



TECHNICAL DATA SHEET

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

กาวยาแนวโมดิฟายด์ซิลิโคนพอลิเมอร์
LOCKSURE MS FLEX

ล็อกชัวร์

เอ็มเอส เฟล็กซ์

541



Revision No. : 01

Issue Date : July 2026

1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	LOCKSURE MS Flex 541
ลักษณะสินค้า	เป็นยาแนวไฮบริด (MS Sealant) ประเภท Medium-high modulus ใช้สำหรับยาแนวเพื่อซีลปิดรอยต่อกับวัสดุหลากหลายประเภท (All-purpose sealant)
สี	สีขาว / สีเทา

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้างของรอยต่อ	6 มม.	10 มม.	15 มม.	20 มม.
ความลึกของรอยต่อ	4 มม.	5 มม.	7 มม.	10 มม.
ความยาว/ขนาด 290 มล.	ประมาณ 12 ม.	ประมาณ 6.0 ม.	ประมาณ 2.8 ม.	ประมาณ 1.45 ม.



Method Statement

Method Statement_LOCKSURE MS Flex 541

เอกสารฉบับนี้จัดโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเตรียมพื้นผิว
และขั้นตอนการใช้งานจากต้นฉบับผลิตภัณฑ์โดยครบถ้วน

2

อุปกรณ์และความปลอดภัย

2.1 ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

01

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection): หน้ากากป้องกันฝุ่นและกลิ่น เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยจากวัสดุยาแนว

02

ถุงมือนิรภัย (Hand Protection): ถุงมือกันสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตร หรือ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงที่อาจทำให้ผิวหนังอักเสบ

03

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection): แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา (Goggles) ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา

04

อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection): เข็มขัดนิรภัยหรือสายรัดตัว (Full Body Harness) หากต้องทำงานบนที่สูง



ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

2.2 อุปกรณ์สำหรับทำงานยาแนว:

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | ปืนยิงซิลแลนท์ |
| 02 | เกรียงโป๊ว |
| 03 | มีดคัตเตอร์ |
| 04 | น้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ |
| 05 | แปรง |
| 06 | เทปกาวย่น |
| 07 | ผ้าสะอาด |




3

ข้อเสนอแนะทั่วไป

- สำหรับซิลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถจัดออกได้โดยใช้ตัวทำลายที่เหมาะสม เช่น อะซิโตน (น้ำยาล้างเล็บ)
- สามารถใช้งานได้กับร่องกว้างตั้งแต่ 5-20 มม. โดยมีสัดส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องประมาณ 2: 1 โดยมีข้อควรระวัง ดังนี้
- สำหรับรอยต่อบริเวณที่รับแรงเฉือน ควรมีสัดส่วนความกว้าง: ความลึกของร่องยาแนวประมาณ 2: 1 ถึง 1: 1
- ในกรณีที่ร่องรอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อความประหยัด และรักษาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องรอยต่อ
- ความลึกของร่องไม่ควรน้อยกว่า 5 มม. สำหรับการใช้ยาแนวร่องทั่วไป
- กรณีทาสีกับ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม.
- ควรทำความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ตัวทำลายที่เหมาะสม สำหรับซิลแลนท์ที่แห้งแล้วสามารถใช้อุปกรณ์ขูดออกได้

แนวทางการออกแบบรอยต่อ

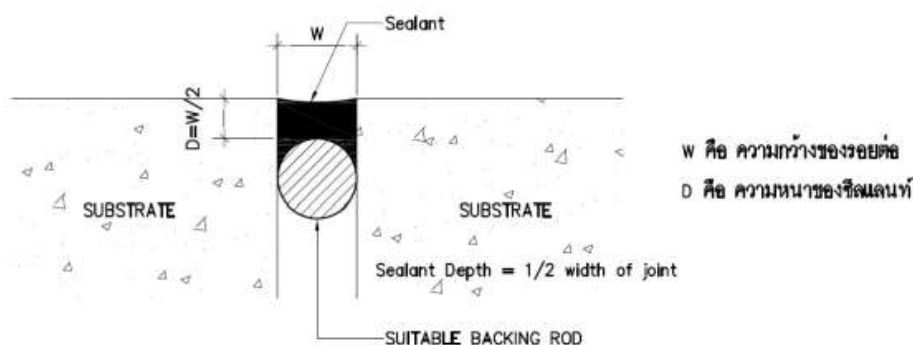

รายละเอียดสัดส่วนรอยต่อและ Backing Rod

KEY CONTROL

ควรตรวจสอบความกว้าง ความลึก สภาพพื้นผิว และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มงานจริง

4

ขั้นตอนการทำงาน

พื้นผิวที่ใช้งานได้

01	พื้นผิวคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ
02	รอยต่อวงกบประตูหน้าต่าง
03	อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลืองและสังกะสี
04	กระจก กระเบื้องเซรามิค
05	พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส)
06	ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัด และไม้อัดซีเมนต์
07	ไม้บวพื้นและบัวผนัง ไม้ปาร์เก้
08	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชนิดต่าง ๆ
09	พื้นผิวไวนิล

4.1 การเตรียมพื้นผิว

4.1.1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวต้องสะอาด และพื้นผิวมีความชื้นได้ไม่เกิน 10% ปราศจากฝุ่นสิ่งสกปรก คราบสนิม น้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ



(กรณีซ่อมยาแนวเก่า แนะนำให้ใช้มีดคัดเตอร์ขูดยาแนวเก่าที่ไม่แข็งแรงออก)



4.1.2 กำจัดคราบสนิม คราบเกลือ หรือวัสดุที่ใช้สำหรับปิดผิวโลหะ

4.1.3 พื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น พื้นผิวคอนกรีตหรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ควรมีการการองพื้นก่อนทำการยาแนว เพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น

4.1.4 พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น วงกบอลูมิเนียม ยูพีวีซี ควรทำความสะอาดก่อนโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม


4.1.5

ในกรณีที่ร่องรอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อความประหยัด และรักษาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องรอยต่อ


4.1.6

ใช้เทปกาวย่นปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อซิลแลนท์ส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

4.2 การใช้งาน

4.2.1

ตัดปลายหลอดด้านที่มีเกลียวออก นำแท่งพลาสติกที่หามาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวม และหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงทำมุม 45 องศา



4.2.2

สวมหลอดซิลแลนท์เข้ากับปืนยิงซิลแลนท์ พร้อมนำไปใช้งาน



4.2.3

ระหว่างการใช้งาน ซิลแลนท์ต้องมั่นใจว่าเนื้อซิลแลนท์สัมผัสกับผิววัสดุ



4.2.4

เพื่อความสวยงามสามารถใช้ยาล้างจานผสมน้ำ แล้วใช้นิ้วมือจุ่มปาด หรือใช้เกรียงโป๊วช่วยปาดเพื่อความเรียบร้อยได้


4.2.5

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ลอกเทปกาวย่นที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการยิงซิลแลนท์ออกทันที



5

ข้อกำหนดเอกสารและคำแนะนำ

ข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลที่ได้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามีการจัดเก็บ วนย้าย และใช้งานอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง อาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ และไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูล คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้คำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานต้องทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

END OF METHOD STATEMENT