Configuração 1: M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
Perda de SNR do BCD-MMSE (iter 1) em SER = 10^{-2}, em dB, em relação à referência ideal (float64); × = não chega a 10^{-2} nas SNRs simuladas
Fundo laranja no rótulo: o modo com o melhor resultado (estouro: pela varredura de I; quantização: pela varredura de F), comparando de menos bits para mais, sem contar a coluna em que tudo é zero
Faixa "x a y": o outro modo muda o valor (a quantização no mapa de I, o estouro no mapa de F); se os dois extremos têm cores diferentes, a célula é dividida na diagonal (em cima, a cor do menor; embaixo, a do maior)
Embaixo da perda: maior ocupação da XCU50 entre LUT, DSP, FF e BRAM (síntese HLS, sem diretivas), no mesmo formato e modo; sem número onde o formato e o modo não foram sintetizados

Perda de SNR (dB)

- < 0,1 dB
- 0,1 a 0,5 dB
- 0,5 a 1 dB
- 1 a 2 dB
- 2 a 3 dB
- 3 a 5 dB
- 5 a 10 dB
- > 10 dB
- × não chega a 10^{-2}
- rótulo do melhor modo

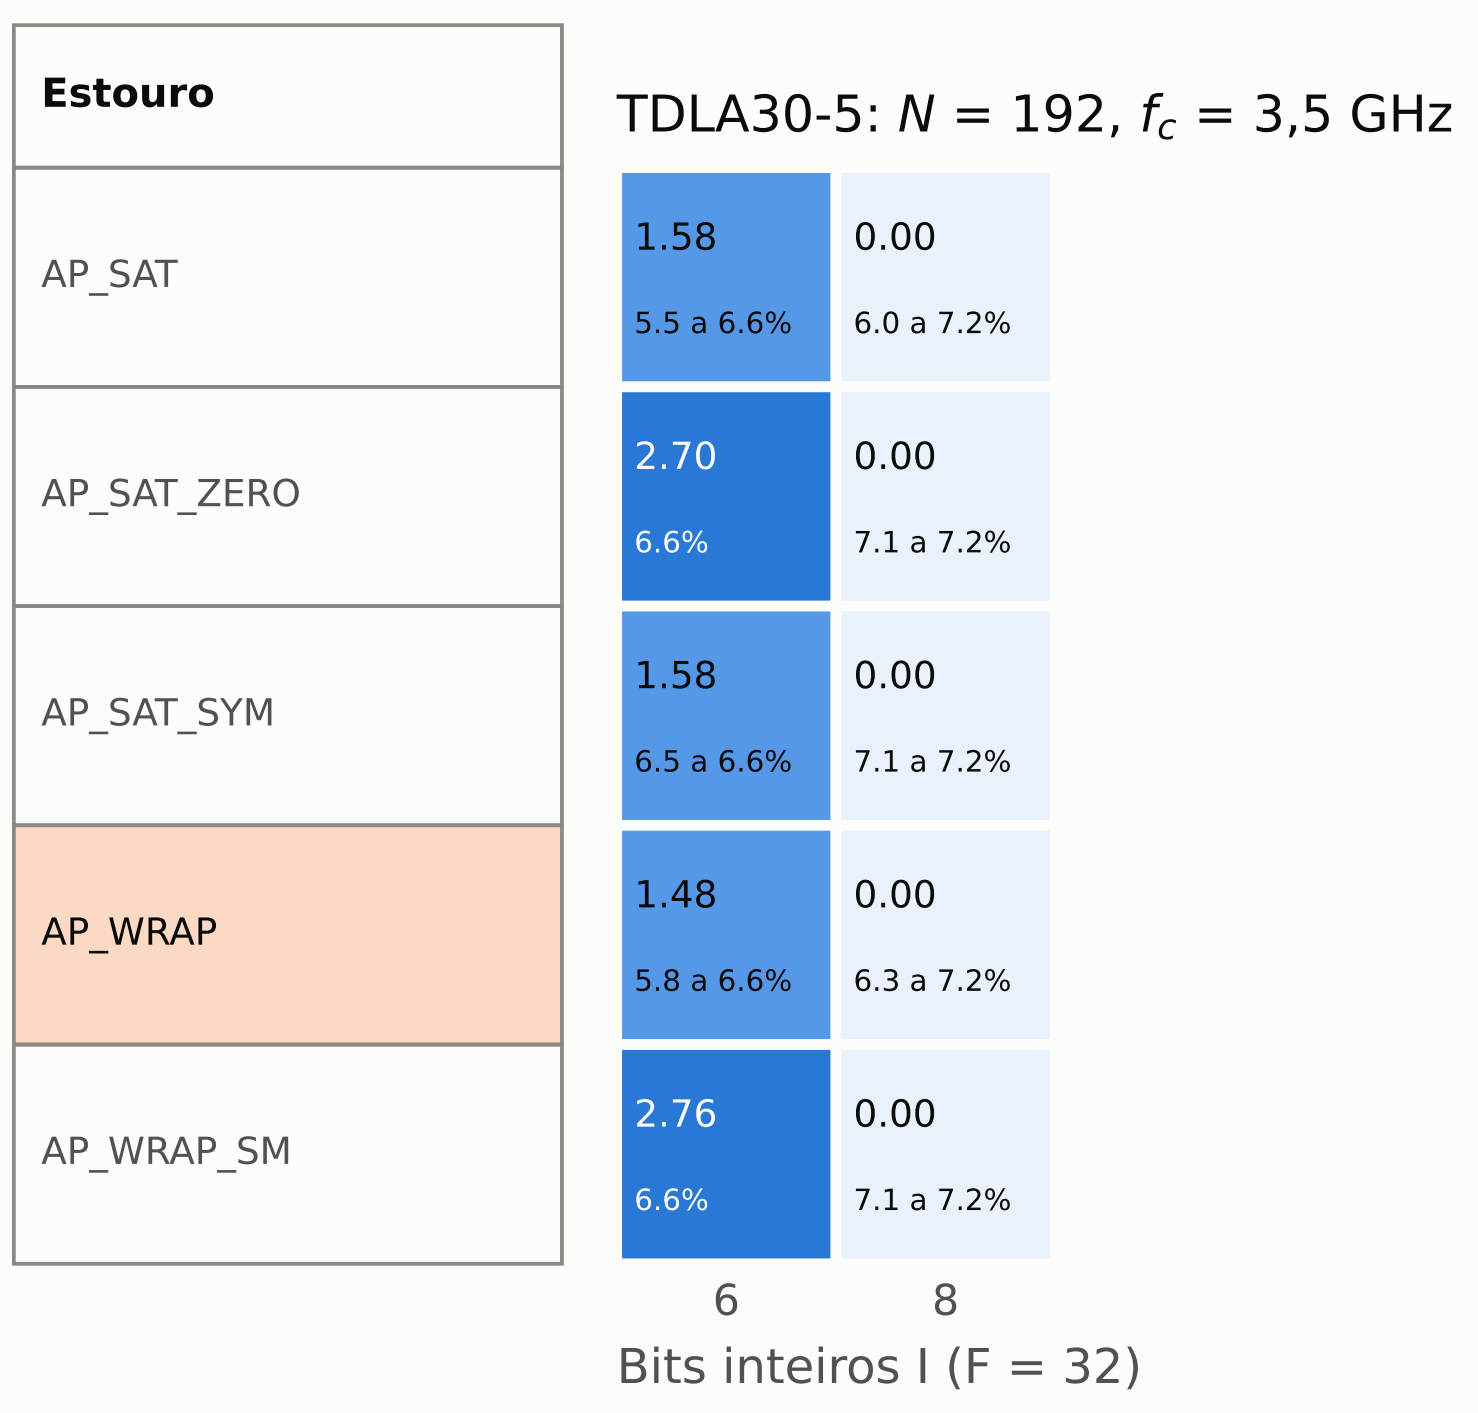

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	1.58 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	2.70 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	1.58 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.48 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	2.76 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

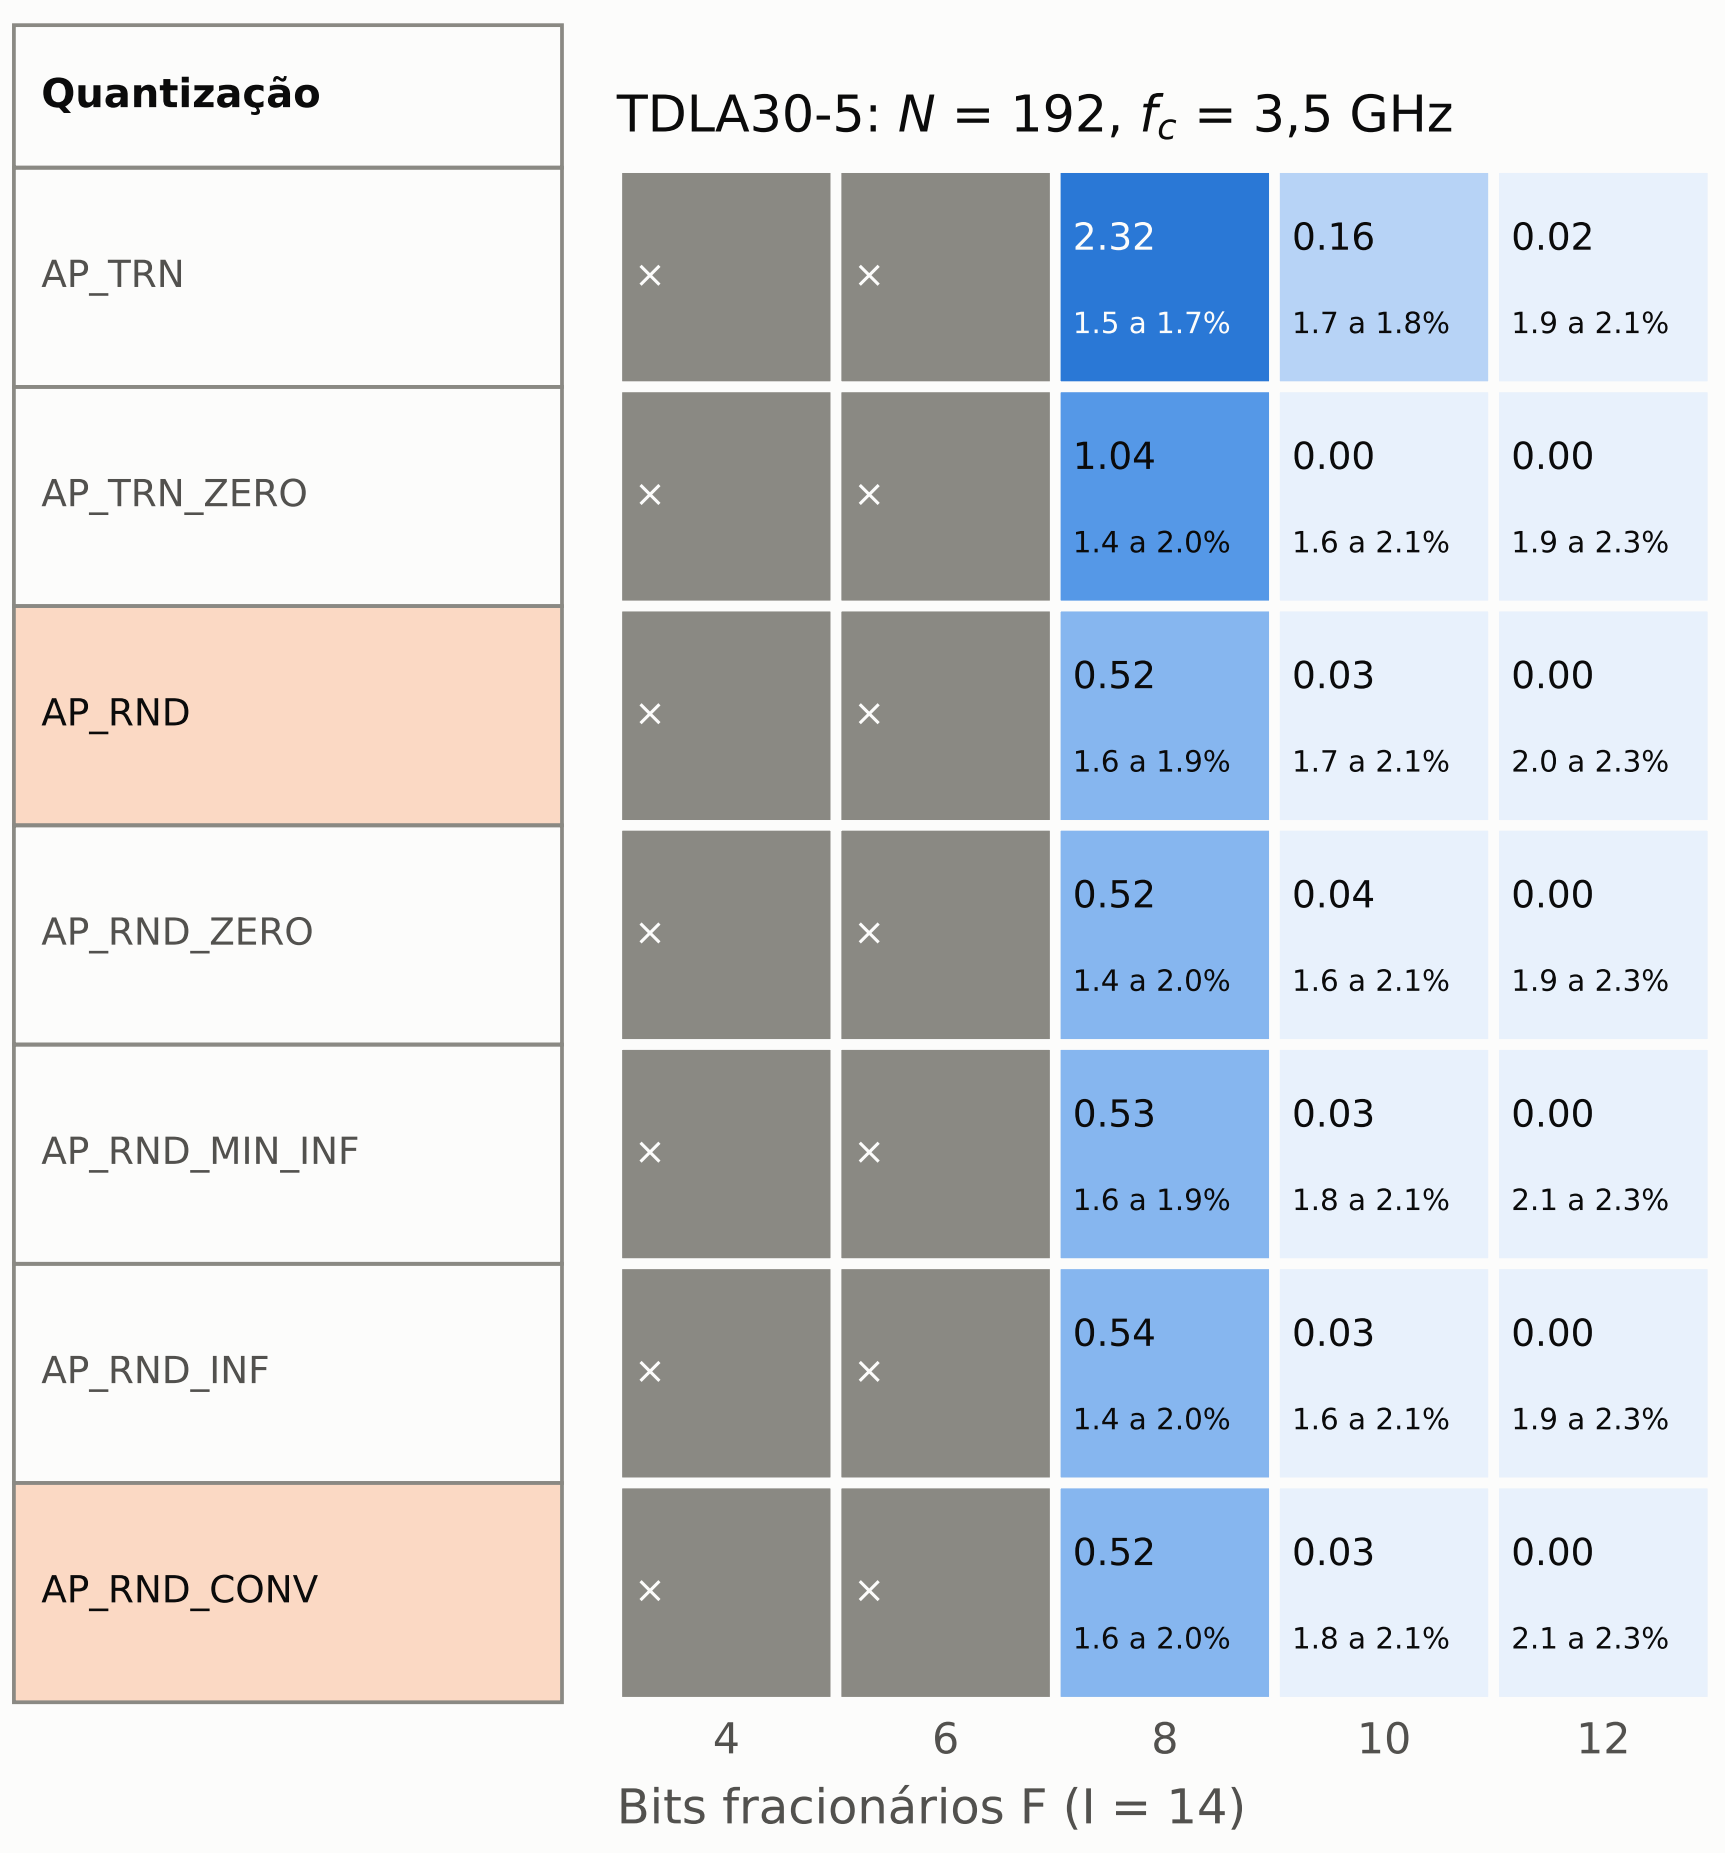

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12
AP_TRN	×	×	2.32 1.5 a 1.7%	0.16 1.7 a 1.8%	0.02 1.9 a 2.1%
AP_TRN_ZERO	×	×	1.04 1.4 a 2.0%	0.00 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND	×	×	0.52 1.6 a 1.9%	0.03 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%
AP_RND_ZERO	×	×	0.52 1.4 a 2.0%	0.04 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_MIN_INF	×	×	0.53 1.6 a 1.9%	0.03 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%
AP_RND_INF	×	×	0.54 1.4 a 2.0%	0.03 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_CONV	×	×	0.52 1.6 a 2.0%	0.03 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%

Bits fracionários F (I = 14)

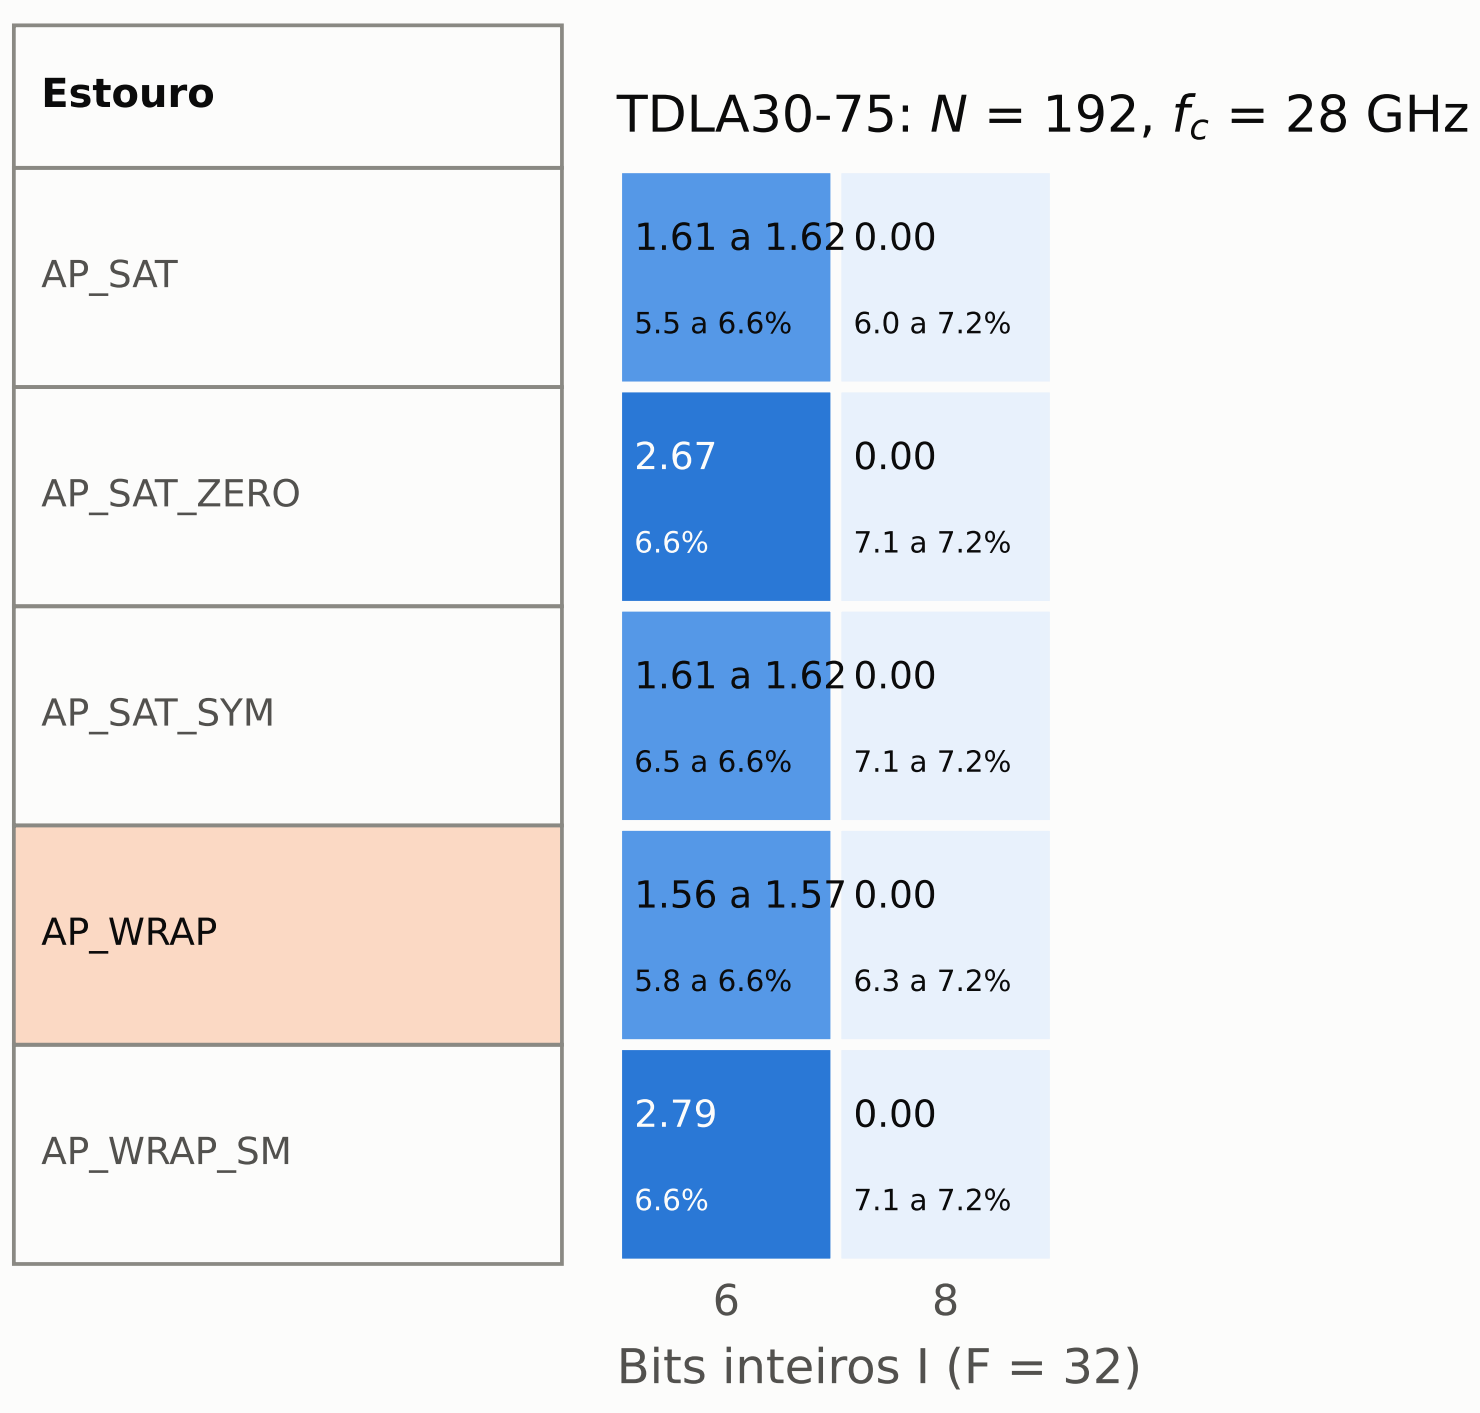

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	1.61 a 1.62 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	2.67 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	1.61 a 1.62 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.56 a 1.57 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	2.79 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

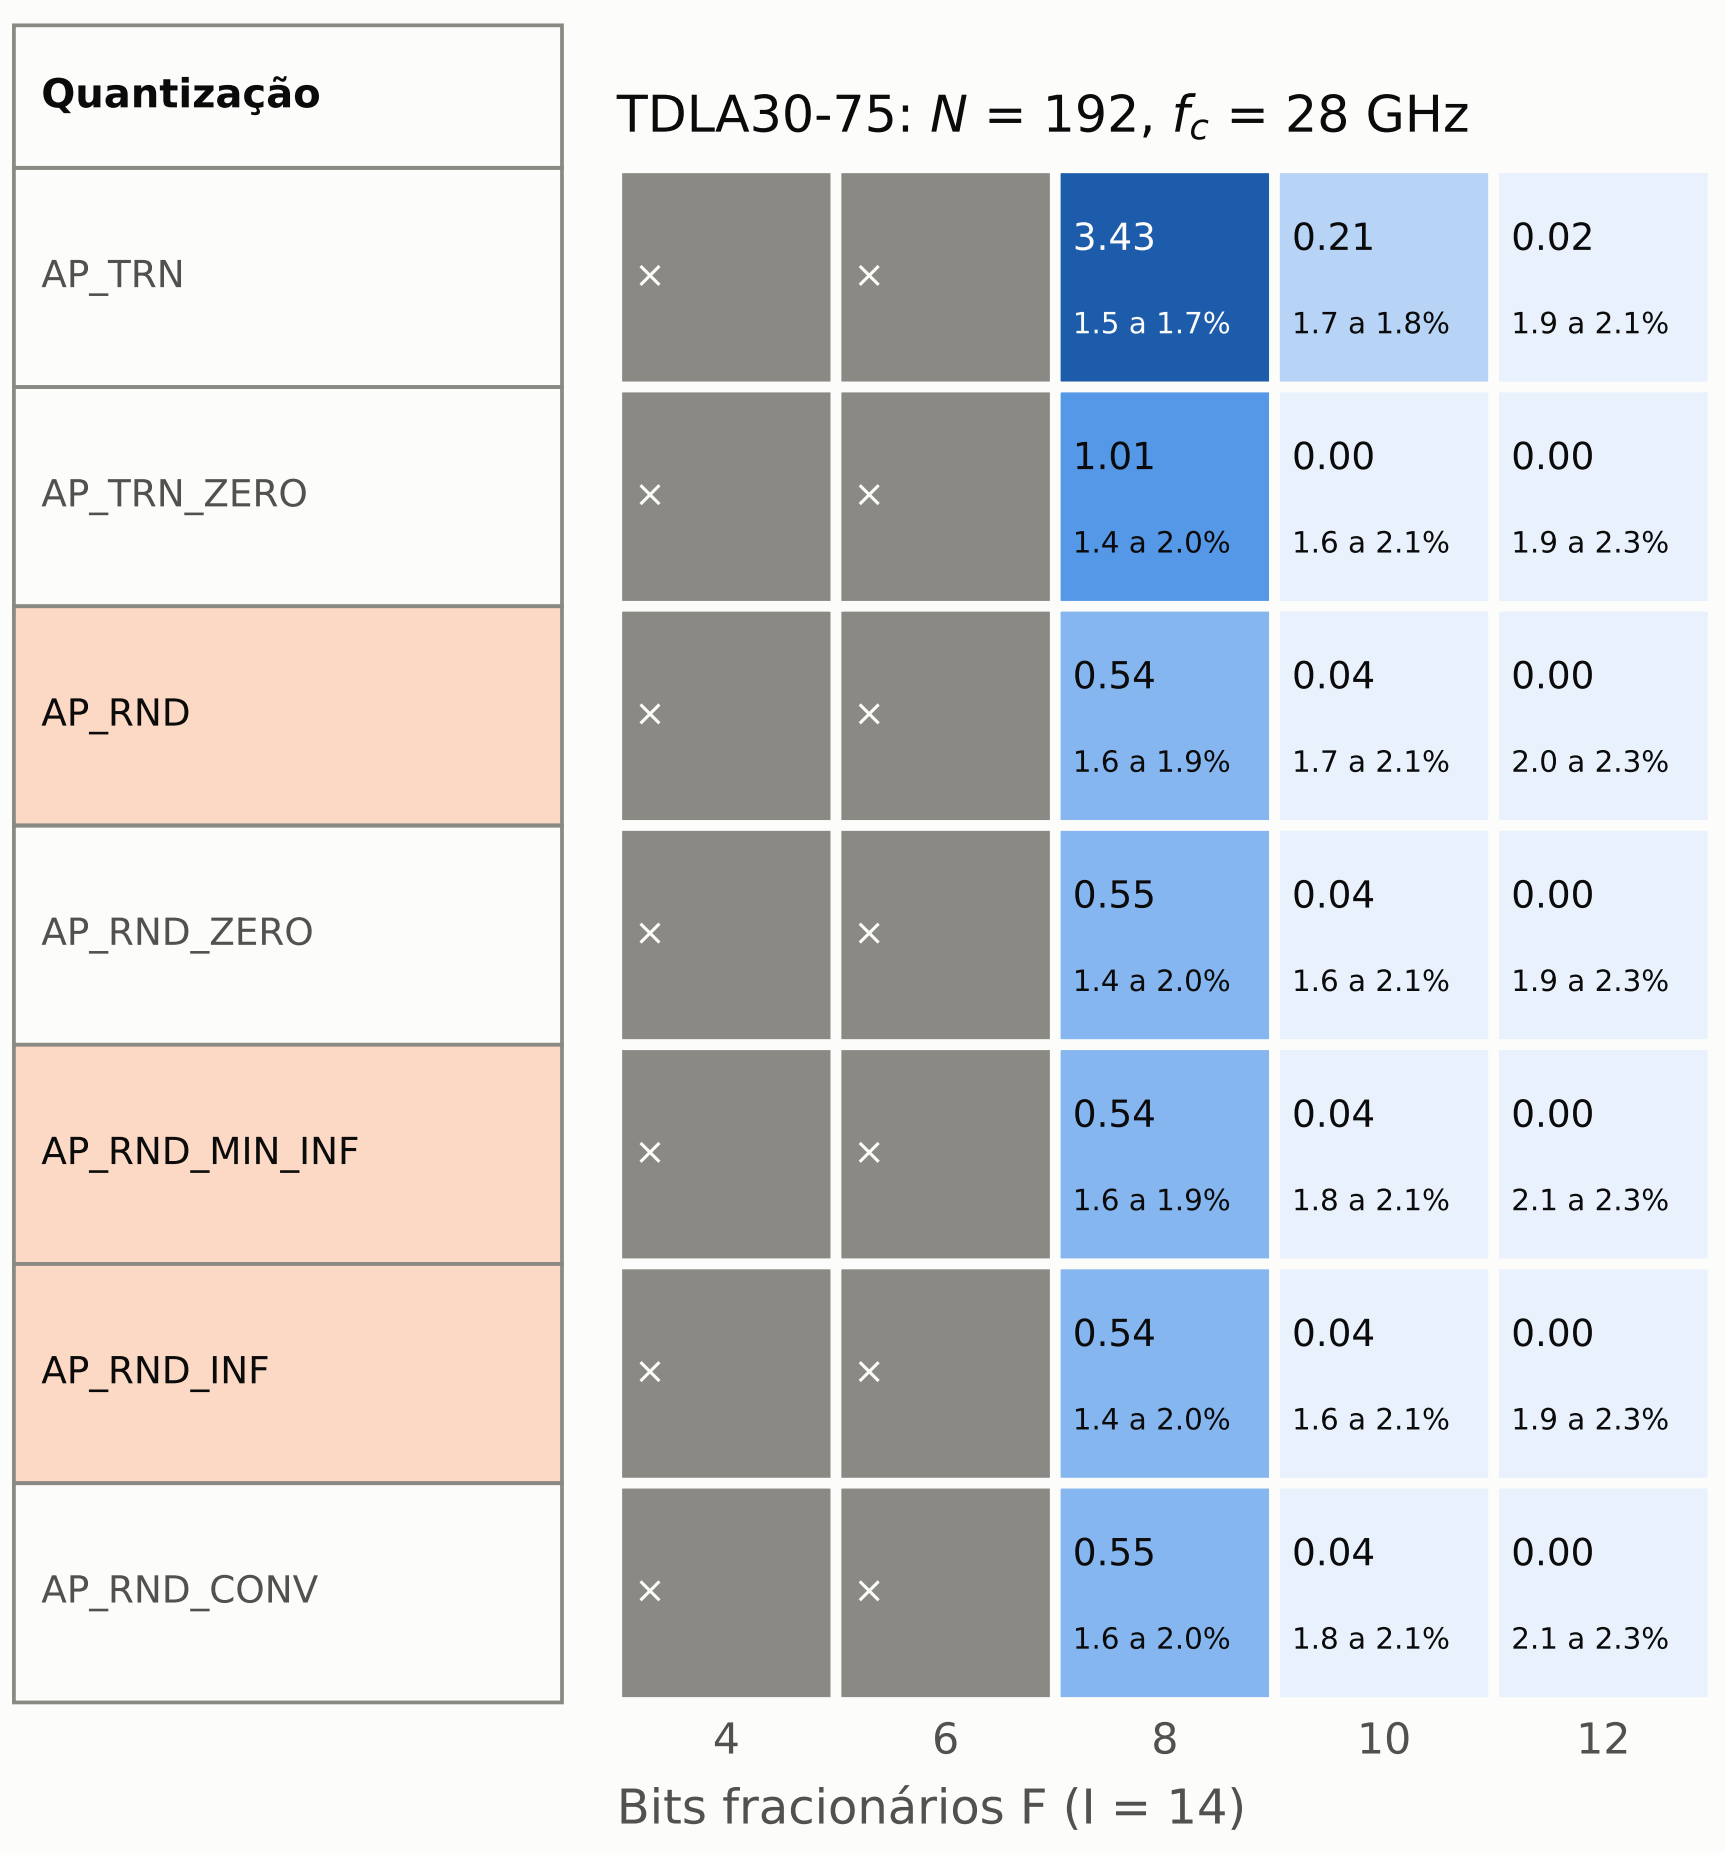

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12
AP_TRN	×	×	3.43 1.5 a 1.7%	0.21 1.7 a 1.8%	0.02 1.9 a 2.1%
AP_TRN_ZERO	×	×	1.01 1.4 a 2.0%	0.00 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND	×	×	0.54 1.6 a 1.9%	0.04 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%
AP_RND_ZERO	×	×	0.55 1.4 a 2.0%	0.04 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_MIN_INF	×	×	0.54 1.6 a 1.9%	0.04 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%
AP_RND_INF	×	×	0.54 1.4 a 2.0%	0.04 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_CONV	×	×	0.55 1.6 a 2.0%	0.04 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%

Bits fracionários F (I = 14)

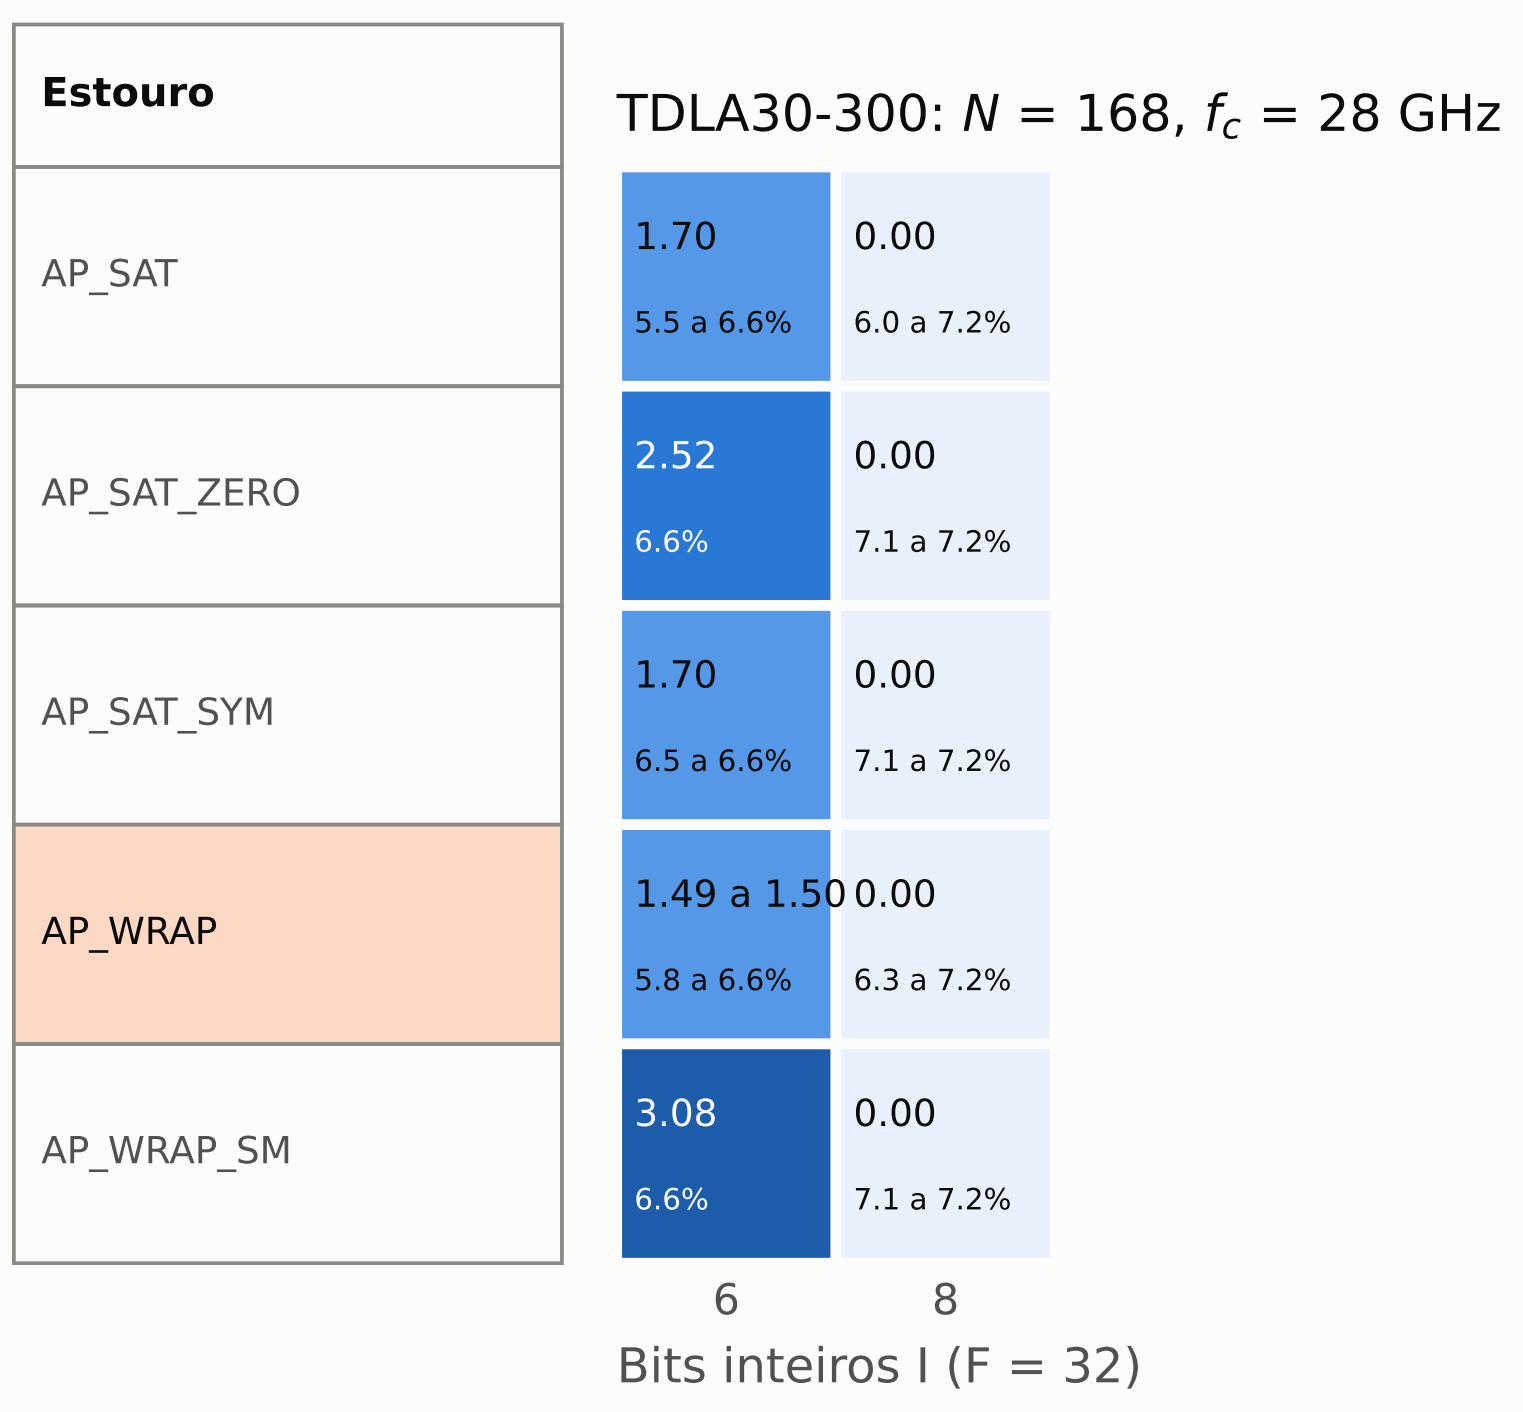

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	1.70 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	2.52 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	1.70 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.49 a 1.50 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	3.08 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

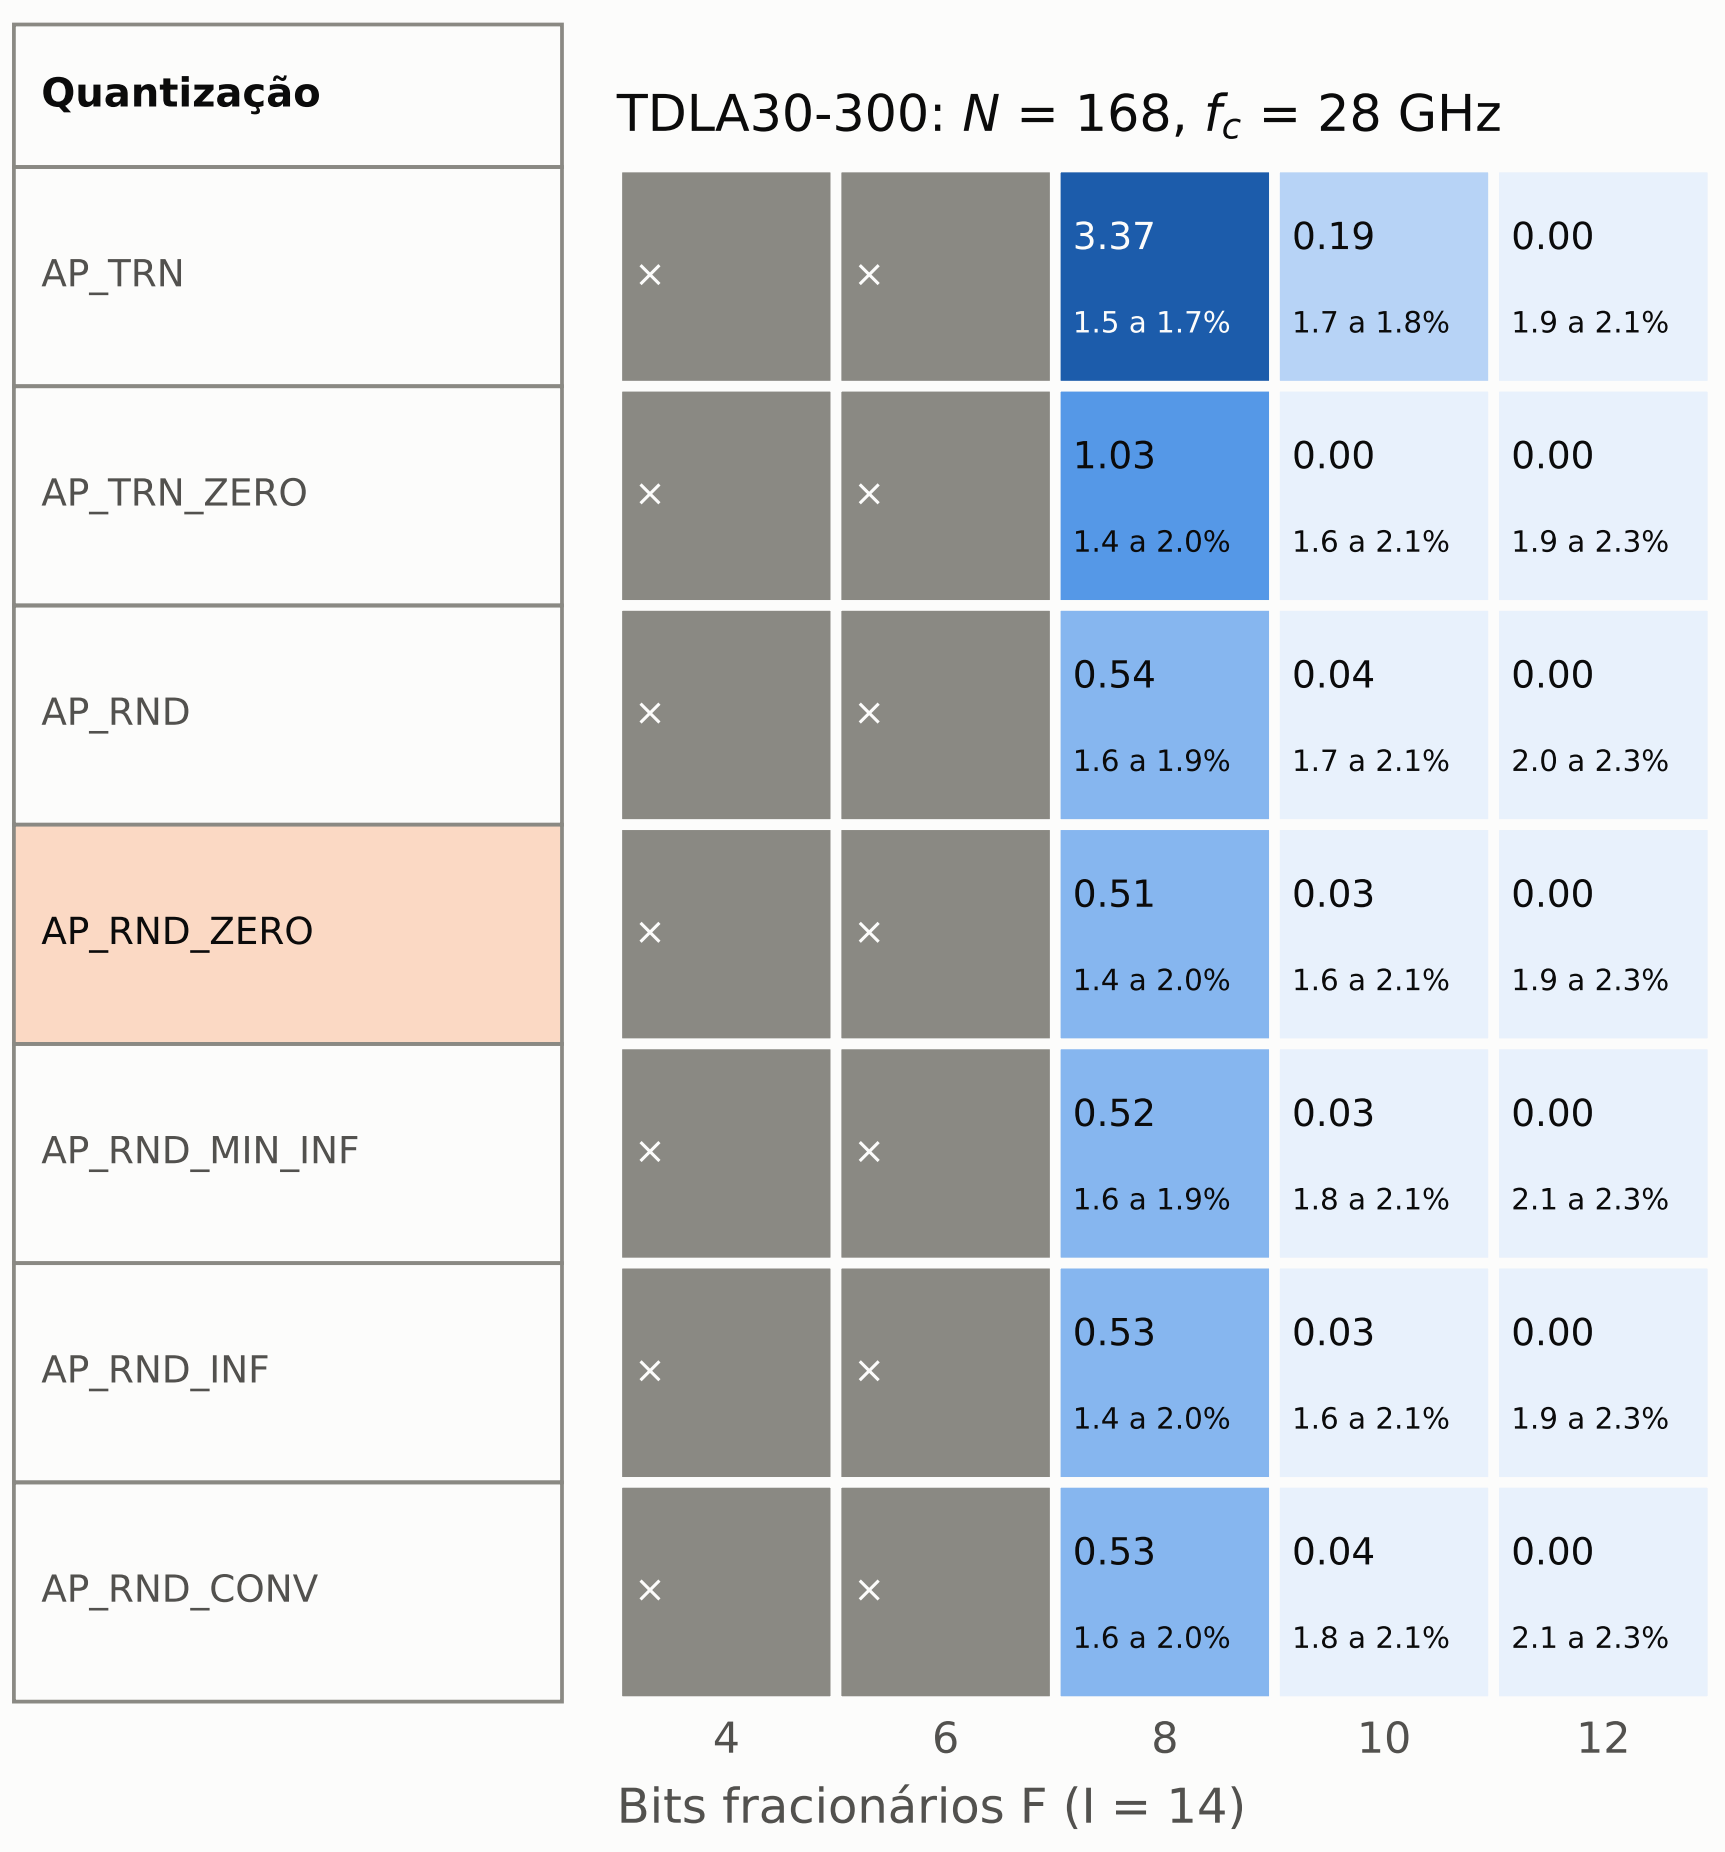

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12
AP_TRN	×	×	3.37 1.5 a 1.7%	0.19 1.7 a 1.8%	0.00 1.9 a 2.1%
AP_TRN_ZERO	×	×	1.03 1.4 a 2.0%	0.00 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND	×	×	0.54 1.6 a 1.9%	0.04 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%
AP_RND_ZERO	×	×	0.51 1.4 a 2.0%	0.03 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_MIN_INF	×	×	0.52 1.6 a 1.9%	0.03 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%
AP_RND_INF	×	×	0.53 1.4 a 2.0%	0.03 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_CONV	×	×	0.53 1.6 a 2.0%	0.04 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%

Bits fracionários F (I = 14)

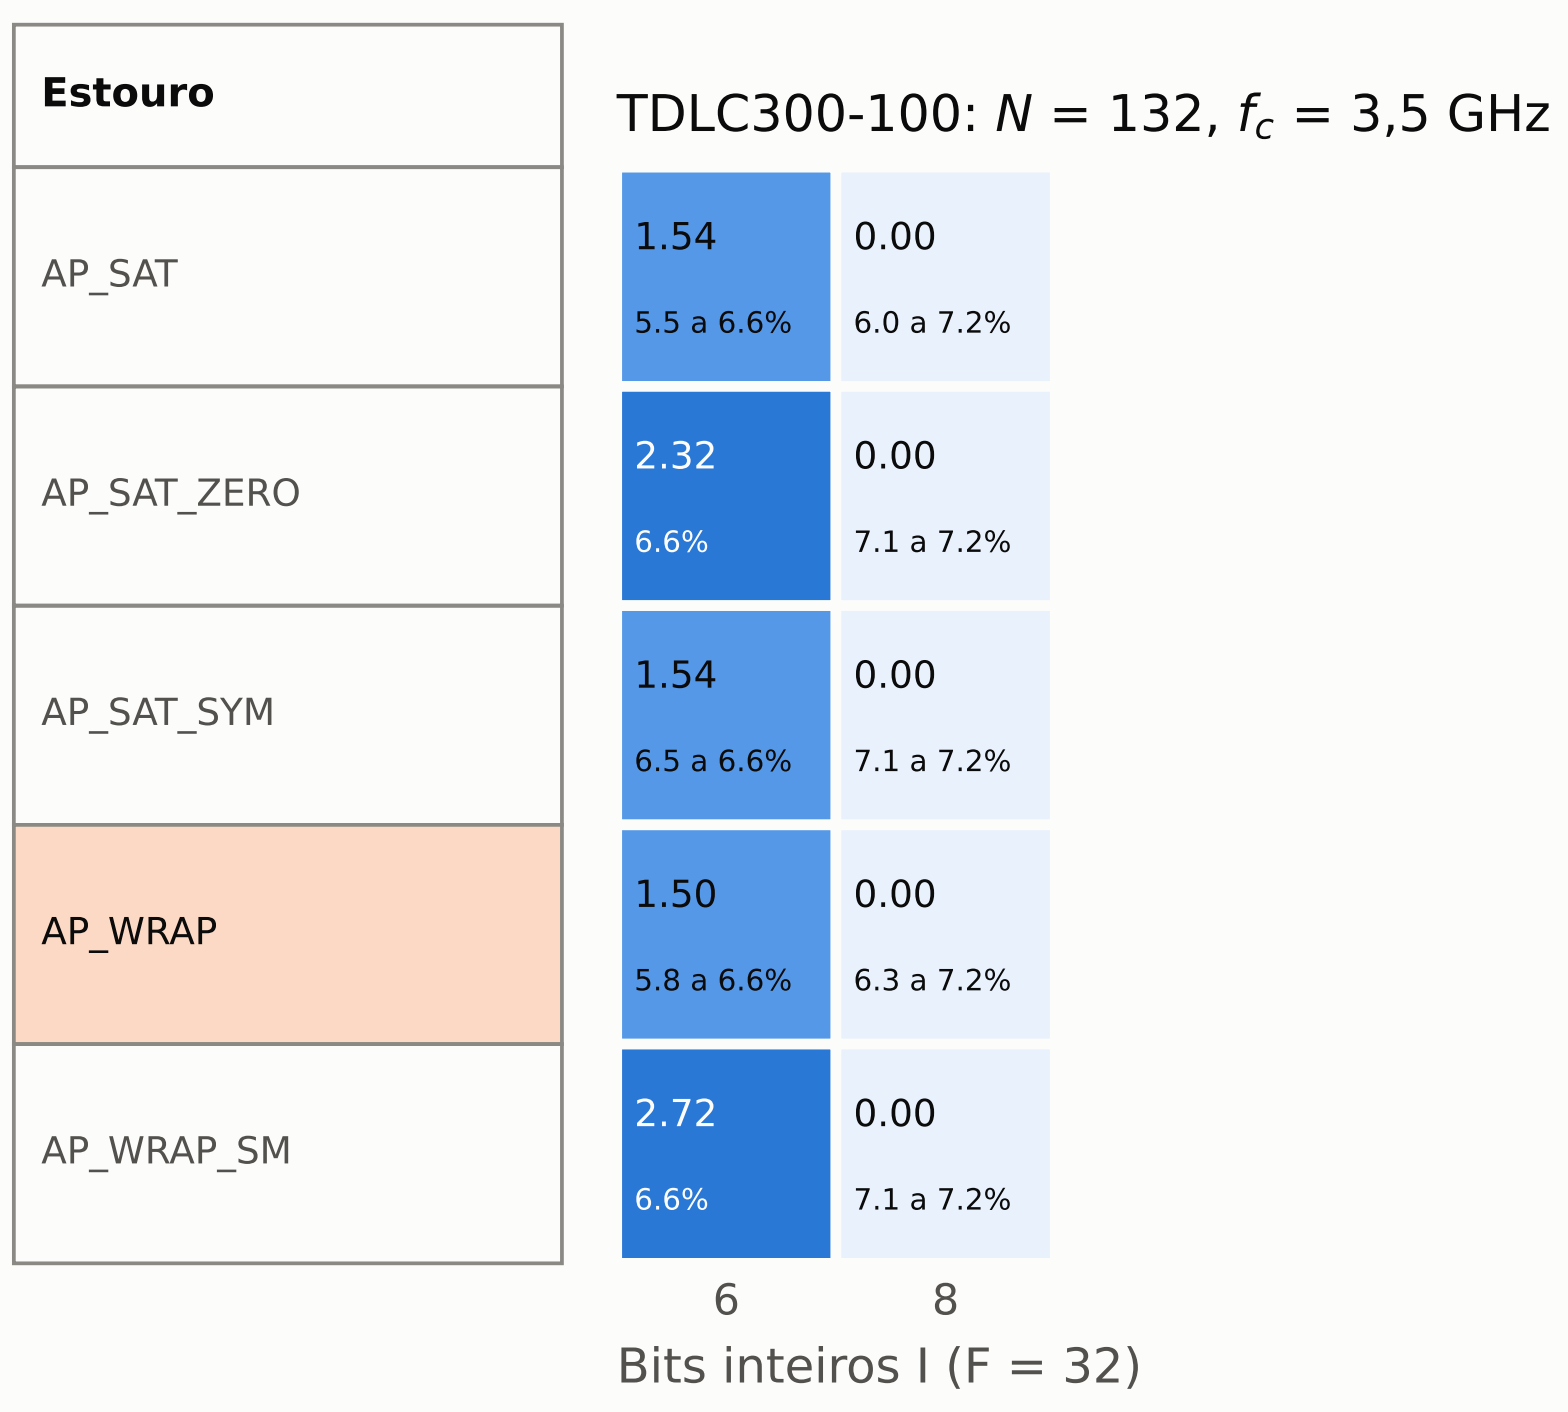

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	1.54 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	2.32 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	1.54 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	1.50 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	2.72 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

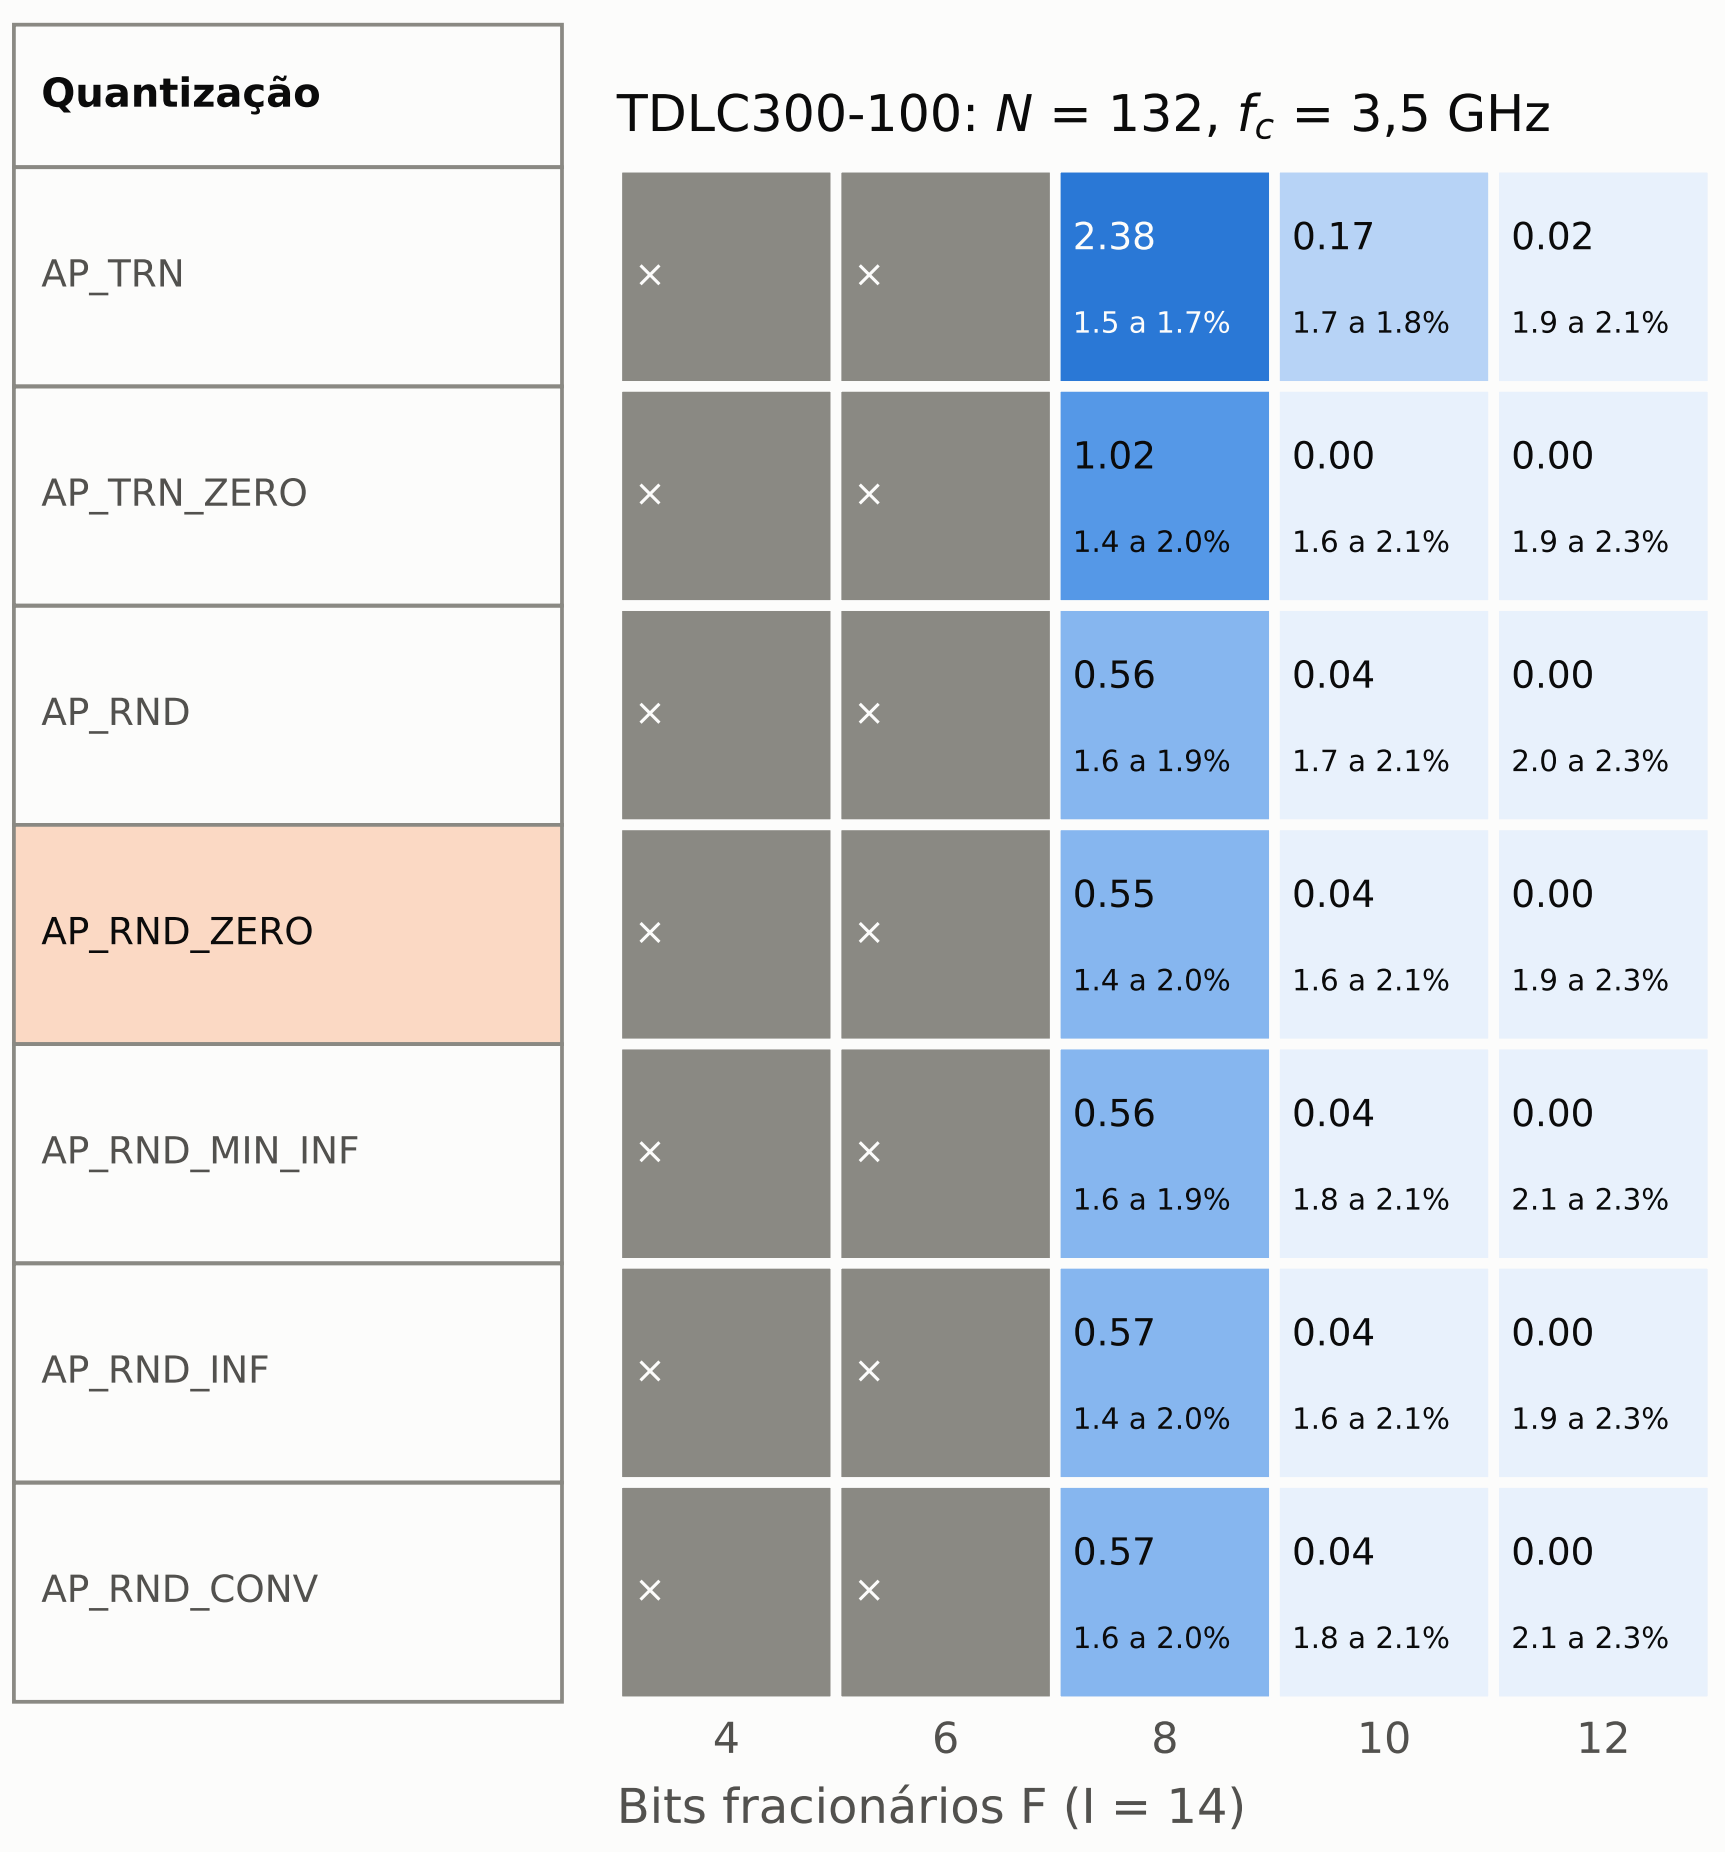

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12
AP_TRN	×	×	2.38 1.5 a 1.7%	0.17 1.7 a 1.8%	0.02 1.9 a 2.1%
AP_TRN_ZERO	×	×	1.02 1.4 a 2.0%	0.00 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND	×	×	0.56 1.6 a 1.9%	0.04 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%
AP_RND_ZERO	×	×	0.55 1.4 a 2.0%	0.04 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_MIN_INF	×	×	0.56 1.6 a 1.9%	0.04 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%
AP_RND_INF	×	×	0.57 1.4 a 2.0%	0.04 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_CONV	×	×	0.57 1.6 a 2.0%	0.04 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%

Bits fracionários F (I = 14)

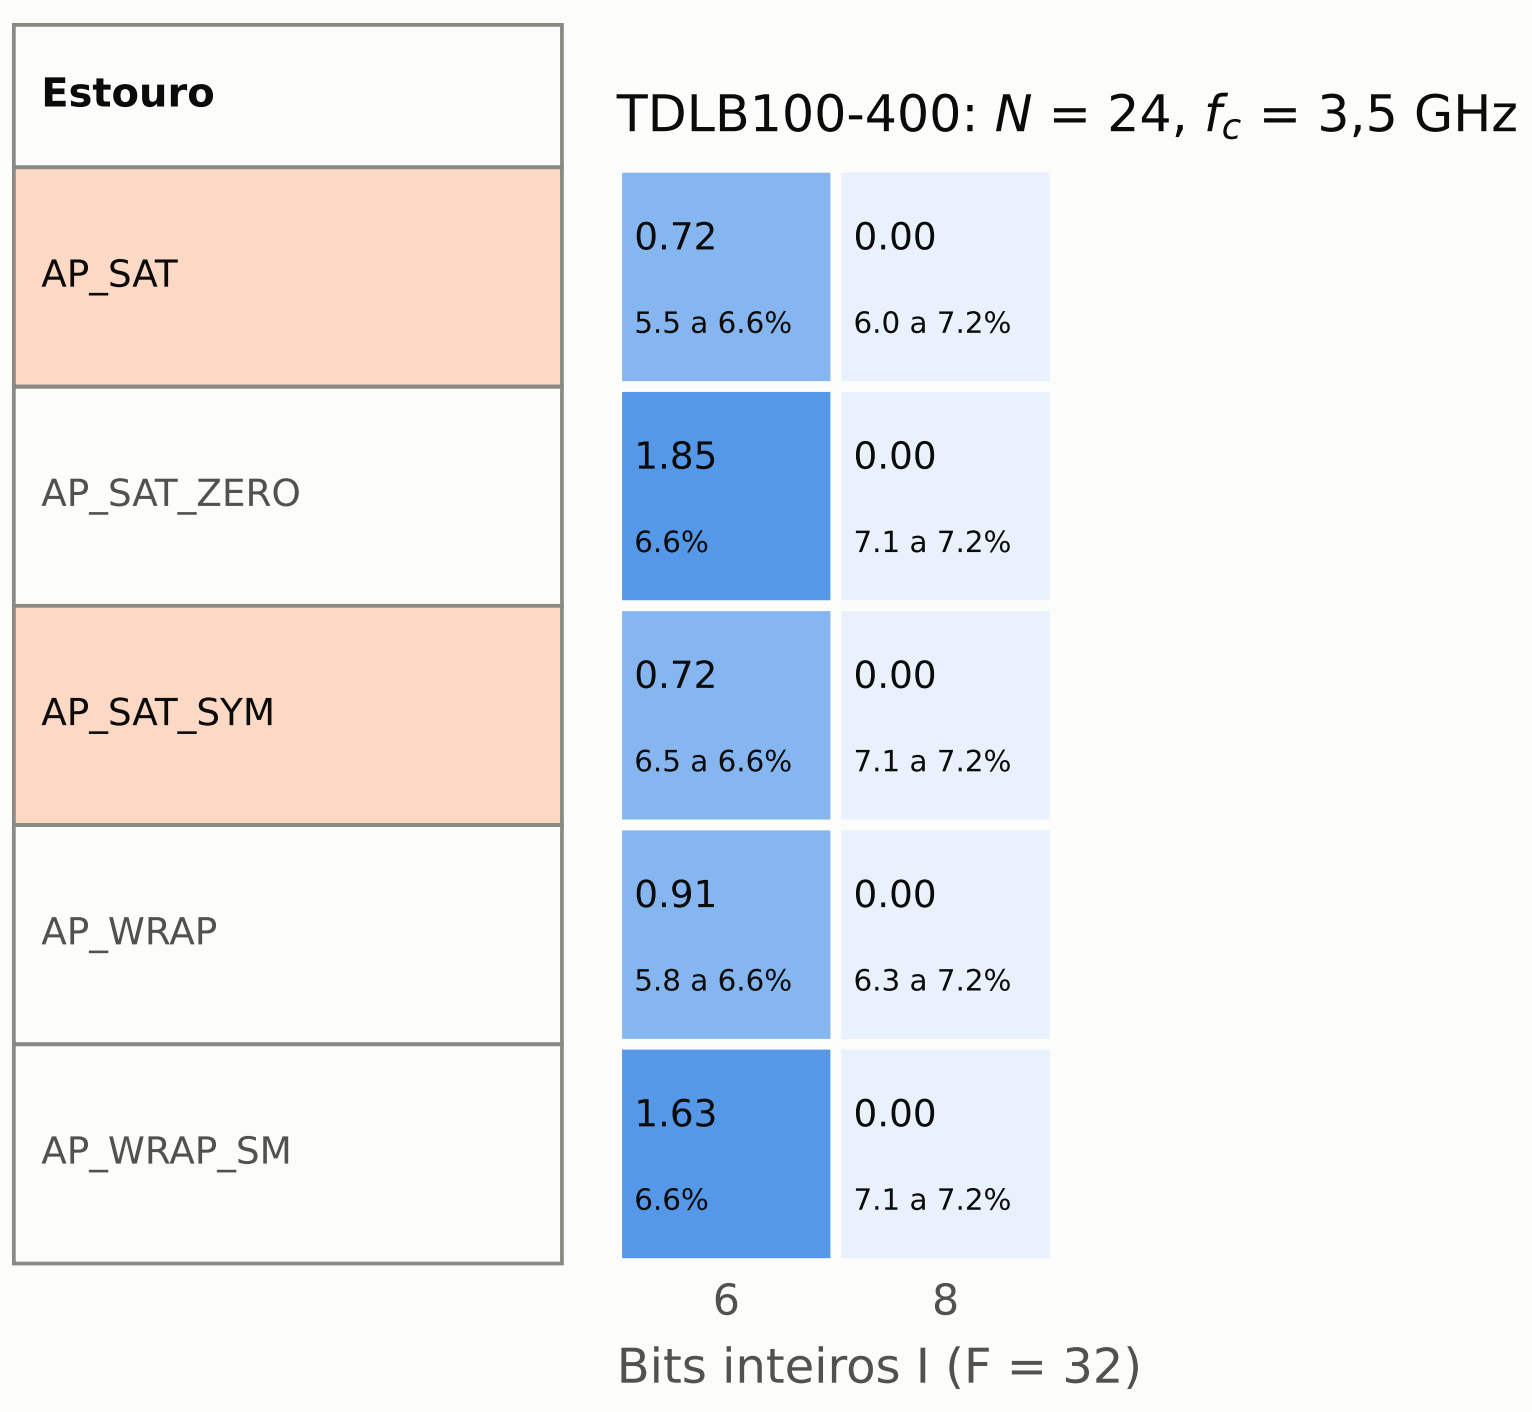

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8
AP_SAT	0.72 5.5 a 6.6%	0.00 6.0 a 7.2%
AP_SAT_ZERO	1.85 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_SAT_SYM	0.72 6.5 a 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%
AP_WRAP	0.91 5.8 a 6.6%	0.00 6.3 a 7.2%
AP_WRAP_SM	1.63 6.6%	0.00 7.1 a 7.2%

Bits inteiros I (F = 32)

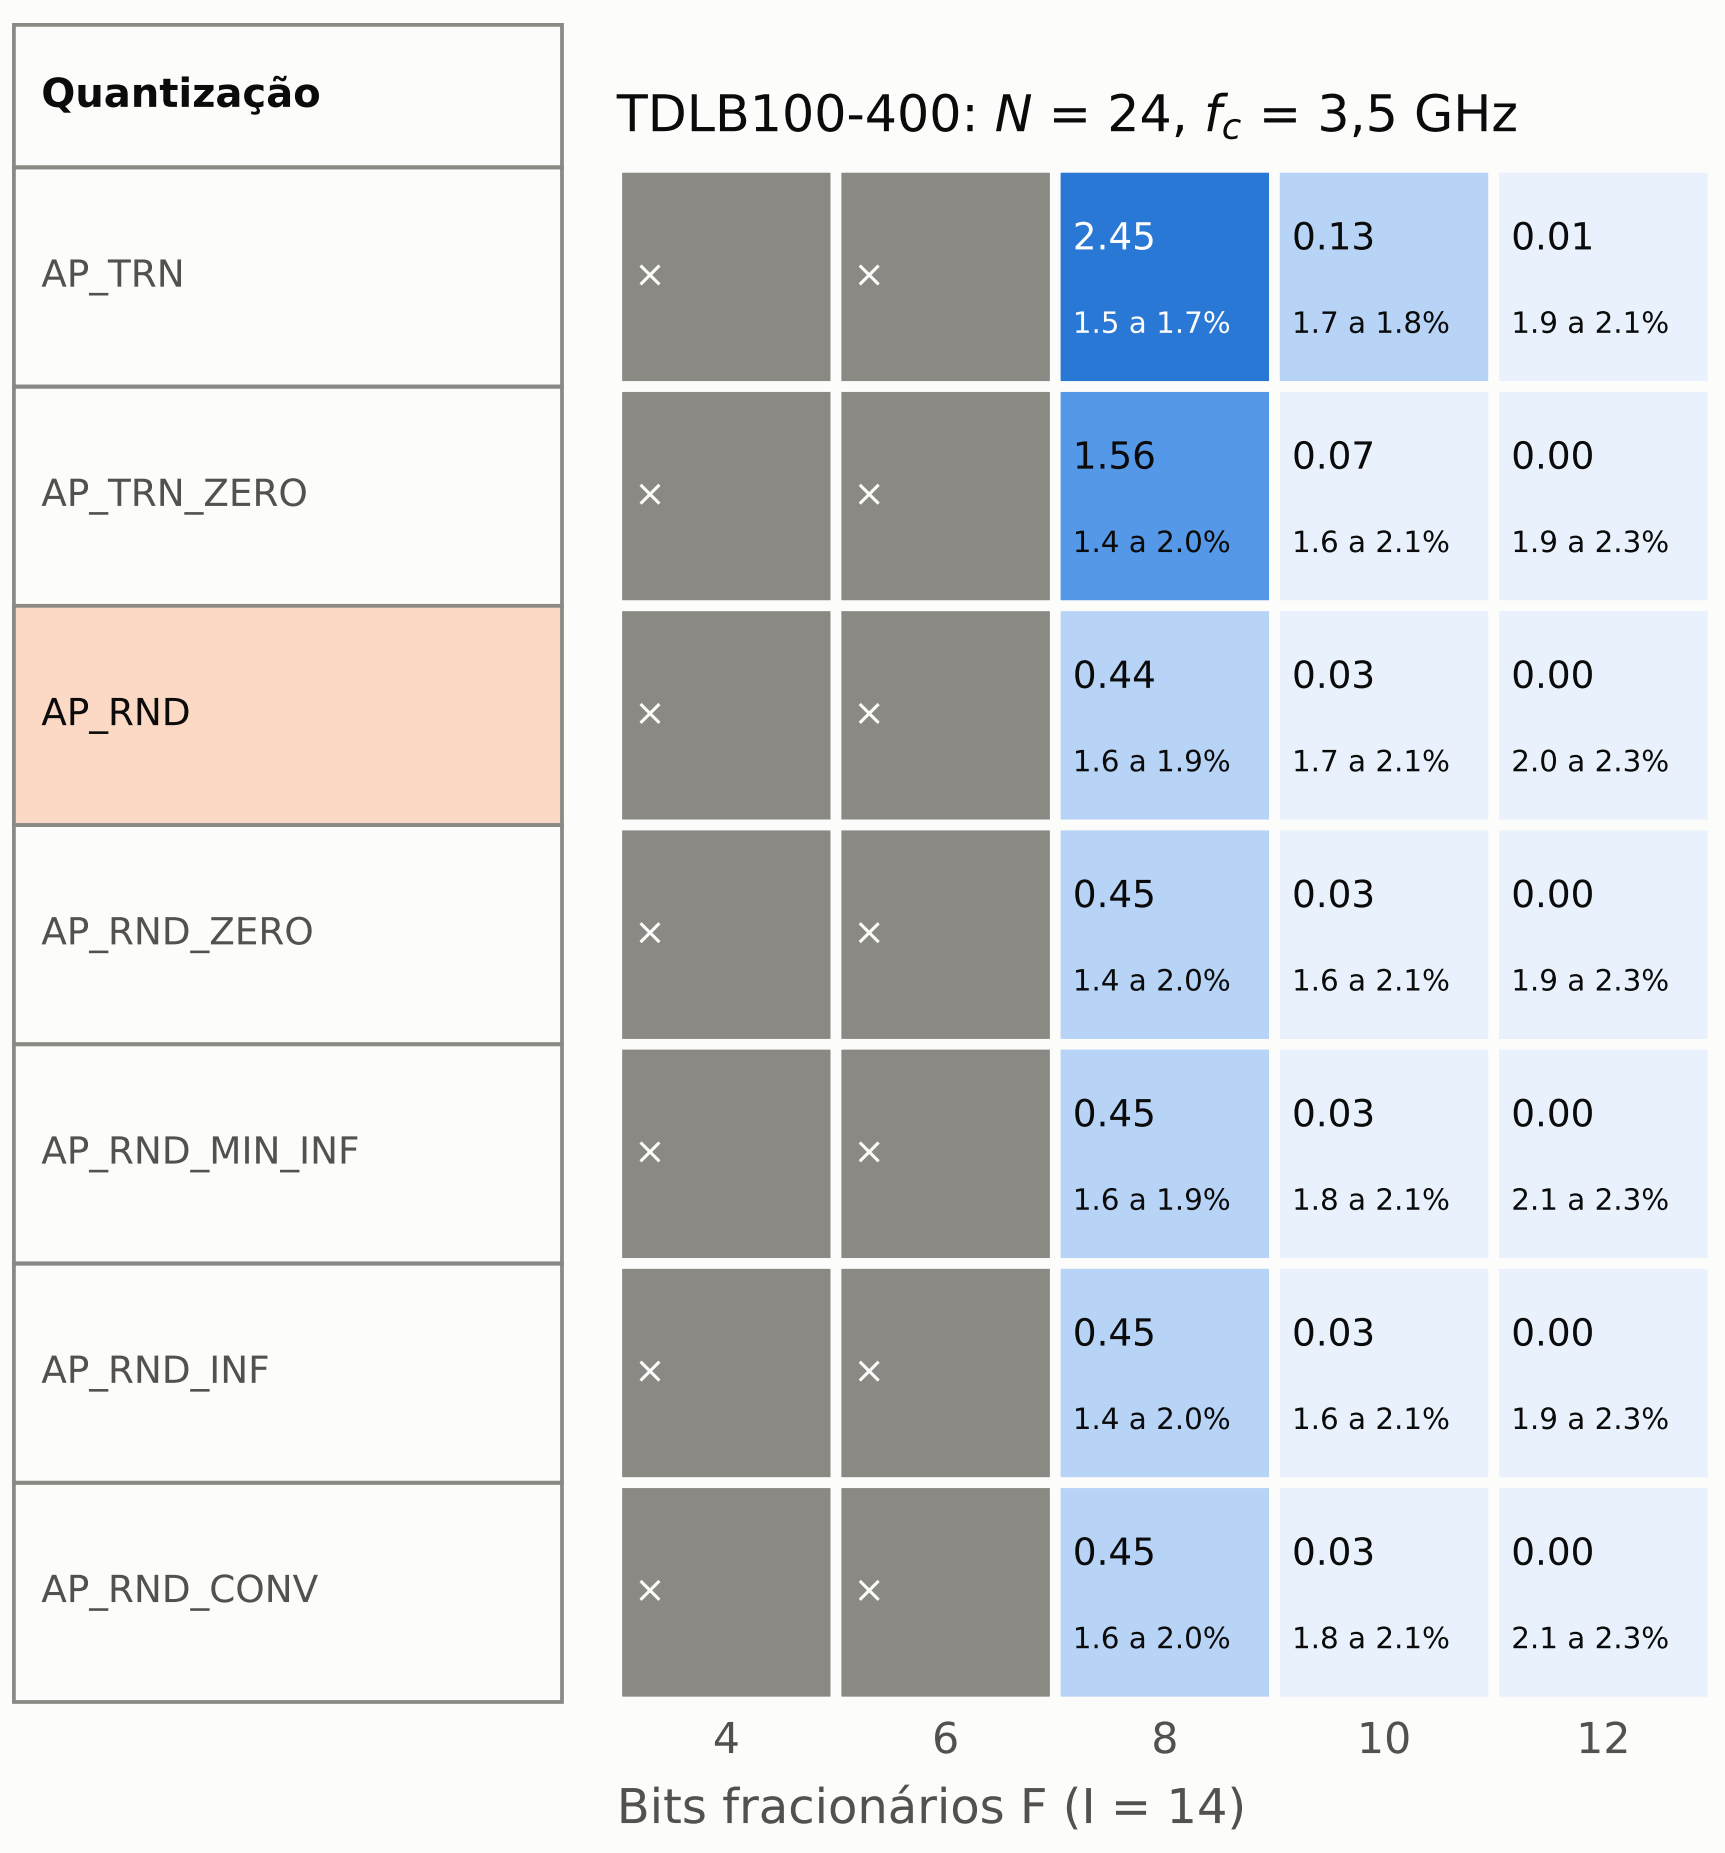

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12
AP_TRN	×	×	2.45 1.5 a 1.7%	0.13 1.7 a 1.8%	0.01 1.9 a 2.1%
AP_TRN_ZERO	×	×	1.56 1.4 a 2.0%	0.07 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND	×	×	0.44 1.6 a 1.9%	0.03 1.7 a 2.1%	0.00 2.0 a 2.3%
AP_RND_ZERO	×	×	0.45 1.4 a 2.0%	0.03 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_MIN_INF	×	×	0.45 1.6 a 1.9%	0.03 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%
AP_RND_INF	×	×	0.45 1.4 a 2.0%	0.03 1.6 a 2.1%	0.00 1.9 a 2.3%
AP_RND_CONV	×	×	0.45 1.6 a 2.0%	0.03 1.8 a 2.1%	0.00 2.1 a 2.3%

Bits fracionários F (I = 14)