


OSUpad

Macropad 6 tombol dengan layout 2×3 — 3 switch MX hotswap + 3 tactile button. Semua tombol bisa kamu program sendiri lewat VIA, tanpa coding.

- 3× MX hotswap + 3× tactile
- STM32F103 · USB-C
- QMK-compatible + VIA
- 8× RGB WS2812
- 4 layer · 16 macro

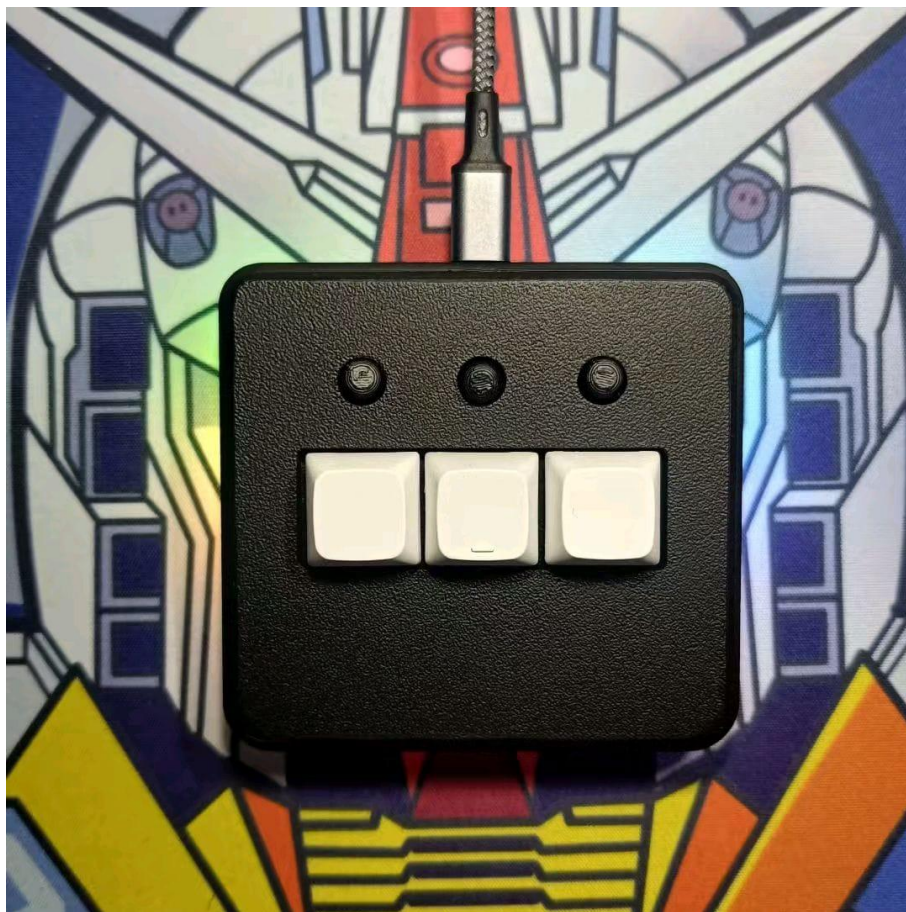

M U L A I D A L A M 3 L A N G K A H

Langsung pakai, 2 menit

01

Colok USB-C

Hubungkan OSUpad ke PC. Tidak perlu driver — langsung dikenali sebagai keyboard.

02

Buka VIA

Kunjungi usevia.app di Chrome/Edge, atau install aplikasi VIA. Pastikan internet menyala.

03

Klik & atur

Klik tombol di layar, pilih fungsi baru. Tersimpan langsung di macropad — setting terbawa ke PC mana pun.

VIA belum mendeteksi? Ikuti cara "load file JSON" di halaman berikut — sekali load, VIA akan ingat selamanya.

K E N A L I P E R A N G K A T

Peta tombol bawaan

OSUpad berbentuk kotak 2×3: tiga tombol atas (MX hotswap) dan tiga tombol bawah (tactile). Macropad punya 4 layer — anggap saja 4 "halaman" fungsi yang bisa kamu atur lewat VIA.

LAYER 0 — bawaan pabrik

Huruf A–G, cocok untuk game osu! atau dipetakan ke shortcut lain lewat VIA.

Pos 1	Pos 2	Pos 3
A KC_A	B KC_B	C KC_C
E KC_E	F KC_F	G KC_G

LAYER 1 — alternatif

Pos 1	Pos 2	Pos 3
Q KC_Q	W KC_W	X KC_X
Z KC_Z	Y KC_Y	U KC_U

LAYER 2 — macro

Pos 1	Pos 2	Pos 3
M0 QK_MACRO_0	M1 QK_MACRO_1	M2 QK_MACRO_2
M3 QK_MACRO_3	M4 QK_MACRO_4	M5 QK_MACRO_5

LAYER 3 — navigasi

Pos 1	Pos 2	Pos 3
← KC_LEFT	↓ KC_DOWN	↑ KC_UP

→ KC_RIGHT	Space KC_SPC	Esc KC_ESC
---------------	-----------------	---------------

H U B U N G K A N K E V I A

Kalau perlu load manual (sideload)

Sebelum definisi resmi tayang di server VIA, load file JSON sekali saja:

- 1 Colok OSUpad ke PC, buka aplikasi VIA / usevia.app.
- 2 Masuk tab Settings, aktifkan Show Design Tab.
- 3 Buka tab Design (ikon kuas).
- 4 Klik Load, pilih file via-definition.json (unduh dari github.com/juarendra/OSUpad-QMK-VIA).
- 5 Buka tab Configure — OSUpad siap diatur.
- 6 Masih muncul animasi "searching"? Cabut-colok USB lalu ulangi dari langkah 3.

K U S T O M I S A S I

Mengatur tombol

Klik tombol mana pun di VIA lalu pilih fungsi dari daftar bawah. Untuk kombinasi khusus, pakai Any di kategori Special, lalu ketik keycode QMK:

KEYCODE	HASIL
LALT(KC_TAB)	Alt + Tab — ganti jendela
LCTL(KC_C)	Ctrl + C — copy
LGUI(KC_V)	Win + V — riwayat clipboard
LSFT(LCTL(KC_END))	Shift + Ctrl + End — blok sampai akhir
LCA(KC_DEL)	Ctrl + Alt + Del
MT(MOD_RSFT, KC_ENT)	Tahan = Shift, ketuk = Enter
MO(1)	Pindah ke layer 1 selama ditahan
TO(2)	Pindah permanen ke layer 2
M0 ... M15	Jalankan macro 0–15

Daftar lengkap: docs.qmk.fm/keycodes · panduan VIA: docs.keebs.io/via

O T O M A S I

Macro: satu tombol, banyak aksi

Firmware ini menyimpan hingga 16 macro di dalam macropad — mengetik teks, kombinasi tombol beruntun, sampai shortcut aplikasi.

- 1 Di VIA, buka panel Macros di sisi kiri tab Configure.
- 2 Pilih slot (M0–M15), klik ikon pensil untuk mode edit.
- 3 Ketik teks yang mau dikirim, atau klik ikon keyboard untuk merekam penekanan tombol.
- 4 Klik Save, lalu pasang macro ke tombol: kategori Macro → pilih M0 – M15.

Hemat slot macro. Kombinasi sederhana seperti Ctrl+Alt+Del tidak perlu macro — cukup keycode LCA(KC_DEL) lewat tombol Any. Simpan slot macro untuk urutan yang benar-benar panjang.

P E N C A H A Y A A N

Lampu RGB

OSUpad dilengkapi 8 LED WS2812 RGB. Atur dari VIA: panel Lighting menyediakan kecerahan, 40+ efek, kecepatan, dan warna. Pengaturan tersimpan otomatis di macropad.

Efek tersedia: Static, Breathing, Rainbow Mood, Rainbow Swirl, Snake, Knight Rider, Christmas, Gradient, RGB Test, Alternating, Twinkle, dan variasinya.

P E R A W A T A N

Update firmware

Perlu sesekali saja — misalnya saat ada fitur baru. Unduh file OSUpadCloneVIA.ino.bin dari GitHub, lalu:

- 1 Cabut USB dari OSUpad.
- 2 Hubungkan ST-Link: SWDIO, SWCLK, GND ke pin SWD di board.
- 3 Buka QMK Toolbox atau STM32 ST-LINK Utility — pilih file .bin yang diunduh.
- 4 Klik Program / Flash, tunggu "Flash complete".
- 5 Cabut ST-Link, colok USB-C. Selesai.

Pengguna terminal bisa memakai ST-LINK CLI:

```
ST-LINK_CLI.exe -c SWD -P OSUpadCloneVIA.ino.bin 0x08000000 -V after_programming -Rst -Run
```

Catatan: Flash biasa (page erase) tidak menghapus pengaturan keymap/macro/RGB. Mass Erase akan mereset semua pengaturan ke bawaan pabrik.

B A N T U A N

Ada kendala?

GEJALA	SOLUSI
VIA tidak mendeteksi macropad	Pastikan internet aktif, pakai Chrome/Edge di usevia.app. Masih gagal → sideload JSON.
Muncul "searching..." terus di VIA	Cabut-colok USB, ulangi load JSON dari tab Design.
Tombol berubah semua / layer "nyasar"	Kamu mungkin tidak sengaja pindah layer. Buka VIA, cek angka layer, dan switch ke Layer 0.
Macro tidak jalan	Pastikan tombol diisi M0–M15 sesuai slot yang kamu isi di panel Macros, dan macro sudah di-Save.
Setelah update firmware, VIA tidak kenal	Load ulang file via-definition.json terbaru dari GitHub.
Macropad tidak merespons sama sekali	Coba kabel/port lain. Masih diam → flash ulang firmware via ST-Link (bagian Update Firmware).
RGB mati / warna salah	Buka VIA → tab Lighting → pastikan RGB Toggle ON dan brightness > 0.

© Positron Electronic · Firmware open source (GPL-2.0)

github.com/juarendra/OSUpad-QMK-VIA · usevia.app · docs.qmk.fm/keycodes