


센서를 이용한 자동 제어


https://github.com/juhong-rdv/2023_fall_du_sensor



스마트 가로등 제작

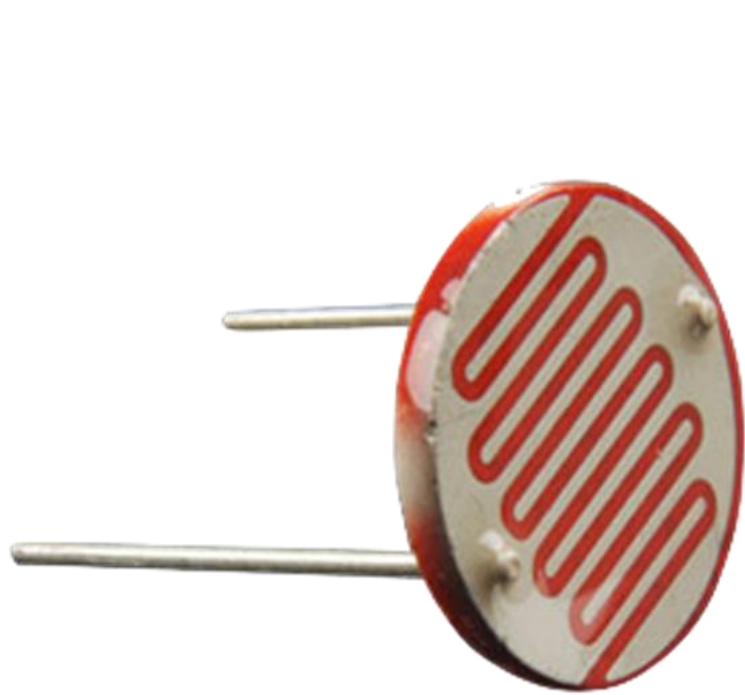


조도센서(Cds)

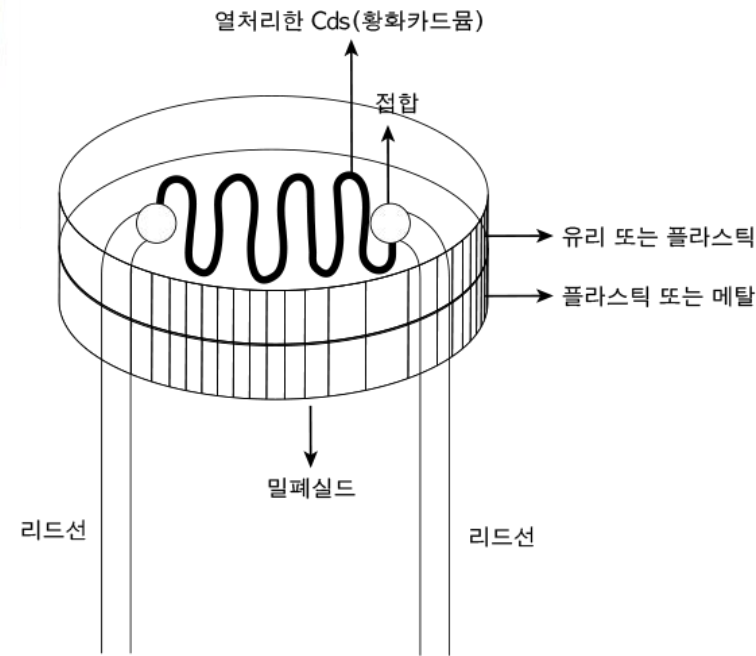

조도센서(Cds) 구조도

가변저항(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup (){\n  Serial.begin(9600);\n}\n\nvoid loop(){\n  int val = analogRead(A0);\n  Serial.print("Analog : ");\n  Serial.println(val);\n}
```

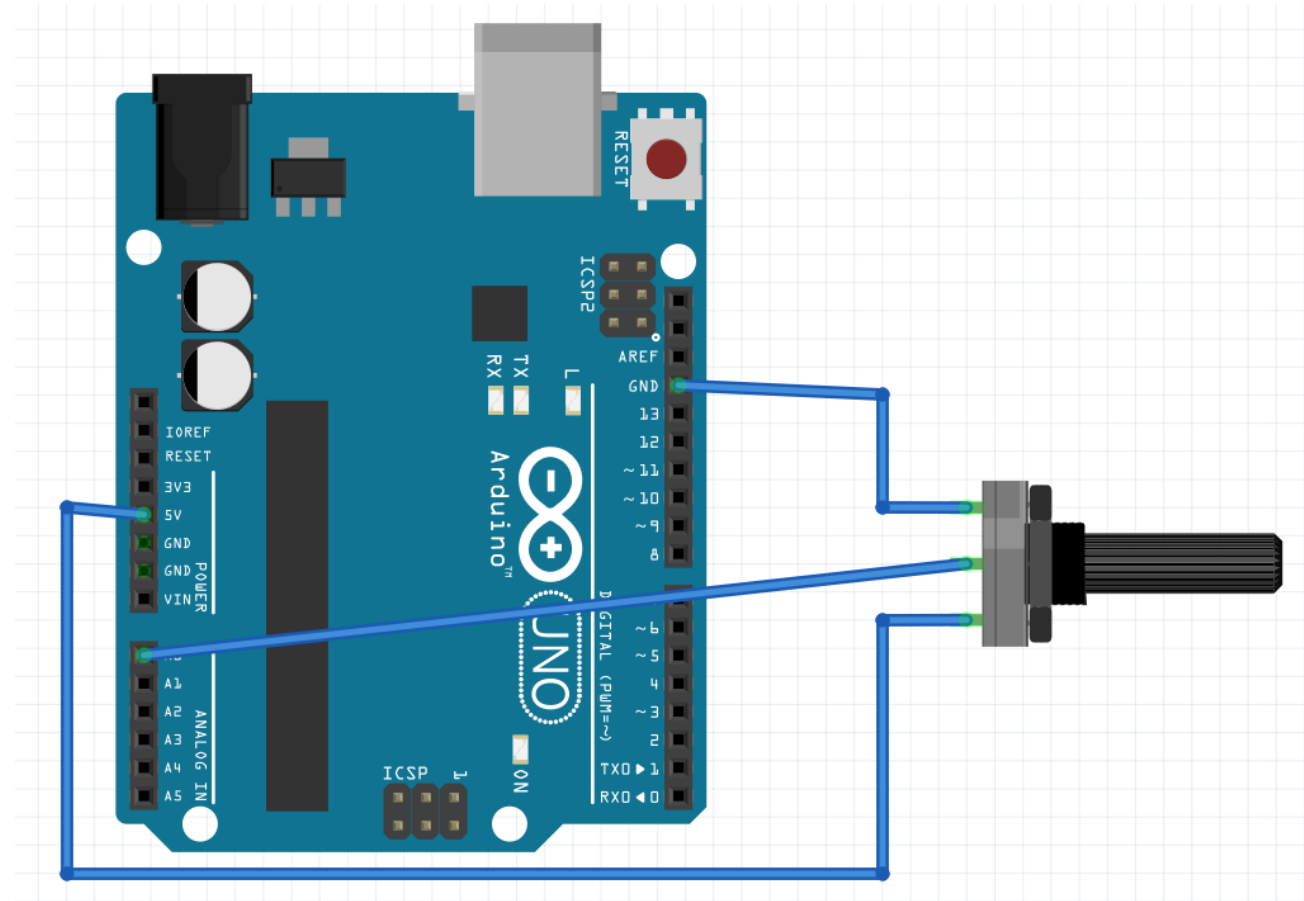

아두이노 프로그래밍 과정

• 업로드 & 실행




```
sketch_sep29a $
void setup()
{
  //아두이노를 설정하는데 사용
  //아날로그 A0에 불꽃감지 센서가 연결
  //아날로그 값을 확인하기 위해서 시리얼 통신을 이용하겠다.
  Serial.begin(9600); //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도려 설정
  pinMode(8, OUTPUT); //아두이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
}

void loop()
{
  int analog_value = analogRead(A0); //A0핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환

  //평소에는 analog_value가 1000의 값을 갖는다
  //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 떨어짐을 확인했다.
  if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
  {
    tone(8, 262, 500);
    delay(500);
  }

  Serial.println(analog_value);
  delay(500);
}
```

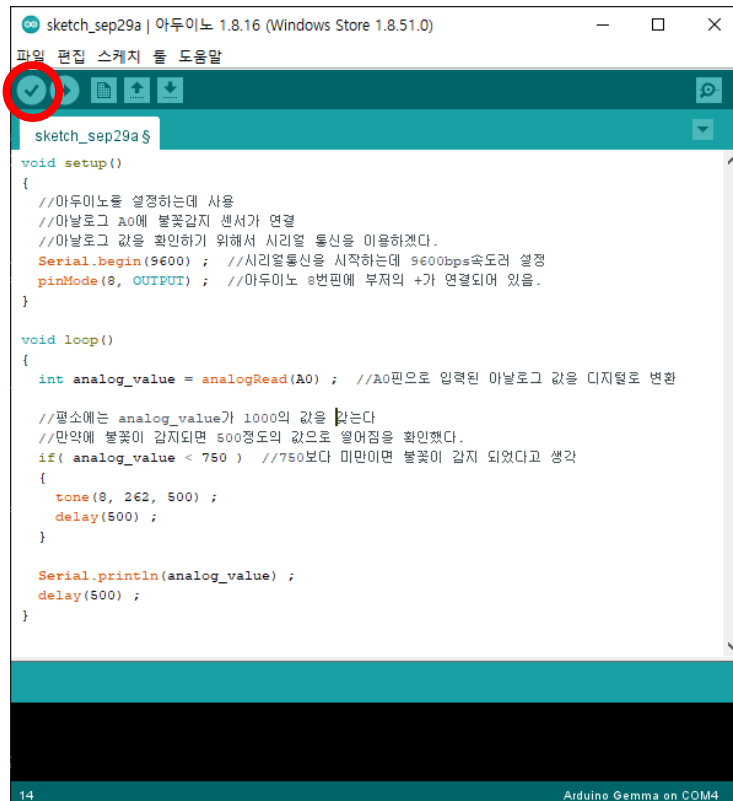


```
sketch_sep29a $
void setup()
{
  //아두이노를 설정하는데 사용
  //아날로그 A0에 불꽃감지 센서가 연결
  //아날로그 값을 확인하기 위해서 시리얼 통신을 이용하겠다.
  Serial.begin(9600); //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도려 설정
  pinMode(8, OUTPUT); //아두이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
}

void loop()
{
  int analog_value = analogRead(A0); //A0핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환

  //평소에는 analog_value가 1000의 값을 갖는다
  //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 떨어짐을 확인했다.
  if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
  {
    tone(8, 262, 500);
    delay(500);
  }

  Serial.println(analog_value);
  delay(500);
}
```

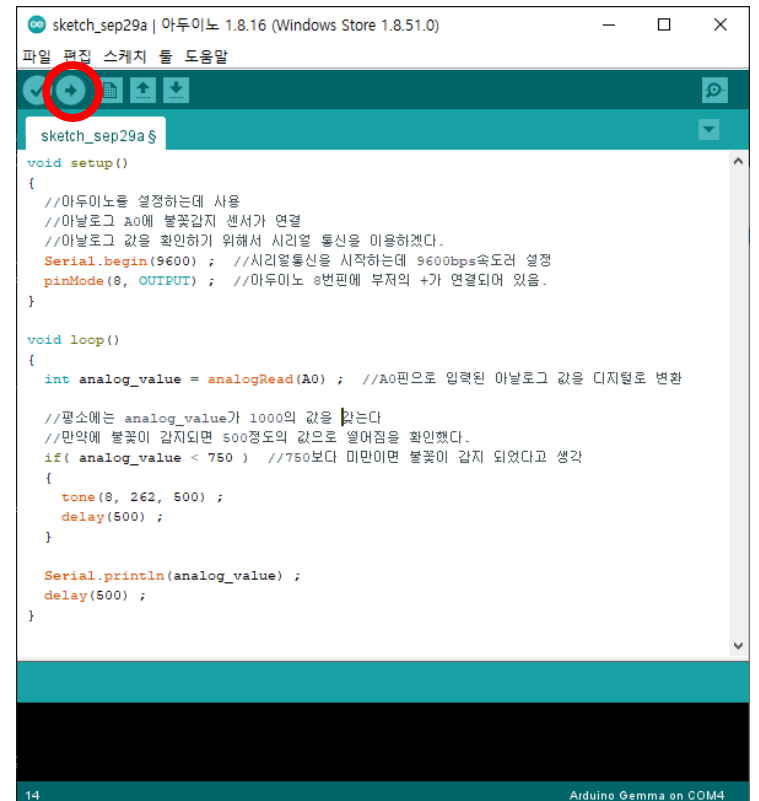



```
sketch_sep29a $
void setup()
{
  //아두이노를 설정하는데 사용
  //아날로그 A0에 불꽃감지 센서가 연결
  //아날로그 값을 확인하기 위해서 시리얼 통신을 이용하겠다.
  Serial.begin(9600); //시리얼통신을 시작하는데 9600bps속도려 설정
  pinMode(8, OUTPUT); //아두이노 8번핀에 부저의 +가 연결되어 있음.
}

void loop()
{
  int analog_value = analogRead(A0); //A0핀으로 입력된 아날로그 값을 디지털로 변환


  //평소에는 analog_value가 1000의 값을 갖는다
  //만약에 불꽃이 감지되면 500정도의 값으로 떨어짐을 확인했다.
  if( analog_value < 750 ) //750보다 미만이면 불꽃이 감지 되었다고 생각
  {
    tone(8, 262, 500);
    delay(500);
  }

  Serial.println(analog_value);
  delay(500);
}
```

센서값을 그래프로 확인

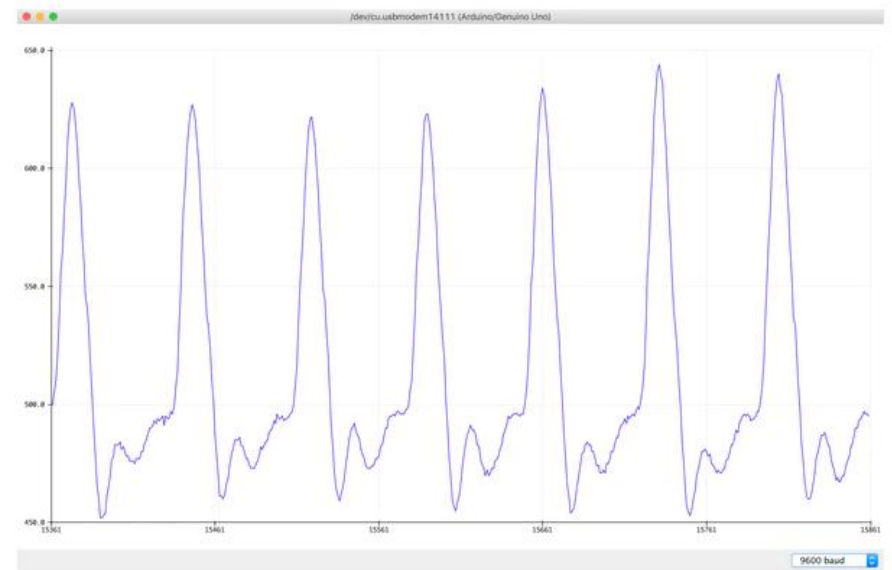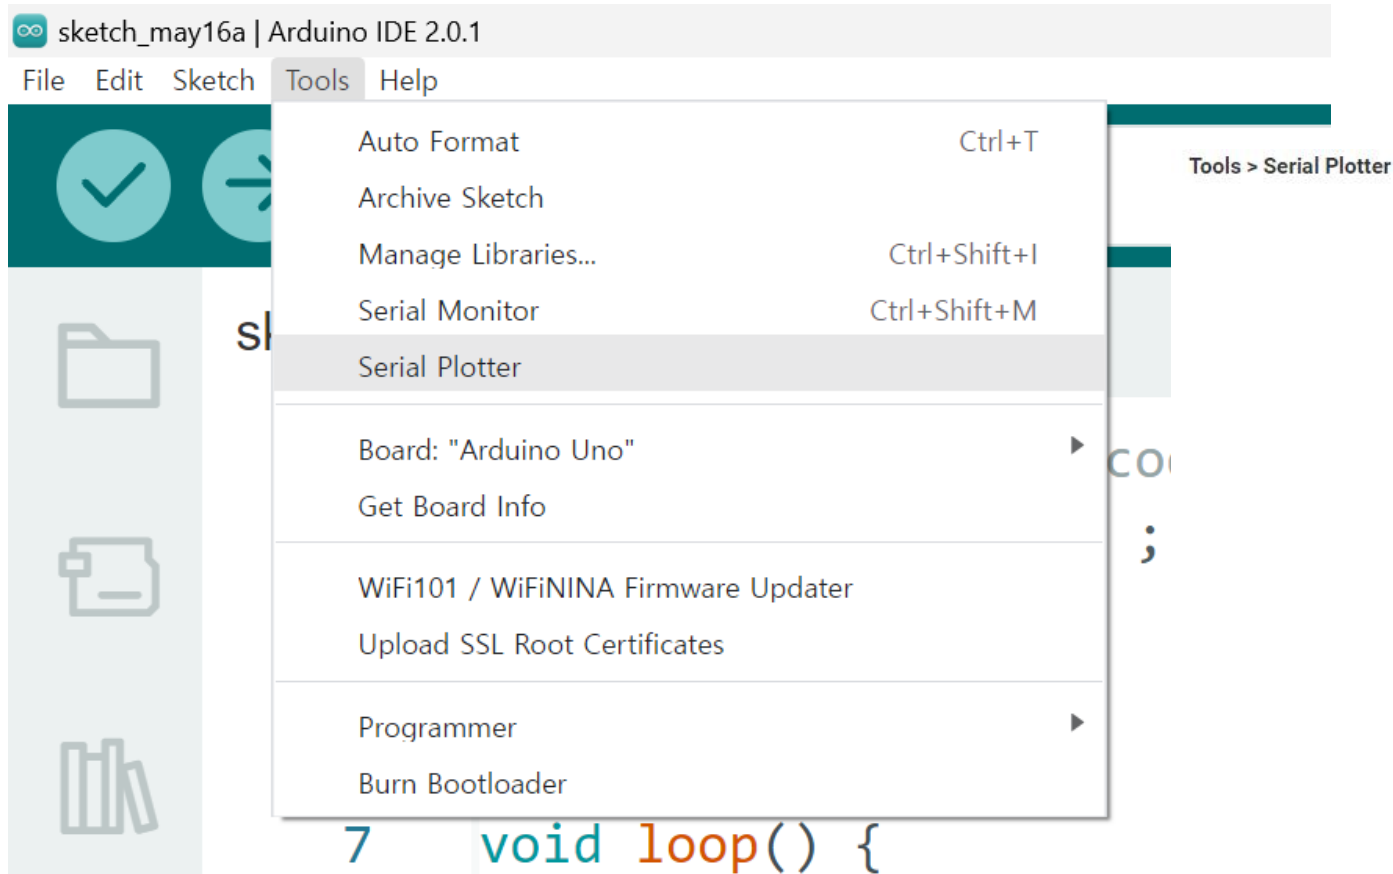


조도센서(CDS cell)

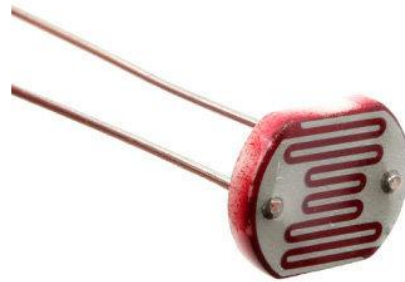


조도센서(CDS cell)

- 특징
 - 빛의 양(조도)에 따라 저항값이 변화(밝기값과 저항값은 반비례)
 - 극성이 없음(+,-가 없음)
 - 아날로그 입력
- 조도센서를 이용하여
 - 스마트 가로등 : 가로등을 자동으로 On/Off

조도 센서(CDS cell)

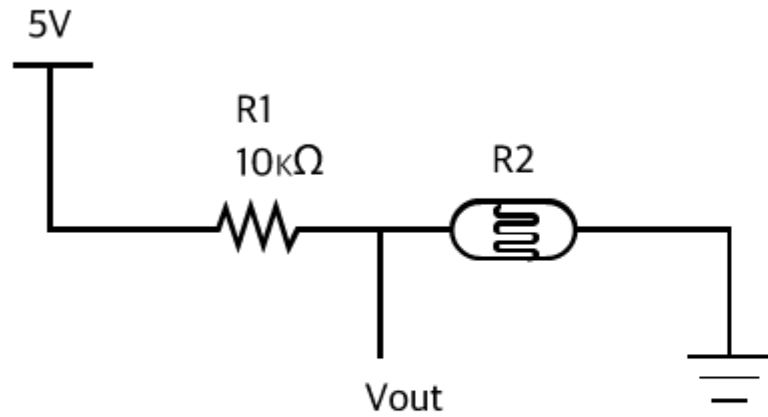


풀업 저항 사용

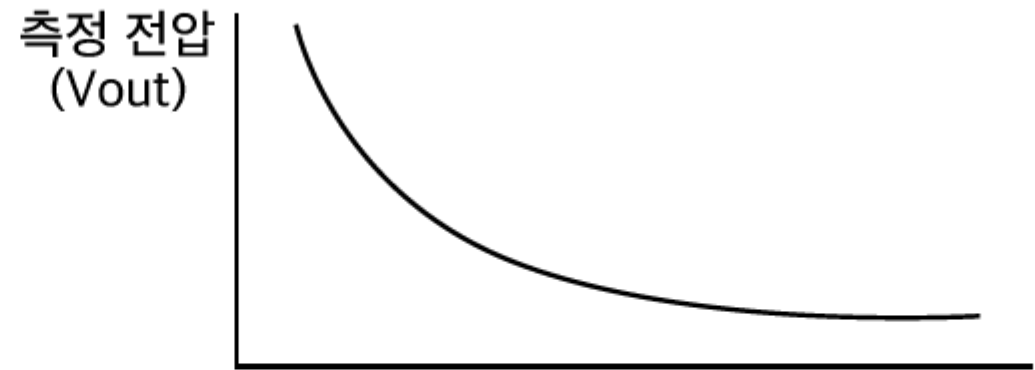


풀업 저항 사용시 밝기에 대한 측정 전압

CDS (포토레지스터)


```
void setup (){\n  Serial.begin(9600);\n}\n\nvoid loop(){\n  int val = analogRead(A2);\n  Serial.print("Analog : ");\n  Serial.println(val);\n}
```

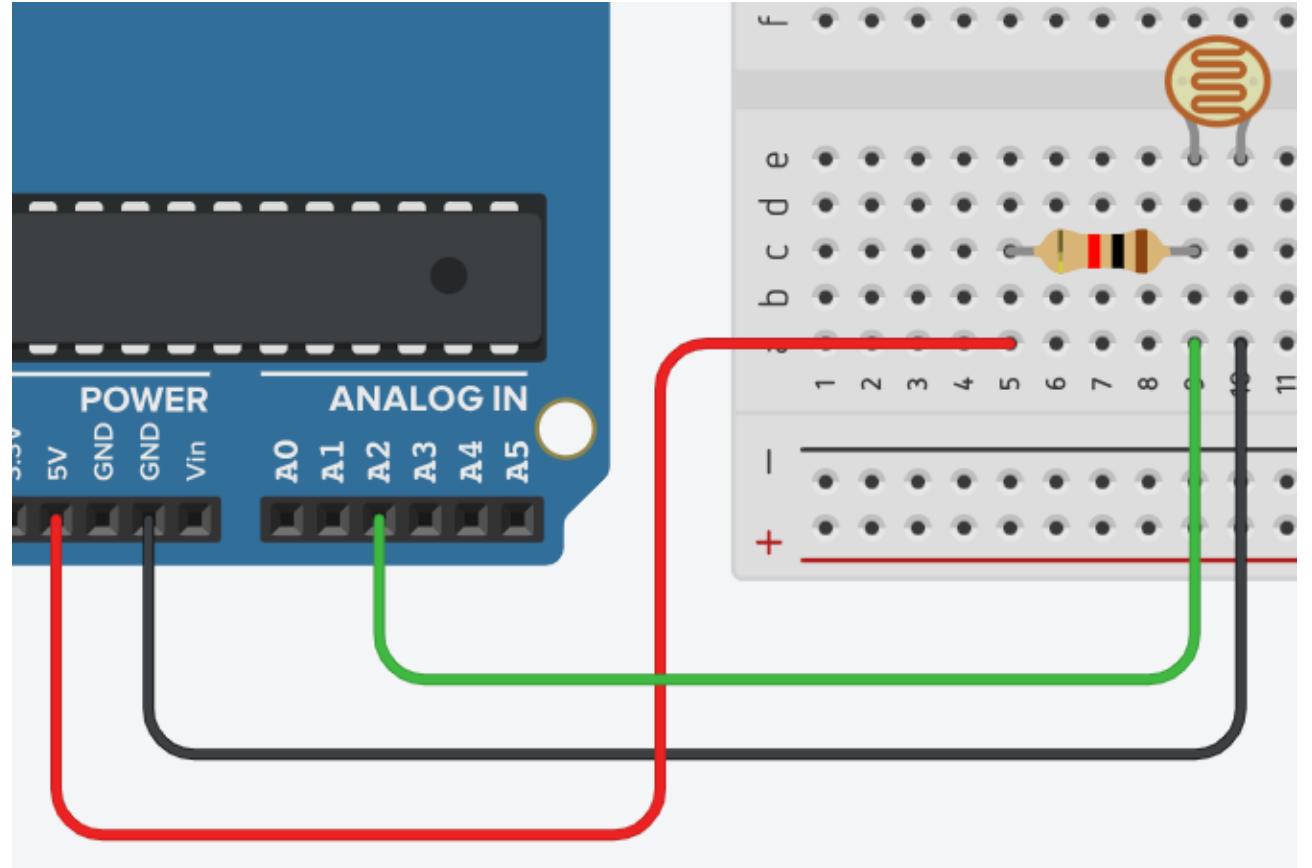

스마트 가로등 제작

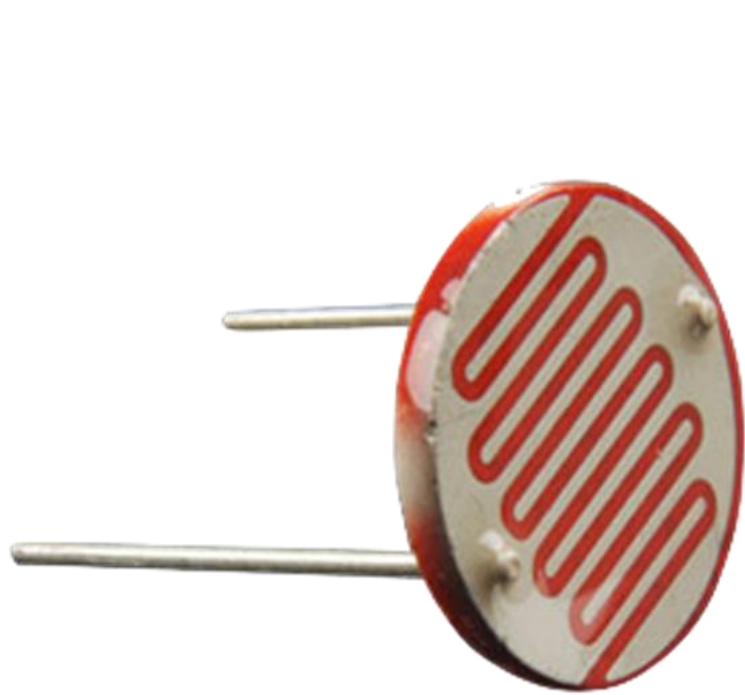


조도센서(Cds)

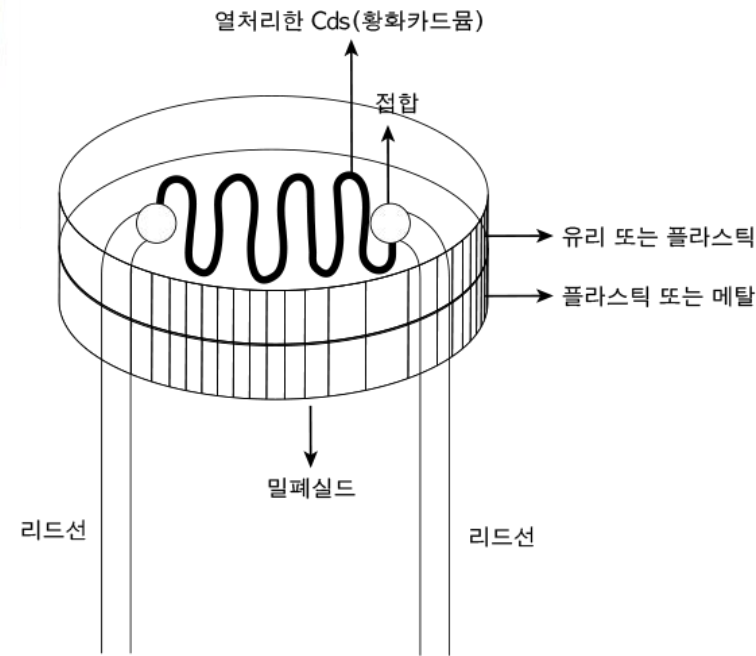

조도센서(Cds) 구조도


아두이노를 이용한 LED 실험

- LED를 이용한 포트 Output 테스트

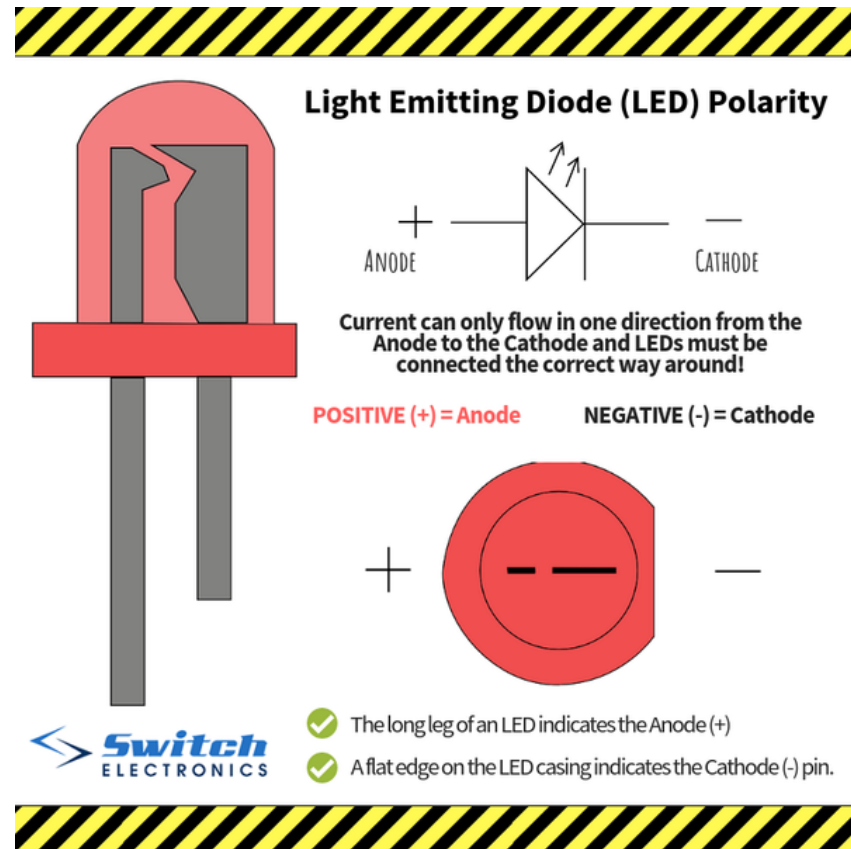


아두이노를 이용한 LED 실험

- tinkercad.com : 전체 회로 구성

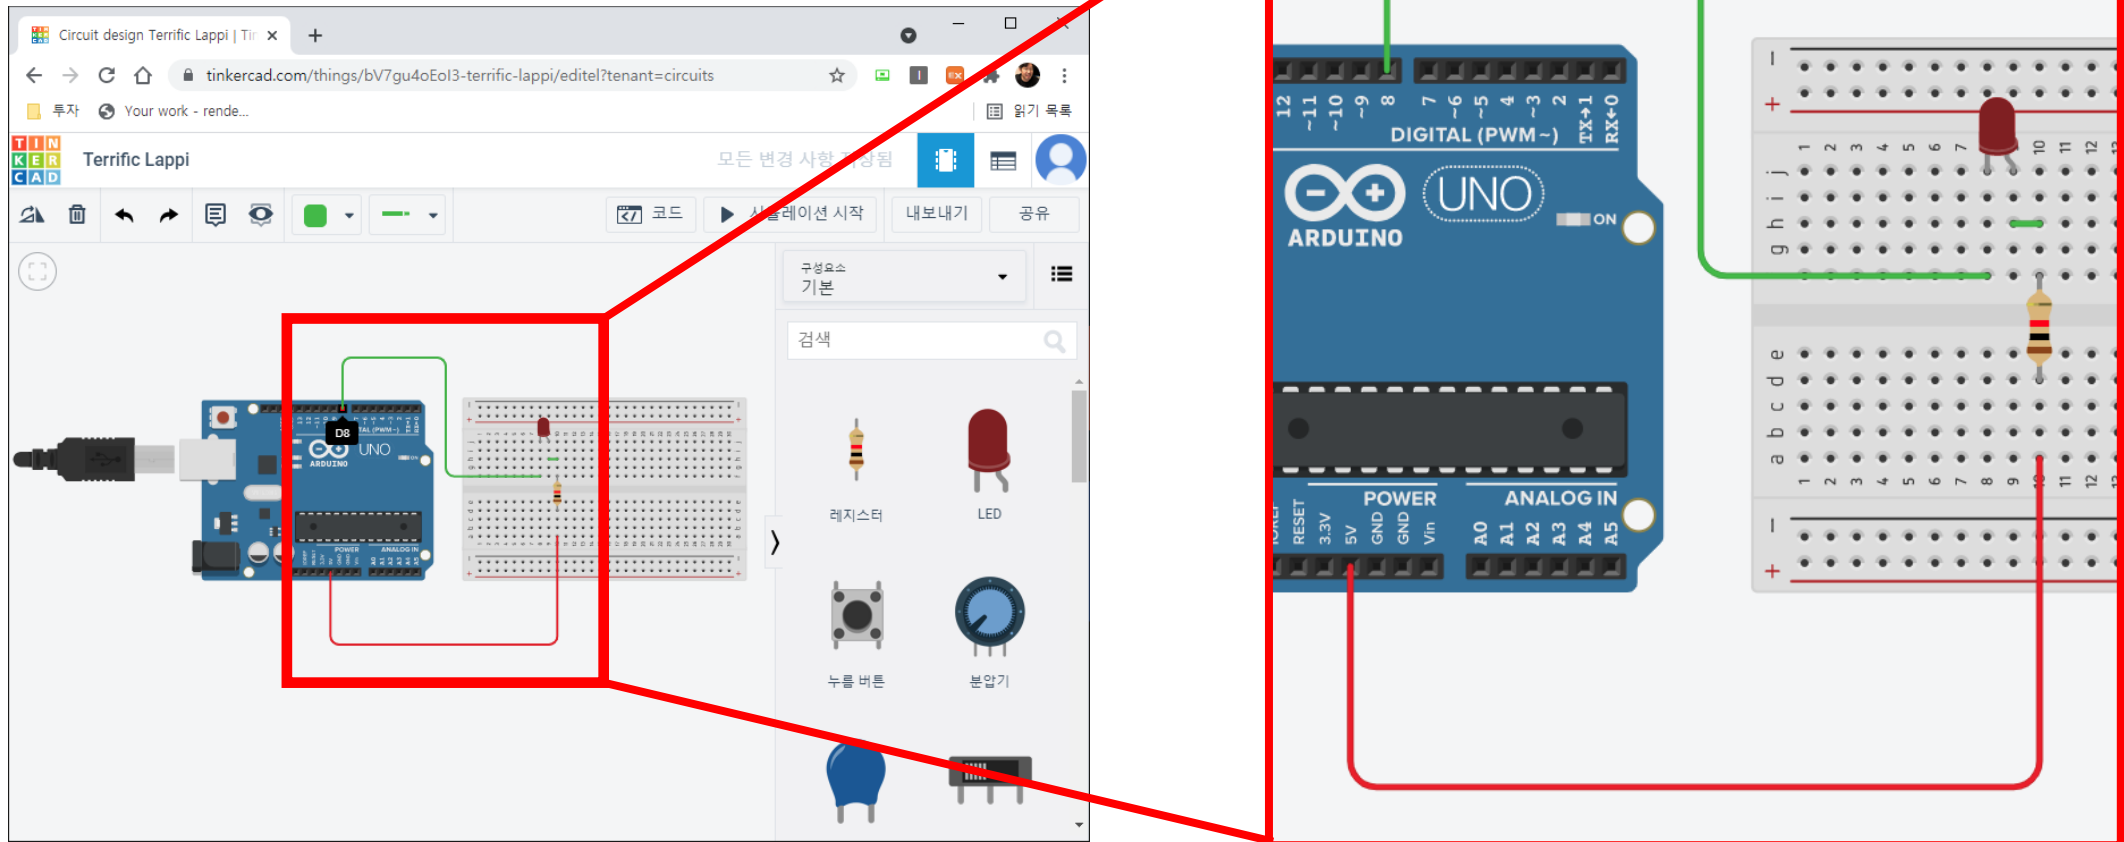

아두이노를 이용한 LED 실험

- tinkercad.com : 코드 작성

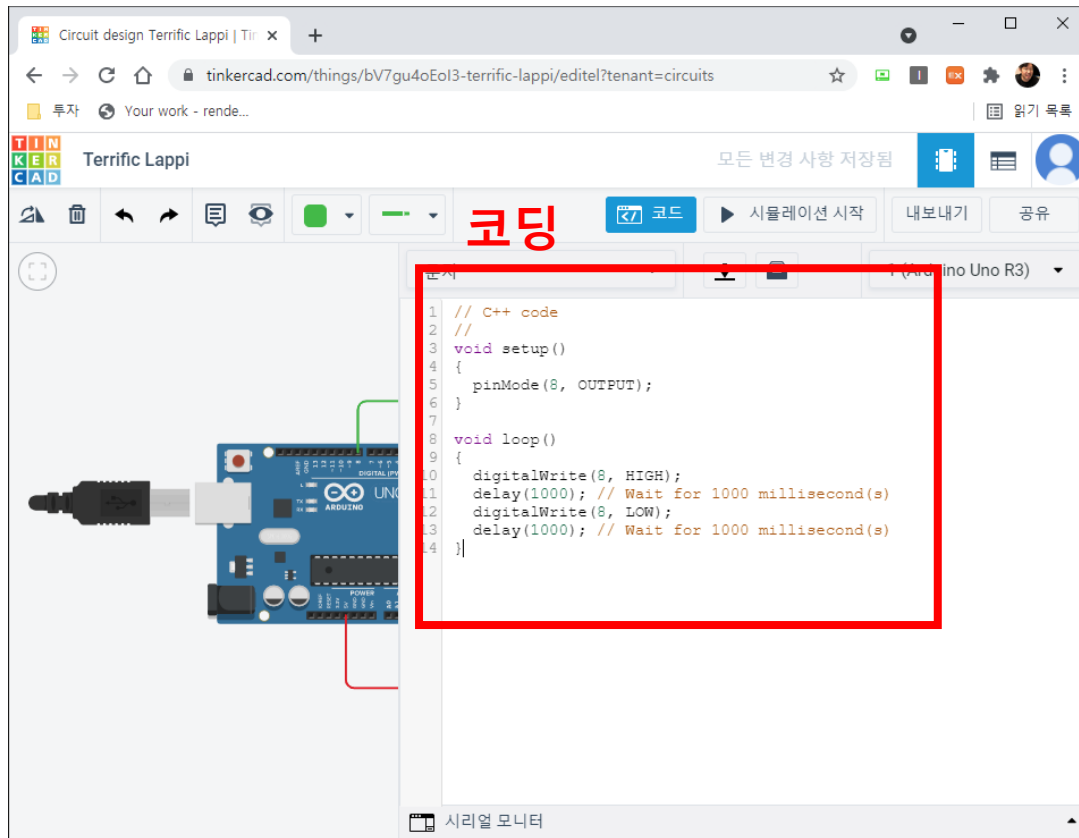


```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

아두이노를 이용한 LED 실험

• tin

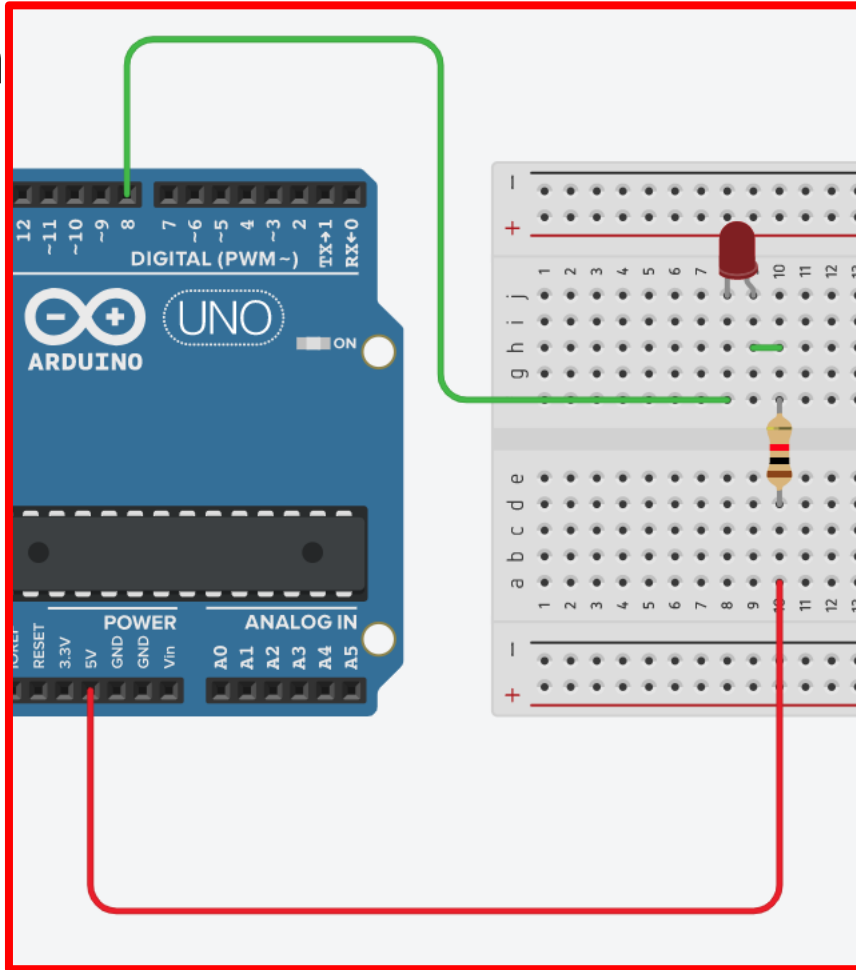


구성

```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

아두이노를 이용한 LED 실험


- tinkercad.com : 시뮬레이션 시작

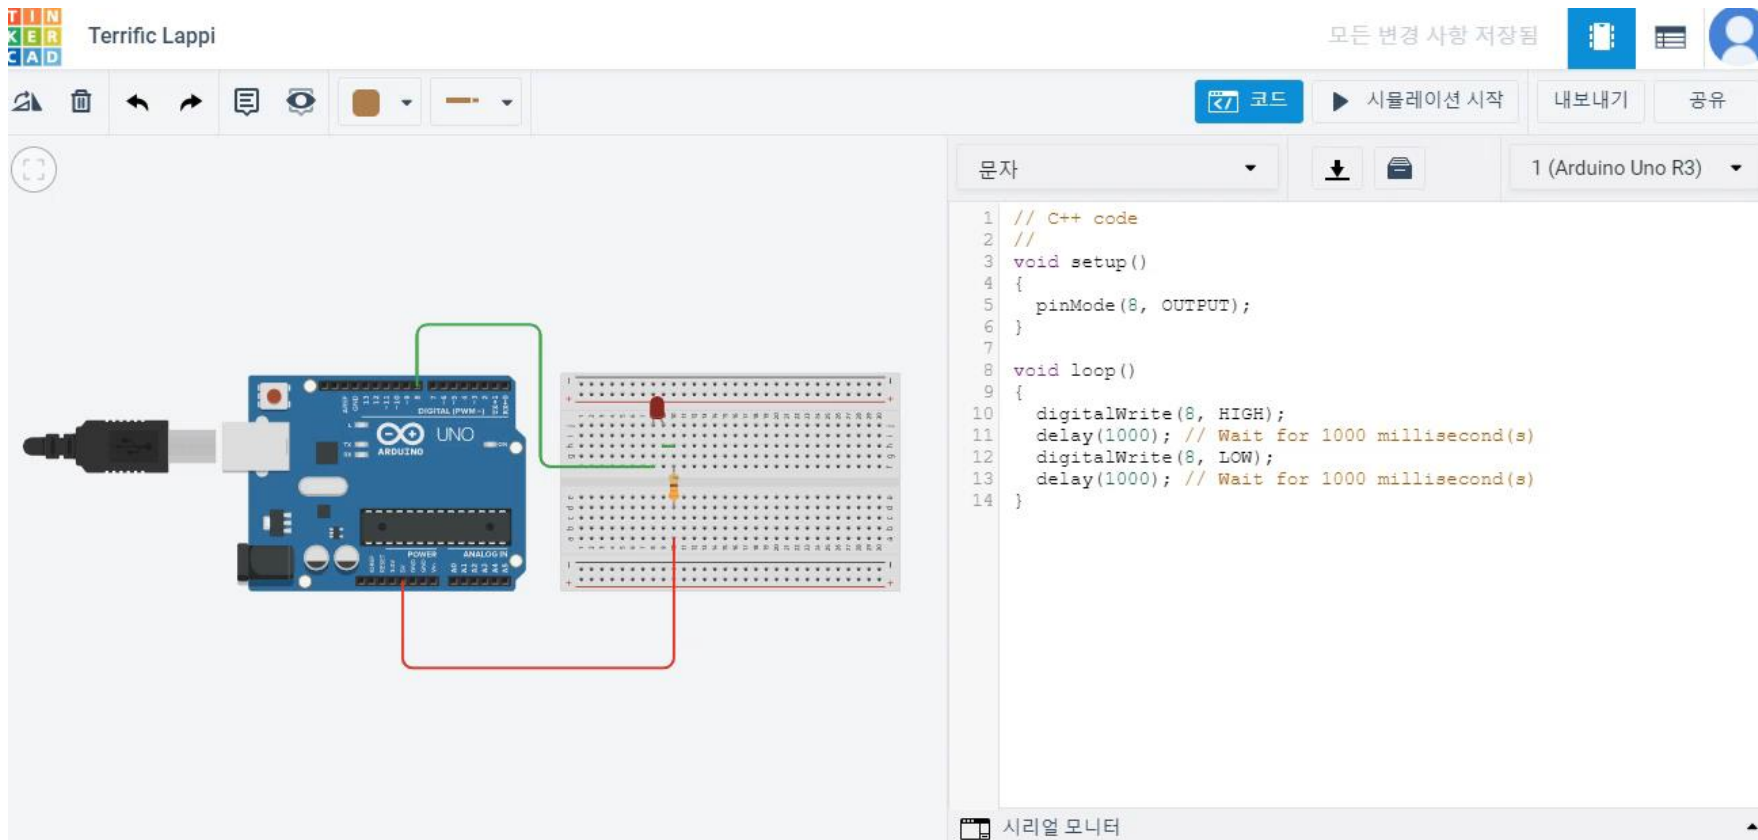

특정 조건일때 실행(조건문/분기문)

- if ~ else

```
if( 조건식1 )  
{  
    //조건식1이 참이면 실행  
}  
else  
{  
    //그렇지 않으면(조건식1이 거짓이면) 실행  
}
```

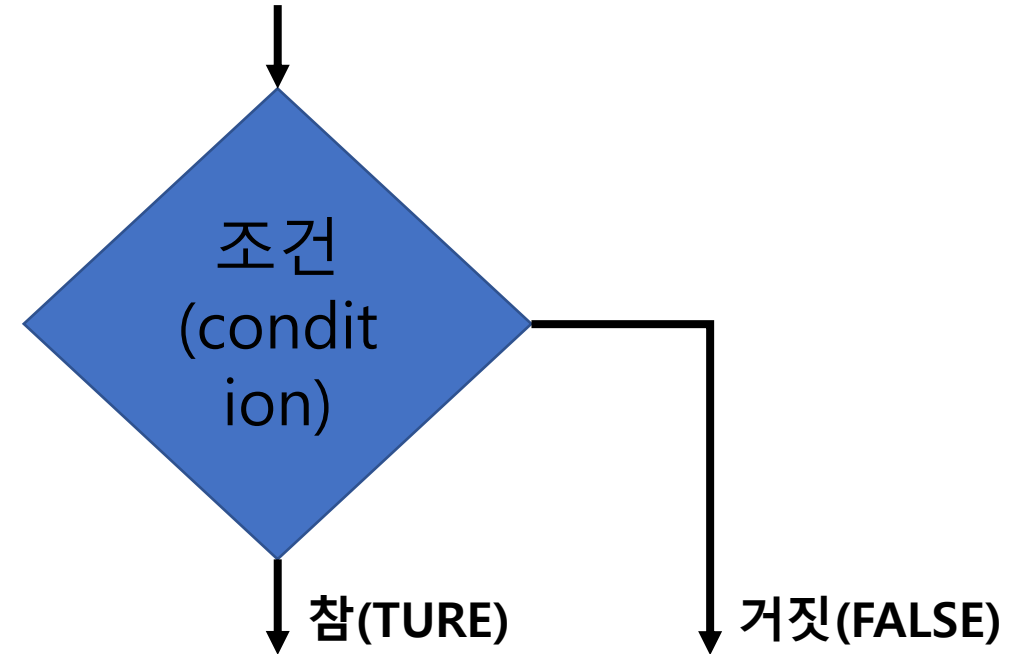

특정 조건일때 실행(조건문/분기문)

- if ~ else

```
if( 조건식1 ) •  
{  
    //조건식1이 참이면 실행  
}  
else  
{  
    //그렇지 않으면(조건식1이 거짓이면) 실행  
}
```

조건식

- $A == B$: A와 B가 같으면 참
- $A != B$: A와 B가 다르면 참
- $A > B$: A가 B보다 크면 참
- $A < B$: A가 B보다 작으면 참
- $A \geq B$: A가 B보다 크거나 같으면 참
- $A \leq B$: A가 B보다 작거나 같으면 참

센서값이 특정 조건일때 실행

- if ~ else


```
if( 센서값 < 1000 )  
{  
    //불(LED)를 켜라  
}  
else  
{  
    //불(LED)를 꺼라  
}
```

조건식

- $A == B$: A와 B가 같으면 참
- $A != B$: A와 B가 다르면 참
- $A > B$: A가 B보다 크면 참
- $A < B$: A가 B보다 작으면 참
- $A \geq B$: A가 B보다 크거나 같으면 참
- $A \leq B$: A가 B보다 작거나 같으면 참


스마트 가로등 실험

1. CSD 센서 회로(빛의 세기 측정)

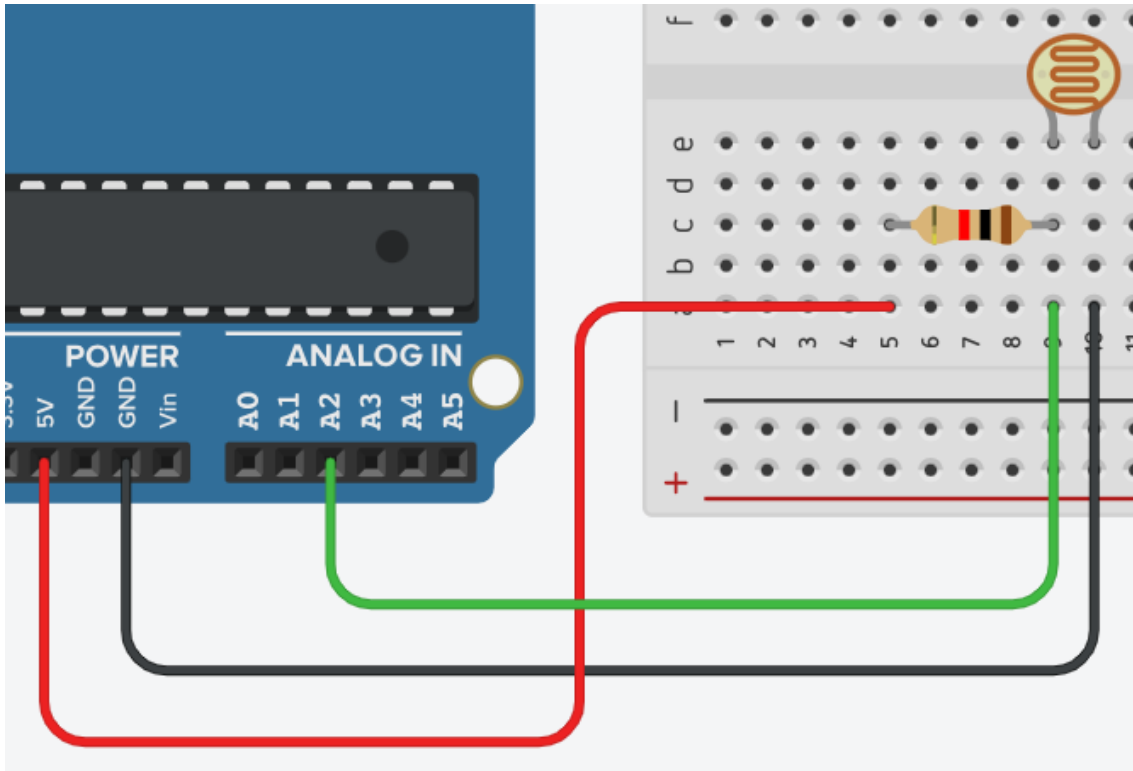


+


2. LED 제어 회로(조명 On/Off)

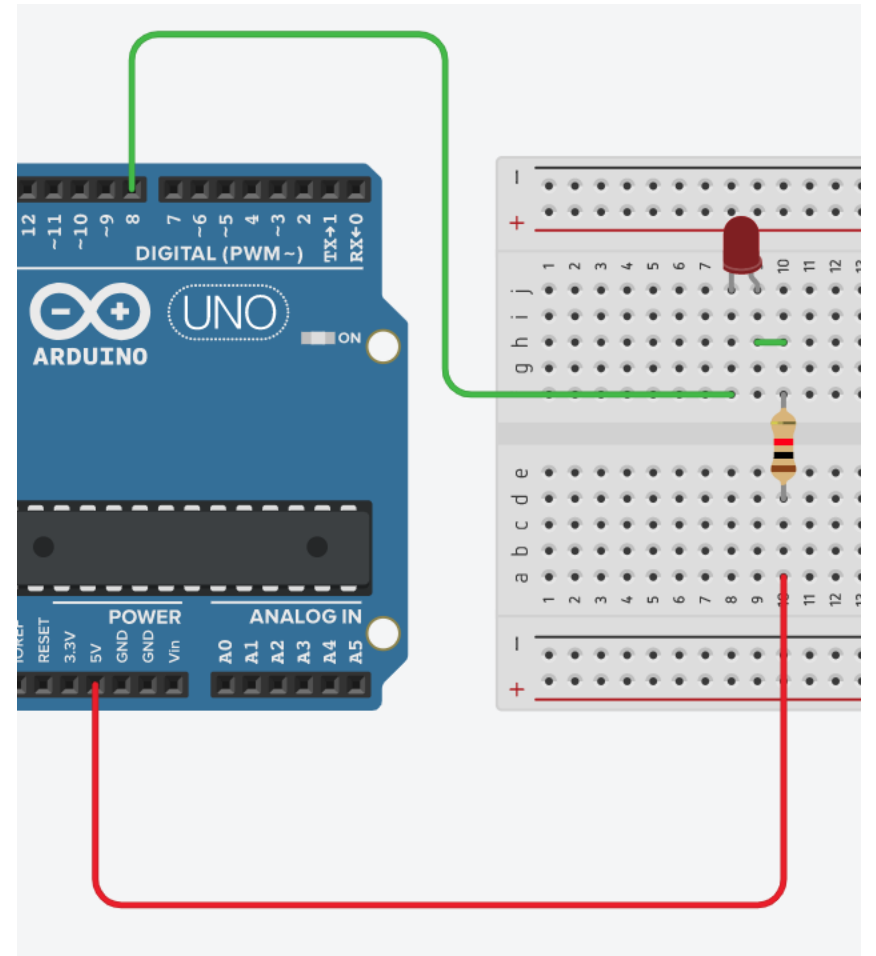

스마트 가로등 실험

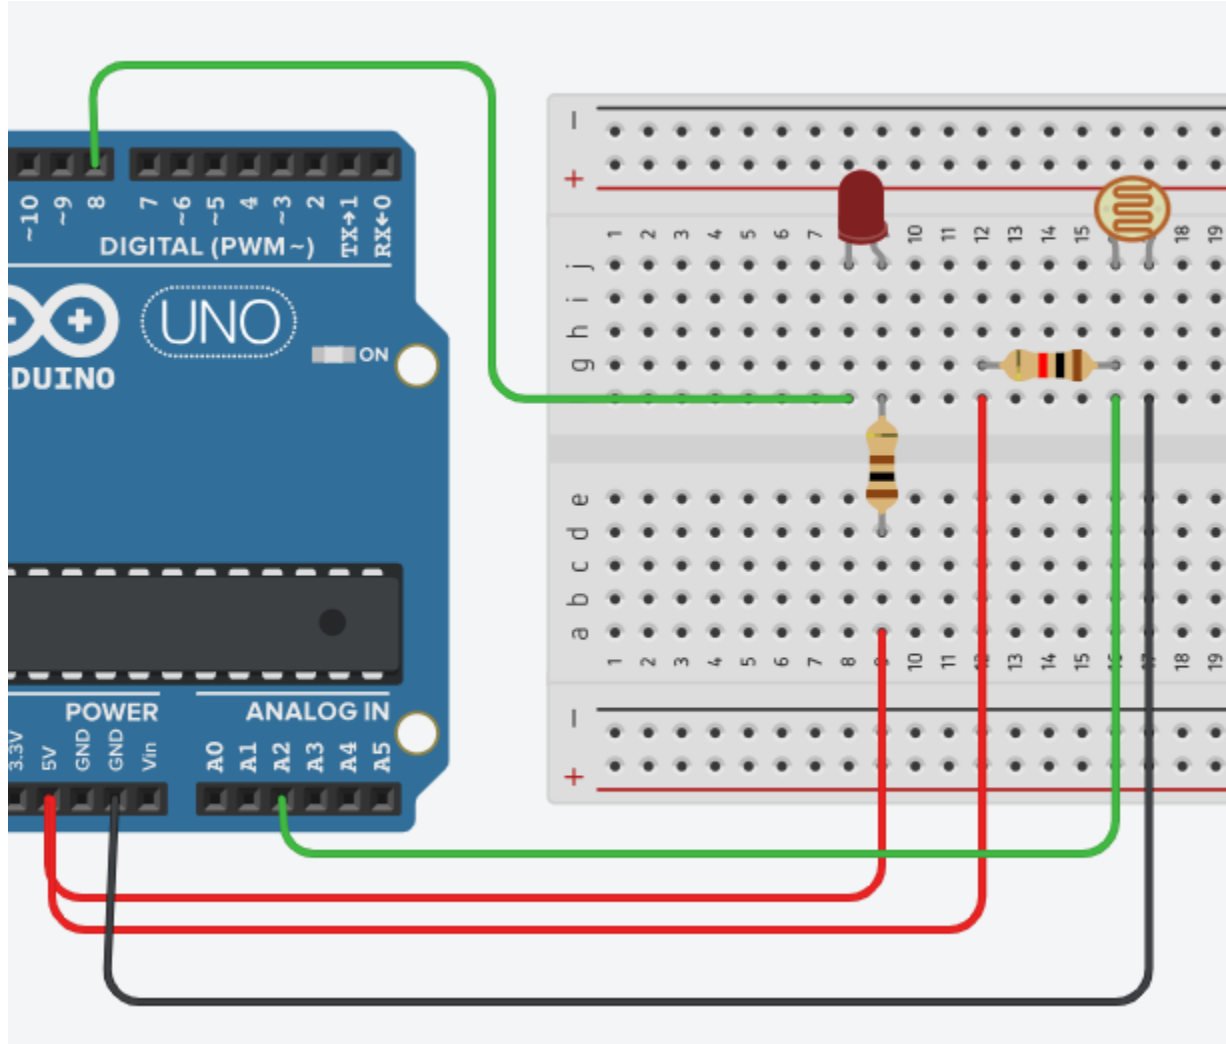


스마트 가로등 실험

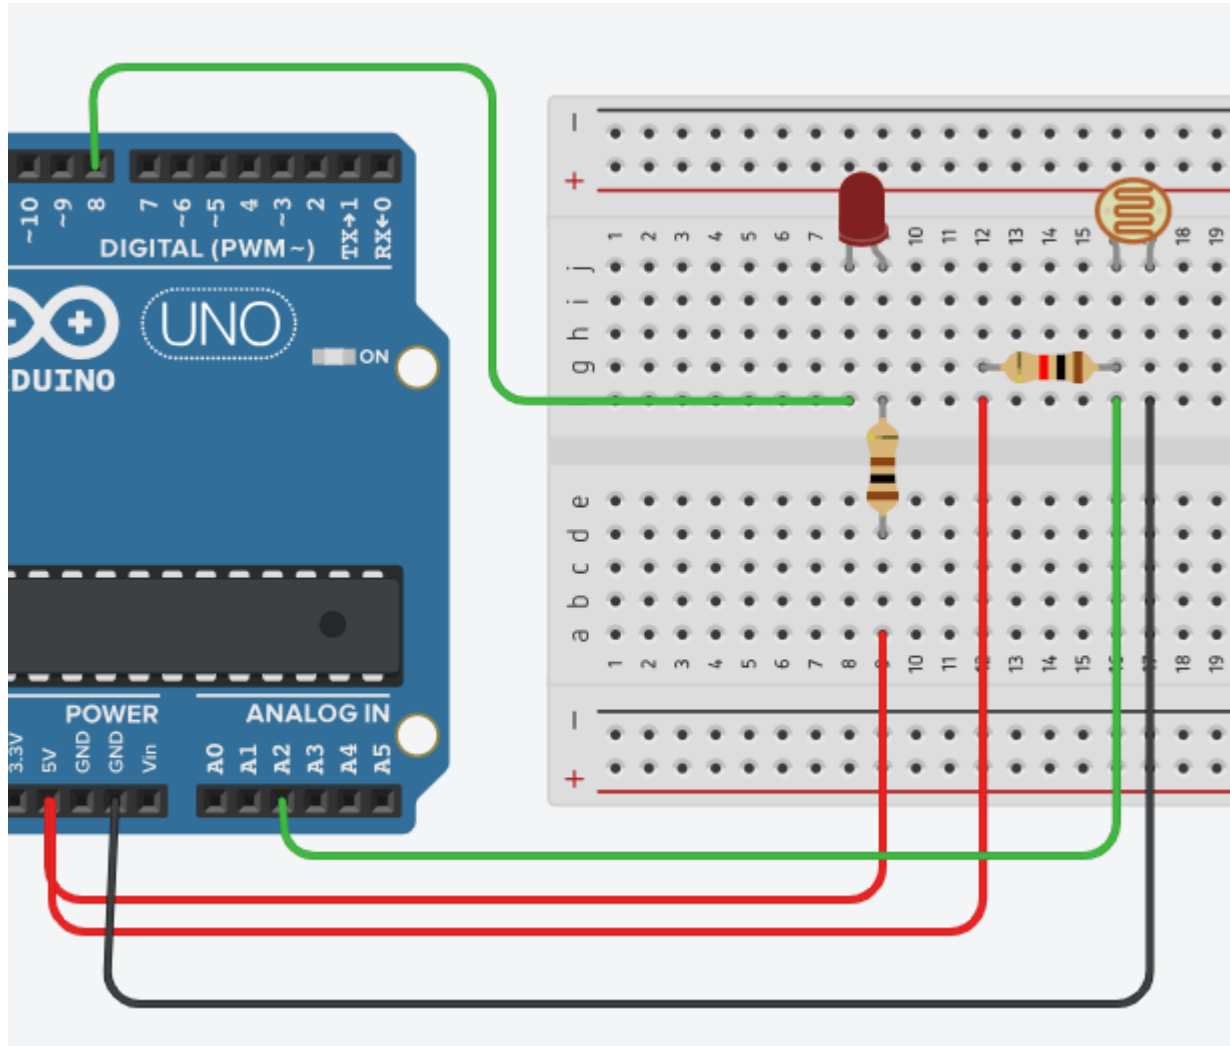

1. 빛의 밝기에 따라 CDS 센서의 값을 확인

```
void setup (){\n  Serial.begin(9600);\n}\n\nvoid loop(){\n  int val = analogRead(A2);\n  Serial.println(val);\n}
```


스마트 가로등 실험

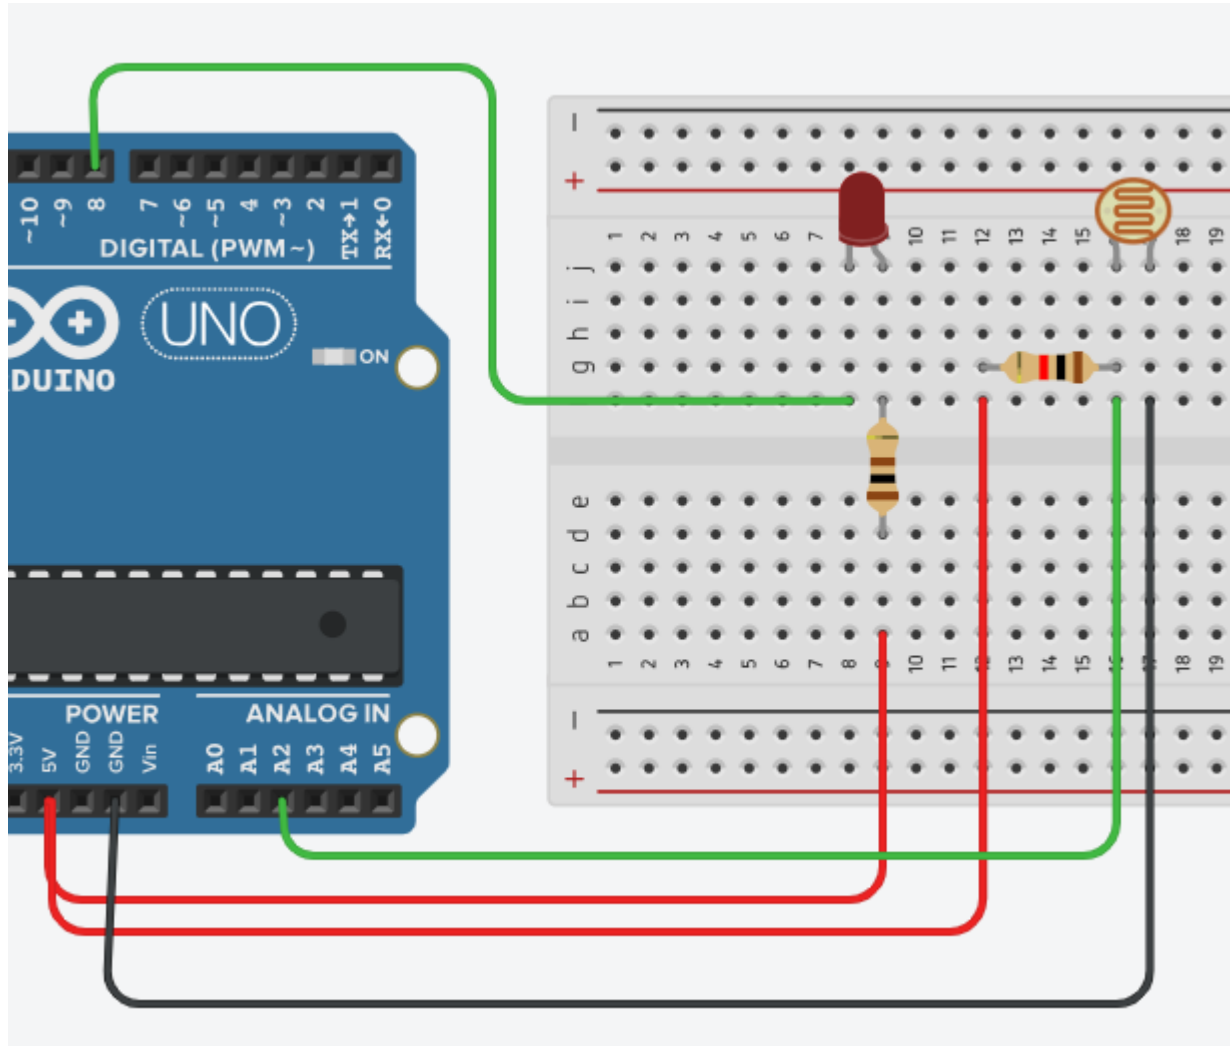

2. LED를 On/Off 제어

```
void setup (){\n  Serial.begin(9600);\n  pinMode(8, OUTPUT) ;\n}\n\nvoid loop(){\n  int val = analogRead(A2);\n  Serial.println(val);\n\n  //LED On/Off\n  digitalWrite(8, HIGH);  //Off\n  delay(1000);\n  digitalWrite(8, LOW);   //On\n  delay(1000);\n}
```

스마트 가로등 실험

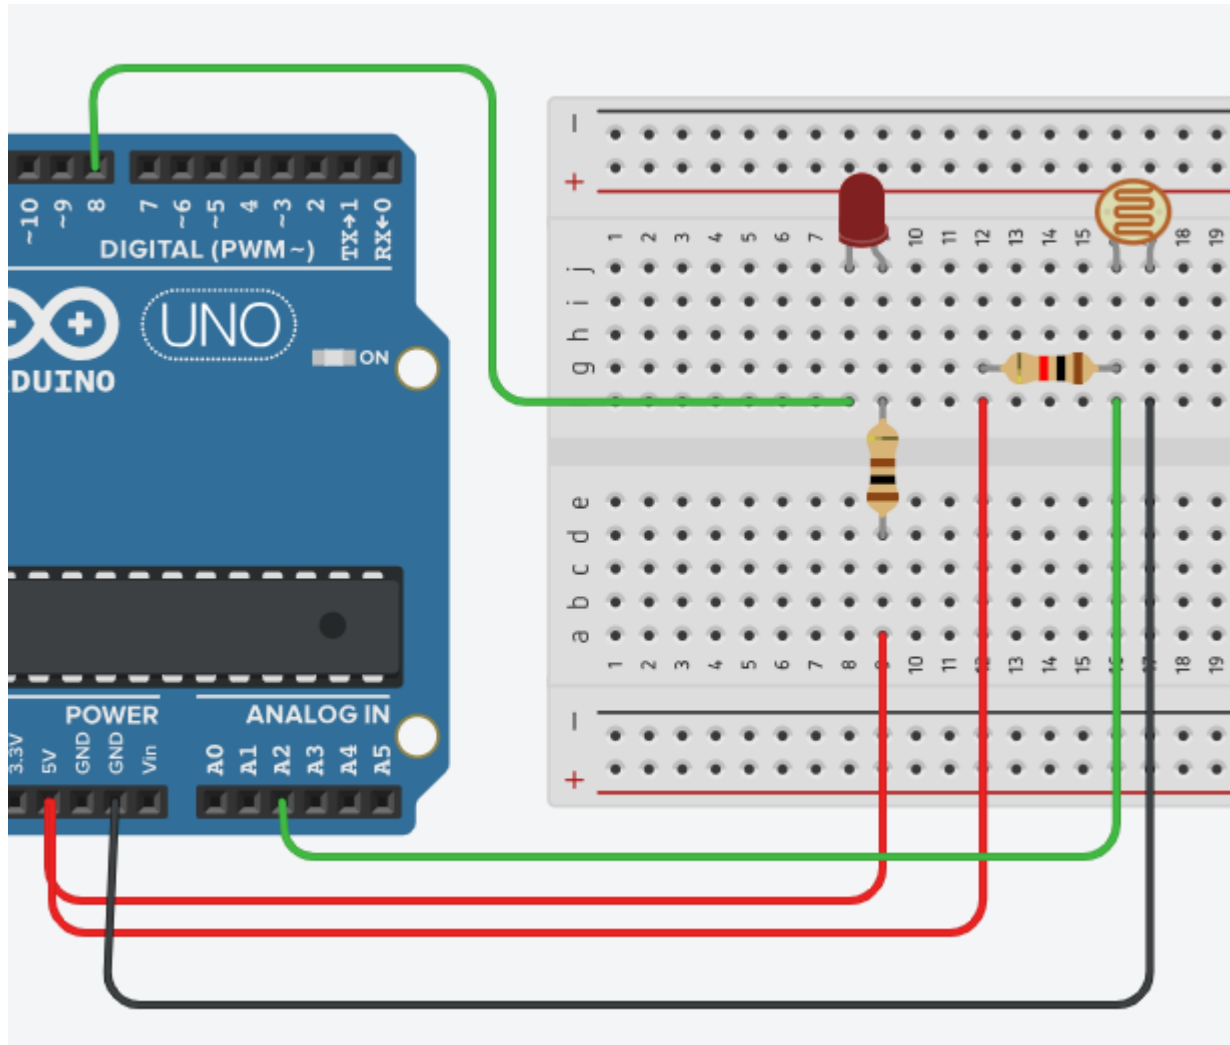


3. CDS로 빛이 어두운 경우 LED를 On
그렇지 않으면 Off 자동 제어



```
void setup () {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(8, OUTPUT) ;  
}  
  
void loop() {  
  int val = analogRead(A2);  
  Serial.println(val);  
  
  if( val > [      ] )  
  {  
    digitalWrite(8, [      ] );  
  }  
  else  
  {  
    digitalWrite(8, [      ] );  
  }  
}
```

TMP36

- 온도센서는 온도를 감지해 전기신호로 바꿔주는 센서를 의미
- TMP36
 - 상온에서 대략 750mV를 출력
 - 온도 1 °C가 변화하면 10mV의 출력 전압이 변화 함
 - 정밀도는 ± 1 °C로 정밀한 온도 감지는 어려움.
 - 사용하기 쉽고 저렴하여 정밀한 온도 감지가 필요 없는 어플리케이션이 많이 사용 됨.

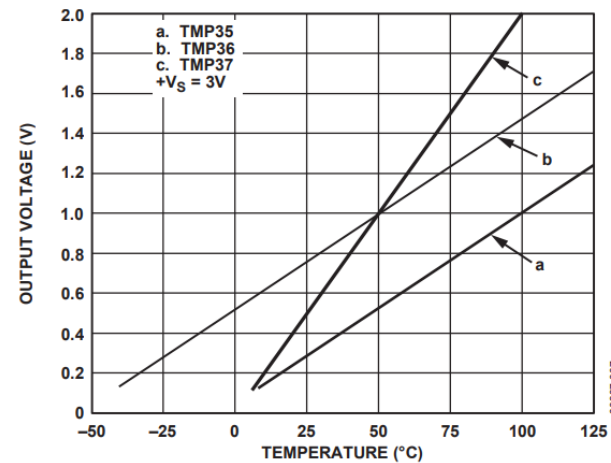

TMP36 핀 연결

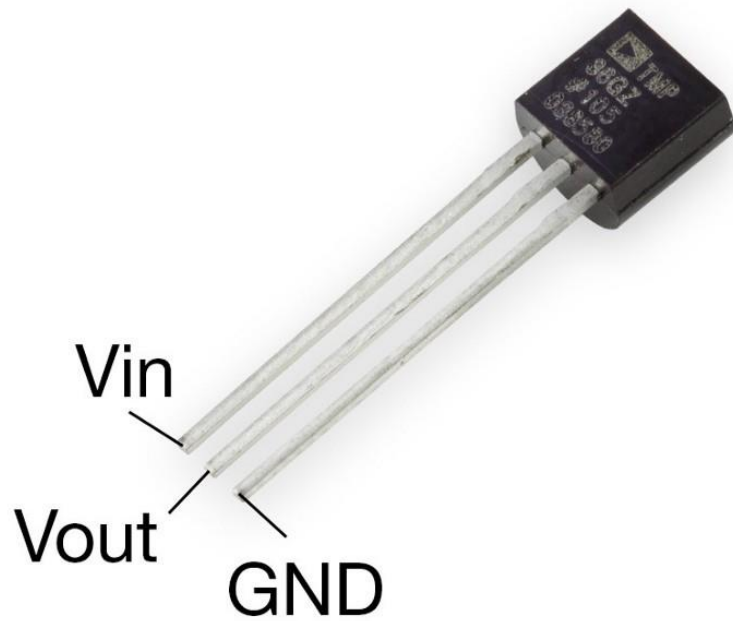


PIN 1, $+V_S$; PIN 2, V_{OUT} ; PIN 3, GND

00337-004

Figure 4. T-3 (TO-92)

TMP36 + 아두이노 실험

- TMP Vin <> 아두이노 5V
- TMP Vout <> 아두이노 A0
- TMP GND <> 아두이노 GND

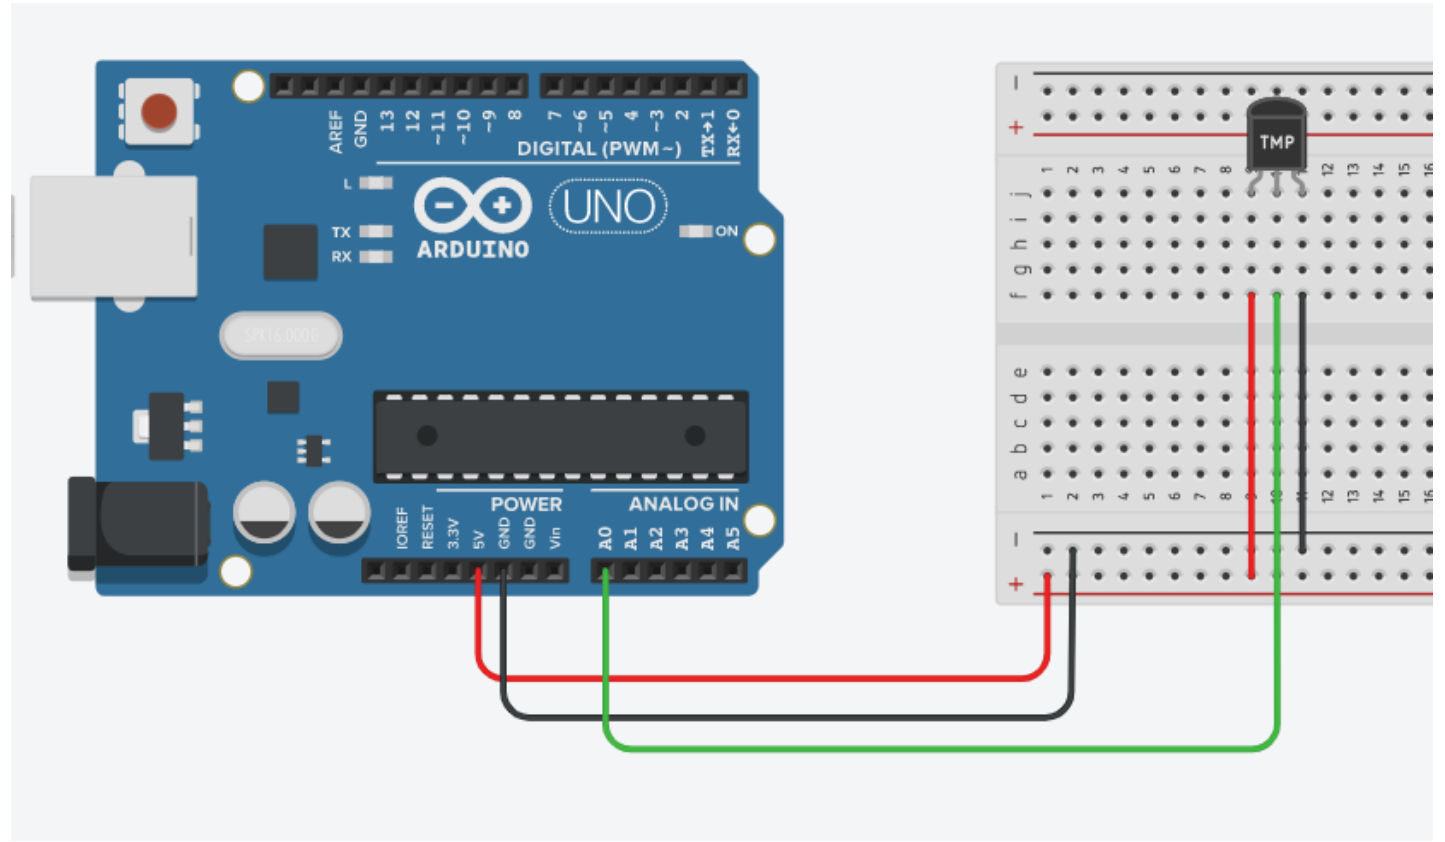

코드 작성

void setup()

```
{  
  Serial.begin(9600);  
}
```

void loop()

```
{  
  int reading = analogRead(A0);  
  Serial.println(reading);  
}
```

The screenshot displays an Arduino IDE interface. At the top, a blue header reads '온도 센서 [TMP36]'. Below it, a text box contains '이름 온도센서'. The central part of the image shows a breadboard circuit. A TMP36 temperature sensor is connected to a breadboard. Its VCC pin is connected to a red wire leading to the positive terminal of a 5V power source. Its GND pin is connected to a green wire leading to the negative terminal. Its AO pin is connected to a black wire leading to analog input pin A0 on the Arduino board. A potentiometer is also connected to the breadboard, with its wiper connected to A0. The right side of the image shows the Arduino IDE code editor for an Arduino Uno R3. The code is as follows:

```
1 void setup()  
2 {  
3   Serial.begin(9600);  
4 }  
5  
6 void loop()  
7 {  
8   int reading = analogRead(A0);  
9  
10  float voltage = reading * 5.0;  
11  voltage /= 1024.0;  
12  
13  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
14  
15  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  
16  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
17  
18  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;  
19  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");  
20  
21  delay(1000);  
22 }
```

Below the code editor, the '시리얼 모니터' (Serial Monitor) window is open, showing the following output:

```
0.00 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F
```


코드 작성

void setup()

```
{  
  Serial.begin(9600);  
}
```

void loop()

```
{  
  int reading = analogRead(A0);  
  
  float voltage = (reading / 1024.0) * 5.0;  
  
  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
  
  delay(1000);  
}
```

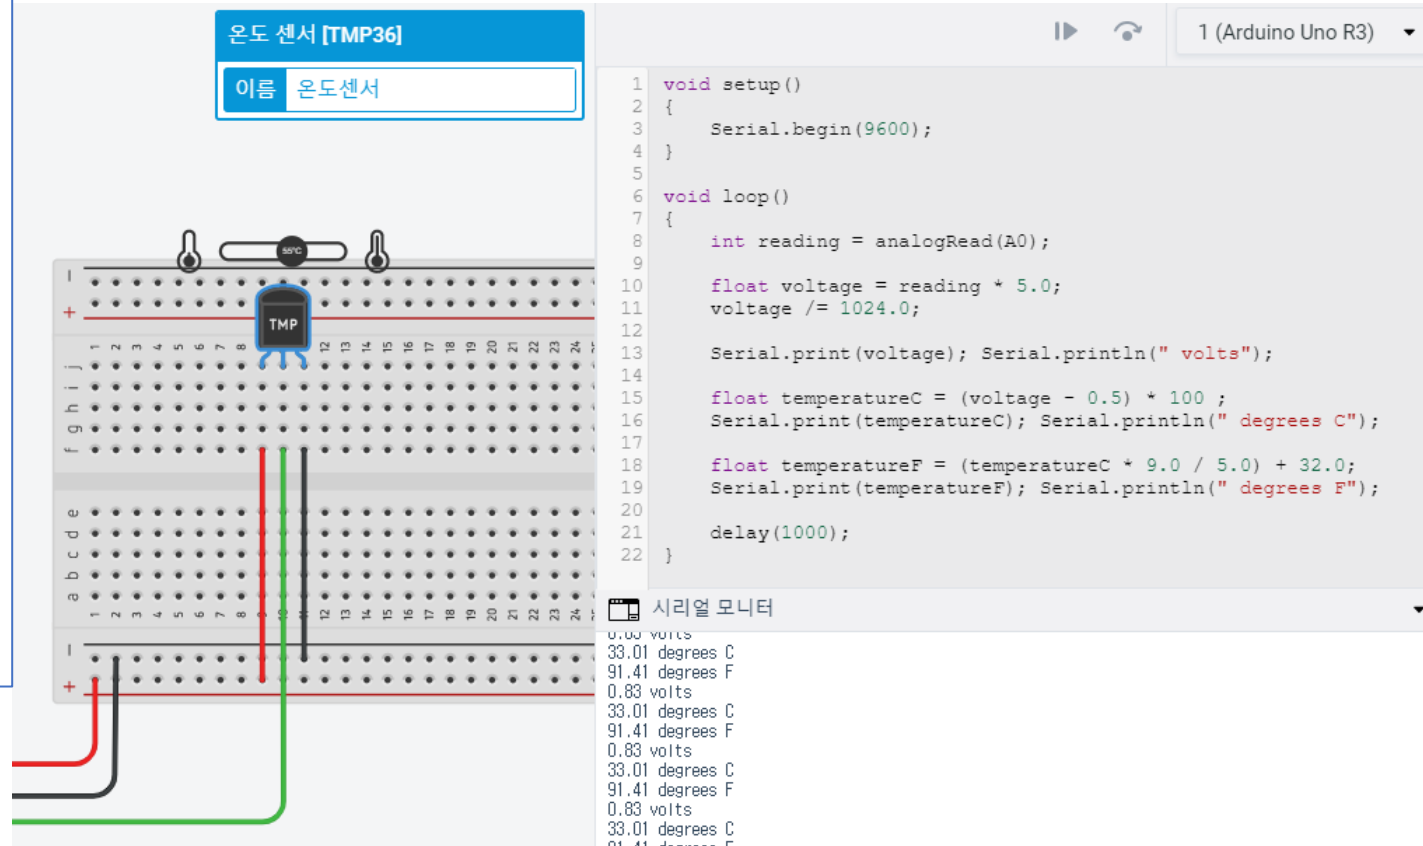

온도 센서 [TMP36]

이름 온도센서

```
1 void setup()  
2 {  
3   Serial.begin(9600);  
4 }  
5  
6 void loop()  
7 {  
8   int reading = analogRead(A0);  
9  
10  float voltage = reading * 5.0;  
11  voltage /= 1024.0;  
12  
13  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
14  
15  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;  
16  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
17  
18  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;  
19  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");  
20  
21  delay(1000);  
22 }
```

시리얼 모니터

0.00 volts
33.01 degrees C
91.41 degrees F
0.83 volts
33.01 degrees C
91.41 degrees F
0.83 volts
33.01 degrees C
91.41 degrees F
0.83 volts
33.01 degrees C
91.41 degrees F

코드 작성

void setup()

```
{  
  Serial.begin(9600);  
}
```

void loop()

```
{  
  int reading = analogRead(A0);  
  
  float voltage = (reading / 1024.0) * 5.0;  
  
  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
  
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  
  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
  
  delay(1000);  
}
```

The screenshot displays an Arduino IDE interface. At the top, a blue header reads '온도 센서 [TMP36]'. Below it, a text box contains '이름 온도센서'. The central part of the image shows a breadboard circuit. A TMP36 temperature sensor is connected to a 5V pin (red wire), a GND pin (black wire), and an analog input pin A0 (green wire). A potentiometer is also connected to the 5V and GND pins. The bottom right shows the Arduino IDE code editor with the following code:

```
1 void setup()  
2 {  
3   Serial.begin(9600);  
4 }  
5  
6 void loop()  
7 {  
8   int reading = analogRead(A0);  
9  
10  float voltage = reading * 5.0;  
11  voltage /= 1024.0;  
12  
13  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
14  
15  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  
16  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
17  
18  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;  
19  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");  
20  
21  delay(1000);  
22 }
```

Below the code editor, the '시리얼 모니터' (Serial Monitor) window is open, showing the following output:

```
0.00 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F
```

코드 작성

void setup()

```
{  
  Serial.begin(9600);  
}
```

void loop()

```
{  
  int reading = analogRead(A0);  
  
  float voltage = (reading / 1024.0) * 5.0;  
  
  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
  
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  
  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
  
  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;  
  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");  
  
  delay(1000);  
}
```

The image shows a screenshot of an Arduino IDE project. At the top, a blue box labeled "온도 센서 [TMP36]" contains a text field with "이름 온도센서". Below this, a breadboard circuit is shown with a TMP36 temperature sensor connected to an Arduino Uno R3. The sensor's VCC pin is connected to a 5V pin on the breadboard, GND to a GND pin, and the output pin to analog pin A0. A potentiometer is also connected to the breadboard. The code editor on the right shows the following code:

```
1 void setup()  
2 {  
3   Serial.begin(9600);  
4 }  
5  
6 void loop()  
7 {  
8   int reading = analogRead(A0);  
9  
10  float voltage = reading * 5.0;  
11  voltage /= 1024.0;  
12  
13  Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");  
14  
15  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  
16  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");  
17  
18  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;  
19  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");  
20  
21  delay(1000);  
22 }
```

At the bottom, the "시리얼 모니터" (Serial Monitor) window is open, displaying the following output:

```
0.00 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F  
0.83 volts  
33.01 degrees C  
91.41 degrees F
```

불꽃감지센서 (Flame sensor)

- 불꽃 또는 화염은 사람의 눈으로 확인 할 수 없는 자외선과 적외선의 파장이 발생
- 불꽃감지센서는 적외선 감지센서로서 760nm ~ 1100nm파장을 감지한다.




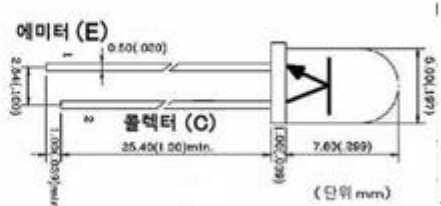


Fig. 5 Spectral Sensitivity

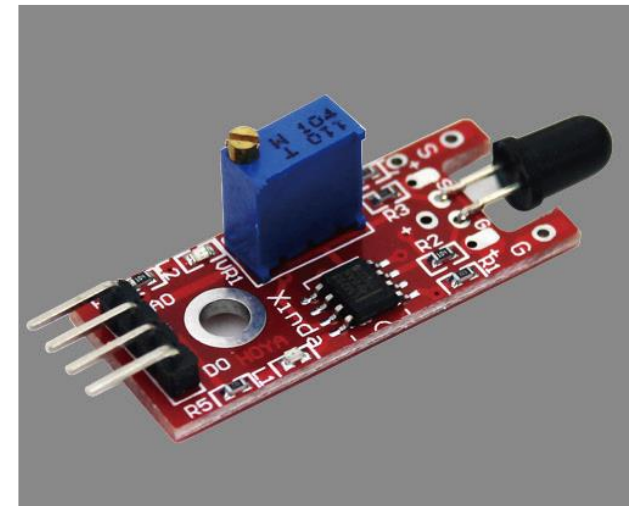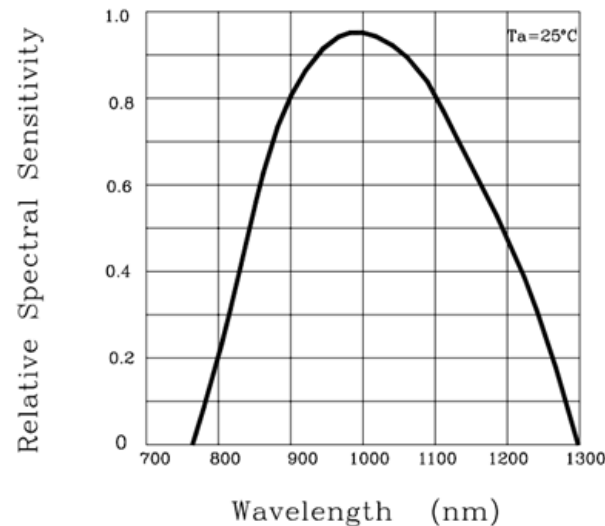

불꽃감지센서 (Flame sensor)

- 불꽃 감지 아두이노 실험 구성
 - 센서모듈 A0 <> 아두이노 A0
 - 센서모듈 G <> 아두이노 GND
 - 센서모듈 + <> 아두이노 5V

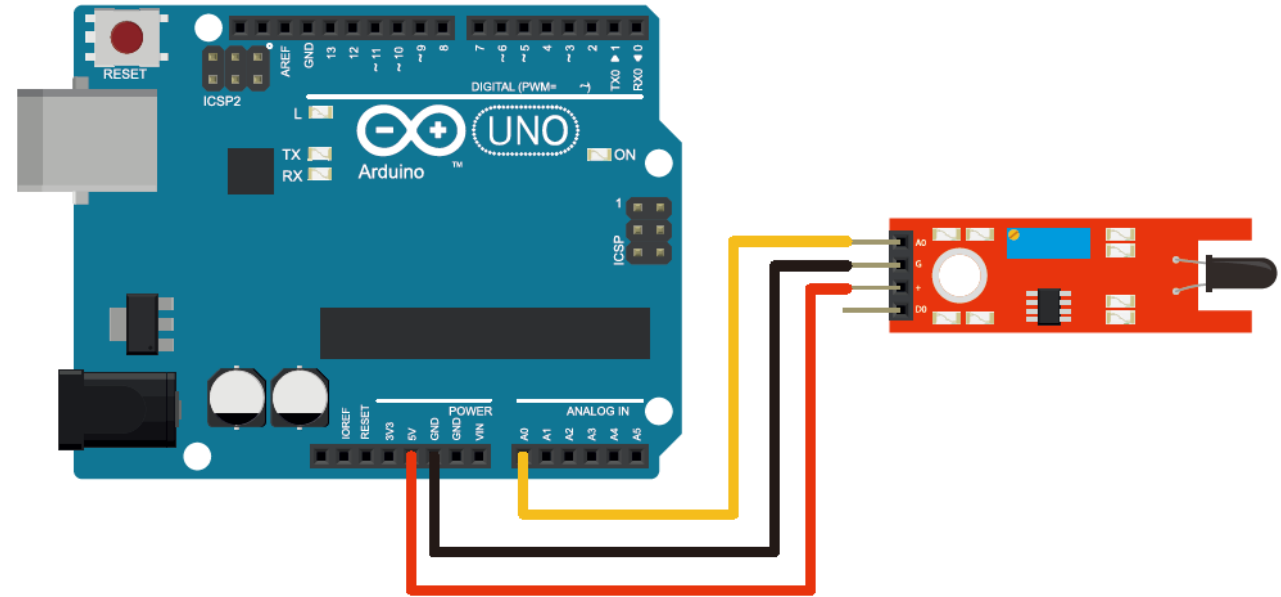

불꽃감지센서 (Flame sensor)


- 불꽃 감지 아두이노 실험 코드 작성

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int analog_value = analogRead(A0);

  Serial.println(analog_value);

  delay(100);
}
```

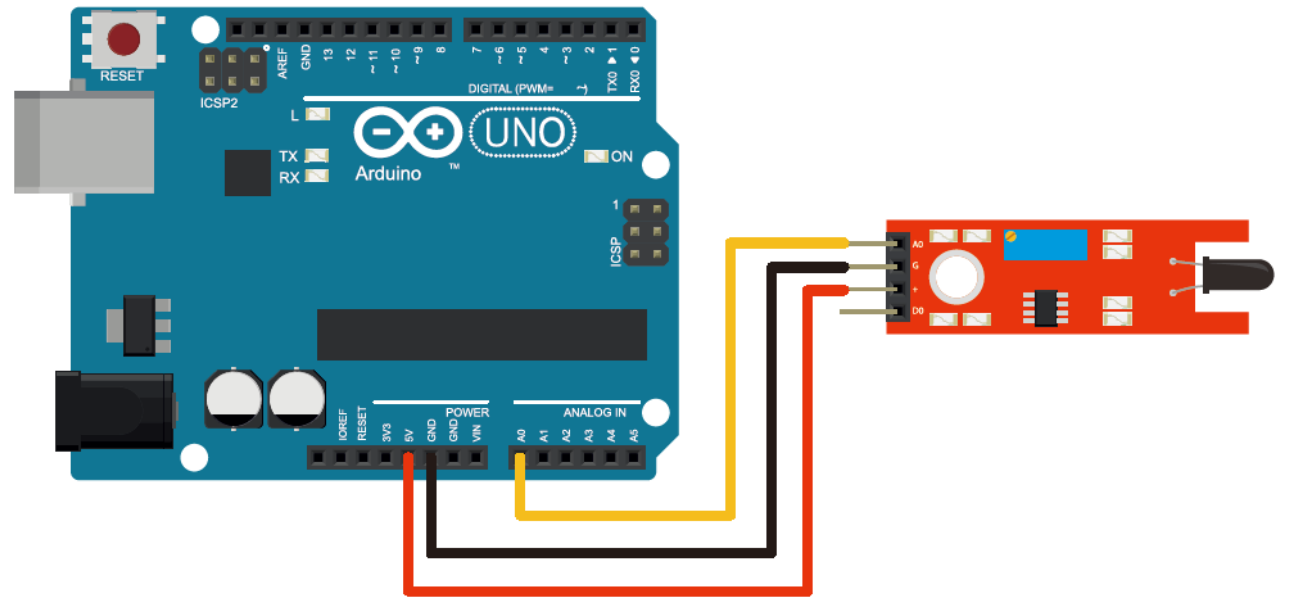

불꽃감지센서를 이용한 화재감지 응용

- 불꽃이 감지 되면 자동으로 경고를 발생시키자!

