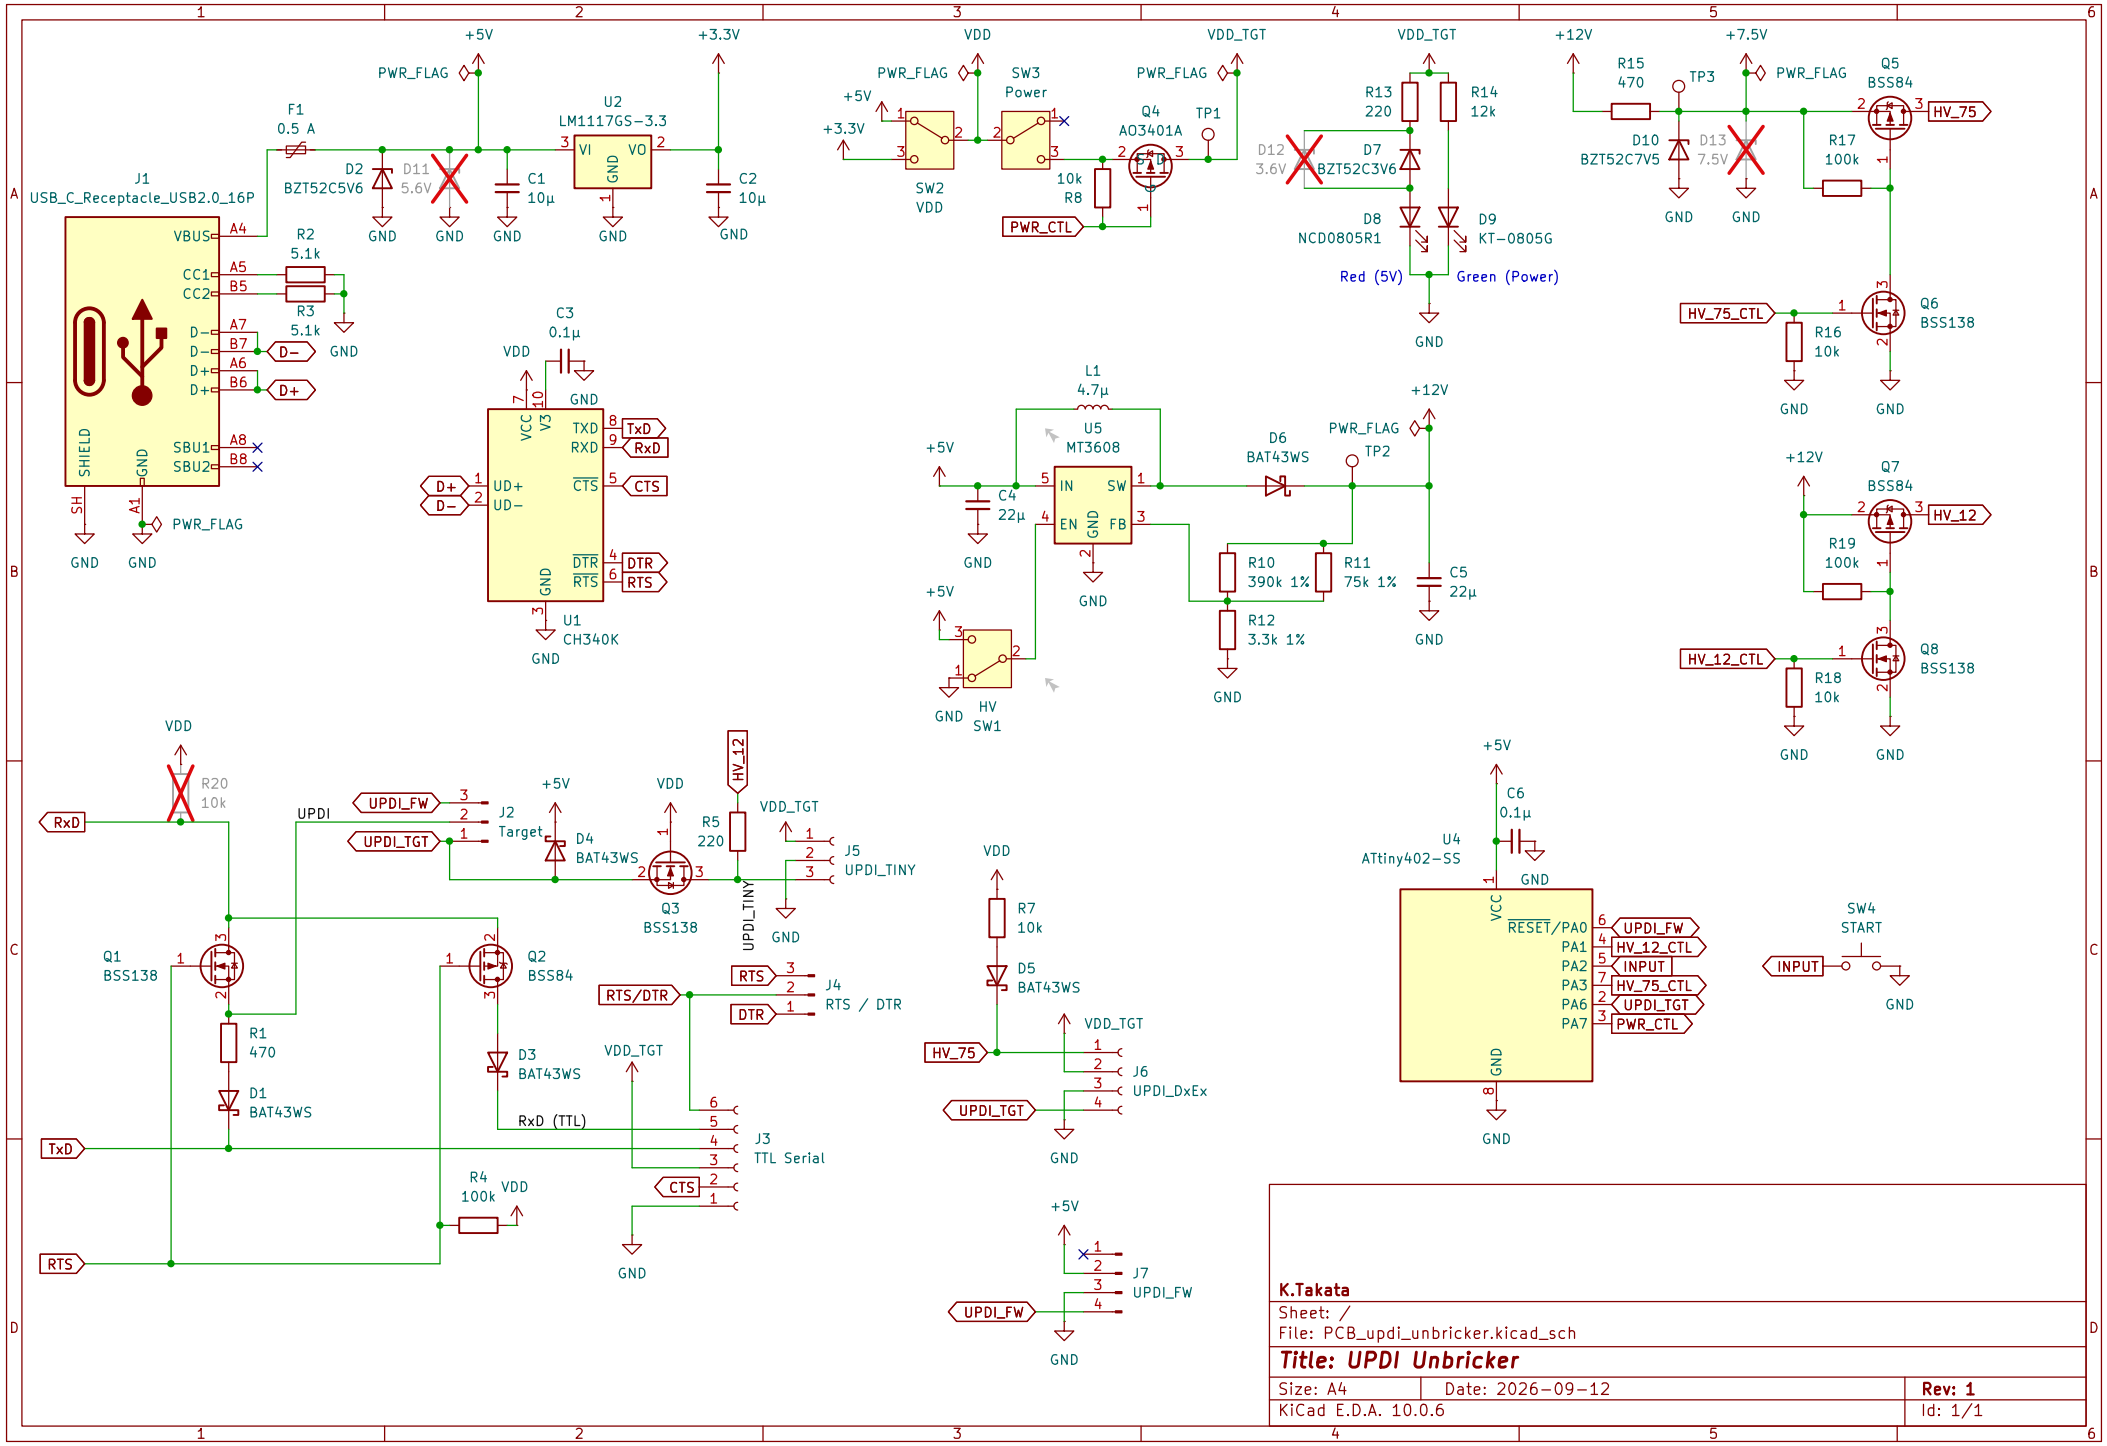

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
F1
0.5 A
D2
BZT52C5V6
D11
5.6V
C1
10µ
U2
LM1117GS-3.3
C2
10µ
R2
5.1k
R3
5.1k
PWR_FLAG
+5V
+3.3V
GND
SW2
SW3
Power
Q4
AO3401A
TP1
R8
10k
PWR_CTL
VDD
VDD_TGT
D12
3.6V
D7
BZT52C3V6
R13
220
R14
12k
D8
NCD0805R1
D9
KT-0805G
Red (5V)
Green (Power)
R15
470
TP3
D10
BZT52C7V5
D13
7.5V
+12V
+7.5V
Q5
BSS84
HV_75
R17
100k
Q6
BSS138
HV_75_CTL
R16
10k
C3
0.1µ
U1
CH340K
TxD
RxD
CTS
DTR
RTS
L1
4.7µ
U5
MT3608
C4
22µ
D6
BAT43WS
TP2
R10
390k 1%
R11
75k 1%
R12
3.3k 1%
C5
22µ
HV
SW1
Q7
BSS84
HV_12
R19
100k
Q8
BSS138
HV_12_CTL
R18
10k
R20
10k
UPDI
J2
Target
UPDI_FW
UPDI_TGT
D4
BAT43WS
Q3
BSS138
R5
220
HV_12
J5
UPDI_TINY
Q1
BSS138
Q2
BSS84
R1
470
D1
BAT43WS
D3
BAT43WS
RxD (TTL)
J3
TTL Serial
J4
RTS / DTR
RTS/DTR
R4
100k
R7
10k
D5
BAT43WS
J6
UPDI_DxEx
J7
UPDI_FW
U4
ATtiny402-SS
C6
0.1µ
RESET/PA0
PA1
PA2
PA3
PA6
PA7
HV_12_CTL
INPUT
SW4
START
K.Takata
Sheet: /
File: PCB_updi_unbricker.kicad_sch
Title: UPDI Unbricker
Size: A4
Date: 2026-09-12
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1