


LoRa XL1278-SMT

Huella SMD para el módulo completo - receptor ASV / revisión C

VISTA AMPLIADA 5:1

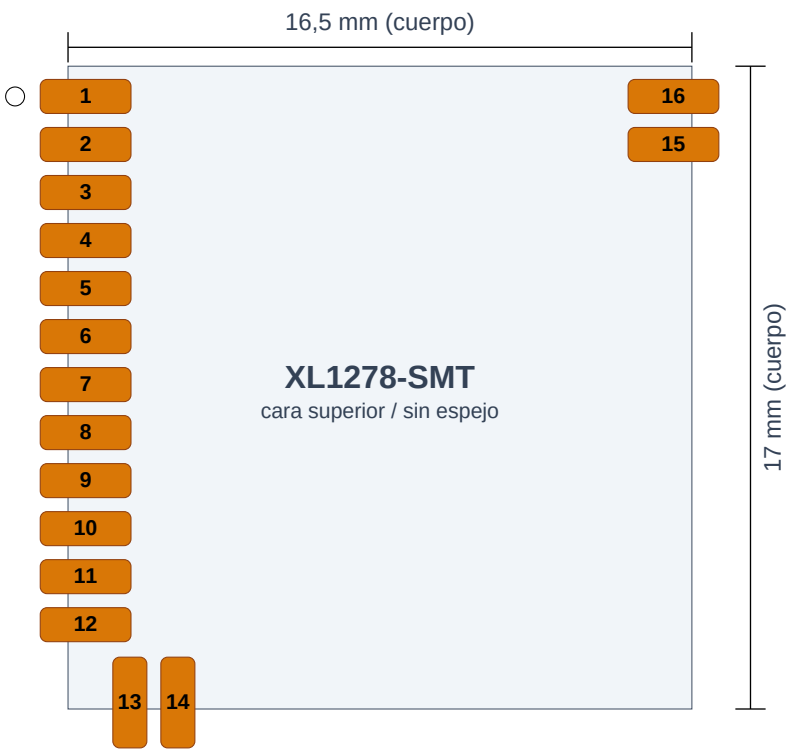

CONTACTOS


01	GND
02	DIO1
03	DIO2
04	DIO3
05	VCC / 3,3 V
06	MISO
07	MOSI
08	SCK
09	NSS / CS
10	DIO0
11	RESET
12	GND
13	DIO4
14	DIO5
15	GND RF
16	ANT

Paso principal: 1,27 mm | Pads: 2,4 × 0,9 mm | 16 contactos SMD

Capas: cobre frontal, máscara y pasta. Sin perforaciones.

El punto exterior marca el pin 1. La antena corresponde al pin 16.

COMPROBACIÓN A ESCALA REAL 1:1




Imprimir al 100 % / tamaño real.

Desactivar “ajustar a página”.

Apoyar el módulo sobre el dibujo y comprobar todos los pads.

Regla de control de impresión: debe medir exactamente 100 mm.



Estado: huella creada; ajuste físico pendiente de cotejo.

Medidas globales y paso aportados por el usuario. Posiciones de contactos según referencia XL1278-SMT; verificar orientación y dimensiones en la unidad real.

Referencia geométrica: github.com/matburnham/kicad-libs

Archivo: XL1278_SMT_16P_16.5x17mm_P1.27mm.kicad_mod

05/10/2026 | La escala 1:1 corresponde solo al dibujo pequeño y a la regla.