


LCDケース 図面（ベゼル縁15mm・裏蓋・1mmパネル）

5インチLCD用ケースの前面パーツです。窓の縁から外形までの幅（前面から見たベゼルの縁）は上下左右とも15です。4隅のボスに M3 インサートナットを入れ、裏ぶたをネジで止めます。DFR0550用の位置決めガイドを4隅に付けています。単位は mm です。

5_in_lcd_case_front_bezel15.scad 2026-10-07

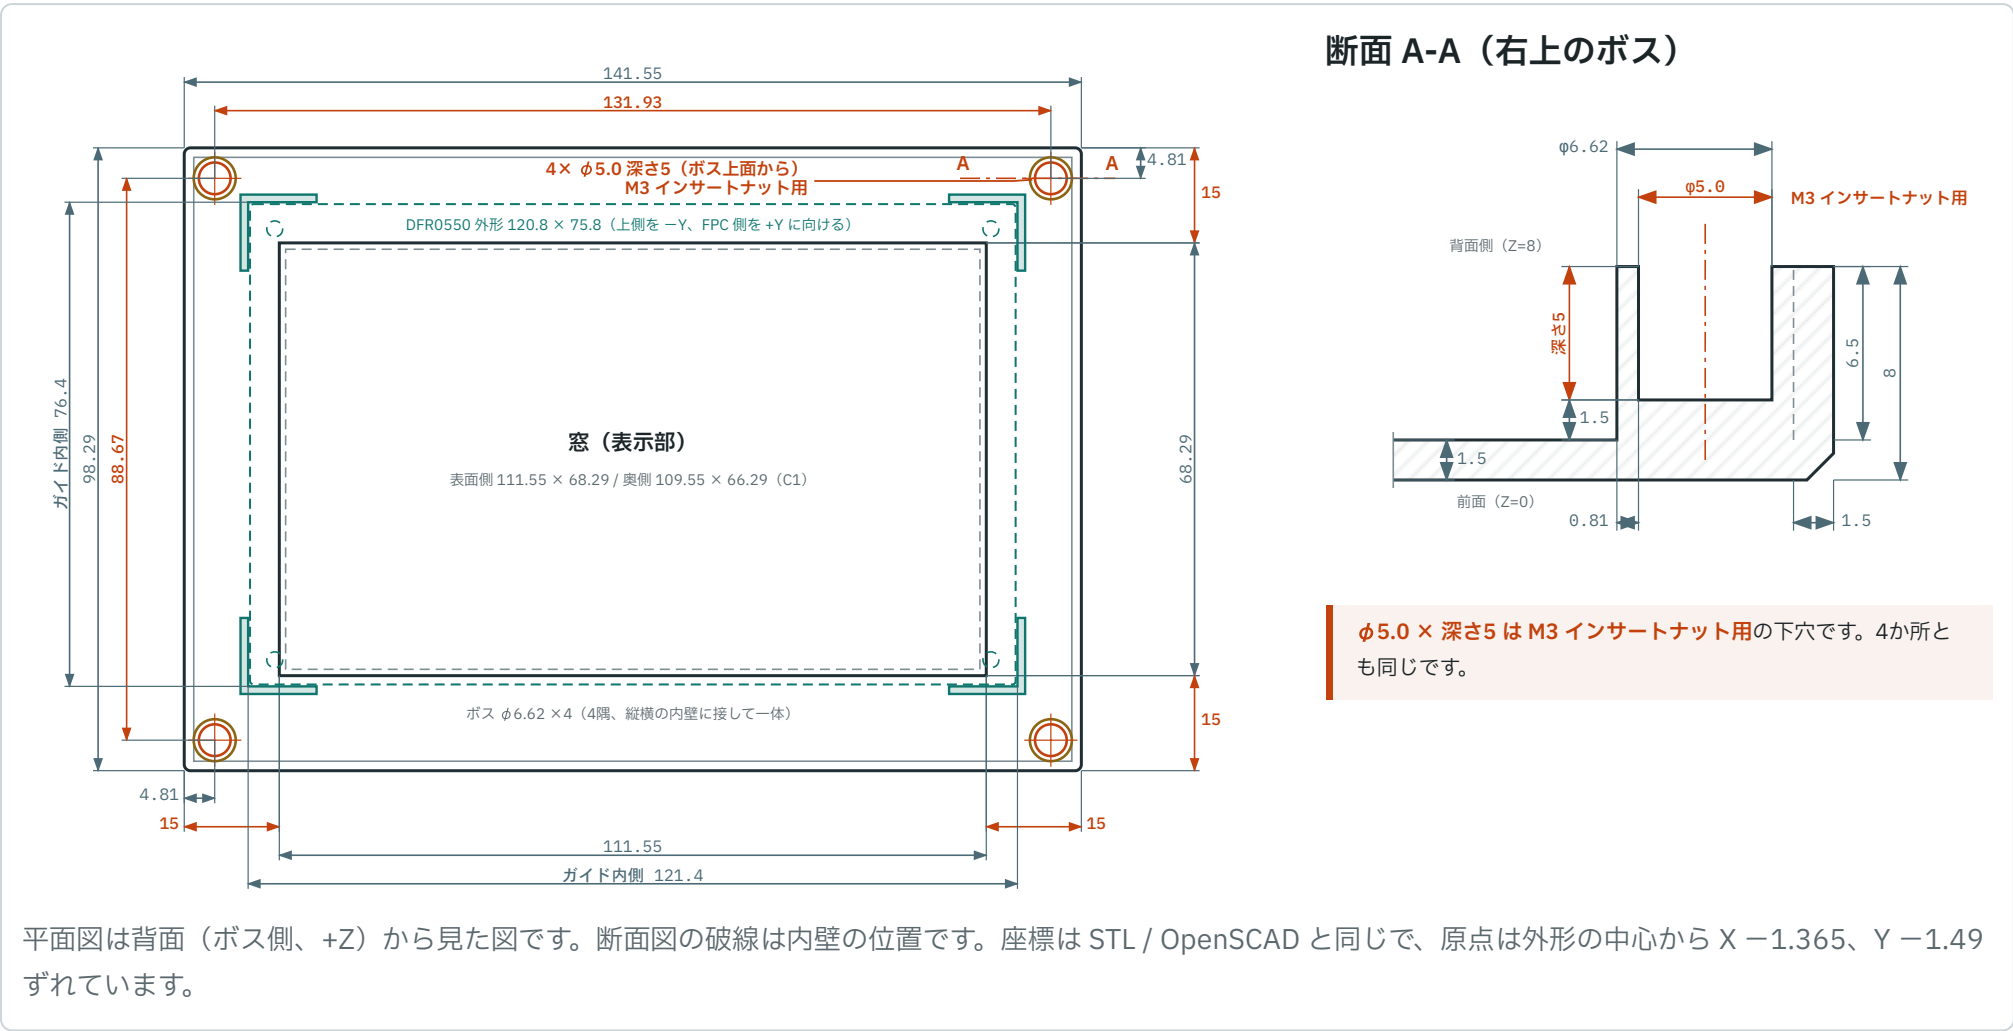

ボスとインサート穴

項目	寸法	説明
インサート穴	4× φ5.0 深さ5	M3 インサートナット用。ボス上面（Z=8）から Z=3 まで
ボス	φ6.62 × 高さ6.5	板の上面（Z=1.5）から Z=8 まで。隅側は四角く埋めて壁と一体
穴ピッチ	131.93 × 88.67	外形の端からボス中心まで 4.81（4辺とも）
ボス中心（STL座標）	(67.331, 45.824) (-64.601, 45.824) (67.331, -42.844) (-64.601, -42.844)	右上・左上・右下・左下
穴の底の残り	1.5	穴底 Z=3 から板の上面 Z=1.5 まで（前面まで 3.0）
ボスの肉厚	0.81	窓側（内側）。隅側は壁とつながっている

外形


項目	寸法	説明
外形	141.55 × 98.29 × 8	角 R1、前面の外周 C1
内壁	138.55 × 95.29	壁厚 1.5
前面の板	厚さ 1.5	
窓	奥側 109.55 × 66.29 表面側 111.55 × 68.29	C1 の面取り。外形の端から 上下左右とも 15（表面側）、16（奥側）。窓の中心は (1.365, 1.49)

DFR0550 位置決めガイド

DFRobot DFR0550（5インチ DSI タッチスクリーン）を窓に合わせて置くための L 字のガイドです。DFR0550 の取付穴（113 × 68、M2.5）は表側が液晶で覆われ、片側の2つは表示領域にかかるため、パネルには穴をあけていません。取付穴は裏側の支柱から使います。


項目	寸法	説明
ガイド	L字 ×4 腕12 / 厚さ1.2 / 高さ4	DFR0550 の4隅。板の上面（Z=1.5）から Z=5.5 まで。液晶部の厚さ 5.7 より低い
ガイドの内側	121.4 × 76.4	X −59.335 ~ 62.065、Y −34.35 ~ 42.05。DFR0550 外形 120.8 × 75.8 に片側 0.3 のすき間
DFR0550 の中心	(1.365, 3.85)	取付穴 113 × 68 の中心。表示領域 108 × 64.8 が窓の中央に来る（余白 約0.75）
向き	上側 → −Y	表示領域の上の余白が狭い側（3.14）を −Y に、FPC・コネクタ側を +Y に向ける
FPC・コネクタ	左端から 27~94	+Y 側の辺から最大 1.2 出る。ガイドは隅だけなので当たらない
DFR0550 の取付穴（参考）	X −55.135 / 57.865 Y −30.15 / 37.85	図の点線の丸。パネルには穴なし

裏蓋（mode 2）平面図 背面から見た図

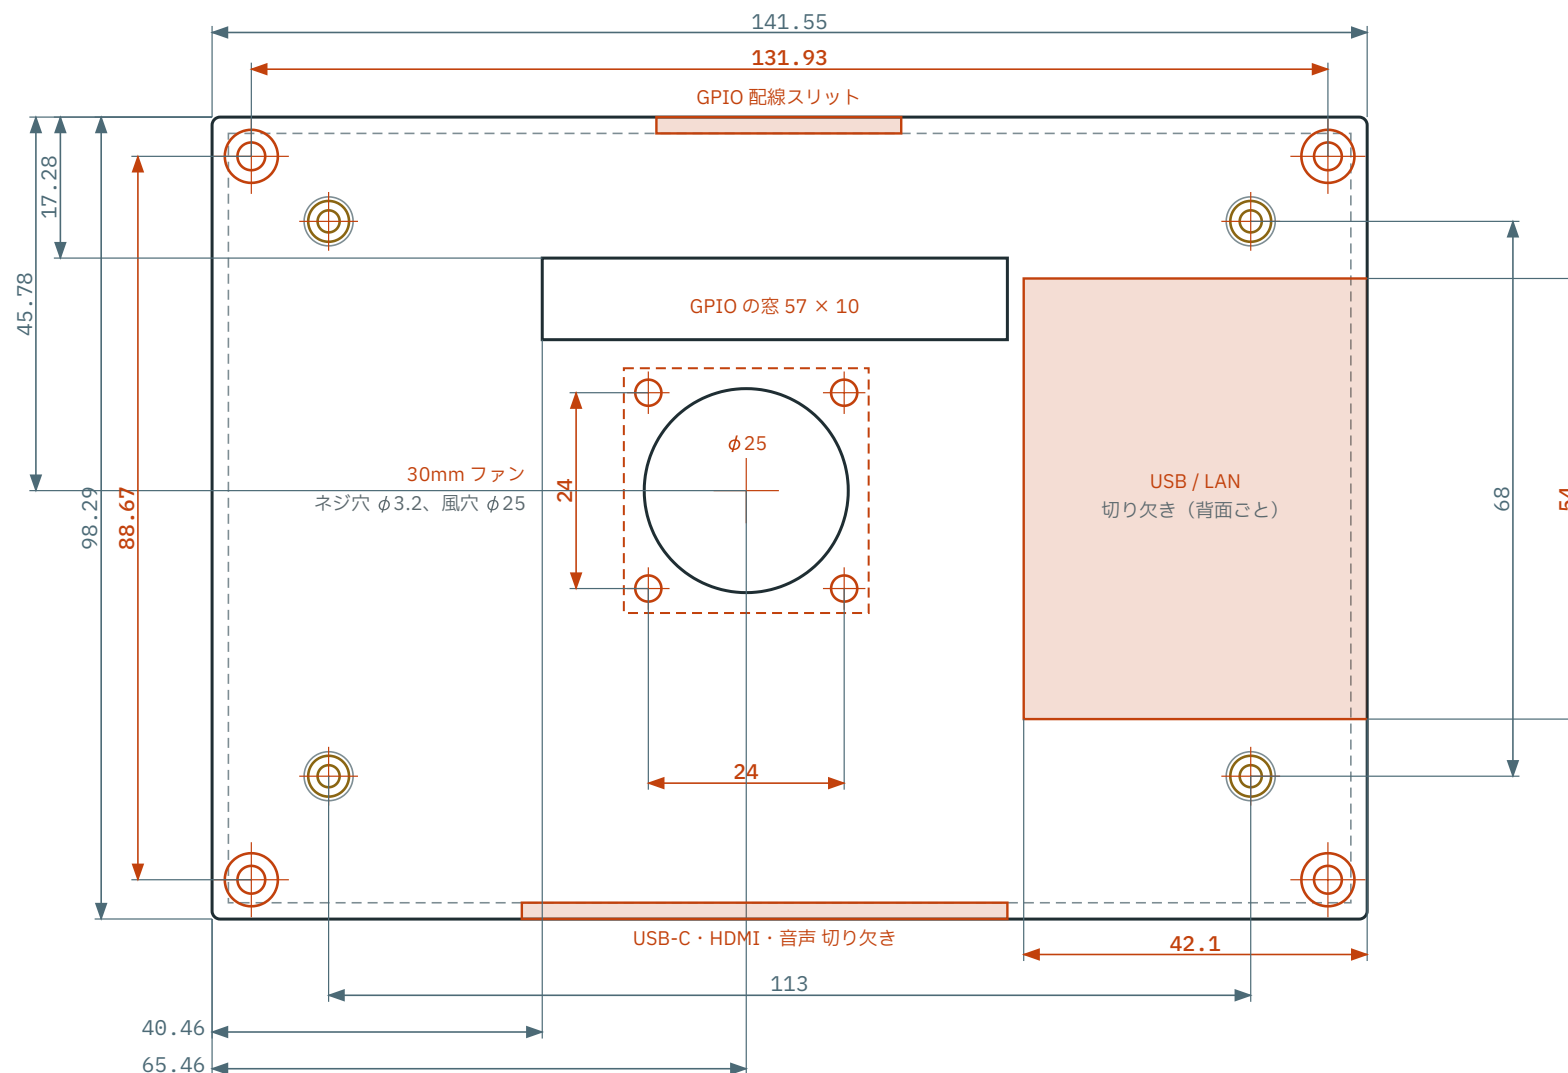


1mm のパネルをベゼルと裏蓋で挟み、裏蓋の外から M3×10 のネジをベゼルのインサートに締めます。オレンジの塗りは壁の開口です。DFR0550 の外側取付穴の位置に柱があり、DFR0550 の支柱の先を押さえます（すき間 0.2、M2.5 でネジ止めも可）。

—Y 側の壁（外から見た図）

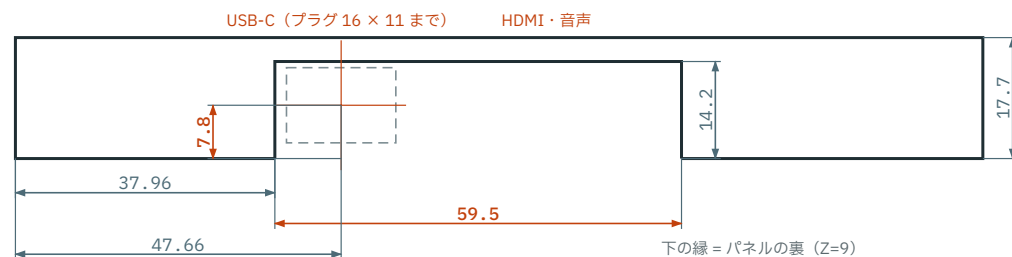

HDMI・音声の切り欠きを USB-C の前まで延ばしてあり、普通の USB-C ケーブルを外からまっすぐ差せます。切り欠きは下の縁（パネル側）まで開いているので、プラグの根元のモールド（幅16・高さ11まで）が当たりません。

1mm パネルの切り抜き (mode 4)

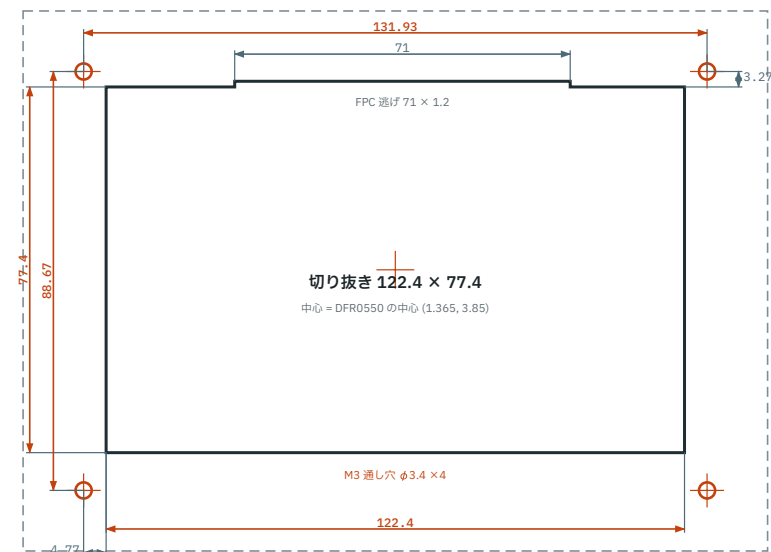

DFR0550 の基板の裏はパネルの面より 0.8 奥に出るので、この切り抜きを通ります。

裏蓋と組み立て

項目	寸法	説明
裏蓋の外形	141.55 × 98.29 × 17.7	ベゼルと同じ外形。壁厚 2、背面の板 2。深さは GPIO ヘッダーで決まる
M3 ネジ穴	φ3.4、座ぐり φ6.5	131.93 × 88.67。座ぐりの底の厚さ 5、座ぐりの深さ 12.7
M3 ネジ（裏蓋 → ベゼル）	M3 × 10(最長 11)	座ぐりの底 5 + パネル 1 + インサートに 4 かかる。12 以上はインサート穴の底（深さ 5）に当たる
M2.5 ネジ（DFR0550 押さえ、任意）	M2.5 × 6	柱の底 3 + すき間 0.2 + DFR0550 の支柱に約 2.8 かかる。座ぐり φ5・深さ 9.7
DFR0550 押さえの柱	φ6、穴 φ2.7、座ぐり φ5	113 × 68。柱の先は DFR0550 の支柱の先（Z=13.8）から 0.2 離す
USB-C・HDMI・音声	59.5 × 14.2	−Y の壁。下の縁まで切り欠き。USB-C は外からまっすぐ差せる（中心 X −21.755、Z 16.8、ポートまで約 22）
USB / LAN	42.1 × 54 の切り欠き	+X の縁から背面の板・壁ごと切り欠く（Y −23.15 ~ 30.85）。USB/LAN は背面から約 4.5 出る
GPIO の窓	57 × 10	背面の板。ヘッダーの真上で、裏蓋を付けたまま外からコネクタを差せる
30mm ファン	ネジ穴 φ3.2 × 4、ピッチ 24	背面の外側に付ける。中心 (−3.955, 4.85)=Pi4 の CPU の上。ファンの下に風を通す φ25 の穴
GPIO 配線スリット	30 × 6.5	+Y の壁（Z 18.2 ~ 24.7）
パネルの切り抜き	122.4 × 77.4	中心 (1.365, 3.85)。+Y 辺に FPC 逃げ 71 × 1.2、M3 通し穴 φ3.4 × 4
高さ（前面 Z=0 から）	Z	説明
ベゼルの縁・パネルの表面	8	
パネルの裏・裏蓋の当たり面	9	パネル厚 1
DFR0550 の基板の裏	8.8	液晶部 5.7 + 基板 1.6（DFRobot 公式 CAD の値）

高さ（前面 Z=0 から）	Z	説明
DFR0550 の支柱の先・Pi4 の基板の下面	13.8	支柱 5
GPIO ヘッダーの先	23.7	基板 1.4 + 8.5。裏蓋の中で一番高い
裏蓋の背面	26.7	すき間 1 + 板 2
Pi4 の USB/EAN の上側の取付穴（58 × 49）に部品面を外へ向けて付け、1.2 USB/LAN 基板 1.4 + 16B-切り抜きから背面より 14.5 出るを向く前提です（実機で確認してください）。SCAD の mode：1 ベゼル、2 裏蓋、3 組み立て確認、4 パネルの切り抜き（DXF）。		