



V400M Installasjonsguide

Lade batteriet

Batteriet er innebygd i terminalen og lades ved tilkobling av den medfølgende strømadapteren. Terminalen starter automatisk når strømmen er tilkoblet.

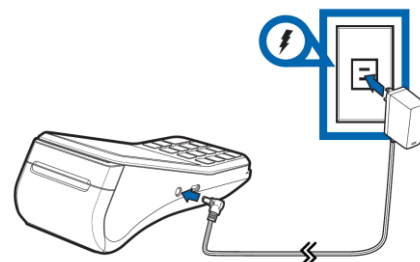

Sette inn papirrull

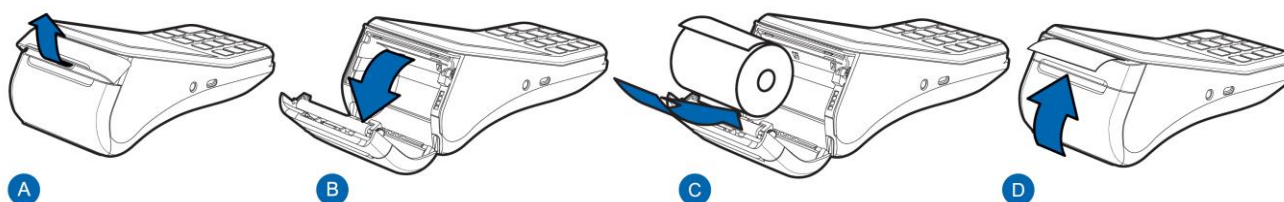

Slå på terminalen

Hold inne den grønne knappen noen sekunder.

Slå terminalen av

Holde inne den røde tasten i 7 sekunder til Power Panel vises.

Så trykk «Shutdown» på skjermen.

Symboler



Viser at terminalen er koblet til mobilnett (2G eller 4G) og signalstyrken.



Viser at terminalen er koblet til WiFi nettverk, og signalstyrken.



Viser at terminalen har nøkkel-sertifikater. Hvis symbolet ikke vises kan ikke terminalen utføre transaksjoner. I så fall ta kontakt med Verifone support.



Batterinivå og lade-indikator.

Oppsett av terminal

Når du mottar terminalen må den settes opp på riktig kommunikasjon for at den skal få forbindelse og motta oppsett for ditt brukersted. Følg stegene under for ønsket kommunikasjon for gjeldende terminal.

Når terminalen er koblet til nettverket så vil parametere og brukeropsett lastes ned automatisk.


Det kan ta opptil 10 minutter før terminalen er operativ.

Når terminalen har kontakt med kassen vises kun "Verifone". Terminalen er da klar til bruk.

Meny og navigasjon


Terminalen har en berøringsskjerm, og alle menyvalgene kan utføres ved å trykke på skjermen. I enkelte menyer og lister må du kanskje bla (\wedge/\vee) for å vise alle alternativer. All inntasting avsluttes med grønn tast.

For å få tilgang til terminalmenyen, **trykk 4 og 6 samtidig**. Terminalen vil be om et passord. Tast inn 1234 og bekreft med grønn tast.




Tilkobling via 4G (SIM)

Åpne luken bak og ta ut batteriet.

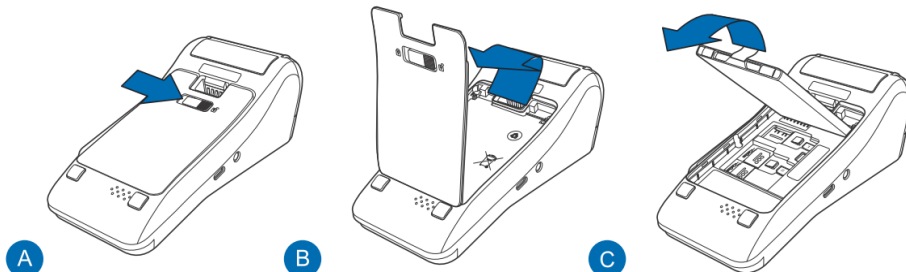

Sett i SIM kort (Micro SIM) i den nederste holderen som vist på bildet.

SIM må være aktivt og uten PIN kode.

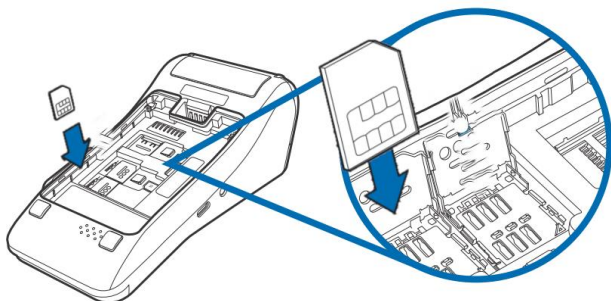

Sett inn batteriet og slå på betalingsterminalen.

Aktivere SIM på terminalen

1. Åpne terminalens meny
2. Velg Administrasjonsmeny → Settings → Communications, bla deretter nedover på skjermen og velg "Configuration"
3. Velg "Network Interface" → "Mobile Data" → "Mobile settings" → APN
4. Tast inn APN navn: **internet** (kun små bokstaver) og trykk OK
5. Velg "Save" og deretter "OK"
6. Velg "Yes" for spørsmålet Apply settings on interface?. Etter en stund vises Interface started når terminalen er koblet til nettverket. Velg "OK" for å bekrefte, og trykk deretter på den røde knappen til du kommer ut av menysystemet.

Bekreft at 4G symbolet vises øverst i skjermen. Dette viser om terminalen er på nett.

Tilkobling via WLAN

1. Åpne terminalens meny (se Meny og navigasjon over).
2. Velg Administrasjonsmeny → Settings → Communications, bla deretter nedover på skjermen og velg Configuration.
3. Velg Network Interface → WiFi

For å få opp en liste over tilgjengelige trådløse nettverk, velger du "WiFi Scan".

1. Terminalen viser en liste over trådløse nettverk i nærheten. Velg nettverket du vil koble til.
2. Terminalen viser informasjon om det valgte nettverket; velg Legg til.
3. Kontroller at Autostart er "Yes" (hvis ikke, velg Autostart og deretter "Yes").
4. Velg Pre-Shared Key (PSK), og skriv inn passordet for nettverket. Bruk den grønne knappen når du er ferdig. Den gule knappen sletter det siste tegnet.
5. Velg "Save" og deretter "OK".
6. Velg "Yes" for spørsmålet Apply settings on interface?. Etter en stund vises Interface started når terminalen er koblet til nettverket. Velg "OK" for å bekrefte, og trykk deretter på den røde knappen til du kommer ut av menysystemet.

Bekreft at terminalen viser WiFi symbolet øverst i skjermen.