

P0V 3D v3.1 — rotor_shroud_v3_1 转子电路罩（两半对开；本图管 A/B 两件）

筒 $\Phi 170/\Phi 164$ 壁 3 × 高 50 (装配 42.2..92.2 = 承载面→屏底) / 顶板 2 厚 @ Z48..50 / 外壁与 rim_ring $\Phi 170$ 盒缘齐平

屏缝 (v3.1 偏心屏, 非对称): X -7..13.7 ($|Y| \leq 59.6$) → ±16.3 (59.6..78, 让 T 顶托 ±16); $|Y| > 78$ 顶板做实 = 屏缝两端封口 / 对开面 = 平面 Y=0, 单边间隙 0.15 (两半合计 0.3)


固定: 每半 2× 沉井立柱 $\Phi 14$ @ r77.5 — $\Phi 9$ 井直通顶板, 井底 3 厚台肩 + $\Phi 3.4$ 过孔 + $\Phi 3.4 \leftrightarrow \Phi 5$ 引导锥; M3×12 坐井底 (头 $\Phi 7.5$ 沉井内), 长螺丝刀顺井拧, 拧进 hub 底既有铜花螺母 (借 rim_ring 空闲外圈环孔, rim_ring 不改)

加强: 立柱兼竖筋 / 接缝 bolster (内壁局部 $\Phi 152$, $|Y| \leq 4$) / 屏缝下翻边 (X ±7..10, Z41..48, $|Y| \leq 58$) — 打印: 绕 X 翻 180° 顶板贴床, 占地 170×85×50, 零支撑 (@ 1st-angle, mm)

配重座: 每半 1× 顶板下挂 $\Phi 14$ 凸台 @ r75 零件系 135° /225° (装配 90° /180°), Z38..50 共 12 厚 — $\Phi 6.5$ M6 过孔上下通 + 自由端对边 10.3 × 深 5.5 六角螺母窝 (详图 C); 两座对称跨 180°, 等质量合矢量指向零件系 180°

俯视图 (1:1) — 半 A (+Y 半); 半 B = 本件绕 Z 转 180°

详图 C — 配重座 (径向剖, 2:1)

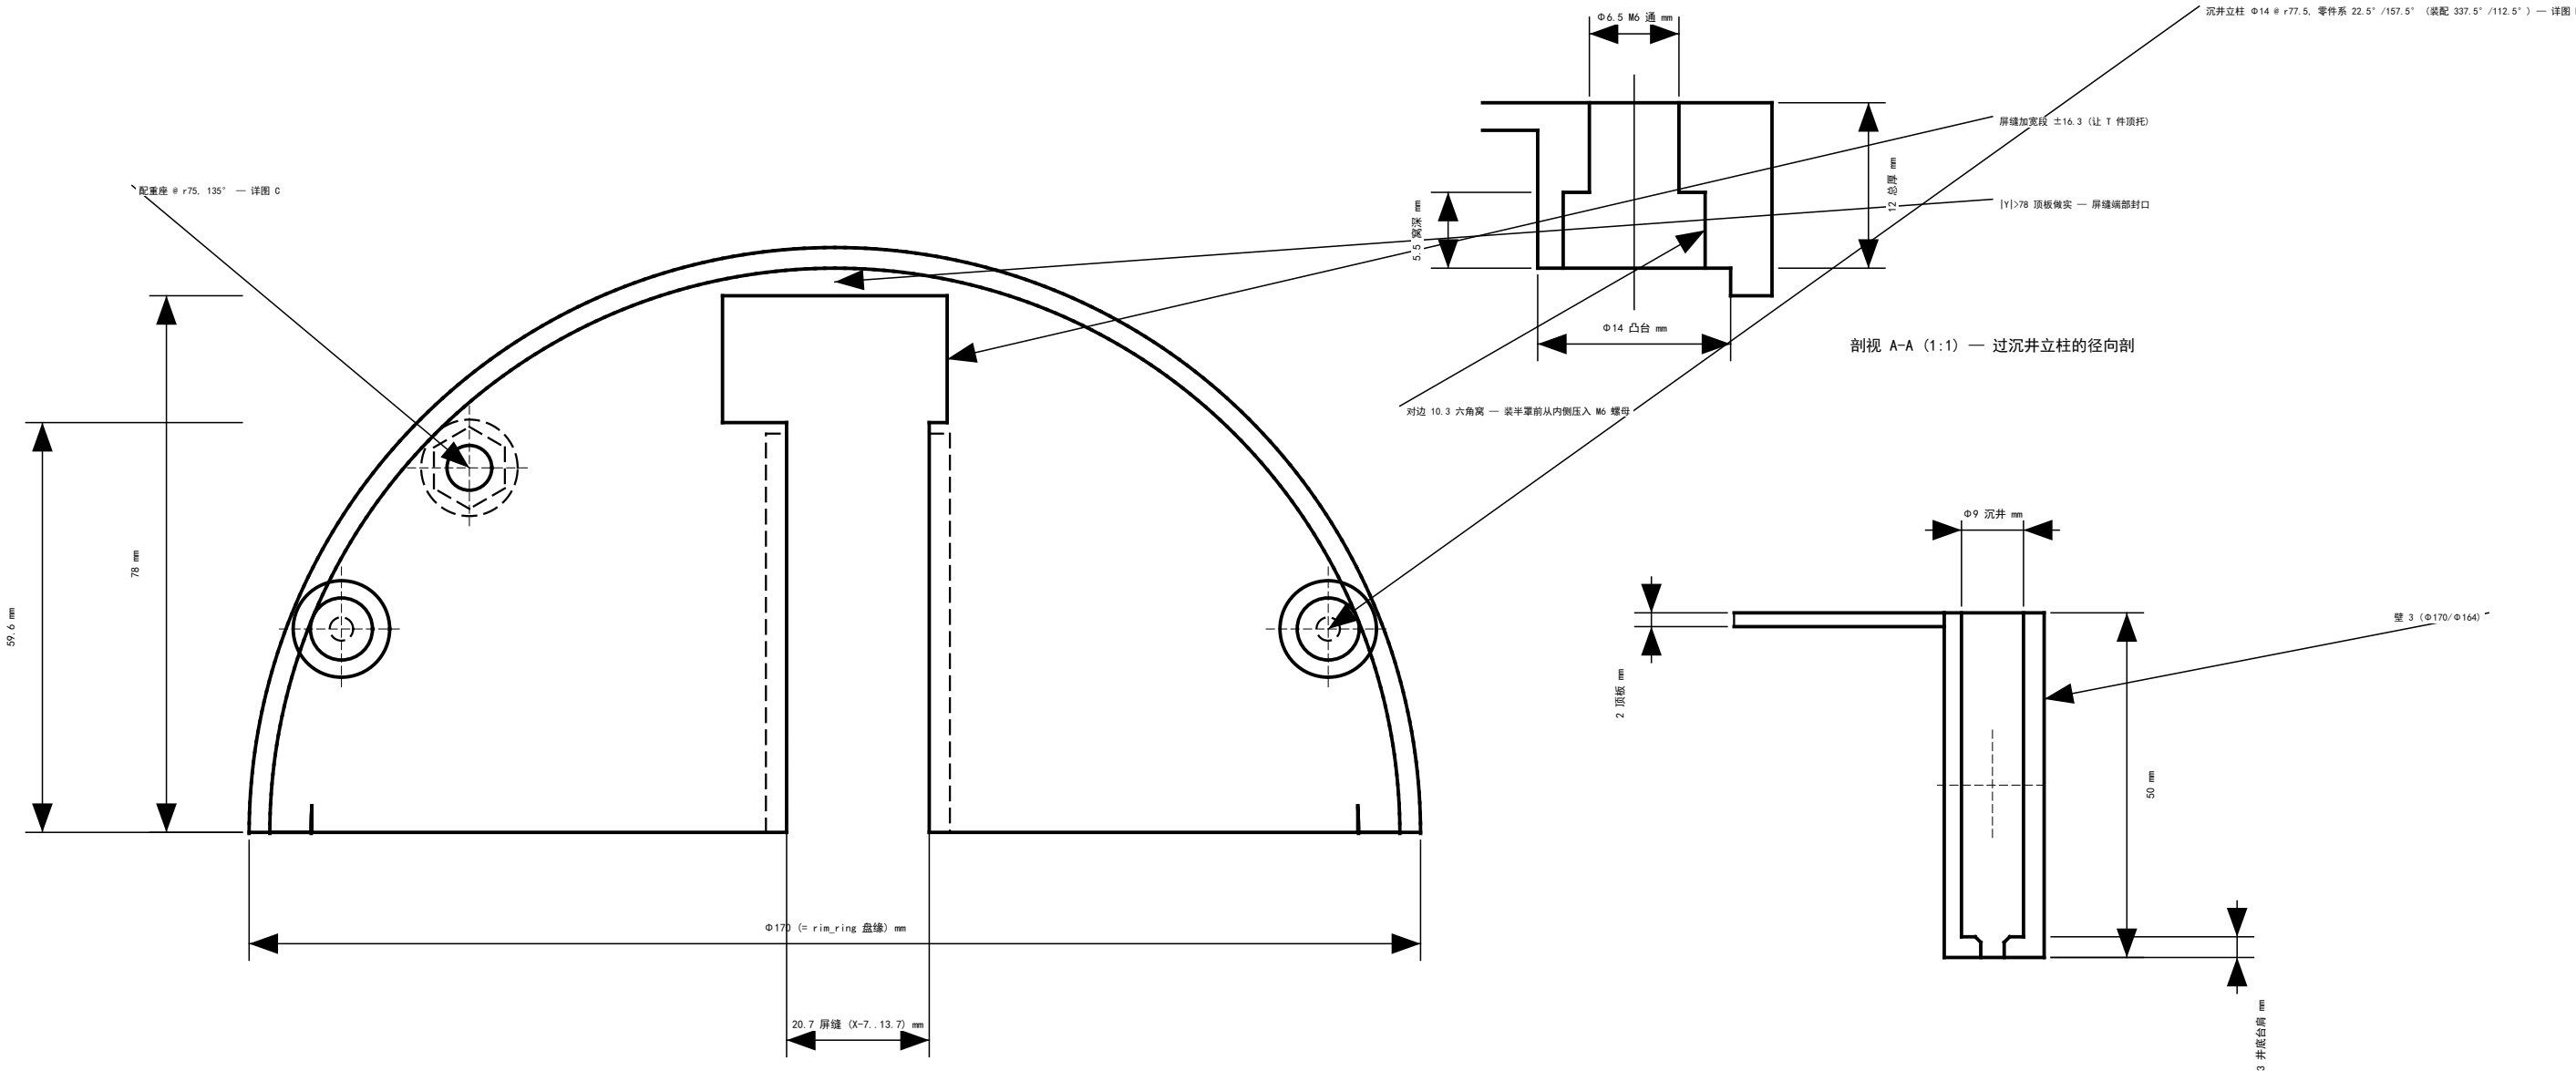

详图 B — 沉井底 (4:1)

A / B 两件差异 (基础几何 180° 旋转对称, 仅让位特征不同):

- 半 A (+Y 半): 立柱 零件系 22.5° /157.5°; 含 wifi_shell 内壁让位窝 (让位间隙 0.4 mm)
- 半 B (-Y 半): 立柱 零件系 202.5° /337.5°; 含 usb_wifi 线缆出口槽 (通到底边, 供罩子竖直落下)
- 两件均含 portal_tee 脚角让位窝 ×2 (外皮 0.99 mm) 与 wifi 沿最外 M3 头让位窝 (外皮 1.91 mm)
- 两件均含配重座 ×1 (A 在 135°, B 在 225°) — 螺丝最长 M6×35, 头下垫螺母/垫圈加码, 咬合 ≥5; 转速下须防松

M3×12 头 $\Phi 7.5$ 压 $\Phi 5$ 、 $\Phi 7.5$ 环面 (承压环宽 1.25 mm)

P0V 3D v3.1 结构件 — rotor_shroud_v3_1 转子电路罩（屏底以下全封闭）

投影 1st-angle / 比例 1:1 (详图 4:1)

$\Phi 170/\Phi 164 \times 50$, 壁 3, 顶板 2 / 每件 ~68 cm3 (约 87 g PLA) / BOM: M3×12 (头 $\Phi 7.5$) ×4 → hub 底既有铜花螺母; 配重 M6 螺母 ×1 (压六角窝) + M6 螺丝/垫圈 按平衡实测 / 打印: 顶板贴床, 零支撑 / 单位 mm

2026-08-03 / P0V3D / v3.1 / rotor_shroud_v3_1 / shroud_half_A_v3_1.stl + shroud_half_B_v3_1.stl