
ACG525-CORE-V2 两只 LB3524 插头中心距 = 26.636 mm —— 推导与核对

数据全部从官方文件机读（封装 PcbLib 焊盘坐标 / 官方底板贴片坐标 / 桥板 10-14 工程），未手抄。2026-10-16

ACG525-CORE_NEW260310 封装（俯视 = 核心板插头面，单位 mm，原点 = 孔 H4）
外框 50.546 × 38.481；焊盘 0.75×2.30；A1..A100 橙 / B1..B100 蓝

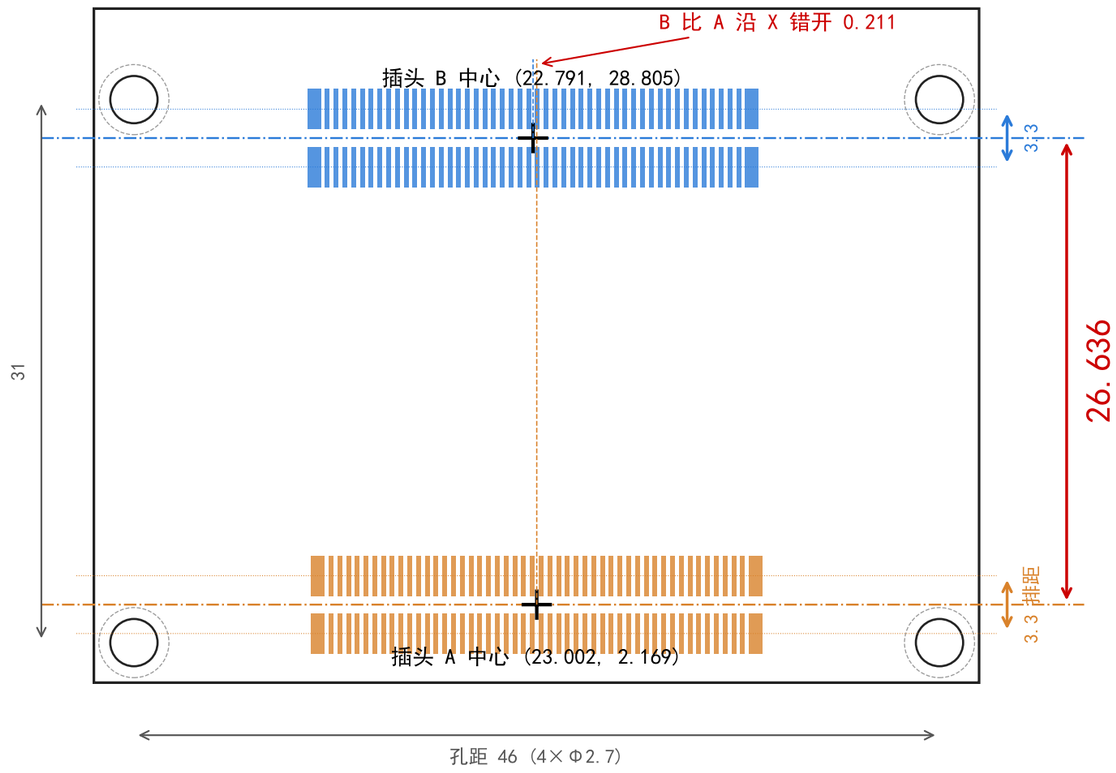

① 封装焊盘坐标 → 插头中心（每只 = 100 个焊盘的平均）

A 插头两排焊盘 Y = 0.519 / 3.819 → 中心 Y = 2.169

B 插头两排焊盘 Y = 27.155 / 30.455 → 中心 Y = 28.805

中心距 = 28.805 − 2.169 = 26.636 mm

沿插头长向：A 中心 X 23.002，B 中心 X 22.791 → 错开 0.211 mm

② 官方底板 ACG525-CB-V2 贴片坐标（独立来源，单位 mil）

P1 LB3524-G100P （2560.39，1187.09） 180°

P2 LB3524-G100P （2552.11，2235.75） 0°

ΔY = 1048.66 mil = 26.636 mm ΔX = −8.28 mil = 0.210 mm

→ 与 ① 完全一致（中心距与错位都对上）

③ 桥板 10-14 版（同为 LB3524-G100P 封装，焊盘关于原点对称）

CN6 （2280.6024，1530.33）mil 90°

CN3 （3304.2184，1530.33）mil 270°

间距 = 1023.616 mil = 26.000 mm 错位 = 0.000

× 比官方少 0.636 mm，且缺 0.21 错位 （26.000 = 旧 V1/ACA420 封装的数）

④ 卡尺实测（实物 V2 核心板，量插头塑壳）

外卡 31.5 / 内卡 21.5 → 中心距 =（31.5 + 21.5）/ 2 = 26.5

与 26.636 差 0.14：卡尺 0.1 分辨率 ×2 + 塑壳拔模/倒角，在量法误差内

同样证明桥板的 26.000 不对（差 0.5 以上）

桥板需要改

- CN3 与 CN6 中心距 26.000 → 26.636 mm （1048.66 mil）
- 两只沿插头长向错开 0.211 mm（8.28 mil），方向照官方底板 P1/P2

最稳妥：直接按官方 CB-V2 底板 P1/P2 的相对坐标与角度摆放

源：ACG525-CORE_LIB.zip · Pick Place for HQCoord.csv · ProPrj_01_ICN2260_LED_V01_高云转接板_1014_2026-10-14.epro2 生成脚本 pov3d/v1.0/docs/build_acg525_spacing.py