Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Karine Giselle de Souza Silva

Orientador: Prof. Armando Alves Neto, Dr.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Monografia

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Resumo

Este trabalho tem como objetivo caracterizar experimentalmente o sistema de propulsão do automodelo radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, equipado com motor brushless e Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* – ESC). Busca-se desenvolver e validar um método de baixo custo para a estimação indireta do torque produzido pelo conjunto motor–ESC–transmissão, de modo a fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias de controle do propulsor em malha fechada.

A metodologia emprega um sensor de corrente ACS758, conectado a um microcontrolador Arduino Due para a aquisição dos sinais elétricos, e uma balança digital para a medição da força de tração durante ensaios com o automodelo imobilizado e as rodas em contato com o solo. A partir da força medida e do raio efetivo da roda motriz, calcula-se o torque desenvolvido pelo sistema de propulsão, permitindo estabelecer sua relação com a corrente elétrica consumida. Os dados obtidos são analisados quanto à concordância com o modelo teórico do *powertrain* e submetidos a um tratamento das incertezas de medição, de forma a determinar a faixa de validade e a confiabilidade do método de estimação proposto. Os resultados indicam uma relação aproximadamente linear entre torque e corrente na faixa de operação avaliada, além de evidenciarem limitações associadas à região próxima ao neutro do ESC e às condições de alimentação da bateria.

Palavras-chave: Automodelo radiocontrolado. Sensor de corrente. Estimação de torque. Controle em malha fechada. Instrumentação eletrônica. Incerteza de medição.

Abstract

This work aims to experimentally characterize the propulsion system of the Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE radio-controlled model car, equipped with a brushless motor and an Electronic Speed Controller (ESC). It seeks to develop and validate a low-cost method for the indirect estimation of the torque produced by the motor–ESC–transmission assembly, in order to provide support for the development of closed-loop torque control strategies.

The methodology employs an ACS758 current sensor, connected to an Arduino Due microcontroller for the acquisition of the electrical signals, and a digital scale to measure the traction force during tests with the model car immobilized and its wheels in contact with the ground. Based on the measured force and on the effective radius of the driving wheel, the torque developed by the propulsion system is calculated, allowing its relationship with the consumed electric current to be established. The obtained data are analyzed for agreement with the theoretical powertrain model and subjected to a measurement uncertainty treatment, in order to determine the validity range and reliability of the proposed estimation method. The results indicate an approximately linear relationship between torque and current within the evaluated operating range, in addition to revealing limitations associated with the region near the ESC neutral point and with the battery supply conditions.

Keywords: *Closed-loop control. Current sensor. Electronic instrumentation. Measurement uncertainty. Radio-controlled model car. Torque estimation.*

Sumário

Resumo i

Abstract ii

Lista de Figuras vii

Lista de Tabelas viii

1 Introdução 1

1.1 Motivação e Justificativa . . . 1
1.2 Objetivos do Projeto . . . 2
1.3 Local de Realização . . . 2
1.4 Estrutura da Monografia . . . 2

2 Descrição do Processo 4

2.1 O Sistema de Propulsão . . . 4
2.2 Situação Atual e Estado da Arte . . . 6
2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050 . . . 6
2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F . . . 8
2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240) . . . 10
2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758) . . . 12
2.2.5 Síntese Comparativa . . . 14
2.3 Proposta do Projeto . . . 15
2.3.1 O Estimador de Torque . . . 16
2.3.2 O seletor de mínimo . . . 17
2.3.3 O *feedforward* . . . 18
2.3.4 A cascata . . . 19
2.3.5 O controle inferencial . . . 20
2.3.6 As proteções do comando . . . 21
2.3.7 A classificação das variáveis . . . 22

2.3.8 O projeto dos controladores . . . 22
2.3.9 A implementação digital . . . 23
2.4 Resumo do Capítulo . . . 26

3 Metodologia **27**
3.1 O Processamento dos Dados e Ajuste das Retas . . . 27
3.2 Aquisição e registro de dados . . . 28
3.3 Teste em Bancada . . . 29
3.4 Ensaio em Vazio . . . 31
3.5 Ensaio de Tração de Corrente versus Força . . . 34
3.5.1 A Montagem do Ensaio . . . 34
3.5.2 Ancoragem e Geometria do Cabo . . . 35
3.5.3 Massa Adicional . . . 36
3.5.4 Raio Efetivo da Roda . . . 37
3.5.5 O Procedimento do Ensaio . . . 38
3.6 Incertezas de Medição . . . 39
3.7 Resumo do Capítulo . . . 41

4 Resultados **42**
4.1 Testes em Bancada . . . 42
4.2 Regiões de operação . . . 43
4.3 Ensaio em Vazio . . . 44
4.4 A Curva Característica Estática . . . 46
4.5 A Dinâmica entre Comando e Corrente . . . 49
4.6 O desempenho da malha em simulação . . . 51
4.7 Incertezas dos Resultados . . . 52
4.8 Resumo do Capítulo . . . 53

5 Conclusões **54**
5.1 Considerações Finais . . . 54
5.2 Propostas de Continuidade . . . 56

Referências Bibliográficas **57**

Appendices **59**

A Scripts de processamento dos dados **60**
A.1 Caracterização estática . . . 60
A.2 Dinâmica entre comando e corrente . . . 67

A.3 Simulação da malha de controle 72
A.4 Automação do ensaio 83

Lista de Figuras

2.1 Visão explodida de um motor brushless – o campo magnético produzido pelo estator interage com os ímãs permanentes do rotor, gerando torque. 5

2.2 Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL. 8

2.3 Comportamento do SS41F diante do polo norte de um ímã: a saída digital do sensor, indicada pelo LED, assume nível alto na presença do polo norte e nível baixo na do polo sul. 9

2.4 Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo. 12

2.5 Sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758. 13

2.6 Malha de controle proposta: seletor de mínimo, pré-alimentação C_{ff}, cascata mestre–escravo C_1–C_2 e estimador $\hat{G}$. 16

2.7 Seletor de mínimo: o torque pedido T_{ref} é cortado no limiar $T_{\mathrm{aderência}}$, e a referência efetiva alimenta o *feedforward* e, após a rampa, a malha mestre. 18

2.8 Cascata genérica: malhas aninhadas, perturbação interna L_2 rejeitada pela malha escrava e perturbação externa L_1 por ela não alcançada. . . 20

2.9 Estimador inferencial: a corrente I e o comando u alimentam o modelo $\hat{G}$, e a estimativa passa pelo teto da faixa validada e pelo filtro antes de alimentar o mestre. 21

2.10 Anti-*windup* por condicionamento da ação integral: a saída linear u_{lin} passa pela saturação σ, e o comando efetivo u retorna ao integrador. . . 21

2.11 Ordem de execução dentro de cada amostra de 10 ms: a corrente lida alimenta o estimador, a referência é cortada no seletor e rampada no caminho do mestre, e mestre, *feedforward* e escravo se sucedem antes de o comando seguir à planta. 25

3.1 Teste em bancada da cadeia de corrente, com a fonte ajustável, o multímetro de referência e o sensor ACS758. 31

3.2 Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T. 32
3.3 Sensor de corrente instalado no automodelo durante a conferência da cadeia, com o fio vermelho do ramo de potência interrompido para a inserção do multímetro em série. 33
3.4 Ensaio em vazio, rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa. 34
3.5 Montagem do ensaio de tração, automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa. 36
3.6 Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus. 37

4.1 Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$. 43
4.2 Corrente de perdas I_0 em função do comando norpode rmalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear. 45
4.3 Força de tração em função do comando, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação e os pontos do corte do ESC destacados. . . 48
4.4 Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada. . 50
4.5 Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem. 51

Lista de Tabelas

2.1 As duas malhas da cascata e seus elementos de projeto. 23
2.2 Implementação da malha: onde cada elemento vive no código (script A.3). 24

4.1 Verificação da cadeia de corrente: pares de leituras do multímetro de referência (x) e do sistema (y), em amperes. 42
4.2 Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus). 44
4.3 Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando. 45
4.4 Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N. . . . 46
4.5 Incerteza expandida do torque por faixa de operação ($k = 2$). 53

Capítulo 1

Introdução

Este trabalho apresenta a instrumentação eletrônica de um automodelo radiocontrolado, desenvolvida com o propósito de caracterizar a dinâmica do seu sistema de propulsão e, a partir dela, fornecer ferramentas experimentais para implementar o controle em malha fechada.

Na configuração original do veículo, o automodelo opera em malha aberta: o comando de aceleração é aplicado sem qualquer conhecimento sobre o resultado efetivamente alcançado pelo sistema. Um controlador em malha fechada, por sua vez, é capaz de ajustar continuamente esse comando a partir de medições obtidas do próprio sistema, de modo a aproximar o comportamento real do veículo daquele desejado.

Essa capacidade de ajuste contínuo está diretamente relacionada à solução de dois problemas centrais da teoria de controle: o Problema de Seguimento de Referência (PSR), que consiste em fazer com que a velocidade do veículo acompanhe fielmente uma referência especificada ao longo do tempo, e o Problema de Rejeição de Perturbações (PRP), que consiste em manter esse comportamento mesmo diante de perturbações externas, como variações de carga, do terreno ou da alimentação elétrica do sistema.

1.1 Motivação e Justificativa

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Departamento de Engenharia Eletrônica (DELT), oferece a disciplina de Veículos Autônomos, que proporciona aos estudantes de engenharia a oportunidade de desenvolver e experimentar soluções de controle, percepção e robótica em veículos reais. Este trabalho utiliza como objeto experimental o automodelo elétrico radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, empregado nas atividades da disciplina.

Por operar em malha aberta, o automodelo responde de forma imprevisível a fatores externos ao comando aplicado, como a variação do coeficiente de atrito do solo

em diferentes trechos da pista ou a queda de tensão da bateria ao longo do uso. Essas variações constituem perturbações que o PRP deveria rejeitar e que, quando não compensadas, comprometem também o PSR, impedindo que a velocidade real do veículo acompanhe a referência desejada.

Além disso, variações abruptas de aceleração geram picos de esforço mecânico que aceleram o desgaste do sistema de propulsão, reduzindo sua vida útil e a disponibilidade do automodelo para as aulas práticas da disciplina. A instrumentação eletrônica proposta neste trabalho fornece os dados necessários para caracterizar a dinâmica do sistema de propulsão, fundamentando o desenvolvimento futuro de um controle em malha fechada capaz de monitorar o esforço exigido do automodelo e atenuar picos de aceleração, evitando comandos excessivos que desgastem precocemente o sistema.

1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto, o objetivo geral é instrumentar o automodelo para caracterizar a dinâmica do seu sistema de propulsão, de modo a viabilizar o desenvolvimento de um controle do torque do propulsor em malha fechada. Como objetivos específicos, busca-se: (i) selecionar e instalar a instrumentação eletrônica necessária à aquisição de dados do sistema; (ii) desenvolver um método experimental para caracterizar a dinâmica do sistema de propulsão; (iii) validar os dados obtidos por comparação com um modelo teórico do sistema; e (iv) quantificar os erros e as incertezas associados ao método de medição proposto.

1.3 Local de Realização

Este projeto é desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI), localizado na Sala 2515 do Bloco 1 da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. O LSI é um laboratório pluridisciplinar e compartilhado, com infraestrutura voltada à montagem e ao teste de circuitos eletrônicos, no qual pesquisadores do Departamento de Engenharia Eletrônica atuam no desenvolvimento de sistemas embarcados, de automação, robótica e controle.

1.4 Estrutura da Monografia

O restante deste trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 descreve o sistema de propulsão do automodelo e a instrumentação eletrônica escolhida para a aquisição de dados. O Capítulo 3 apresenta a metodologia experimental adotada

para a caracterização da dinâmica do sistema de propulsão, incluindo a montagem do ensaio. O Capítulo 4 expõe os resultados obtidos, o tratamento das incertezas de medição e o desempenho da malha de controle projetada sobre os modelos identificados. O Capítulo 5 fecha o trabalho com as conclusões e as propostas de continuação.

Capítulo 2

Descrição do Processo

Este capítulo apresenta o sistema de propulsão do automodelo utilizado como objeto de estudo e discute as abordagens de instrumentação consideradas para a caracterização de sua dinâmica. Para cada abordagem, são apresentados o princípio de funcionamento, a proposta de controle em malha fechada, as vantagens e as limitações, de modo a fundamentar as decisões do projeto.

2.1 O Sistema de Propulsão

O automodelo Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, de escala 1/8 (O QUE ESSE 1/8 SIGNIFUCA?), é equipado com um motor brushless Orion NEON 8BL (Ori28188), cuja constante de velocidade é de 2100 rpm/V – rotações por minuto por volt aplicado, em condições próximas à operação sem carga mecânica significativa. É constituído por um estator, componente fixo com núcleo ferromagnético envolvido por enrolamentos de fio de cobre, e por um rotor, componente móvel com ímãs permanentes fixados na carcaça. No rotor, os ímãs permanentes produzem campo magnético próprio em razão das propriedades do material, enquanto no estator, a corrente elétrica que percorre os enrolamentos gera um campo eletromagnético. A interação entre esses dois campos produz o torque responsável pela rotação do eixo, como ilustrado na Figura 2.1.

A continuidade desse movimento depende da comutação eletrônica, processo pelo qual a alimentação das três fases do motor é alternada em uma sequência que modifica continuamente a orientação do campo magnético resultante do estator, produzindo um campo girante. Essa função é realizada pelo Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* – ESC) Orion Vortex R8, que recebe o comando de aceleração e controla a energia elétrica transferida da bateria para os enrolamentos. Como o motor é do tipo *sensorless*, o ESC estima sua posição a partir da força contraeletromotriz (*back-EMF*) – a tensão induzida nos enrolamentos pela rotação dos

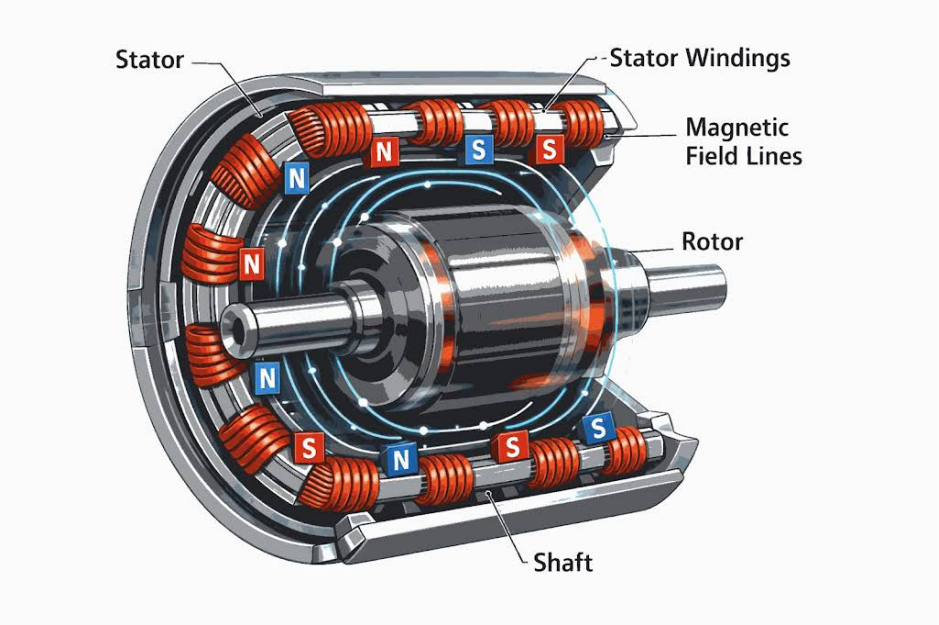


Figura 2.1: Visão explodida de um motor brushless – o campo magnético produzido pelo estator interage com os ímãs permanentes do rotor, gerando torque.
Fonte: [1].

ímãs permanentes do rotor. Para isso, uma das fases permanece temporariamente sem alimentação durante a comutação, permitindo ao controlador estimar os instantes adequados para a próxima etapa. Dessa forma, o ESC mantém o campo do estator sincronizado com o movimento do rotor, possibilitando a conversão contínua da energia elétrica em energia mecânica.

Segundo o manual do fabricante, o ESC suporta corrente contínua de até 120 A e corrente de pico de até 760 A [2] (p. 28). A alimentação do sistema é realizada por uma bateria de polímero de lítio (LiPo) de duas células, com tensão nominal de 7,4 V, capacidade de 5200 mAh e taxa de descarga de 60C. Ao longo do trabalho, também são empregadas baterias preexistentes, com anos de uso, cujo efeito sobre os ensaios será analisado.

O comando de aceleração aplicado ao ESC pode ter duas origens, selecionadas por uma chave de comutação, sendo a primeira o sinal proveniente do controle remoto, por meio do receptor de rádio, e a segunda o sinal gerado por uma Raspberry Pi embarcada no veículo, com bateria própria e conversor *step-down* para alimentação em 5 V. Ambos geram um pulso de modulação por largura de pulso (*Pulse Width Modulation* — PWM), no qual a duração de cada pulso codifica o valor do comando.

2.2 Situação Atual e Estado da Arte

Para atender os objetivos, podem ser consideradas diferentes alternativas de medição, sendo que a escolha da mais adequada entre elas depende de fatores como precisão, complexidade de implementação, custo e adequação às condições experimentais. Nesse contexto, as subseções a seguir apresentam o princípio de funcionamento de cada técnica, discutem sua aplicabilidade na caracterização do sistema e fundamentam a opção adotada.

2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050

A Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit – IMU) MPU-6050 reúne um acelerômetro e um giroscópio triaxiais, que medem, respectivamente, a aceleração a e a velocidade angular ω ao longo dos eixos x, y e z. Para caracterizar o movimento do automodelo, a IMU deve ser fixada rigidamente em uma região próxima ao centro geométrico do chassi, com seus eixos alinhados às direções longitudinal, lateral e vertical do veículo, e de preferência afastada de fontes intensas de vibração e protegida contra impactos.

O torque produzido pelo motor T_{motor} é transmitido às rodas pelo sistema de transmissão, resultando em um torque nas rodas T_{roda} que se relaciona com a redução da transmissão i e o rendimento mecânico η por:

$$T_{\text{roda}} = i\,\eta\,T_{\text{motor}}.$$

Nas rodas, o torque é convertido em força de tração $F_{\text{tração}}$, que atua sobre o solo e impulsiona o veículo. Considerando o raio efetivo $r_efetivo$ da roda e desprezando perdas no contato pneu-solo:

$$F_{\text{tração}} = \frac{T_{\text{roda}}}{r}.$$

A aceleração longitudinal do automodelo depende da força resultante, obtida pela diferença entre a força de tração e as forças resistivas ao movimento. De acordo com a segunda lei de Newton, essa relação é descrita por

$$m\,a_x = F_{\text{tração}} - F_{\text{resistivos}}, \tag{2.1}$$

em que m é a massa total do veículo, a_x é a aceleração longitudinal e $F_{\text{resistivos}}$ representa a resultante das forças resistivas, como o atrito de rolamento e o arrasto aerodinâmico.

No sistema de controle, emprega-se a estrutura básica de malha fechada com realimentação da variável de processo, que é a velocidade longitudinal do automodelo, $v(t)$, estimada como $\hat{v}(t)$ pela integração numérica da aceleração longitudinal medida pela IMU. A variável manipulada é o comando de aceleração u, enviado ao ESC,

$$\hat{v}(t) = \hat{v}(0) + \int_0^t a_x(\xi)\, d\xi,$$

em que $\hat{v}(0)$ é a condição inicial da estimativa.

A estimativa por integração introduz o erro de medição do acelerômetro, que continua sendo acumulado na integral, mesmo para aceleração igual à zero. Assim, um desvio constante produz na velocidade estimada um erro que cresce linearmente com o tempo, e a estimativa é confiável em trajetos curtos, degradando-se progressivamente em operação prolongada e exigindo filtragem e correção contínuas.

A velocidade desejada é representada pela referência $v_{\text{ref}}(t)$, que define o erro de controle.

$$e_v(t) = v_{\text{ref}}(t) - \hat{v}(t).$$

A partir do erro de velocidade $e_v(t)$, o controlador calcula o comando $u(t)$, transmitido ao ESC para controlar a energia fornecida pela bateria aos enrolamentos do motor, produzindo o torque transmitido às rodas. As perturbações do processo são as variações das forças que agem sobre o veículo sem depender do comando, como o atrito de rolamento, a inclinação do solo e a perda de aderência, que alteram a aceleração resultante para um mesmo valor de u. A IMU mede a nova aceleração do chassi, a estimativa $\hat{v}(t)$ é atualizada por integração e realimentada ao controlador, que fecha o ciclo a cada período de amostragem.

Quanto à proteção do sistema, o microcontrolador pode detectar picos de aceleração e limitar a taxa de variação do comando u, suavizando a aceleração e reduzindo os picos de torque na transmissão. Essa ação é apenas parcialmente preventiva, pois atua depois que o pico já começou a ser medido. Desse modo, o sensor cumpre o objetivo de realimentação de velocidade, mas não o de proteção elétrica direta dos componentes.

A Figura 2.2 ilustra a conexão de um módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C: a alimentação (V_{CC} e terra, GND) e dois sinais de comunicação, SDA (Serial Data), responsável pela transmissão dos dados, e SCL (Serial Clock), que fornece o sinal de sincronismo.

Em síntese, a IMU oferece uma cadeia de medição simples e de baixo custo, cuja limitação decisiva é a necessidade de identificar os parâmetros dinâmicos do veículo antes de qualquer estimativa de torque. Ela permite medir a aceleração do chassi

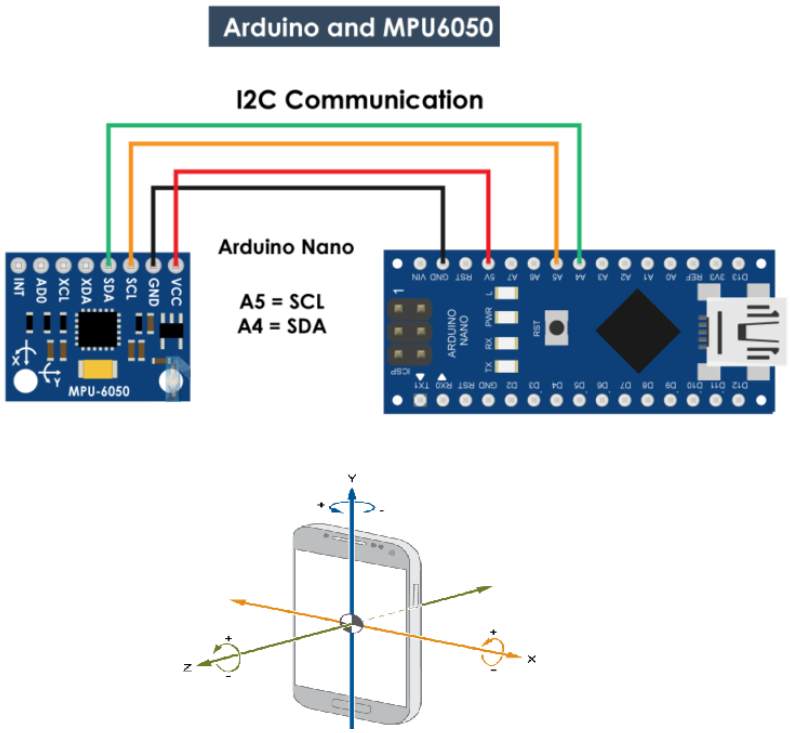


Figura 2.2: Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL.
Fonte: [3].

sem depender de um modelo mecânico, apresenta dimensões reduzidas, baixo custo e interface digital simples, e fornece medições de velocidade angular que podem ser úteis em análises posteriores da dinâmica do veículo. Em contrapartida, a estimativa por integração acumula erros e pode exigir filtragem e correção de deriva, as medições são sensíveis às vibrações e à projeção da gravidade nos eixos do sensor, e a aceleração não permite determinar diretamente a corrente elétrica para garantir a proteção dos componentes contra sobrecorrente.

2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F

O SS41F é um sensor digital de efeito Hall do tipo bipolar, cuja saída assume nível alto na presença do polo norte de um ímã e nível baixo na presença do polo sul. Quando um anel magnetizado – um ímã de ferrita com polos alternados ao longo da circunferência – gira rigidamente acoplado à roda ou ao eixo, o sensor produz N transições digitais por revolução, sendo N o número de alternâncias de polos. Esse é o princípio dos encoders de roda usualmente empregados em robótica, nos quais o microcontrolador conta as transições em uma janela de tempo para estimar a rotação.

Com c pulsos contados em uma janela de duração T_j, a velocidade angular do eixo

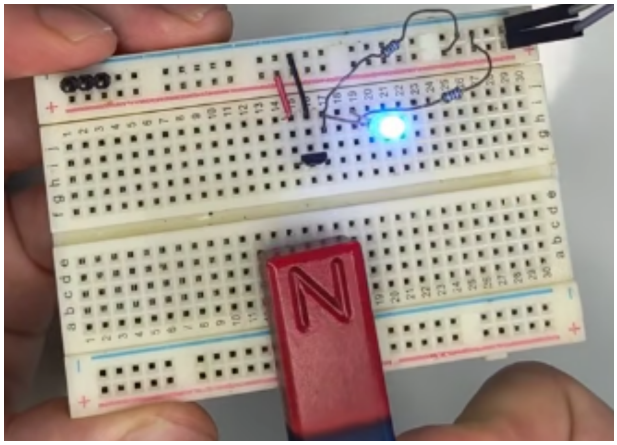


Figura 2.3: Comportamento do SS41F diante do polo norte de um ímã: a saída digital do sensor, indicada pelo LED, assume nível alto na presença do polo norte e nível baixo na do polo sul.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

que carrega o anel é $\omega = 2\pi c/(NT_j)$, sendo que a contagem fornece diretamente a velocidade ω_m quando o anel está no eixo do motor e fornece ω_{roda}, que se relaciona com ω_m pela redução i da transmissão, quando está na roda.

Na fixação no veículo, o anel magnetizado é acoplado rigidamente à roda ou ao eixo cuja rotação se deseja medir, e o sensor é montado no chassi, fixo, próximo ao anel. Entre o elemento Hall e os polos mantém-se uma entreferência – a distância entre o sensor e o anel – pequena e constante. O campo magnético decai rapidamente com a distância, razão pela qual uma folga excessiva enfraquece o sinal, enquanto uma folga mínima demais arrisca o contato mecânico. A conexão com o microcontrolador é direta, apresentando uma saída digital que pode ser lida por interrupção, dispensando circuitos de condicionamento adicionais, uma vez que a saída do sensor já é um nível lógico compatível com a entrada do microcontrolador.

A estimativa de torque a partir da velocidade, contudo, requer a dinâmica rotacional do conjunto. Com momento de inércia J refletido no eixo do motor, coeficiente de atrito viscoso B e torque de carga T_L, a Segunda Lei de Newton para a rotação, aplicada a motores elétricos, é dada por:

$$T_{\text{motor}} = J\,\frac{d\omega_m}{dt} + B\,\omega_m + T_L. \tag{2.2}$$

O torque depende, nesse caso, da derivada da velocidade medida e de três parâmetros, J, B e T_L, que precisam ser identificados separadamente, pois são propriedades do conjunto veículo–carga. O J depende da massa e da redução, B do atrito interno da transmissão e T_L da carga e da inclinação, e todos estão sujeitos a mudança com

a configuração do veículo, de forma que a leitura do sensor, sozinha, não revela essas mudanças, o que compromete a confiabilidade da estimativa. Há, ainda, um limite de resolução inerente ao método, pois, em baixas rotações, poucos pulsos são contados e a estimativa se torna progressivamente mais grosseira. A derivada exigida pela Equação (2.2) amplifica esse ruído de quantização, tornando a estimativa de torque sensível à resolução do sensor.

Em malha fechada, a velocidade medida pode realimentar diretamente um controlador de velocidade, sem modelo de torque associado, da mesma forma que a velocidade estimada pela IMU, com a variável de processo trocada pela velocidade angular obtida da contagem dos pulsos e a variável manipulada pelo comando de aceleração u. A referência de velocidade é comparada à medida, ajustando a resposta de comando até eliminar o erro. Os motores brushless com sensores Hall integrados já são controlados dessa maneira, com os mesmos sinais servindo à comutação e à realimentação, conforme documentado pela Honeywell para a própria família SS41x [4].

Quanto à proteção do sistema, o SS41F não fornece nenhuma grandeza elétrica, e a proteção contra sobrecorrente por limiar não pode ser implementada com esse sensor. A única ação preventiva disponível é a limitação da taxa de variação do comando, que suaviza a excitação do motor, sem garantia efetiva contra sobrecorrente.

Em síntese, o SS41F mede a velocidade com robustez e simplicidade de interface, porém só se aproxima do torque depois de identificadas as variáveis do conjunto. Ele tem baixo custo, robustez mecânica e velocidade de comutação superior a 100 kHz, com interface digital simples, compatível com a leitura por interrupção em microcontroladores comuns, e fornece a velocidade por contagem direta dos pulsos. Em contrapartida, a estimativa de torque só é possível após a determinação de J, B e T_L, conforme a Equação (2.2), e a instalação demanda alinhamento mecânico preciso entre o sensor e o anel, pois desalinhamentos produzem pulsos assimétricos que distorcem a medida.

2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240)

No arranjo com shunt resistivo, um resistor de baixa resistência R_s é inserido em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, e pela Lei de Ohm a queda de tensão sobre ele é

$$V_s = R_s\, I.$$

Essa tensão, tipicamente da ordem de milivolts, é amplificada pelo circuito integrado

INA240, cuja saída, referenciada a uma tensão de polarização V_{bias}, é

$$V_{\text{out}} = G\,R_s\,I + V_{\text{bias}},$$

em que G é o ganho fixo do amplificador.

A dissipação de potência no resistor cresce com o quadrado da corrente. Considerando as correntes do ESC, um shunt de 1 mΩ dissipa cerca de 14 W em regime e mais de 500 W nos picos, o que faz o resistor aquecer e consumir parte da energia destinada ao motor. Observa-se, ainda, que o shunt instalado na alimentação do ESC mede a corrente média de entrada, e não a corrente de fase do motor, que é chaveada pelo PWM. Na aproximação usual, a corrente de entrada se relaciona à de fase pela razão cíclica D do chaveamento, a fração do período em que o PWM permanece ligado, o que resulta em:

$$\bar{I}_{\text{bat}} \approx D\,I_{\text{fase}}. \tag{2.3}$$

No motor, a corrente de fase se relaciona ao torque pela constante de torque K_t do propulsor, $T_{\text{motor}} = K_t\,I_{\text{fase}}$, o que permite estimar o esforço mecânico produzido a partir da corrente medida. Como a razão cíclica do chaveamento acompanha o comando u aplicado ao ESC, a cadeia fecha na variável manipulada da malha, pois u define a corrente de fase por meio da Equação (2.3), e a corrente de fase define o torque pelo produto K_t.

O INA240 é montado no circuito de medição, lendo a queda de tensão entre os terminais do shunt, e sua saída, um sinal analógico, é ligada à entrada do microcontrolador, conforme a Figura 2.4. O componente possui largura de banda de 400 kHz e possui rejeição reforçada a transientes de modo comum — a capacidade de rejeitar variações rápidas e simultâneas da tensão nos dois terminais de entrada, produzidas pelo chaveamento do ESC —, que, sem essa rejeição, se somariam ao sinal útil e corromperiam a leitura. Em altas frequências, a indutância parasita do próprio resistor, proveniente de seus terminais e de sua construção, soma-se à queda ômica uma parcela proporcional à variação da corrente, e o resistor deixa de se comportar como uma resistência pura, de forma que a tensão deixa de ser proporcional à corrente instantânea, distorcendo a leitura durante as bordas de chaveamento.

A resolução da medida, por fim, é limitada pelo conversor analógico-digital de n bits que recebe o sinal, pois a sua tensão de referência V_{ref} define o fundo de escala dividido em 2^n degraus, e o menor degrau distinguível corresponde, na corrente, a

$$\Delta I = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n\,S}, \tag{2.4}$$

em que S é a sensibilidade do arranjo, $G\,R_s$ no caso do shunt com INA240.

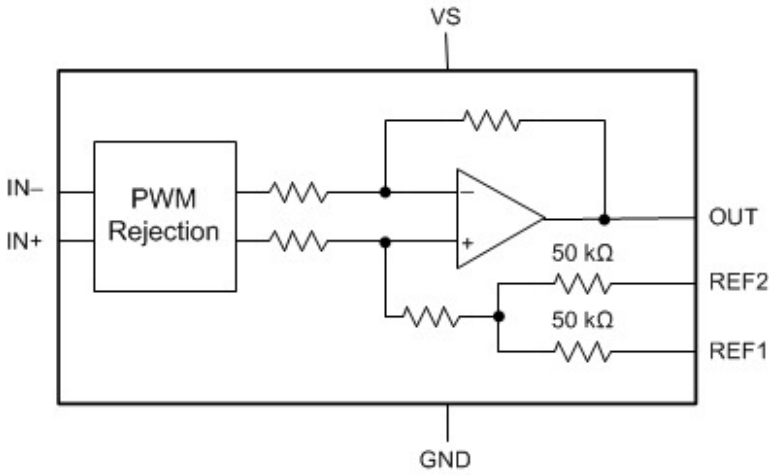


Figura 2.4: Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Em malha fechada, a corrente medida permite agir diretamente sobre o torque do propulsor e implementar a proteção contra sobrecorrente por limiar. No sistema de controle, a variável de processo é a corrente do propulsor, relacionada ao torque pela constante K_t do motor, e a variável manipulada é o comando de aceleração u, aplicado ao ESC. A referência de torque desejado é convertida na corrente correspondente e comparada à medida, e o controlador ajusta o comando até anular o erro, usando a estrutura de realimentação. As perturbações são as variações da carga mecânica que exigem mais corrente para um mesmo torque na roda, como a inclinação do terreno e a perda de aderência. Por medir a corrente diretamente, o arranjo viabiliza a proteção do sistema contra sobrecorrente por limiar.

Em síntese, o arranjo com shunt e INA240 privilegia a precisão e o baixo custo em troca da simplicidade de instalação, o que o torna adequado como referência de bancada, mas não como sensor embarcado. Ele proporciona uma medida direta da corrente, com boa linearidade e ampla largura de banda a baixo custo, e a rejeição a transientes de modo comum preserva o sinal sob o chaveamento do ESC. Em contrapartida, a dissipação de potência sob as correntes do ESC é alta e aquece o resistor, cujas dimensões necessárias não são comercialmente disponíveis, e a leitura se distorce em alta frequência pela indutância parasita do resistor.

2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758)

O sensor de efeito Hall ACS758 mede a corrente elétrica indiretamente, proporcionando isolamento galvânico, ou seja, não há conexão elétrica direta entre o circuito de

potência e o circuito de medição. O funcionamento baseia-se no efeito Hall, no qual a corrente que percorre um condutor interno gera um campo magnético perpendicular e esse campo, ao atravessar o elemento sensor, desenvolve uma tensão proporcional, e a tensão de saída reproduz a corrente medida:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{offset}} + S\,I, \qquad I = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{offset}}}{S},$$

em que S é a sensibilidade, em V/A, e $V_{\text{offset}} = V_{CC}/2$ é o *offset* do sensor, isto é, a tensão de saída quando a corrente é nula ($I = 0$).

O sensor ACS758ECB-200B possui sensibilidade típica de 10 mV/A com alimentação de 5 V, reduzindo-se proporcionalmente em alimentações menores, a 6,6 mV/A com os 3,3 V do Arduino Due, uma vez que a saída é ratiométrica. O condutor interno de corrente apresenta resistência da ordem de 100 µΩ, de modo que a queda de tensão e a dissipação introduzidas pelo sensor são pequenas. Assim como no arranjo com shunt, a resolução da medida é limitada pelo conversor analógico-digital, conforme a Equação (2.4), e, com a sensibilidade reduzida a 6,6 mV/A, o menor degrau distinguível corresponde a 122 mA, valor que entra no orçamento de incertezas da metodologia.

Na fixação, o sensor é instalado em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, e a saída analógica é ligada ao conversor analógico–digital (ADC) do microcontrolador, que converte a tensão de saída no número digital lido pelo programa, conforme a Figura 2.5.

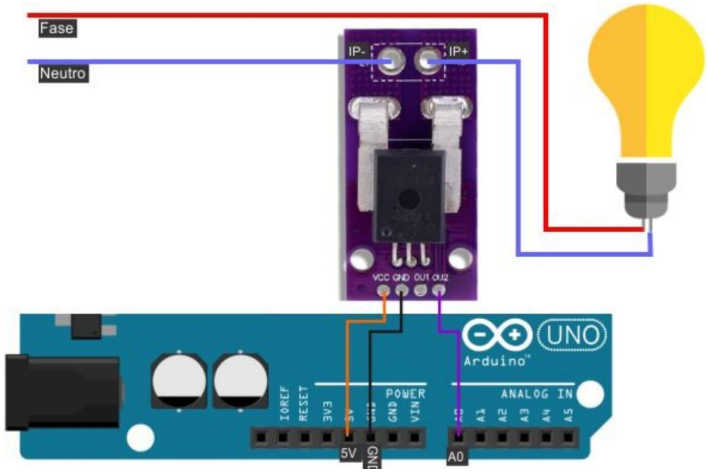


Figura 2.5: Sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Em malha fechada, o sensor se comporta como o arranjo com shunt. A variável de processo é o torque estimado a partir da corrente, a variável manipulada é o comando de acionamento u, e a referência de torque desejado é convertida na corrente corres-

pondente e comparada à medida, com o controlador ajustando o comando até anular o erro, na estrutura de malha fechada com realimentação, aqui organizada em cascata, com malha interna de corrente e malha externa de torque. A cadeia que relaciona as grandezas parte do comando e termina no esforço mecânico: o valor u aplicado ao ESC produz a corrente de bateria pela dinâmica comando–corrente, e, com as perdas descontadas e o resultado dividido pelo próprio comando, essa corrente recupera a corrente de fase equivalente, que a curva característica relaciona à força e o raio efetivo ao torque na roda,

$$F_{\text{tração}} = G_F \, \frac{I_{\text{bat}} - I_0(u)}{u} \qquad \text{e} \qquad \hat{T} = F_{\text{tração}} \, r_{\text{ef}} = K_T \, \frac{I_{\text{bat}} - I_0(u)}{u},$$

em que $I_0(u)$ é a corrente de perdas do conjunto, G_F é a força por unidade de corrente, identificada no ensaio de tração, e $K_T = G_F \, r_{\text{ef}}$ é o torque por unidade da mesma corrente, coeficiente que o controlador emprega. A malha externa compara o torque pedido ao estimado e gera a referência de corrente da malha interna, a mais rápida das duas, que ajusta o comando até anular o erro de corrente, o que confina a dinâmica comando–corrente ao laço interno. O projeto dessa estrutura, dos controladores às proteções, é o objeto da Seção 2.3. Por medir a corrente diretamente, o sensor viabiliza, ainda, a proteção contra sobrecorrente por limiar, com o controlador reduzindo a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido.

Como no arranjo com shunt, o sensor instalado no ramo de alimentação mede a corrente média de entrada, e não a corrente de fase do motor, que é chaveada pelo PWM, mas a conversão entre as duas, dada pela razão cíclica do comando e apresentada com a Equação (2.3), preserva a informação de esforço mecânico do propulsor.

Em síntese, o ACS758 isola eletricamente a medição e não dissipa potência no circuito de potência. O isolamento galvânico protege o circuito de medição das altas correntes, e a banda do sensor acompanha o chaveamento do ESC sem dissipação adicional significativa. Em contrapartida, a resolução fica abaixo da do shunt para a mesma faixa de corrente, o nível de repouso em $V_{CC}/2$ exige compensação, pois qualquer deriva se confunde com corrente contínua e transfere erro para a estimativa de torque, e campos eletromagnéticos externos se somam ao campo da corrente medida.

2.2.5 Síntese Comparativa

A diferença entre as abordagens está, sobretudo, na cadeia de dependências até o torque: a IMU e o SS41F exigem a identificação prévia de parâmetros mecânicos (m, $F_{\text{resistivos}}$, J, B e T_L), que são propriedades do conjunto veículo–carga e mudam com a configuração, enquanto o conjunto Shunt + INA240 e o ACS758 se relacionam

ao torque por constantes do próprio propulsor, identificáveis em bancada. Com isso, a corrente elétrica é a grandeza mais direta até o torque, sendo que o sensor Hall linear representa o melhor equilíbrio entre as possibilidades, já que possui isolamento galvânico para proteger o circuito das altas correntes e não dissipa potência.

2.3 Proposta do Projeto

Conforme visto anteriormente, é necessário um instrumento capaz de medir a força de tração na escala do veículo para relacionar a corrente medida ao torque. A escolha desse instrumento foi precedida de um estudo prévio que comparou as principais soluções encontradas na literatura. O torquímetro e o dinamômetro, apesar de representarem opções mais diretas para obter o torque, possuem como principal desvantagem a incompatibilidade com a dimensão do projeto, pois o primeiro demanda acoplamento mecânico no eixo da transmissão, o que inviabiliza sua instalação sem desmontagem do automodelo, e o segundo pressupõe bancada de escala automotiva, além do alto custo e das modificações permanentes no automodelo. A célula de carga retorna uma saída da ordem de milivolts que exige circuito de amplificação dedicado e uma fixação mecânica própria entre o veículo e o ponto de ancoragem do ensaio, e mede apenas a componente da força ao longo do seu eixo, e o alinhamento entre esse eixo e a linha de tração precisa ser garantido, sob pena de componentes não medidas corromperem a leitura. A balança de gancho foi a opção escolhida, pois mede diretamente a força, dispensa condicionamento de sinal e adaptação mecânica além do próprio gancho, e serve como padrão de bancada para o ajuste e a validação do coeficiente K_T. O protocolo do experimento é apresentado na Metodologia, Capítulo 3.

A tradução da corrente em torque se dá em dois elos estáticos, corrente–força e força–torque, equacionados na Seção 2.2.4, e cada elo tem o seu coeficiente. O primeiro, G_F, é a força de tração por unidade de corrente, identificado diretamente no ensaio, pois a balança mede força. O segundo, $K_T = G_F\, r_{\mathrm{ef}}$, é o torque por unidade da mesma corrente, obtido da multiplicação pelo raio efetivo da roda, e é o coeficiente que o controlador emprega, pois a variável de interesse é o torque. Os dois nomes designam uma mesma relação física entre a corrente e o esforço mecânico do propulsor, vista ora na grandeza que o ensaio mede, ora na grandeza que o controle comanda, e a distinção de nomes evita confundir as unidades ao longo do texto. A Subseção 2.3.1 deriva os dois coeficientes da curva característica, e as subseções seguintes detalham a malha de controle construída sobre eles. A Figura 2.6 apresenta a malha completa, com o torque pedido T_{ref} limitado pelo seletor de mínimo ao limiar de aderência $T_{\mathrm{aderência}}$, o caminho de pré-alimentação C_{ff} convertendo a referência efetiva na corrente esperada

I_{ff} e no comando equivalente u_{ff}, e a cascata mestre C_1–escravo C_2 perseguindo o torque estimado $\hat{T}$ reconstruído por $\hat{G}$, e as subseções seguintes detalham cada bloco.

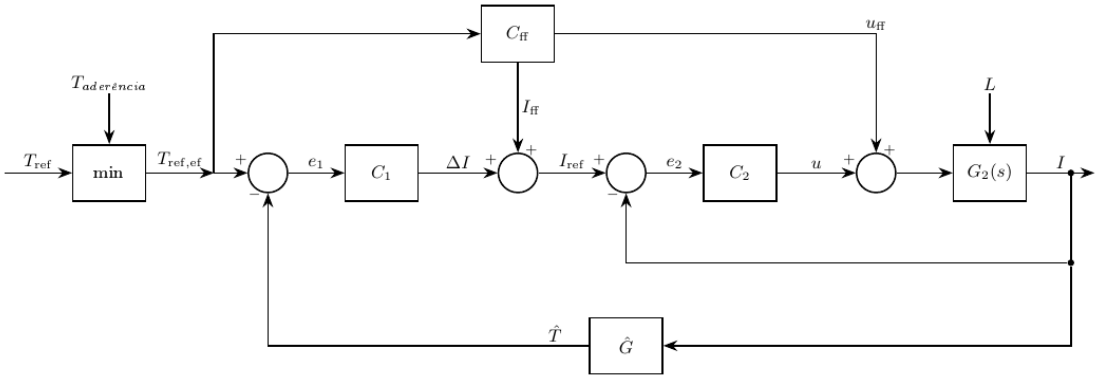


Figura 2.6: Malha de controle proposta: seletor de mínimo, pré-alimentação C_{ff}, cascata mestre–escravo C_1–C_2 e estimador $\hat{G}$.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

2.3.1 O Estimador de Torque

A corrente é medida no ramo de alimentação pelo sensor de efeito Hall linear ACS758 e convertida em torque por um estimador que não exige o conhecimento das variáveis do sistema, como a redução da transmissão e a eficiência do caminho até a roda, pois todos esses fatores são absorvidos num único coeficiente identificado em bancada. O ponto de partida é a curva característica estática do propulsor, obtida no ensaio de tração de corrente versus força, no qual o veículo é mantido parado e a força de tração na roda e a corrente demandada são medidos para cada comando aplicado. Para empregar a corrente medida no ramo de alimentação, define-se a corrente de fase equivalente como o quociente da corrente de bateria, com as perdas descontadas, pelo comando

$$I_{\mathrm{fase,eq}} = (I_{\mathrm{bat}} - I_0(u))/u, \tag{2.5}$$

na qual $I_0(u)$ é a corrente de perdas do conjunto, medida em ensaio em vazio. A divisão pelo comando recupera a corrente de fase que o chaveamento esconde da medida, conforme a Equação (2.3), relacionando-se pela curva característica estática do propulsor

$$F_{\mathrm{tração}} = G_F\, I_{\mathrm{fase,eq}}, \tag{2.6}$$

em que G_F, em N/(A/u), é o coeficiente angular do ajuste, a força de tração

produzida por unidade de corrente de fase equivalente.

O torque na roda fecha a cadeia corrente–força–torque. A força de tração atua no raio efetivo da roda, $T = F_{\text{tração}}\, r_{\text{ef}}$, e a substituição da Equação (2.6) nessa relação resulta na estimativa

$$\hat{T} = K_T\, I_{\text{fase,eq}}, \tag{2.7}$$

em que $K_T = G_F\, r_{\text{ef}}$, em N·m/(A/u), é o torque na roda por unidade de corrente de fase equivalente, o mesmo coeficiente G_F da curva característica, multiplicado pelo raio efetivo. Fisicamente, K_T é o produto da constante de torque do motor pela redução e pelo rendimento do caminho até a roda, o torque entregue por ampère de fase, e o conhecimento de cada um desses fatores isolados não é necessário, pois o produto é identificado em bancada de uma só vez.

Na cadeia do modelo, cada elo é estático, exceto um, pois o comando u gera a corrente I através da dinâmica comando–corrente $G_2(s)$ da malha interna. A corrente se converte em torque pela relação estática da Equação (2.7), com K_T, e o torque se converte em força pela relação estática $F = T/r_{\text{ef}}$, com o raio efetivo, e a única dinâmica da cadeia é a da corrente, tratada na malha interna.

2.3.2 O seletor de mínimo

O controle seletivo, também chamado de controle *override*, é a estrutura na qual duas ou mais referências candidatas disputam o comando do processo e um seletor escolhe, a cada instante, aquela que governa o controlador [5]. No seletor de mínimo, empregado neste trabalho, a escolha se dá pela comparação do torque de referência com o limiar de aderência.

$$T_{\text{ref,ef}} = \min\left(T_{\text{ref}},\, T_{\text{aderência}}\right), \tag{2.8}$$

em que T_{ref} é a referência, $T_{\text{aderência}}$ o limiar de aderência e $T_{\text{ref,ef}}$ a referência efetiva, que segue adiante na malha.

Quando a referência pedida excede o que o processo admite, segui-la pode causar danos ao equipamento ou tornar o modelo de controle inválido. Assim, o seletor corta a referência no limiar, e o controlador nunca recebe um pedido inexecutável. Em compensação, enquanto o limite atua, o torque entregue difere do torque pedido, e essa divergência é deliberada. A malha passa a regular o processo contra o limiar transferível, não contra a referência, e o erro persistente entre ambos não é falha de controle, mas a proteção em exercício. Para que o controlador não persiga a referência inalcançável, é a referência efetiva, já cortada, a que alimenta os dois caminhos da

estrutura. A Figura 2.7 apresenta o seletor e a bifurcação da referência efetiva, que segue para o *feedforward* e, após a rampa, para a malha mestre.

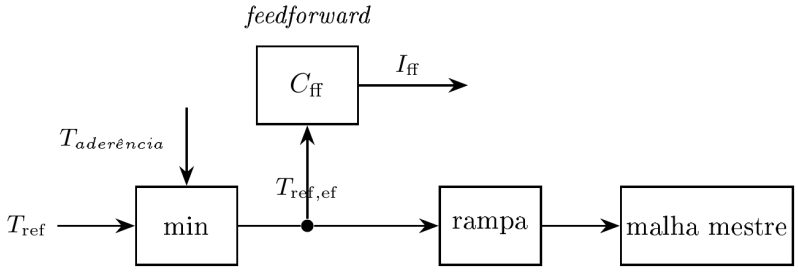


Figura 2.7: Seletor de mínimo: o torque pedido T_{ref} é cortado no limiar $T_{\text{aderência}}$, e a referência efetiva alimenta o *feedforward* e, após a rampa, a malha mestre.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

No projeto, o limiar é o torque máximo transferível ao solo $T_{\text{aderência}}$, e o ponto de inserção é a entrada da malha, antes do *feedforward* e da realimentação, de modo que a referência efetiva, já cortada, alimenta os dois caminhos da estrutura, sendo convertida na corrente esperada no *feedforward* e servindo de termo de comparação do torque estimado na realimentação. Com isso, a roda não patina, pois o torque comandado nunca excede o transferível, e o modelo do propulsor permanece válido, pois só descreve o processo abaixo do limite de aderência, de forma que o seletor protege, logo na entrada da estrutura, tanto a aderência quanto a validade do modelo.

2.3.3 O *feedforward*

A pré-alimentação da referência, ou *feedforward*, é o bloco que converte a referência diretamente em uma parcela da ação de controle, sem esperar que o erro se manifeste [6]. O fundamento é a divisão de esforço entre os dois caminhos da estrutura. O bloco de pré-alimentação antecipa a resposta à referência, e o bloco de realimentação corrige o que a pré-alimentação não previu. Para que a referência se converta em ação de controle sem passar pelo erro, o caminho que ela atravessa precisa ser o inverso do modelo da malha

$$C_p(s) = \frac{1}{H_1(s)}, \tag{2.9}$$

em que $H_1(s)$ é o modelo que a referência atravessa. No projeto, o controlador C_{ff} recebe a referência efetiva e fornece a corrente esperada I_{ff}, que se soma à correção ΔI do mestre para formar a referência da malha interna I_{ref}. A realimentação, por sua vez, atua depois que o desvio aparece.

Sem a pré-alimentação, o controlador dependeria apenas da realimentação, e o termo integrador carregaria sozinho todo o esforço de regime, deteriorando o transiente. A limitação da estrutura é a dependência do modelo. Quanto mais o processo real se afasta de $H_1(s)$, maior o resíduo que recai sobre a realimentação. A pré-alimentação da perturbação, possível apenas quando a perturbação é medida ou estimada, não é empregada, pois nem o afundamento da tensão da bateria sob carga nem a variação térmica de I_0 são mensuráveis no veículo.

No projeto, o *feedforward* é a inversa da curva característica. Aplica-se a Equação (2.7) no sentido da referência, o que fornece a corrente esperada

$$I_{\mathrm{ff}} = I_0(u) + \frac{u\, T_{\mathrm{ref,ef}}}{K_T}, \tag{2.10}$$

e o comando equivalente u_{ff} é o valor que resolve essa equação. A saída do controlador mestre, a correção de corrente ΔI, responde pelo que a pré-alimentação não previu, e o somador forma a referência da malha interna $I_{\mathrm{ref}} = I_{\mathrm{ff}} + \Delta I$. Dessa forma, a pré-alimentação age antes do erro e a realimentação corrige o que resta.

2.3.4 A cascata

A estrutura em cascata organiza duas malhas aninhadas. O controlador mestre compara a referência com a variável controlada primária, e sua saída é a referência do controlador escravo, que compara essa referência com a variável secundária [5]. Cada malha obedece à lei de controle proporcional-integral, em que o erro $e = R - Y$ alimenta

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau \right), \tag{2.11}$$

em que K_c é o ganho e T_i o tempo integral do controlador [7]. A justificativa da cascata está na rejeição da perturbação interna. Na estrutura, a perturbação L_2 atua dentro da malha escrava, e a função de transferência entre ela e a variável secundária é

$$\frac{Y_2}{L_2} = \frac{G_{L2}}{1 + C_2\, G_2\, G_{m2}}, \tag{2.12}$$

em que G_{L2} é o caminho da perturbação até a saída secundária, C_2 o controlador escravo, G_2 a planta interna e G_{m2} o instrumento que realimenta a malha. Com o ganho de malha grande na banda de frequência da perturbação, o denominador reduz o efeito de L_2 antes que ela se transforme em erro na malha externa. Para que as duas malhas não disputem o mesmo atuador, a regra de separação de velocidades exige que a interna seja de três a dez vezes mais rápida que a externa. A Figura 2.8 apresenta a estrutura na notação genérica, com a referência R, as variáveis controladas primária

Y_1 e secundária Y_2, as perturbações L_1 e L_2 e os instrumentos de realimentação G_{m1} e G_{m2}.

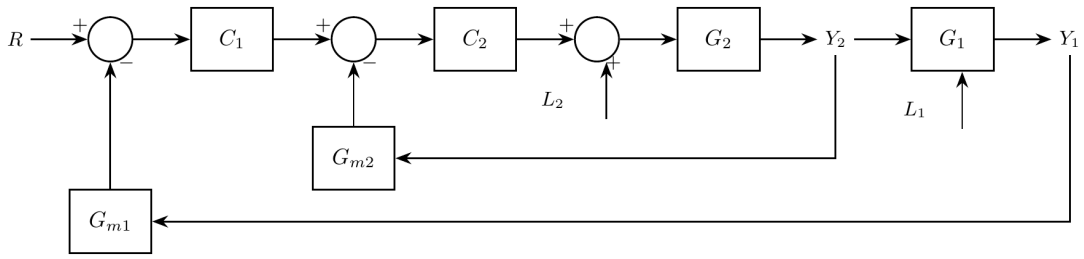


Figura 2.8: Cascata genérica: malhas aninhadas, perturbação interna L_2 rejeitada pela malha escrava e perturbação externa L_1 por ela não alcançada.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

No projeto, o mestre é o controlador de torque, e o escravo, o controlador de corrente, mais rápido e sensível às perturbações elétricas. A planta interna $G_2(s)$ é a dinâmica comando–corrente, e a malha interna rejeita, pela Equação (2.12), as perturbações elétricas antes que se tornem erro de torque, enquanto a malha externa cuida do seguimento da referência.

2.3.5 O controle inferencial

No controle inferencial, a variável controlada não pode ser medida on-line e é reconstruída por um modelo do processo a partir de uma variável secundária, medida e sensível a ela [5]. No projeto, o comando u alimenta a planta $G_2(s)$, cuja saída primária, o torque T, não é mensurável embarcada. A corrente I, variável secundária medida, e o próprio comando alimentam o modelo $\hat{G}$, que reconstrói o torque $\hat{T}$. O fundamento da decisão é a indisponibilidade de sensor para a variável primária. Sem instrumentação para ela, o modelo é o único caminho de realimentação disponível, e o desempenho de toda a estratégia depende da precisão desse modelo.

No projeto, o torque na roda é a saída primária, e a corrente do ramo de alimentação é a medida secundária. O modelo é a curva característica validada no ensaio de tração de corrente versus força, sintetizada pela Equação (2.7). O estimador de torque fecha o laço externo: limita a estimativa à faixa validada e filtra-a antes de alimentar o mestre, pois é quase-estático e não deve reagir a transientes em que corrente e comando se desbalanceiam. O estimador, portanto, concentra em si a precisão do controle de torque. A Figura 2.9 apresenta o estimador com as duas salvaguardas, o teto da faixa validada e o filtro de primeira ordem.

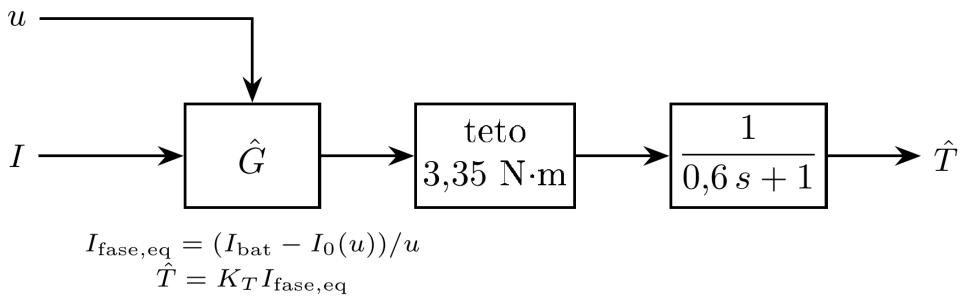


Figura 2.9: Estimador inferencial: a corrente I e o comando u alimentam o modelo $\hat{G}$, e a estimativa passa pelo teto da faixa validada e pelo filtro antes de alimentar o mestre.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

2.3.6 As proteções do comando

O comando do ESC satura em dois pontos do seu curso, sendo um a zona morta, abaixo da qual o motor não acelera, e o outro a fronteira da região validada. Quando o atuador satura, o erro continua alimentando o integrador do controlador, que acumula até a saída ficar presa no limite mesmo após a reversão do erro. O tratamento clássico dessa condição é o condicionamento da ação integral, também chamado de anti-*windup* [7]. No condicionamento, a saída linear u_{lin} passa pela saturação σ, e o comando efetivo u retorna ao controlador, e o integrador não acumula o erro em excesso enquanto a saturação persiste. A Figura 2.10 apresenta o condicionamento, no qual o comando efetivo, medido depois da saturação, retorna ao integrador e o mantém ajustado ao limite.

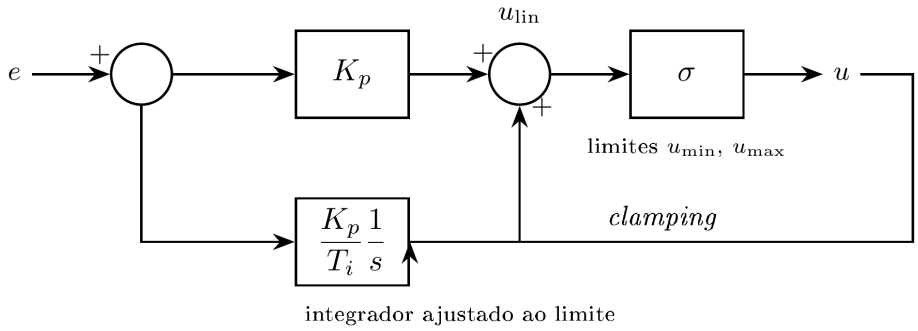


Figura 2.10: Anti-*windup* por condicionamento da ação integral: a saída linear u_{lin} passa pela saturação σ, e o comando efetivo u retorna ao integrador.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

No projeto emprega-se o *clamping* no integrador do controlador escravo, ajustado para que a saída fique exatamente no limite, em vez de simplesmente congelar. Com

isso, qualquer reversão do erro tira a saída da saturação imediatamente. Duas proteções completam a estrutura sobre o comando, sendo a primeira a limitação à região de aderência validada, fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos. A segunda é a proteção contra sobrecorrente por limiar, que reduz a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido, o que só é possível porque a corrente é medida.

2.3.7 A classificação das variáveis

Na classificação das variáveis de processo, o controle de torque deste propulsor segue o perfil do controle de vazão, de dinâmica rápida com tempo morto desprezível, perturbações frequentes porém pequenas e ruído de alta frequência na medição [8]. A variável controlada primária é o torque na roda, que não é mensurável embarcada, e a variável controlada secundária é a corrente de bateria, lida pelo sensor. A variável manipulada é o comando u, e as perturbações são o afundamento de tensão da bateria sob carga e a variação da corrente de perdas com a temperatura, ambas sem sensor no veículo e ambas grandezas de influência clássicas, que alteram a medição e o processo sem serem o objeto do controle [9].

2.3.8 O projeto dos controladores

O projeto não se deu de uma vez, pois cada proteção responde a uma falha, e a ordem de apresentação é a ordem em que as decisões foram tomadas. O projeto dos controladores segue o método de modelo interno, uma síntese direta na qual a lei de controle deriva do modelo do processo, com o parâmetro de ajuste explicitando o compromisso entre desempenho e robustez [10, 11]. Especifica-se que a malha fechada se comporte como primeira ordem com constante de tempo λ, o mais lento que se deseja exigir dela, e a especificação é filtrada por $1/(\lambda s + 1)$, que torna o ajuste robusto. O cancelamento do polo da planta e a solução para o controlador resultam, para o PI, em

$$K_p = \frac{\tau}{K\,(\lambda + \theta_a)}, \qquad T_i = \tau, \tag{2.13}$$

em que τ e K são a constante de tempo e o ganho da planta e θ_a o atraso. No método [11], o controle clássico realimenta apenas a saída medida, enquanto o controle por modelo interno compara a saída com a prevista pelo modelo $\tilde{G}$ do processo, e o controlador contém a inversa da parte invertível do modelo e um filtro F que torna o ajuste robusto, neste trabalho de primeira ordem, com constante de tempo λ.

A **malha escrava**, de corrente, atua sobre a dinâmica identificada no ensaio de

tração de corrente, apresentada no Capítulo 4. Como a curva estática não é uma reta – o ganho do platô cresce de 82 a 126 A/u –, emprega-se para o projeto o ganho local, a inclinação dessa curva no ponto de operação, e não a média. Ela é ajustada por uma quadrática sobre os dados da descida, $I_{ss}(u) = -96{,}4\,u^2 + 175{,}6\,u - 5{,}76$ (o script da simulação, listado no Apêndice A.3, ajusta e imprime esses coeficientes), cuja derivada no ponto nominal, o comando de 105° ($u = 0{,}118$), vale 153 A/u. Com a escolha $\lambda_2 = \tau = 0{,}18$ s, que fecha a malha tão rápido quanto a dinâmica permite, a Equação (2.13) fornece $T_{i2} = 0{,}18$ s e $K_{p2} = 0{,}18/(153 \times 0{,}18) \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A. A **malha mestra**, de torque, vê uma planta composta pela escrava fechada seguida da conversão do estimador, cujo ganho depende do ponto de operação. Dois cuidados são próprios da cascata, sendo o primeiro a separação de velocidades, pois a regra da estrutura manda que o mestre seja de três a dez vezes mais lento que a escrava [5], para que a escrava lhe pareça instantânea, e adota-se $\lambda_1 = 1{,}1$ s, seis vezes λ_2. O segundo cuidado é a variação do ganho com o comando, tratada por **ganho programado**, na qual o ganho proporcional do mestre é atualizado com o comando vigente, $K_{p1}(u) = \lambda_2 u/(K_T \lambda_1)$, o que lineariza o caminho da malha externa ao longo da faixa de operação. No ponto nominal, $K_{p1} = 0{,}18 \times 0{,}118/(0{,}028 \times 1{,}1) \approx 0{,}70$ A/(N·m), e $T_{i1} = 0{,}18$ s.

As duas malhas, cada uma com sua planta, seu controlador e seus ganhos, consolidam-se na Tabela 2.1. Os demais elementos da estrutura – o *feedforward*, o seletor de aderência, os limites, o anti-windup, o estimador e as rampas – não são controladores, mas as proteções e as conversões que cercam os dois.

Tabela 2.1: As duas malhas da cascata e seus elementos de projeto.

	Malha interna (escrava)	Malha externa (mestra)
Variável controlada	Corrente I	Torque estimado $\hat{T}$
Variável manipulada	Comando u	Referência de corrente
Planta	$G_2(s)$, identificada na Seção 4.5	Escrava fechada + estimador
Controlador	PI	PI com ganho programado
Ajuste (IMC)	$\lambda_2 = 0{,}18$ s	$\lambda_1 = 1{,}1$ s
Ganhos	$K_{p2} \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A	$K_{p1}(u) = \lambda_2 u/(K_T \lambda_1)$
	$T_{i2} = 0{,}18$ s	$K_{p1} \approx 0{,}70$ A/(N·m), $T_{i1} = 0{,}18$ s

2.3.9 A implementação digital

A teoria do projeto é contínua, ao passo que a implementação é necessariamente digital, pois o laço passa integralmente por computadores. A corrente é amostrada pelo conversor do Arduino, o controlador executa como programa no computador de bordo e o comando segue por pulso digital ao ESC. O controlador contínuo é, assim, traduzido em equações de diferenças executadas a cada período de amostragem T_s, e o

projeto permanece válido se T_s for pequeno frente às dinâmicas controladas, conforme as regras clássicas de discretização [12]. Adota-se $T_s = 10$ ms, o regime do *firmware* rápido já gravado no Arduino, menor que um décimo dos tempos integrais de ambas as malhas.

As duas malhas se discretizam da mesma forma. A escrava executa, a cada amostra,

$$u[k] = u_{\text{ff}}[k] + K_{p2}\left(e_2[k] + \frac{T_s}{T_{i2}}\sum_j e_2[j]\right),$$

e o mestre,

$$I_1[k] = K_{p1}(u[k])\left(e_1[k] + \frac{T_s}{T_{i1}}\sum_j e_1[j]\right),$$

com as somas dos erros substituídas, na prática, por acumuladores atualizados a cada amostra. O filtro do estimador e as rampas da pré-alimentação e da referência são recursões de primeira ordem idênticas, todas no mesmo relógio de 10 ms. Cada elemento da malha corresponde a um bloco do script da simulação (Apêndice A.3), que é a versão de referência da implementação, e o mapa entre elementos e linhas de código consolida-se na Tabela 2.2. A Figura 2.11 resume a ordem de execução dentro de cada amostra, na qual o estimador, o seletor, o mestre, o *feedforward* e o escravo se sucedem antes de o comando seguir à planta.

Tabela 2.2: Implementação da malha: onde cada elemento vive no código (script A.3).

Elemento	Localização no script
Constantes do projeto (λ, T_s, limites, rampas, filtro)	linhas 49–62
Corrente de perdas $I_0(u)$ e comando equivalente	linhas 108 e 150–160
Ganhos IMC (K_{p2} e K_{p1} programado)	linhas 175–177
Estimador de torque, com teto e filtro	linhas 212–217
Seletor de aderência e rampa da referência	linhas 219–223
Feedforward de corrente e caminho direto	linhas 229–235
PI escravo, com anti-windup por clamping	linhas 238–248
Limite do comando à região de aderência	linhas 241 e 56–57

Duas escolhas de implementação condicionam o desempenho, e a primeira delas é o *feedforward* duplo, no qual, além da corrente esperada, a inversa da curva fornece o comando equivalente u_{ff}, e o PI escravo atua apenas sobre o desvio. Sem esse pré-posicionamento, o PI precisaria acumular integral para segurar qualquer comando diferente de zero, e o transiente destruiria o estimador, como revelou a simulação. A segunda é o anti-*windup* por *clamping* (linhas 244–246 do script A.3), o condicionamento da ação integral descrito na Seção 2.3.6, cuja alternativa mais simples, a integração condicional, travou o sistema em saturação nas simulações iniciais.

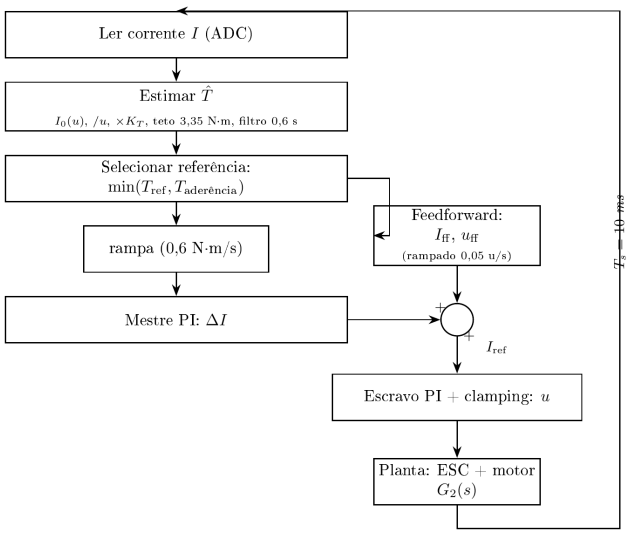


Figura 2.11: Ordem de execução dentro de cada amostra de 10 ms: a corrente lida alimenta o estimador, a referência é cortada no seletor e rampada no caminho do mestre, e mestre, *feedforward* e escravo se sucedem antes de o comando seguir à planta.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Sobre a malha externa, duas salvaguardas se aplicam, pois o estimador é quase-estático e só é válido onde foi caracterizado. Em transientes em que corrente e comando desbalanceiam, ele produz valores fisicamente impossíveis, e sua saída é limitada à faixa validada. O teto, 3,35 N·m, é o torque que o próprio estimador atinge no topo da região de aderência, e a estimativa é, ainda, filtrada por 0,6 s, constante de tempo escolhida em simulação para rejeitar o ruído da divisão sem atrasar a malha. A referência que entra no mestre é rampada a 0,6 N·m/s. O filtro da especificação de malha fechada no método de modelo interno já filtra a referência [11], e a rampa é sua versão prática, que evita que degraus grandes de referência carreguem o integrador do mestre. A rampa está no caminho da referência, não da realimentação, e a rejeição de perturbação não fica mais lenta por causa dela. Por fim, o próprio comando é limitado à região de aderência validada, $u \in [0{,}045;\ 0{,}21]$, que corresponde, pela normalização da metodologia, aproximadamente aos comandos de 99° a 113°. O limite inferior tira a malha da zona morta, e o superior a mantém na fronteira da aderência. A simulação mostrou esse limite ser necessário, pois a curva de torque do propulsor não é monotônica além dessa região e comandar nela inverte o sinal da planta e desestabiliza a malha externa. O limite não é apenas proteção, mas a fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos.

O conjunto dessas decisões atende diretamente aos objetivos do trabalho. A estrutura controla o torque em malha fechada, com seguimento de referência e rejeição de perturbações, sobre um propulsor caracterizado experimentalmente, operando dentro

dos limites em que o modelo é válido e protegido contra sobrecorrente e patinagem. Com a estrutura, o projeto dos controladores e a implementação digital, a proposta do sistema de controle fica completamente especificada, e a sua materialização experimental é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

2.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou o sistema de propulsão do automodelo e comparou as principais grandezas mensuráveis para sua caracterização, a saber, aceleração, velocidade angular, corrente elétrica e força de tração. Cada uma se associa ao torque por uma cadeia própria, descrita pelas Equações (2.1) e (2.2). A comparação evidenciou a corrente elétrica como a grandeza de cadeia mais curta até o torque e o sensor de efeito Hall linear ACS758 como a melhor opção entre os sensores avaliados.

Sobre essa escolha, definiu-se a proposta do trabalho. Ela é um estimador de torque a partir da corrente medida, validado contra um padrão de tração obtido com uma balança de gancho. A malha de controle em cascata, com *feedforward*, anti-windup e as proteções de aderência e de sobrecorrente, estrutura-se para atender aos objetivos de controle em malha fechada do propulsor. Com a classificação das variáveis, o projeto dos controladores por modelo interno e a implementação digital, a proposta fica completamente especificada. A materialização experimental dessa proposta – a montagem, os ensaios e o orçamento de incertezas – é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve os métodos experimentais empregados na caracterização do sistema de propulsão do automodelo. O ensaio em bancada valida os instrumentos, o sensor de corrente ACS758ECB-200B e a balança de gancho. O ensaio em vazio mede a corrente consumida pelo conjunto sem carga mecânica, enquanto o ensaio de tração de corrente versus força relaciona, degrau a degrau, a corrente à força de tração medida pela balança. Para cada escolha, indicam-se os critérios utilizados, as alternativas consideradas e as escolhas definidas. O capítulo abre com o método de ajuste das retas comum a todos os ensaios, segue pela cadeia de aquisição, pelo teste em bancada e pelos ensaios com o veículo, e fecha com o orçamento de incertezas.

3.1 O Processamento dos Dados e Ajuste das Retas

Todos os ajustes dos ensaios são retas obtidas pelo método dos mínimos quadrados, o mesmo procedimento empregado na calibração de instrumentos [13]. O método escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos, isto é, das diferenças entre cada valor medido e o valor que a reta prevê para ele. Para a reta $y = a + b\,x$, a soma $S = \sum_i (y_i - a - b\,x_i)^2$ é mínima quando suas derivadas em relação a a e a b se anulam, condição que fornece a solução fechada

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \tag{3.1}$$

em que $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias dos dados. A função `minimos_quadrados` do script `analise_estatica.py`, do repositório do trabalho (linhas 53–60), traduz a Equação (3.1) literalmente e devolve os dois coeficientes junto com o coeficiente de determinação. Para a reta forçada pela origem, $y = g\,x$, minimiza-se a mesma soma

apenas em g, o que resulta em

$$g = \frac{\sum_i x_i\, y_i}{\sum_i x_i^2}. \tag{3.2}$$

A Equação (3.2) é implementada pela função `minimos_quadrados_origem` (linhas 63–68 do mesmo script), e a curva característica a emprega por meio da função `ajuste_gf` (linhas 104–114), que subtrai a corrente de perdas e divide pelo comando antes do ajuste, linearizando a característica de modo que a reta forçada pela origem tenha sentido físico.

A qualidade de cada ajuste é quantificada pelo coeficiente de determinação,

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \tag{3.3}$$

fração da variância dos dados, medida em torno de sua média $\bar{y}$, que a reta explica, e é calculado nas duas funções de ajuste (linhas 59 e 67).

Os tratamentos foram implementados em scripts dedicados, que leem os arquivos de dados brutos e geram as figuras e tabelas do Capítulo 4. O script `analise_estatica.py` (Apêndice A.1) lê a planilha de anotações do ensaio de tração de corrente versus força e o registro do ensaio em vazio, ajusta a corrente de perdas e o coeficiente da curva característica e produz as figuras correspondentes. O script `analise_dinamica.py` (Apêndice A.2) lê o ensaio de tração de corrente, ancora as respostas ao degrau no seu início elétrico e ajusta a constante de tempo da planta. O script `simulacao_cascata.py` (Apêndice A.3) executa a malha de controle e produz a figura de desempenho. A divisão segue os modelos que o controlador consome, o modelo estático construído pelo primeiro script a partir de dois ensaios e o modelo dinâmico identificado pelo segundo a partir do ensaio de tração de corrente.

3.2 Aquisição e registro de dados

Descrita uma única vez, a cadeia de aquisição serve a todos os ensaios de degraus. A corrente é amostrada por um programa dedicado gravado no Arduino, o *firmware* do ensaio. A cada 10 ms, ele lê o conversor e transmite a amostra pela porta serial, o que resulta em uma taxa de aproximadamente 100 Hz. A escolha do período segue a regra usual de discretização, de amostrar dez a trinta vezes mais rápido que a dinâmica de interesse [12]. A resposta da corrente ao comando é governada pela constante de tempo do caminho comando–corrente, cuja expectativa a priori era a faixa de décimos de segundo. A identificação conduzida no ensaio de tração de corrente confirmou $\tau = 0{,}18$ s (Seção 4.5 do Capítulo 4), de modo que o período de 10 ms amostra essa

dinâmica quase vinte vezes mais rápido que ela, acompanhando a subida com folga e registrando sua forma completa, o que viabiliza a identificação da dinâmica entre comando e corrente.

O acionamento dos degraus emprega o *script* `teste_throttle.py`, disponibilizado pelo orientador, que executa no Raspberry Pi embarcado no veículo e é comandado remotamente via SSH pelo terminal do notebook, por `ssh alunos@raspberrypi.local "python3 teste_throttle.py <ângulo> <duração>"`. O *script* coloca o ESC em neutro, aplica o degrau pela duração programada e retorna ao neutro ao final. Adota-se aqui a palavra *degrau* no vocabulário de controle, no qual ela designa a função de entrada que salta de imediato para um valor constante, mantido por toda a duração programada, sendo a mesma entrada empregada na identificação clássica de modelos dinâmicos. O comando constante é um ângulo α, na convenção de rádio-controle, na faixa de 90° a 180°. Nela, 90° é o limite inferior de armamento do ESC, 180° é a aceleração máxima e 95° é o neutro, o comando para o qual o ESC mantém o motor parado. Embora a convenção do sinal varra 0° a 180°, os valores abaixo de 90° correspondem à região de ré do ESC e não são empregados no ensaio, que percorre somente a escala de tração adiante. Ao longo do trabalho, o comando é usado na forma normalizada,

$$u = \frac{\alpha - 95}{85},$$

de forma que o neutro corresponda a $u = 0$ e a aceleração máxima corresponda a $u = 1$.

A automação do ensaio foi desenvolvida no âmbito deste trabalho (Apêndice A.4) e percorre a escala de degraus em um laço, substituindo a cada iteração o ângulo e a duração e disparando o comando SSH correspondente, enquanto lê a porta serial do Arduino e grava cada amostra em um arquivo CSV o tempo de ensaio, o tempo do degrau, o ângulo e a corrente. No terminal, imprime-se somente a média das amostras de cada segundo, o tempo $t = 1, 2, \ldots, 15$ e a corrente média associada, linha que aparece no vídeo do ensaio ao lado do display da balança. As amostras completas são gravadas por experimento, em `ensaio_vazio_corrente.csv` para o ensaio em vazio e em `ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx` e `ensaio_tracao_corrente.csv` para os ensaios de tração das Seções 3.4 e 3.5, respectivamente.

3.3 Teste em Bancada

Antes de qualquer ensaio com o veículo, os instrumentos são validados em bancada, para que suas incertezas sejam conhecidas antes de entrarem na curva característica, já que um desvio sistemático de qualquer uma das grandezas se propagaria diretamente

para o modelo do sistema usado na sintonia dos controladores.

O circuito de medição é isolado galvanicamente do circuito de potência. O polo positivo da fonte ajustável, capaz de fornecer de 0 a 6 A, alimenta o pino IP+ do ACS758, e o pino IP− retorna ao polo negativo da fonte, fechando o laço, com o multímetro de referência, configurado como amperímetro, em série entre a fonte e o sensor. A alimentação do sensor provém dos pinos de 3,3 V e GND do Arduino, e sua saída analógica passa por um filtro RC, com $R = 1$ kΩ e $C = 100$ nF, cuja frequência de corte é de aproximadamente 1,6 kHz, até o pino A0. Nesse teste, o ESC e o motor não participam, já que o intuito é realizar os testes de funcionamento do sensor e caracterizar os seus desvios.

Atravessa o laço apenas o condutor interno do sensor, e seu circuito de medição é alimentado a 3,3 V pelo Arduino. Antes de energizar, verificam-se o aperto dos bornes, a polaridade do multímetro, a faixa de corrente selecionada e a conexão da porta serial do Arduino ao notebook.

O procedimento de verificação segue os passos abaixo.

1. Ajustar um valor de corrente na fonte, distribuído pela faixa de 0 a 6 A.
2. Aguardar a estabilização da leitura do multímetro, tomada como referência.
3. Registrar o par de leituras, a do multímetro e a do sistema formado pelo sensor e pelo conversor, exibida no terminal do notebook.
4. Repetir os passos anteriores ao longo de toda a faixa, sem desmontar o laço.

Posteriormente, a instalação em série entre a bateria e o ESC foi resolvida com um conector Deans-T em Y, usualmente empregado para conectar duas baterias. O lado vermelho do conector foi interrompido, e cada uma de suas extremidades foi soldada a um terminal de corrente do sensor, com termoretrátil envolto, conforme a Figura 3.2. A adaptação dispensa qualquer corte nos cabos originais do automodelo.

Concluída a verificação em bancada, a mesma cadeia foi conferida na própria montagem do veículo, validando a adaptação do conector instalado. Com o veículo em bancada, o fio vermelho do ramo de potência foi interrompido e um multímetro configurado como amperímetro foi inserido em série, de forma que a linearidade do sensor pôde ser verificada na configuração definitiva. Encerrada a conferência, o fio foi soldado novamente. Como o automodelo já abriga diversos circuitos embarcados e o espaço de trabalho é limitado, empregaram-se apenas o Arduino e o sensor, alimentados pelos 3,3 V e pelo terra do próprio Arduino.

O confronto entre as medidas de corrente segue o procedimento clássico de calibração estática, no qual a reta de ajuste entre os valores de referência e os indicados é

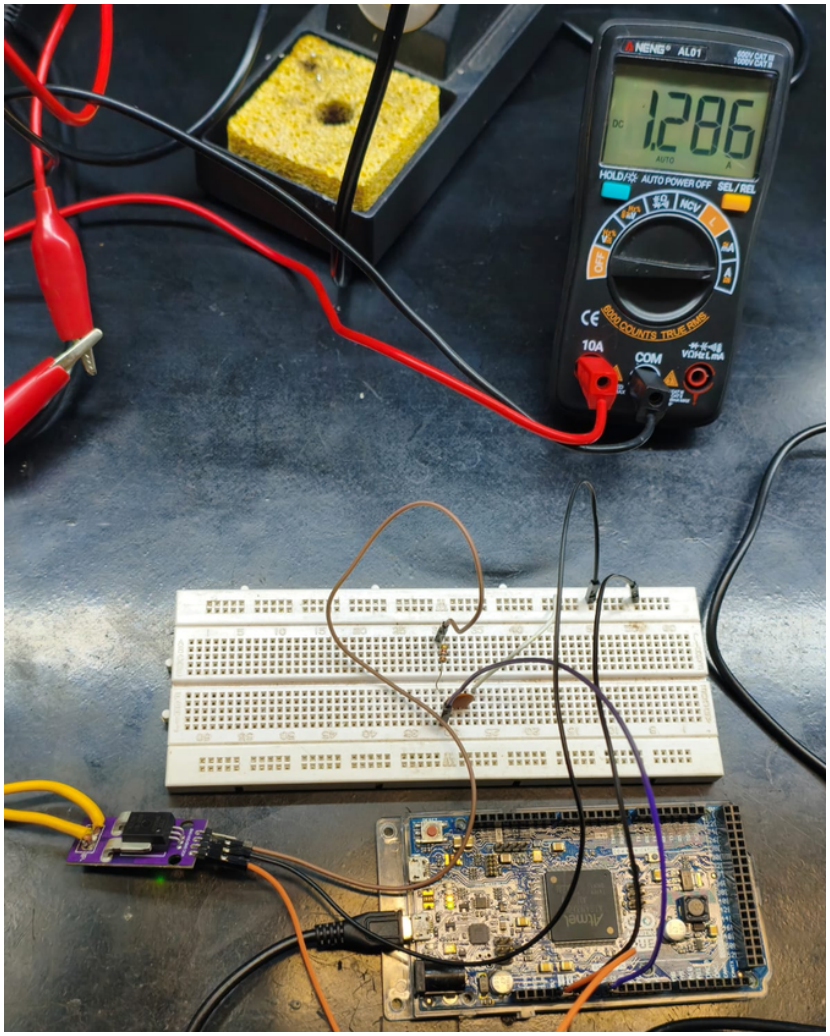


Figura 3.1: Teste em bancada da cadeia de corrente, com a fonte ajustável, o multímetro de referência e o sensor ACS758.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

obtida pelo método dos mínimos quadrados da Seção 3.1 [13]. Os resultados da verificação, a regressão da cadeia de corrente e o tratamento do desvio são apresentados na Seção 4.1.

3.4 Ensaio em Vazio

O primeiro ensaio com o veículo é o ensaio em vazio, que mede a corrente consumida pelo conjunto propulsor quando ele não entrega tração alguma, com as rodas suspensas. Sua função decorre da forma como a corrente entra na malha de controle, pois o estimador desconta as perdas da corrente medida, conforme a Equação (2.7), e o *feedforward* converte o torque pedido na corrente esperada, conforme a Equação (2.10). Sem o ensaio em vazio, $I_0(u)$ seria desconhecido, o estimador absorveria as perdas como

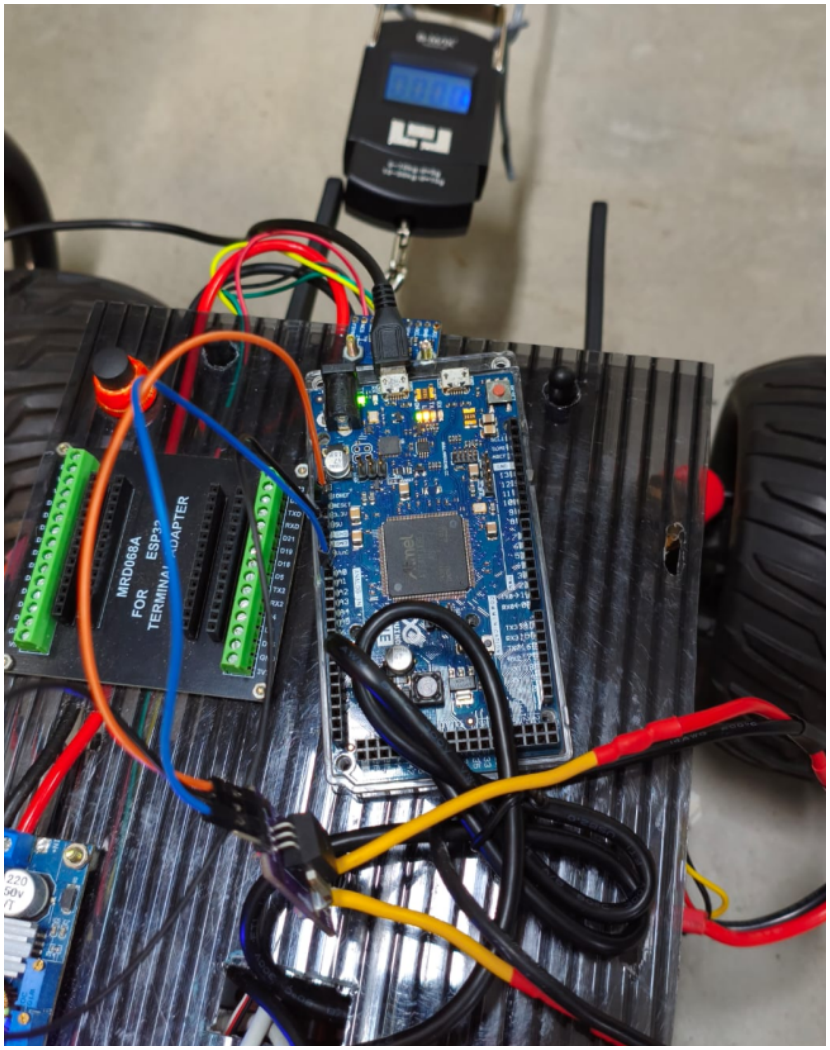


Figura 3.2: Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

se fossem tração e o modelo ficaria enviesado principalmente nos degraus baixos, nos quais a fração de perdas é maior. Com as rodas livres no ar, a corrente registrada em cada comando é a própria corrente de perdas do conjunto, o valor que esses dois cálculos exigem.

O estimador representa a corrente de fase pelo quociente I/u, o que só é legítimo se o *duty cycle* do ESC acompanhar o comando de forma linear. O ensaio em vazio valida essa hipótese, que está por trás da divisão por u da Equação (2.5). Com as rodas suspensas, a corrente medida em cada degrau é a própria corrente de perdas $I_0(u)$, ou seja, a Equação (2.5) com $I_{\text{bat}} = I_0$. Se o *duty cycle* for de fato proporcional ao comando, essa corrente deve crescer linearmente com u, de modo que a linearidade de $I_0(u)$ observada nos resultados é a evidência da hipótese. O ajuste linear e o coeficiente

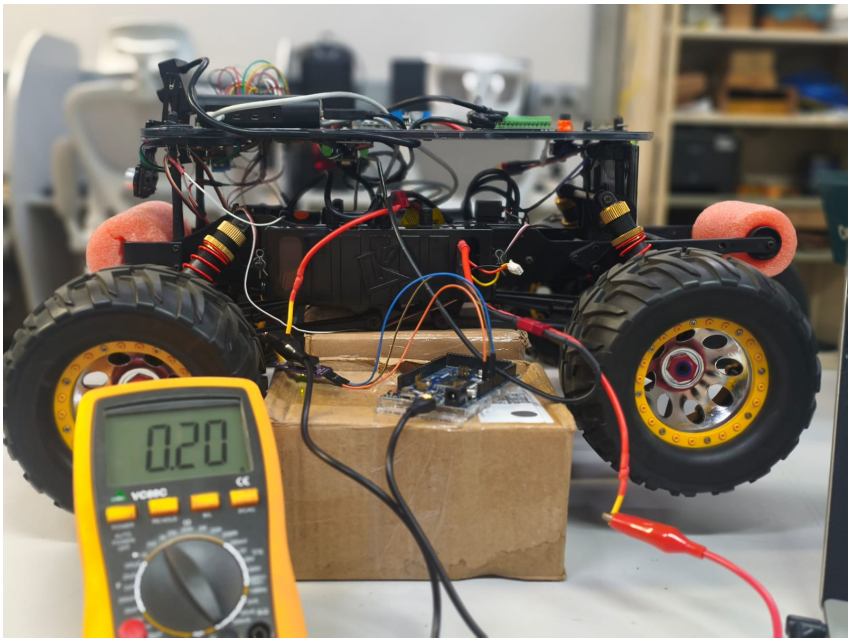


Figura 3.3: Sensor de corrente instalado no automodelo durante a conferência da cadeia, com o fio vermelho do ramo de potência interrompido para a inserção do multímetro em série.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

de determinação que quantificam essa evidência são apresentados no Capítulo 4.

O veículo é apoiado sobre uma caixa, com as rodas motrizes suspensas, sem contato com a mesa, conforme a Figura 3.4, e a cadeia de aquisição é empregada sem alterações. Antes da sessão, verificam-se as condições comuns a todo ensaio com o veículo, isto é, bateria LiPo 2S carregada e em bom estado, bateria do Raspberry Pi carregada, com a tensão de saída do *step-down* conferida, cabo do Arduino conectado ao notebook para alimentação e registro, e notebook conectado à rede do Raspberry, com o acesso remoto por `ssh` funcionando.

O procedimento da sessão é padronizado em quatro passos, do posicionamento do veículo à conferência do arquivo registrado.

1. Posicionar o veículo sobre a caixa e conferir o afastamento das rodas em relação à mesa.

2. Energizar o conjunto e a cadeia de aquisição, aguardando o armamento do ESC.

3. Disparar a varredura automatizada, que aplica a escala de degraus de 97° a 117° de grau em grau, com 15 s por degrau e 3 s de neutro entre degraus.

4. Ao final, encerrar o registro e conferir o arquivo `ensaio_vazio_corrente.csv`.



Figura 3.4: Ensaio em vazio, rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Para o tratamento dos dados de cada degrau, tomam-se as amostras em regime, isto é, após a subida transiente, e descartam-se as execuções com pico inferior a 1 A, nas quais o comando não foi efetivamente executado pelo ESC e que distorceriam a média para baixo. O resultado é a curva $I_0(u)$, parâmetro do estimador e do *feedforward* da malha, cujos resultados são apresentados no Capítulo 4.

3.5 Ensaio de Tração de Corrente versus Força

Na estrutura de controle proposta, a corrente medida alimenta a malha interna e o torque estimado alimenta a malha externa, sendo o elo entre as duas a curva característica, que relaciona a corrente ao esforço mecânico do propulsor. O ensaio mede, portanto, em cada degrau, o par corrente–força com que essa curva é construída ponto a ponto.

3.5.1 A Montagem do Ensaio

Com o automodelo ancorado, o pneu é impedido de rolar, e a força que o propulsor trocaria com o solo na direção do movimento desvia-se integralmente para a estrutura de retenção. O cabo que une essa estrutura à balança converte o esforço em tensão mensurável.

Com a roda travada, o motor opera na condição de rotor bloqueado, na qual a exigência de torque é máxima, pois é a sua condição de partida.

O instrumento utilizado para medir a força de tração é uma balança de gancho, cuja indicação é expressa em quilogramas. Quando submetido à tração, o instrumento detecta a força aplicada e a apresenta como uma massa equivalente, correspondente à força-peso que produziria a mesma indicação sob a aceleração da gravidade de referência. Essa equivalência permite converter a leitura em força, expressa em newtons, por meio de

$$F\,[\mathrm{N}] = 9{,}81\, m_{\mathrm{lei}}\,[\mathrm{kg}],$$

em que m_{lei} representa o valor indicado pela balança.

A verificação da balança tem objetivo diferente, pois a balança é a própria referência da força e não dispõe de canal de correção, uma vez que seu display não tem saída elétrica. Ela é confrontada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg aplicados sucessivamente ao gancho, e o desvio verificado é declarado como componente de incerteza, conforme a Seção 3.6.

3.5.2 Ancoragem e Geometria do Cabo

A montagem experimental utiliza um cabo de 126 cm, passado ao redor de uma gaveta pesada e fixa, que atua como estrutura de ancoragem, atando cada extremidade da alça da balança, conforme a Figura 3.5. O gancho é acoplado a uma estrutura na parte traseira do automodelo, posicionada acima do eixo de transmissão das rodas, buscando manter a linha de tração alinhada à direção longitudinal do veículo para minimizar as componentes transversais da força. Durante o ensaio, a balança permanece suspensa a 15 cm do solo e o ponto de ancoragem na gaveta está a 28 cm. Todas as dimensões foram medidas três vezes, adotando-se a média aritmética como valor representativo.

Como os engates se encontram a alturas diferentes, o cabo, a linha horizontal e a diferença de altura formam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o próprio cabo. O cateto vertical, oposto ao ângulo θ entre o cabo e a horizontal, vale $28 - 15 = 13$ cm, assim:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{13}{126} \qquad \Rightarrow \qquad \theta = 5{,}9^{\circ},$$

o que resulta em $\cos\theta = 0{,}995$. Tomar a leitura da balança diretamente como força de tração equivale a aproximar $\cos\theta$ por 1. O erro dessa aproximação é quantificado como componente de incerteza na Seção 3.6.

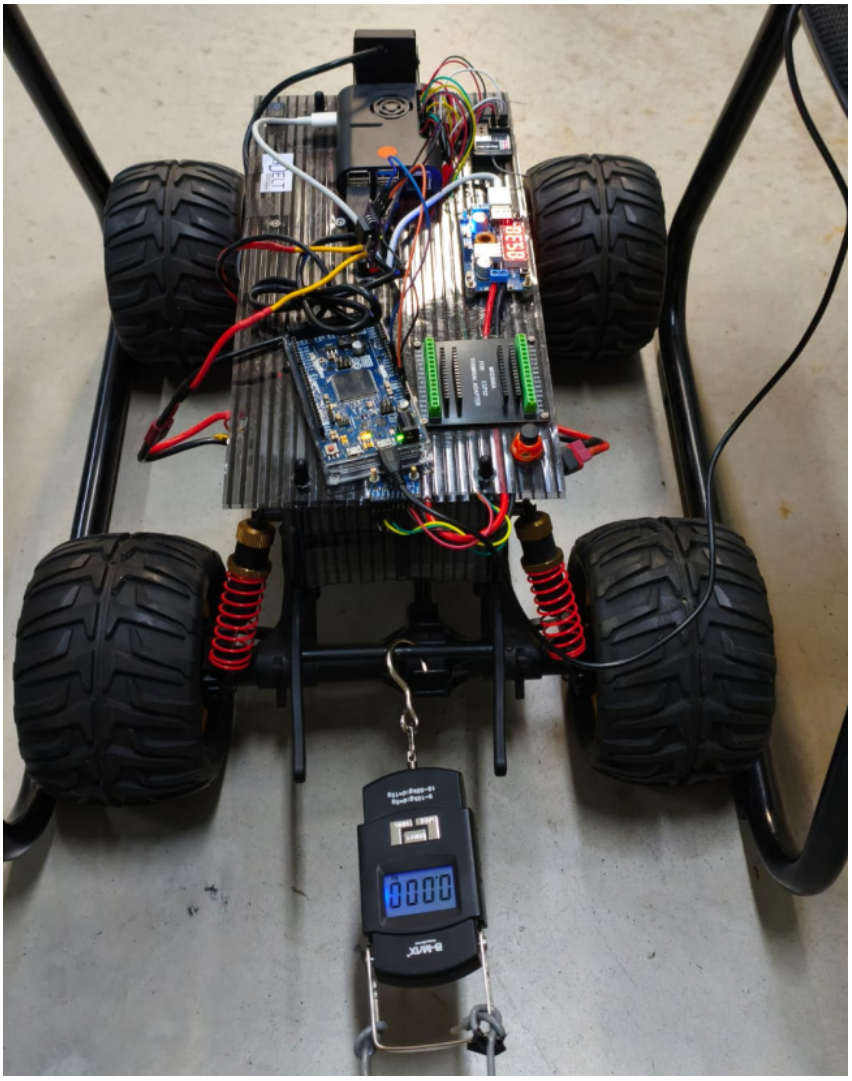


Figura 3.5: Montagem do ensaio de tração, automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.5.3 Massa Adicional

Nos ensaios de tração, foram fixados halteres na dianteira do veículo, conforme ilustrado na Figura 3.6, de modo a aumentar a carga normal sobre os pneus e, com ela, o limite de aderência antes da patinagem. O peso atua na vertical, ao passo que a balança mede na horizontal, assim, em regime estático, a leitura corresponde à tração desenvolvida pelo propulsor na região de aderência. A massa total do conjunto, veículo, baterias e halteres, foi de 6,640 kg, média de três pesagens, adotada como ponto de operação do projeto, pois variações de massa alteram o limite de aderência e comprometem a comparabilidade entre sessões.



Figura 3.6: Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.5.4 Raio Efetivo da Roda

O torque da roda depende do produto da força pelo raio efetivo de rolamento sob carga, pois o pneu se deforma sob o peso do conjunto, apresentando um raio menor que o nominal. A medida segue a definição normativa do perímetro efetivo dos pneumáticos das rodas, a média das distâncias percorridas pelas rodas motrizes em uma rotação completa [14], obtida aqui pelo método de *roll-out*, com marcação de referenciais no pneu e no solo e contagem de voltas completas. Com o veículo encostado em uma parede, para garantir o deslocamento em linha reta, marcou-se o pneu e o solo em um mesmo alinhamento e movimentou-se o automodelo até completar cinco voltas da roda. A distância percorrida entre as marcas, anotada em três medições independentes, foi de 236 cm em média, e o raio efetivo segue da Equação (3.4):

$$r_{\mathrm{ef}} = \frac{L}{2\pi n_v} = \frac{236}{2\pi \times 5} = 7{,}51 \text{ cm} = 0{,}0751 \text{ m}, \tag{3.4}$$

em que $n_v = 5$ é o número de voltas completas.

A cadeia mecânica da medida fecha com a Equação (3.5):

$$T_{\mathrm{roda}} = F\, r_{\mathrm{ef}}. \tag{3.5}$$

3.5.5 O Procedimento do Ensaio

O experimento central do trabalho é o ensaio de tração de corrente versus força, no qual o veículo ancorado recebe degraus de comando que fornecem um par de valores, a corrente consumida e a força de tração, que compõem a curva característica ponto a ponto.

A configuração segue a montagem da Seção 3.5.2, com o veículo ancorado pela balança, os halteres fixados e a massa total conferida por pesagem (Seção 3.5.3). Uma câmera registra a sessão, com o display da balança e o terminal do notebook no mesmo plano, este exibindo o horário, o tempo dentro do degrau e a corrente média do segundo. Antes da sessão, repetem-se as verificações comuns do ensaio em vazio e acrescentam-se a taragem da balança em vazio, a conferência do cabo e dos engates e o posicionamento da câmera. A balança é tarada nos 3 s de neutro entre um degrau e o seguinte, pois, durante a aceleração, parte da força de tração não aparece como tração instantânea no cabo, uma vez que se acumula como energia de deformação elástica no conjunto cabo–engates–estrutura. Ao cessar o comando, essa tensão elástica se relaxa e deixa no display um valor residual de 0,1 a 0,3 kg que não corresponde a esforço algum do propulsor, o que torna necessária a taragem a cada neutro.

O protocolo de cada degrau segue os passos abaixo e é o mesmo em toda a escala.

1. Tarar a balança durante o neutro entre degraus.
2. Executar o script remoto do degrau, de duração de 15 s.
3. Decorridos 7 s, anotar a força exibida em cada um dos segundos 7, 8, 9 e 10, em regime estacionário.
4. Adotar como ponto da curva a média das quatro leituras.

A corrente, por sua vez, é registrada durante todo o ensaio, e empregam-se os pontos por segundo impressos no terminal, as médias de cada segundo, que representam o regime das medições, relacionados em vídeo, quadro a quadro, à força do mesmo degrau e do mesmo segundo. A leitura em vídeo padroniza o processo, elimina os erros de pressa e de paralaxe da leitura ao vivo e dá rastreabilidade a cada valor anotado. Como o display da balança não possui saída elétrica, conforme discutido na Seção 3.5.1, o vídeo é o canal de registro da força. O ensaio fornece a curva característica e todos os parâmetros que dela derivam, apresentados no Capítulo 4.

Ensaio de Tração de Corrente

A identificação da dinâmica entre o comando e a corrente, que define a planta $G_2(s)$ sobre a qual a malha escrava é projetada, é conduzida no ensaio de tração de corrente. Emprega-se o mesmo protocolo de degraus e a mesma montagem do ensaio de tração de corrente versus força, dispensada a anotação de força na balança, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada degrau, amostra a amostra, no arquivo `ensaio_tracao_corrente.csv`. O registro completo de cada platô viabiliza o ajuste da resposta ao degrau apresentado no Capítulo 4.

3.6 Incertezas de Medição

O orçamento de incertezas segue o método das notas de aula de instrumentação [15]. Cada componente de incerteza é caracterizada como de Tipo A, quando avaliada estatisticamente a partir das repetições, ou de Tipo B, quando avaliada por propriedades do instrumento e do procedimento. As componentes, sendo independentes, se combinam em quadratura, isto é, pela raiz da soma dos quadrados de suas incertezas-padrão, resultando na incerteza combinada. A incerteza expandida é $U = k\,\sigma_c$, com $k = 2$, que corresponde a aproximadamente 95% de confiança e delimita o intervalo dentro do qual o valor verdadeiro deve se situar. Para não confundir com o comando normalizado u, adota-se σ para as incertezas-padrão.

Tipo A. A repetibilidade do ensaio é quantificada pelo desvio-padrão amostral das quatro leituras de regime de cada degrau, anotadas nos segundos 7 a 10,

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad n = 4. \tag{3.6}$$

Emprega-se o denominador $n - 1$ porque a média $\bar{x}$ é estimada das próprias leituras, e essa correção torna o desvio-padrão amostral uma estimativa não enviesada da dispersão das medidas repetidas. São quatro leituras porque o protocolo adota os quatro segundos de regime como amostras da condição estacionária de cada degrau. O desvio é calculado sobre as forças de cada degrau, nas duas escadas, e, para caracterizar uma faixa de operação, adota-se a média dos desvios-padrão de seus degraus, o valor típico da repetibilidade na faixa. Os valores resultantes, por faixa, são apresentados com os resultados do orçamento no Capítulo 4.

Tipo B. Cada componente é modelada por uma distribuição retangular de meia-largura a, uma vez que o valor verdadeiro é conhecido apenas como pertencente a um intervalo, sem que posição alguma dentro dele seja mais provável que outra. O desvio-

padrão dessa distribuição uniforme vale $\sigma = a/\sqrt{3}$, conforme as notas de aula, e é esse o valor empregado como incerteza-padrão. As componentes da força são as seguintes.

- **Resolução da balança,** a quantização imposta pelo display, que só distingue variações de 10 g, de modo que o valor verdadeiro pode estar até 5 g acima ou abaixo da indicação. A meia-largura é $a = 5$ g e

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = 2{,}9 \text{ g} = 0{,}028 \text{ N}.$$

- **Calibração da balança,** o desvio sistemático revelado pela verificação com pesos padrão. O desvio é a diferença entre a leitura e o peso padrão, relativa ao peso, o que resulta em

$$\frac{0{,}010 \text{ kg}}{0{,}500 \text{ kg}} = 0{,}02 = 2\%$$

da leitura na faixa do ensaio, sempre no mesmo sentido. Como não há canal de correção, o desvio não corrigido é tratado como retangular de meia-largura $a = 2\%$ de F

$$\sigma_{\text{cal}} = \frac{2\%}{\sqrt{3}} = 1{,}15\% \text{ de } F.$$

- **Leitura em vídeo,** a legibilidade quadro a quadro do display. Quadros sucessivos separam instantes discretos e o display pode mudar entre eles, de forma que, quando há dúvida de leitura, o valor é estimado em ± 1 dígito, $a = 10$ g,

$$\sigma_{\text{vid}} = \frac{10}{\sqrt{3}} = 5{,}8 \text{ g} = 0{,}057 \text{ N}.$$

- **Ângulo do cabo,** a aproximação da leitura direta, que toma $\cos\theta$ por 1 e cujo erro é multiplicativo sobre a força, pois a componente longitudinal da tensão é $F\cos\theta$. Da geometria da Seção 3.5.2, esse erro é

$$1 - \cos\theta = 1 - \sqrt{1 - (13/126)^2} = 0{,}53\%.$$

Como não é corrigido, é tratado como retangular de meia-largura $a = 0{,}53\%$, e $\sigma_\theta = 0{,}53\%/\sqrt{3} = 0{,}31\%$ da força.

- **Raio efetivo,** a incerteza de marcação relativa à distância percorrida. Os 236 cm resultam de duas marcações posicionadas com fita, cuja resolução prática é de 1 cm, ou meia-largura relativa de $1/236 = 0{,}42\%$, tratada como retangular, $\sigma_r/r_{\text{ef}} = 0{,}42\%/\sqrt{3} = 0{,}24\%$.

As componentes se somam em quadratura porque são independentes e atuam de forma multiplicativa sobre o torque, de modo que seus efeitos não se acumulam linearmente. A Equação (3.7) segue diretamente de $T = F\,r_{\mathrm{ef}}$ pela regra de propagação para produtos, pela qual as incertezas relativas das grandezas multiplicadas se combinam pela raiz da soma dos quadrados. A incerteza-padrão combinada do torque é, portanto,

$$\frac{\sigma_c(T)}{T} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_A(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(r_{\mathrm{ef}})}{r_{\mathrm{ef}}}\right)^2 + \sigma_\theta^2}, \qquad \sigma_B(F) = \sqrt{\sigma_{\mathrm{res}}^2 + \sigma_{\mathrm{cal}}^2 + \sigma_{\mathrm{vid}}^2}, \tag{3.7}$$

em que $\sigma_A(F)$ é o valor típico da repetibilidade da faixa e $T = F\,r_{\mathrm{ef}}$.

3.7 Resumo do Capítulo

Este capítulo construiu o ensaio da montagem ao orçamento de incertezas. A abertura fixou o método dos mínimos quadrados, comum a todos os ajustes do trabalho, e os scripts que o implementam. A balança de gancho foi adotada como padrão de força, e a montagem ancora o automodelo, convertendo a tração em tensão mensurável, com a geometria do cabo quantificada e o raio efetivo medido em 0,0751 m. A corrente é adquirida por um sensor de efeito Hall instalado por adaptação com conector Deans-T e registrada sob degraus gerados por *script* e automatizados por programa próprio. A verificação em bancada validou os instrumentos e quantificou seus desvios, distinguindo o que é corrigido em software do que é declarado como incerteza. O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas, parâmetro do estimador e do *feedforward*. O ensaio de tração de corrente versus força, com a força lida em vídeo nos segundos de regime, construiu a curva característica da qual saem o coeficiente do estimador, a inversa do *feedforward* e o limiar do seletor de aderência, enquanto o ensaio de tração de corrente identificou a dinâmica da malha escrava. As incertezas foram caracterizadas componente a componente, no método do Tipo A e do Tipo B, e combinadas por propagação em soma quadrática. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com este procedimento.

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios definidos na metodologia, na ordem em que foram conduzidos, e o desempenho da malha projetada sobre eles em simulação. As regiões de operação são definidas na Seção 4.2, já que o comportamento do propulsor não é uniforme ao longo da escala de comando. Cada ensaio é apresentado com o tratamento dos dados, as figuras e tabelas geradas e a análise do que mostram.

4.1 Testes em Bancada

A verificação em bancada, cuja motivação e circuito estão na metodologia, fornece os desvios sistemáticos dos instrumentos que alimentam o orçamento de incertezas da Seção 3.6, e esta seção registra os valores obtidos. (FALAR QUE O TESTE EM BANCADA E O TESTE NA PROTOBOARD E DO CARRINHO APRESENTARAM RESULTADOS SIMILARES. FALE SOBRE A DIFEREÇA ENTRE AS CONEXOES DO SENSOR E SE AS MUDANÇAS INFLUENCIAM NO RESULTADO) A cadeia de corrente foi confrontada com um multímetro de referência, com a fonte ajustável percorrendo a faixa de 0 a 6 A, sendo que os dados consolidados estão na Tabela 4.1 e a reta ajustada forçada pela origem é mostrada na Equação (3.2)

Tabela 4.1: Verificação da cadeia de corrente: pares de leituras do multímetro de referência (x) e do sistema (y), em amperes.

x (A)	y (A)
0,81	1,11
1,03	1,27
1,19	1,35
1,29	1,51
1,47	1,67
1,60	1,80
1,72	1,92
1,92	2,15

O resultado,

$$y = 1{,}0742\,x,$$

indica que o sistema lê 7,42% acima do multímetro, desvio quase constante em toda a faixa e sempre no mesmo sentido. A Figura 4.1 confronta o ajuste com a resposta ideal.

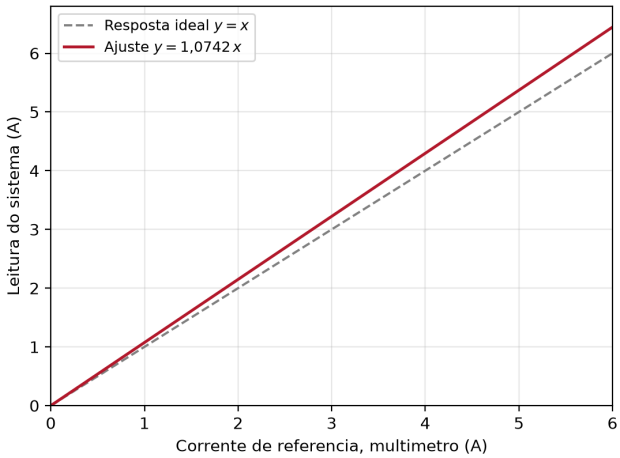


Figura 4.1: Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

O desvio é o caso favorável em termos de correção, pois um único fator multiplicativo em *software*, faz a compensação sem distorcer a forma do sinal.

A balança foi verificada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg, e as indicações foram 0,490 kg, 0,980 kg e 1,470 kg. O desvio é sistemático e cresce linearmente com a carga, somando 10 g para cada 0,5 kg, proporção constante nos três pontos verificados. (ACHEI MUITA COISA DESNECESSARIA. EXPLIQUE O MOTIVO DA RESOLUÇÃO SER SISTEMATICA)

4.2 Regiões de operação

O ensaio de tração de corrente versus força revelou que o propulsor opera de três maneiras distintas ao longo da escala de comando.

A **zona morta**, de 97° a 99°, é o intervalo em que o ESC está armado e consome corrente, mas a tração útil é residual, de modo que as referências dentro dessa faixa não produzem resposta mecânica e o controlador precisa atravessá-la sem acumular erro.

A **região de aderência**, de 100° a 113°, é aquela em que a roda permanece girando, sem patinagem, e toda a tração se transfere ao cabo. A força passa a depender

apenas do torque do motor, que por sua vez decorre da corrente, sendo essa a única região em que o modelo é válido, a dinâmica identificada representa a planta e todo o projeto do controlador se apoia.

Acima de 113°–114° inicia-se a **região de saturação**, em que a aderência se esgota, ocorre patinagem ou o corte do ESC (QUE CORTE? VEM POR PADRAO?), e a força deixa de ser determinada pela corrente, pois produz mais torque apenas deslizamento, delimitando a faixa útil do atuador.

Os limites exatos dessas regiões variam de ensaio para ensaio, e a Tabela 4.2 consolida as faixas observadas em cada um.

Tabela 4.2: Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus).

Ensaio	Zona morta	Região de aderência	Região de
Ensaio em vazio	97–99	–[a]	Não observada nos degraus 9
Tração de corrente	97–99	100–109	A partir
Tração corrente versus força (subida)	97–99	100–110[b]	não observac
Tração corrente versus força (descida)	99	100–113	114–

[a]Rodas suspensas, sem tração.
[b]Força estaciona entre 105° e 110°.
[c]Força máxima em 114°; corte do ESC em 116–117°.
[d]Resposta contaminada pela patinagem.

Na subida, a força retoma o crescimento acima de 110° e atinge em 117° o mesmo máximo da descida, e o limiar de aderência não se manifesta na subida dentro da escala percorrida. Já na descida, os dois últimos comandos são tomados pelo corte do ESC. A identificação da dinâmica emprega apenas os comandos de 100° a 109°, pois acima de 110° a resposta já nasce contaminada pela patinagem.

4.3 Ensaio em Vazio

O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas $I_0(u)$ que o estimador desconta de cada leitura e que a pré-alimentação soma a cada referência, como discutido anteriormente. O ensaio testa a hipótese estrutural do modelo, pois, com o veículo parado, a corrente de perdas é essencialmente a própria corrente de fase média, que se relaciona ao *duty cycle* conforme a Equação (2.3), de modo que um ajuste não linear de $I_0(u)$ invalidaria a representação da corrente de fase pelo quociente I/u.

O script da caracterização estática agrupa as leituras por comando, calcula a média de cada grupo e ajusta a reta sobre essas médias pela Equação (3.1), imprimindo a Tabela 4.3, com os valores que alimentam o ajuste.

Na zona morta, de 97° a 99°, a corrente de perdas permanece abaixo de 1,2 A; na zona de aderência, de 100° a 110°, situa-se em torno de 1,3 A, com pouca variação; a

Tabela 4.3: Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando.

α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)
97	0,024	0,48	104	0,106	1,29	111	0,188	1,99
98	0,035	0,77	105	0,118	1,33	112	0,200	2,01
99	0,047	1,14	106	0,129	1,48	113	0,212	2,10
100	0,059	0,92	107	0,141	1,14	114	0,224	2,17
101	0,071	0,98	108	0,153	1,71	115	0,235	1,58
102	0,082	1,03	109	0,165	1,78	116	0,247	2,28
103	0,094	1,15	110	0,176	1,32	117	0,259	2,35

partir de 111°, o crescimento se torna sustentado, e a corrente atinge 2,35 A no último comando. O ajuste linear sobre as médias da Tabela

4.3,

$$I_0(u) = 0{,}53 + 6{,}70\,u,$$

apresenta coeficiente de determinação $r^2 = 0{,}85$ (Equação (3.3)), representado na Figura 4.2. O crescimento concentrado nos comandos altos explica a inclinação da reta (NAO ENTENDI, EXPLIQUE), que representa uma média do comportamento sobre toda a escala.

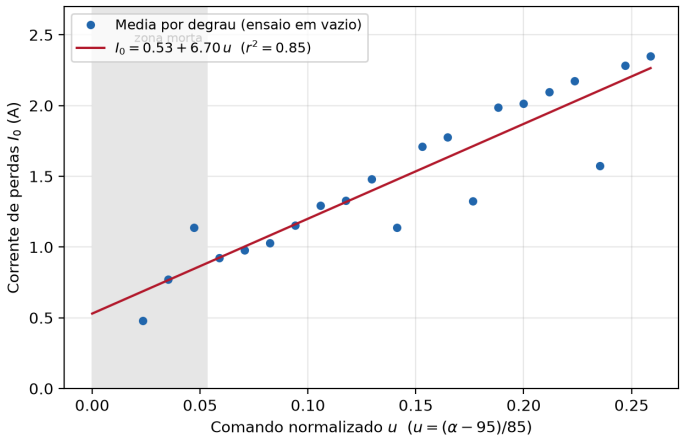


Figura 4.2: Corrente de perdas I_0 em função do comando norpode rmalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Os pontos se distribuem em torno da reta sem desvio sistemático aparente. A comparação com a corrente de carga da caracterização mostra a relevância relativa das perdas, pois no centro da região de aderência a corrente medida com carga é de 13 A no comando de 105° (Tabela 4.4), e as perdas descontadas, cerca de 1,3 A, são uma fração pequena, mas não desprezível, do sinal. A linearidade confirmada sustenta a hipótese do modelo e fecha a primeira peça da caracterização. (NAO ENTENDI NADA SOBRE A ANALISE. PENSE SOBRE COMO SE RELACIONA COM AS

PERDAS E O TORQUE)

4.4 A Curva Característica Estática

Em cada comando da escada, o protocolo fornece um par de valores em regime: a corrente consumida e a força de tração lidas nos segundos 7 a 10, compondo o conjunto dos pontos da curva característica organizada pelas regiões de operação já definidas.

A Tabela 4.4 consolida os dados normalizado u de acordo com a definição da metodologia, $u = (\alpha - 95)/85$, sendo α o ângulo do degrau (ESPERO QUE TENHA SIDO CITADO ANTERIORMENTE, JÁ QUE É USAMOS EM OUTRAS ANALISES E NAO SOMENTE NESSA). Para cada comando, as células trazem as medianas da corrente e da força das quatro repetições, com o desvio-padrão amostral entre parênteses, calculados pelo script da caracterização estática, que converte as forças de kgf para N com $g = 9{,}81$ m/s^2 e imprime exatamente esta tabela. A corrente registrada eletronicamente durante o ensaio de tração de corrente concordou com a anotada dentro da dispersão entre repetições, o que cruza as duas fontes de dados (NAO ENTENDI,EXPLIQUE O QUE É VALIDADO, QUAIS SAO AS VARIAVEIS E COMO COMPROVA, USE ASEÇÃO DA METODOLOGIA PARA REFERIR AO ENSAIO). Os travessos marcam o comando de 98° da descida, não executado nessa sessão e excluído do consolidado.

Tabela 4.4: Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N.

Comando	u	I_{sub}	F_{sub}	I_{desc}	F_{desc}
98	0,035	1,36 ± 0,26	4,44 ± 0,59	–	–
99	0,047	1,15 ± 0,81	5,17 ± 2,19	3,15 ± 0,35	10,69 ± 1,80
100	0,059	4,40 ± 0,19	14,22 ± 1,18	4,46 ± 0,28	14,37 ± 1,94
101	0,071	6,87 ± 0,29	23,23 ± 0,65	6,00 ± 1,04	21,26 ± 1,37
102	0,082	7,73 ± 0,23	25,29 ± 1,01	7,95 ± 0,29	23,89 ± 1,16
103	0,094	9,79 ± 0,24	30,02 ± 1,41	10,11 ± 0,28	27,93 ± 0,22
104	0,106	10,56 ± 0,73	32,08 ± 1,31	11,89 ± 0,09	34,89 ± 0,43
105	0,118	11,88 ± 0,86	31,54 ± 2,37	13,34 ± 0,03	36,89 ± 0,47
106	0,129	13,11 ± 1,27	31,76 ± 5,87	15,22 ± 0,32	40,25 ± 1,33
107	0,141	11,48 ± 1,15	32,01 ± 4,25	17,47 ± 0,42	43,24 ± 1,65
108	0,153	12,82 ± 0,76	34,51 ± 1,29	19,31 ± 0,67	41,55 ± 0,64
109	0,165	11,75 ± 2,16	32,47 ± 0,73	20,16 ± 0,63	46,17 ± 2,22
110	0,176	15,56 ± 1,07	32,52 ± 0,30	22,41 ± 0,27	47,18 ± 0,42
111	0,188	17,20 ± 0,85	35,24 ± 0,87	25,17 ± 2,39	46,08 ± 5,61
112	0,200	12,35 ± 1,00	37,87 ± 1,82	26,58 ± 1,02	50,89 ± 0,80
113	0,212	16,75 ± 1,76	37,67 ± 0,76	26,61 ± 0,36	50,79 ± 1,94
114	0,224	17,80 ± 2,30	40,66 ± 0,84	29,25 ± 0,87	52,16 ± 1,08
115	0,235	16,95 ± 3,72	46,65 ± 2,19	26,15 ± 0,50	49,76 ± 3,44
116	0,247	21,12 ± 2,25	48,15 ± 1,05	14,98 ± 1,00	38,48 ± 0,52
117	0,259	16,89 ± 0,23	52,04 ± 1,37	15,20 ± 0,35	44,15 ± 0,63

Na zona morta, a força permanece em torno de 4,4 N e a corrente em torno de 1,3 A, valores compatíveis com a corrente de perdas do ensaio em vazio, pois o ESC alimenta o motor, porém o torque entregue não vence as resistências internas do conjunto. O limite superior da região coincide com o início do crescimento sustentado da corrente de carga.

Na região de aderência, os dois sentidos apresentam comportamentos distintos. Na descida, a força cresce de 14,4 N em 100° até 50,8 N em 113°, atingindo o máximo de 52 N já na fronteira da saturação, com dispersão típica de ±1 N entre repetições, comportamento esperado de um propulsor abaixo do limite de aderência (COMO ASSIM?) e a base da validação do modelo. Na subida, entre 105° e 110°, a força estaciona em torno de 31 N enquanto a corrente oscila entre as repetições com dispersão muito maior, até que o platô se encerra acima de 110° e a força retoma o crescimento até o máximo da escala. Na descida, foi observado (NO PASSADO MESMO? O QUE DIZ A ABNT?) que o ESC demanda mais corrente para o mesmo comando ao longo de toda a descida, o que se percebe no ruído do motor no tremor do conjunto e a corrente maior se acompanha de força maior. (ADICIONAR QUE A BATERIA DESCARREGOU MAIS RAPIDO – NAO FOI MEDIDO, COLOQUE COMO OBSERVAÇÃO TAMBEM) A diferença entre os sentidos é sistemática na região de aderência e se quantifica pelo quociente entre as medianas da descida e da subida da Tabela 4.4, comando a comando, na faixa de 104° a 115°, variando de +7% (DE ONDE VEIO 7?), em 115°, a +45% (DE ONDE VEIO 45?), em 110°, sempre com corrente e força maiores na descida.

(ME RESPONDA NO CHAT SE TEMOS OUTROS DADOS PARA COLOCAR GRAFICOS AQUI)

Na região de saturação, a mudança de comportamento ocorre nos dois últimos comandos da descida: a corrente, que chegava a 26–29 A nos comandos vizinhos, cai para cerca de 15 A e a força recua de 50 N para 38–44 N. Foi observado um comportamento cíclico de aceleração e parada, sendo compatível com o corte de subtensão (NAO É SOBRE? PESQUISE ISSO NO MANUAL DESSE ESC) do ESC. Em altas correntes, a tensão da bateria cai abaixo do limiar de proteção, o ESC interrompe o motor, a tensão se recupera e o ciclo recomeça. Esses pontos são registrados como observação e não integram a curva. (E NAO VAMOS APRESENTAR ELES? ME MANDA NO CHAT)

O resultado central é a validação do modelo de torque contra a balança. O modelo, definido na Seção 2.3 (Equação (2.6)), relaciona, na região de aderência, a força de tração à corrente de fase equivalente, $(I_{\mathrm{bat}} - I_0(u))/u$, por um único coeficiente que absorve a constante de torque do motor, o rendimento do caminho elétrico-mecânico, a

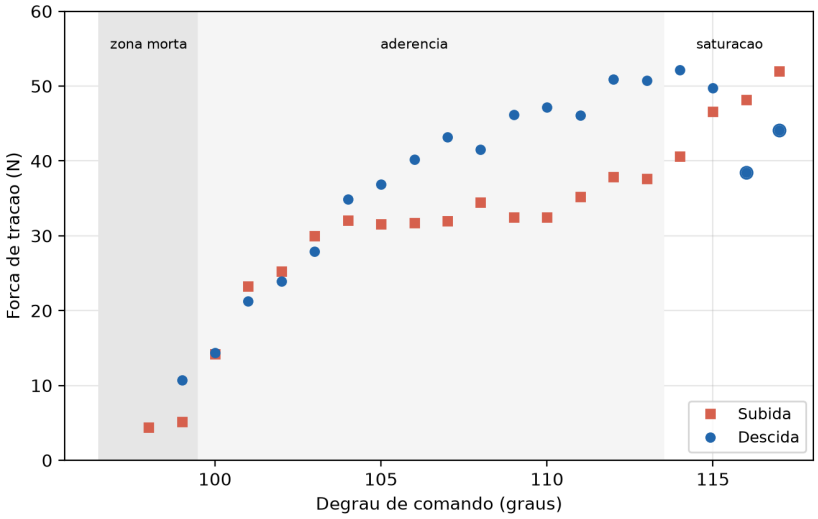


Figura 4.3: Força de tração em função do comando, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação e os pontos do corte do ESC destacados.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

redução e o raio efetivo, de modo que conhecer cada fator isoladamente não é necessário ao controlador. O critério de validação decorre da própria forma do modelo, pois, se a Equação (2.6) é válida, os pontos medidos devem alinhar-se sobre uma reta que passa pela origem, com inclinação G_F, e o coeficiente de determinação (Equação (3.3)) mede o alinhamento, testando o modelo inteiro de uma vez, com todos os seus pressupostos, a linearidade do ESC, o desconto das perdas, a conversão pela razão cíclica e a constância do coeficiente do conjunto. (TEXTO GRANDE, CONFUSO E COM PARTES DESNECESSARIAS "O CRITERIO DE VALIDAÇÃO...")

Os ajustes usam os pontos individuais das repetições, não as medianas. Cada leitura de um comando fornece um par, cuja abscissa é a corrente de fase equivalente, $(I - I_0(u))/u$, com $I_0(u)$ dado pelo ajuste do ensaio em vazio e u pela normalização da metodologia, e cuja ordenada é a força convertida de kgf para N. Na região de aderência, a descida contribui com 14 comandos e a subida com 11, quatro repetições cada, 56 e 44 pontos. Na descida, o ajuste resulta em $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}79$, e na subida, $G_F = 0{,}368$ N/(A/u) (VC EXPLICOU COMO O CODIGO QUE FORNECEU ESSE VALOR IMPLEMENTOU ISSO?) com $r^2 = 0{,}11$. Os dois coeficientes praticamente coincidem, o que confirma que a constante do conjunto não depende do sentido da escada. Na descida, os pontos distribuem-se ao longo da reta que passa pela origem, e a variância não explicada, cerca de 21%, é da mesma ordem da dispersão entre repetições da Tabela 4.4, e o modelo é validado. Na subida, o ajuste praticamente desaparece, e a razão é física, não estatística, pois a força estaciona em torno de 31 N enquanto a corrente oscila entre as repetições, espalhando os pontos na horizontal, o

retrato do platô discutido acima. A descida, mecanicamente quieta, é a evidência do modelo, ao passo que a subida é a evidência de onde ele deixa de valer. (FALAR DE VARIANCIA E OUTRAS ESTATISTICAS NA PARTE DE INCERTEZAS DESSE CAP. APENAS RESULTADOS E ANALISES. ESTÁ TUDO MUITO GRANDE)

O estimador de torque usado no controlador converte o coeficiente de força em coeficiente de torque pelo raio efetivo, $\hat{T} = K_T\,(I_{\mathrm{bat}} - I_0(u))/u$, com $K_T = G_F\,r_{\mathrm{ef}} =$ 0,028 N·m/(A/u), que absorve apenas a constante de torque do motor, o rendimento e a redução, as constantes do caminho entre corrente de fase e torque no eixo, sem participação do raio, que apenas traduz a força da balança no esforço na roda. O modelo, em ambos os usos, estende-se apenas pela região de aderência, pois acima dela o quociente I/u deixa de representar a corrente de fase e a força deixa de ser determinada pela corrente, o que a própria regressão confirma ao produzir valores incompatíveis com a física fora da faixa. A malha externa herda essa limitação, que é a origem do seletor de aderência e da limitação do comando à faixa validada, projetados no Capítulo 2.

(NO FIM, O RAIO EFETIVO FOI UTILIZADO EM ALGUMA COISA? SEJA NA ANALISE OU NO CODIGO? PQ FOI FEITO O ROLLOUT?)

Da força máxima de 52 N e do peso do conjunto, 6,640 kg × 9,81 N/kg = 65,1 N, resulta um coeficiente de atrito aparente $\mu \approx 0{,}80$, quociente da tração do eixo motriz pelo peso de todo o conjunto, valor só compatível com atrito seco se parte da carga do eixo dianteiro migrar para o traseiro sob tração, pois sobre o peso do eixo traseiro sozinho seria fisicamente inatingível. O torque máximo, o produto da força pelo raio efetivo medido, 52 N × 0,0751 m, é de aproximadamente 3,9 N·m, e esses valores delimitam o limitador da malha de controle. (MOVER PARA A CONCLUSAO E COMPLEMENTAR COMO EU PEDI)

4.5 A Dinâmica entre Comando e Corrente

O segundo modelo vem do ensaio de tração de corrente, conduzido sem anotação de força, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada comando, conforme o protocolo da metodologia. O script da dinâmica isola a sessão de aquisição rápida do arquivo bruto, segmenta o registro em blocos, um por comando, e ancora cada borda de subida da região de aderência, os comandos de 100° a 109°, no seu início elétrico.

O tratamento exigiu um cuidado que só se torna evidente na Figura 4.4, pois os blocos não começam no comando. Os primeiros 1,5 a 2 s de cada bloco registram a corrente em nível de repouso, compatível com a corrente de perdas I_0 do ensaio em

vazio, já que a janela de registro abre antes de o comando remoto produzir efeito no ESC, e somente após esse período a corrente sobe. Tratar o bloco inteiro como resposta ao degrau conduziria a uma constante de tempo superestimada, mistura do atraso do protocolo com a dinâmica da planta.

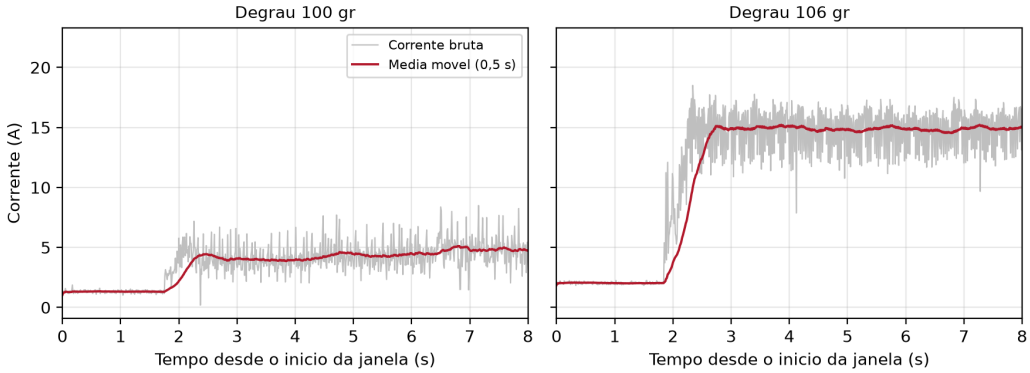


Figura 4.4: Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

O script define o nível de repouso como a média dos primeiros 1,5 s do bloco, o platô como a média dos últimos 3 s e o início elétrico como a primeira amostra acima de 20% da excursão entre ambos. A partir dele, guarda 6 s de resposta, normalizados entre repouso e platô. Sobre a média das dez bordas foram empregados dois métodos, o da 63,2%, em que o tempo que a resposta leva para atingir 63,2% do valor final é, pela definição de constante de tempo, o próprio τ, e o ajuste de mínimos quadrados ao modelo de primeira ordem, procurando o τ que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre a média e a curva $1 - e^{-t/\tau}$, na linha da caracterização dinâmica clássica por resposta ao degrau [16]. Bordas acima de 110° não foram empregadas, pois a resposta já nasce contaminada pela patinagem. A Figura 4.5 apresenta as dez respostas alinhadas e normalizadas, com a média e o ajuste sobre ela.

Os resultados são consistentes entre si, começando pelo atraso, inferior a 0,1 s, uma vez que a corrente responde dentro da primeira janela de 100 ms após o início elétrico. A partida sem sensor de rotação, na qual o ESC estima a posição do rotor, não impõe atraso mensurável nesse caminho. A constante de tempo da subida situa-se em 0,18 s, valor que os dois métodos reproduzem sobre a média das dez bordas, e a curva do ajuste acompanha o feixe de respostas ao longo de toda a subida, sem desvio sistemático aparente. O ganho, tomado do platô, o quociente da corrente final pelo comando, cresce de 82 a 126 A/u ao longo da região, acompanhando a curva estática e cruzando as duas identificações, e a sobreposição das respostas normalizadas indica

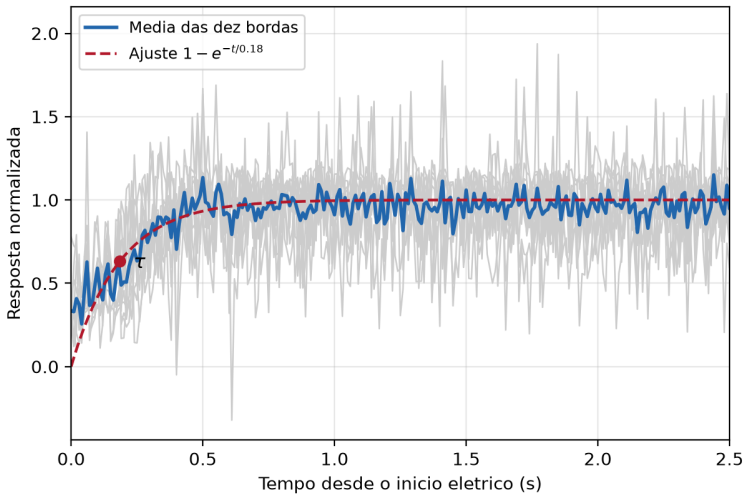


Figura 4.5: Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

que a planta é a mesma para todos os comandos da região de aderência. A planta é, portanto,

$$G_2(s) = \frac{111}{0{,}18\,s + 1}, \tag{4.1}$$

sem atraso apreciável, em que o ganho 111 A/u é a média dos quocientes platô por comando das dez bordas e a resposta se assenta em cerca de quatro vezes 0,18 s, pela regra usual de que uma primeira ordem se acomoda em quatro constantes de tempo. O valor é coerente com o esperado para a constante elétrica do caminho comando–corrente, pois, com a roda travada, a força contra-eletromotriz é baixa e a corrente acompanha o comando quase sem oposição, e a aparente lentidão observada nas janelas brutas pertence ao protocolo de disparo, não à planta, desaparecendo quando a resposta é ancorada no seu início elétrico.

Essa distinção tem consequência direta para o projeto da malha, conduzido no Capítulo 2, pois a planta elétrica não limita a velocidade do controlador. A consequência prática se manifesta também no protocolo da força, já que, decorridos 7 s do comando, a corrente está em regime há pelo menos 5 s, margem ampla sobre a constante de tempo de 0,18 s da planta.

4.6 O desempenho da malha em simulação

A malha projetada no Capítulo 2 tem seu desempenho avaliado por simulação não-linear sobre os modelos identificados neste capítulo. A simulação é conduzida em tempo

discreto pelo script da simulação e reproduz todas as não-linearidades do sistema, a curva estática da corrente, a corrente de perdas, a divisão pelo comando, o seletor, os limites do comando e as perturbações de afundamento de tensão e de deslocamento da corrente de perdas. Os três cenários são especificados a seguir e empregam valores tomados da própria caracterização. O seguimento de referência parte de 1,6 N·m e pede 3,0 N·m, dentro da faixa validada do estimador e abaixo do limiar de aderência, o que isola o desempenho da malha. A rejeição de perturbação aplica, entre 8 e 12 s, um afundamento de 20% no ganho da planta somado a um deslocamento de 0,3 A na corrente de perdas, magnitudes compatíveis com o que os ensaios revelaram, as baterias envelhecidas comprimindo a resposta e a variação térmica de I_0 entre os sentidos. O seletor recebe um pedido de 4,5 N·m, acima do máximo de 3,9 N·m, para exercitar o corte.

Para o seguimento de referência, o degrau é seguido com sobressinal de cerca de 25%, com o pico limitado pelo teto do estimador, que não excede os 3,35 N·m da faixa validada. O erro em regime é residual, de 0,16 N·m na amostra de 7,5 s do script, cerca de 3 s após o fim da rampa da referência, valor que o integrador do mestre continua a reduzir. A resposta se acomoda em cerca de 7 s, valor compatível com a soma dos 2,3 s da rampa da referência, $(3{,}0 - 1{,}6)/0{,}6$, com os $\approx 4{,}4$ s de quatro constantes de tempo λ_1 da especificação de malha fechada, de modo que a especificação de acomodação deve ser lida contra a referência efetivamente aplicada. Para a rejeição de perturbação, o afundamento e o deslocamento produzem desvio máximo de 1,0 N·m durante a perturbação, reduzido a 0,35 N·m 1,5 s após o seu fim pelo integrador do mestre, o que ilustra o papel da malha externa, que corrige o que o *feedforward* não prevê. O seletor, por fim, segue o limite de 3,3 N·m sem acumular erro integral e retorna ao pedido menor ao liberar, com erro residual de 0,06 N·m na amostra de 19,5 s.

Os resultados são de análise sobre o modelo identificado. A validação experimental da malha fechada e as margens formais de ganho e de fase permanecem como etapas pendentes.

4.7 Incertezas dos Resultados

As incertezas seguem o orçamento da Seção 3.6, com cada componente caracterizada no Tipo A ou no Tipo B e combinada por propagação em soma quadrática [15].

A repetibilidade, componente do Tipo A, é quantificada pelo desvio-padrão amostral das quatro repetições em cada comando, Equação (3.6), e a Tabela 4.4 apresenta esses valores entre parênteses. Para o orçamento, adota-se em cada faixa a média dos desvios-

padrão de seus comandos, 1,5 N na zona morta, 1,5 N na região de aderência e 1,6 N na saturação. O valor típico da força de cada faixa, a mediana de seus pontos, é 4,6 N, 32,2 N e 46,1 N, respectivamente, e o torque típico segue de $T = F\,r_{\mathrm{ef}}$.

A propagação pela Equação (3.7), com as componentes do Tipo B derivadas na metodologia, resulta nas incertezas expandidas da Tabela 4.5, de ±0,23 N·m na zona morta e na região de aderência e ±0,27 N·m na saturação. Na região de aderência, onde o torque típico é de cerca de 2,4 N·m, a incerteza representa aproximadamente 10% do torque medido. O percentual cresce na zona morta, onde a força típica é de apenas 4,6 N, e cai na saturação.

Tabela 4.5: Incerteza expandida do torque por faixa de operação ($k = 2$).

Faixa	F típica (N)	$\sigma_A(F)$ (N)	$U(T)$ (N·m)
Zona morta (98–99°)	4,6	1,5	± 0,23
Aderência (100–110°)	32,2	1,5	± 0,23
Saturação (111–117°)	46,1	1,6	± 0,27

4.8 Resumo do Capítulo

A caracterização produziu os resultados que sustentam o projeto da malha de controle. A bancada calibrou a cadeia de corrente e quantificou o desvio da balança. O ensaio em vazio mediu a corrente de perdas e confirmou a linearidade do ESC. A curva característica, organizada pelas regiões de operação, atinge a força máxima da escala e revela a diferença sistemática entre os sentidos e o corte do ESC. O modelo de força–corrente é validado com o ajuste direto dos dados, $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}79$, sem necessidade de conhecer a redução da transmissão. A dinâmica comando–corrente revela resposta rápida, com constante de tempo de 0,18 s, e o atraso aparente das janelas brutas, que pertence ao protocolo de disparo, é distinguido da planta. Com os modelos identificados, avalia-se por simulação não-linear o desempenho da malha projetada no Capítulo 2, que atende ao seguimento de referência e à rejeição de perturbação com erro residual inferior a 0,2 N·m em regime.

Capítulo 5

Conclusões

5.1 Considerações Finais

Este trabalho caracterizou experimentalmente o sistema de propulsão de um automodelo elétrico 1/8, obtendo sua curva característica torque versus corrente por meio de um ensaio de tração estática de baixo custo, com automodelo ancorado e balança de gancho como padrão de força e sensor de efeito Hall no ramo de alimentação. O modelo de torque foi validado com coeficiente de determinação de 0,79 na descida, com o ajuste direto $F = G_F\,(I - I_0(u))/u$ que dispensa o conhecimento da redução da transmissão, delimitado à região de aderência. A dinâmica entre o comando e a corrente foi identificada com constante de tempo de 0,18 s e atraso desprezível, em confronto com o *prior* clássico do caminho indicando que a dinâmica é do ESC, não do enrolamento. As considerações que seguem se estruturam em dois resultados, a resposta elétrica rápida e a aderência como fronteira de tudo o que se pode controlar.

Aderência e stick-slip. O fator de aderência aparente entre pneu e piso foi de aproximadamente 0,80, tomado sobre o peso total do conjunto, e só é compatível com atrito seco mediante transferência de carga do eixo dianteiro para o traseiro sob tração. A aderência mostrou-se, além disso, uma condição de estado: na subida, com o pneu frio, o limite se manifestou como *stick-slip*, oscilação de relaxamento com a força presa em cerca de 31 N e a corrente oscilando entre repetições, com o tremor do conjunto observado diretamente em bancada; na descida, com o pneu aquecido, a roda travou de forma sustentada e a força atingiu 52 N. A diferença sistemática entre os sentidos (+7% a +45% da região de aderência à fronteira da saturação) é compatível com duas contribuições não separadas neste trabalho, o aquecimento do pneu e o da bateria, e indica que a caracterização de um propulsor de tração deve especificar o histórico térmico do conjunto, não apenas sua massa. Para o controle, a conclusão é direta, pois o torque é controlável apenas dentro da região de aderência, e o limitador de um

controlador deve respeitar o limiar observado, sob pena de comandar patinagem em vez de tração.

O coeficiente de atrito e o piso do ensaio. O limite de aderência que delimita a região validada do modelo é, por construção, um limite de atrito, pois a maior força transferível ao solo vale $F_{\text{máx}} = \mu N = \mu m g$. Com a massa total de 6,640 kg, a carga normal é $N = 6{,}640 \times 9{,}81 \approx 65{,}1$ N, e a maior força observada no ensaio, 52 N na fronteira da saturação, fornece o coeficiente aparente $\mu = 52/65{,}1 \approx 0{,}80$. O valor fecha a cadeia pelo torque, pois $52\ \text{N} \times 0{,}0751\ \text{m} \approx 3{,}9\ \text{N·m}$ é o próprio limiar adotado no seletor de aderência, o que confere consistência interna entre a mecânica do contato e a proteção da malha. Faz sentido, ainda, fisicamente, pois o valor se situa na faixa usual de atrito entre borracha seca e superfícies rígidas, e apenas se explica com a transferência de carga do eixo dianteiro para o traseiro sob tração, já discutida. Uma caracterização direta do coeficiente seria possível no próprio piso, pelo arrasto de um peso conhecido com a balança do ensaio ou pelo método do plano inclinado, no qual $\mu = \tan\theta$ no ângulo de início do deslizamento, mas nenhuma dessas alternativas em outro piso jamais foi considerada. O modelo é válido onde o veículo opera, e o piso faz parte da planta, de forma que uma caracterização conduzida sobre outra superfície entregaria um limiar com um μ diferente, que invalidaria o modelo exatamente no lugar onde ele deveria valer. Como o coeficiente ainda varia com temperatura, poeira e estado do pneu, a identificação no piso de uso, sem controle sobre essas variáveis, é a única que garante que o limiar protegido pelo seletor é o limiar real.

A bateria como elo do experimento. Duas interferências de bateria constituem fontes de erro relevantes para o experimento. A bateria dedicada do Raspberry Pi, quando descarregada, derrubava a tensão do conversor *step-down*, medida em 4,0 V contra 5,3 V esperados, abaixo do mínimo operacional, provocando quedas da rede em plena sessão, com o veículo rodando, sendo o sintoma semelhante a uma falha de comando, que só foi diagnosticado pela medição da tensão de alimentação. As baterias antigas do laboratório, por sua vez, impuseram o problema oposto: degradadas e uma delas estufada, apresentavam *sag* severo sob carga, de modo que o corte de baixa tensão do ESC reduzia o *duty* interno e executava degraus altos com corrente de degraus menores, o defeito que rotulou execuções inteiras da escada e exigiu a regra de validação do consolidado. Sessões inteiras foram descartadas por essa causa. A conclusão prática é que, em ensaios com ESC comerciais, o estado da bateria integra a condição de ensaio tanto quanto a massa e o piso, devendo constar do *checklist* e das regras de validação, conforme adotado neste trabalho.

Consequência para o controle. A resposta elétrica do propulsor é rápida, e o atraso aparente das janelas de ensaio pertence ao protocolo de disparo, não à planta, de

modo que o projeto da malha não é limitado pela dinâmica elétrica. Com o modelo de torque validado, a dinâmica identificada e a sintonização apresentada na Seção 2.3.8, a malha proposta, com realimentação de corrente e estimativa de torque, *feedforward* da inversa estática e limitador de aderência, fica completamente especificada pelos parâmetros medidos, restando sua validação experimental como etapa pendente.

5.2 Propostas de Continuidade

Quatro continuidades decorrem diretamente dos resultados. A medição dinâmica da força, com célula de carga e registrador de baixo custo (HX711), permitiria identificar a dinâmica comando–tração e fechar a malha de torque sobre a grandeza de interesse, em vez da corrente. A instrumentação do pneu e da bateria, a temperatura do primeiro e a tensão da segunda durante os degraus, separaria as contribuições da memória térmica e embasaria a modelagem do limite de aderência. O sensor de rotação por efeito Hall (SS41F), previsto desde a revisão de instrumentação, viabilizaria o ensaio em vazio com rotação medida e a validação isolada da constante de torque do motor. E, por fim, a sintonização e a validação da malha de controle proposta, em simulação sobre o modelo identificado e, se possível, em bancada, completariam o caminho da caracterização ao controle.

Referências Bibliográficas

[1] DIGI Electronics. *Stator vs Rotor: Construction, Functions and Maintenance*. n.d. Blog técnico. Disponível em: https://www.digi-electronics.com/en/blogs/stator-vs-rotor-construction-functions-and-maintenance/518.html. Acesso em: 26 out. 2026.

[2] Kyosho Corporation. *Mad Force Kruiser 2.0 VE: Instruction Manual*. Tóquio, n.d. No. 30888-B-3, veículo 1:8 brushless.

[3] RUDRANARAYANG. *Accelerometer MPU-6050 Communication with AVR MCU*. n.d. Instructables. Disponível em: https://www.instructables.com/Accelerometer-MPU-6050-Communication-With-AVR-MCU/. Acesso em: 26 out. 2026.

[4] Honeywell. *Magnetic Position Sensing in Brushless DC Electric Motors*. Charlotte, n.d. Application Note 005849-5-EN. Cobre a comutação eletrônica de motores BLDC com os sensores bipolares das séries SS30 e SS31x/SS41x. Disponível em: https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/magnetic-sensors/common/documents/sps-siot-magnetic-position-sensing-brushless-dc-electric-motors-app-note-005849-5-en3-c pdf. Acesso em: 28 out. 2026.

[5] RAFFO, G. V. *Estratégias de Controle: Cascata, Inferencial, Seletivo e Split-range*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[6] RAFFO, G. V. *Controle de Seguimento de Referência e Rejeição de Perturbações (PSR/-PRP)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[7] RAFFO, G. V. *Controladores PID Industriais: Estruturas de Controle, Aspectos Práticos e Operacionais*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[8] RAFFO, G. V. *Controle de Variáveis Básicas*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[9] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Configurações Generalizadas e Descrições Funcionais de Instrumentos*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[10] GARCIA, C. E.; MORARI, M. Internal model control. a unifying review and some new results. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, v. 21, n. 2, p. 308–323, 1982.

[11] RAFFO, G. V. *Controle por Modelo Interno (IMC)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[12] RAFFO, G. V. *Controle via Síntese Direta: Projeto e Implementação Digital*. 2017. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[13] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Caracterização Estática de Instrumentos: Calibração*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[14] Conselho das Comunidades Europeias. *Regulamento (CEE) n.º 3821/85, de 20 de dezembro de 1985, relativo aos dispositivos de registro no transporte rodoviário: Anexo I, definição de perímetro efetivo dos pneumáticos das rodas*. 1985. Diário Oficial das Comunidades Europeias, L 370, p. 8.

[15] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Incerteza de Medição: Incerteza Padrão Tipo A e Tipo B, Combinada e Expandida*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[16] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C.; BRAGA, A. R. *Caracterização Dinâmica de Instrumentos*. 2023. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

Appendices

Apêndice A

Scripts de processamento dos dados

Os scripts a seguir implementam o processamento descrito na Seção 3.1 e geram as figuras de dados do Capítulo 4, a partir dos arquivos brutos dos ensaios. Executam-se em Python 3 e dependem apenas das bibliotecas `numpy`, `openpyxl` e `matplotlib`. Cada script é acompanhado dos arquivos que lê, de modo que a execução reproduz os números e as figuras apresentados no texto. O mapeamento entre ensaios, modelos e scripts é direto: o ensaio em vazio e o ensaio de tração de corrente versus força alimentam o primeiro script (A.1), que produz o modelo estático — a corrente de perdas $I_0(u)$ e o coeficiente G_F da curva característica; o ensaio de tração de corrente alimenta o segundo script (A.2), que produz o modelo dinâmico, a planta $G_2(s)$; o terceiro (A.3) simula a malha de controle sobre esses dois modelos e produz a figura do desempenho; e o quarto (A.4) é a automação do ensaio, que percorre a escala de degraus, dispara os comandos no Raspberry Pi e registra a corrente em CSV. Os três arquivos de dados são a planilha de anotações do ensaio de tração de corrente versus força (`ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx`), o registro do ensaio em vazio (`ensaio_vazio_corrente.csv`) e o registro do ensaio de tração de corrente (`ensaio_tracao_corrente.csv`).

A análise se divide em dois scripts, A.1 e A.2, não porque haja uma separação natural entre os ensaios, mas porque o controlador consome dois modelos distintos — o estático, do estimador e do *feedforward*, e o dinâmico, da malha escrava —, e cada script entrega um deles, com as figuras respectivas.

A.1 Caracterização estática

```
"""Processamento dos dados da caracterizacao estatica.

Le a planilha de anotacoes do ensaio de tracao de corrente versus
    forca
```

```
('ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx') e o ensaio
em vazio ('ensaio_vazio_corrente.csv'), ajusta as retas por minimos
    quadrados,
imprime os coeficientes com o r2 e gera as figuras i0_vazio.png e
curva_forca_comando.png.

Uso:  python3 analise_estatica.py
"""

#
    ------------------------------------------------------------------------

# MAPA
# 1) Constantes do projeto: conversao kgf->N, normalizacao do comando,
     raio efetivo (linhas 37-40)
# 2) Funcoes auxiliares: u_de, minimos quadrados (com e sem origem),
    leitura do vazio e da tracao (linhas 43-115)
# 3) main: ajuste de I0(u) sobre as medias do ensaio em vazio (linhas
    118-127)
# 4) main: ganho G_F da curva F = G_F (I - I0(u))/u, ajustado por
    sentido (linhas 128-135)
# 5) main: medianas de corrente e forca por degrau, para conferencia
    com a tabela da monografia (linhas 136-151)
# 6) main: repetibilidade Tipo A (sigma_A) por faixa de operacao, para
     o orcamento de incertezas (linhas 152-171)
# 7) main: tabela do ensaio em vazio (medias por degrau) (linhas
    172-176)
# 8) main: figuras i0_vazio.png e curva_forca_comando.png (linhas
    177-227)
#
    ------------------------------------------------------------------------


import csv
import statistics
from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import openpyxl

PASTA_DADOS = Path(__file__).resolve().parent
PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent
```

```
G = 9.81                # conversao de kgf para N (mesmo valor da
    monografia)
ANGULO_NEUTRO = 95.0    # comando neutro do ESC (graus)
FAIXA_COMANDO = 85.0    # 95 a 180 graus -> u de 0 a 1
RAIO_EFETIVO_M = 0.0751


def u_de(angulo):
    """Comando normalizado u = (angulo - neutro) / faixa."""
    return (angulo - ANGULO_NEUTRO) / FAIXA_COMANDO


# Reta y = a + b x por minimos quadrados. E a versao forcada pela
    origem
# (y = g x), usada no ganho G_F porque a curva F = G_F (I - I0)/u nao
    tem
# termo independente.


def minimos_quadrados(x, y):
    """Reta y = a + b x por minimos quadrados. Devolve (a, b, r2)."""
    xm = statistics.mean(x)
    ym = statistics.mean(y)
    b = sum((xi - xm) * (yi - ym) for xi, yi in zip(x, y)) / sum((xi -
        xm) ** 2 for xi in x)
    a = ym - b * xm
    r2 = 1 - sum((yi - a - b * xi) ** 2 for xi, yi in zip(x, y)) / sum
       ((yi - ym) ** 2 for yi in y)
    return a, b, r2


def minimos_quadrados_origem(x, y):
    """Reta y = g x forcada pela origem. Devolve (g, r2)."""
    g = sum(xi * yi for xi, yi in zip(x, y)) / sum(xi * xi for xi in x
       )
    ym = statistics.mean(y)
    r2 = 1 - sum((yi - g * xi) ** 2 for xi, yi in zip(x, y)) / sum((yi
        - ym) ** 2 for yi in y)
    return g, r2


def carregar_vazio():
    """Medias da corrente de perdas por degrau, do ensaio em vazio."""
```

```
    # O ensaio em vazio repete cada degrau varias vezes; aqui as
       leituras sao
    # agrupadas por angulo e medias, servindo de base para o ajuste de
        I0(u).
    por_angulo = {}
    with open(PASTA_DADOS / "ensaio_vazio_corrente.csv") as arquivo:
        for linha in csv.DictReader(arquivo, delimiter=";"):
            por_angulo.setdefault(float(linha["angulo"]), []).append(
               float(linha["corrente_a"]))
    return {a: sum(v) / len(v) for a, v in por_angulo.items()}


def carregar_tracao():
    """Pares (corrente_A, forca_N) por sentido e por degrau, das 4
       repeticoes."""
    # A planilha de anotacoes tem as 4 repeticoes empilhadas em linhas
       ; cada
    # par de colunas e um degrau. A forca vem em kgf e e convertida
       para N.
    planilha = openpyxl.load_workbook(PASTA_DADOS / "
       ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx", data_only=True)
    pagina = planilha.worksheets[0]
    degraus = [int(pagina.cell(row=1, column=c).value) for c in range
       (2, 44, 2)]
    tracao = {"SUBIDA": {a: [] for a in degraus}, "DESCIDA": {a: []
       for a in degraus}}
    for linha in pagina.iter_rows(min_row=3, values_only=True):
        if linha[0] not in tracao:
            continue
        for j, degrau in enumerate(degraus):
            corrente, forca = linha[1 + 2 * j], linha[2 + 2 * j]
            if corrente is not None and forca is not None:
                tracao[linha[0]][degrau].append((float(corrente),
                   float(forca) * G))
    return tracao


def mediana(valores):
    return statistics.median(valores)


def ajuste_gf(pares, degraus, i0_a, i0_b):
    """G_F da reta F = G_F (I - I0(u))/u sobre os pares dos degraus
       dados."""
```

```
    # Subtrai a corrente de perdas e divide pelo comando para
        linearizar a
    # caracteristica; so entao a reta por minimos quadrados tem
        sentido.
    x, y = [], []
    for degrau in degraus:
        u = u_de(degrau)
        for corrente, forca in pares[degrau]:
            x.append((corrente - (i0_a + i0_b * u)) / u)
            y.append(forca)
    return minimos_quadrados_origem(x, y) + (len(x),)


def main():
    # 1) Corrente de perdas I0(u), ajuste sobre as medias por degrau
        do vazio
    vazio = carregar_vazio()
    x = [u_de(a) for a in sorted(vazio)]
    y = [vazio[a] for a in sorted(vazio)]
    a0, b0, r2_0 = minimos_quadrados(x, y)
    print(f"I0(u) = {a0:.4f} + {b0:.4f} u   r2 = {r2_0:.4f}   n = {len
        (x)}")

    def i0(u):
        return a0 + b0 * u

    # 2) Curva caracteristica F = G_F (I - I0(u))/u, por sentido
    tracao = carregar_tracao()
    gf_d, r2_d, n_d = ajuste_gf(tracao["DESCIDA"], range(100, 114), a0
        , b0)
    gf_s, r2_s, n_s = ajuste_gf(tracao["SUBIDA"], range(100, 111), a0,
         b0)
    print(f"descida: G_F = {gf_d:.4f} N/(A/u)   r2 = {r2_d:.4f}   n =
        {n_d}")
    print(f"subida : G_F = {gf_s:.4f} N/(A/u)   r2 = {r2_s:.4f}   n =
        {n_s}")
    print(f"K_T = G_F * r_ef = {gf_d * RAIO_EFETIVO_M:.4f} N*m/(A/u)")

    # 3) Medianas por degrau (conferencia com a tabela da monografia)
    # Mediana e desvio-padrao das 4 repeticoes em cada degrau,
        impressos para
    # confronto com a tabela de resultados da monografia (descida e
        subida).
    for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA"):
        print(f"--- {sentido} ---")
```

```
        for degrau in sorted(tracao[sentido]):
            pares = tracao[sentido][degrau]
            if not pares:
                continue
            correntes = [p[0] for p in pares]
            forcas = [p[1] for p in pares]
            dp = statistics.stdev(correntes) if len(correntes) > 1
               else 0.0
            dpf = statistics.stdev(forcas) if len(forcas) > 1 else 0.0
            print(f"{degrau:>3} gr  I = {mediana(correntes):5.2f} +/-
               {dp:.2f} A   "
                  f"F = {mediana(forcas):5.2f} +/- {dpf:.2f} N")

    # 3a) Repetibilidade Tipo A por faixa de operacao (para o
       orcamento de incertezas)
    # A repetibilidade e avaliada separadamente na zona morta, na
       aderencia e
    # na saturacao: sao regioes com fisicas distintas. O sigma_A de
       cada faixa
    # e a media dos desvios-padrao por degrau e alimenta o orcamento
       de
    # incertezas da monografia (Tabela 4.4).
    FAIXAS = {"zona morta": range(97, 100),
              "aderencia": range(100, 111),
              "saturacao": range(111, 118)}
    for nome, faixa in FAIXAS.items():
        forcas = []
        for degrau in faixa:
            forcas += [f for c, f in tracao["SUBIDA"].get(degrau, [])]
            forcas += [f for c, f in tracao["DESCIDA"].get(degrau, [])
               ]
        dps = [statistics.stdev([f for c, f in tracao[sentido][d]])
               for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA") for d in faixa
               if len(tracao[sentido][d]) > 1]
        sig = sum(dps) / len(dps)
        print(f"sigma_A {nome}: medio dos desvios-padrao = {sig:.2f} N
             "
              f"(mediana da forca da faixa = {mediana(forcas):.1f} N)"
                 )

    # 3b) Tabela do ensaio em vazio (medias por degrau, para a
       monografia)
    print("--- VAZIO: medias por degrau ---")
    for angulo in sorted(vazio):
```

```
        print(f"{int(angulo)} gr  u = {u_de(angulo):.3f}   I0 = {vazio
            [angulo]:.2f} A")

    # 4) Figuras
    # i0_vazio.png: corrente de perdas versus comando com o ajuste
        linear e a
    # zona morta destacada. curva_forca_comando.png: mediana da tracao
         por
    # degrau nos dois sentidos, com as tres faixas de operacao e os
        pontos de
    # corte do ESC (116-117) ocos, fora da curva.
    plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.
        alpha": 0.3,
                         "axes.axisbelow": True})

    fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.2))
    eixo.axvspan(0.0, u_de(99.5), color="0.9")
    eixo.text(u_de(98), 2.45, "zona morta", ha="center", fontsize=8)
    eixo.plot(x, y, "o", color="#2166ac", ms=4.5,
              label="Media por degrau (ensaio em vazio)")
    u_lin = [0.0, max(x)]
    eixo.plot(u_lin, [a0 + b0 * u for u in u_lin], "-", color="#b2182b
        ",
              label=f"$I_0 = {a0:.2f} + {b0:.2f}\\,u$  ($r^2 = {r2_0
                  :.2f}$)")
    eixo.set_xlabel("Comando normalizado $u$  ($u = (\\alpha - 95)/85$
        )")
    eixo.set_ylabel("Corrente de perdas $I_0$ (A)")
    eixo.set_ylim(0, 2.7)
    eixo.legend(fontsize=9, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "i0_vazio.png", dpi=200)
    plt.close(fig)

    fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.8, 4.4))
    cores = {"SUBIDA": "#d6604d", "DESCIDA": "#2166ac"}
    marcadores = {"SUBIDA": "s", "DESCIDA": "o"}
    for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA"):
        degs = [a for a in sorted(tracao[sentido]) if tracao[sentido][
            a]]
        fs = [mediana([p[1] for p in tracao[sentido][a]]) for a in
            degs]
        eixo.plot(degs, fs, marcadores[sentido], ms=5, color=cores[
            sentido],
```

```
                    mec=cores[sentido], lw=1, label=sentido.capitalize()
                        )
        if sentido == "DESCIDA":
            # pontos do corte do ESC ficam ocos, fora da curva
            degs_corte = [a for a in degs if a >= 116]
            fs_corte = [mediana([p[1] for p in tracao[sentido][a]])
                for a in degs_corte]
            eixo.plot(degs_corte, fs_corte, "o", ms=7, mfc="none",
                      mec=cores[sentido], lw=1.2)
    eixo.axvspan(96.5, 99.5, color="0.9")
    eixo.axvspan(99.5, 113.5, color="0.96")
    eixo.text(98, 55, "zona morta", ha="center", fontsize=8)
    eixo.text(106, 55, "aderencia", ha="center", fontsize=8)
    eixo.text(115.5, 55, "saturacao", ha="center", fontsize=8)
    eixo.set_xlabel("Degrau de comando (graus)")
    eixo.set_ylabel("Forca de tracao (N)")
    eixo.set_ylim(0, 60)
    eixo.legend(fontsize=9)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "curva_forca_comando.png", dpi=200)
    plt.close(fig)
    print(f"figuras salvas em {PASTA_FIGURAS}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.2 Dinâmica entre comando e corrente

```
"""Identificacao da dinamica entre comando e corrente (ensaio de
    tracao de
corrente).

Le 'ensaio_tracao_corrente.csv', isola a sessao de aquisicao rapida
    (100 Hz),
ancora cada degrau da regiao de aderencia (100 a 109 graus) no seu
    inicio
eletrico, normaliza as respostas, ajusta a constante de tempo por
    minimos
quadrados sobre a media das dez bordas e gera as figuras blocos_degrau
    .png
e resposta_degrau.png.

Uso:  python3 analise_dinamica.py
```

```
"""

#
    ------------------------------------------------------------------------

# MAPA
# 1) Constantes do projeto: normalizacao do comando, faixa de degraus
    da identificacao, taxa de amostragem (linhas 36-39)
# 2) Leitura do CSV: segmento 100 Hz, quebra em blocos por degrau (
    linhas 46-70)
# 3) Ancoragem eletrica de cada borda: repouso, plato e inicio
    eletrico, mais a resposta normalizada (linhas 72-90)
# 4) Ajuste da constante de tempo tau (funcoes e bloco em main) (
    linhas 92-119)
# 5) main: ganhos de plato de cada borda e ganho medio (linhas
    121-127)
# 6) Figuras: blocos_degrau.png (janelas brutas com media movel) e
    resposta_degrau.png (respostas alinhadas com ajuste de 1a ordem) (
    linhas 130-170)
#
    ------------------------------------------------------------------------


import csv
import math
import statistics
from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA_DADOS = Path(__file__).resolve().parent
PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent

ANGULO_NEUTRO = 95.0
FAIXA_COMANDO = 85.0
DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO = 100, 109    # bordas usadas na
    identificacao
AMOSTRAS_POR_SEGUNDO = 100


def u_de(angulo):
    return (angulo - ANGULO_NEUTRO) / FAIXA_COMANDO
```

```
def carregar_sessao_rapida():
    """Segmento 100 Hz do CSV: o mais longo, com um bloco por degrau.
       """
    # O CSV concatena varias sessoes de aquisicao; o timestamp que
       reseta marca
    # a fronteira entre elas. A sessao mais longa e a de 100 Hz, e
       nela cada
    # trecho de comando constante vira um bloco (um degrau).
    leituras = []
    with open(PASTA_DADOS / "ensaio_tracao_corrente.csv") as arquivo:
        for linha in csv.DictReader(arquivo, delimiter=";"):
            leituras.append((float(linha["t_ensaio_s"]),
                             float(linha["angulo"]),
                             float(linha["corrente_a"])))
    reseta = [0] + [i for i in range(1, len(leituras))
                    if leituras[i][0] < leituras[i - 1][0]] + [len(
                       leituras)]
    segmentos = [leituras[reseta[k]:reseta[k + 1]] for k in range(len(
       reseta) - 1)]
    sessao = max(segmentos, key=len)
    blocos = []
    bloco = [sessao[0]]
    for leitura in sessao[1:]:
        if leitura[1] != bloco[-1][1]:
            blocos.append(bloco)
            bloco = []
        bloco.append(leitura)
    blocos.append(bloco)
    return blocos


def iniciar_em(bloco):
    """Ancora o bloco no inicio eletrico: primeira amostra acima de
       20% da excursao."""
    # O inicio eletrico (quando a corrente comeca a subir) nao
       coincide com o
    # inicio da janela de comando; ancorar na primeira amostra acima
       de 20% da
    # excursao repouso->plato alinha as dez bordas para a media e o
       ajuste.
    correntes = [leitura[2] for leitura in bloco]
    repouso = statistics.mean(correntes[:150])       # 1,5 s iniciais
       (neutro)
```

```
    plato = statistics.mean(correntes[-300:])        # 3 s finais (
        regime)
    alvo = repouso + 0.2 * (plato - repouso)
    inicio = next(i for i, c in enumerate(correntes) if c > alvo)
    return correntes, repouso, plato, inicio


def resposta_normalizada(bloco):
    """Trecho de 6 s a partir do inicio eletrico, normalizado entre 0
        e 1."""
    correntes, repouso, plato, inicio = iniciar_em(bloco)
    trecho = correntes[inicio:inicio + 6 * AMOSTRAS_POR_SEGUNDO]
    return [(c - repouso) / (plato - repouso) for c in trecho],
        repouso, plato


def ajustar_tau(media):
    """Minimiza a soma dos quadrados dos residuos de y = 1 - exp(-t/
        tau)."""
    # Ajuste direto da resposta de primeira ordem sobre a media das
        dez bordas,
    # por varredura de tau; serve de contraste ao metodo grafico de
        63,2%.
    def residuo(tau):
        return sum((y - (1 - math.exp(-i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO / tau)
            )) ** 2
                   for i, y in enumerate(media))
    return min(range(5, 1000, 5), key=lambda t: residuo(t / 1000)) /
        1000


def media_movel(serie, janela):
    return [statistics.mean(serie[max(0, i - janela + 1):i + 1])
            for i in range(len(serie))]


def main():
    blocos = carregar_sessao_rapida()
    usados = [b for b in blocos if DEGRAU_MINIMO <= b[0][1] <=
        DEGRAU_MAXIMO]
    print(f"bordas usadas: {[int(b[0][1]) for b in usados]}")

    # constante de tempo sobre a media das respostas normalizadas
    respostas = [resposta_normalizada(b) for b in usados]
    normais = [r[0] for r in respostas]
```

```
n = min(len(r) for r in normais)
media = [statistics.mean(r[i] for r in normais) for i in range(n)]
tau = ajustar_tau(media)
tau_632 = next(i for i, v in enumerate(media) if v >= 0.632) /
    AMOSTRAS_POR_SEGUNDO
print(f"tau (minimos quadrados) = {tau:.2f} s | tau (63,2%) = {
    tau_632:.2f} s")

# ganho de cada borda: plato por unidade de comando
ganhos = []
for bloco, (normalizada, repouso, plato) in zip(usados, respostas)
    :
    angulo = int(bloco[0][1])
    ganho = plato / u_de(angulo)
    ganhos.append(ganho)
    print(f"{angulo} gr: plato = {plato:.2f} A | ganho = {ganho:.0
        f} A/u")
print(f"ganho medio das dez bordas = {statistics.mean(ganhos):.1f}
    A/u")

# figura 1: janelas brutas de dois degraus, com media movel
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.
    alpha": 0.3,
                     "axes.axisbelow": True})
fig, eixos = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.0, 3.4), sharey=True)
for eixo, bloco in zip(eixos, (usados[0], usados[6])):
    correntes, _, _, _ = iniciar_em(bloco)
    tempo = [i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO for i in range(len(correntes
        ))]
    eixo.plot(tempo, correntes, color="0.75", lw=0.8, label="
        Corrente bruta")
    eixo.plot(tempo, media_movel(correntes, 50), color="#b2182b",
        lw=1.4,
              label="Media movel (0,5 s)")
    eixo.set_xlabel("Tempo desde o inicio da janela (s)")
    eixo.set_title(f"Degrau {int(bloco[0][1])} gr", fontsize=10)
    eixo.set_xlim(0, 8)
eixos[0].set_ylabel("Corrente (A)")
eixos[0].legend(fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "blocos_degrau.png", dpi=200)
plt.close(fig)

# figura 2: respostas alinhadas, media e ajuste de primeira ordem
fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.2, 4.2))
```

```
    tempo = [i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO for i in range(n)]
    for normalizada, _, _ in respostas:
        eixo.plot(tempo[:len(normalizada)], normalizada, color="0.8",
            lw=0.9)
    eixo.plot(tempo, media, color="#2166ac", lw=2.0, label="Media das
        dez bordas")
    ajuste = [1 - math.exp(-t / tau) for t in tempo]
    eixo.plot(tempo, ajuste, "--", color="#b2182b", lw=1.6,
              label=f"Ajuste $1-e^{{-t/{tau:.2f}}}$")
    eixo.plot(tau, 1 - math.exp(-1), "o", color="#b2182b")
    eixo.annotate("$\\tau$", (tau, 0.632), textcoords="offset points",
                  xytext=(8, -4), fontsize=11)
    eixo.set_xlabel("Tempo desde o inicio eletrico (s)")
    eixo.set_ylabel("Resposta normalizada")
    eixo.set_xlim(0, 2.5)
    eixo.legend(fontsize=9)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "resposta_degrau.png", dpi=200)
    plt.close(fig)
    print(f"figuras salvas em {PASTA_FIGURAS}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.3 Simulação da malha de controle

```
"""Simulacao da cascata de controle de torque do automodelo (PSR / PRP
    / seletor).

Le a caracterizacao estatica (ensaios/
    ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx), ajusta a planta nao-
    linear
da corrente e o ganho de torque diretamente dos dados (sem reducao i,
    sem K_t),
executa a simulacao da cascata mestre (torque estimado) / escrava (
    corrente) com
todas as nao-linearidades e salvaguardas do projeto, e gera a figura
PFC_monografia/Figuras/simulacao_cascata.png.

Uso:  python3 simulacao_cascata.py
Saida: figura PNG + metricas PSR/PRP impressas no terminal.
"""
```

```
#
    ------------------------------------------------------------------------

# MAPA
# 1) Constantes do projeto: ajuste da planta, sintese IMC,
    salvaguardas e cenario de simulacao (linhas 30-74)
# 2) Leitura e ajuste dos dados de ensaio: repeticoes da descida, I0(u
    ), planta I_ss(u), ganho de torque, comando equivalente (linhas
    76-170)
# 3) Simulacao da cascata: ganhos IMC, cenario PSR/PRP/seletor,
    estimador, seletor, mestre, caminho direto com feedforward, PI
    escravo com clamping, planta (linhas 163-261)
# 4) Metricas PSR/PRP/retorno/seletor e figura simulacao_cascata.png (
    linhas 264-345)
#
    ------------------------------------------------------------------------


from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import openpyxl

#
    ------------------------------------------------------------------------
     #
# Constantes do projeto (identificadas nos ensaios)
#
    ------------------------------------------------------------------------
     #
PASTA_ENSAIOS = Path(__file__).resolve().parent
PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent
# (na pasta reprodutibilidade, as figuras saem junto aos scripts)

PLANILHA_DADOS = PASTA_ENSAIOS / "ensaio_tracao_corrente_versus_forca.
    xlsx"
ABA_PLANILHA = "Pagina1"

DEGRAU_MINIMO = 100          # faixa de ajuste: regiao de aderencia (
    descida)
DEGRAU_MAXIMO = 113
```

```
ANGULO_NEUTRO_GRAUS = 95.0    # u = (angulo - neutro) / faixa_total
FAIXA_COMANDO = 85.0
RAIO_EFETIVO_M = 0.0751       # roll-out (metodologia)

CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S = 0.18    # dinamica comando->corrente (ensaio
    de tracao de corrente)

# Controladores (sintese IMC, conforme planejamento do controle)
LAMBDA_ESCRAVA_S = 0.18            # malha de corrente: tao rapida
   quanto a planta
LAMBDA_MESTRE_S = 1.1              # regra da cascata: 3-10x mais lenta
    (6x)
TEMPO_INTEGRAL_ESCRAVA_S = CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S
TEMPO_INTEGRAL_MESTRE_S = 0.18
TEMPO_AMOSTRAGEM_S = 0.01          # firmware rapido (<= Ti/10)

# Salvaguardas (cada uma justificada por um modo de falha, ver
   planejamento)
COMANDO_MIN = 0.045                # limite inferior: saida da zona
   morta
COMANDO_MAX = 0.21                 # fronteira da regiao de aderencia
   validada
TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM = 3.3     # limiar de aderencia (forca max. x
   r_ef)
TORQUE_MAXIMO_ESTIMADOR_NM = 3.35 # estimador valido so onde foi
   caracterizado
RAMPA_CAMINHO_DIRETO_U_POR_S = 0.05
RAMPA_REFERENCIA_MESTRE_NM_POR_S = 0.6
CONSTANTE_FILTRO_ESTIMADOR_S = 0.6

# Cenario de simulacao
TEMPO_FINAL_S = 36.0
TORQUE_INICIAL_NM = 1.6
TORQUE_PSR_NM = 3.0
TORQUE_SELETOR_NM = 4.5
INSTANTE_PSR_S, INSTANTE_PRP_S = 2.0, 8.0
DURACAO_PRP_S = 4.0                # sag + deslocamento de I0 entre 8 e
    12 s
INSTANTE_RETORNO_S, INSTANTE_SELETOR_S = 14.0, 20.0
QUEDA_GANHO_PRP = 0.8              # sag de 20% na planta
DESLOCAMENTO_I0_PRP_A = 0.3



#
   ------------------------------------------------------------------------
```

```
    #
# Leitura e ajuste dos dados de ensaio
#
    ------------------------------------------------------------------------
    #
def carregar_repeticoes_descida(caminho_planilha):
    """Retorna dicionario {degrau: (correntes_A, forcas_kgf)} das
       repeticoes."""
    # So a descida e usada: e o sentido em que a caracteristica foi
       validada
    # ate a saturacao, sem os pontos de corte do ESC que contaminam a
       subida.
    planilha = openpyxl.load_workbook(caminho_planilha, data_only=True
       )
    pagina = planilha.worksheets[0]
    linhas = list(pagina.iter_rows(values_only=True))
    cabecalho = linhas[0]
    degraus = [int(cabecalho[i]) for i in range(1, 44, 2) if cabecalho
       [i] is not None]
    repeticoes = []
    for linha in linhas[2:]:
        if linha[0] != "DESCIDA":
            continue
        pares = {}
        for j, degrau in enumerate(degraus):
            corrente, forca = linha[1 + 2 * j], linha[2 + 2 * j]
            if corrente is not None and forca is not None:
                pares[degrau] = (float(corrente), float(forca))
        repeticoes.append(pares)
    return repeticoes


def comando_normalizado(degrau):
    """u = (angulo - neutro) / faixa, conforme a metodologia."""
    return (degrau - ANGULO_NEUTRO_GRAUS) / FAIXA_COMANDO


# Corrente de perdas I0(u) = I0_A + I0_B u, ajustada no ensaio em
   vazio
# (Apendice A, analise_estatica.py)
I0_A = 0.53
I0_B = 6.70


def corrente_perdas_a(u):
```

```
    """I0(u) ajustado no ensaio em vazio: I0 = 0,53 + 6,70 u."""
    return I0_A + I0_B * u


def ajustar_planta_corrente(repeticoes):
    """Planta estatica I_ss(u): quadratica sobre a descida, regiao de
       aderencia."""
    # A corrente de regime nao e linear no comando (ganho cai na
       saturacao);
    # um ajuste quadratico sobre a regiao de aderencia captura essa
       curvatura
    # com os dados brutos das repeticoes, sem reducao intermediaria.
    comodos, correntes = [], []
    for rep in repeticoes:
        for degrau in range(DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO + 1):
            if degrau in rep:
                comodos.append(comando_normalizado(degrau))
                correntes.append(rep[degrau][0])
    coeficientes = np.polyfit(np.array(comodos), np.array(correntes),
       2)
    return coeficientes  # I_ss(u) = c2 u^2 + c1 u + c0


def ajustar_ganho_torque(repeticoes):
    """K_T da relacao F = G_F (I - I0(u))/u, ajustada pela origem (sem
        i, sem K_t).

    Retorna K_T = G_F * r_ef, em N*m por (A/u).
    """
    eixo_x, eixo_y = [], []
    for rep in repeticoes:
        for degrau in range(DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO + 1):
            if degrau in rep:
                u = comando_normalizado(degrau)
                corrente, forca_kgf = rep[degrau]
                eixo_x.append((corrente - corrente_perdas_a(u)) / u)
                eixo_y.append(forca_kgf * 9.81)
    eixo_x, eixo_y = np.array(eixo_x), np.array(eixo_y)
    ganho_forca = float((eixo_x * eixo_y).sum() / (eixo_x * eixo_x).
       sum())
    return ganho_forca * RAIO_EFETIVO_M


def comando_equivalente(torque_desejado, coef_planta, ganho_torque):
```

```
    """Inverte a curva estatica: u tal que K_T (I_ss(u) - I0(u))/u =
        torque."""
    # A inversao analitica (raiz do polinomio) e o caminho direto do
    # feedforward: posiciona o comando no ponto de equilibrio do
        torque
    # pedido, deixando ao PI escravo apenas o desvio.
    c2, c1, c0 = coef_planta
    coeficientes = [c2, (c1 - I0_B) - torque_desejado / ganho_torque,
        c0 - I0_A]
    raizes = np.roots(coeficientes)
    validas = [r.real for r in raizes
               if np.isreal(r) and COMANDO_MIN - 0.015 < r.real < 0.5]
    return min(validas) if validas else COMANDO_MIN


#
    ------------------------------------------------------------------------
    #
# Simulacao da cascata
#
    ------------------------------------------------------------------------
    #
# Passo a passo de 10 ms, com o cenario PSR/PRP/seletor injetado como
    funcoes
# do tempo e todas as salvaguardas do projeto ativas. A ordem de cada
    passo e:
# estimador, seletor+rampa, mestre, caminho direto com feedforward,
    escravo com
# clamping e, por fim, a planta.


def simular_cascata(coef_planta, ganho_torque):
    c2, c1, c0 = coef_planta
    ganho_local = 2 * c2 * comando_normalizado(105) + c1   # dI/du no
        nominal
    kp_escrava = CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S / (ganho_local *
        LAMBDA_ESCRAVA_S)
    kp_mestre = lambda u: (CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S * u
                           / (ganho_torque * LAMBDA_MESTRE_S))

    n_passos = int(TEMPO_FINAL_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    tempos = np.arange(n_passos) * TEMPO_AMOSTRAGEM_S

    def referencia_pedida(tempo):
        if tempo < INSTANTE_PSR_S:
```

```
            return TORQUE_INICIAL_NM
        if tempo < INSTANTE_RETORNO_S:
            return TORQUE_PSR_NM
        if tempo < INSTANTE_SELETOR_S:
            return TORQUE_INICIAL_NM
        return TORQUE_SELETOR_NM

    def perturbacao_presente(tempo):
        em_prp = INSTANTE_PRP_S <= tempo < INSTANTE_PRP_S +
            DURACAO_PRP_S
        return (QUEDA_GANHO_PRP if em_prp else 1.0,
                DESLOCAMENTO_I0_PRP_A if em_prp else 0.0)

    # Estado inicial consistente (ponto de equilibrio do torque
        inicial)
    comando = comando_equivalente(TORQUE_INICIAL_NM, coef_planta,
        ganho_torque)
    corrente = float(np.polyval(coef_planta, comando))
    integral_mestre, integral_escrava = 0.0, 0.0
    comando_direto = comando
    torque_filtrado = TORQUE_INICIAL_NM
    referencia_mestre = TORQUE_INICIAL_NM

    historico = {chave: np.zeros(n_passos) for chave in
                 ("torque", "corrente", "comando", "referencia", "
                     referencia_mestre")}

    for passo in range(n_passos):
        tempo = tempos[passo]
        comando_efetivo = max(comando, COMANDO_MIN)
        fator_ganho, deslocamento_i0 = perturbacao_presente(tempo)

        # estimador de torque (quase-estatico, limitado a faixa
            validada)
        torque_bruto = ganho_torque * (corrente - corrente_perdas_a(
            comando_efetivo)
                                       - deslocamento_i0) /
                                           comando_efetivo
        torque_estimado = min(max(torque_bruto, 0.0),
            TORQUE_MAXIMO_ESTIMADOR_NM)
        torque_filtrado += ((torque_estimado - torque_filtrado)
                            * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
                                CONSTANTE_FILTRO_ESTIMADOR_S)

        # seletor de aderencia + filtro de referencia do mestre
```

```
referencia = min(referencia_pedida(tempo),
    TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM)
passo_rampa = RAMPA_REFERENCIA_MESTRE_NM_POR_S *
    TEMPO_AMOSTRAGEM_S
referencia_mestre += min(max(referencia - referencia_mestre, -
    passo_rampa),
                         passo_rampa)

# controlador mestre (torque -> correcao de corrente)
erro_mestre = referencia_mestre - torque_filtrado
correcao_corrente = kp_mestre(comando_efetivo) * (erro_mestre
    + integral_mestre)

# caminho direto: comando equivalente (com rampa) +
    feedforward de corrente
passo_direto = RAMPA_CAMINHO_DIRETO_U_POR_S *
    TEMPO_AMOSTRAGEM_S
alvo_direto = comando_equivalente(referencia, coef_planta,
    ganho_torque)
comando_direto += min(max(alvo_direto - comando_direto, -
    passo_direto),
                      passo_direto)
corrente_referencia = (corrente_perdas_a(comando_efetivo)
                       + comando_efetivo * referencia /
                           ganho_torque
                       + correcao_corrente)

# controlador escravo (corrente -> comando), com anti-windup
    por clamping
erro_escrava = corrente_referencia - corrente
comando_nao_limitado = comando_direto + kp_escrava * (
    erro_escrava + integral_escrava)
comando = min(max(comando_nao_limitado, COMANDO_MIN),
    COMANDO_MAX)
saturado = abs(comando - comando_nao_limitado) > 1e-9
if saturado:
    # clamping: ajusta o integral para a saida ficar
        exatamente no limite
    integral_escrava = (comando - comando_direto) / kp_escrava
        - erro_escrava
else:
    integral_escrava += erro_escrava * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
        TEMPO_INTEGRAL_ESCRAVA_S
    integral_mestre += erro_mestre * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
        TEMPO_INTEGRAL_MESTRE_S
```

```
        # planta nao-linear da corrente (curva estatica + 1a ordem)
        corrente_estatica = max(float(np.polyval(coef_planta,
            comando_efetivo)), 0.0)
        corrente += ((corrente_estatica * fator_ganho - corrente)
                     / CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S) * TEMPO_AMOSTRAGEM_S

        historico["torque"][passo] = torque_estimado
        historico["corrente"][passo] = corrente
        historico["comando"][passo] = comando
        historico["referencia"][passo] = referencia_pedida(tempo)
        historico["referencia_mestre"][passo] = referencia_mestre

    return tempos, historico


#
    ------------------------------------------------------------------------
     #
# Metricas e figura
#
    ------------------------------------------------------------------------
     #
# As metricas leem o torque estimado nos trechos de cada transicao (
    media de
# 0,5 s antes do instante indicado) e alimentam os resultados PSR/PRP
    da
# monografia.


def amostra_media(vetor, tempo, alvo_s, janela_s=0.5):
    fim = int(alvo_s / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    inicio = fim - int(janela_s / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    return vetor[inicio:fim].mean()


def imprimir_metricas(tempos, historico):
    torque = historico["torque"]
    i_psr = int(INSTANTE_PSR_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    i_prp = int(INSTANTE_PRP_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    i_fim_prp = int((INSTANTE_PRP_S + DURACAO_PRP_S) /
        TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
    i_sel = int(INSTANTE_SELETOR_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)

    trecho_psr = torque[i_psr:i_prp]
```

```
    amplitude = TORQUE_PSR_NM - TORQUE_INICIAL_NM
    pico = trecho_psr.max()
    print(f"PSR {TORQUE_INICIAL_NM}->{TORQUE_PSR_NM} N.m: "
          f"pico={pico:.2f} N.m (Mp={max((pico - TORQUE_PSR_NM) /
              amplitude * 100, 0):.0f}%) | "
          f"T(7.5s)={amostra_media(torque, tempos, 7.5):.3f} N.m")
    print(f"PRP (sag 20% + I0 +0,3 A): "
          f"desvio max={abs(torque[i_prp:i_fim_prp].min() -
              TORQUE_PSR_NM):.2f} N.m | "
          f"regime={amostra_media(torque, tempos, 13.5):.3f} N.m (ref
              {TORQUE_PSR_NM})")
    print(f"retorno: T(19.5s)={amostra_media(torque, tempos, 19.5):.3f
       } N.m "
          f"(ref {TORQUE_INICIAL_NM})")
    print(f"seletor: T(33s)={amostra_media(torque, tempos, 33.0):.2f}
       N.m "
          f"(limite {TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM})")


def gerar_figura(tempos, historico, caminho_saida):
    # Tres eixos empilhados: referencias e torque estimado, corrente e
        comando,
    # com as linhas de evento do cenario (PSR, PRP, retorno, seletor).
    plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True,
                         "grid.alpha": 0.3, "axes.axisbelow": True})
    fig, eixos = plt.subplots(3, 1, figsize=(7.2, 6.6), sharex=True)

    eixos[0].plot(tempos, historico["referencia"], "k--", lw=1.2,
                  label="$T_\\mathrm{ref}$ pedida")
    eixos[0].plot(tempos, np.minimum(historico["referencia"],
       TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM),
                  color="0.55", ls=":", lw=1.2, label="$T_\\mathrm{ref
                      }$ apos o seletor")
    eixos[0].plot(tempos, historico["referencia_mestre"], color="#762
       a83", lw=1,
                  alpha=0.7, label="$T_\\mathrm{ref}$ filtrada (mestre
                      )")
    eixos[0].plot(tempos, historico["torque"], color="#2166ac", lw
       =1.6,
                  label="$\\hat{T}$ (torque estimado)")
    eixos[0].set_ylabel("Torque (N.m)")
    eixos[0].legend(fontsize=7.5, loc="center right")
    eixos[0].set_ylim(0.8, 5.0)
```

```
    eixos[1].plot(tempos, historico["corrente"], color="#b2182b", lw
        =1.4,
                  label="Corrente $I$")
    eixos[1].set_ylabel("Corrente (A)")
    eixos[1].legend(fontsize=8, loc="center right")

    eixos[2].plot(tempos, historico["comando"], color="#1b7837", lw
        =1.4,
                  label="Comando $u$")
    eixos[2].axhline(COMANDO_MAX, color="0.6", ls=":", lw=0.8)
    eixos[2].set_ylabel("Comando $u$")
    eixos[2].set_xlabel("Tempo (s)")
    eixos[2].legend(fontsize=8, loc="center right")

    for eixo in eixos:
        for instante in (INSTANTE_PSR_S, INSTANTE_PRP_S,
                         INSTANTE_PRP_S + DURACAO_PRP_S,
                         INSTANTE_RETORNO_S, INSTANTE_SELETOR_S):
            eixo.axvline(instante, color="0.75", lw=0.7)
    eixos[0].text(INSTANTE_PSR_S + 0.15, 4.6, "degrau PSR", fontsize
        =8)
    eixos[0].text(INSTANTE_PRP_S + 0.15, 4.6, "sag 20% +\n$I_0$ +0,3 A
        ", fontsize=8)
    eixos[0].text(INSTANTE_SELETOR_S + 0.15, 4.6, "seletor:\npedido
        4,5 N.m", fontsize=8)

    fig.tight_layout()
    caminho_saida.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(caminho_saida, dpi=200)
    plt.close(fig)
    print(f"figura salva em {caminho_saida}")


def main():
    # Pipeline: ajusta planta e ganho a partir das repeticoes da
        descida,
    # simula a cascata, imprime as metricas e gera a figura.
    repeticoes = carregar_repeticoes_descida(PLANILHA_DADOS)
    coef_planta = ajustar_planta_corrente(repeticoes)
    ganho_torque = ajustar_ganho_torque(repeticoes)
    print(f"planta I_ss(u) = {coef_planta[0]:.1f} u^2 + {coef_planta
        [1]:.1f} u "
          f"{coef_planta[2]:.2f} | K_T = {ganho_torque:.4f} N.m/(A/u)"
              )
```

```
    tempos, historico = simular_cascata(coef_planta, ganho_torque)
    imprimir_metricas(tempos, historico)
    gerar_figura(tempos, historico, PASTA_FIGURAS / "simulacao_cascata
        .png")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.4 Automação do ensaio

```
"""Modo robusto/arcaico: dispara o throttle SEM confirmacao de rede e
    detecta a
resposta ELETRICAMENTE, na corrente da serial do Arduino.

Para quando a rede do Pi cai nos degraus altos (EMI/brown-out): o
    unico canal
confiavel e a serial local. A janela de cada degrau comeca no instante
     em que a
corrente responde, nao quando o Pi confirma. A rede, quando viva, so
    serve para
limpar processos orfaos (pkill) antes de cada disparo.

Uso: python3 rodar_ensaio_cego.py

Gera os dados do ensaio de tracao de corrente (sem anotacao de forca).
"""

#
    ------------------------------------------------------------------------


# MAPA
# 1) Configuracao do ensaio: faixa de degraus, direcao, limiares
    eletricos, CSV de saida (linhas 34-45)
# 2) le_corrente e aguardar_repouso: leitura da serial e sincronizacao
     eletrica entre degraus (linhas 48-64)
# 3) disparar_e_medir: disparo fogo-e-esqueca, deteccao da resposta na
     corrente e gravacao da janela (linhas 66-153)
# 4) main: escada de degraus, lock de instancia unica, abertura da
    serial e loop do ensaio (linhas 156-190)
#
    ------------------------------------------------------------------------
```

```
import csv
import os
import time
from collections import deque
from serial import Serial

from rodar_ensaio import (BAUD, DURACAO_S, INICIO_JANELA_S,
                          LOCK_PATH, MM_SEGUNDOS, NEUTRO_GRAUS,
                              PORTA_SERIAL,
                          enviar_comando, extrair_corrente,
                              garantir_neutro,
                          instancia_unica, limpar_pi, log, media,
                          medir_latencia, rede_acordada, resumo_degrau
                              )

# ------------------------------------------------------------------
    config
ANGULO_INICIAL = 98
ANGULO_FINAL = 114
DIRECAO = "descida"             # "subida" | "descida"
NOME_CSV = "ensaio_cego_descida.csv"
LIMIAR_RESPOSTA_A = 0.3         # I acima disso = throttle respondeu
    (96-98 da
                                # ~0,5-1,5 A; ruido de repouso e +/-0,15
                                    A)
LIMIAR_REPOUSO_A = 0.5          # |I| abaixo disso = repouso entre
    degraus
TENTATIVAS_CEGAS = 8            # disparos por degrau (cobre reboot ~60
    s do Pi)
ESPERA_RESPOSTA_S = 10          # janela para a corrente responder apos
    cada disparo
PAUSA_ENTRE_DEGRAUS_S = 5
CABECALHO_CSV = "t_ensaio_s;t_degrau_s;angulo;corrente_a"


def le_corrente(ser):
    # Uma linha da serial do Arduino = uma leitura de corrente; a
        decodificacao
    # tolerante (errors="replace") aguenta bytes quebrados quando a
        rede cai.
    return extrair_corrente(ser.readline().decode(errors="replace"))


def aguardar_repouso(ser, timeout_s=20):
```

```
    """Espera a corrente ficar abaixo do limiar (fim do degrau
        anterior)."""
    # A sincronizacao entre degraus e eletrica, nao de rede: so se
        dispara o
    # proximo angulo quando o motor voltou ao repouso.
    fim = time.time() + timeout_s
    while time.time() < fim:
        i = le_corrente(ser)
        if i is not None and abs(i) < LIMIAR_REPOUSO_A:
            return True
    return False


def disparar_e_medir(ser, csv_writer, angulo, t_ensaio0,
    gravar_por_segundo=False):
    """Dispara (fogo-e-esqueca) ate a corrente responder; mede a
        janela a
    partir da resposta. Retorna True se o degrau foi executado.

    gravar_por_segundo=False: CSV recebe TODA leitura (~100 Hz).
    gravar_por_segundo=True : CSV recebe so a media de cada segundo
                              (15 pontos por degrau; a aquisicao
                                  continua
                              a 100 Hz e o resumo usa todas as
                                  leituras)."""
    # Como nao ha confirmacao de rede, o degrau so "aconteceu" quando
        a
    # corrente passa do limiar; ate la, re-dispara ate
        TENTATIVAS_CEGAS vezes
    # (o Pi pode estar reiniciando por brown-out). A janela comeca na
        resposta,
    # nao no disparo, e o resumo por segundo (com media movel) vai
        para o
    # terminal em tempo real.
    ser.reset_input_buffer()
    t0 = primeira = None
    probar = True                 # so sonda a rede ate ela falhar;
        depois dispara direto
    for tentativa in range(1, TENTATIVAS_CEGAS + 1):
        if probar:
            if medir_latencia() is not None:
                limpar_pi()       # rede viva: garante que so ha este
                    throttle
            else:
```

```
                log.warning("rede morta; disparando no escuro ate ela
                    voltar")
                probar = False
        enviar_comando(angulo, DURACAO_S)
        limite = time.time() + ESPERA_RESPOSTA_S
        while time.time() < limite:
            i = le_corrente(ser)
            if i is not None and i >= LIMIAR_RESPOSTA_A:
                t0, primeira = time.time(), i
                break
        if t0 is not None:
            break
        log.warning("degrau %d sem resposta na corrente; re-disparando
            (%d/%d)",
                    angulo, tentativa, TENTATIVAS_CEGAS)
        probar = True            # nova tentativa reavalia a rede
        time.sleep(3)

    if t0 is None:
        log.error("DEGRAU %d NAO executado apos %d disparos; pulado",
                  angulo, TENTATIVAS_CEGAS)
        return False

    log.info(">> DEGRAU %d: resposta em %.1f s (I=%.2f A); medindo %d
        s",
             angulo, t0 - t_ensaio0, primeira, DURACAO_S)
    leituras = [(0.0, primeira)]
    if not gravar_por_segundo:
        csv_writer.writerow([f"{t0 - t_ensaio0:.1f}", "0.0", angulo,
                             f"{primeira:.2f}"])
    print(f"  t=0s | I={primeira:.2f} A (resposta)", flush=True)

    fim = t0 + DURACAO_S
    seg_ant, soma_seg, n_seg = 0, 0.0, 0
    mm_seg = deque(maxlen=MM_SEGUNDOS)
    while time.time() < fim:
        i = le_corrente(ser)
        if i is None:
            continue
        t = time.time() - t0
        if not gravar_por_segundo:
            csv_writer.writerow([f"{time.time() - t_ensaio0:.1f}", f"{
                t:.1f}",
                                 angulo, f"{i:.2f}"])
        leituras.append((t, i))
```

```
        soma_seg += i
        n_seg += 1
        seg = int(t)
        if seg > seg_ant:
            m_seg = soma_seg / n_seg
            mm_seg.append(m_seg)
            if gravar_por_segundo:
                csv_writer.writerow([f"{time.time() - t_ensaio0:.1f}",
                                     f"{float(seg_ant):.1f}", angulo,
                                     f"{m_seg:.2f}"])
            print(f"  t={seg_ant}s | I={m_seg:.2f} A | MM={media(
                mm_seg):.2f} A",
                  flush=True)
            seg_ant, soma_seg, n_seg = seg, 0.0, 0
    if n_seg:
        m_seg = soma_seg / n_seg
        mm_seg.append(m_seg)
        if gravar_por_segundo:
            csv_writer.writerow([f"{time.time() - t_ensaio0:.1f}",
                                 f"{float(seg_ant):.1f}", angulo,
                                 f"{m_seg:.2f}"])
        print(f"  t={seg_ant}s | I={m_seg:.2f} A | MM={media(mm_seg)
            :.2f} A",
              flush=True)

    garantir_neutro() if medir_latencia() is not None else
       enviar_comando(NEUTRO_GRAUS, 2)
    resumo_degrau(angulo, leituras)
    return True


def main(direcao=DIRECAO, nome_csv=NOME_CSV,
         angulo_inicial=ANGULO_INICIAL, angulo_final=ANGULO_FINAL):
    # Monta a escada de degraus na direcao pedida, fixa o cwd junto ao
        script
    # (o CSV cai sempre na pasta do ensaio), trava a instancia unica e
        percorre
    # a escada com pausa e repouso entre degraus.
    if direcao == "descida":
        escada = range(angulo_final, angulo_inicial - 1, -1)
    else:
        escada = range(angulo_inicial, angulo_final + 1)

    os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
    with instancia_unica(LOCK_PATH), rede_acordada():
```

```
        with Serial(PORTA_SERIAL, BAUD, timeout=3) as ser:
            time.sleep(2)
            ser.reset_input_buffer()

            t_ensaio0 = time.time()
            existe = os.path.exists(nome_csv) and os.path.getsize(
                nome_csv) > 0
            modo = "a" if existe else "w"
            with open(nome_csv, modo, buffering=1, newline="") as arq:
                csv_writer = csv.writer(arq, delimiter=";")
                if not existe:
                    csv_writer.writerow(CABECALHO_CSV.split(";"))
                try:
                    for angulo in escada:
                        aguardar_repouso(ser)
                        disparar_e_medir(ser, csv_writer, angulo,
                            t_ensaio0)
                        time.sleep(PAUSA_ENTRE_DEGRAUS_S)
                except KeyboardInterrupt:
                    log.warning("Interrompido; enviando neutro e
                        fechando CSV.")
                    garantir_neutro()
                    return False
    log.info("Ensaio completo. CSV salvo em %s", nome_csv)
    return True


if __name__ == "__main__":
    main()
```