





Iset(A)=6.8K/R29

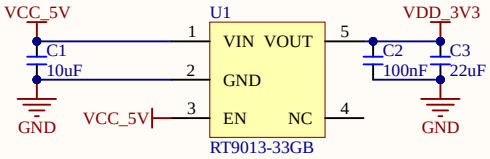







	BOOT0	BOOT1
MMC0(SD NAND)	0	1
MMC1(TF Card)	1	1




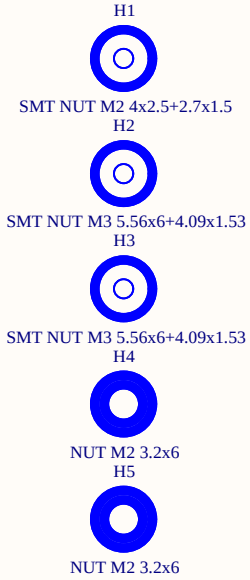


Title: DNK230D.PrjPcb	
Author: ALIENTEK	Size: A4
Date: 2025/02/17/星期一	File: Power Misc.SchDoc
Revision: 0	Version: V1.0

正点原子

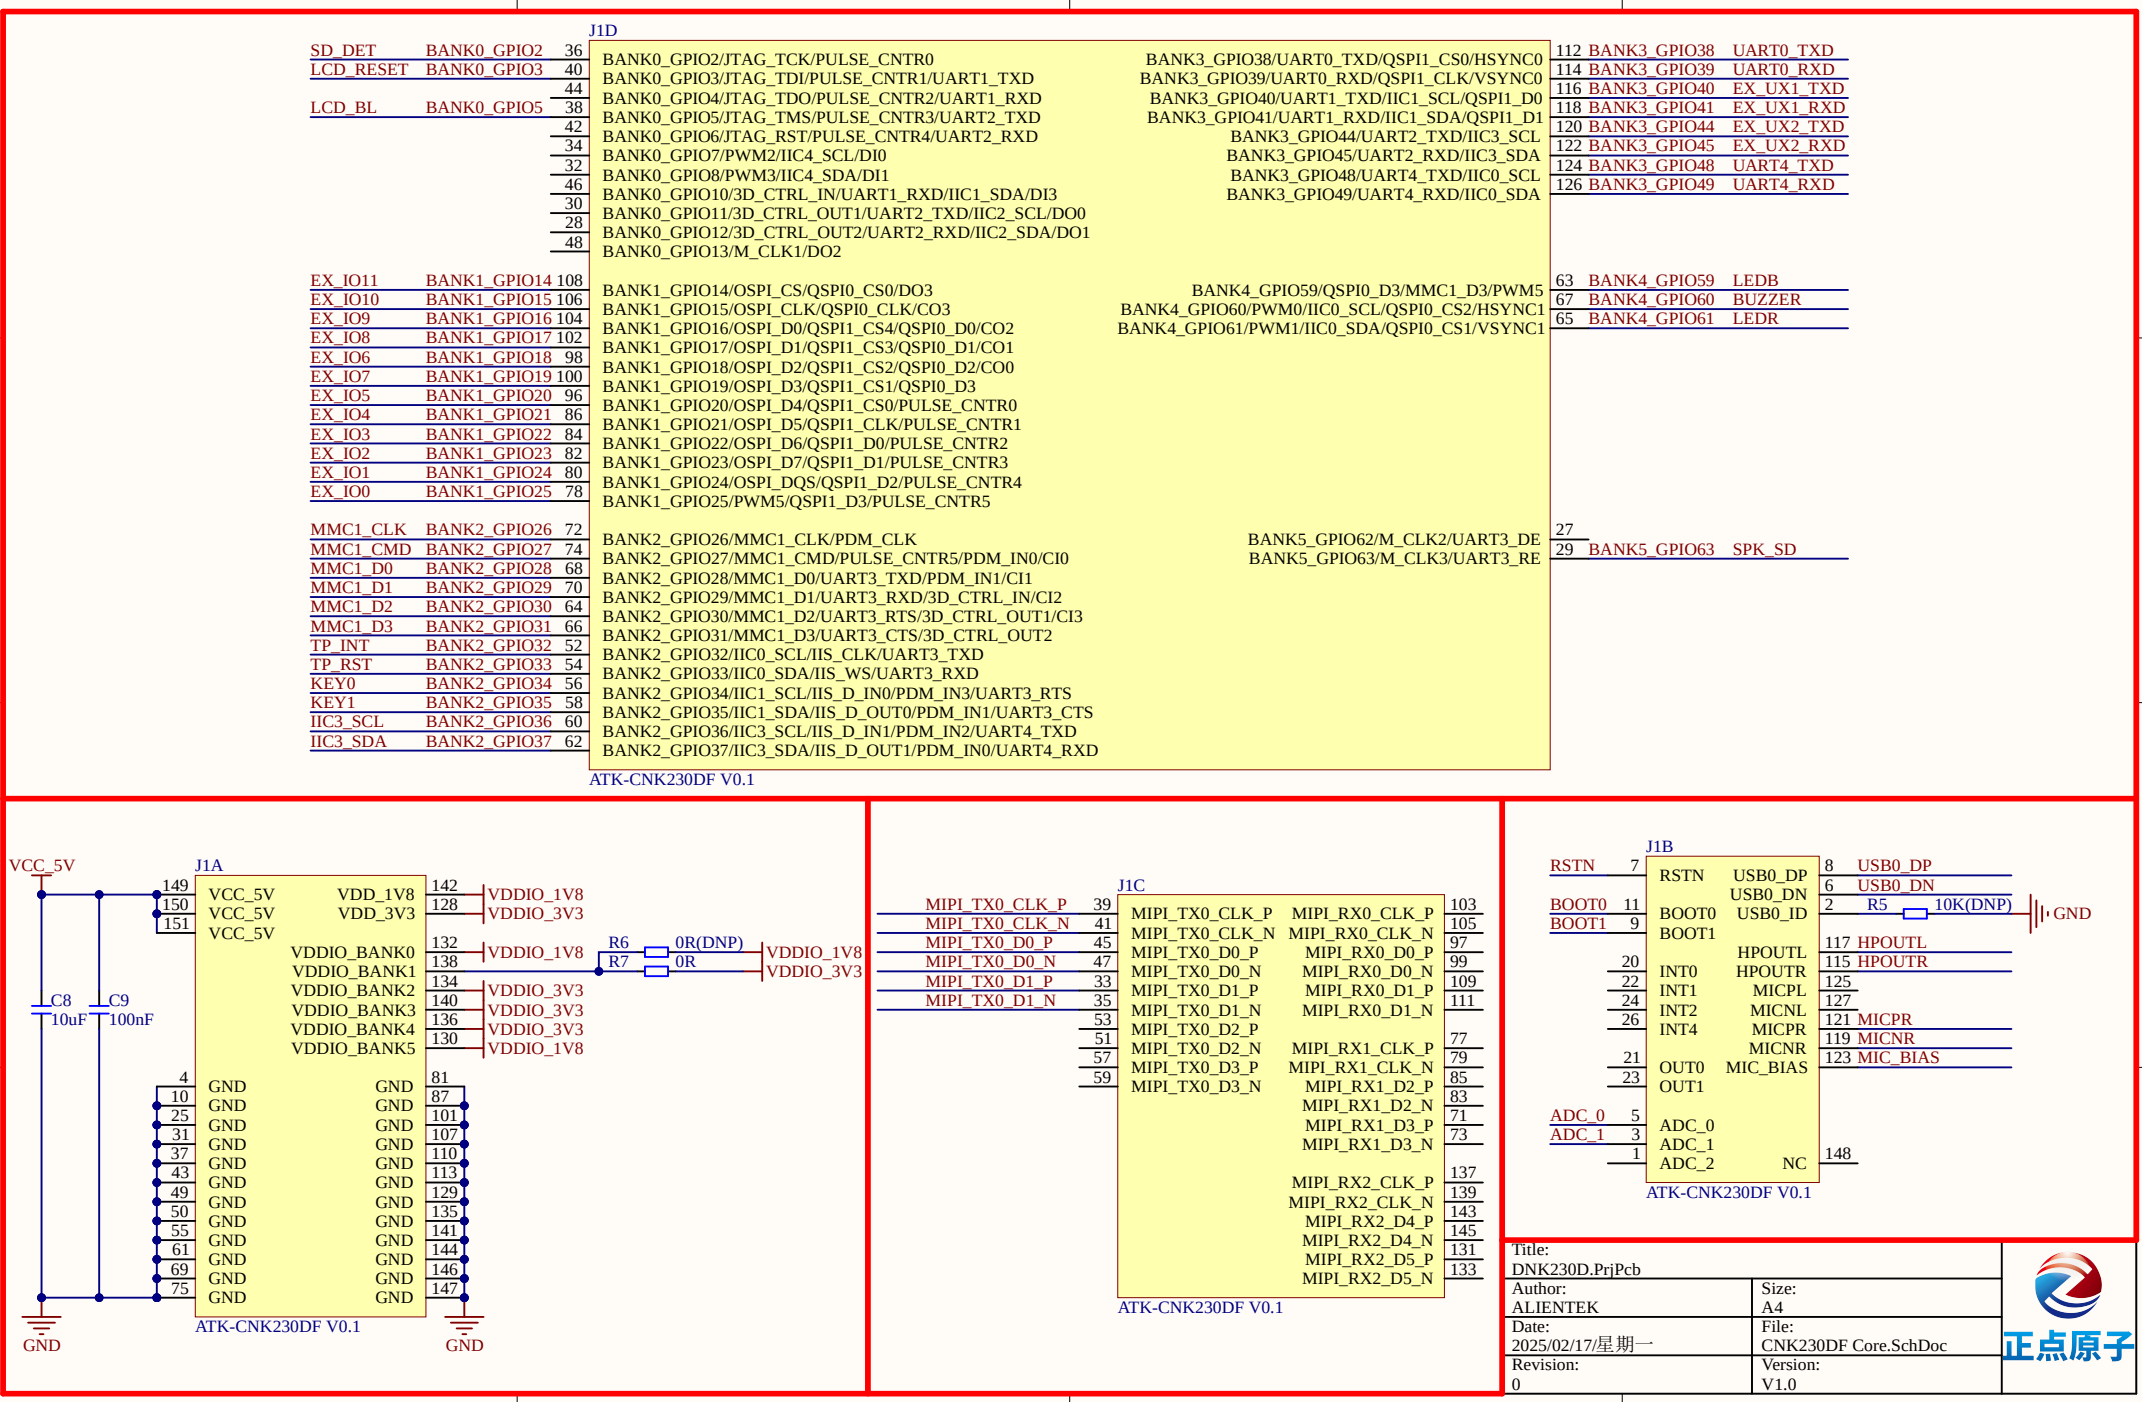
J1D
SD_DET BANK0_GPIO2 36
LCD_RESET BANK0_GPIO3 40
LCD_BL BANK0_GPIO5 38
EX_IO11 BANK1_GPIO14 108
EX_IO10 BANK1_GPIO15 106
EX_IO9 BANK1_GPIO16 104
EX_IO8 BANK1_GPIO17 102
EX_IO6 BANK1_GPIO18 98
EX_IO7 BANK1_GPIO19 100
EX_IO5 BANK1_GPIO20 96
EX_IO4 BANK1_GPIO21 86
EX_IO3 BANK1_GPIO22 84
EX_IO2 BANK1_GPIO23 82
EX_IO1 BANK1_GPIO24 80
EX_IO0 BANK1_GPIO25 78
MMC1_CLK BANK2_GPIO26 72
MMC1_CMD BANK2_GPIO27 74
MMC1_D0 BANK2_GPIO28 68
MMC1_D1 BANK2_GPIO29 70
MMC1_D2 BANK2_GPIO30 64
MMC1_D3 BANK2_GPIO31 66
TP_INT BANK2_GPIO32 52
TP_RST BANK2_GPIO33 54
KEY0 BANK2_GPIO34 56
KEY1 BANK2_GPIO35 58
IIC3_SCL BANK2_GPIO36 60
IIC3_SDA BANK2_GPIO37 62
BANK0_GPIO2/JTAG_TCK/PULSE_CNTR0
BANK0_GPIO3/JTAG_TDI/PULSE_CNTR1/UART1_TXD
BANK0_GPIO4/JTAG_TDO/PULSE_CNTR2/UART1_RXD
BANK0_GPIO5/JTAG_TMS/PULSE_CNTR3/UART2_TXD
BANK0_GPIO6/JTAG_RST/PULSE_CNTR4/UART2_RXD
BANK0_GPIO7/PWM2/IIC4_SCL/DI0
BANK0_GPIO8/PWM3/IIC4_SDA/DI1
BANK0_GPIO10/3D_CTRL_IN/UART1_RXD/IIC1_SDA/DI3
BANK0_GPIO11/3D_CTRL_OUT1/UART2_TXD/IIC2_SCL/DO0
BANK0_GPIO12/3D_CTRL_OUT2/UART2_RXD/IIC2_SDA/DO1
BANK0_GPIO13/M_CLK1/DO2
BANK1_GPIO14/OSPI_CS/QSPI0_CS0/DO3
BANK1_GPIO15/OSPI_CLK/QSPI0_CLK/CO3
BANK1_GPIO16/OSPI_D0/QSPI1_CS4/QSPI0_D0/CO2
BANK1_GPIO17/OSPI_D1/QSPI1_CS3/QSPI0_D1/CO1
BANK1_GPIO18/OSPI_D2/QSPI1_CS2/QSPI0_D2/CO0
BANK1_GPIO19/OSPI_D3/QSPI1_CS1/QSPI0_D3
BANK1_GPIO20/OSPI_D4/QSPI1_CS0/PULSE_CNTR0
BANK1_GPIO21/OSPI_D5/QSPI1_CLK/PULSE_CNTR1
BANK1_GPIO22/OSPI_D6/QSPI1_D0/PULSE_CNTR2
BANK1_GPIO23/OSPI_D7/QSPI1_D1/PULSE_CNTR3
BANK1_GPIO24/OSPI_DQS/QSPI1_D2/PULSE_CNTR4
BANK1_GPIO25/PWM5/QSPI1_D3/PULSE_CNTR5
BANK2_GPIO26/MMC1_CLK/PDM_CLK
BANK2_GPIO27/MMC1_CMD/PULSE_CNTR5/PDM_IN0/CI0
BANK2_GPIO28/MMC1_D0/UART3_TXD/PDM_IN1/CI1
BANK2_GPIO29/MMC1_D1/UART3_RXD/3D_CTRL_IN/CI2
BANK2_GPIO30/MMC1_D2/UART3_RTS/3D_CTRL_OUT1/CI3
BANK2_GPIO31/MMC1_D3/UART3_CTS/3D_CTRL_OUT2
BANK2_GPIO32/IIC0_SCL/IIS_CLK/UART3_TXD
BANK2_GPIO33/IIC0_SDA/IIS_WS/UART3_RXD
BANK2_GPIO34/IIC1_SCL/IIS_D_IN0/PDM_IN3/UART3_RTS
BANK2_GPIO35/IIC1_SDA/IIS_D_OUT0/PDM_IN1/UART3_CTS
BANK2_GPIO36/IIC3_SCL/IIS_D_IN1/PDM_IN2/UART4_TXD
BANK2_GPIO37/IIC3_SDA/IIS_D_OUT1/PDM_IN0/UART4_RXD
BANK3_GPIO38/UART0_TXD/QSPI1_CS0/HSYNC0
BANK3_GPIO39/UART0_RXD/QSPI1_CLK/VSYNC0
BANK3_GPIO40/UART1_TXD/IIC1_SCL/QSPI1_D0
BANK3_GPIO41/UART1_RXD/IIC1_SDA/QSPI1_D1
BANK3_GPIO44/UART2_TXD/IIC3_SCL
BANK3_GPIO45/UART2_RXD/IIC3_SDA
BANK3_GPIO48/UART4_TXD/IIC0_SCL
BANK3_GPIO49/UART4_RXD/IIC0_SDA
BANK4_GPIO59/QSPI0_D3/MMC1_D3/PWM5
BANK4_GPIO60/PWM0/IIC0_SCL/QSPI0_CS2/HSYNC1
BANK4_GPIO61/PWM1/IIC0_SDA/QSPI0_CS1/VSYNC1
BANK5_GPIO62/M_CLK2/UART3_DE
BANK5_GPIO63/M_CLK3/UART3_RE
112 BANK3_GPIO38 UART0_TXD
114 BANK3_GPIO39 UART0_RXD
116 BANK3_GPIO40 EX_UX1_TXD
118 BANK3_GPIO41 EX_UX1_RXD
120 BANK3_GPIO44 EX_UX2_TXD
122 BANK3_GPIO45 EX_UX2_RXD
124 BANK3_GPIO48 UART4_TXD
126 BANK3_GPIO49 UART4_RXD
63 BANK4_GPIO59 LEDB
67 BANK4_GPIO60 BUZZER
65 BANK4_GPIO61 LEDR
27
29 BANK5_GPIO63 SPK_SD
ATK-CNK230DF V0.1
VCC_5V
J1A
VCC_5V
VDD_1V8
VDD_3V3
VDDIO_BANK0
VDDIO_BANK1
VDDIO_BANK2
VDDIO_BANK3
VDDIO_BANK4
VDDIO_BANK5
GND
C8 10uF
C9 100nF
R6 0R(DNP)
R7 0R
ATK-CNK230DF V0.1
GND
J1C
MIPI_TX0_CLK_P
MIPI_TX0_CLK_N
MIPI_TX0_D0_P
MIPI_TX0_D0_N
MIPI_TX0_D1_P
MIPI_TX0_D1_N
MIPI_TX0_D2_P
MIPI_TX0_D2_N
MIPI_TX0_D3_P
MIPI_TX0_D3_N
MIPI_RX0_CLK_P
MIPI_RX0_CLK_N
MIPI_RX0_D0_P
MIPI_RX0_D0_N
MIPI_RX0_D1_P
MIPI_RX0_D1_N
MIPI_RX1_CLK_P
MIPI_RX1_CLK_N
MIPI_RX1_D2_P
MIPI_RX1_D2_N
MIPI_RX1_D3_P
MIPI_RX1_D3_N
MIPI_RX2_CLK_P
MIPI_RX2_CLK_N
MIPI_RX2_D4_P
MIPI_RX2_D4_N
MIPI_RX2_D5_P
MIPI_RX2_D5_N
ATK-CNK230DF V0.1
J1B
RSTN
BOOT0
BOOT1
INT0
INT1
INT2
INT4
OUT0
OUT1
ADC_0
ADC_1
ADC_2
USB0_DP
USB0_DN
USB0_ID
HPOUTL
HPOUTR
MICPL
MICNL
MICPR
MICNR
MIC_BIAS
NC
R5 10K(DNP)
GND
ATK-CNK230DF V0.1
Title: DNK230D.PrjPcb
Author: ALIENTEK
Size: A4
Date: 2025/02/17/星期一
File: CNK230DF Core.SchDoc
Revision: 0
Version: V1.0
正点原子

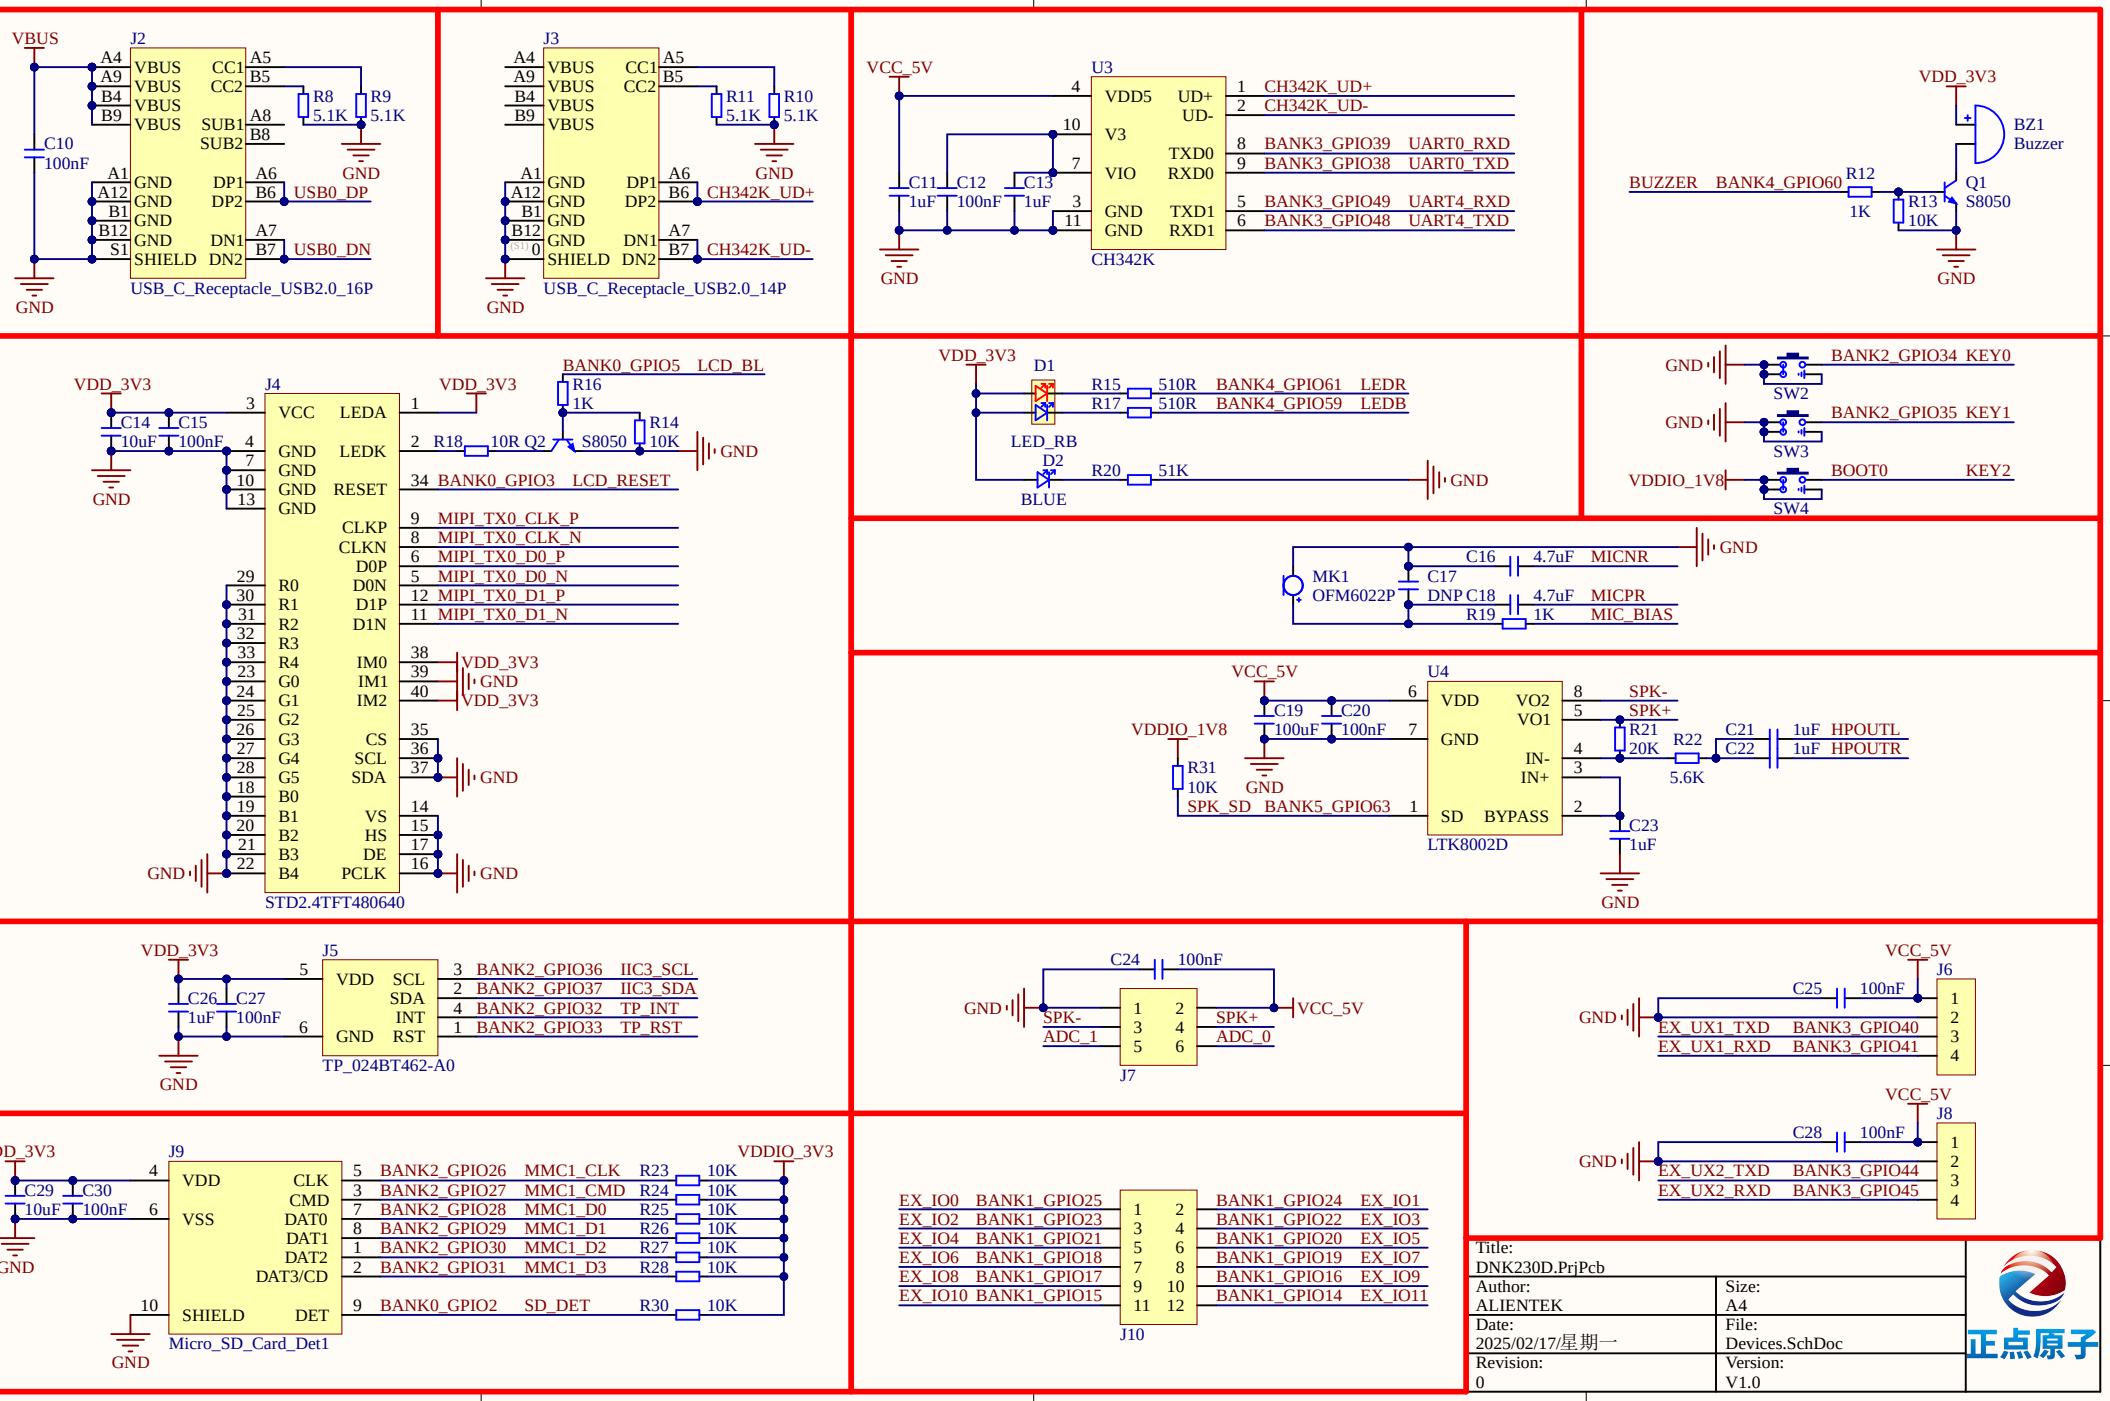
VBUS
J2
C10
100nF
R8
5.1K
R9
5.1K
GND
USB0_DP
USB0_DN
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
J3
R11
5.1K
R10
5.1K
CH342K_UD+
CH342K_UD-
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VCC_5V
U3
CH342K_UD+
CH342K_UD-
BANK3_GPIO39 UART0_RXD
BANK3_GPIO38 UART0_TXD
BANK3_GPIO49 UART4_RXD
BANK3_GPIO48 UART4_TXD
C11 1uF
C12 100nF
C13 1uF
CH342K
VDD_3V3
BZ1
Buzzer
BUZZER
BANK4_GPIO60
R12
1K
R13
10K
Q1
S8050
VDD_3V3
J4
C14 10uF
C15 100nF
BANK0_GPIO5 LCD_BL
R16
1K
R14
10K
R18
10R Q2
S8050
BANK0_GPIO3 LCD_RESET
MIPI_TX0_CLK_P
MIPI_TX0_CLK_N
MIPI_TX0_D0_P
MIPI_TX0_D0_N
MIPI_TX0_D1_P
MIPI_TX0_D1_N
STD2.4TFT480640
D1
R15
510R
BANK4_GPIO61 LEDR
R17
510R
BANK4_GPIO59 LEDB
LED_RB
D2
R20
51K
BLUE
BANK2_GPIO34 KEY0
BANK2_GPIO35 KEY1
BOOT0 KEY2
VDDIO_1V8
SW2
SW3
SW4
MK1
OFM6022P
C16 4.7uF MICNR
C17
DNP
C18 4.7uF MICPR
R19 1K MIC_BIAS
VCC_5V
U4
C19 100uF
C20 100nF
VDDIO_1V8
R31 10K
SPK_SD BANK5_GPIO63
SPK-
SPK+
R21 20K
R22 5.6K
C21 1uF HPOUTL
C22 1uF HPOUTR
C23 1uF
LTK8002D
J5
BANK2_GPIO36 IIC3_SCL
BANK2_GPIO37 IIC3_SDA
BANK2_GPIO32 TP_INT
BANK2_GPIO33 TP_RST
C26 1uF
C27 100nF
TP_024BT462-A0
C24 100nF
SPK-
SPK+
ADC_1
ADC_0
J7
VCC_5V
J6
C25 100nF
EX_UX1_TXD BANK3_GPIO40
EX_UX1_RXD BANK3_GPIO41
J8
C28 100nF
EX_UX2_TXD BANK3_GPIO44
EX_UX2_RXD BANK3_GPIO45
J9
C29 10uF
C30 100nF
BANK2_GPIO26 MMC1_CLK R23 10K
BANK2_GPIO27 MMC1_CMD R24 10K
BANK2_GPIO28 MMC1_D0 R25 10K
BANK2_GPIO29 MMC1_D1 R26 10K
BANK2_GPIO30 MMC1_D2 R27 10K
BANK2_GPIO31 MMC1_D3 R28 10K
BANK0_GPIO2 SD_DET R30 10K
VDDIO_3V3
Micro_SD_Card_Det1
EX_IO0 BANK1_GPIO25
EX_IO2 BANK1_GPIO23
EX_IO4 BANK1_GPIO21
EX_IO6 BANK1_GPIO18
EX_IO8 BANK1_GPIO17
EX_IO10 BANK1_GPIO15
BANK1_GPIO24 EX_IO1
BANK1_GPIO22 EX_IO3
BANK1_GPIO20 EX_IO5
BANK1_GPIO19 EX_IO7
BANK1_GPIO16 EX_IO9
BANK1_GPIO14 EX_IO11
J10
Title: DNK230D.PrjPcb
Author: ALIENTEK
Size: A4
Date: 2025/02/17/星期一
File: Devices.SchDoc
Revision: 0
Version: V1.0
正点原子

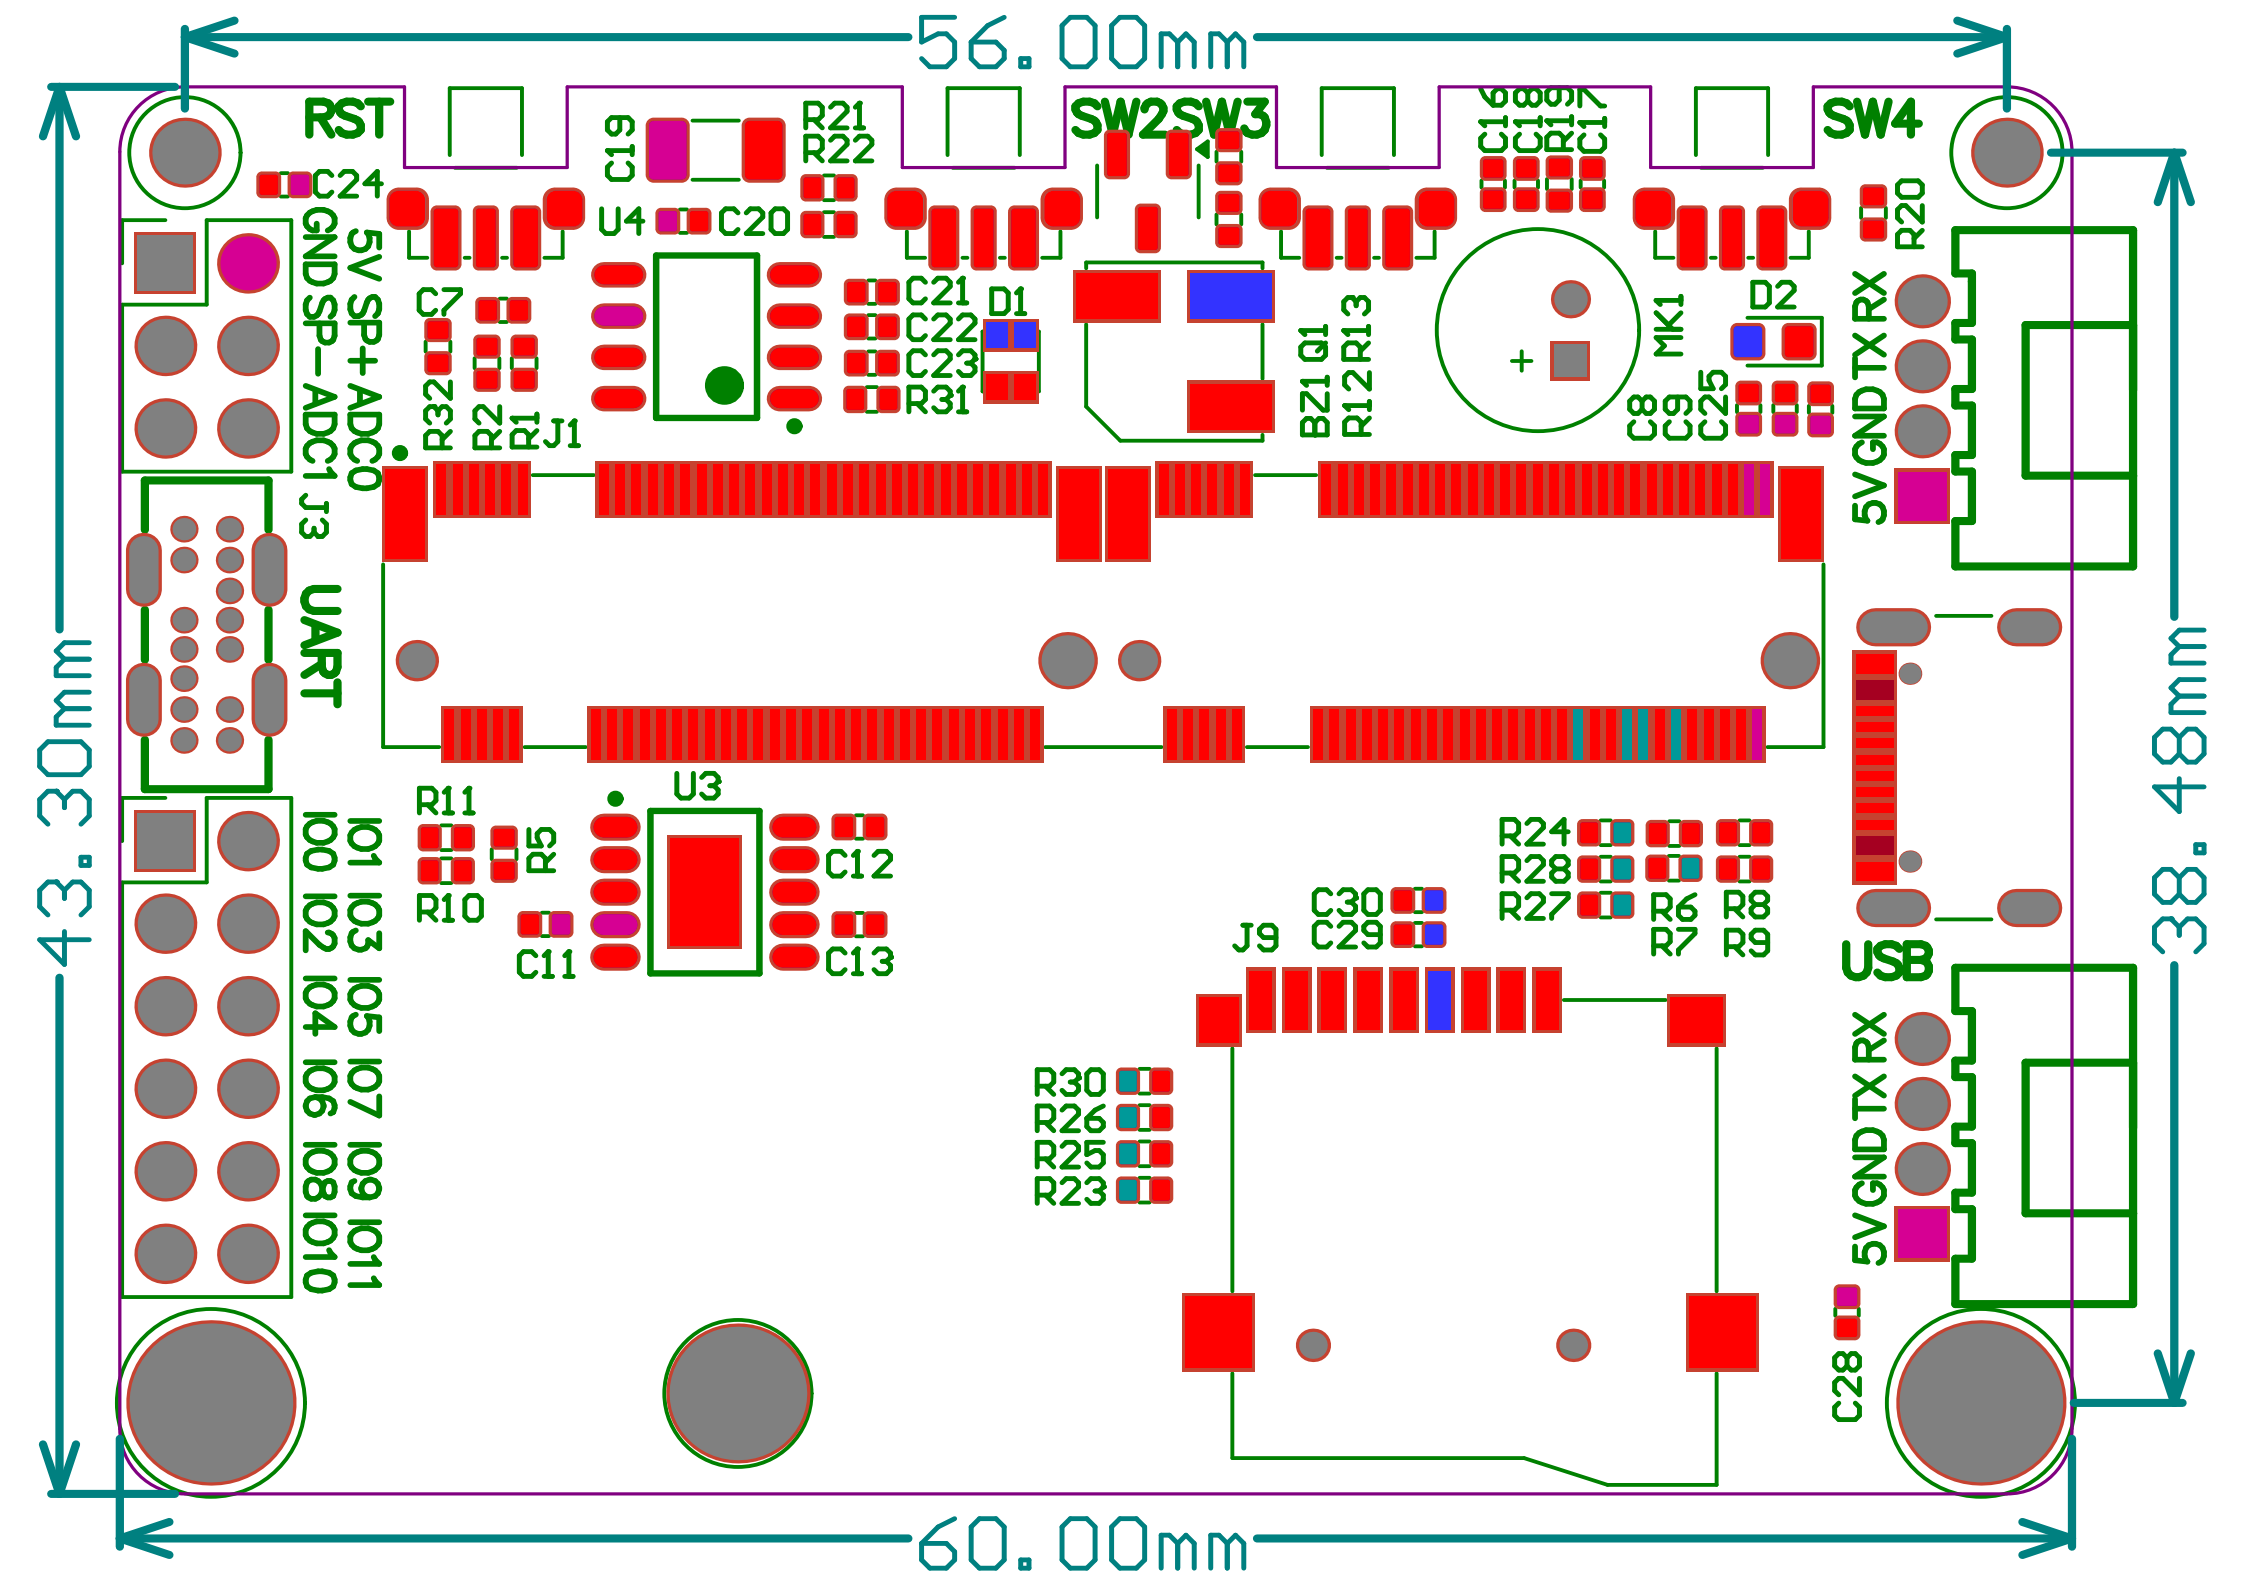
56.00mm
43.30mm
38.48mm
60.00mm
RST
SW2
SW3
SW4
C24
C19
R21
R22
U4
C20
C16
C18
R19
C17
R20
C7
R32
R2
R1
J1
C21
C22
C23
R31
D1
BZ1
Q1
R12
R13
MK1
D2
C8
C9
C25
5V
SP+
ADC0
GND
SP-
ADC1
J3
UART
5V
GND
TX
RX
R11
R10
R5
C11
U3
C12
C13
R24
R28
R27
R6
R7
R8
R9
C30
C29
J9
USB
R30
R26
R25
R23
IO1
IO0
IO3
IO2
IO5
IO4
IO7
IO6
IO9
IO8
IO11
IO10
C28