


Aastra 6725IP telefoon Configureren (v1.1)

1. Initiële configuratie (éénmalig uit te voeren)


De configuratie van een Skype for Business Aastra 6725IP telefoon is eenvoudig uit te voeren door de informatie op het schermpje te volgen.

Enkel indien u een computer gebruikt met Windows OS, kunt u gebruik maken van de integratie met de Outlook- en Skype for Business-client die op uw computer geïnstalleerd staat. Dit is de configuratie met de gele achtergrond verderop in dit document.

- Sluit de netwerkabel aan
- Sluit de USB kabel aan indien u de integratie met Outlook wilt gebruiken
- Sluit de stroomadapter aan
- Het telefoontoestel zal nu starten:

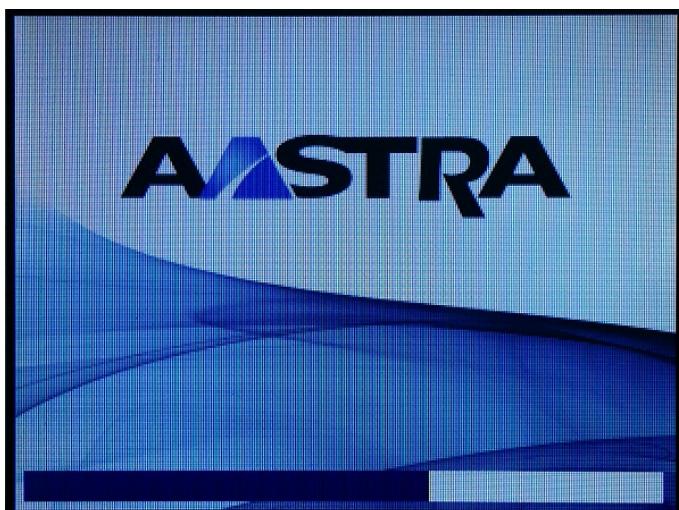

- Kies de gewenste installatieprocedure (druk op de knop onder **Yes** als u de telefoon verbonden hebt via USB aan uw Windows computer. Anders drukt u op de knop onder **No**):

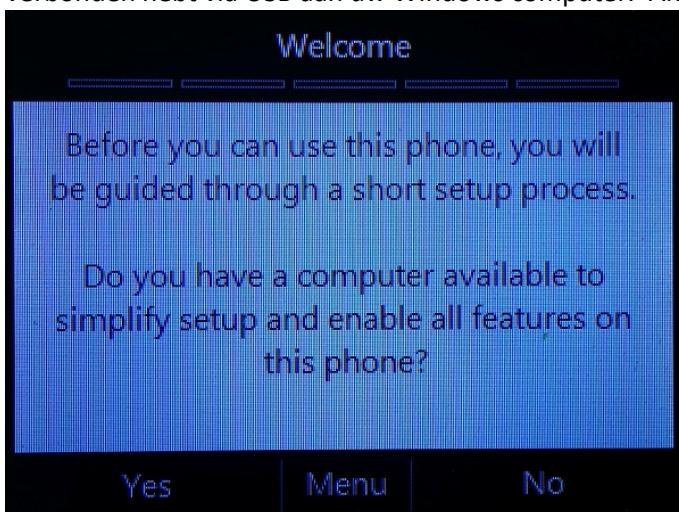

- Afhankelijk van de gekozen configuratie, kunt U nu één van deze stappen uitvoeren:


Automatische config (OK-knop)

(inloggen via Skype/Lync client op PC)

Indien de USB kabel al is aangesloten zal er gevraagd worden om in te loggen op de PC




Log hier in met hetzelfde wachtwoord dat U voor alle systemen gebruikt:

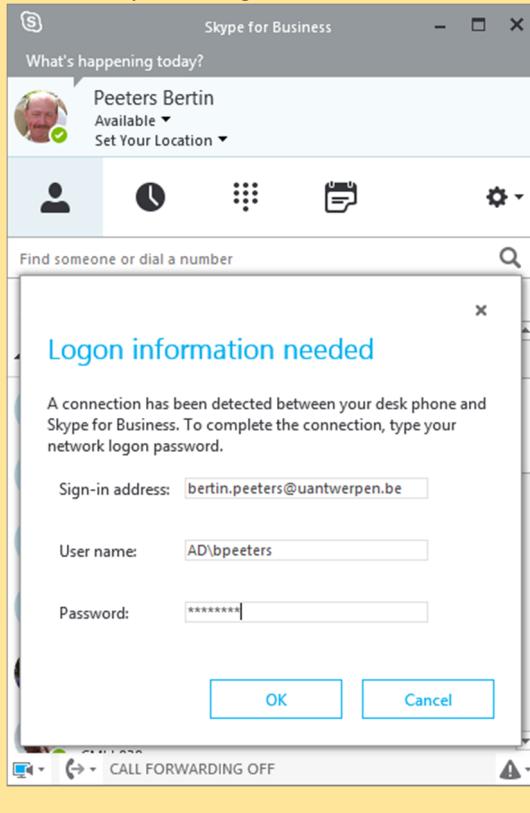

Manuele config (Skip-knop)

(inloggen via telefoonnummer)

Geef hier uw verkort telefoonnummer in en druk op de knop onder **Next**:

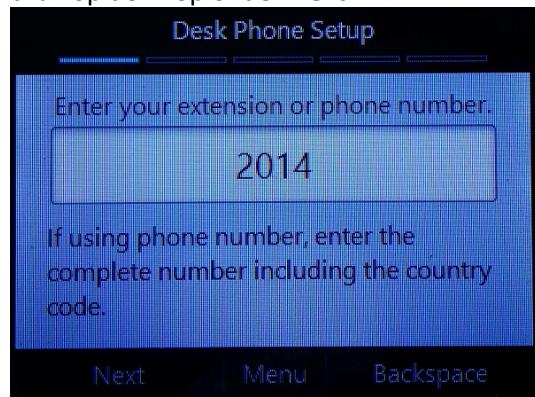


Geef uw PIN-code in (5 cijfers) en druk op de knop onder **Sign in**:




Initieel wordt er een standaard pincode ingesteld, maar het is aan te raden om deze direct te wijzigen in een door u zelf gekozen pincode via de website <https://dialin.uantwerpen.be/>.


- Op de telefoon zal een melding verschijnen dat deze probeert om met de Lync server te connecteren:

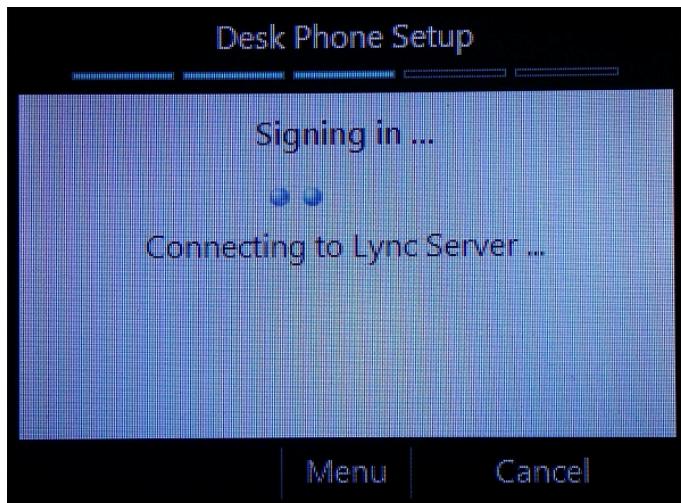


- Van zodra de Lync server gevonden is en uw logon in orde is, zal de telefoon uw persoonlijke instellingen ophalen:

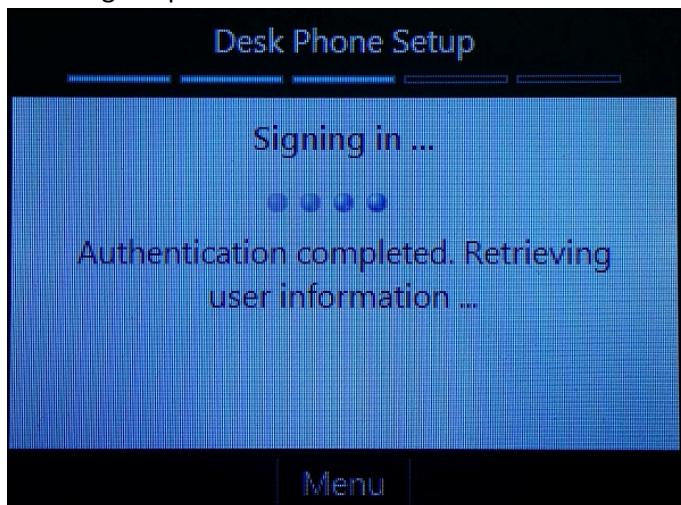


- Er zal gevraagd worden om een Unlock code van minimaal 6 cijfers te kiezen en deze te bevestigen. Dit is niet de pincode uit de vorige stap, maar een door uzelf gekozen code waarmee U de telefoon kunt vergrendelen, zodat niemand anders deze kan gebruiken om te bellen (opnemen kan wel zonder de pincode te kennen):

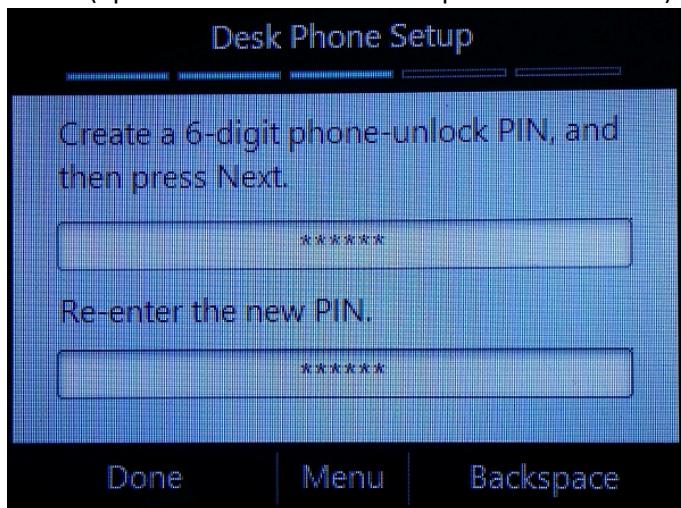


- Hierna is de standaard configuratie klaar, en kunt u de telefoon naar uw persoonlijke wensen aanpassen door op de knop onder **Next** te klikken, ofwel deze aanpassing overslaan door op **Done** te klikken:

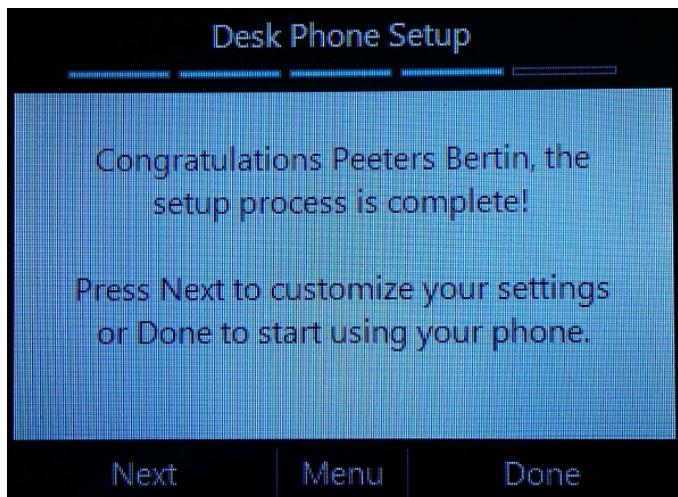


- Indien U de telefoon wilde aanpassen, zal er nu eerst gevraagd worden om de tijdzone in te stellen door de juiste tijdzone te selecteren met de **boven/onder-toets** en uw keuze te bevestigen door op de knop onder **Next** te drukken:

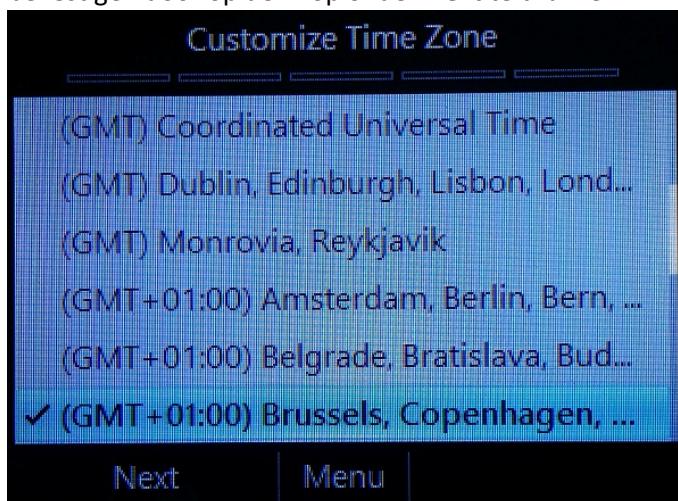

- Hetzelfde dient u te doen voor de datumnotatie:

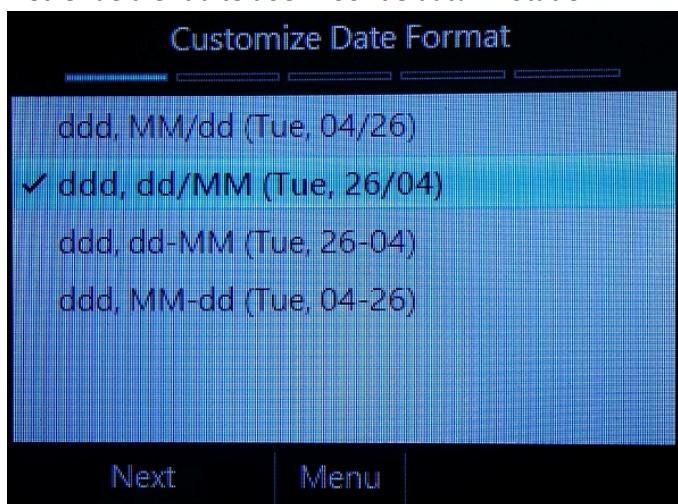


- ...en voor de tijdnotatie:

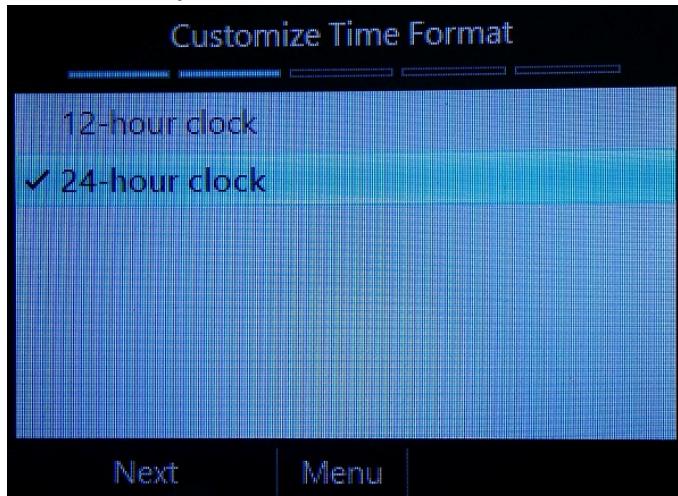

- Vervolgens kunt u nog een beltoon selecteren en deze telkens eerst beluisteren door op de knop onder **Play** te drukken:




- Hierna zult u de bevestiging krijgen dat de aanpassingen voltooid zijn en kunt u de configuratie afsluiten door op de knop onder **Done** te klikken:

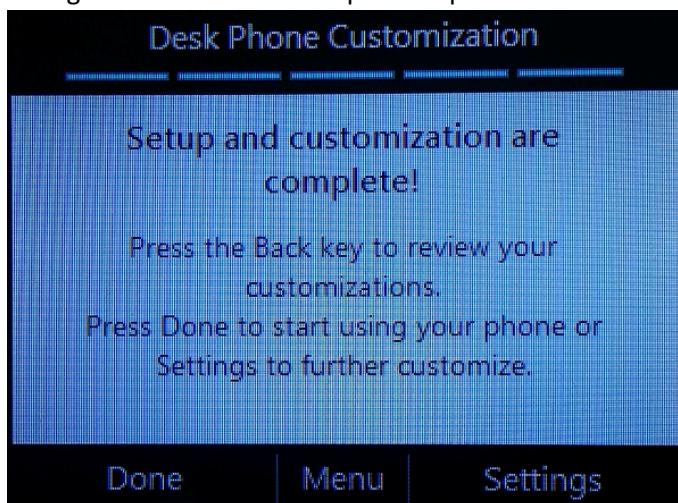

- De telefoon is nu klaar voor gebruik en zal uw naam tonen en uw telefoonnummer in internationaal formaat (indien de naam of de nummer in een ander formaat verschijnt, kunt

u dit best melden aan de Centrale Helpdesk op nummer 4808):

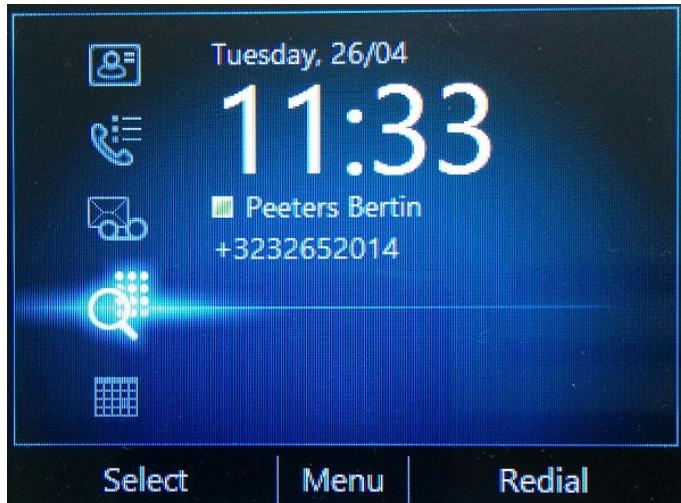

Na deze configuratie zal de telefoon ingelogd blijven tot u zich hierop afmeldt via **Menu** en **Switch User**. Telkens als u uw computer laat herstarten, zal deze zich terug verbinden met de Lync/Skype for Business client van zodra deze opgestart wordt en er daar met uw account op ingelogd wordt.

2. Overstap oude telefoon naar Aastra 6725IP

Indien u reeds een telefoonnummer toegewezen had gekregen op één van de oude telefooncentrales van CST, CMI/CGB of CDE, beginnend met +323265 is het mogelijk om dit nummer te behouden. Van zodra uw Aastra 6725IP telefoontoestel geïnstalleerd is, en u de bevestiging hebt gekregen van ICT Support of ICT Systemen dat uw account Voice Enabled staat, dient u op uw oud toestel de volgende forward in te stellen, zodat telefoongesprekken vanaf dan enkel op het nieuwe telefoontoestel zullen binnenkomen:

- Voor gebruikers op CST
 - Type ***606xxxx** op het toestel, neem de hoorn af en haak terug in
- Voor gebruikers op CDE
 - Type ***936xxxx** op het toestel, neem de hoorn af en haak terug in
- Voor gebruikers op CMI/CGB
 - Type ***726xxxx** op het toestel, neem de hoorn af en haak terug in

XXXX staat telkens voor uw huidig verkort nummer. Een forward op CDE van nummer +3232651234 zal bijvoorbeeld ingeschakeld worden door ***9361234** in te geven.


Hierna mag het oude analoge toestel losgekoppeld worden en teruggebracht worden naar Departement Infrastructuur.

3. Reset (enkel uit te voeren bij problemen)

Het is niet mogelijk om een Aastra 6725IP telefoon toestel te ontlocken zonder dat de code gekend is waarmee de vorige gebruiker het toestel vergrendeld heeft. Bij de meeste toestellen wordt voorgesteld om de standaard code 225588 te gebruiken, maar gebruikers kunnen hun toestel echt vergrendelen voor exclusief gebruik door een geheime code te gebruiken. Indien een toestel zo geblokkeerd staat, en er dient toch een andere gebruiker op in te loggen, dient de telefoon gereset te worden, zodat de logongegevens van de vorige gebruiker automatisch gewist worden en een andere gebruiker met zijn of haar persoonlijke logoncode kan inloggen.

Hiervoor dienen de volgende instructies gevuld te worden:

- Verwijder de stroomadapter van het toestel (indien er Power over Ethernet gebruikt wordt, zal er geen stroomadapter aanwezig zijn, aangezien de stroom dat over de Ethernet-kabel komt, en dient die kabel dan losgekoppeld te worden ipv. de stroomadapter)
- Hou de toetsen * en # ingedrukt en steek de stroomadapter (of de Ethernet-kabel bij PoE) terug in.
- Hou de toetsen ingedrukt tot de melding verschijnt dat alle gegevens van de ingelogde gebruiker zullen gewist worden. Laat de toetsen los en druk op de knop onder Yes

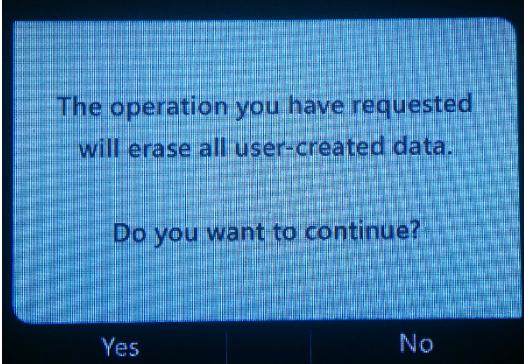

- De telefoon zal nu volledig resetten (duurt ongeveer 1-2 minuten), terwijl het volgende scherm getoond wordt:



- Hierna zal de telefoon terug opstarten zoals een nieuw toestel opstart, en zal de initiële configuratie terug moeten uitgevoerd worden.

