

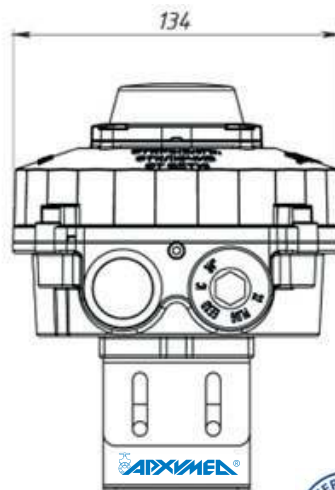
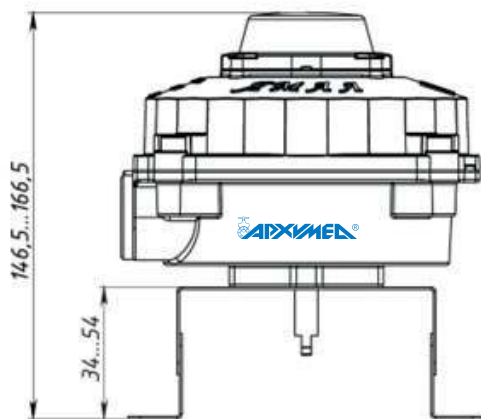


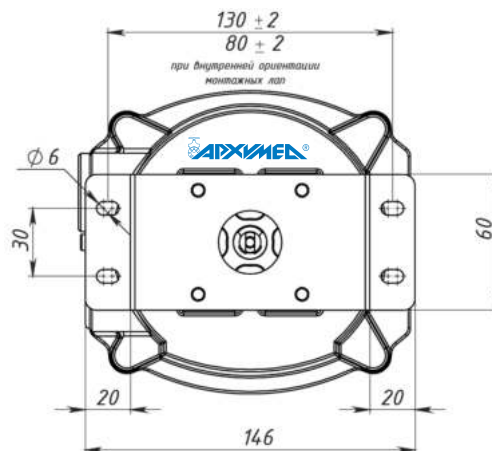

Блок концевых выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-4N81
Спецификация БКВ	
Материалы: корпус индикаторный колпак вал, крепеж (болты) уплотнения	Алюминий Поликарбонат УФ класс F1 Нержавеющая сталь Силикон
Датчик / количество датчиков	Индуктивный / 4 шт.
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	Ui = 20 В, Ii = 66 мА, Pi = 130 мВт, Ci = 0,1 мкФ, Li = 0,5 мГн
Номинальное напряжение/номинальный ток	8,2 В пост. / выходной сигнал на включение >1,8 мА, выходной сигнал на отключение ≤1,5 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ

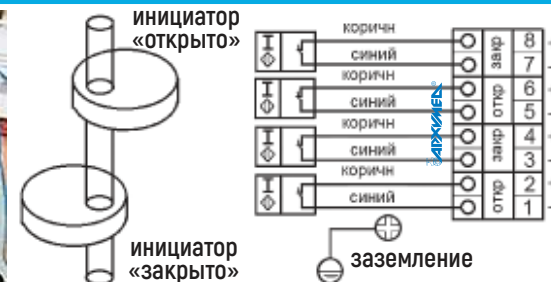

Спецификация датчика

Производитель	ИНДУКЦИЯ (Россия)
Модель	SN13,5-G-3,5-PL-0,5-HT2
Частота переключений	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	Не более 10%
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Ширина щели	3,5 мм
Глубина погружения (сбоку)	10 мм
Режим работы	ПВ100%
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (ПБТ)

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

