

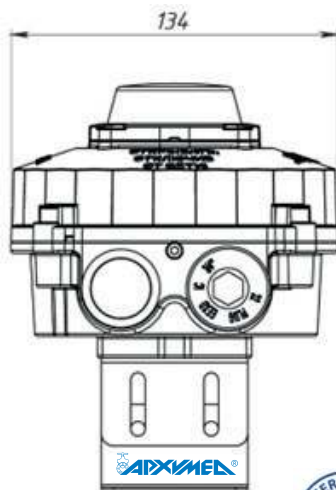
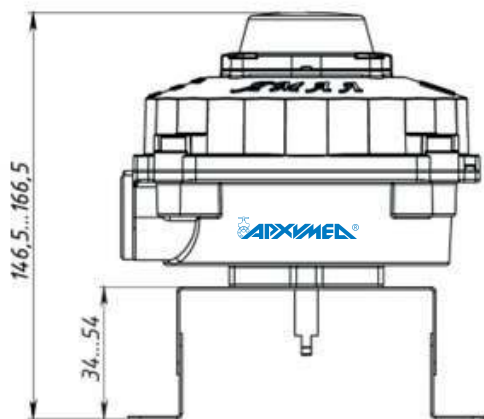


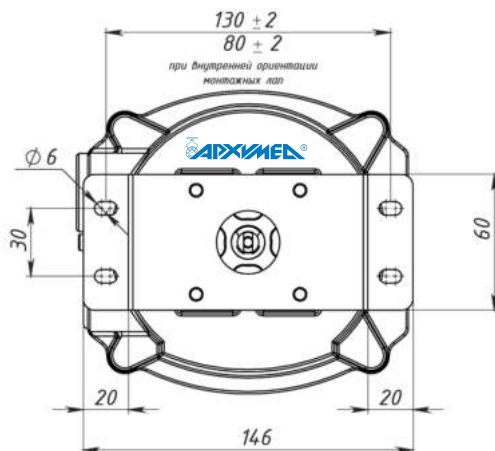

**Блок концевых выключателей (БКВ)**

|                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Производитель / Серия                                                         | АРХИМЕД (Россия) / Ямал                                              |
| Модель                                                                        | BY-4N42                                                              |
| <b>Спецификация БКВ</b>                                                       |                                                                      |
| Материалы: корпус<br>индикаторный колпак<br>вал, крепеж (болты)<br>уплотнения | Алюминий<br>Поликарбонат УФ класс F1<br>Нержавеющая сталь<br>Силикон |
| Датчик / количество датчиков                                                  | Индуктивный / 4 шт.                                                  |
| Защита (исполнение)                                                           | 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X                            |
| Номинальное напряжение/<br>номинальный ток                                    | 8,2 В пост. / инициатор обнаружен ≤1 мА,<br>не обнаружен >3 мА       |
| Визуальный индикатор                                                          | 0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)                           |
| Температура окружающей среды                                                  | -63°C ... +80°C                                                      |
| Крепеж на привод                                                              | Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845                                     |
| Кабельный ввод                                                                | 2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)                 |
| Степень защиты                                                                | IP67                                                                 |
| Масса                                                                         | 1,96 кг                                                              |
| Монтажный комплект                                                            | Сталь с покрытием                                                    |


**Схема подключения БКВ**

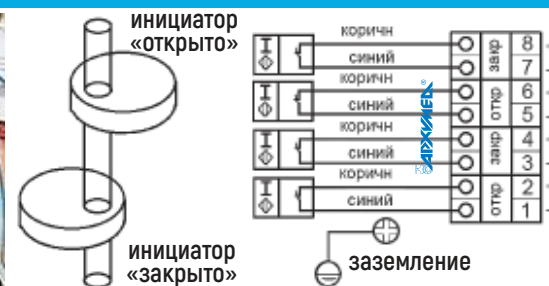

**Спецификация датчика**

|                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                     | Pepperl+Fuchs                                                                                      |
| Модель                                            | SJ3,5-SN                                                                                           |
| Частота переключений                              | 0 ... 3000 Гц                                                                                      |
| Гистерезис                                        | С коммутирующим усилителем NAMUR: 0,045 мм, с предохранительным коммутирующим усилителем: 0,025 мм |
| Функция переключателя                             | Нормально замкнутый                                                                                |
| Вид выхода                                        | NAMUR с защитной функцией                                                                          |
| Ширина щели                                       | 3,5 мм                                                                                             |
| Глубина погружения (сбоку)                        | 5 мм ... 7 мм, обычно 6 мм                                                                         |
| Класс эксплуатационной пригодности и безопасности | SIL 3                                                                                              |

**Схема подключения датчика**



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011  
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)




Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



БЛОК КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
СЕРИЯ ЯМАЛ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

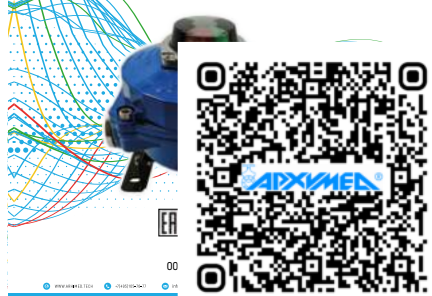

Техническая информация



3D/2D модели

