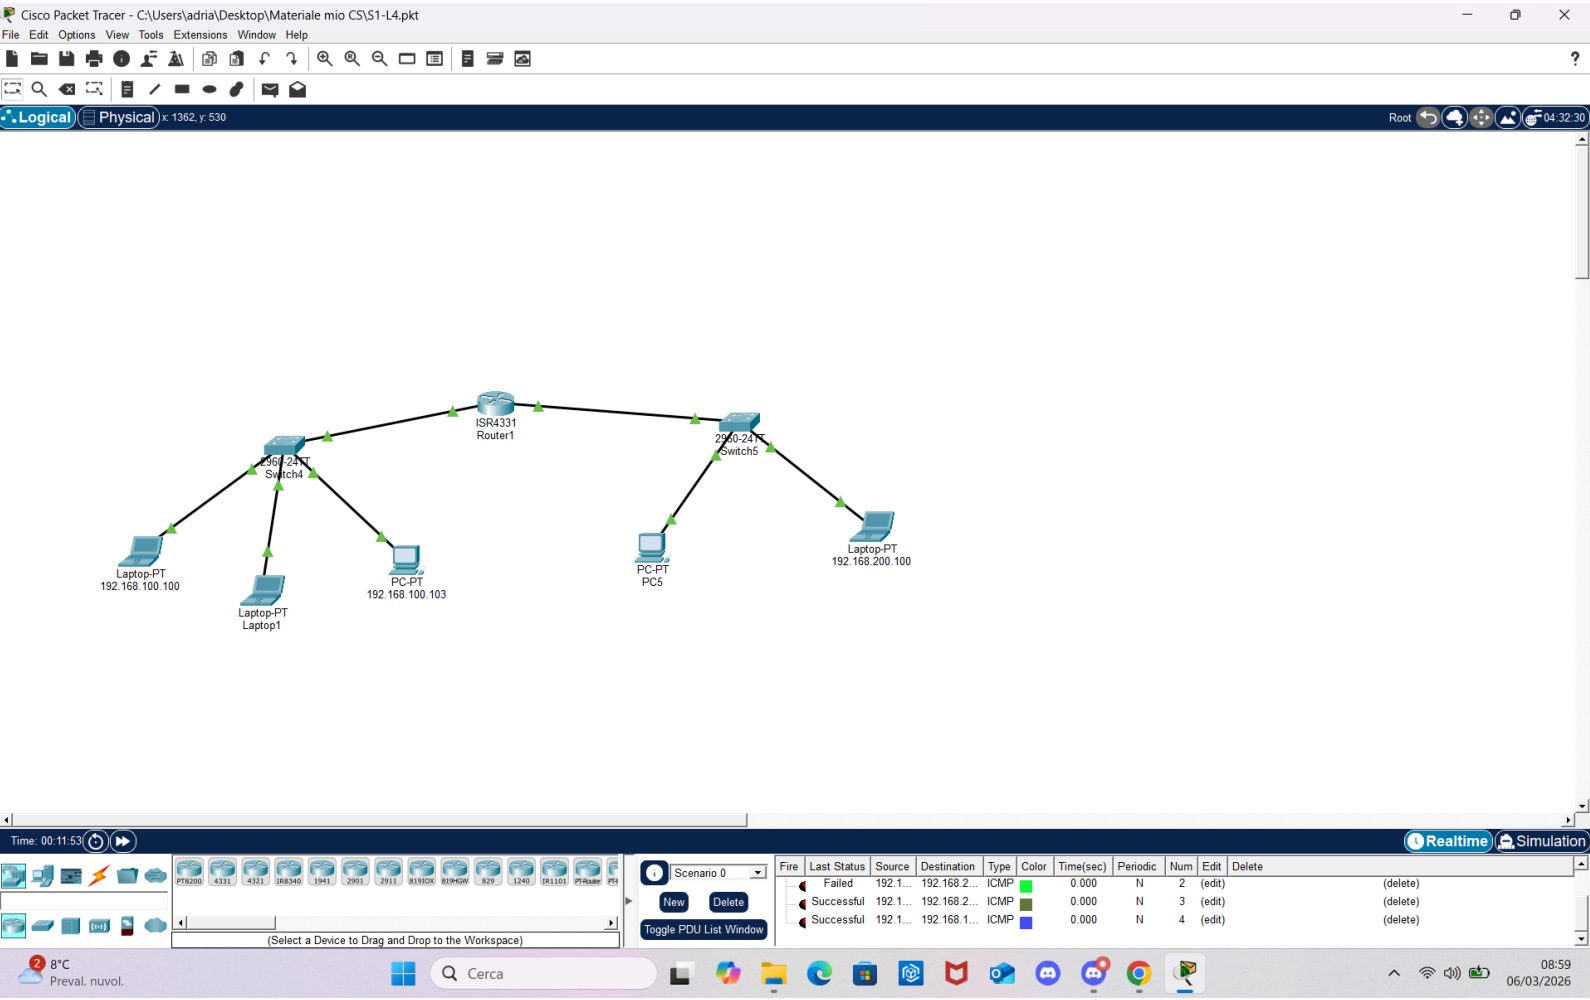

Nel primo caso è stata stabilita la comunicazione tra il laptop con IP 192.168.100.100 e il PC con IP 192.168.100.103. I due dispositivi appartengono alla stessa rete, quindi possono comunicare direttamente tramite lo switch. In questo caso il dispositivo utilizza il protocollo ARP per trovare l'indirizzo MAC del destinatario e inviare correttamente il pacchetto.Nel secondo caso è stata fatta la comunicazione tra il laptop 192.168.100.100 e il laptop 192.168.200.100. In questo caso i due dispositivi si trovano in reti diverse, quindi è necessario un router che inoltri i pacchetti tra le due reti.