บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


แก้ไขทันที

คาเฟ่ เชียงราย


ตั้งรุ่นแบตผิด 101 วัน

23.22 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW 3 เฟส · มีแบต

1876	3.37	75%	26.9	0	19.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

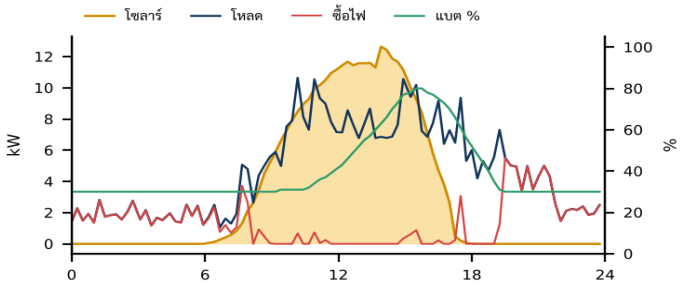

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

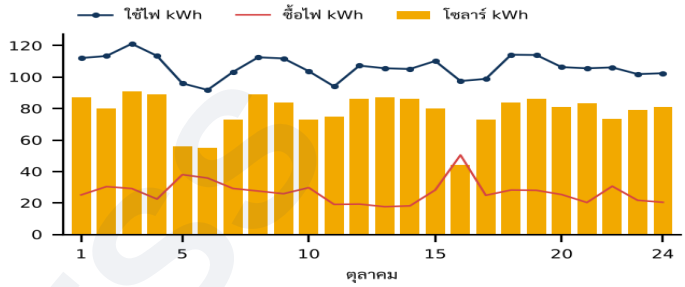

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

• สัญญาณเตือน 'BattChoose-Err' ค้างอยู่ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2026: รุ่นแบตที่เลือกในอินเวอร์เตอร์ไม่ตรงกับแบตจริง
• แบตทำงานเพียง 30–80% และไม่เคยเต็ม ไฟช่วงค่ำจึงซื้อจากการไฟฟ้า (27 kWh/วัน)
• แผง 23.2 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 15 kW สูงสุด 12.6 kW การตัดกำลังจึงน้อย

สิ่งที่ควรทำ

• เลือกรุ่นแบตให้ถูกต้องในอินเวอร์เตอร์แล้วรีสตาร์ท (ตามคำแนะนำของสัญญาณเตือน)
• จากนั้นตั้งระดับแบตต่ำสุดเป็น 20% เพื่อใช้แบตได้เต็มที่
• คาดว่าใช้ไฟการไฟฟ้าลดลง 5–8 kWh ต่อวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

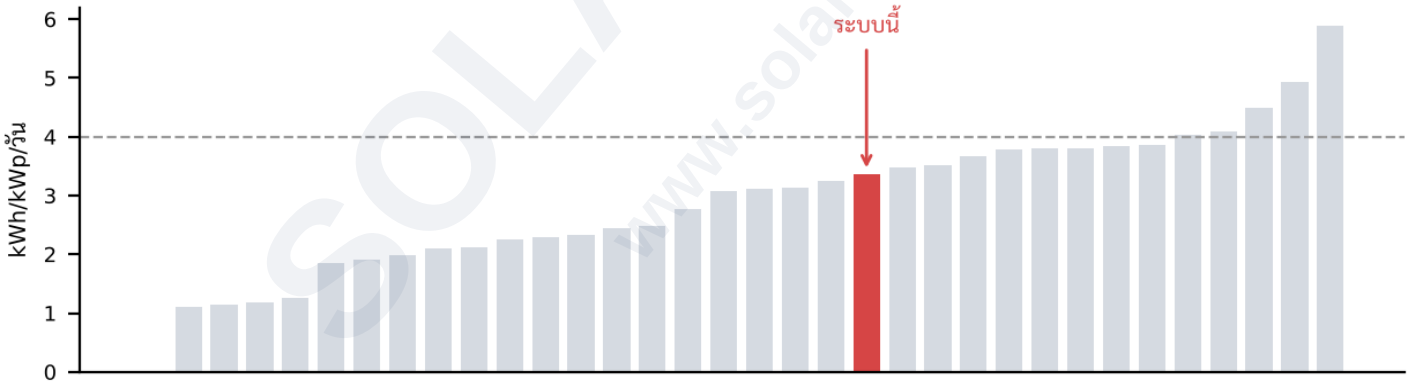

อันดับ 14 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่