บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

ฟาร์ม A ตรัง


แรงดันกริดสูงจนทริป 56 ครั้ง

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

596	2.48	62%	14.0	0	11.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

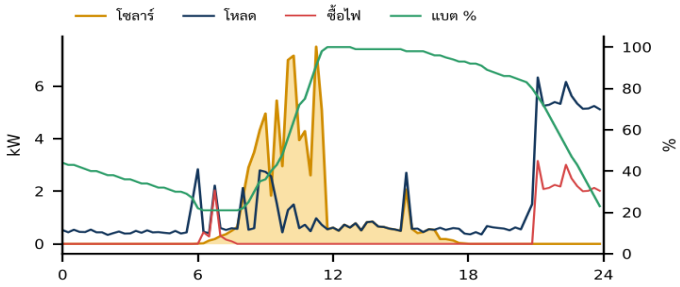

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

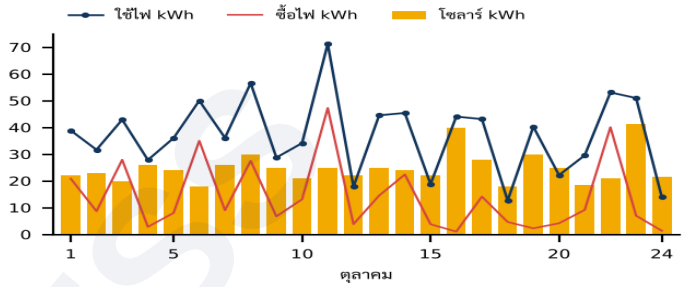

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

• มีสัญญาณเตือนแรงดันกริดสูง 'OV-G-V01' 56 ครั้งในเดือนตุลาคม อินเวอร์เตอร์ตัดออกทุกครั้งและหยุดผลิต
• แบตจ่ายได้สูงสุดราว 3.2 kW ขณะที่โหลดช่วงค่ำ 5 kW ส่วนที่เหลือจึงมาจากการไฟฟ้า
• แบตเต็มตั้งแต่ 11:30 หลังจากนั้นแผงถูกจำกัดกำลังทั้งวัน

สิ่งที่ควรทำ

• วัดแรงดันกริดที่มิเตอร์ ถ้าสูงเกิน 240–250 V ให้ขอ กฟภ. ปรับแทปหม้อแปลง ตรวจขนาดสาย AC/แรงดันตกถึงอินเวอร์เตอร์
• เพิ่มกระแสจ่ายแบต (ไม่เกินพิกัด BMS)
• ย้ายปั๊มและโหลดใหญ่ไปใช้ 11:00–15:00 แบตก้อนที่สองจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่าย

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

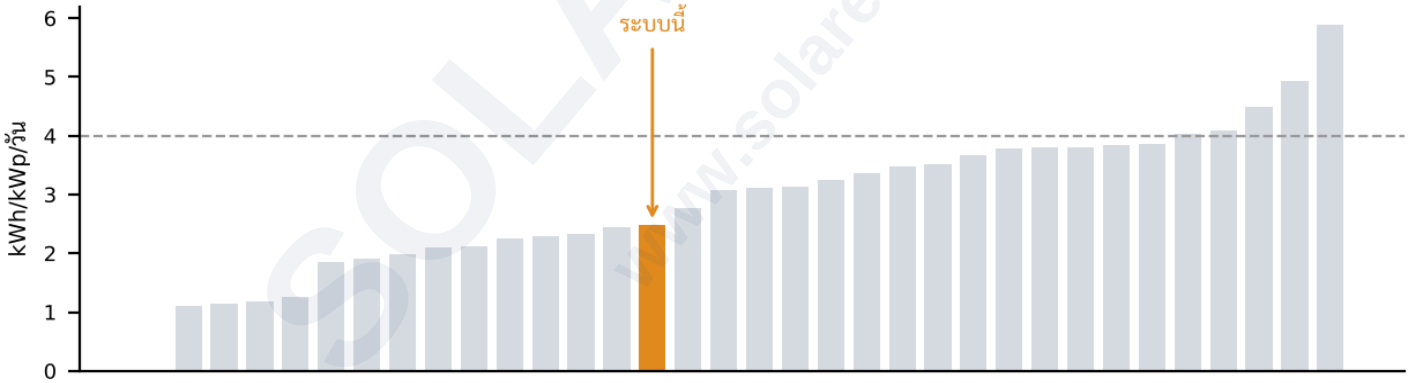

อันดับ 20 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่