บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

บ้าน S11 ลำปาง


ชาร์จจากกริดตอนกลางคืน · หยุด 5 วัน

13.265 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

993	3.12	88%	5.7	0	15.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

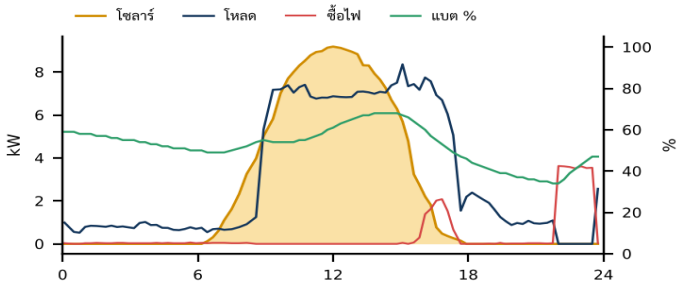

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

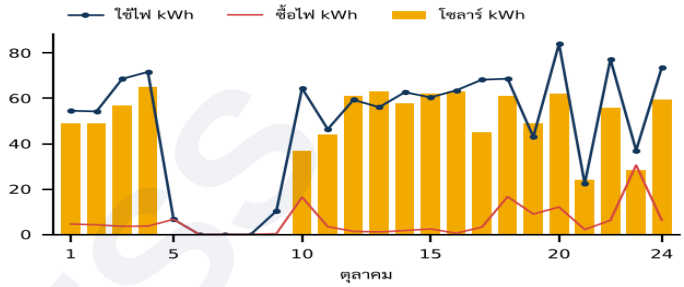

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- แบตชาร์จจากการไฟฟ้าราว 4.2 kW ช่วง 22:00–23:30 (ซื้อไฟราว 6 kWh ทุกคืนเพียงเพื่อชาร์จแบต)
- ไม่มีการผลิต 5–9 ต.ค. (5 วัน)
- แผง 13.3 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 8 kW (DC/AC 1.66)

สิ่งที่ควรทำ

- ปิดการชาร์จจากกริด/ช่วงชาร์จกลางคืน เว้นแต่เจ้าของใช้อัตรา TOU และต้องการแบบนี้
- หาสาเหตุที่ระบบหยุด 5–9 ต.ค. (อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง เบรกเกอร์ หรือไฟดับ) และเปิดการแจ้งเตือน
- ติดตามการตัดกำลังช่วงเที่ยง แผงส่วนเกินช่วยเพิ่มการผลิตเช้าและบ่ายเป็นหลัก

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

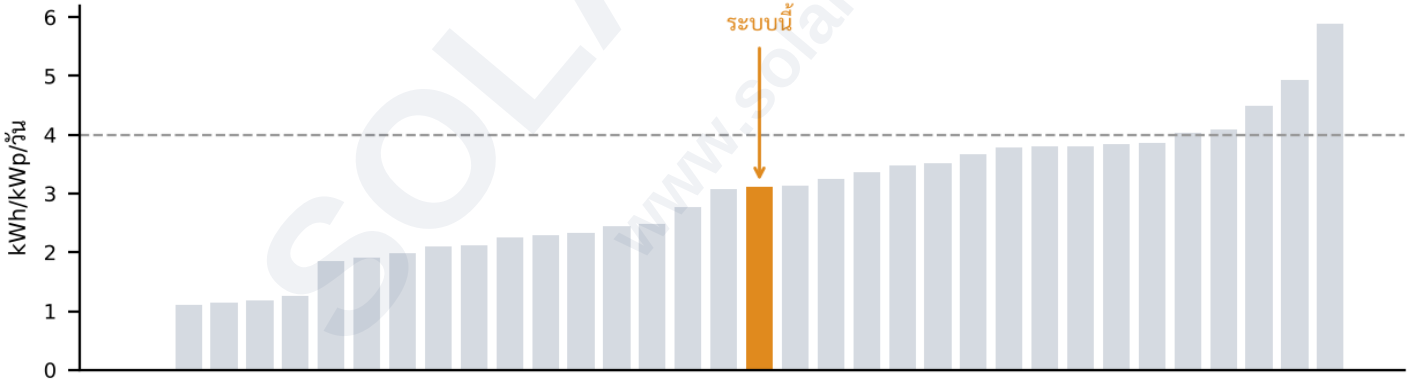

อันดับ 17 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่