**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1




ปรับค่าตั้ง

## บ้าน S6 เพชรบูรณ์


แบตหยุดกลางคืน · ส่งออก 359 kWh

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

| 864 | 4.50 | 51% | 18.7 | 359 | 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh โซลาร์ | kWh/kWp/วัน | สัดส่วนโซลาร์ | kWh/วัน ที่ซื้อ | kWh ที่ส่งออก | kWh/วัน จากแบต |

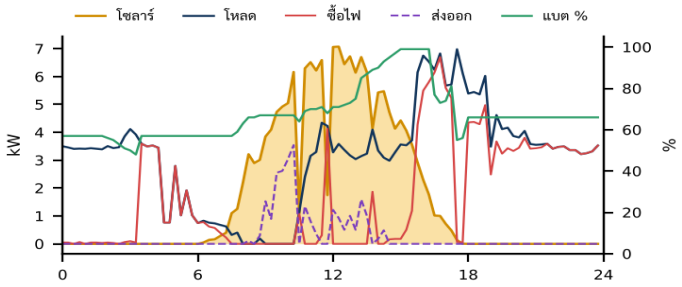


24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

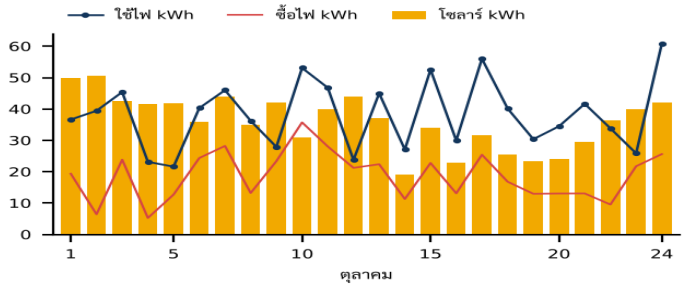


ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


### สิ่งที่พบ

- กลางคืนแบตหยุดจ่ายไฟทั้งที่เหลือ 66% ขณะที่บ้านซื้อไฟ 3.4 kW
- ช่วงเที่ยงแบตชาร์จได้เพียงราว 3 kW ส่วนที่เหลือ (สูงสุด 3.5 kW) ส่งออก รวม 359 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
- ผลผลิตดี (4.5 kWh/kWp/วัน)

### สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจช่วงเวลา Time of Use/การจ่ายไฟ: ให้จ่ายได้ 00:00–24:00 จนถึง 20%
- เพิ่มกระแสชาร์จแบต (ไม่เกินพิกัด BMS) และตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W ถ้าเจ้าของไม่มีสัญญาขายไฟกับ กฟภ.
- คาดว่าใช้ไฟเองเพิ่มราว 350 kWh ต่อเดือน

## เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

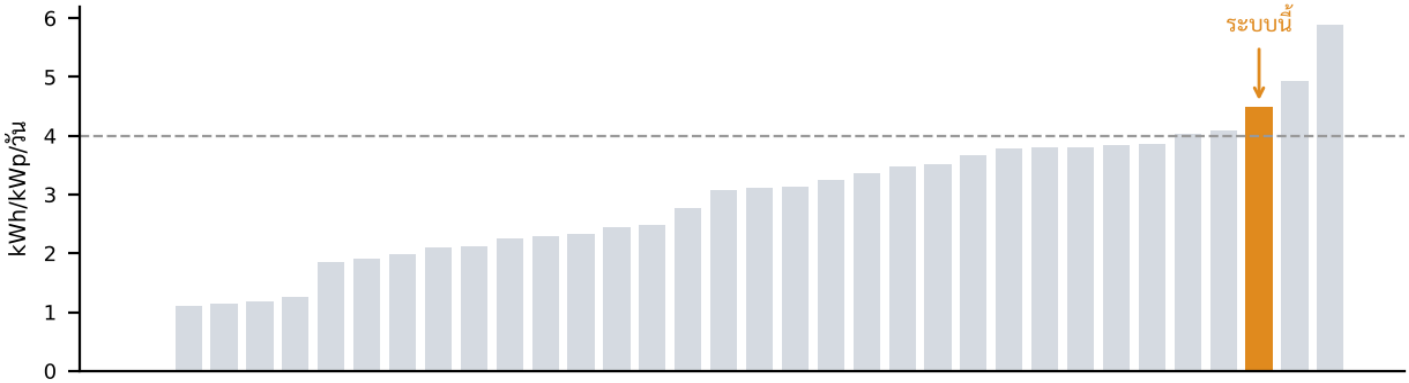


อันดับ 3 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่