บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส รุ่นไหนดีที่สุด?

เปรียบเทียบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส 10–16 kW สำหรับบ้านในประเทศไทย ด้านกำลังไฟ ตัวเลือกแบตเตอรี่ การป้องกัน การรับประกัน และบริการ

Solis · GoodWe · Deye · Sungrow · LuxPower · Growatt

1 สรุปสั้น ๆ

ดีที่สุดโดยรวมสำหรับบ้าน

Solis S6-EH1P 12–16K

IP66 · < 4 ms · 2× surge

- สตาร์ทแอร์และปั๊มน้ำได้สบาย
- ใช้แบตเตอรี่ 48 V ที่รองรับได้หลายแบรนด์
- ตัวเครื่องแข็งแรงที่สุด สลับไฟสำรองเร็วที่สุด
- รับประกัน 10 ปี บริการดี

ดีที่สุดสำหรับไม่เกิน 12 KW

GoodWe ES 8–12K

IP66 · < 4 ms · 10 ปี

- กระชากได้ 2 เท่า 10 วินาที สำหรับมอเตอร์
- ใช้แบตเตอรี่ 48 V มีช่องต่อเครื่องปั่นไฟ
- แบรนด์เชื่อถือได้ รับประกัน 10 ปี

ฟีเจอร์จัดการพลังงานครบที่สุด

Deye SUN-12–16K

ส่งผ่านไฟ 100 A · ขนาด 16 เครื่อง

- สเปกแรง ระบบจัดการพลังงานครบ
- มีช่องต่อเครื่องปั่นไฟในตัว
- การเคลมในไทยอาจล่าช้า

2 ตารางคะแนนรวม

อินเวอร์เตอร์	กำลังไฟและกระแสกระชาก	ตัวเลือกแบตเตอรี่	การป้องกันและฟีเจอร์	รับประกันและบริการ	คะแนนรวม
Solis S6-EH1P 16K	★★★★★	★★★★½	★★★★★	★★★★½	4.8
GoodWe GW12K-ES-C10	★★★★☆	★★★★½	★★★★★	★★★★½	4.5
Deye SUN-16K-SG01LP1	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★½☆☆	4.1
Sungrow SH10RS	★★★½☆	★★½☆☆	★★★★½	★★★★☆	3.6
LuxPower SNA12000	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★½☆☆	3.4
Growatt SPE 12000 ES	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★☆☆	3.2

ประเมินโดยโซลาร์ เอสส์ (5 = ดีที่สุด) สำหรับบ้านไฟ 1 เฟส 10–16 kW อ้างอิงจากเอกสารข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตและประสบการณ์ติดตั้งในประเทศไทย ไม่รวม Sol-Ark และ EG4 เนื่องจากออกแบบสำหรับระบบไฟ 120/240 V แบบสปลิตเฟสของสหรัฐฯ และไม่มีจำหน่ายในไทย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org


3 กำลังไฟและกระแสกระชาก

🔌 กำลังไฟพิกัด 1 เฟส



รุ่น 1 เฟสที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละแบรนด์

❄️ กำลังกระชากช่วงสตาร์ทแอร์และปั๊ม

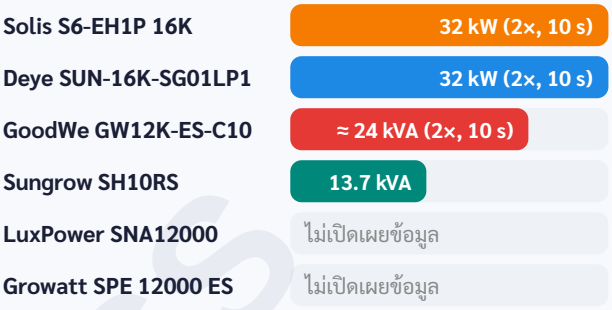

ค่ากระชากสูง ช่วยให้คอมเพรสเซอร์สตาร์ทได้โดยอินเวอร์เตอร์ไม่ตัด

4 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รายการ	Solis S6-EH1P 16K	GoodWe GW12K-ES-C10	Deye SUN-16K-SG01LP1	Sungrow SH10RS	LuxPower SNA12000	Growatt SPE 12000 ES
ขนาด 1 เฟส	12/14/16 kW	8/10/12 kW	12/14/16 kW	8/10 kW	12 kW	12 kW
ชนิดแบตเตอรี่	48 V	48 V	48 V	HV (Sungrow)	48 V	48 V
ต่อแผงได้สูงสุด	22.4 kWp	≈ 2× (10K: 20 kWp)	25.6 kWp	20 kWp	24 kWp	15 kWp
MPPT	3 × 40 A	2 × 32 A	3 × 32 A	4	2 × 35 A	2 × 27 A
เวลาสลับไฟสำรอง	< 4 ms	< 4 ms	ระดับ UPS	< 10 ms	< 10 ms	n/p
ประสิทธิภาพสูงสุด	97.6%	97.6%	97.6%	97.5%	n/p	96.5%
ระดับการป้องกัน	IP66	IP65–66	IP65	IP65	n/p	IP20 (ในอาคาร)
ต่อขนานได้	10	6–16	16	—	3	9
ช่องต่อเครื่องปั่นไฟ	✔	✔	✔	—	✔ 15 kW	✔
การรับประกัน	10 ปี	10 ปี	5 หรือ 10 ปี	10 ปี (5+5)	n/c †	n/p

n/p = ไม่เปิดเผยข้อมูล · n/c = ยังไม่ยืนยัน · † การรับประกัน LuxPower ขึ้นกับตัวแทนจำหน่าย บางรายระบุ 2 ปี · จำนวนต่อขนานของ GoodWe แตกต่างกันตามแหล่งข้อมูล (6–16) · ข้อมูล Solis 12–16K จากเอกสารข้อมูลเบื้องต้นของผู้ผลิต · ควรตรวจสอบการจำหน่ายในไทยและใบรับรอง กฟภ. ก่อนสั่งซื้อ

SOLARESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

5 การรับประกันและบริการหลังการขาย

อินเวอร์เตอร์	บริการ	สิ่งที่คาดหวังได้ในประเทศไทย
Solis S6-EH1P 16K	★★★★½	ฝ่ายสนับสนุนตอบสนองดีผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รองรับระบบออฟกริดและโหลดไม่สมดุลได้ดี แอปตรวจสอบระยะไกลใช้งานง่าย
Deye SUN-16K-SG01LP1	★★½☆☆	ฟีเจอร์จัดการพลังงานครบ แต่การเคลมผ่านตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาค อาจใช้เวลานาน
Sungrow SH10RS	★★★★☆	แบรนด์ระดับโลก มีระบบรับประกันชัดเจน เหมาะกับแบตเตอรี่แรงดันสูงของ Sungrow เอง
GoodWe GW12K-ES-C10	★★★★½	แบรนด์ที่มั่นคง รับประกันมาตรฐาน 10 ปี ระบบเคลมชัดเจน แอปตรวจสอบใช้งานดี
LuxPower SNA12000	★★½☆☆	แบรนด์ที่นิยมใช้สำหรับออฟกริด บริการผ่านตัวแทนในพื้นที่ เงื่อนไขรับประกันขึ้นกับตัวแทน
Growatt SPE 12000 ES	★★★☆☆	รุ่นออฟกริดสำหรับติดตั้งในอาคาร บริการผ่านตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

6 กฎทอง 3 ข้อก่อนซื้อ

🔋 เลือกแรงดันแบตเตอรี่ให้ตรง

อินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำ (48 V) ใช้แบตเตอรี่ 48 V ส่วนอินเวอร์เตอร์แรงดันสูงใช้แบตเตอรี่แรงดันสูง ห้ามใช้ปนกัน

🔗 สื่อสารแบบวงปิด

ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่ในรายชื่อที่ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์รองรับ และสื่อสารผ่าน CAN หรือ RS485

❄️ ดูค่ากระชาก ไม่ใช่แค่ kW

แอร์และปั๊มบาดาลต้องใช้กำลังสตาร์ทสูง ตรวจสอบค่ากระชากและกระแสส่งผ่าน

7 คำแนะนำของเรา

บ้านไฟ 1 เฟสส่วนใหญ่ 12–16 kW → Solis S6-EH1P 12–16K คู่กับแบตเตอรี่ LiFePO4 48 V

ต้องการจัดการพลังงานขั้นสูง หรือต่อขนานหลายเครื่อง → Deye SUN-12–16K โดยเผื่อเวลาสำหรับการเคลมที่อาจล่าช้า

บ้านไม่เกิน 12 kW → GoodWe ES 8–12K ส่วนบ้านระดับพรีเมียม 10 kW ใช้แบตเตอรี่แรงดันสูงและมี AFCI: Sungrow SH10RS

ออฟกริดแบบเรียบง่าย ติดตั้งในอาคาร → LuxPower SNA12000 หรือ **Growatt SPE 12000 ES** ติดตั้งในอาคาร และขอใบรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนจำหน่าย

ข้อกำหนดในไทย: ระบบโซลาร์บนหลังคาบ้านไม่เกิน 10 kWp ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ. ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ บ้านที่มีโหลด 1 เฟสขนาดใหญ่มากอาจต้องเพิ่มขนาดมิเตอร์หรือเปลี่ยนเป็นไฟ 3 เฟส ควรตรวจสอบกับ กฟภ. ก่อนซื้อ

แหล่งข้อมูล: solisinverters.com (S6-EH1P 12–16K-L), deyeinverter.com (SUN-12/14/16K-SG01LP1, 2026), GoodWe ES-C10 (GW10K/GW12K), Sungrow SH10.0RS / SH8.0RS, LuxPower SNA12000, Growatt SPE 12000 ES, PEA (pea.co.th). ตุลาคม 2569 · โปรดตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลล่าสุดก่อนสั่งซื้อ