SOLAR ESS
Solar Energy for Sustainable Solution

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

ตุลาคม 2026 · SolisCloud · ทบทวนระบบ 35 แห่ง

ระบบโซลาร์ทั้ง 35 แห่งที่โซลาร์ เอสส์ ติดตามผลบน SolisCloud · ข้อมูลรายวัน 1–24 ตุลาคม 2026 และข้อมูลทุก 5 นาทีของวันที่ 24 ตุลาคม · ไม่ระบุชื่อสถานที่

35	32.0 MWh	27.6 MWh	2.2 MWh	7.7 MWh
ระบบ	**ไฟโซลาร์ที่ผลิต**	**ซื้อไฟจากการไฟฟ้า**	**ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ**	**ไฟที่แบตจ่าย**
ออนไลน์ 32 · ขัดข้อง 1 · ออฟไลน์ 2	1–24 ต.ค.	รวมมิเตอร์ที่ค่าน่าสงสัย 1 จุด	จาก 10 ระบบ	ระบบที่มีแบต 24 แห่ง

สิ่งที่พบ

- **ห้าระบบต้องเข้าตรวจหรือแก้ไขทันที** – แบตไม่ทำงานหนึ่งระบบ (โรงเรียน ตาก) แผงราวสองในสามไม่ผลิตไฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตั้งรุ่นแบตผิดค้างไว้ 101 วัน บ้านหนึ่งหลังไม่บันทึกโซลาร์ และบ้านหนึ่งหลังออฟไลน์ตั้งแต่ 14 กันยายน
- **ค่าตั้งทำให้เสียพลังงานใน 14 ระบบ:** ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ (ราว 2,000 kWh ใน 24 วัน) แบตถูกสำรองไว้เต็มหรือหยุดจ่ายเร็วตอนกลางคืน ชาร์จจากกริดตอนกลางคืน และจำกัดกระแสชาร์จ/จ่ายต่ำกว่าที่แบตทำได้มาก
- **แบตหลายระบบเต็มตั้งแต่ 10:00–14:00** หลังจากนั้นอินเวอร์เตอร์จำกัดแผง การย้ายโหลดกลางวัน (ทำน้ำร้อน ปั๊ม แอร์) ไปช่วงเที่ยงคือวิธีที่ถูกที่สุด
- **หกระบบเหมาะกับการอัปเกรด** เพราะซื้อไฟมาก – รีสอร์ต อาคารพาณิชย์ บ้านพักผู้สูงอายุ และบ้านสามหลัง
- **ข้อมูลระบบติดตามต้องจัดให้เรียบร้อย:** 22 จาก 24 ระบบที่มีแบตไม่ได้ใส่ขนาดแบต สองระบบใส่กำลังแผงผิด สองระบบมีรายชื่ออยู่สองแพลตฟอร์ม และมิเตอร์หนึ่งจุดอ่านค่าไม่สอดคล้อง

ลำดับความสำคัญ

กลุ่ม	ระบบ	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดไว้ (ประมาณ)
แก้ไขทันที	**ร้านอาหาร A ปทุมธานี**	ตรวจสตริง – แผงราว ⅔ ไม่ผลิตไฟ	**+1,300–1,500 kWh/เดือน**
แก้ไขทันที	**โรงเรียน ตาก**	ตรวจการสื่อสาร BMS ของแบต และต่อตัวส่งข้อมูลใหม่	**ใช้เอง +30–40 kWh/วัน**
แก้ไขทันที	**คาเฟ่ เชียงราย**	เลือกรุ่นแบตให้ถูก ตั้งต่ำสุด 20%	**ซื้อไฟ –5–8 kWh/วัน**
แก้ไขทันที	**บ้าน S4 เชียงราย**	ออฟไลน์ตั้งแต่ 14 ก.ย. – แก้ตัวส่งข้อมูล	**ข้อมูล**
แก้ไขทันที	**บ้าน S10 สงขลา**	แก้การตั้งค่าระบบ AC-coupled (สองแพลตฟอร์ม)	**ข้อมูล**
ปรับค่าตั้ง	**อู่ซ่อมรถ เวียงจันทน์ (ลาว)**	ไม่มีแบต: ตั้งอินเวอร์เตอร์เป็น 'No battery' ขอส่งออก (EDL) หรือย้ายโหลดไปช่วง 10:00–15:00	**สูงสุด +100 kWh/วัน (ถ้าส่งออกได้)**
ปรับค่าตั้ง	**บ้านในป่า เชียงราย**	ตำแหน่ง CT/โหลด, Self-Use, ส่งออก 0 W, สำรอง 20–30%	**≈ 700 kWh/เดือน**
ปรับค่าตั้ง	**บ้าน S6 เพชรบูรณ์**	ให้แบตจ่ายกลางคืน เพิ่มกระแสชาร์จ ส่งออก 0 W	**≈ 350 kWh/เดือน**
ปรับค่าตั้ง	**ฟาร์ม A ตรัง**	แรงดันกริดสูง (ทริป 56 ครั้ง) – กฟภ./ตรวจสาย	**ทริปน้อยลง**
ปรับค่าตั้ง	**บ้าน S11 ลำปาง**	ปิดการชาร์จจากกริดตอนกลางคืน	**–6 kWh/คืน**
โอกาสอัปเกรด	**อาคารพาณิชย์ สมุทรสงคราม**	แบตก้อนที่สอง ≈ 20 kWh	**ซื้อไฟ ≈ –600 kWh/เดือน**
โอกาสอัปเกรด	**รีสอร์ต เชียงราย**	เพิ่มแผง ≈ 20 kWp บนอินเวอร์เตอร์ 50 kW และตรวจมิเตอร์	**≈ +2,400 kWh/เดือน**


ผลที่คาดไว้เป็นการประมาณจากข้อมูล 1–24 ตุลาคมและกราฟวันที่ 24 ตุลาคม ระบบในภาคใต้ (สงขลา ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี) เดือนตุลาคมฝนตกมาก

Rev02 (25 ต.ค. 2026): อู่ซ่อมรถ เวียงจันทน์ – ไม่ได้ติดตั้งแบต ย้ายจาก 'แก้ไขทันที' ไป 'ปรับค่าตั้ง'

SOLARESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 0896825829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

ผลผลิตโซลาร์ต่อ kWp – ทุกระบบ (1–24 ต.ค., kWh ต่อ kWp ต่อวัน)

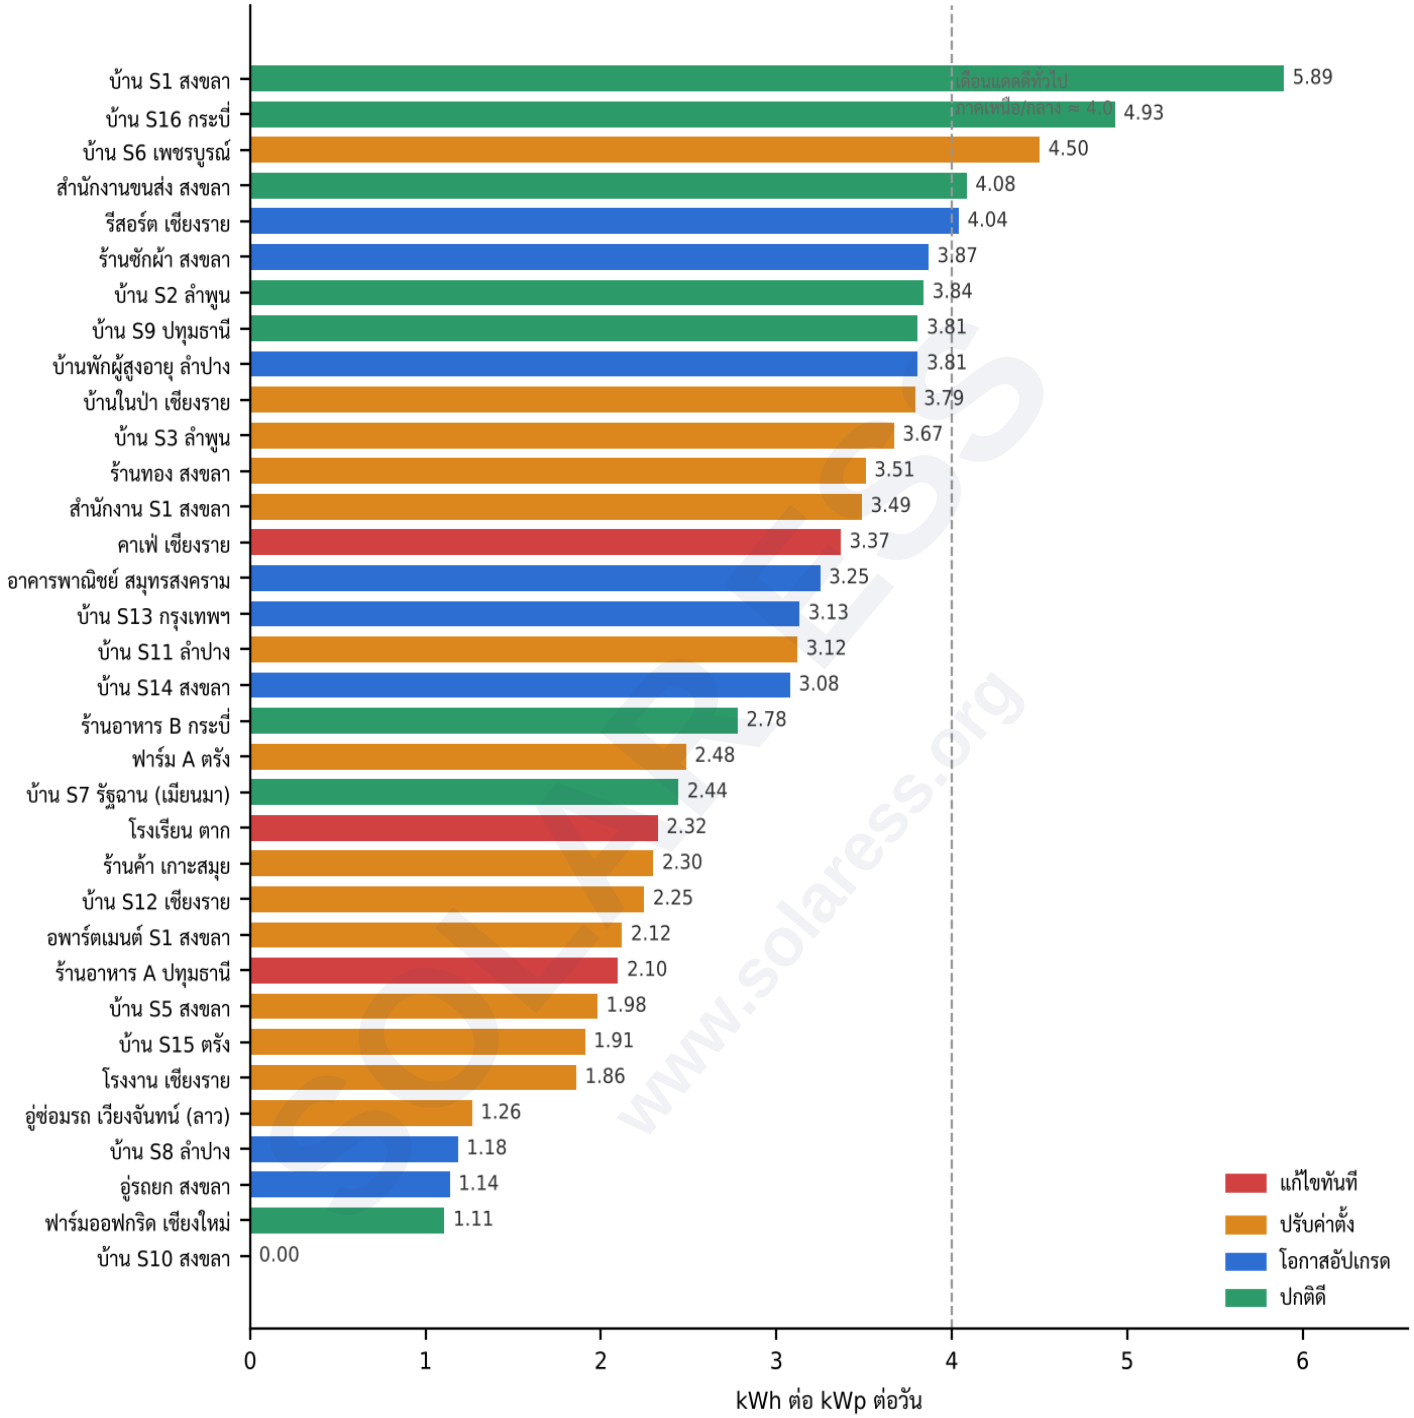

ไม่แสดงบ้าน S4 (ออฟไลน์) แท่งที่ต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป ระบบที่แบตเต็มหรือไม่มีโหลดกลางวันจะถูกจำกัดแผง (ดู 'ปรับค่าตั้ง' และ 'อัปเกรด') บ้าน S1 และบ้าน S16 ผลิตสูงกว่ากำลังแผงที่บันทึกไว้ ผลผลิตต่อ kWp จริงจึงต่ำกว่าที่แสดง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

ปัญหาที่พบซ้ำหลายระบบ

ปัญหา	สิ่งที่เห็น	สิ่งที่ควรทำ
ไม่ได้ใส่ขนาดแบต	22 จาก 24 ระบบที่มีแบตไม่ได้ใส่ความจุแบตใน SolisCloud จึงติดตามพลังงานและสุขภาพแบตไม่ได้	ใส่ความจุแบต (kWh) ของทุกระบบ (การตั้งค่าระบบ → ความจุแบต)
ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ	ไฟราว 2,000 kWh ไหลเข้ากริดใน 24 วันจาก 10 ระบบ – บ้านในป่าเชียงราย 417, บ้าน S6 เพชรบูรณ์ 359, อพาร์ตเมนต์ S1 สงขลา 225, บ้าน S5 สงขลา 223, โรงงาน เชียงราย 207, สำนักงาน S1 สงขลา 163, ร้านทอง สงขลา 156, รีสอร์ต เชียงราย 115, บ้าน S12 เชียงราย 94, บ้าน S15 ตรัง 81 kWh	ถ้าไม่มีสัญญาขายไฟกับ กฟภ. ให้ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W (ปิด Solar Sell) และชาร์จแบตก่อน
แบตเต็มตั้งแต่เที่ยง แผงถูกจำกัด	อย่างน้อย 15 ระบบมีแบตเต็มตั้งแต่ 10:00–14:00 แล้วอินเวอร์เตอร์จำกัดแผง (เช่น บ้าน S8 ลำปาง 10:00 บ้าน S15 ตรัง 10:15 อาคารพาณิชย์ สมุทรสงคราม 12:45)	ใช้เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊ม แอร์ และชาร์จรถไฟฟ้าช่วง 10:00–15:00 และเพิ่มแบตในที่ที่ซื้อไฟช่วงค่ำมาก
จำกัดกระแสชาร์จ/จ่ายแบตไว้น้อย	ร้านค้า เกาะสมุย (ชาร์จ 2.2 kW) บ้าน S3 ลำพูน (จ่าย 1.6 kW) ฟาร์ม A ตรัง (3.2 kW) บ้าน S8 ลำปาง (1.5 kW)	เพิ่มกระแสชาร์จ/จ่ายจนถึงพิกัด BMS ของแบต
แบตไม่ทำงาน	โรงเรียน ตาก แสดง 100% ทั้งวันและไม่ชาร์จ คาเฟ่ เชียงราย ตั้งรุ่นแบตผิด	ตรวจที่หน้างาน: สาย BMS เบรกเกอร์แบต และการเลือกรุ่นแบต
ตั้งค่าระบบผิด	บ้าน S10 สงขลา ไม่บันทึกโซลาร์ (AC-coupled กับอินเวอร์เตอร์ Huawei) บ้าน S1 สงขลา และ บ้าน S16 กระบี่ ผลิตสูงกว่ากำลังแผงที่บันทึก ร้านซักผ้า สงขลา และ บ้าน S10 สงขลา มีรายชื่อซ้ำ (Solis + Huawei)	แก้กำลังแผงและประเภทระบบให้รายงานรายเดือนถูกต้อง
แรงดันกริดทำให้ทริป	ฟาร์ม A ตรัง แรงดันสูง 56 ครั้ง อู่รถยก สงขลา แรงดันต่ำ 17 ครั้ง บ้าน S13 กรุงเทพฯ แรงดันสูง 10 ครั้ง บ้าน S1 สงขลา แรงดันต่ำ 8 ครั้ง	วัดแรงดันที่มิเตอร์ ขอ กฟภ. ปรับแทปหม้อแปลง ตรวจขนาดสาย AC
ภาคใต้ฝนตก	สงขลา ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคมฝนตกมาก 2–3 kWh/kWp/วันถือว่าปกติในเดือนนี้	เปรียบเทียบระบบในภาคใต้ด้วยกัน ไม่ใช่กับภาคเหนือ

ค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำสำหรับระบบไฮบริดที่ไม่ได้ขายไฟ

โหมดทำงาน	Self-Use (ไม่ใช้ Backup/Reserve เว้นแต่เจ้าของต้องการไฟสำรองตอนไฟดับ)
ขีดจำกัดการส่งออก	เปิด 0 W (ปิด Solar Sell) – ชาร์จแบตก่อน แล้วแผงผลิตตามโหลด
ระดับแบตต่ำสุด	20% (LFP) ตั้งสำรอง 20–30% เฉพาะที่ต้องการไฟสำรองตอนไฟดับ
กระแสชาร์จ/จ่ายแบต	จนถึงพิกัด BMS ของแบต – ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น 25–50 A
ชาร์จจากกริด	ปิด เว้นแต่ใช้อัตรา TOU ที่ค่าไฟกลางคืนถูก
ช่วงเวลา Time of Use	ชาร์จจากโซลาร์ 00:00–24:00 และให้จ่ายได้ 00:00–24:00
รุ่นแบต	เลือกรุ่นที่ติดตั้งจริง – รุ่นผิดจะจำกัดการทำงานของแบต
การตั้งค่าระบบ	ใส่กำลังแผง kWp ความจุแบต kWh และประเภทระบบให้ถูกต้อง (AC-coupled ถ้ามี)

ตรวจเอกสารแบต/พิกัด BMS ทุกครั้งก่อนเพิ่มกระแส และยืนยันกับเจ้าของก่อนเปลี่ยนระดับสำรองแบต

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

แก้ไขทันที · 5 ระบบ

บ้าน S4 เชียงราย

ออฟไลน์ตั้งแต่ 14 ก.ย.

17.76 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

-	-	-	-	-	-
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

ไม่มีข้อมูลวันที่ 24 ต.ค.

ไม่มีข้อมูลเดือนตุลาคม

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- ไม่มีข้อมูลมาหกสัปดาห์ ส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย 14 ก.ย. 2026 จึงไม่ทราบการผลิตเดือนตุลาคม
- แผง 17.76 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 1.78) ช่วงเที่ยงน่าจะถูกตัดกำลัง (clipping) มากแม้ตอนออนไลน์

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ


- ตรวจที่หน้างานหรือโทรสอบถาม: อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่หรือไม่ ตัวส่งข้อมูล WiFi/4G มีไฟและเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนรหัส WiFi ให้จับคู่ใหม่
- เมื่อกลับมาออนไลน์ ตรวจกำลังช่วงเที่ยงเทียบกับขีดจำกัด 10 kW และพิจารณาย้ายแผงบางส่วนไปอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง


บ้าน S10 สงขลา

SolisCloud ไม่บันทึกโซลาร์

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

0	0.00	74%	10.7	30	15.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

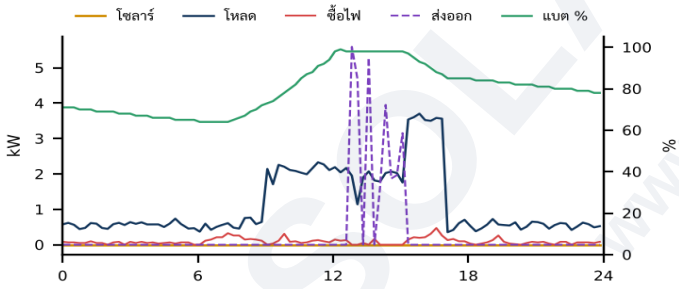

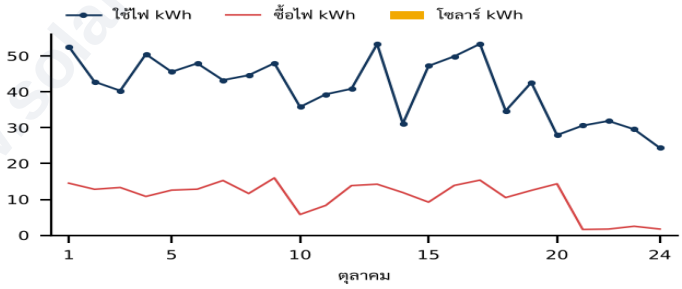

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

สิ่งที่พบ

- SolisCloud แสดงโซลาร์ 0 kWh ทั้งเดือน แต่แบตยังชาร์จ 5 kW ช่วงเที่ยงและมิเตอร์เห็นไฟไหลเข้า
- แผงน่าจะต่ออยู่กับอินเวอร์เตอร์อีกตัว (แสดงบน Huawei FusionSolar ที่ 0 kWp) แบบ AC-coupled กับไฮบริดตัวนี้
- มีสัญญาณเตือนแรงดันแบตสูง (OV-Vbatt) 2 ครั้งในเดือนตุลาคม

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ

- แก้การตั้งค่าระบบ: บน SolisCloud ระบุว่า 10 kWp เป็น AC-coupled (หรือตั้งกำลังแผงเป็น 0) และใส่ 10 kWp จริงในระบบบน Huawei ให้แต่ละแพลตฟอร์มรายงานถูกต้อง
- ตรวจการตั้งค่าแรงดันชาร์จแบตหลังมีสัญญาณเตือน OV-Vbatt

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


อู่ซ่อมรถ เวียงจันทน์ (ลาว)

50 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต


ไม่มีแบต · กันไหลย้อนจำกัดแผง 50 kWp

ย้ายจาก 'แก้ไขทันที' ไป 'ปรับค่าตั้ง' ใน Rev02

1517	1.26	63%	35.3	14	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

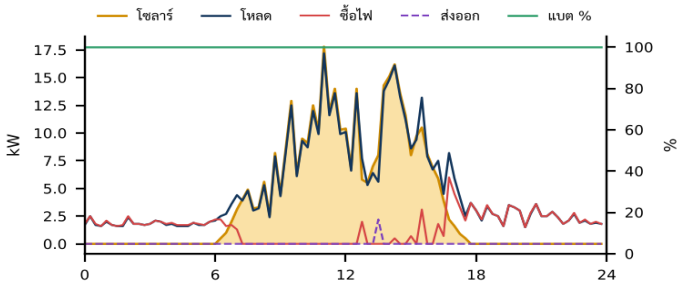

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

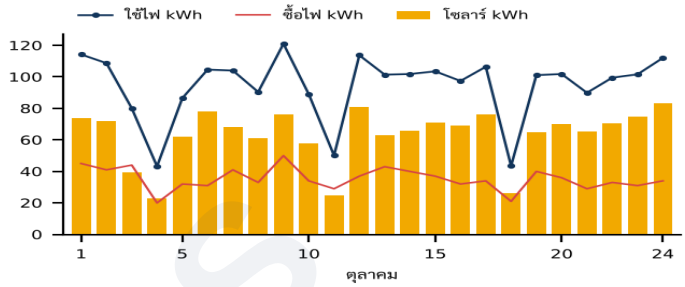

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ผลผลิตต่ำสุดในกลุ่ม: 1.26 kWh/kWp/วัน (63 kWh/วัน จาก 50 kWp) วันแดดดีได้สูงสุดเพียง 17.8 kW
• ไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่ ค่า 'SOC 100%' ที่เห็นมาจากชนิดแบตที่ยังเลือกค้างไว้ในอินเวอร์เตอร์
• เมื่อกันไหลย้อนและไม่มีแบต อินเวอร์เตอร์ผลิตได้เท่าที่อู่ใช้ในขณะนั้นเท่านั้น แผงส่วนใหญ่จึงถูกจำกัดช่วงเที่ยง กลางคืนซื้อไฟ 2–6 kW

สิ่งที่ควรทำ


• ตั้งค่าแบตในอินเวอร์เตอร์เป็น 'No battery' (กำลังดำเนินการจากระยะไกล ตุลาคม 2026)
• สอบถาม EDL ว่าส่งไฟเข้ากริดหรือทำสัญญาขายไฟได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้เปลี่ยนจากกันไหลย้อนเป็นจำกัดการส่งออก: ได้เพิ่มสูงสุด +100 kWh/วัน
• เปิดใช้คอมเพรสเซอร์และโหลดหนักอื่น ๆ ของอู่ช่วง 10:00–15:00
• พิจารณาติดแบตเฉพาะเมื่อการใช้ไฟจากกริดช่วงเย็นคุ้มค่าพอ

ร้านอาหาร A ปทุมธานี


24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

แผงราว ⅔ ไม่ผลิตไฟ

1208	2.10	21%	182.1	22	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

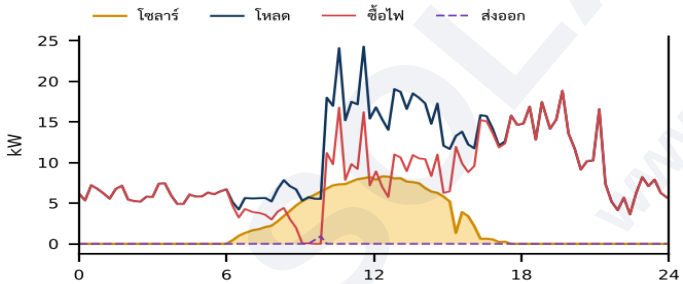

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

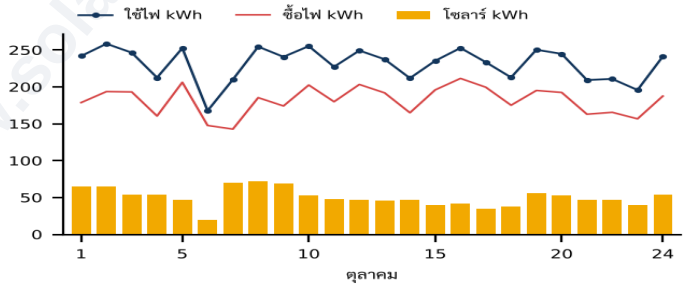

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ระบบ 24 kWp แต่วันที่ 24 ต.ค. ได้สูงสุดเพียง 8.3 kW (0.35 kW ต่อ kWp) ขณะที่ร้านซื้อไฟ 15–18 kW ไม่ควรมีอะไรจำกัดแผง
• ผลผลิต 2.1 kWh/kWp/วัน เทียบกับ 3.8–4.0 ของระบบในภาคกลาง/ภาคเหนือที่คล้ายกัน
• โซลาร์ครอบคลุมเพียง 21% ของโหลดที่สูงมาก (231 kWh/วัน)

สิ่งที่ควรทำ

• ตรวจทุกสตริงที่หน้างาน: DC isolator ฟิวส์ ขั้วต่อ MC4 และกระแสอินพุต MPPT น่าจะมีหนึ่งหรือสองสตริงหลุดหรือทริป
• คาดว่าเมื่อแก้แล้วจะได้เพิ่มราว 1,300–1,500 kWh ต่อเดือน


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

โรงเรียน ตาก


แบตไม่ทำงาน · ออฟไลน์

30.96 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

1726	2.32	42%	84.8	13	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

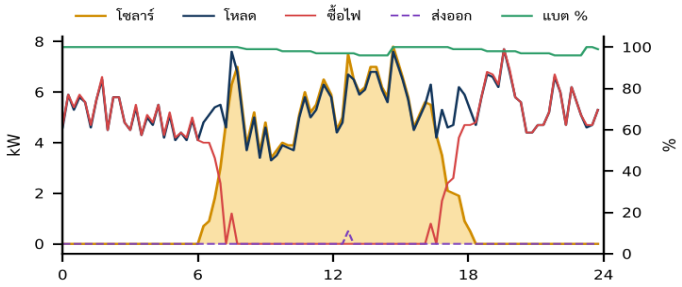

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

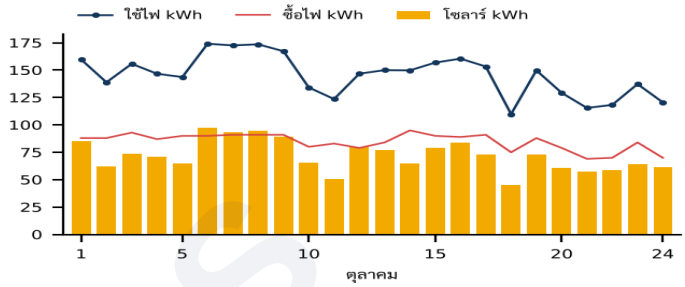

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ออฟไลน์ตั้งแต่ 01:01 วันที่ 25 ต.ค.
- แบตแสดง 96–100% ทั้งวันและไม่ชาร์จหรือจ่ายเลย
มีสัญญาณเตือนระบบจัดการแบต (BMS) 34 ครั้งในเดือนตุลาคม
- เมื่อไม่มีแบต อินเวอร์เตอร์จำกัดโซลาร์ให้เท่าโหลด ได้สูงสุดเพียง 7.8 kW จาก 31 kWp (2.3 kWh/kWp/วัน)
- ซื้อไฟจากการไฟฟ้าราว 85 kWh ต่อวัน

สิ่งที่ควรทำ


- ทำให้ตัวส่งข้อมูลกลับมาเชื่อมต่อ
- ตรวจแบต: สายสื่อสาร BMS (CAN/RS485) เบรกเกอร์แบต และรุ่นแบตที่เลือกในอินเวอร์เตอร์ แล้วล้างสัญญาณเตือน BMS
- เมื่อแบตทำงาน ไฟส่วนเกินช่วงเที่ยงจะเก็บไว้ใช้ช่วงบ่าย คาดว่าใช้โซลาร์เพิ่ม 30–40 kWh ต่อวัน

คาเฟ่ เชียงราย


ตั้งรุ่นแบตผิด 101 วัน

23.22 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW 3 เฟส · มีแบต

1876	3.37	75%	26.9	0	19.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

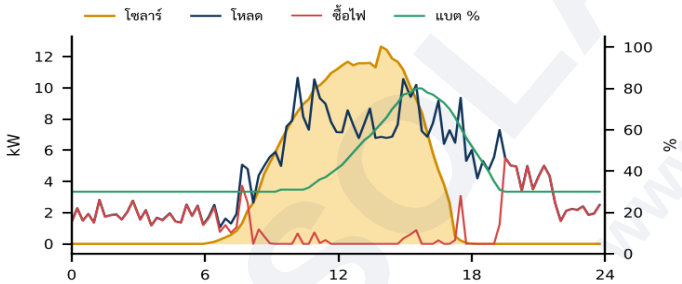

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

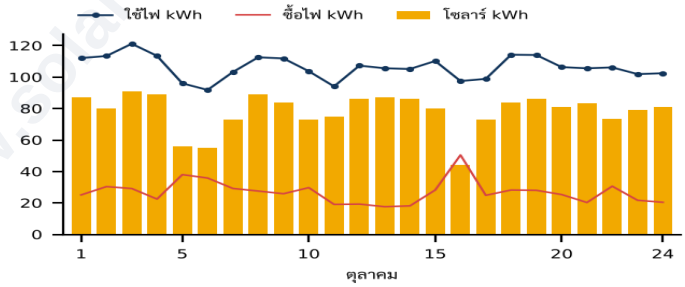

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- สัญญาณเตือน 'BattChoose-Err' ค้างอยู่ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2026: รุ่นแบตที่เลือกในอินเวอร์เตอร์ไม่ตรงกับแบตจริง
- แบตทำงานเพียง 30–80% และไม่เคยเต็ม ไฟช่วงค่ำจึงซื้อจากการไฟฟ้า (27 kWh/วัน)
- แผง 23.2 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 15 kW สูงสุด 12.6 kW การตัดกำลังจึงน้อย

สิ่งที่ควรทำ

- เลือกรุ่นแบตให้ถูกต้องในอินเวอร์เตอร์แล้วรีสตาร์ท (ตามคำแนะนำของสัญญาณเตือน)
- จากนั้นตั้งระดับแบตต่ำสุดเป็น 20% เพื่อใช้แบตได้เต็มที่
- คาดว่าใช้ไฟการไฟฟ้าลดลง 5–8 kWh ต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


ปรับค่าตั้ง · 14 ระบบ (รวมอู่ซ่อมรถ เวียงจันทน์ – ดูหน้า 5)

โรงงาน เชียงราย


ค่ามิเตอร์ · ส่งออกวันปิดทำการ

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

892	1.86	35%	62.2	207	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

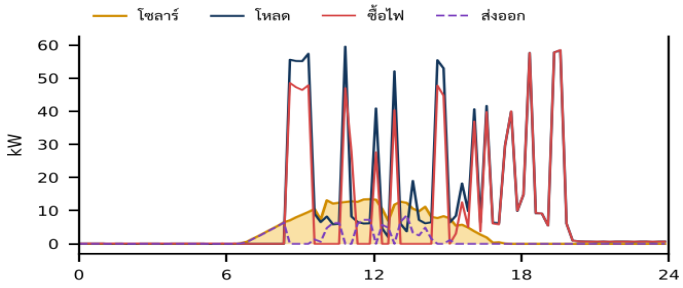

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

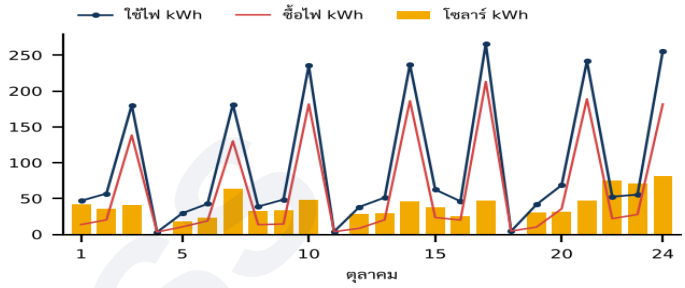

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ค่าโหลดกระโดดถึง 55 kW ในบางจุดข้อมูล และค่ากริดแกว่ง ±48 kW ค่าที่อ่านจากมิเตอร์/CT จึงเชื่อถือไม่ได้
- ส่งออก 207 kWh การผลิตเกือบเป็นศูนย์ในวันอาทิตย์ (4, 11, 18 ต.ค.) ที่โรงงานปิด

สิ่งที่ควรทำ


- ตรวจ CT/มิเตอร์ให้เสร็จ และยืนยันว่าระบบกันไหลย้อนทำงาน
- ปรับสมดุลโหลดแต่ละเฟส (กำลังติดตามผลแยกต่างหาก)

บ้าน S15 ตรัง


แบตเต็ม 10:15 · ถูกจำกัด

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส · มีแบต

458	1.91	70%	5.9	81	10.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

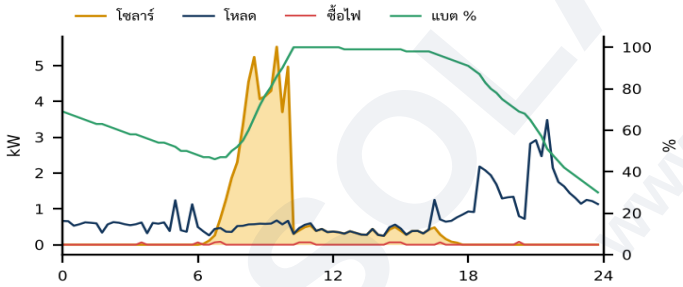

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

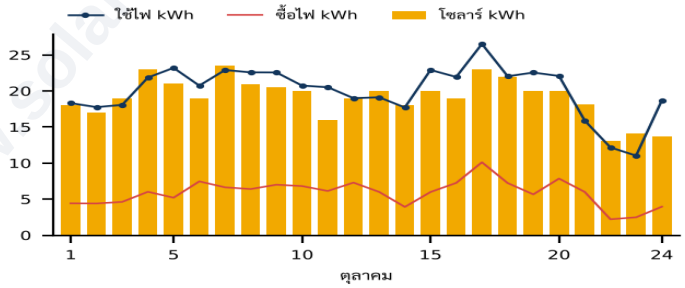

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- แบตเต็มตั้งแต่ 10:15 หลังจากนั้นแผงถูกจำกัดให้เท่าโหลดบ้าน (0.3–0.5 kW)
- ผลผลิตเพียง 1.9 kWh/kWp/วัน ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ 81 kWh

สิ่งที่ควรทำ

- ย้ายโหลดกลางวัน (เครื่องทำน้ำร้อน ซักผ้า แอร์ ปั๊ม) ไปใช้ 10:00–15:00
- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W หรือพิจารณาแบตใหญ่ขึ้นถ้าใช้ไฟช่วงค่ำเพิ่ม

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S5 สงขลา


ใช้แบตแค่ 50–98% · ส่งออก

15 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW 3 เฟส · มีแบต

713	1.98	69%	10.4	223	21.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

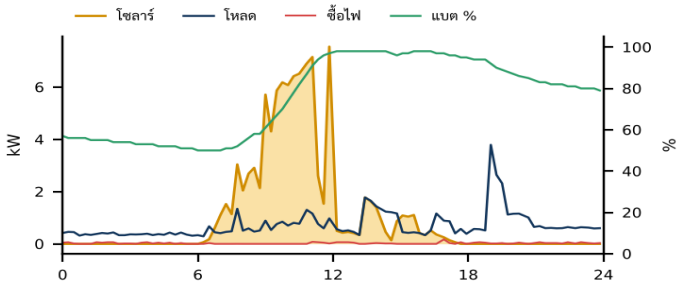

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

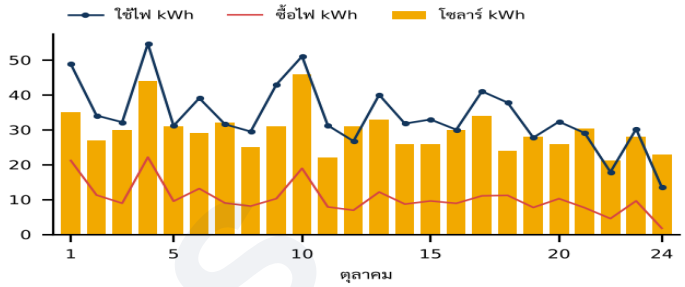

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- แบตไม่เคยต่ำกว่า 50% ราวครึ่งหนึ่งของแบตไม่ถูกใช้
- ส่งไฟออก 223 kWh ขณะที่ซื้อ 251 kWh (ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ)
- แบตเต็มตั้งแต่เที่ยง หลังจากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด มีสัญญาณเตือน 29 ครั้ง

สิ่งที่ควรทำ


- ลดระดับแบตต่ำสุดเป็น 20%
- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W (ปิด Solar Sell) ถ้าเจ้าของไม่มีสัญญาขายไฟ
- คาดว่าใช้ไฟการไฟฟ้าลดลง 6–9 kWh ต่อวัน

อพาร์ตเมนต์ S1 สงขลา


ส่งออก 225 kWh

15 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 15 kW 3 เฟส · มีแบต

763	2.12	68%	10.6	225	19.4
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

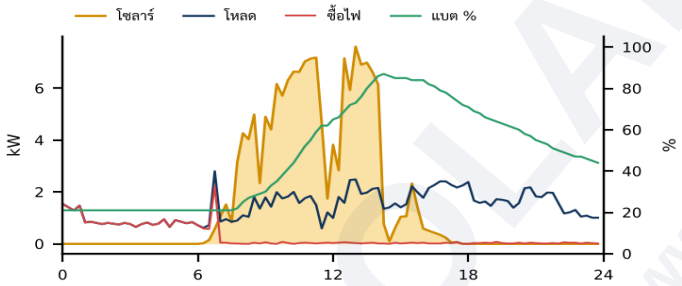

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

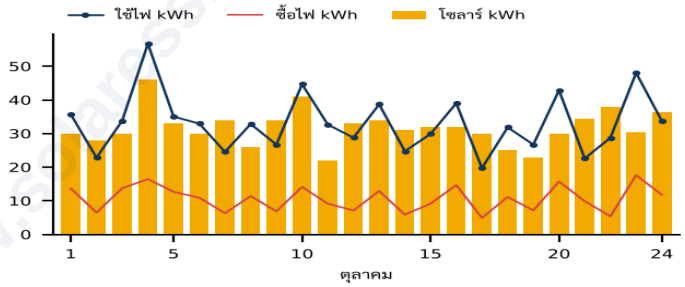

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ส่งไฟออก 225 kWh ขณะที่ซื้อ 255 kWh (ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ)
- แบตใช้ช่วง 21–87% ผลผลิต 2.1 kWh/kWp/วัน
(ภาคใต้ฝนตกในเดือนตุลาคม)

สิ่งที่ควรทำ

- ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W/ปิด Solar Sell ให้ไฟส่วนเกินเข้าแบตก่อน
- ตรวจว่าช่วงชาร์จ Time of Use ให้ชาร์จได้ทั้งวัน

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S12 เชียงราย


ระบบใหม่ · ข้อมูลซ้ำ · ส่งออก

6.5 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW · ไม่มีแบต

263	2.25	48%	10.1	94	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

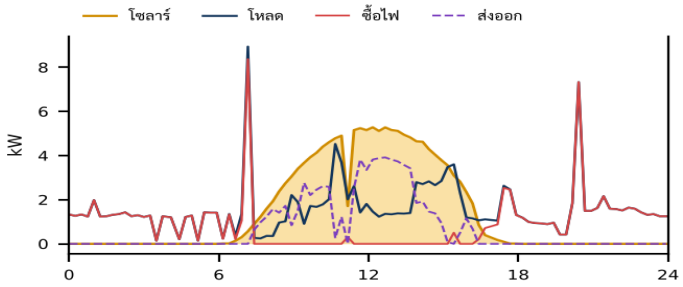

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

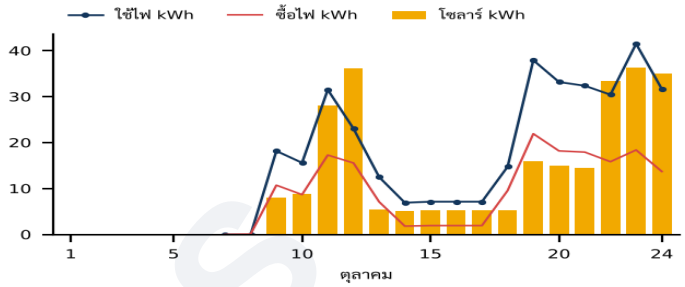

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• เชื่อมต่อ 7 ต.ค. วันที่ 13–17 ต.ค. แสดง 5.2 kWh เท่ากันทุกวัน ตัวส่งข้อมูลน่าจะไม่อัปเดต
• ไม่มีแบต ส่งออกสูงสุด 3.9 kW ช่วงเที่ยง (94 kWh จนถึงตอนนี้)
• แผง 6.5 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW เพิ่มแผงได้อีกราว 4 kWp

สิ่งที่ควรทำ


• ยืนยันว่าตัวส่งข้อมูลรายงานข้อมูลสดแล้ว
• ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W ถ้ายังไม่มีใบอนุญาตจาก กฟภ. และพิจารณาเพิ่มแผงหรือแบตภายหลัง

ร้านค้า เกาะสมุย


จำกัดอัตราชาร์จแบต

14.19 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

783	2.30	77%	9.8	0	10.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

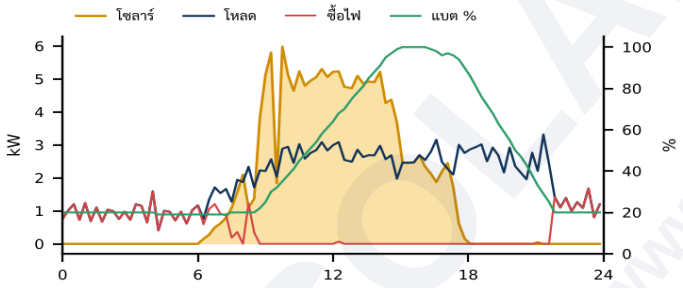

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

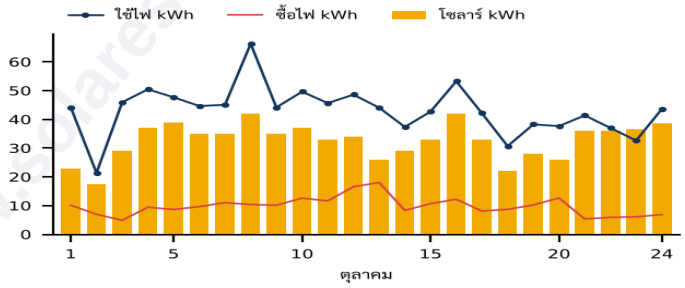

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• แบตชาร์จคงที่ 2.2 kW นานสามชั่วโมง อินเวอร์เตอร์จึงจำกัดแผงไว้ 5–6 kW จาก 14.2 kWp
• แบตเต็มเมื่อ 14:50 ผลผลิต 2.3 kWh/kWp/วัน

สิ่งที่ควรทำ

• เพิ่มกระแสชาร์จแบต (เช่น 50 → 100 A ไม่เกินพิกัด BMS) ให้แบตเต็มเร็วขึ้นจากโซลาร์
• คาดว่าใช้โซลาร์ได้เพิ่ม 4–6 kWh ต่อวัน

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

ฟาร์ม A ตรัง


แรงดันกริดสูงจนทริป 56 ครั้ง

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

596	2.48	62%	14.0	0	11.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

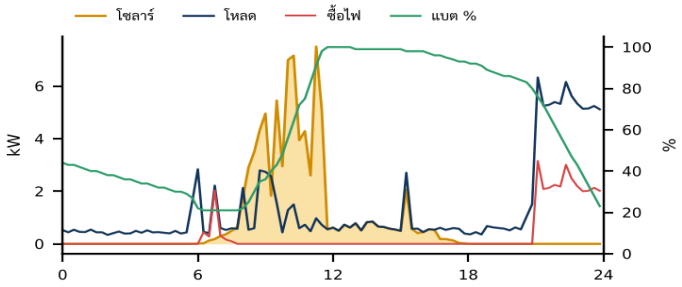

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

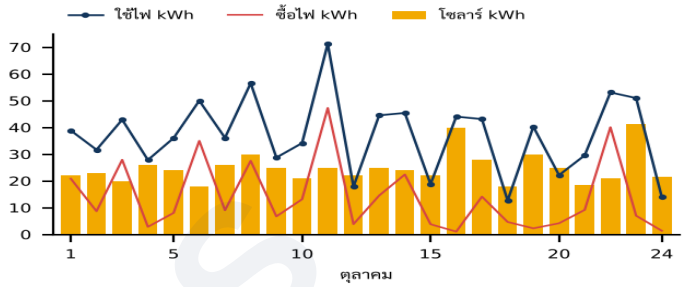

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• มีสัญญาณเตือนแรงดันกริดสูง 'OV-G-V01' 56 ครั้งในเดือนตุลาคม อินเวอร์เตอร์ตัดออกทุกครั้งและหยุดผลิต
• แบตจ่ายได้สูงสุดราว 3.2 kW ขณะที่โหลดช่วงค่ำ 5 kW ส่วนที่เหลือจึงมาจากการไฟฟ้า
• แบตเต็มตั้งแต่ 11:30 หลังจากนั้นแผงถูกจำกัดกำลังทั้งวัน

สิ่งที่ควรทำ


• วัดแรงดันกริดที่มิเตอร์ ถ้าสูงเกิน 240–250 V ให้ขอ กฟภ. ปรับแทปหม้อแปลง ตรวจขนาดสาย AC/แรงดันตกถึงอินเวอร์เตอร์
• เพิ่มกระแสจ่ายแบต (ไม่เกินพิกัด BMS)
• ย้ายปั๊มและโหลดใหญ่ไปใช้ 11:00–15:00 แบตก้อนที่สองจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่าย

บ้าน S11 ลำปาง


ชาร์จจากกริดตอนกลางคืน · หยุด 5 วัน

13.265 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

993	3.12	88%	5.7	0	15.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

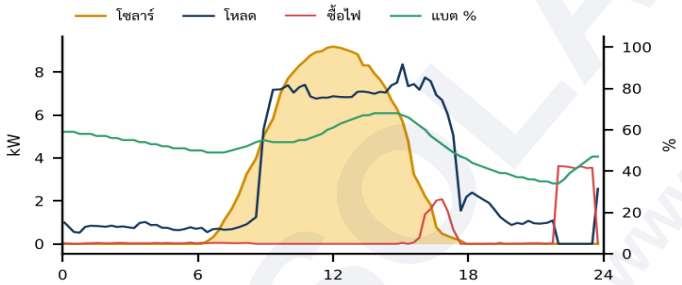

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

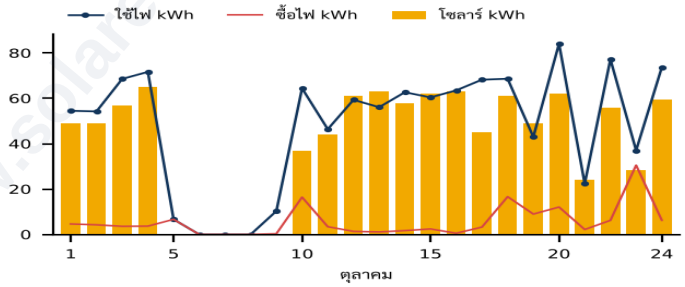

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• แบตชาร์จจากการไฟฟ้าราว 4.2 kW ช่วง 22:00–23:30 (ซื้อไฟราว 6 kWh ทุกคืนเพียงเพื่อชาร์จแบต)
• ไม่มีการผลิต 5–9 ต.ค. (5 วัน)
• แผง 13.3 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 8 kW (DC/AC 1.66)

สิ่งที่ควรทำ

• ปิดการชาร์จจากกริด/ช่วงชาร์จกลางคืน เว้นแต่เจ้าของใช้อัตรา TOU และต้องการแบบนี้
• หาสาเหตุที่ระบบหยุด 5–9 ต.ค. (อินเวอร์เตอร์ขัดข้อง เบรกเกอร์ หรือไฟดับ) และเปิดการแจ้งเตือน
• ติดตามการตัดกำลังช่วงเที่ยง แผงส่วนเกินช่วยเพิ่มการผลิตเช้าและบ่ายเป็นหลัก

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

สำนักงาน S1 สงขลา


ข้อมูลขาดหาย · ส่งออก 163 kWh

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

670	3.49	65%	11.2	163	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

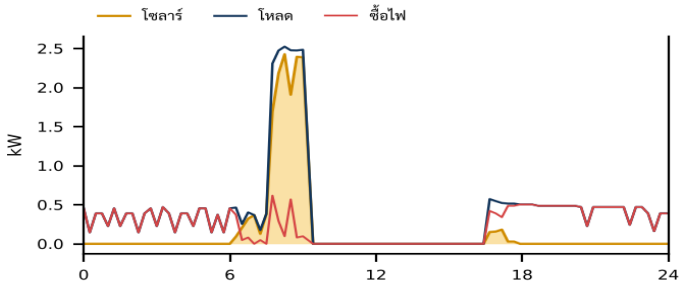

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

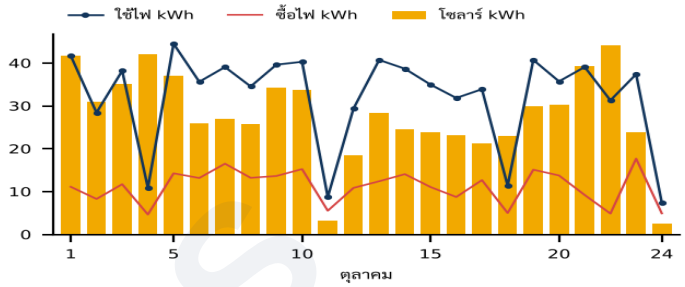

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ข้อมูลหายเป็นชั่วโมง (เช่น 09:15–15:30 วันที่ 24 ต.ค. และวันที่ 11 ต.ค.) ตัวส่งข้อมูลหลุดเป็นระยะ
• ไม่มีแบต ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ 163 kWh

สิ่งที่ควรทำ


• ตรวจสัญญาณ WiFi ที่ตัวส่งข้อมูล ย้ายเราเตอร์หรือเพิ่มตัวขยายสัญญาณ
• ตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W หรือเพิ่มแบตเพื่อใช้ไฟส่วนเกินช่วงค่ำ

ร้านทอง สงขลา


ส่งออก · กันไหลย้อนตั้งแต่ 16 ต.ค.

6 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6 kW 1 เฟส · ไม่มีแบต

505	3.51	62%	9.1	156	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

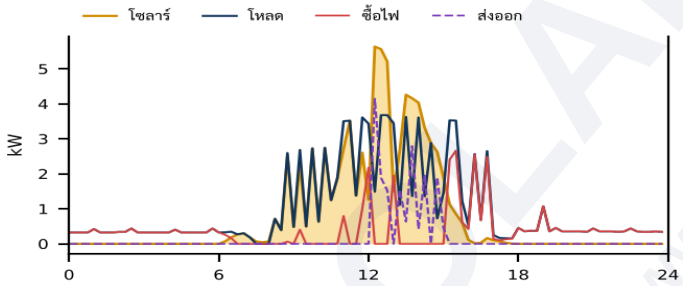

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

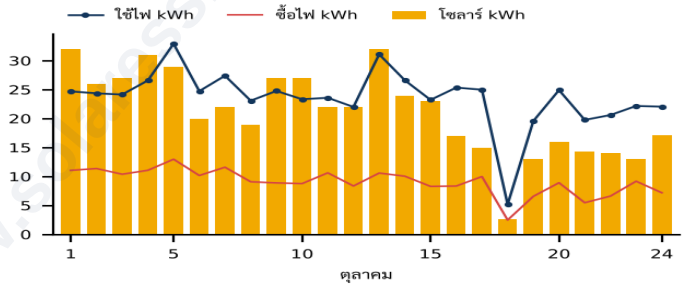

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ไม่มีแบต ส่งออก 156 kWh ก่อนวันที่ 16 ต.ค. หลังจากนั้นหยุดส่งออก แต่การผลิตต่อวันลดจาก 20–30 เหลือ 13–17 kWh เพราะแผงถูกจำกัดให้เท่าโหลดร้าน

สิ่งที่ควรทำ

• แบต 10 kWh จะเก็บไฟได้ราว 8–10 kWh ต่อวันที่ตอนนี้เสียไป
• หรือย้ายโหลดของร้าน (แอร์ เครื่องขัด) ไปใช้ช่วงแดดดีที่สุด

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S3 ลำพูน


จ่ายแบตได้ 1.6 kW · ต่ำสุด 35%

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

705	3.67	60%	19.4	0	10.3
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

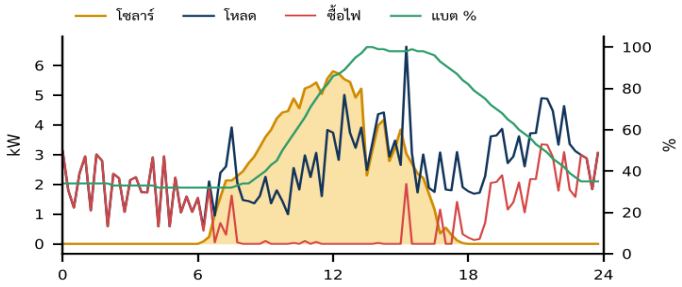

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

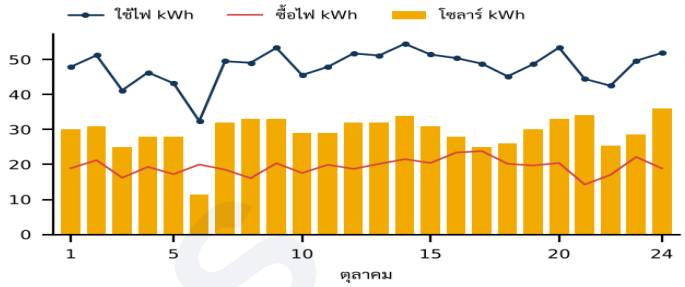

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• กลางคืนแบตจ่ายได้เพียง 1.6 kW ขณะที่บ้านใช้ 3–5 kW ส่วนที่เหลือมาจากการไฟฟ้า (ซื้อ 19 kWh/วัน)
• แบตหยุดที่ราว 35% ตอนเช้า
• แบตเต็มตั้งแต่ 13:30 หลังจากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด

สิ่งที่ควรทำ


• เพิ่มกระแสจ่ายแบตและลดระดับแบตต่ำสุดเป็น 20%
• คาดว่าใช้ไฟการไฟฟ้าลดลง 4–6 kWh ต่อวัน

บ้านในป่า เชียงราย


แบตถูกสำรองไว้ · ส่งออก 417 kWh

9.28 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

844	3.79	52%	15.3	417	3.7
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

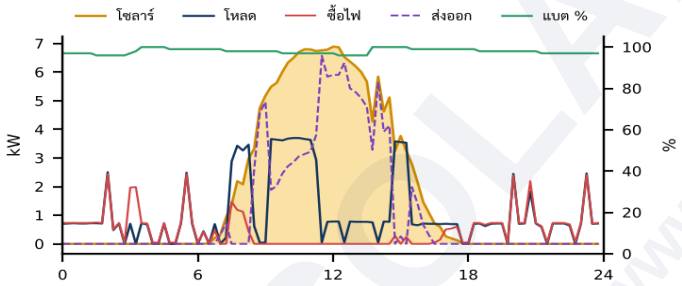

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

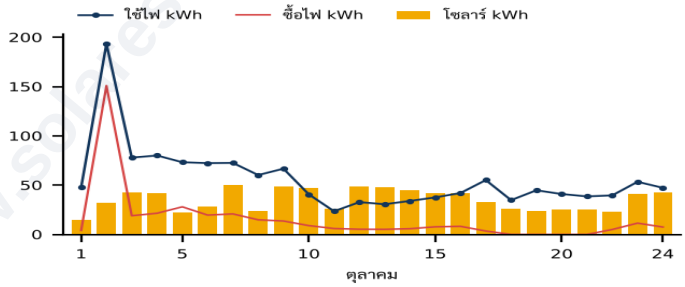

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• แบตค้างอยู่ที่ 96–100% และไม่ถูกใช้ บ้านซื้อไฟกลางคืนทั้งที่แบตเต็ม
• โหลดทั้งบ้านต่ออยู่ที่พอร์ตแบ็กอัป CT ฝั่งกริดจึงมองไม่เห็น อินเวอร์เตอร์ส่งไฟออกถึง 6.6 kW ช่วงเที่ยง รวม 417 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
• มีสัญญาณเตือน 132 ครั้งในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็น NO-Grid

สิ่งที่ควรทำ

• ย้ายโหลด (หรือ CT) ให้มิเตอร์วัดได้ทั้งบ้าน ตั้งโหมดเป็น Self-Use และขีดจำกัดการส่งออก 0 W
• ลดระดับสำรองแบต (backup/reserve SOC) เหลือ 20–30% เพื่อให้แบตจ่ายไฟกลางคืน
• คาดว่าส่งออกลดลงราว 400 kWh/เดือน และซื้อไฟลดลงราว 300 kWh/เดือน

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S6 เพชรบูรณ์


แบตหยุดกลางคืน · ส่งออก 359 kWh

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

864	4.50	51%	18.7	359	12.5
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

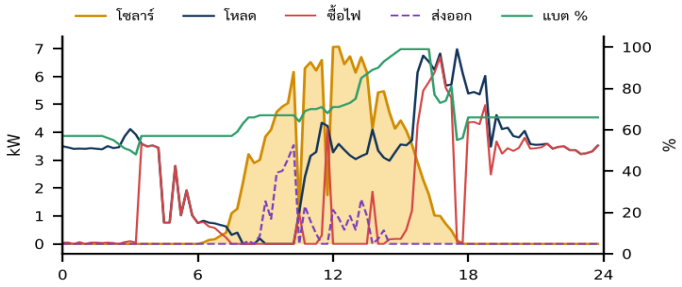

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

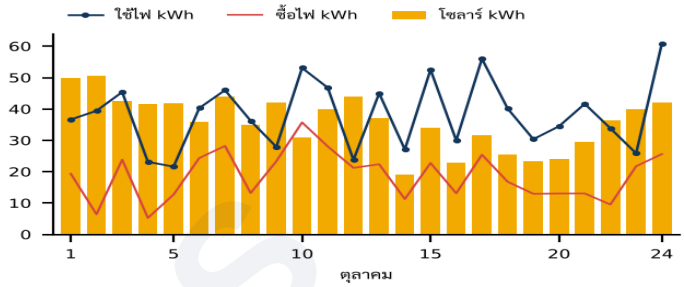

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• กลางคืนแบตหยุดจ่ายไฟทั้งที่เหลือ 66% ขณะที่บ้านซื้อไฟ 3.4 kW
• ช่วงเที่ยงแบตชาร์จได้เพียงราว 3 kW ส่วนที่เหลือ (สูงสุด 3.5 kW) ส่งออกรวม 359 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
• ผลผลิตดี (4.5 kWh/kWp/วัน)

สิ่งที่ควรทำ

• ตรวจช่วงเวลา Time of Use/การจ่ายไฟ: ให้จ่ายได้ 00:00–24:00 จนถึง 20%
• เพิ่มกระแสชาร์จแบต (ไม่เกินพิกัด BMS) และตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W ถ้าเจ้าของไม่มีสัญญาขายไฟกับ กฟภ.
• คาดว่าใช้ไฟเองเพิ่มราว 350 kWh ต่อเดือน


โอกาสอัปเกรด · 8 ระบบ

อู่รถยก สงขลา


แผงถูกจำกัด · ไม่มีโหลดกลางวัน

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

546	1.14	76%	7.6	14	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

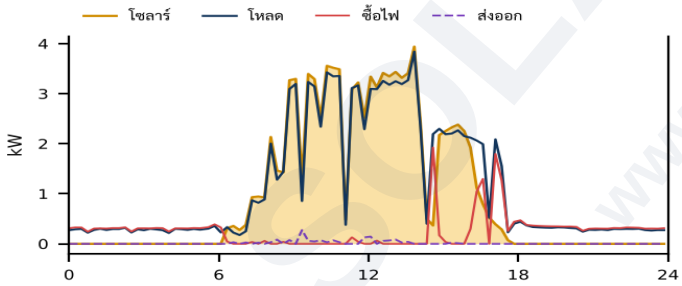

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

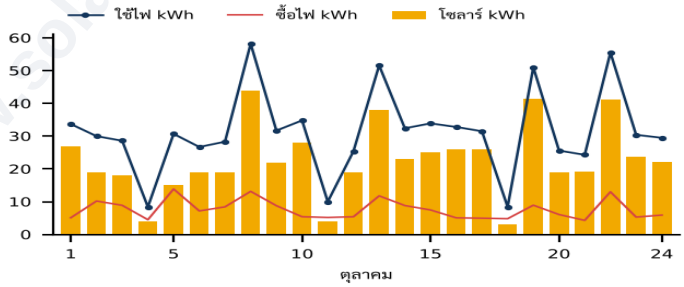

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ผลผลิตต่ำสุดของระบบ 20 kWp: 1.14 kWh/kWp/วัน
ไม่มีแบตและกันไหลย้อน อินเวอร์เตอร์จึงผลิตเท่าที่ใช้ (สูงสุด 3.9 kW)
• ใช้ไฟเพียง 31 kWh/วัน มีสัญญาณเตือนแรงดันกริดต่ำ 17 ครั้ง

สิ่งที่ควรทำ

• ชาร์จรถยกและเดินปั๊มลมช่วง 10:00–15:00 เพื่อใช้โซลาร์ฟรี
• แบตยังไม่คุ้มเพราะซื้อไฟน้อย (8 kWh/วัน)
ตรวจแรงดันกริดเพราะมีการทริปจากแรงดันต่ำ

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S8 ลำปาง


ไม่ได้สกปรก แค่แบตเต็ม

15.24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

433	1.18	96%	0.9	0	10.7
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

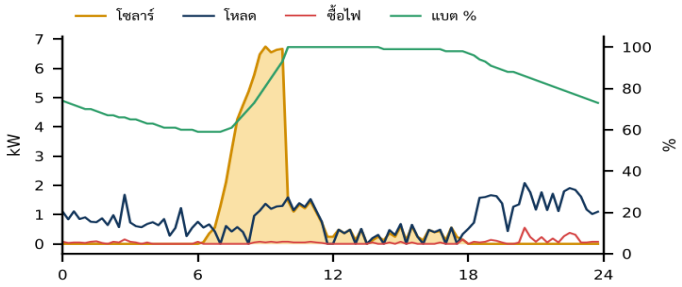

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

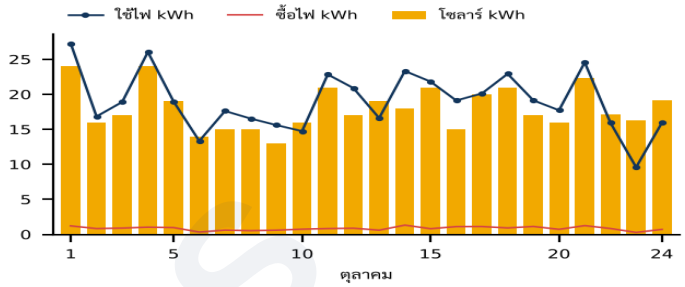

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ผลผลิตต่ำ (1.18 kWh/kWp/วัน) ไม่ได้เกิดจากแผงสกปรก แบตเต็มตั้งแต่ 10:00 แล้วอินเวอร์เตอร์จำกัดแผงให้เท่าโหลด 0.5–1.5 kW
• แทบไม่ซื้อไฟเลย (21 kWh ใน 24 วัน) แบตจ่ายได้สูงสุด 1.5 kW

สิ่งที่ควรทำ


• การล้างแผงจะไม่ช่วยเพิ่มการผลิต ไม่จำเป็นต้องล้าง
• นำไฟส่วนเกินไปใช้: ทำน้ำร้อน สูบน้ำ แอร์ หรือชาร์จรถไฟฟ้าช่วงกลางวัน

บ้าน S14 สงขลา


แบตเล็กเกินไปสำหรับช่วงค่ำ

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

739	3.08	54%	24.7	0	12.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

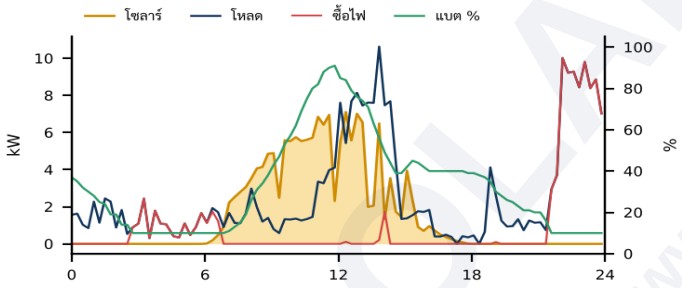

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

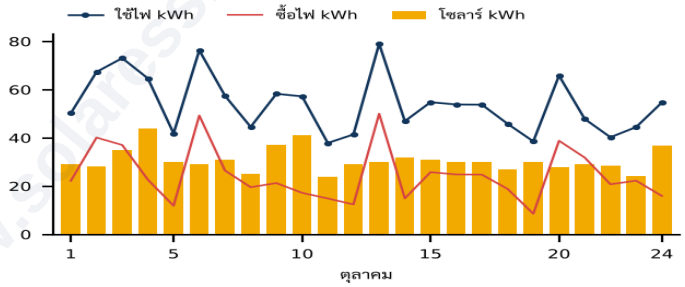

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• แบตลงถึงระดับต่ำสุด 10% ตั้งแต่ราว 21:30 โหลดช่วงค่ำ 9–10 kW จึงมาจากการไฟฟ้า (ซื้อ 25 kWh/วัน)
• ตั้งระดับแบตต่ำสุด 10% ซึ่งลึกมากสำหรับการใช้งานทุกวัน

สิ่งที่ควรทำ

• เพิ่มแบต 10–15 kWh
• ปรับระดับแบตต่ำสุดเป็น 15–20% เพื่อยืดอายุแบต

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S13 กรุงเทพฯ


เพิ่มแบต 20–30 kWh

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

1503	3.13	39%	98.4	19	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

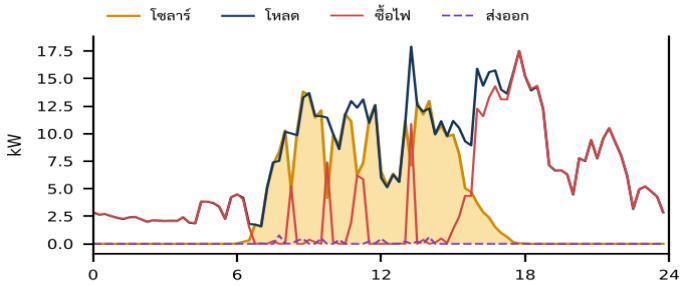

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

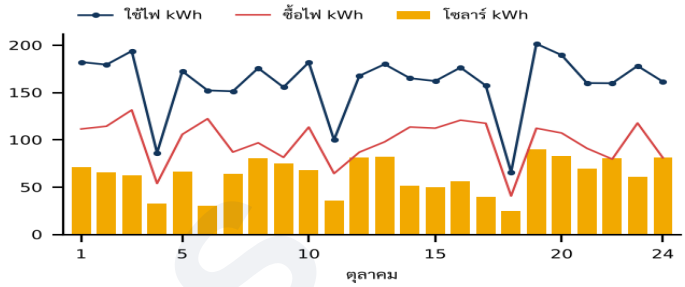

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแต่ไม่มีแบต โหลดช่วงค่ำ 10–17 kW ซื้อไฟ 98 kWh/วัน
- โซลาร์ 3.1 kWh/kWp/วัน (กรุงเทพฯ) แรงดันกริดสูงจนทริป 10 ครั้งในเดือนตุลาคม

สิ่งที่ควรทำ


- เพิ่มแบต 20–30 kWh ซื้อไฟลดลงราว 600–900 kWh ต่อเดือน
- วัดแรงดันกริดที่มิเตอร์เพราะมีการทริปจากแรงดันสูง

อาคารพาณิชย์ สมุทรสงคราม


แบตก้อนที่สอง: ≈ +600 kWh/เดือน

20.079 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW · มีแบต

1566	3.25	51%	63.2	1	26.2
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

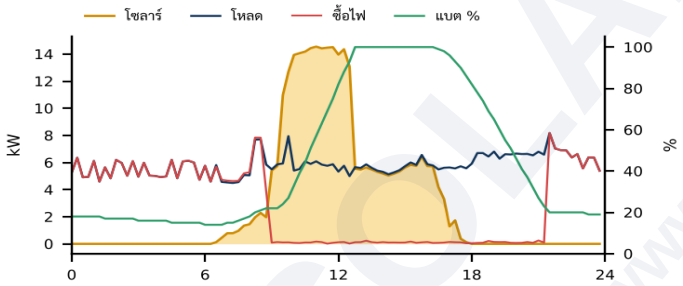

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

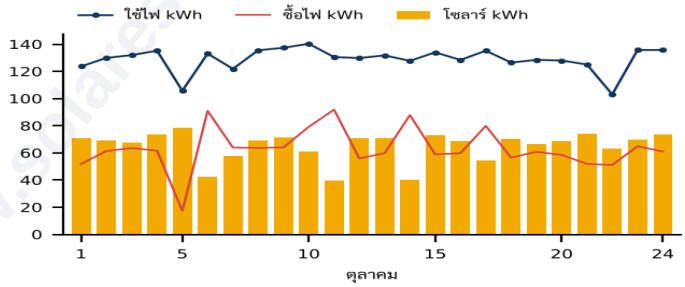

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- แบตเต็มตั้งแต่ 12:45 จากนั้นแผงลดจาก 14.5 kW เหลือ 5.5 kW นานสามชั่วโมง (เสียไปราว 20 kWh/วัน)
- แบตหมดตั้งแต่ 21:30 หลังจากนั้นซื้อไฟ 6–7 kW ตลอดคืน (63 kWh/วัน)
- ผลผลิต 3.25 kWh/kWp/วัน

สิ่งที่ควรทำ

- เพิ่มแบตก้อนที่สองราว 20 kWh
เพื่อเก็บไฟส่วนเกินช่วงบ่ายและจ่ายช่วงดึก ซื้อไฟลดลงราว 600 kWh ต่อเดือน
- คงระดับแบตต่ำสุดไว้ที่ 20%

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้านพักผู้สูงอายุ ลำปาง


เพิ่มแผง + แบต

25.08 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

2291	3.81	38%	154.1	3	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

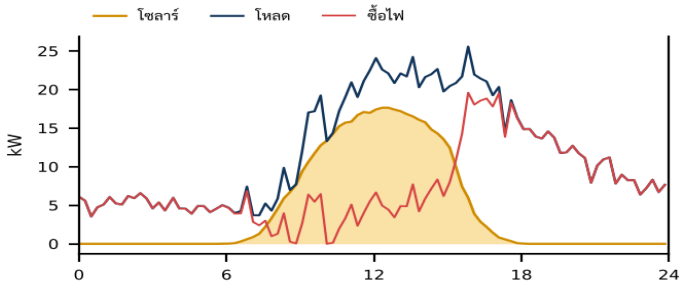

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

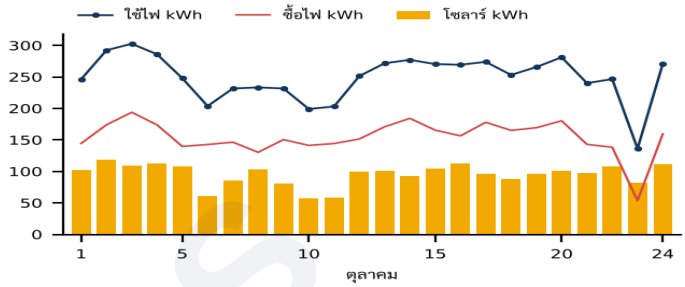

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ใช้โซลาร์ได้เต็มที่ (ผลผลิตดี 3.8 kWh/kWp/วัน) แต่ครอบคลุมเพียง 38% ของโหลด (249 kWh/วัน)
• แผง 25 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 20 kW ไม่มีแบต ซื้อไฟ 154 kWh/วัน รวมถึง 7–14 kW ตอนกลางคืน

สิ่งที่ควรทำ


• เพิ่มอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองพร้อมแผงอีก 20–25 kWp (+2,000–2,500 kWh ต่อเดือน)
• เพิ่มแบตสำหรับโหลดกลางคืน

ร้านซักผ้า สงขลา


เพิ่มแผง 4 kWp

5.8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส · มีแบต

538	3.87	84%	4.4	46	11.5
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

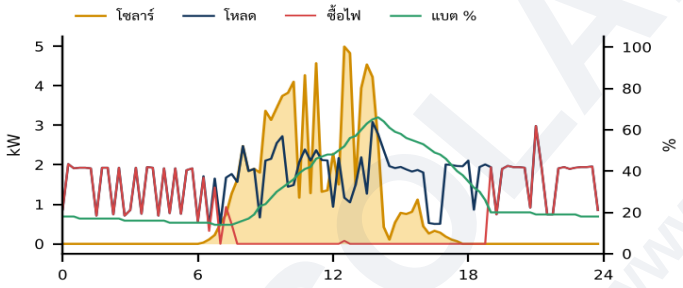

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

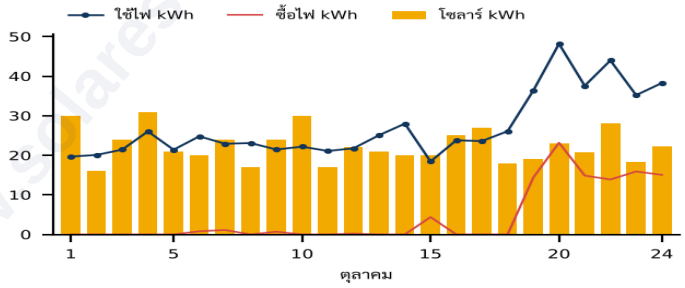

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• แผง 5.8 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 0.58) แบตไม่เคยเกิน 66%
• ซื้อไฟ 3 kW ตอนกลางคืน ใช้โซลาร์ 84%
• มีรายชื่อซ้ำบน Huawei FusionSolar ที่ 0 kWp

สิ่งที่ควรทำ

• เพิ่มแผงราว 4 kWp (อินเวอร์เตอร์ยังรับได้) ได้เพิ่มราว 450 kWh ต่อเดือน
• ลบหรือรวมรายชื่อที่ซ้ำบน Huawei


SOLAR ESS www.solaress.org

รีสอร์ต เชียงราย


เพิ่มแผง 20 kWp · ตรวจมิเตอร์

30.03 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

2911	4.04	67%	209.5	115	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

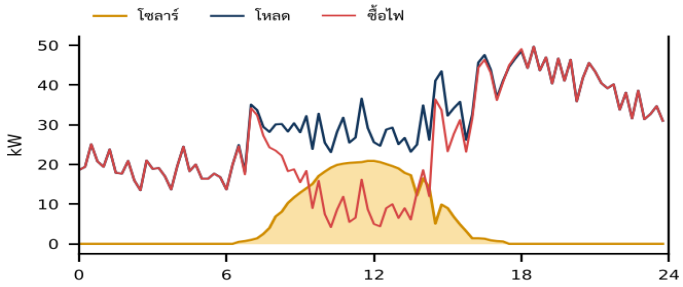

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

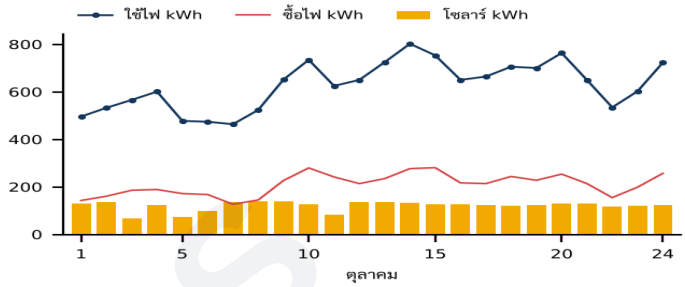

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- โหลดสูงมาก 628 kWh/วัน โซลาร์ 30 kWp ได้ 4.0 kWh/kWp/วัน (ดี) แต่ครอบคลุมเพียงส่วนน้อย
- ตัวเลขมิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน: กราฟวันที่ 24 ต.ค. แสดงการซื้อไฟ 30–49 kW ตลอดคืน มากกว่าตัวเลขซื้อไฟรายวัน 210 kWh มาก
- อินเวอร์เตอร์ 50 kW แต่มีแผงเพียง 30 kWp

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจการตั้งค่ามิเตอร์/อัตราส่วน CT ให้รายงานการซื้อไฟและโหลดถูกต้อง
- เพิ่มแผงราว 20 kWp บนอินเวอร์เตอร์ 50 kW เดิม ได้เพิ่มราว 2,400 kWh ต่อเดือน
- ขั้นต่อไปคือแบตสำหรับช่วงพีกตอนค่ำ


ปกติดี · 8 ระบบ

ฟาร์มออฟกริด เชียงใหม่


ออฟกริด · ใหญ่กว่าโหลด

6 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6 kW · มีแบต

159	1.11	100%	0.0	0	3.8
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

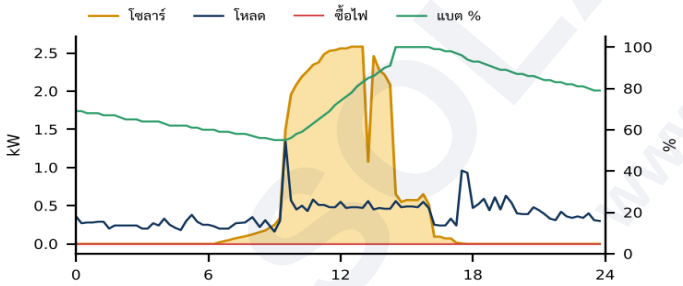

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

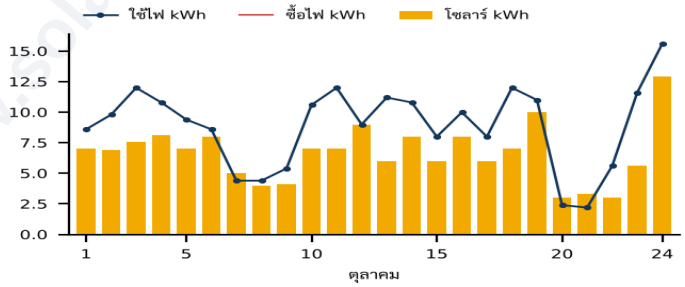

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ออฟกริด: โหลดทั้งหมด (≈4 kWh/วัน) อยู่ที่พอร์ตแบ็กอัป แบตเต็มตั้งแต่ 14:30
- ผลผลิตต่ำ (1.1 kWh/kWp/วัน) เพียงเพราะมีโหลดให้จ่ายน้อย

สิ่งที่ควรทำ

- ไม่ต้องทำอะไร เพิ่มโหลดกลางวันได้อย่างอิสระ


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S7 รัฐฉาน (เมียนมา)


โซลาร์ 92%

10.24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

600	2.44	92%	2.2	0	11.2
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

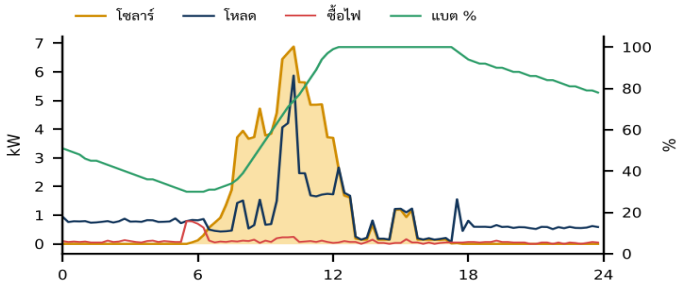

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

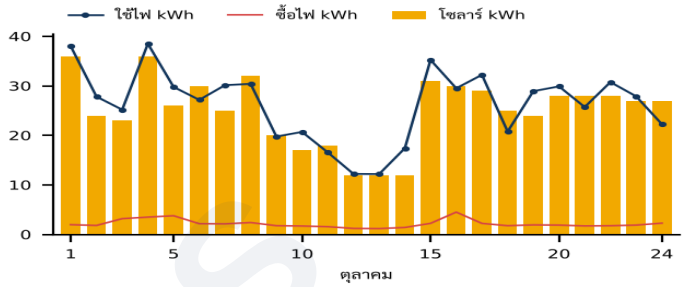

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ใช้โซลาร์ 92% เขตเวลา UTC+06:30 ถูกต้องสำหรับรัฐฉาน เมียนมา
- แบตเต็มตั้งแต่ 12:00 จากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด แผง 10.24 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 8 kW

สิ่งที่ควรทำ


- ไม่ต้องทำอะไร โหลดกลางวันจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่ายได้

ร้านอาหาร B กระบี่


โซลาร์ 97%

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

667	2.78	97%	0.9	0	11.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

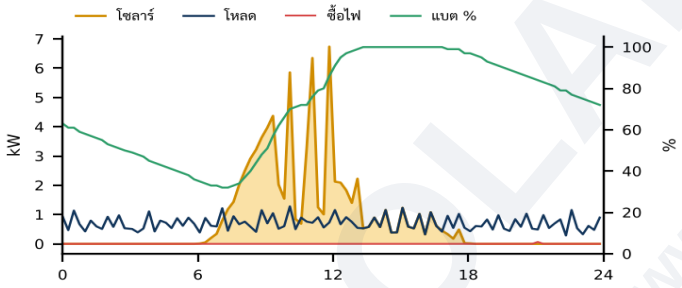

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

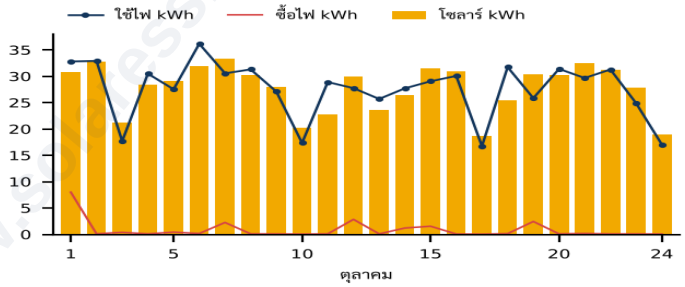

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ใช้โซลาร์ 97% แบตเต็มตั้งแต่ 12:50 จากนั้นโซลาร์ถูกจำกัด

สิ่งที่ควรทำ

- ไม่ต้องทำอะไร ถ้าต้องการให้ใช้โหลดเพิ่มช่วงเที่ยง

SOLAR ESS
www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S9 ปทุมธานี


ปกติดี

6.45 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW · มีแบต

589	3.81	69%	10.8	0	10.5
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

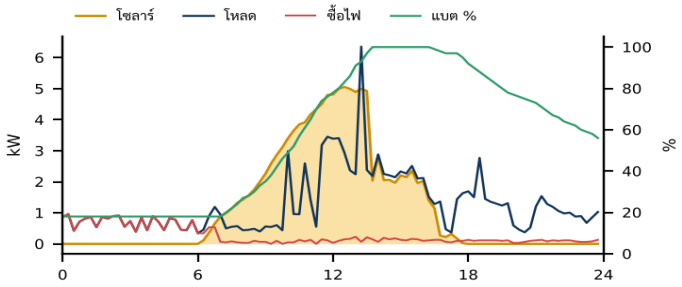

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

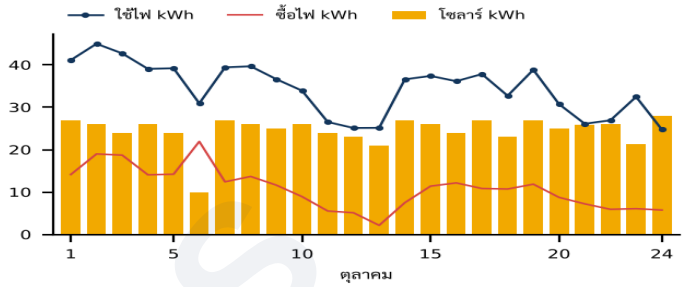

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• 3.8 kWh/kWp/วัน ใช้โซลาร์ 69% แบตเต็มตั้งแต่ 13:45 และหมดก่อนรุ่งเช้า

สิ่งที่ควรทำ


• แบตเพิ่มเล็กน้อย (5 kWh) จะครอบคลุมการซื้อไฟช่วงเช้ามืด

บ้าน S2 ลำพูน


โซลาร์ 90%

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

737	3.84	90%	3.2	0	12.4
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

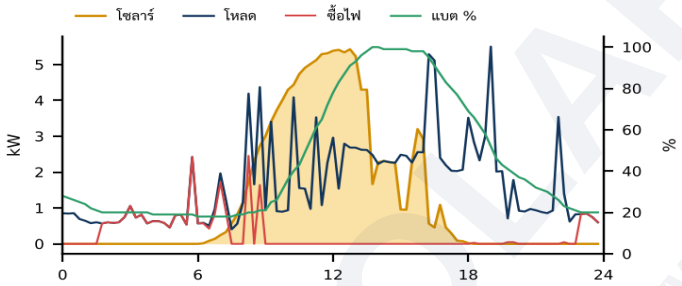

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

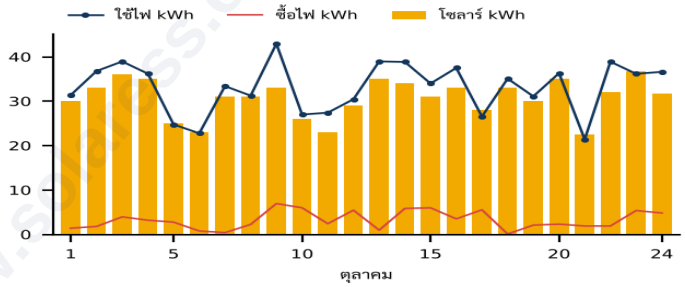

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• ใช้โซลาร์ 90% ผลผลิต 3.8 kWh/kWp/วัน แบตเต็มตั้งแต่ 13:30

สิ่งที่ควรทำ


• ไม่ต้องทำอะไร

สำนักงานขนส่ง สงขลา


ปกติดี

8.12 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

796	4.08	77%	9.4	0	15.1
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

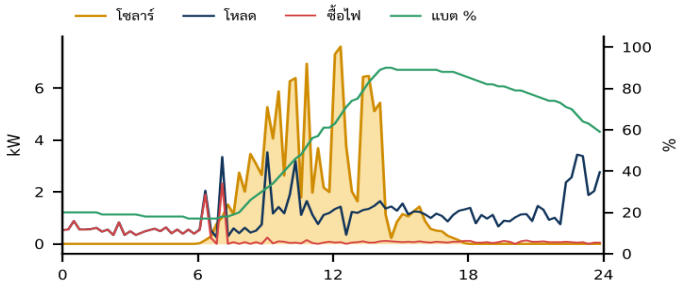

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

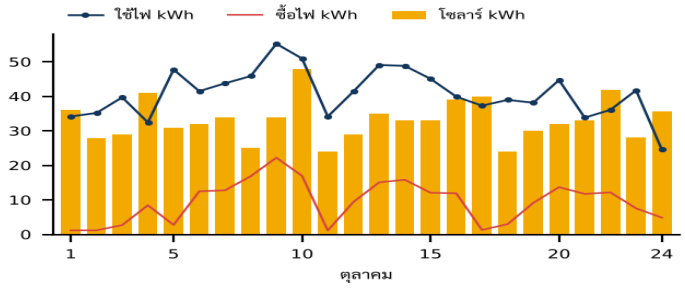

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

• 4.1 kWh/kWp/วัน (ภาคใต้) ใช้โซลาร์ 77% แบตใช้ช่วง 17–90%

สิ่งที่ควรทำ

• ไม่ต้องทำอะไร

SOLARESS
www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน S16 กระบี่


โซลาร์ 98% · ตรวจ kWp

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

1183	4.93	98%	0.9	0	22.7
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

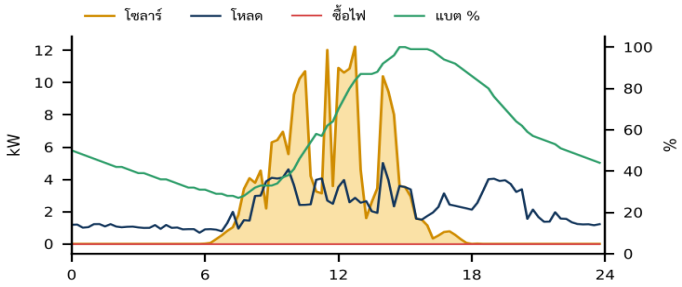

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

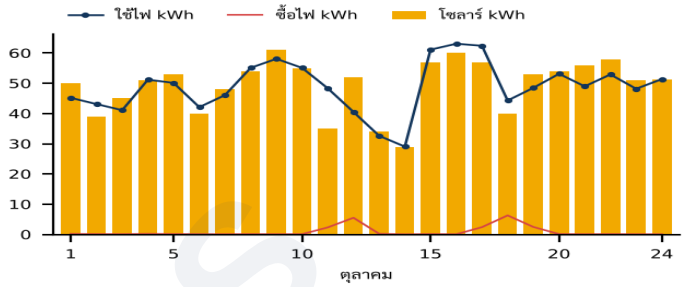

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ใช้โซลาร์เกือบทั้งหมด (98%) แทบไม่ใช้ไฟการไฟฟ้า
- ได้สูงสุด 12.2 kW จาก '10 kWp' กำลังแผงที่บันทึกไว้น่าจะต่ำเกินไป

สิ่งที่ควรทำ


- แก้กำลังแผงใน SolisCloud ให้ถูกต้อง นอกนั้นไม่ต้องทำอะไร

บ้าน S1 สงขลา


ผลผลิตสูงสุด · ตรวจ kWp

10 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส · มีแบต

1414	5.89	75%	18.3	0	24.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

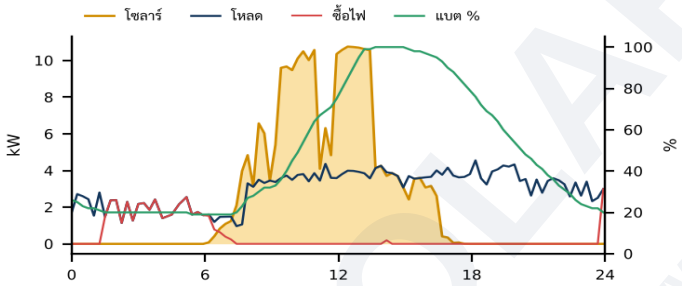

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

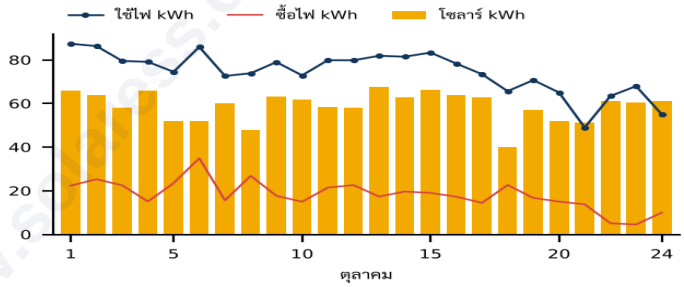

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม

สิ่งที่พบ

- ผลผลิตสูงสุดในกลุ่ม 5.9 kWh/kWp/วัน ได้สูงสุด 10.8 kW จาก '10 kWp' กำลังแผงที่บันทึกไว้น่าจะต่ำกว่าที่ติดตั้งจริง
- แบตเต็มตั้งแต่ 13:10 มีสัญญาณเตือนแบตต่ำ 8 ครั้งและแรงดันต่ำ 8 ครั้ง

สิ่งที่ควรทำ

- แก้กำลังแผงใน SolisCloud ให้ถูกต้อง
- แบตก้อนที่สองจะช่วยใช้ไฟส่วนเกินช่วงบ่าย (แบตเต็มตั้งแต่ 13:10)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

วิธีจัดทำรายงานนี้

- แหล่งข้อมูล: ระบบติดตามผล SolisCloud ของทุกระบบที่โซลาร์ เอสส์ ติดตั้งและติดตามผล อ่านเมื่อ 25 ตุลาคม 2026 (อ่านอย่างเดียว ไม่ได้เปลี่ยนค่าตั้งใด ๆ)
- พลังงานรายวัน 1–24 ตุลาคม (ไม่รวม 25 ตุลาคมเพราะยังไม่ครบวัน) และกำลังไฟ/แบตทุก 5 นาทีของวันที่ 24 ตุลาคม
- kWh/kWp/วัน = พลังงานโซลาร์ ÷ กำลังแผงที่บันทึก ÷ จำนวนวันที่มีข้อมูล สัดส่วนโซลาร์ = (การใช้ไฟ – ไฟที่ซื้อ) ÷ การใช้ไฟ
- 'ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ' ถือว่าไม่มีสัญญาขายไฟกับ กฟภ.
- ไม่ระบุชื่อสถานที่ เจ้าของ หมายเลขเครื่อง และที่อยู่ ทุกระบบใช้ชื่อแทนเดิมในรายงานเดือนต่อไป
- ผลที่คาดไว้เป็นการประมาณและจะยืนยันที่หน้างานก่อนเริ่มงาน โซลาร์ เอสส์ จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เท่านั้น และไม่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้า

SOLAR ESS
www.solaress.org