บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

กรณีศึกษา: ระบบไฮบริดในหาดใหญ่ที่ทำงานได้ดี แต่ไฟไหลออกกริดโดยไม่มีสัญญาขายไฟคืน

18 ตุลาคม 2569 · Rev05 · จัดทำโดยบริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จากข้อมูลมอนิเตอร์ระยะไกลและการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ ตัดข้อมูลลูกค้าออกแล้ว

สรุป

ระบบนี้ทำงานได้ดี แผง 580 W จำนวน 10 แผง (5.8 kWp) ผลิตไฟได้ราว 4.1 kWh ต่อ kWp ต่อวัน ซึ่งดีสำหรับหาดใหญ่ และนับตั้งแต่ติดตั้งแบตเตอรี่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2569 ร้านใช้ไฟจากระบบของตัวเองได้ 98%

จากการตรวจการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์เมื่อ 18 ต.ค. 2569 มีสองเรื่องที่ต้องแก้ก่อน:

1. **เปิดการขายไฟคืนไว้โดยไม่จำกัดกำลัง แต่ไม่มีสัญญาขายไฟคืน** ตั้งแต่มกราคมมีไฟไหลออกกริดไปแล้ว 1,755 kWh โดยไม่ได้เงิน
2. **ตั้งมาตรฐานกริดไว้เป็น G59/3 ของสหราชอาณาจักร** แทนที่จะเป็นมาตรฐานของ กฟภ.

ข้อมูลระบบโดยย่อ

ตรวจข้อมูลมอนิเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่วันเริ่มใช้งาน 29 ม.ค. 2569 ถึง 17 ต.ค. 2569 (262 วัน) จาก SolisCloud

รายการ	ค่า
ที่ตั้ง	หาดใหญ่ สงขลา
แผงโซลาร์	แผง 580 W จำนวน 10 แผง ต่อเป็นสตริงเดียวเข้า MPPT1 = 5.8 kWp
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P10K ไฮบริด 10 kW 3 เฟส ยังไม่ได้ใช้ MPPT2
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ 48 V หนึ่งชุด ติดตั้งเมื่อ 18 พ.ค. 2569
พลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด	6,230 kWh (ราว 4.1 kWh ต่อ kWp ต่อวัน)
วันที่ผลิตได้มากที่สุด	36 kWh (25 มี.ค. 2569) ราว 6.2 kWh ต่อ kWp
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	6,183 kWh (ราว 22–23 kWh ต่อวัน)
ซื้อไฟจากกริด / ไฟไหลออกกริด	1,402 kWh / 1,755 kWh
ใช้ไฟจากระบบเองได้ หลังติดตั้งแบตเตอรี่	98% (ซื้อไฟ 0.5 kWh ต่อวัน จากเดิม 12.4)
สัญญาณเตือนที่ค้างอยู่	ไม่มี

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com


การตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ที่พบเมื่อ 18 ต.ค. 2569

การตั้งค่า	ค่า	หมายเหตุ
Storage mode	Self Use	เหมาะกับหน้างานนี้
Allow Export	Enable	เปิดการขายไฟคืน แต่ไม่มีสัญญาขายไฟคืน
Max Export Power	16,500 W	สูงกว่าขนาดอินเวอร์เตอร์ 10 kW จึงเท่ากับไม่จำกัด
Unbalance Output	ON	ดี เพราะโหลดของร้านอยู่ที่เฟส L1 และ L3 เป็นหลัก
Allow Grid Charge	Enable	แบตเตอรี่อาจชาร์จไฟจากกริดได้
Grid code	G59/3 (สหราชอาณาจักร)	ควรเป็นมาตรฐานของ กฟภ.

การผลิตรายเดือน

ระบบผลิตไฟได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าระบบ 5.8 kWp ทั่วไปในเกือบทุกเดือน

เฉลี่ย 23.9 kWh/วัน (ก.พ.–ต.ค. 2569) คิดเป็น 109% ของราว 22 kWh/วัน ของระบบ 5.8 kWp ทั่วไป · หน่วย: kWh ต่อวัน

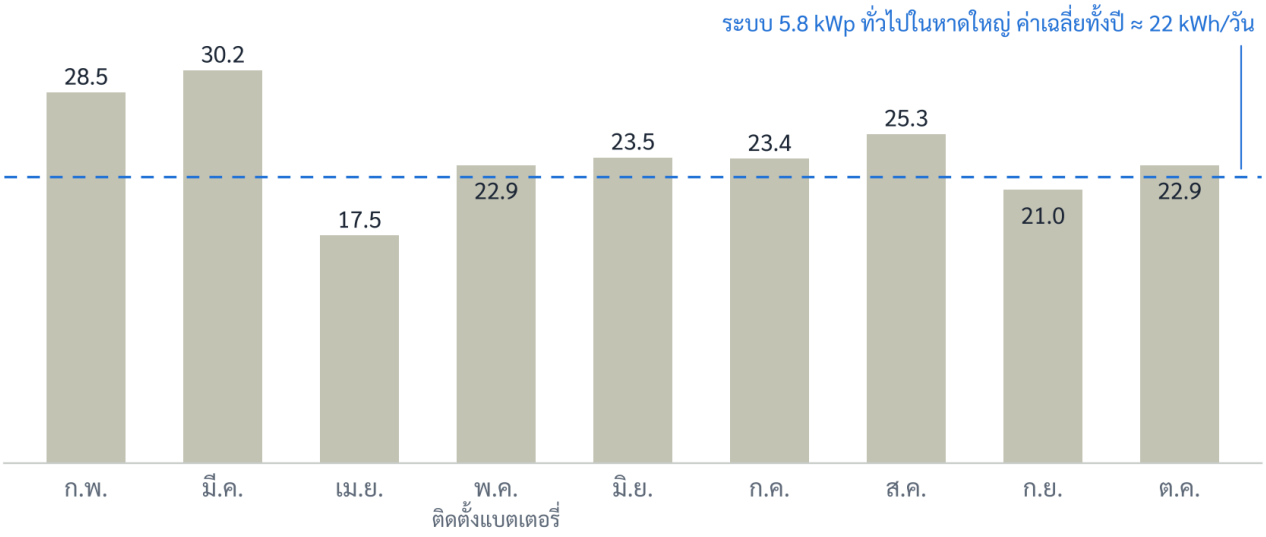

ที่มา: ยอดรายวันจาก SolisCloud ก.พ.–ต.ค. 2569 (ต.ค. = 1–17 ต.ค.) ค่าระบบทั่วไปเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีโดยประมาณ

ระบบผลิตไฟได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าระบบ 5.8 kWp ทั่วไปในเกือบทุกเดือน และสูงกว่ามากในหน้าแล้ง ในวันที่แดดดีแบตเตอรี่จะชาร์จเต็มตั้งแต่ช่วงบ่าย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

สิ่งที่พบ

1. ไฟไหลออกกริดโดยไม่มีสัญญาขายไฟคืน
อินเวอร์เตอร์เปิดการขายไฟคืนไว้ และตั้งขีดจำกัดไว้ที่ 16,500 W ไฟส่วนที่ร้านและแบตเตอรี่ใช้ไม่หมดจึงไหลออกกริดทั้งหมด ตั้งแต่มกราคมรวม 1,755 kWh หรือราว 3 kWh ต่อวันหลังติดตั้งแบตเตอรี่ ถ้าไม่มีสัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ. ไฟส่วนนี้จะไม่ได้เงินเลย และมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บางรุ่นอาจนับไฟที่ไหลย้อนเป็นการใช้ไฟ หรือแจ้งเป็นความผิดปกติ จึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย

2. มาตรฐานกริดไม่ใช่ของ กฟภ.
อินเวอร์เตอร์ตั้งไว้ที่ G59/3 ซึ่งเป็นมาตรฐานกริดของสหราชอาณาจักร พร้อมค่าตัดแรงดันและความถี่ตามมาตรฐานนั้น อินเวอร์เตอร์ที่ต่อกับกริดในประเทศไทยควรใช้มาตรฐานของ กฟภ. และ กฟภ. มักกำหนดให้แจ้งระบบที่ต่อกับกริด แม้จะไม่ได้ขายไฟคืนก็ตาม

3. ไฟส่วนเกินที่นำมาใช้ในร้านได้
ในวันที่แดดดีแบตเตอรี่จะชาร์จเต็มตั้งแต่ช่วงบ่าย และไฟที่เหลือจะไหลออกกริด ถ้าย้ายการใช้โหลดหนักมาเป็นช่วงเที่ยง จะใช้ไฟราว 3 kWh ต่อวันที่ตอนนี้ไหลออกกริดได้

4. ตัวนับพลังงานแบตเตอรี่ตัวเลขไม่ตรงกัน
ตั้งแต่พฤษภาคม แบตเตอรี่แสดงว่าคายประจุไป 1,832 kWh แต่ชาร์จเข้าเพียง 1,526 kWh แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟออกมากกว่าที่ชาร์จเข้าได้ แปลว่าค่าที่อ่านได้ผิดพลาด SolisCloud ระบุยี่ห้อแบตเตอรี่เป็น "OTHER" ถ้าอินเวอร์เตอร์อ่านระดับประจุของแบตเตอรี่ผิด แบตเตอรี่อาจถูกคายประจุมากเกินไป หรือไม่เคยถูกชาร์จเต็มเลย

5. มีโหลดค้างตลอดคืน
ร้านใช้ไฟราว 0.7 kW ตลอดทั้งคืนทุกคืน คิดเป็นราว 8–9 kWh หรือเกือบ 40% ของไฟที่ใช้ทั้งวัน ทุก 0.3 kW ที่ลดได้จะประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ได้ราว 2.6 kWh ต่อคืน

6. อินเวอร์เตอร์ร้อน
อุณหภูมิภายในอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ 58 °C ขณะจ่ายไฟ 2 kW และ 58.3 °C ขณะจ่ายไฟ 3.3 kW (18 ต.ค. 2569 เวลา 11:37 และ 13:30 น.) อินเวอร์เตอร์จะลดกำลังผลิตลงเมื่อร้อนเกินไป

7. ข้อมูลในระบบมอนิเตอร์ยังไม่ครบ
ยังไม่ได้ตั้งอัตราค่าซื้อไฟ และไฟทุกหน่วยที่ผลิตได้ถูกคิดมูลค่าในอัตราคงที่ 4.7 บาท ตัวเลขรายได้ในแอปจึงไม่มีความหมาย และยังไม่ได้ใส่จำนวนและวัตต์ของแผงด้วย

สิ่งที่แนะนำให้ทำ

ลำดับ	สิ่งที่ต้องทำ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
1	ตัดสินใจเรื่องการขายไฟคืน: ถ้าไม่มีสัญญาขายไฟคืน ให้ตั้ง Allow Export เป็น Disable (ไม่ขายไฟคืน) หรือยื่นขอสัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ.	ไม่ส่งไฟออกไปฟรี และเลี่ยงปัญหากับมิเตอร์

2	ให้ผู้ติดตั้งเปลี่ยนมาตรฐานกริดเป็นของ กฟภ. และแจ้งระบบกับ กฟภ.	เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.
3	ตรวจสอบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าบันทึกไฟที่ไหลย้อนอย่างไร	ไม่ถูกคิดค่าไฟจากไฟที่ไหลออก
4	ย้ายการใช้โหลดหนักมาเป็นช่วงเที่ยง เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว	ใช้ไฟในร้านเพิ่มราว 3 kWh ต่อวัน
5	ตรวจการตั้งค่ายี่ห้อแบตเตอรี่และการสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ แล้วปรับเทียบระดับประจุใหม่	อ่านระดับประจุได้ถูกต้อง และแบตเตอรี่อายุยืนขึ้น
6	สำรวจว่ามีอะไรเปิดค้างตลอดคืน และปิดสิ่งที่ไม่จำเป็น	ประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ราว 2.6 kWh ต่อคืน ทุก 0.3 kW ที่ลดได้
7	ตรวจการระบายอากาศของอินเวอร์เตอร์ และกันไม่ให้โดนแดดโดยตรง	ไม่ถูกลดกำลังผลิตในวันที่อากาศร้อน
8	ใส่อัตราค่าซื้อไฟ และข้อมูลแผง (10 แผง × 580 W) ใน SolisCloud	ตัวเลขรายได้และประสิทธิภาพถูกต้อง

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูล

- ที่มา: ยอดรายวันจาก SolisCloud ตั้งแต่ 29 ม.ค. 2569 ข้อมูลอินเวอร์เตอร์ทุก 5 นาทีของวันที่ 1, 17 และ 18 ต.ค. 2569 และการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ตามที่แสดงใน SolisCloud เมื่อ 18 ต.ค. 2569 ไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ
- แผงโซลาร์: แผง 580 W จำนวน 10 แผงตามที่แจ้ง แรงดันสตริงในข้อมูล (ราว 360 V ช่วงเที่ยง) ต่ำกว่าปกติเล็กน้อยสำหรับแผงรุ่นนี้ 10 แผง จึงควรวัดแรงดันเปิดวงจรที่หน้างาน (ราว 520 V ที่ 25 °C) ค่าทั่วไป (ราว 22 kWh ต่อวันสำหรับ 5.8 kWp) เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีโดยประมาณของภาคใต้ ไม่ใช่ผลจำลองเฉพาะหน้างาน
- จัดทำโดยบริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จากการมอนิเตอร์ระยะไกลเท่านั้น ควรยืนยันข้อ 4 และ 6 รวมถึงแรงดันสตริงที่หน้างาน