บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


ปรับค่าตั้ง

บ้านในป่า เชียงราย


แบตถูกสำรองไว้ · ส่งออก 417 kWh

9.28 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

844	3.79	52%	15.3	417	3.7
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

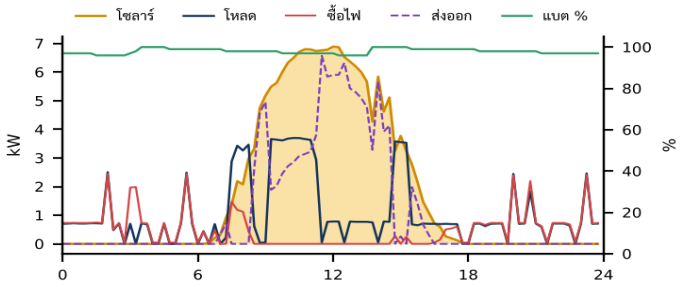

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

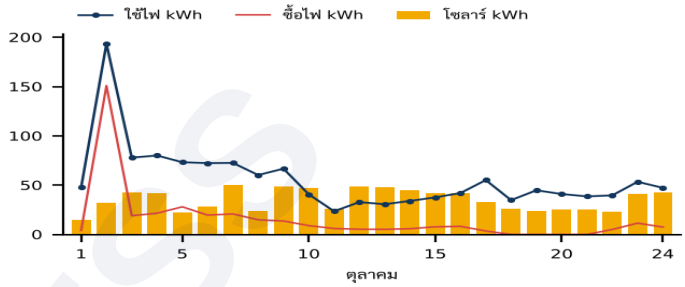

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- แบตค้างอยู่ที่ 96–100% และไม่ถูกใช้ บ้านซื้อไฟกลางคืนทั้งที่แบตเต็ม
- โหลดทั้งบ้านต่ออยู่ที่พอร์ตแบ็กอัป CT ฝั่งกริดจึงมองไม่เห็น อินเวอร์เตอร์ส่งไฟออกถึง 6.6 kW ช่วงเที่ยง รวม 417 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
- มีสัญญาณเตือน 132 ครั้งในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็น NO-Grid

สิ่งที่ควรทำ

- ย้ายโหลด (หรือ CT) ให้มิเตอร์วัดได้ทั้งบ้าน ตั้งโหมดเป็น Self-Use และขีดจำกัดการส่งออก 0 W
- ลดระดับสำรองแบต (backup/reserve SOC) เหลือ 20–30% เพื่อให้แบตจ่ายไฟกลางคืน
- คาดว่าส่งออกลดลงราว 400 kWh/เดือน และซื้อไฟลดลงราว 300 kWh/เดือน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

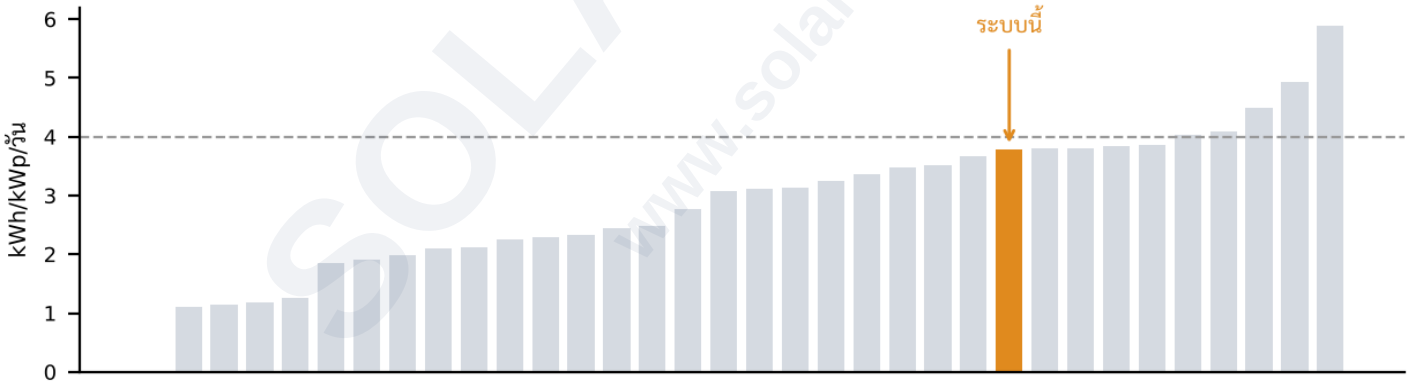

อันดับ 10 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่