



## PLATAFORMA ELEVADORA

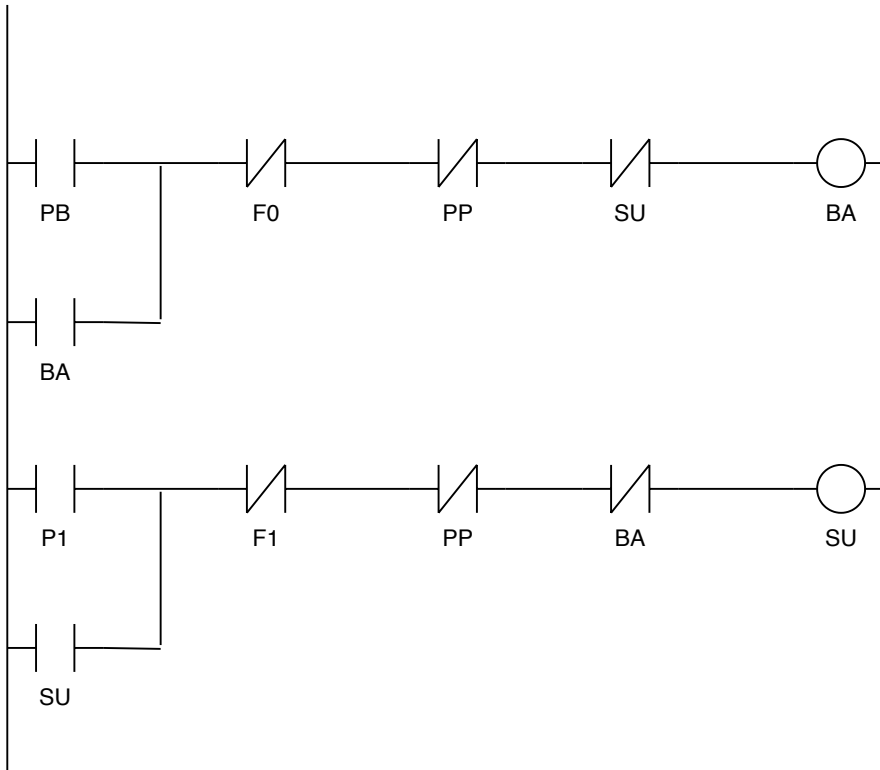

Si se pulsa PB se activa la marca de bajada, que se tira cuando se alcance la planta inferior (F0 activado) o bien cuando se pulse el pulsador de paro)

Si se pulsa P1 se activa la marca de subida, que se tira cuando se alcance la planta superior (F1 activado) o bien cuando se pulse el pulsador de paro)

### Puerta automática

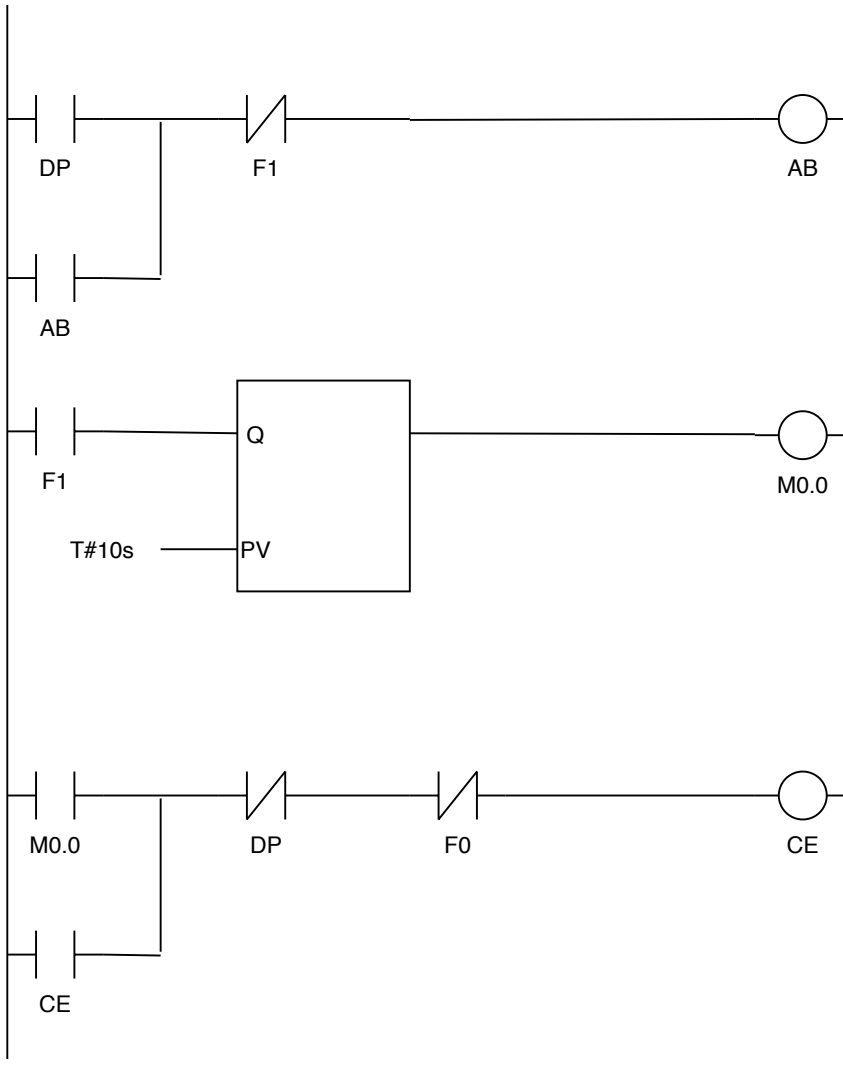


Si se activa el detector de presencia se activa la apertura de la puerta que queda enclavada hasta que F1 se active (tira AB)

Una vez que se abra la puerta (F1 activado) se temporizan 10 s y transcurridos 10 s se activa la marca M0.0

La marca M0.0 activa el cierre de la puerta (hay que enclavar CE ya que cuando F1 se desactive M0.0 valdrá 0). El cierre se detiene cuando la puerta esté cerrada (F0 activado) o cuando se detecte presencia (DP activado)

Puerta garaje

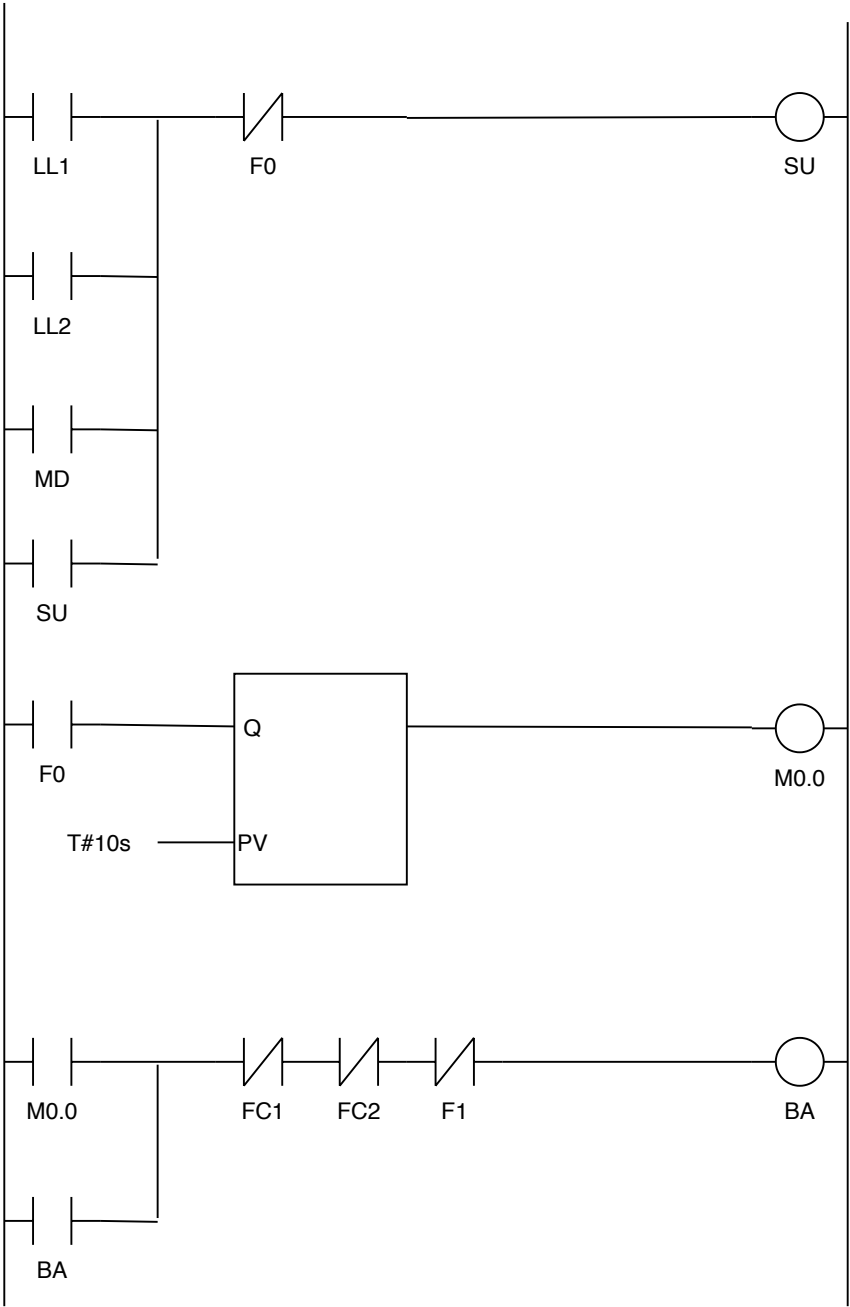


La apertura de la puerta se activa con LL1, LL2 ó MD. Hay que enclavar SU para mantener la subida. La activación de F0 (puerta abierta) tira la subida.

La activación de F0 produce una temporización de 10 s, transcurridos los cuales se activa M0.0

La activación de M0.0 provoca el cierre de la puerta, que se tira cuando se active F1 o bien cuando se active algún detector de presencia (FC1 o FC2)

Puerta garaje

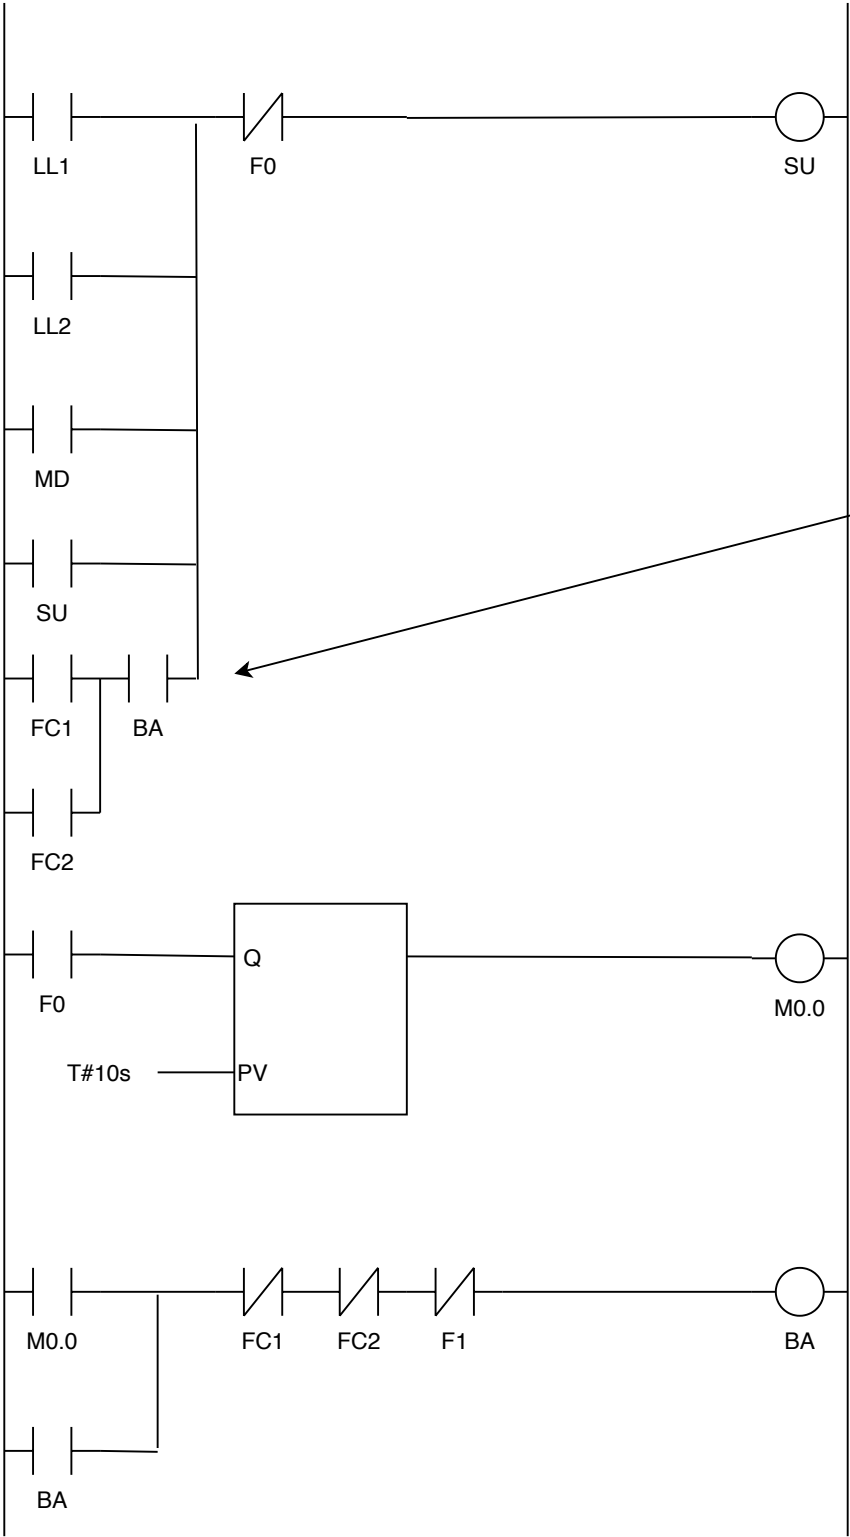

Igual que el caso anterior. En este caso se habilita la apertura de la puerta si durante el cierre de la puerta se activa alguno de los detectores de presencia.