



CARTRIDGE CARSTICK® & HOUSING

REFERENCES:




Cartridge 1/4	3100 56 00 99
Nylon housing 0% to 30 % glass fiber	44507-30
Aluminum housing anodized or not	44507-31
CuZn40Pb3 nickel plating or not	44507-32





Equipment of assembly

D	References	D1 mm	D2 mm	D3 mm	E1 mm	A / A' mm	Effort of assembly maximum
1/8	3100 53 00 99	7,5 +/- 0,05	9,5 mini	3,2 maxi	1,2 + 0,1/- 0	+ 0,1 / -0,1	300 DaN
5/32, 4 mm	3100 04 00 99	8,5 +/- 0,1	11 mini	4 maxi	1,4 + 0/- 0,1	+ 0,1 / -0,1	300 DaN
6 mm	3100 06 00 99	10,5 +/- 0,1	13 mini	6 maxi	1,4 + 0/- 0,1	+ 0,1 / -0,1	300 DaN
1/4	3100 56 00 99	11 +/- 0,1	13,5 mini	6,5 maxi	1,4 + 0/- 0,1	+ 0,1 / -0,1	300 DaN
5/16, 8 mm	3100 08 00 99	13,5 +/- 0,1	15,5 mini	8 maxi	1,7 + 0/- 0,1	+ 0,1 / -0,1	350 DaN
3/8	3100 60 00 99	16 +/- 0,1	19 mini	10 maxi	1,7 + 0,1/- 0	+ 0,1 / -0,1	350 DaN
10 mm	3100 10 00 99	16 +/- 0,1	19 mini	10 maxi	1,7 + 0,1/- 0	+ 0,1 / -0,1	350 DaN
12 mm	3100 12 00 99	19 +/- 0,1	21 mini	12 maxi	1,8 + 0,1/- 0	+ 0,1 / -0,1	400 DaN

The admitted gap between A / A' must be obtained by adjusting the dimension of the mounting tool to « E1 ». Any difference might lead to a dysfunction of the product.

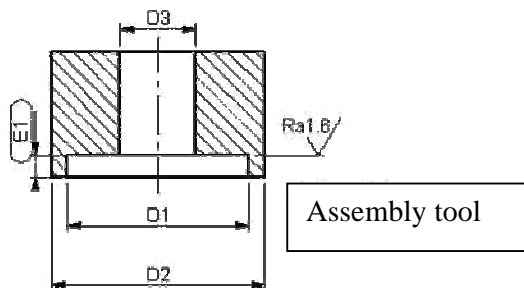

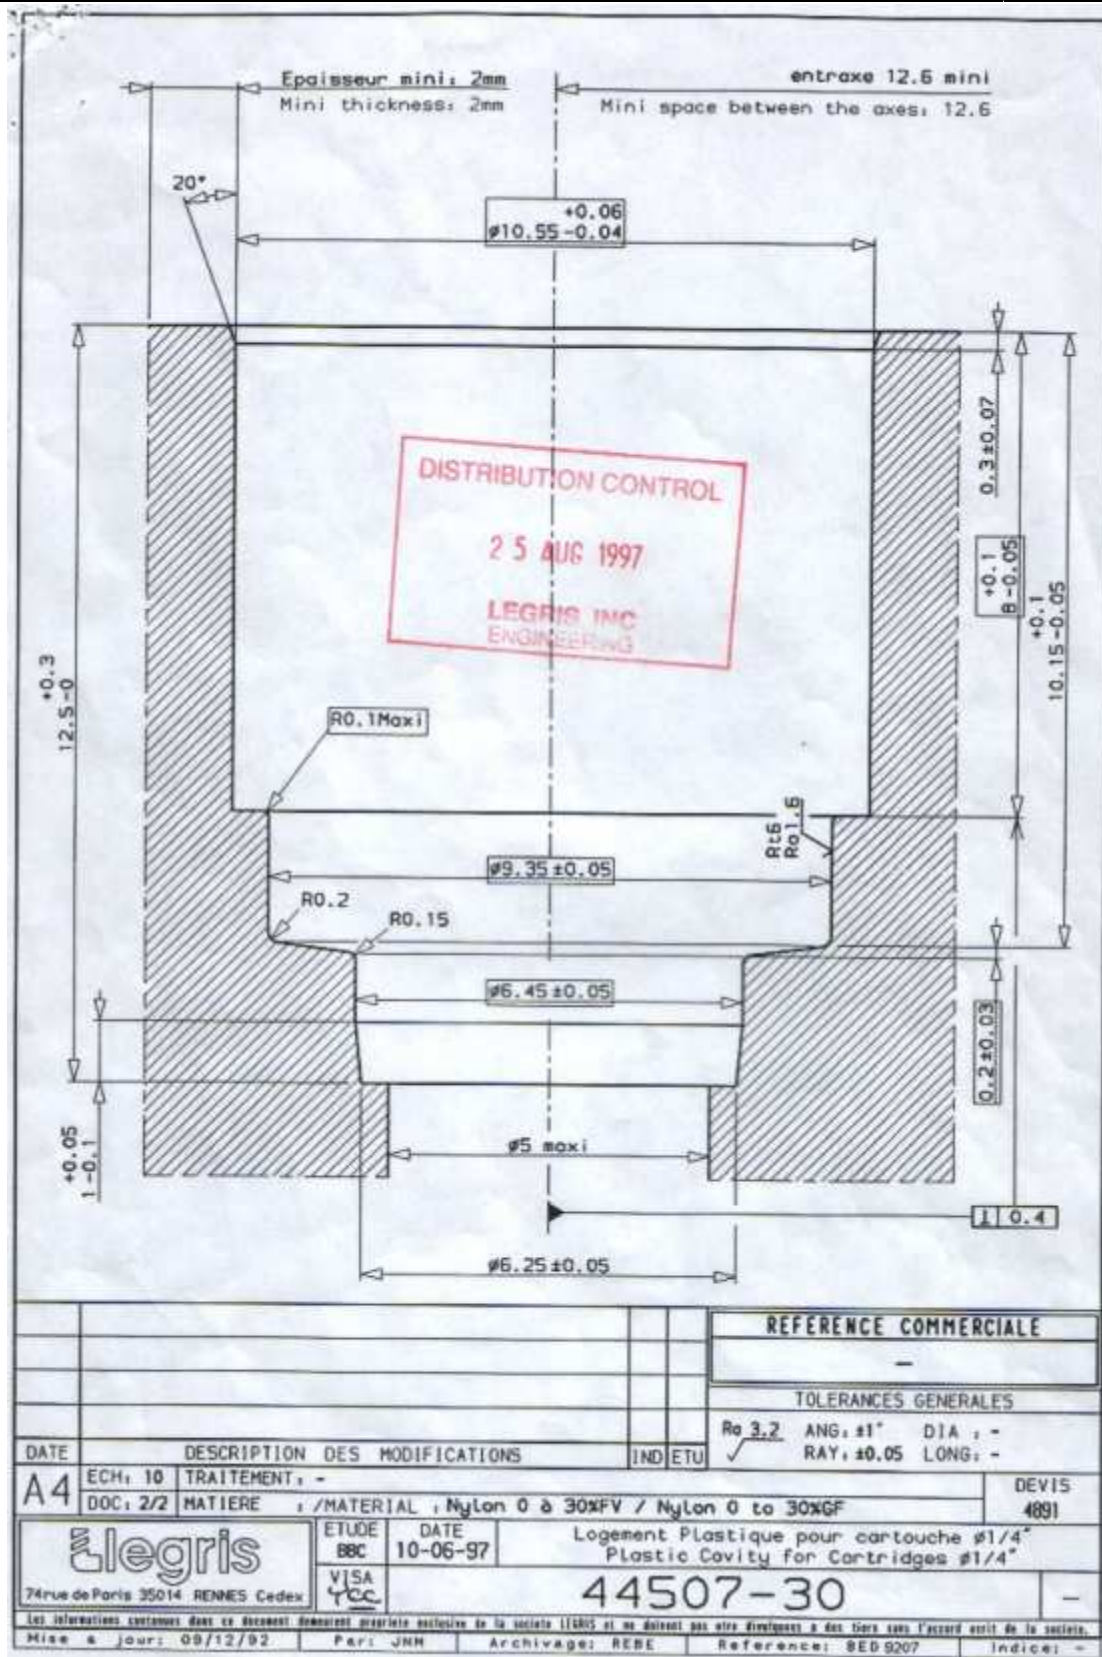

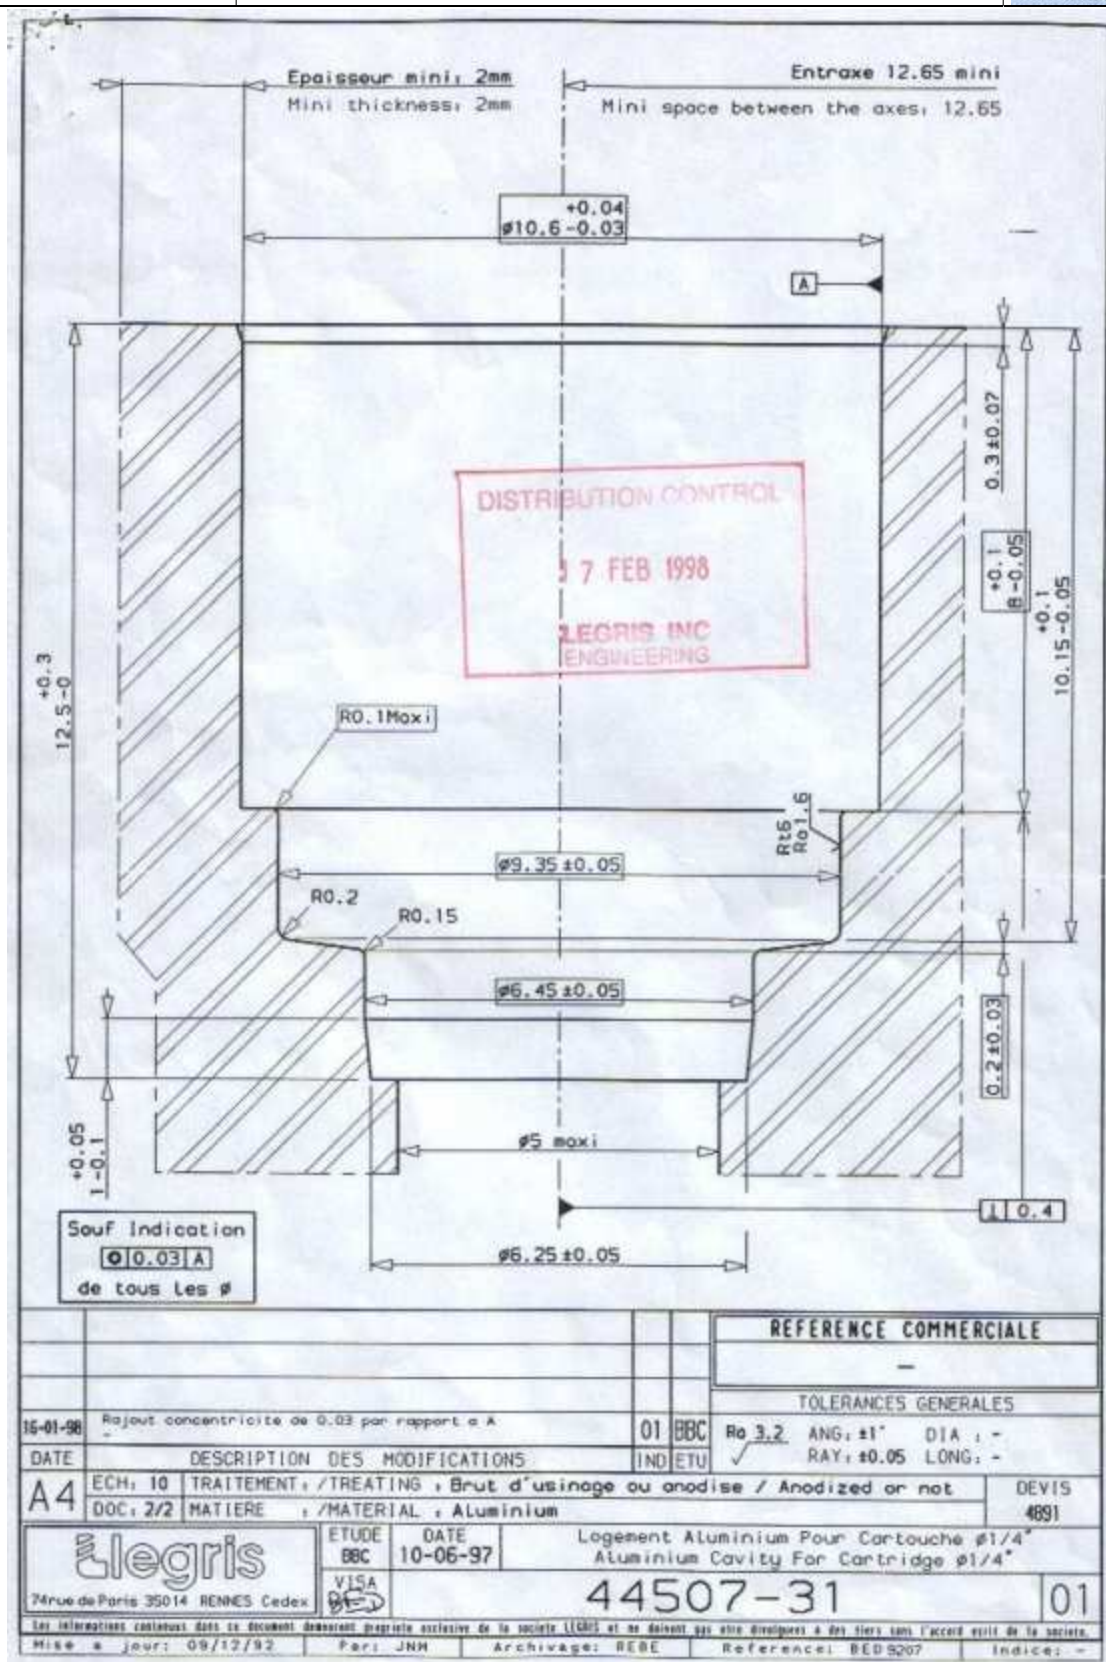



CARSTICK®

