

Robótica e Automação - Trabalho N°3

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652

Engenharia de Controle e Automação/UFRJ

Rio de Janeiro, Brasil

Dezembro de 2024

1 Introdução

Para a resolução do trabalho, foi usado o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight (www.kinovarobotics.com) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura a seguir:

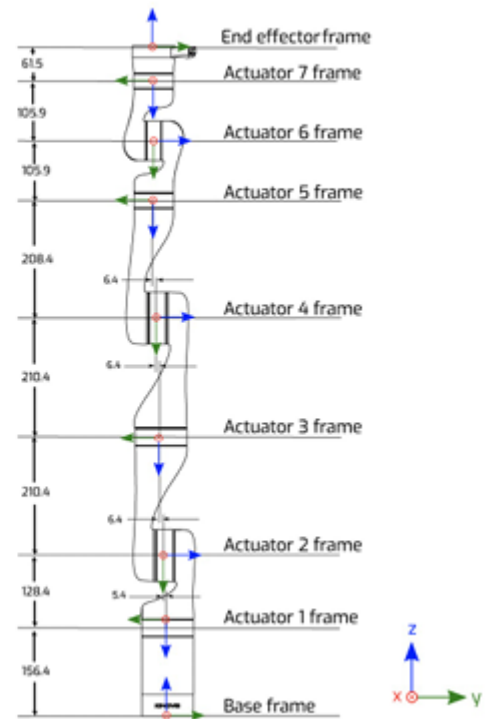


Figura 1: Foto e Diagrama do manipulador Kinova

Além disso, os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na Tabela 1. Foi considerado que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por $R_{b0} = R_x(\pi)$ onde $R_x(\cdot)$ é uma rotação elementar ao redor do eixo x.

Junta	α (rad)	A (m)	θ (rad)	D (m)	Offset (rad)
1	$\pi/2$	0	θ_1	-0.2848	π
2	$\pi/2$	0	θ_2	-0.0118	π
3	$\pi/2$	0	θ_3	-0.4208	π
4	$\pi/2$	0	θ_4	-0.0128	π
5	$\pi/2$	0	θ_5	-0.3143	π
6	$\pi/2$	0	θ_6	0	π
7	π	0	θ_7	0	π

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

Ademais, os parâmetros dinâmicos deste sistema robótico são dados no arquivo urdf, kinova_gen3.urdf, onde podem ser obtidos os parâmetros da massa, centro de massa e momento de inércia de cada elo no formato urdf. Podendo ser estruturados nas Tabelas 2 e 3:

Joint i	Parent	Child	xyz	rpy	Type	Axis
1	base_link	shoulder_link	0, 0, 0.15643	3.1416, 0, 0	continuous	0, 0, 1
2	shoulder_link	half_arm_1_link	0, 0.005375, -0.12838	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
3	half_arm_1_link	half_arm_2_link	0, -0.21038, -0.006375	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
4	half_arm_2_link	forearm_link	0, 0.006375, -0.21038	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
5	forearm_link	spherical_wrist_1_link	0, -0.20843, -0.006375	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
6	spherical_wrist_1_link	spherical_wrist_2_link	0, 0.00017505, -0.10593	1.5708, 0, 0	revolute	0, 0, 1
7	spherical_wrist_2_link	bracelet_link	0, -0.10593, -0.00017505	-1.5708, 0, 0	continuous	0, 0, 1
8	bracelet_link	end_effector_link	0, 0, -0.061525	3.14159, 0, 0	fixed	0, 0, 0

Tabela 2: URDF das juntas do manipulador Kinova

Link	Origem (xyz)	Origem (rpy)	Massa (kg)	Inércia (ixx, iyy, izz)
base_link	-0.000648 -0.000166 0.084487	0 0 0	1.697	0.004622, 0.004495, 0.002079
shoulder_link	-2.3E-05 -0.010364 -0.07336	0 0 0	1.377	0.00457, 0.004831, 0.001409
half_arm_1_link	-4.4E-05 -0.09958 -0.013278	0 0 0	1.163	0.011088, 0.001072, 0.011255
half_arm_2_link	-4.4E-05 -0.006641 -0.117892	0 0 0	1.163	0.010932, 0.011127, 0.001043
forearm_link	-1.8E-05 -0.075478 -0.015006	0 0 0	0.93	0.008147, 0.000631, 0.008316
spherical_wrist_1_link	1E-06 -0.009432 -0.063883	0 0 0	0.678	0.001596, 0.001607, 0.000399
spherical_wrist_2_link	1E-06 -0.045483 -0.00965	0 0 0	0.678	0.001641, 0.00041, 0.001641
bracelet_link	-9.3E-05 0.000132 -0.022905	0 0 0	0.364	0.000214, 0.000223, 0.00024
end_effector_link	0 0 0	0 0 0	0	0, 0, 0

Tabela 3: URDF dos elos do manipulador Kinova

Para este manipulador, foi projetado os seguintes controladores:

1. Controlador PD:

$$\tau = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}), \quad (1)$$

de forma que os polos dominantes de cada elo tenham frequência natural $\omega_n = 10$ rad/s e coeficiente de amortecimento $\zeta = 1$.

2. Controlador P-PI:

$$\tau = K_d e_2 + K_i \int e_2 dt + K_a \ddot{\theta}_d, \quad (2)$$

onde

$$e_2 = K_p(\theta_d - \theta) + (\dot{\theta}_d - \dot{\theta}), \quad (3)$$

também garantindo $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e $\zeta = 1$.

3. Controlador por Torque Computado + PD:

$$\tau = M(\theta)u + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta), \quad (4)$$

com

$$u = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \ddot{\theta}_d, \quad (5)$$

assegurando $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e $\zeta = 1$.

4. Controlador de Slotine e Li:

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta}_r + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta}_r + G(\theta) - K_d\sigma, \quad (6)$$

onde

$$\sigma = (\dot{\theta} - \dot{\theta}_d) + \Lambda(\theta - \theta_d) = \dot{\theta} - \dot{\theta}_r, \quad (7)$$

garantindo desempenho similar aos itens anteriores.

A trajetória desejada, em radianos, é dada por:

$$\theta_{1d} = 0.5236 \cos(\omega_n t), \quad (8)$$

$$\theta_{2d} = 0.2618 + 0.2618 \cos(\omega_n t), \quad (9)$$

$$\theta_{3d} = \pi, \quad (10)$$

$$\theta_{4d} = -2.2689 + 0.2618 \cos(1.2\omega_n t), \quad (11)$$

$$\theta_{5d} = 0.0, \quad (12)$$

$$\theta_{6d} = 0.9599 + 0.2618 \cos(1.3\omega_n t), \quad (13)$$

$$\theta_{7d} = \pi/2. \quad (14)$$

O comportamento do sistema em malha fechada foi simulado para as condições iniciais do manipulador definidas pelos ângulos de juntas $\theta = [0, 15, 180, -130, 0, 55, 90]$ (graus), considerando as seguintes trajetórias desejadas:

- Trajetória rápida com $\omega_n = \pi$;
- Trajetória lenta com $\omega_n = \pi/2$.

Adicionalmente, foi analisado o caso em que a massa do último elo (*end-effector link*) muda para $m_l = 10\text{ kg}$. As simulações irão avaliar a estabilidade e o desempenho de cada controlador projetado sob essa nova condição.

2 Desenvolvimento

3 Conclusão

Após a implementação e simulação dos controladores PD, P-PI, Torque Computado + PD e Slotine & Li no manipulador Kinova Gen3, considerando trajetórias rápidas e lentas, e a alteração de massa do último elo, conclui-se que todos os controladores demonstraram desempenho estável e adequado em condições nominais, mas diferiram em robustez frente à alteração de massa. O controlador por Torque Computado + PD apresentou melhor desempenho em rastreamento de trajetórias, devido à compensação explícita de termos dinâmicos, enquanto o controlador de Slotine & Li destacou-se pela robustez em cenários de incerteza dinâmica. Por outro lado, os controladores PD e P-PI apresentaram oscilações e menor precisão nas condições modificadas, reforçando a importância de modelos dinâmicos precisos para manipulação robótica eficiente.

Apêndice