

[NAME DER UNIVERSITÄT]

[NAME DER FAKULTÄT]

[NAME DES LEHRSTUHLs/INSTITUTS]

Bachelorarbeit

PV-Knoten im Tensor Power Flow: Entwicklung einer äußeren Blindleistungskorrekturschleife und Validierung gegen das Newton-Raphson-Verfahren

Verfasser: [Vorname Nachname]

Matrikelnummer: [Matrikelnummer]

Studiengang: [Studiengang]

Erstprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Zweitprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Betreuer: [M.Sc. Name]

Beginn: [Datum]

Abgabe: [Datum]

[Stadt], [Monat] [Jahr]

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind angegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	ii
Abstract	iii
Symbolverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	1
1.4 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen der Lastflussberechnung	2
2.1 Netzmodell und Knotentypen	2
2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes	2
2.1.2 Knotentypen	3
2.1.3 Lastmodellierung	4
2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten	5
2.2 Newton-Raphson-Verfahren	6
2.2.1 Behandlung von PV-Knoten	8
2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen	9
2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz	9
2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation	10
2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration	10
2.3.3 Konvergenz über den Banachschen Fixpunktsatz	11
3 Der Tensor Power Flow	13
3.1 Grundalgorithmus	13
3.2 Dense-Formulierung	15
3.3 Limitation PV-Knoten	16

4	PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow	18
4.1	Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur	19
4.2	Methode der Äußeren Q-Schleife	20
4.2.1	Herleitung der Q-Korrekturformel	21
4.2.2	Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung	23
4.2.3	Tensorformulierung der äußeren Blindleistungskorrektur	24
4.2.4	Algorithmus	26
5	Implementierung	27
5.1	Softwarearchitektur der <code>tpf</code> -Bibliothek	27
5.1.1	Modulübersicht	27
5.1.2	Kern-Datenstrukturen	27
5.1.3	Löser-Hierarchie	28
5.1.4	Konvergenz-Instrumentierung	29
5.2	Testnetze und Simulationskampagne	30
5.2.1	Verwendete Testnetze	30
5.2.2	Zeitreihenprofile	30
5.2.3	Aufbau der Simulationskampagne	30
5.2.4	Validierungs- und Ausführungsumgebung	31
6	Ergebnisse und Diskussion	32
6.1	Optimierung der Methode	32
6.1.1	Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität	33
6.1.2	Warm-Start der inneren Schleife	38
6.1.3	Adaptive innere Toleranz	41
6.2	Einfluss des PV-Anteils	44
6.3	Einfluss der Netzgröße	48
6.4	Einfluss des R/X-Verhältnisses	51
6.4.1	Innere Fixpunktiteration	55
6.4.2	Äußere Blindleistungskorrektur	58
6.5	Einfluss des Lastfaktors	63
6.5.1	Innere Fixpunktiteration	63
6.5.2	Äußere Blindleistungskorrektur	65
6.5.3	Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich	66
6.5.4	Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen	69
6.6	Mehrere Lastflüsse	69
6.6.1	Amortisation bei nominalem Betriebspunkt	71
6.6.2	Genauigkeit und Robustheit	77
6.6.3	Zwischenfazit	77

Literaturverzeichnis	81
-----------------------------	-----------

Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Grundlagen der Lastflussberechnung

Zur Berechnung von stationären Spannungen und Strömen in Stromnetzen und der Analyse von Leistungen ist die Lastflussberechnung in der Energietechnik eine der Grundlegenden Verfahren. In diesem Kapitel werden folgend die mathematischen Grundlagen eingeführt, die als Basis für diese Ausarbeitung verwendet werden.

2.1 Netzmodell und Knotentypen

Bevor die Berechnung von Lastflüssen eingeführt wird, ist zunächst eine Modellierung von elektrischen Netzen notwendig. Diese folgt der Notation in [1] und [2], da sich die Tensorformulierung, als auch Implementierung in Kapitel Kapitel 3 und 4 nach dieser richtet.

2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes

Ein elektrisches Netz kann als Graph mit einer Gesamtknotenmenge Ω_B modelliert werden. Diese besteht aus Quellknoten (Slack-Knoten), die eine Energiezufuhr modellieren und in der Menge Ω_s enthalten sind. Die restlichen Knoten sind Lastknoten (*drain*) und haben die Menge Ω_d . Diese Mengen sind disjunkt, sodass $\Omega_B = \Omega_s \cup \Omega_d$ und $\Omega_s \cap \Omega_d = \emptyset$. Zur kompakteren Schreibweise beschreibt $b = |\Omega_d|$ die Anzahl der Lastknoten.

An allen Knoten gelten das Ohm'sche und Kirchhoff'sche Gesetz welches erweitert auf ein Multiknotensystem durch das Vektor-Matrix-System

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ -\mathbf{i}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{ss} & \mathbf{Y}_{sd} \\ \mathbf{Y}_{ds} & \mathbf{Y}_{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_s \\ \mathbf{v}_d \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

beschrieben wird. Dabei stehen komplexen Knotenspannungen $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ und $\mathbf{i} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ über die Admittanzmatrix $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ in Beziehung [3–6]. Aufgespalten nach den eingeführten Knotenmengen bezeichnet $\mathbf{v}_s \in \mathbb{C}^{|\Omega_s|}$ die bekannten Quellspannungen und $\mathbf{v}_d \in \mathbb{C}^b$ die unbekannten Spannungen an den Lastknoten. Das negative Vorzeichen bei $\mathbf{i}_d$ folgt aus der Konvention, dass Quellen positiv, jedoch Lasten negativ gewertet werden [7, 8].

literatur

Aus Gleichung (2.1) lässt sich der Ausdruck für den Laststrom

$$-\mathbf{i}_d = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.2)$$

für die nachfolgende Fixpunktiteration isolieren. Die komplexe Knotenleistung $\mathbf{s}_d$ und Knotenstrom $\mathbf{i}_d$ ist elementweise durch

$$\mathbf{s}_d = \mathbf{v}_d \odot \mathbf{i}_d^* \iff \mathbf{i}_d = (\mathbf{s}_d \oslash \mathbf{v}_d)^* \quad (2.3)$$

charakterisiert, wobei $\odot$ das Hadamard-Produkt und $\oslash$ die Hadamard-Division und $(\cdot)^*$ die komplexe Konjugation darstellt [5, 8, 9]. Die Nichtlinearität des Lastflussproblems entsteht durch das Produkt des Stroms mit der Spannung in (2.3). Eingesetzt in (2.2) entsteht die Grundgleichung des Lastflusses

literatur

$$-\text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1}\mathbf{s}_d^* = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.4)$$

welche allgemein ist und gilt sowohl für beliebig-phasige als auch für radiale und vermaschte Netze [1]. Sie bildet den Ausgangspunkt für die in Kapitel 3 vorgestellte Fixpunktiteration.

2.1.2 Knotentypen

Jeder elektrische Knoten verfügt über vier Größen: der Wirkleistung P , der Blindleistung Q , dem Spannungsbetrag $|V|$ und dem Spannungswinkel θ . Davon sind immer zwei für den Lastfluss bekannt und die Klassifikation von Lastknoten erfolgt über deren gesuchten und gegebenen Größen. Auf dieser Basis folgen die in Tabelle 2.1 vorgestellten drei Knotentypen: PQ-, PV- und Slack-Knoten.

literatur

Slack-Knoten sind Einspeisungsknoten und fungieren als Spannungs- und Winkelreferenz eines Netzes. Hier sind dementsprechend Spannungswinkel und -betrag konstruktiv vorgegeben und der Slack-Knoten bilanziert die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch. Dadurch ist es weiterhin erst nach der Lastflussberechnung möglich die Einspeisung von Wirk- und Blindleistungen zu bestimmen. In den hier verwendeten Verteilernetzen modelliert der Slack-Knoten die Anbindung zur überge-

Tabelle 2.1: Knotentypen im Lastflussproblem unter gesuchten und gegebenen Größen mit Anwendungsbeispielen [3, 4, 8, 10]

Typ	Bekannt	Unbekannt	Typische Netzelemente
Slack	$ V , \theta$	P, Q	Umspannwerk zum überlagerten Netz (Netzverknüpfungspunkt), Referenzgenerator im Übertragungsnetz
PQ	P, Q	$ V , \theta$	Haushalts- und Gewerbelasten, Industrieabnehmer, kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, unregelte Windkraftanlagen, konventionelle Verbraucher
PV	$P, V $	Q, θ	Synchrongeneratoren mit Erregerregelung (Wasser-, Gas-, Dampfkraftwerke), größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Q(U)-Regelung nach VDE-AR-N 4110/4120, STATCOM-Anlagen

ordneten Netzebene [4, 8, 11].

literatur.

PQ-Knoten modellieren typische Lasten in einem elektrischen Netz, wie z.B. kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, oder Haushaltsgeräte. An solchen Knoten ist die Wirk- und Blindleistung vorgegeben und es wird der Spannungsbetrag und -winkel im Lastfluss berechnet. Dieser Knotentyp ist für gewöhnlich am meisten vertreten [7, 12].

literatur.

PV-Knoten modellieren Synchrongeneratoren mit Erregerregelung sowie größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Spannungshaltungsfunktion. Dort sind der Spannungsbetrag und Wirkleistung vorgegeben. Dadurch ist ein PV-Knoten eine Blindleistungsquelle/-senke, da sie genau so viel Blindleistung erzeugt oder aufnimmt, um die nötige Spannung $|V_k^{\text{spec}}|$ und Wirkleistung aufrecht zu erhalten [11, 13, 14].

literatur.

Diese Verteilung der gegebenen und gesuchten Größen motiviert den Kern dieser Ausarbeitung. PV-Knoten setzen andere Informationen über das Netz voraus und bedürfen einer eigenen Handhabung in den Lösungsverfahren. In Abschnitt 2.2 wird deren Behandlung im Newton-Raphson (NR) eingeführt. Dort wird aufgezeigt wieso die Implementierung im NR über eine simple Modifikation in der Jakobi-Matrix erfolgen kann, wohingegen die Implementierung in der Fixpunktiteration zu dem zentralen Problem dieser Arbeit führt.

2.1.3 Lastmodellierung

Elektrische Lasten sind weiterhin selber spannungsabhängig. Den Industriestandard bildet das ZIP-Modell welches eine Last durch eine Superposition eines konstanten Impedanzanteils (Z), eines konstanten Stromanteils (I) und eines konstanten Leis-

tungsanteils (P) als eine Funktion der Spannung beschreibt [2]. Die Leistung setzt sich dementsprechend durch literatur

$$\mathbf{s}_d = (\boldsymbol{\alpha}_P + \boldsymbol{\alpha}_I \odot |\mathbf{v}_d| + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot |\mathbf{v}_d|^2) \odot \mathbf{s}_n \quad (2.5)$$

zusammen. $\mathbf{s}_n$ ist hier die Nennleistung der Last und $\boldsymbol{\alpha}_P, \boldsymbol{\alpha}_I, \boldsymbol{\alpha}_Z$ sind die vektoriellen knotenweisen ZIP-Koeffizienten. Dabei gilt, dass die Summe der Koeffizienten eines Knotens sich zu eins aufaddieren

$$\alpha_{P,k} + \alpha_{I,k} + \alpha_{Z,k} = 1 \quad \forall k \in \Omega_d \quad (2.6)$$

und das Modell damit bloß die Aufteilung der Spannungsabhängigkeit beschreibt. Der Fall $\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha}_I = \boldsymbol{\alpha}_Z = \mathbf{0}$ entspricht einem konstanten Leistungsmodell, welches in dieser Arbeit als Standardfall angenommen wird. Diese Annahme ist in stationären Netzen und in Optimierungsrechnungen gängig, da konstante Lasten keine Selbstregulierung aufweisen und somit die maximalen Spannungsabfälle und Verluste vorweisen und damit den ungünstigsten Fall darstellen [7, 11, 15–17]. check

2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten

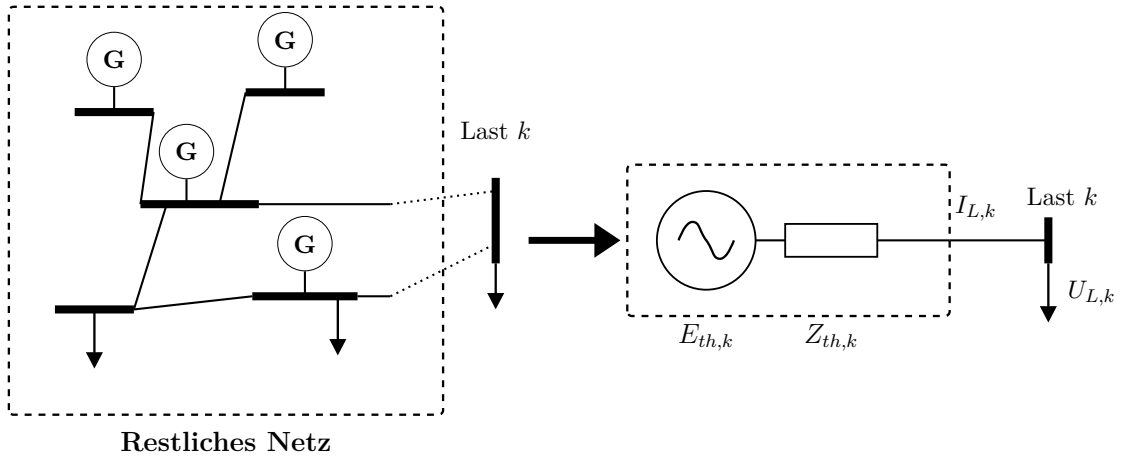


Abbildung 2.1: Reduktion des Netzes auf das Thévenin-Äquivalent aus Sicht des Lastknotens k . Das gesamte übrige Netz einschließlich Slack-Einspeisung und aller weiteren Lasten wird durch die Leerlaufspannung $E_{Th,k}$ und die Innenimpedanz $Z_{Th,k} = [\mathbf{Z}_B]_{kk} = R_{kk} + jX_{kk}$ ersetzt [9, 18, 19].

Für die spätere Herleitung der Q-Sensitivität für die Äußere Schleife wird das Thévenin-Äquivalent an einem Knoten benötigt. Aus der Sicht eines Knotens $k \in \Omega_d$ lässt sich das restliche Netz gemäß Abbildung 2.1 durch eine ideale Spannungsquelle $E_{Th,k}$ in Reihe mit einer Impedanz $Z_{Th,k}$ ersetzen [20]. Die Bus-Impedanzmatrix ist definiert als

$$\mathbf{Z}_B := \mathbf{Y}_{dd}^{-1}. \quad (2.7)$$

Ihre Diagonalelemente entsprechen den Thévenin-Impedanzen der jeweiligen Knoten [2, 21]

$$Z_{\text{Th},k} = R_{kk} + jX_{kk} = [\mathbf{Z}_B]_{kk} \quad (2.8)$$

Dieser Zusammenhang liefert die theoretische Grundlage für die in Methode A verwendete Sensitivitätsapproximation für einen gegebenen Arbeitspunkt.

2.2 Newton-Raphson-Verfahren

Ein weit verbreitetes Verfahren in der Lastflussberechnung bildet das numerische Newton-Raphson-Verfahren (NR-Verfahren). Die Basis hierfür bildet eine Leistungsbilanz an jedem einzelnen Lastknoten k . Das NR-Verfahren kann generell in kartesischen oder in polaren Koordinaten formuliert werden. Zur kompakteren Übersicht wird das Verfahren hier in polaren Koordinaten eingeführt. Für die Leistungsbilanz werden die Knotenspannungen dementsprechend durch

$$V_k = |V_k| e^{j\theta_k}, \quad k \in \Omega_B \quad (2.9)$$

dargestellt, $|V_k| \in \mathbb{R}_+$ den Spannungsbetrag und $\theta_k \in [-\pi, \pi]$ den Spannungswinkel am Knoten k bezeichnet. Für Mehrknotensysteme werden die Größen vektoriell zu $|\mathbf{V}|$ und $\boldsymbol{\theta}$ für alle Netzknoten zusammengefasst. Die komplexe Knotenadmittanzmatrix $\mathbf{Y}$ (2.1) in ihrer Real- und Imaginärzerlegung

$$\mathbf{Y} = \mathbf{G} + j\mathbf{B}, \quad Y_{km} = G_{km} + jB_{km} \quad (2.10)$$

führt die Konduktanzmatrix $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ und die Suszeptanzmatrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ ein. Die Diagonalelemente bilden damit die Selbstadmittanz eines Knotens und bestehen aus allen an diesem angeschlossenen Einzeladmittanzen. Folglich bilden Nebendiagonalelemente die elektrischen Kopplungen zwischen den Knoten k und m . Die Leistungsbilanzen selber werden durch die in den PQ-Knoten spezifizierten Wirk- und Blindleistungsvorgaben $P_k^{\text{spec}}, Q_k^{\text{spec}}$ und den berechneten Leistungswerten P_k^{calc} und Q_k^{calc} gebildet. Deren Differenz

$$\begin{aligned} \Delta P_k &= P_k^{\text{spec}} - P_k^{\text{calc}} \\ \Delta Q_k &= Q_k^{\text{spec}} - Q_k^{\text{calc}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

werden als Zustandsgrößen verwendet. Die Berechnung der Leistungsgrößen P_k^{calc} und Q_k^{calc} geschieht über die Auswertung des Produkts zwischen Spannung und Strom (2.3). Ausformuliert folgt

$$\begin{aligned} P_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned} \quad (2.12)$$

unter Verwendung von (2.10) und der Winkeldifferenz $\theta_{km} \equiv \theta_k - \theta_m$. Die Summation erfolgt über alle Knoten m , da über die Nebendiagonalelemente Y_{km} alle mit k gekoppelten Knoten Beiträge zur Leistungseinspeisung am Knoten k liefern. [literatur](#).

Im NR-Verfahren wird die Leistungsdifferenz (engl. *power mismatch*) durch den Vektor

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (2.13)$$

um den aktuellen Arbeitspunkt

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

durch eine Taylor-Reihen-Entwicklung erster Ordnung linearisiert. Eine kleine Deviation um den Arbeitspunkt kann folglich mit

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \cdot \Delta \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (2.15)$$

dargestellt werden. Ergänzend ist anzumerken, dass $\mathbf{J}$ die Jacobi-Matrix ist, die folgend näher betrachtet wird. Genau hier kann nach der Korrektur

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) \quad (2.16)$$

aufgelöst werden. Daraus kann letztlich die Iterationsvorschrift

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \quad (2.17)$$

formuliert werden, die den Zustandsvektor bei jeder Iteration aktualisiert. [literatur](#).

Die Jacobi-Matrix umfasst die partiellen Differenziationen der Leistungsdifferenzen nach den einzelnen Zustandsgrößen. [Durch die eingeführte Struktur von zwei Leistungs- und Spannungsgrößen können die Jacobi-Einträge in vier Blöcke](#) [literatur](#).

$$\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}|}, \quad \mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{L} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial |\mathbf{V}|} \quad (2.18)$$

gegliedert werden. Zusammengesetzt und eingesetzt in Gleichung (2.15) ist der Zusammenhang der Ableitungen mit den gesuchten und bekannten Größen durch literatur.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}(\mathbf{x})} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

hergestellt, wobei die Jacobi dementsprechend die Dimension $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{2b \times 2b}$ hat. Damit kann die Iteration durch Aktualisierung der Zustandsgrößen, Jacobi, und Leistungsgrößen durchgeführt werden. Diese wird durchgeführt, solange eine gewählte Konvergenzgrenze ε durch

$$\max(\|\Delta \mathbf{P}\|, \|\Delta \mathbf{Q}\|) < \varepsilon \quad (2.20)$$

nicht erreicht wird.

2.2.1 Behandlung von PV-Knoten

Die bisherige Einführung des Verfahrens stützt sich auf Knoten wo Wirk- und Blindleistung bekannt sind, also PQ-Knoten. PV-Knoten liefern dahingehend nur die Wirkleistungen $|P_k^{\text{spec}}|$ aus dem Leistungsvektor und die Spannungsbeträge $|V_k^{\text{spec}}|$ aus dem Zustandsvektor, während die Blindleistung Q_k und der Winkel θ_k gesucht bleiben. Daraus folgt eine Modifikation des NR-Verfahrens zur korrekten Behandlung dieser Knoten.

Die verbreitete Implementierung, wie sie auch in der Lastflussberechnungssoftware **pandapower** vorzufinden ist, erfordert eine Systemreduktion. Die Blindleistungsgleichungen für PV-Knoten werden entfernt und der Spannungsbetrag wird als gegebener Wert festgehalten. Durch das Weglassen der Zeilen und Spalten wird die Dimension auf des Systems auf $(2n_{PQ} + n_{PV})$ verkleinert. Die Lastflussgleichung mit ihren Jacobi-Blöcken ist nach Reduktion durch

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q}_{PQ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N}_{PQ} \\ \mathbf{M}_{PQ} & \mathbf{L}_{PQ,PQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}_{PQ}| \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

$$\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{N}_{PQ} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}_{PQ}|}, \quad \mathbf{M}_{PQ} = \frac{\partial \mathbf{Q}_{PQ}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{L}_{PQ,PQ} = \frac{\partial \mathbf{Q}_{PQ}}{\partial |\mathbf{V}_{PQ}|} \quad (2.22)$$

gegeben. Nach vollständiger Konvergenz werden die Blindleistungen der PV-Knoten aus (2.12) nachträglich berechnet.

Dabei ist der Nachteil des Verfahrens die Neuberechnung und Aufbau der Jacobi-Matrix in jedem Iterationsschritt, da die Ableitungen direkt von dem aktuellen Zustand abhängen [22]. Den Vorteil hingegen bildet die quadratische Konvergenzeigenschaft des Verfahrens. Dadurch findet das Verfahren im Normalfall zwischen 3–5 Iterationen eine Lösung [1].

2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen

Genau dieser Vor- und Nachteil soll im Bezug auf multidimensionale Berechnungen näher betrachtet werden. Bei mehreren Lastflussszenarien τ , wie sie in der Zeitreihenberechnung, Monte-Carlo-Simulationen und probabilistischen Lastflüssen vorkommen, folgt ein struktureller Nachteil: Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(n)}, \mathbf{s})$ muss aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Leistung und Zustand nicht nur in jeder Iteration bestimmt werden, sondern auch in jedem Szenario.

In Tabelle 2.2 ist exemplarisch ein Ergebnis für ein 100-Knoten-Netz einer Jahressimulation abgebildet [1], welches diesen Nachteil belegt.

Tabelle 2.2: Rechenzeit in Minuten für verschiedene Anzahl an Lastflüsse (PF) eines 100-Knoten-Netzes [1]

Algorithmus	Netzgröße	8760 PF	17 520 PF	35 040 PF	525 600 PF
NR	100	1.03	2.06	4.12	61.85
Tensor	100	0.01	0.01	0.02	0.37

Dieses Ergebnis begründet den nahezu linearen Anstieg der Rechenzeit bei ansteigender Szenarienanzahl $t_{\text{gesamt}} \approx \tau \cdot t_{\text{NR}}$. Dabei konnte bereits für den reinen PQ-Knoten-Fall gezeigt werden dass eine tensorisierte Fixpunktberechnung um den Faktor 164 schneller sein kann als das NR-Verfahren [1]. Dies liegt, wie folgend erklärt an der Konstanz der Systemmatrix in dem Fixpunktverfahren gegenüber der sich verändernden Jacobimatrix.

2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz

Die Fixpunkt-Iteration (FPI) wird in diesem Abschnitt eingeführt. Das Verfahren dient als tensorisierbare Alternative zu dem Newton-Raphson-Verfahren. Dabei wird gezeigt, dass für Netze ohne PV-Knoten die Systemmatrix über alle Iterationen konstant bleibt, nicht wie die Jacobimatrix in dem NR-Verfahren. Dieses Kapitel

dient weiterhin als Basis für die Parallelisierung, welche im Kapitel 3 des *Tensor Power Flow* durchgeführt wird.

2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation

In der Leistungsgleichung (2.3) ist ersichtlich dass durch die elementweise Division der Spannung V^{-1} eine Nichtlinearität vorliegt. Diese pflanzt sich in die Darstellung des leistungsabhängigen Knotenstromes fort [2]. Um diese zu linearisieren, wird eine Laurent-Reihenapproximation durchgeführt. Dabei wird die spannungsabhängige Funktion $f(V) = V^{-1}$ an einem Arbeitspunkt $V^{(0)}$ als eine Laurent-Reihe erster Ordnung

$$f(V_i) \approx \frac{2}{V^0} - \frac{V_i}{(V^0)^2} \quad (2.23)$$

dargestellt werden, wobei

$$V_i = V^0 - \Delta V \quad \text{mit} \quad \|\Delta V\|/\|V^0\| < 1 \quad (2.24)$$

angenommen wird. Diese Annahme wird dadurch begründet, dass die Spannungen in Verteilernetzen innerhalb eines engen Bandes um den Nennwert liegen. Das Band erstreckt sich hierbei typischerweise von 0,9 bis 1,1 p.u. [2].

2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration

Das ZIP-Modell (2.5) kann durch die Knotenspannung V_d dividiert werden um die Knotenströme

$$\mathbf{i}_d = \left(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1} + \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_I) + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d) \right) \mathbf{s}_n^* \quad (2.25)$$

als Funktion der ZIP-aufgeteilten Spannung und Nennleistung darzustellen. An dieser Stelle ist die Nichtlinearität $\text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1}$ sichtbar. Für diesen Ausdruck wird die bereits eingeführte Laurent-Reihe verwendet. Der Ausdruck für den Knotenstrom wird weiterhin in die Knotenbilanz (2.2) eingesetzt und führt zu

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_d^* - \mathbf{B}\mathbf{V}_d = \mathbf{C} + \mathbf{D} \quad (2.26)$$

mit den Matrizen

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{V}^{0*-2} \odot \mathbf{S}_n^*) \quad (2.27)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_Z \odot \mathbf{S}_n^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}} \quad (2.28)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{V}_s + \boldsymbol{\alpha}_I \odot \mathbf{S}_n^* \quad (2.29)$$

$$\mathbf{D} = 2\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{V}^{0*-1} \odot \mathbf{S}_n^*. \quad (2.30)$$

Auflösen von (2.26) nach der Spannung $\mathbf{V}_d$ liefert schließlich die Iterationsvorschrift des Fixpunkts

$$\boxed{\mathbf{V}_d^{(k+1)} = \mathbf{B}^{-1} \left(\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{C} - \mathbf{D}^{(k)} \right) =: T(\mathbf{v}_d^{(n)})} \quad (2.31)$$

nach Giraldo et al. [2]. Ähnlich zu dem NR-Verfahren wird diese Rechnung bis zum Erreichen der Konvergenzgrenze $\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{v}_d^{(n)}\| < \varepsilon$ wiederholt. Diese Darstellung ist für jegliche ZIP-Lastkonfiguration gültig.

2.3.3 Konvergenz über den Banachschen Fixpunktsatz

Die Konvergenz des Verfahrens ist über den Banachschen Fixpunktsatz charakterisiert [23]. Dieser besagt eine kontrahierende Abbildung $T : X \rightarrow X$ einen Fixpunkt u besitzt, zudem jeder Startpunkt konvergiert. Übertragen auf das Lastflussproblem ist $\mathbf{u}$ die exakte Lösung des Lastflusses. Giraldo et al. [2] wendet der Fixpunktsatz auf den FPI an leitet die Ungleichung

$$\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{u}_d\| \leq \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \|\mathbf{v}_d^{(n)} - \mathbf{u}_d\| \quad (2.32)$$

her, wobei $v_{\min}$ der minimale Spannungsbetrag im Netz ist. Nach Banach ist der Vorfaktor

$$\boxed{\eta = \max_{k \in \Omega_d} \left\{ \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \right\}} \quad (2.33)$$

die Kontraktionskonstante des Systems. Die FPI konvergiert genau dann für einen beliebigen Startwert zur eindeutigen Lösung, wenn $\eta < 1$ gilt. Ferner ist zu beachten, dass dies nur eine hinreichende Bedingung ist und für $\eta > 1$ die Iteration trotzdem konvergieren kann, diese jedoch nicht mehr garantiert ist.

Zur besseren Interpretation der Konstante wird der konstante Lastfall $\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}$ verwendet. Dabei kann unter der Verwendung von $\mathbf{z}_{L,k} = v_{\min}^2 / |s_{n,k}^*|$ als Lastimpedanz

an Knoten k die Kontraktionskonstante auf

$$\eta = \|\mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{1} \oslash \mathbf{z}_L)\|_1 \approx \max_{k \in \Omega_d} \frac{|Z_{\text{Th},k}|}{|z_{L,k}|} \quad (2.34)$$

mit der Thévenin-Impedanz $Z_{\text{Th},k} = [\mathbf{Z}_B]_{kk}$ aus (2.8) reduziert werden. Wenn die Hinreichende Bedingung erfüllt wird, gilt

$$|Z_{\text{Th},k}| < |z_{L,k}| \quad (2.35)$$

für alle Lastknoten in Netz. Physikalisch bedeutet dies, dass Lastwiderstand größer sein muss, als die Thévenin-Impedanz (Innenwiderstand). Diese Charakteristik ist genau im hochspannungsseitigen Betriebspunkt des elektrischen Netzes erfüllt [2].

Kapitel 3

Der Tensor Power Flow

In Kapitel 2 wurden die elektrischen und methodischen Grundlagen des NR-Verfahrens und der Fixpunkt-Iteration eingeführt. Fortlaufend wird auf dieser Basis die Tensorisierung der FPI eingeführt, welches den Tensor Power Flow (TFP) bildet. Diese Mehrdimensionale Formulierung orientiert sich nach Salazar Duque et al. [1]. Dabei wird der strukturelle Vorteil des FPI, einer konstanten Systemmatrix, hier ausgenutzt. Daraus resultiert, dass das Verfahren Tausende von Lastflüssen gleichzeitig in jeder Iteration berechnen kann und somit für reine PQ-Netze eine erhebliche Beschleunigung erzielt werden kann.

Zunächst wird der Algorithmus (Abschnitt 3.1) eingeführt, welcher darauf folgend in seiner Dense-Formulierung vertieft wird. Die Sparse-Formulierung wird für diese Ausarbeitung nicht verwendet, da sie erst ab Netzgrößen von über 1000 Knoten effizienter sein kann. Der Fokus bleibt auf der Analyse der einer äußeren Schleife. Das Kapitel wird damit abgeschlossen, dass der Zentrale Nachteil dieser Berechnungsvorschrift erklärt wird: Die fehlende Möglichkeit PV-Knoten direkt miteinzubeziehen. Damit wird die in Kapitel 4 vorgestellte Methode zur Berechnung von PV-Knoten mit dem TPF motiviert.

3.1 Grundalgorithmus

Das in Abschnitt 2.3 zugrunde gelegte FPI-Verfahren dient als Ausgangspunkt für den TPF. Es wird weiterhin die Nomenklatur der eingeführten Netzbeschreibung (2.1) übernommen. Dabei wird zusätzlich zu den b Lastknoten ϕ für die Anzahl der Phase verwendet. Das Multiplikat der beiden bildet die Anzahl der Busphasen $b\phi$. Die zusammengefasste Iterationsvorschrift auf Basis von (2.31) ist durch

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w} \quad (3.1)$$

gegeben, wobei $\mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ die komponentenweise, inverse, komplex konjugierte Spannung

$$\left(\mathbf{v}^{*o(-1)}\right)_i = \frac{1}{v_i^*} \quad i = 1, \dots, b\phi \quad (3.2)$$

darstellt. Dabei ist n die aktuelle Iteration der Spannungsberechnung und die Hilfsmatrizen werden ähnlich wie in Abschnitt 2.3 formuliert mit

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}^*) \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.3)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_Z \odot \mathbf{s}^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.4)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s + \boldsymbol{\alpha}_I \odot \mathbf{s}^* \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1} \quad (3.5)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}. \quad (3.7)$$

Die Vektoren und Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{c}$ sind bei gegebenen Slack-Spannungen und Leistungen Konstant über alle Iterationen. Daraus resultiert, dass die Systemmatrix $\mathbf{F}$ und der Offset $\mathbf{w}$ nur ein einziges mal aufgestellt werden müssen.

Eine kompaktere Darstellung der Iterationsvorschrift lässt sich in dem gängigen Analysefall der konstanten Last bei $\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$ formulieren [7, 11, 15–17], wobei die vereinfachten Hilfsgrößen

$$\mathbf{B} = \mathbf{Y}_{\text{dd}} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{Y}_{\text{dd}}^{-1} \text{diag}(\mathbf{s}^*) = -\mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{s}^*) \quad (3.9)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{Z}_B \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s \quad (3.10)$$

mit $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{\text{dd}}^{-1}$ als Bus-Impedanzmatrix den vereinfachen. Der TPF vereinfacht sich entsprechend zu

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{Z}_B \cdot \left(\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)}\right) + \mathbf{w} \quad (3.11)$$

wobei die Abhängigkeit zu der Knotenleistung durch den Klammerausdruck leichter nachzuvollziehen ist. Genau dieser entspricht den konjugierten Knotenströmen $\mathbf{i}^* = \mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^*$. Zusammen mit der Bus-Impedanzmatrix entspricht der Term $\mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{i}^*$ dem Spannungsabfall der Knoten, während $\mathbf{w}$ den Zusatz der Slack-Spannungen beschreibt. Zur besseren Übersichtlichkeit wird fortan diese Darstellung verwendet. In der Implementierung wird jedoch weiterhin der allgemeine ZIP-Fall berücksichtigt.

3.2 DENSE-Formulierung

Zeitreihensimulationen, probabilistischen Lastflüsse, sowie das maschinelle Lernen sind Anwendungen, wo eine Vielzahl an Lastflüssen berechnet werden müssen. Dadurch bedingt liegen solche Daten oft in Form von mehrdimensionalen Datenstrukturen vor [1, 24–26]. Die Lastdimensionen können beispielsweise die Anzahl der Zeitschritte t , der Lastszenarien r , der zu durchführenden Experimente p und auch die Anzahl der Busphasen $b\phi$ sein. Diese Leistungsdaten können kompakt in der Form eines Tensors

$$\mathcal{S} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi} \quad (3.12)$$

aufgelistet werden. Die Tensordimension setzt sich aus den verschiedenen Anwendungsarten mit deren Anzahl zu $\dots \times p \times r \times t \times b\phi$ zusammen. bis auf die Busphasen können die nichtphysikalischen Dimensionen zu einer zusammengelegt werden (*reshape*). Dadurch wird die Struktur auf $\tau \times b\phi$ vereinfacht werden wobei $\tau = \dots \cdot p \cdot r \cdot t$ die restlichen Dimensionen zusammenhängt [1]. Diese *reshape*-Operation

$$\dot{\mathbf{S}} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau} \quad (3.13)$$

generiert den Leistungstensor $\dot{\mathbf{S}}$, welcher in jeder Spalte $i \in [0, \tau]$ die Leistung eines Szenarios beinhaltet und die Zeile, wie zuvor den Bus (ggf. die Phase) des Leistungsflusses kennzeichnet. Die restlichen Matrizen folgen der selben Konvention. Wird der FPI aus (3.1) tensorisiert dargestellt, folgt zunächst

$$\mathcal{V}_{(n+1)} = \mathcal{F} \cdot \mathcal{V}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \mathcal{W} \quad (3.14)$$

wobei $\mathcal{V} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times b\phi \times t}$, $\mathcal{F} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi \times b\phi}$, $\mathcal{W} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times b\phi \times t}$ die korrespondierenden Tensorgrößen von $\mathbf{V}$, $\mathbf{F}$ und $\mathbf{w}$ sind. Unter Verwendung des konstanten Lastfalls und einer konstanten Netztopologie über alle Szenarien und Iterationen ist der Tensor $\mathcal{F}$ eine reine Wiederholung der Bus-Impedanzmatrix $\mathbf{Z}_B$. Ferner ist auch der Offset-Tensor $\mathcal{W}$ ein Reihe an Wiederholungen des Slack-Einflusses, welcher für diese Ausarbeitung ebenso über alle Szenarien konstant bleiben soll und somit die Form $\dot{\mathbf{W}} = [\mathbf{w}, \mathbf{w}, \dots, \mathbf{w}] \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ hat. Die Iteration erfolgt nach dem *reshape* dem Ausdruck

$$\dot{\mathbf{V}}_{(n+1)} = \mathbf{Z}_B \cdot \underbrace{\left(\dot{\mathbf{S}}^* \odot \dot{\mathbf{V}}_{(n)}^{*\circ(-1)} \right)}_{\in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}} + \dot{\mathbf{W}}, \quad (3.15)$$

welcher die selbe Struktur hat wie (3.11) [1]. Dabei kann in diesem Fall die selbe Bus-Impedanzmatrix verwendet werden. Vor der Tensorformlierung liegt eine Vektormatrix Multiplikation zwischen der Impedanzmatrix $\mathbf{Z}_B$ und dem Stromvektor

$\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ vor. Nach der Tensorisierung und dem *reshape* wird diese Operation zu einem Matrix-Matrix-Produkt zwischen $\mathbf{Z}_B$ und $\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}$. Hierbei werden alle Leistungsvektoren der Lastflüsse berücksichtigt. Der nachfolgende Algorithmus zeigt Dense-Formulierung nach Salazar Duque [1].

 hier
wei-
ter

Algorithm 1 Tensor Power Flow. Dense-Formulierung nach [1]

Require: $\dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, $\mathbf{Z}_B \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$, Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\dot{V}_n \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, Iterationszahl n

```

1:  $\dot{V}_0 = \mathbf{1} + \mathbf{j}\mathbf{0} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol} = \infty$ 
2: while  $\text{tol} \geq \varepsilon$  und  $n < K$  do
3:   for  $i = 1$  bis  $\tau$  do
4:      $\dot{V}_{(n+1)}[i] = \mathbf{Z}_B \left( \dot{S}[i] \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}[i] \right)^* + \mathbf{w}$ 
5:   end for
6:    $\text{tol} = \max \left( \|s_{(n+1)} - s_{(n)}\|_2 \right)$ ;  $n = n + 1$ 
7: end while
8: return  $\dot{V}_{(n)}$ ,  $n$ 
```

3.3 Limitation PV-Knoten

Wie bereits eingeführt wurde, setzt der TPF voraus, dass der Leistungstensor $\dot{\mathbf{S}}$ über alle Iterationen und Lastflüsse konstant und bekannt bleibt. Ist dies nicht gegeben, muss im allgemeinen Fall der Tensor $\mathcal{F}$ neu berechnet werden. Wenn Komponenten des Leistungsvektors unbekannt sind, befinden sich gesuchte Größen in der Berechnungsvorschrift und die FPI kann nicht durchgeführt werden.

Werden nun PV-Knoten betrachtet, ist genau Situation vorhanden. Bei einem solchen Knoten ist die Leistung nur in der Wirkleistungskomponente P bekannt, während die Blindleistung Q eine zu berechnende Größe darstellt. Dadurch kann die Systemmatrix nicht mehr einmalig im voraus berechnet werden und wiederverwendet werden.

In der Nachfolgende Methode wird die Blindleistung Q iterativ bestimmt, wodurch die Konstanz der Matrix $\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$ verloren geht. Wenn ein konstanter Lastfall mit $\alpha_P = 1$ angenommen wird, ändert sich die Systemmatrix $\mathbf{Z}_B$ zwar nicht mehr über die Iterationen, jedoch ist die Formulierung für den Strom $\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ weiterhin von der Leistung abhängig und benötigt ebenfalls eine eigenständige Handhabung der unbekannten PV-Blindleistungen.

Bislang wurde diese Einschränkung des TPF nicht auf PV-Knoten erweitert. Der reine PQ-Knoten-Fall reicht in vielen Fällen aus. Kleine PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Gewerbelasten, Batterien und Wechselrichter können alle als PQ Knoten dargestellt

werden, wobei PV-Knoten bislang zu PQ-Knoten umgewandelt werden, um diese Beschränkung der Methode zu vermeiden [1]. Im Gegensatz wird mit zunehmender Anzahl von dezentralen Erzeugeranlagen, wie Synchrongeneratoren und PV-Anlagen, eine Option zur Inklusion von PV-Knoten im TPF relevanter [27, 28].

Kapitel 4

PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow

Die zentrale Problemstellung verbunden mit der fehlenden Möglichkeit, PV-Knoten in dem Tensor Power Flow zu berücksichtigen wurde nun in Kapitel 3 aufgezeigt. Dabei ist aufgewiesen, dass der TPF durch seine Tensorisierung der Leistungsgrößen einen erheblichen Vorteil gegenüber dem NR-Verfahren bezüglich der Rechenzeit haben kann. Dieser wird darunter auch durch die sich nicht verändernde Systemmatrix $\mathcal{F}$ begründet. Aufgrund dieser Eigenschaft muss dieser Tensor nur einmal zu Beginn der Vorschrift berechnet werden, vorausgesetzt das elektrische Netz besteht nur aus Slack- und PQ-Knoten. Verfügt das Netz jedoch auch über PV-Knoten, beinhaltet die Iterationsvorschrift (3.11) unbekannte Blindleistungen, welche das Verfahren nicht liefern kann.

In diesem Kapitel soll nun für diese unbekannte Größe eine weitere Iterationsvorschrift entwickelt werden, welche in Form einer äußeren Schleife mehrere TPF Durchgänge startet und die Blindleistung jedes mal neu schätzt. Ziel dieser Methode soll es sein, den Effizienzvorteil des TPFs möglichst wenig zu verringern und die Tensorisierung des FPIs aufrecht zu erhalten. Zunächst wird konkret analysiert, welche Auswirkungen die Inklusion von PV-Knoten auf die Iterationsgrößen haben. Daraufhin wird unter diesen Informationen eine äußere Schleife konstruiert, welche auf Basis einer Thévenin-Näherung funktioniert. Das Kapitel schließt mit einer Tensorformulierung der äußeren Schleife ab.

4.1 Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur

Eine möglichst effiziente Implementierung der äußeren Schleife benötigt zunächst eine Analyse über die Auswirkung eines nicht-konstanten Leistungsvektors. Dabei ist der Leistungsvektor

$$s_k^{(n)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(n)} \quad (4.1)$$

über die unbekannte Blindleistung $Q_k^{(n)}$ der Iteration n direkt betroffen. Deswegen müssen alle Größen der Iterationsvorschrift auf Ihre Abhängigkeit von der Blindleistung untersucht werden. Hierzu werden die Matrizen und Vektoren (3.3)–(3.7) in Tabelle 4.1 mit ihrer Abhängigkeit von der Leistung aufgelistet.

Tabelle 4.1: Abhängigkeit der FPI-Matrizen von der Blindleistung Q_k eines PV-Knotens für den allgemeinen ZIP-Fall.

Größe	Betroffenheit	Bedingung für Konstanz
$\mathbf{Y}_{\text{dd}}$	Nein	Immer konstant
$\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$	Ja	$\alpha_{P,k} = 0$
$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{c} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^*$	Ja	$\alpha_{I,k} = 0$
$\mathbf{B}^{-1}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$	Ja	$\alpha_{P,k} = \alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = \alpha_{I,k} = 0$

Dabei ist zu erkennen, dass der ZIP-Fall der tragende Faktor für die Konstanz der Matrizen ist. Ist ein Vollständiger ZIP-Fall gegeben ist weder $\mathbf{F}$ noch $\mathbf{w}$ konstant über alle Iterationen. Da das Interesse bei der Systemmatrix liegt, lassen sich hier zwei Fälle bestimmen.

Wenn $\alpha_{Z,k} = 0$ ist, bleiben die für $\mathbf{F}$ relevante Matrix $\mathbf{B}$ konstant und der einzige Leistungseinfluss bleibt mit $\alpha_{P,k}$, dem konstanten Lastanteil. Dieser Fall hat als Vorteil, dass die $\mathbf{B}$ -Matrix nur einmal invertiert werden muss. Ist $\alpha_{Z,k} \neq 0$ ist die Konstanz nicht mehr gegeben und der Rechenaufwand erhöht sich durch die sich wiederholende Inversion von $\mathbf{B}$. Im konstanten Stromfall $\alpha_{I,k} \neq 0$ bleibt der Rechen-vorteil der einmaligen Inversion erhalten. Ferner verschwindet in diesem Fall die Systemmatrix $\mathbf{F}$ und die einzige Veränderliche ist der Slack-Einfluss $\mathbf{w}$.

Generatoren werden häufig, wie in Kapitel 2 beschrieben als konstante Leistungsspei-ser implementiert, was den konstanten Lastfall zum Fokus und Standardfall dieser

Arbeit macht. Weiterhin folgt dieser Analyse, dass die äußere Blindleistungskorrektur zunächst ausschließlich PV-Zeilen umfassen muss. Dies ist eine direkte Konsequenz der diag-Operation in der Systemmatrix, welche die Leistung knotenweise in die Rechnung einbringt. Da die einzige Kopplung aus der der Bus-Impedanzmatrix folgt, kann eine Thévenin-Näherung verwendet werden, da alle relevanten Größen hierfür bereits bekannt sind und sich nur mit der Netztopologie Ändern würden. Damit lässt sich die Alternative einer arbeitspunktabhängigen Korrektur vermeiden, welche die Nachteile einer NR-Iteration mit sich bringen würde (siehe Abschnitt 2.2). Abschließend soll die Korrektur selber tensorisierbar über alle Lastflüsse τ sein, um der in dem TPF zugrunde gelegte Parallelisierung auszunutzen.

4.2 Methode der Äußeren Q-Schleife

Nachdem die strukturellen Anforderungen an die Methode spezifiziert wurden, gilt es den Aufbau der Schleife zu konkretisieren. Das Grundkonzept ist hierbei eine Verschachtelung des TPFs mit der Q-Korrektur. Der TPF wird ab hier als *innere* Schleife bezeichnet und durchgeführt, während die Q-Korrektur als *äußere* Schleife den TPF ummantelt. Während einer äußeren Iteration l wird mit einem konstanten Leistungsvektor $\mathbf{s}^{(l)}$ gerechnet, bis das Verfahren wie in Kapitel 3 spezifiziert konvergiert. Nachfolgend wird anhand dieses Ergebnisses wird ein Blindleistungsvektor $\mathbf{q}$ für ausschließlich PV-Knoten korrigiert. Das Ergebnis wird abschließend für den Leistungsvektor $\mathbf{s}(\ell + 1)$ eingesetzt

Der Ablauf soll nach dem folgenden Schema

1. Setze $\mathbf{q}^{(0)} = \mathbf{0}$ als initialen Schätzwert (äußere Iteration $\ell = 0$).
2. Berechne $\mathbf{s}^{(\ell)}$, $\mathbf{A}^{(\ell)}$, $\mathbf{B}^{(\ell)}$, $\mathbf{c}^{(\ell)}$, $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$.
3. Führe den vollständigen TPF (innere Schleife) mit festem $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$ bis zur Konvergenz aus, welches zu $\mathbf{v}^{(\ell)}$ führt.
4. Berechne den Vektor der Spannungsabweichungen

$$\Delta|\mathbf{V}_{pv}|^2 = |\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2.$$

5. Korrigiere $\mathbf{q}^{(\ell+1)} = \mathbf{q}^{(\ell)} + \Delta\mathbf{q}^{(\ell)}$ gekoppelt über alle PV-Knoten (Abschnitt 4.2.1).

ablaufen. Bei diesem Ablauf ist der Vorteil, dass die innere Schleife einen unveränderten TPF beinhaltet. Die Matrizen und Vektoren im TPF bleiben über die

innere Schleife konstant. Somit bleibt die robuste Konvergenz nach Banach, wie in Abschnitt 2.3.3 eingeführt, bestehen. Damit werden alle weitere Effekte auf die äußere Schleife isoliert. Nachfolgend soll die Sensitivität für die Blindleistungskorrektur formuliert werden, wobei das Hauptziel eine möglichst aufwandsarme Berechnung ist.

4.2.1 Herleitung der Q-Korrekturformel

In Schritt 5 wird eine Spannungsdifferenz zwischen dem durch PV-Knoten gegebenen Spannungsbetrag und dem tatsächlich ausgerechneten Spannungsabfall berechnet. Diese Differenz soll als Residuum zur Blindleistungskorrektur dienen, da sich bei Angleichung der PV-Spannungen die nötige Blindleistung einstellt um die PV-Vorgabe zu halten. Da das Residuum über das Kontraktionsverhalten zudem auch über die Konvergenzbedingung verfügt, wird nur noch ein Zusammenhang benötigt, welcher die Korrekturrichtung vorgibt, in welche die Q-Korrektur erfolgen soll.

Die Thévenin-Impedanz ist eine einfache Möglichkeit Spannung und Strom am Arbeitspunkt eines PV-Knoten in Beziehung zu setzen. Diese kann folglich dafür verwendet werden, die Reaktion der Leistung auf eine Spannungsänderung zu approximieren.

Gemäß Abschnitt 2.1.4 ist die das Thévenin-Äquivalent an einem PV-Knoten k durch

$$V_k = E_{th,k} - Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot I_k, \quad (4.2)$$

gegeben. Dabei ist $E_{th,k}$ die Leerlaufspannung des äquivalenten Schaltbildes und $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ die Thévenin-Impedanz, wie es auch in Abbildung 2.1 gezeigt wird. Die Impedanz ist darüber hinaus das jeweilige Diagonalelement der Impedanzmatrix

$$Z_{B,kk}^{(\ell)} = [\mathbf{Z}_B^{(\ell)}]_{kk} = R_{kk}^{(\ell)} + j X_{kk}^{(\ell)}. \quad (4.3)$$

Für eine konstante Netztopologie, wie sie für die Arbeit angenommen wird, sind die Impedanzen über alle äußeren Iterationen ℓ gleich. Von Interesse ist an der Stelle nicht der absolute Wert von der Spannung, sondern dessen Differenz. Wird diese aus (4.2) gebildet, folgt der Ausdruck

$$\Delta V_k = -Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot \Delta I_k \quad (4.4)$$

mit noch einem unbekannten Ausdruck für die Stromdifferenz. Der Knotenstrom

$$I_k = \frac{S_k^*}{V_k^*} = \frac{P_k - jQ_k}{V_k^*}. \quad (4.5)$$

kann als Funktion der Knotenleistung S_k dargestellt werden. Der Ausdruck folgt direkt aus der Leistungsdefinition (2.3). Bei Bildung von der Stromänderung wird beachtet, dass die Wirkleistung P_k gegeben ist und sich folglich eliminiert. In der Nähe des Arbeitspunktes v_k folgt die Stromänderung aufgrund einer Blindleistungsinjektion

$$\Delta I_k \approx \left. \frac{-j \Delta Q_k}{V_k^*} \right|_{V_k=v_k^{(\ell)}}. \quad (4.6)$$

Dieser linearisierte Term kann weiterhin in Gleichung (4.4) eingesetzt und sortiert werden. Die Spannungsänderung

$$V_k^* \cdot \Delta V_k = Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot j \Delta Q_k \quad (4.7)$$

ist nach einsetzen somit eine Funktion des Arbeitspunkt und der Blindleistungsänderung. Damit liegt bereits ein Ausdruck vor, mit welcher eine Blindleistungskorrektur ausgehend von einer Spannungsdifferenz in Beziehung stehen. Der Nachteil dieser Formulierung ist jedoch dass die Spannungsdifferenz selber noch eine komplex Größe ist. Dies setzt folglich für eine Differenz zwischen aktueller und vorgegebener PV-Spannung voraus, dass die Winkeldifferenz bekannt ist. Da aber eine Winkelvorgabe bei PV-Knoten fehlt, muss die Formulierung auf Spannungsbeträge erweitert werden, um die Winkelabhängigkeit zu verlieren. Um das zu erzielen, kann das Produkt $V_k^* V_k = |V_k|^2$ gebildet werden. Wendet man die Differenz auf das Betragsquadrat an, kann der Ausdruck

$$\Delta(|V_k|^2) = |V_k + \Delta V_k|^2 - |V_k|^2 = V_k^* \Delta V_k + V_k (\Delta V_k)^* + |\Delta V_k|^2 \quad (4.8)$$

formuliert werden. Da ohnehin die Linearisierung um V_k betrachtet wird, kann $|\Delta V_k|^2$ als Term höherer Ordnung vernachlässigt werden. Durch die Identität $z + z^* = 2 \operatorname{Re}(z)$ reduziert sich der Ausdruck (4.8) zu

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 \operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) \quad (4.9)$$

Das Argument der Realteils entspricht genau der rechten Seite von Gleichung (4.4). Dementsprechend kann dessen Realteil

$$\operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) = X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.10)$$

ausgewertet werden. Dabei ist die Reaktanz $X^{(\ell)}$ der Imaginärteil der Impedanzmatrix $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ und trägt als einziger zum Realteil des Ausdrucks $Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot j$. Zusammen mit (4.9) kann die Sensitivitätsbeziehung

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.11)$$

formuliert werden. Dabei ist die Spannungsdifferenz gegeben durch den aktuell berechneten Spannungsbetrag $|V_k|$ und dem vorgegebenen PV-Wert $|V_k^{\text{spec}}|$. Eingesetzt in (4.11) ist die Berechnungsvorschrift für die Blindleistungskorrektur durch

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |V_k^{(\ell)}|^2}{2 \cdot X_{kk}^{(\ell)}}, \quad (4.12)$$

hergeleitet. Dieser kann folglich als Korrekturformel verwendet werden, nach dem im inneren TPF ein Spannungsvektor berechnet wird.

4.2.2 Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung

Jedoch wird in Abschnitt 6.1 der Ergebnisse gezeigt, dass diese reine Thévenin-Formulierung der Sensitivität einen großen Nachteil hat. Die zuvor vorgeschlagene Herleitung (4.2)–(4.12) behandelt jeden PV-Knoten einzeln. Dies hat zur Folge, dass bei der ausschließlichen Verwendung von den Diagonalelementen von $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ die Kopplung von zwei verschiedenen PV-Knoten unterschlagen wird. Jedoch kann diese Annahme nur gelten, wenn mehrere PV-Knoten keinen Einfluss aufeinander haben. Liegen mehrerer solcher Knoten im Netz vor, können sie sich Leitungen teilen. Folglich kann eine Blindleistungsänderung an einem Knoten die Spannung eines anderen PV-Knotens beeinflussen. Dieses Verhalten lässt sich bei Erhöhung von PV-Knoten eines radialen Netzes in ?? unter Konvergenzverlust beobachten.

Deswegen wird hier alternative modifizierte Sensitivität für die Blindleistungskorrektur vorgeschlagen, welche die elektrische Kopplung mehrerer PV-Knoten berücksichtigt. Da die Kopplungen zwischen Knoten werden im Netzmodell (Abschnitt 2.1.1) durch die Nebendiagonalelemente der Impedanzmatrix modelliert. Dies motiviert eine konsequente Erweiterung der skalaren Formulierung der Sensitivität (4.12) in eine Matrixform, um die gesamte Impedanzmatrix verwenden zu können. Die Skalare ΔQ_k und ΔV_k werden durch die korrespondierenden Vektorgrößen $\Delta \mathbf{Q}$, $\Delta \mathbf{V}_{\text{pv}}$ erweitert, wobei der k -te PV-Knoten in der k -ten Zeile der Vektoren steht. Für die Impedanz wird der entsprechende PV-Teil aus der Gesamtmatrix $\mathbf{Z}_B$ gebaut, indem alle PV-PV-Einträge zu einem Block $\mathbf{Z}_{\text{pp}}$ zusammengetragen werden. Die Nebendiagonalelemente dieser Matrix beschreiben genau den Einfluss der PV-Knoten auf einander.

Die einzelnen Rechenschritte der Herleitung bleiben die selben. aus der skalaren entkoppelten Gleichung

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |V_k^{(\ell)}|^2}{2 \cdot X_{kk}^{(\ell)}} \quad (4.13)$$

wird folglich

$$\Delta \mathbf{Q}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \right)^{-1} \left(|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right) \quad (4.14)$$

als gekoppelte Blindleistungskorrektur aufgefasst. Werden in dieser bloß die Hauptdiagonalelemente betrachtet, entsprechen die Ausdrücke der entkoppelten Formulierung in (4.13). Es wird ebenfalls in ?? empirisch gezeigt, dass diese Formulierung deutlich robuster zu einer Konvergenz der Berechnung führt, als die entkoppelte Variante.

4.2.3 Tensorformulierung der äußeren Blindleistungskorrektur

Die hergelittenen Formulierungen für die Blindleistungskorrektur beziehen sich zunächst auf einen einzigen Lastfluss. In diesem Abschnitt sollen die beiden Varianten der Q -Korrektur nun in eine Tensorformulierung überführt werden, um der Anforderung in Abschnitt 4.1 gerecht zu werden. Dabei soll es möglich sein diese Korrektur auch für τ -Lastflüsse gleichzeitig ausführen zu können. Bei mehreren Lastszenarien liegen die berechneten Größen als mehrdimensionale Tensoren vor, wie in der Dense-Formulierung bereits eingeführt wurde. Die Spannungen

$$|\dot{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2, \quad |\dot{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau} \quad (4.15)$$

liegen dabei bereits in tensorisierter Form durch die Berechnung vor und dienen als Ausgangspunkt für die folgenden Formulierungen. Die Blindleistung

$$\Delta \dot{Q}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau} \quad (4.16)$$

soll ebenfalls mehrdimensional vorliegen um diese einfach in den TPF übernehmen zu können. Die Spalten beherbergen dabei die einzelnen Lastflüsse und die Zeilen wie zuvor die PV-Busse. Für das Spannungsresiduum folgt eine einfache spaltenweise Subtraktion der Elemente

$$\dot{R}^{(\ell)} = |\dot{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 = \begin{bmatrix} r_{1,1}^{(\ell)} & r_{1,2}^{(\ell)} & \cdots & r_{1,\tau}^{(\ell)} \\ r_{2,1}^{(\ell)} & r_{2,2}^{(\ell)} & \cdots & r_{2,\tau}^{(\ell)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n_{pv},1}^{(\ell)} & r_{n_{pv},2}^{(\ell)} & \cdots & r_{n_{pv},\tau}^{(\ell)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau}, \quad (4.17)$$

wobei ebenfalls eine zweidimensionale Matrix folgt. Da für die betrachtete Formulie-

rung eine konstante Netztopologie angenommen wird, ist die PV-PV-Sensitivitätsmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ für alle Szenarien identisch. Die Sensitivität muss daher nicht für jedes einzelne Szenario wiederholt werden. Stattdessen kann dieselbe Matrix durch eine Matrixmultiplikation auf sämtliche Spalten des Spannungsresiduums angewendet werden.

Für die entkoppelte Formulierung werden die Hauptdiagonalelemente der PV-PV-Reaktanzmatrix berücksichtigt. Die entsprechende Diagonalmatrix ist durch

$$\mathbf{X}_{pp}^{\text{diag}} = \text{diag}(\mathbf{X}_{pp}) \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times n_{pv}} \quad (4.18)$$

gegeben. Die skalare Blindleistungskorrektur

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2}{2X_{kk}} \quad (4.19)$$

kann damit für sämtliche PV-Knoten und Szenarien gleichzeitig als Matrixoperation

$$\Delta \dot{\mathbf{Q}}_{\text{dec}}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{\text{diag}} \right)^{-1} \cdot \left(|\dot{\mathbf{V}}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{\mathbf{v}}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right) \quad (4.20)$$

formuliert werden. Die Elemente können dabei Element-weise mit einander verrechnet werden.

Unter Berücksichtigung der PV-Kopplungen werden zusätzlich die Nebendiagonalelemente der PV-PV-Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ verwendet. Da die restlichen Bedingungen die selben sind wie in der entkoppelten Variante, folgt für das Residuum

$$\dot{R}^{(\ell)} = 2\mathbf{X}_{pp} \cdot \Delta \dot{\mathbf{Q}}^{(\ell)} \quad (4.21)$$

$$= 2 \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n_{pv}} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n_{pv}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n_{pv}1} & X_{n_{pv}2} & \cdots & X_{n_{pv}n_{pv}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta Q_{1,1}^{(\ell)} & \Delta Q_{1,2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{1,\tau}^{(\ell)} \\ \Delta Q_{2,1}^{(\ell)} & \Delta Q_{2,2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{2,\tau}^{(\ell)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta Q_{n_{pv},1}^{(\ell)} & \Delta Q_{n_{pv},2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{n_{pv},\tau}^{(\ell)} \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

Die gekoppelte Blindleistungskorrektur in Tensorform ist folglich durch

$$\Delta \dot{\mathbf{Q}}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \mathbf{X}_{pp}^{-1} \cdot \left(|\dot{\mathbf{V}}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{\mathbf{v}}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right). \quad (4.23)$$

gegeben

4.2.4 Algorithmus

Algorithm 2 Methode A: Äußere Q-Schleife mit innerem TPF (allgemeiner ZIP-Fall)

Require: s_{PQ} , P_k^{spec} und $|V_k^{\text{spec}}|$ für $k \in \Omega_{PV}$, $\mathbf{Y}_{dd}$, $\mathbf{Y}_{ds}$, $\mathbf{v}_s$, ZIP-Koeffizienten $\alpha_P, \alpha_I, \alpha_Z$, Toleranzen $\varepsilon_v, \varepsilon_Q$, max. äußere Iterationen L

Ensure: $\mathbf{v}$, Q_k für $k \in \Omega_{PV}$

```

1: Initialisierung:
2:  $Q_k^{(0)} = 0$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ ;  $\ell = 0$ 
3:
4: Äußere Schleife:
5: while  $\max_k |\Delta|V_k|^2| \geq \varepsilon_Q$  und  $\ell < L$  do
6:   % Leistungsvektor und Hilfsmatrizen aktualisieren
7:    $s_k^{(\ell)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(\ell)}$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
8:    $\mathbf{A}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^{*(\ell)})$ 
9:    $\mathbf{B}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}) + \mathbf{Y}_{dd}$ 
10:   $\mathbf{c}^{(\ell)} = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}$ 
11:  Berechne  $(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}$  {Nur wenn  $\alpha_{Z,k} \neq 0$ ; sonst einmalig}
12:   $\mathbf{F}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{A}^{(\ell)}$ ;  $\mathbf{w}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{c}^{(\ell)}$ 
13:   $X_{kk}^{(\ell)} = \text{Im} \left( [(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}]_{kk} \right)$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
14:
15:  % Innere Schleife: Standard-FPI mit konstantem  $\mathbf{F}^{(\ell)}$ ,  $\mathbf{w}^{(\ell)}$ 
16:   $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{1} + j\mathbf{0}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol}_v = \infty$ 
17:  while  $\text{tol}_v \geq \varepsilon_v$  und  $n < K$  do
18:     $\mathbf{v}^{(n+1)} = \mathbf{F}^{(\ell)} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w}^{(\ell)}$ 
19:     $\text{tol}_v = \max \|\mathbf{s}^{(\ell)} - \mathbf{s}_{\text{calc}}^{(n+1)}\|$ ;  $n = n + 1$ 
20:  end while
21:   $\mathbf{v}^{(\ell)} = \mathbf{v}^{(n)}$  {Konvergierte Lösung der inneren Schleife}
22:
23:  % Q-Korrektur
24:  for jeden PV-Knoten  $k \in \Omega_{PV}$  do
25:     $\Delta|V_k|^2 = |V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2$ 
26:     $\Delta Q_k^{(\ell)} = \Delta|V_k|^2 / (2 \cdot X_{kk}^{(\ell)})$ 
27:     $Q_k^{(\ell+1)} = Q_k^{(\ell)} + \Delta Q_k^{(\ell)}$ 
28:     $Q_k^{(\ell+1)} = \max \left( Q_k^{\min}, \min(Q_k^{\max}, Q_k^{(\ell+1)}) \right)$  {Q-Limits}
29:  end for
30:   $\ell = \ell + 1$ 
31: end while
32: return  $\mathbf{v}^{(\ell)}$ ,  $\{Q_k^{(\ell)}\}_{k \in \Omega_{PV}}$ 

```

Kapitel 5

Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die softwaretechnische Umsetzung der in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren. Abschnitt 5.1 erläutert die modulare Architektur der entwickelten Python-Bibliothek **tpf**, Abschnitt 5.2 beschreibt die verwendeten Testnetze sowie den Aufbau der Simulationskampagne.

5.1 Softwarearchitektur der **tpf**-Bibliothek

Die Implementierung erfolgt in Python unter Verwendung von **NumPy** für die dichten Tensoroperationen, **SciPy** für die dünnbesetzte lineare Algebra sowie **pandapower** für die Referenzlösung und den Netzimport. Die Bibliothek ist modular aufgebaut und trennt Datenstrukturen, Netzaufbau, Netzgeneratoren und Löser strikt voneinander. Damit lassen sich einzelne Komponenten unabhängig testen und austauschen.

5.1.1 Modulübersicht

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die zentralen Pakete der Bibliothek.

5.1.2 Kern-Datenstrukturen

Das gesamte Netzmodell wird in der unveränderlichen Datenklasse **NetworkData** gekapselt. Sie enthält die partitionierten Blöcke der Admittanzmatrix ($\mathbf{Y}_{dd}$, $\mathbf{Y}_{ds}$ sowie optional $\mathbf{Y}_{ss}$, $\mathbf{Y}_{sd}$ für die Slack-Leistung), die Slack-Spannung $\mathbf{v}_s$, die nominalen Knotenleistungen $\mathbf{s}_{\text{nom}}$ und die ZIP-Koeffizienten α_P , α_I , α_Z . Die Unterscheidung der Knotentypen erfolgt über eine boolesche Maske **pv_mask**. Abgeleitete Eigenschaften wie **pv_indices**, **pq_indices** und **has_pv** werden als **@property** bereitgestellt. Für die PV-Knoten werden zusätzlich der Spannungssollwert $|\mathbf{V}^{\text{spec}}|$ sowie die Blindleistungsgrenzen $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ hinterlegt.

Tabelle 5.1: Modulstruktur der `tpf`-Bibliothek.

Paket	Modul	Aufgabe
core	<code>network.py</code> <code>results.py</code>	Zentrale Datenstruktur <code>NetworkData</code> Ergebniscontainer <code>PowerFlowResult</code>
builders	<code>from_pandapower.py</code>	Adapter <code>pandapower</code> $\rightarrow$ <code>NetworkData</code>
solvers	<code>base_solver.py</code> <code>tpf_dense.py</code> <code>tpf_sparse.py</code> <code>tpf_pv_method_a.py</code> <code>nr_reference.py</code>	Abstrakte Basisklasse <code>BaseSolver</code> Dense-TPF (PQ, volles ZIP-Modell) Sparse-TPF (PQ und PV, Methode A) Dense-TPF mit PV (äußere Q-Schleife) Newton-Raphson-Referenz (<code>pandapower</code>)
generators	<code>network_generator_salazar.py</code> <code>radial_network.py</code> <code>ieee_pegase_networks.py</code> <code>network_generator_oberrhein.py</code> <code>profile_generators.py</code>	Baum nach Salazar et al. Radiale Verteilnetze mit DG IEEE-, PEGASE- und RTE-Netze Reales MV-Oberrhein-Netz Zeitreihenprofile (Last, PV)

Die Trennung von Slack- und Nicht-Slack-Knoten wird bereits im Adapter `build_network_from_pandapower` vorgenommen.

Die Ergebnisse einer Berechnung werden im Container `PowerFlowResult` zusammengefasst. Dieser enthält die komplexen Spannungen (als Vektor für $\tau = 1$ oder als Matrix ($b\varphi \times \tau$)), die Iterationszahl, das Konvergenzflag, die Rechenzeit, das Residuum sowie die PV-spezifischen Größen (berechnete Blindleistung, Sollspannung) und die Slack-Leistung.

5.1.3 Löser-Hierarchie

Alle Löser erben von der abstrakten Basisklasse `BaseSolver`, die die Schnittstelle `solve()` für einen einzelnen Lastfluss und `solve_batch()` für die tensorisierte Lösung von τ Szenarien vorschreibt. Diese einheitliche Schnittstelle ermöglicht einen austauschbaren Vergleich der Verfahren.

Der `TPFDenseSolver` implementiert den Grundalgorithmus nach Salazar Duque et al. Für reine Constant-Power-Lasten ($\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$) wird die Impedanzmatrix $\mathbf{K} = -\mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ und der Konstantvektor $\mathbf{L} = \mathbf{K} \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s$ einmalig vorberechnet. Die Iterationsvorschrift

$$\mathbf{V}^{(n+1)} = \mathbf{K} \left(\mathbf{S}^* \odot \mathbf{V}_{(n)}^{*(-1)} \right) + \mathbf{L} \quad (5.1)$$

wird als einzelne Matrix-Matrix-Multiplikation über alle τ Spalten gleichzeitig ausgeführt. Für das volle ZIP-Modell wird zwischen dem Fall $\alpha_Z = 0$ (weiterhin konstante Matrix $\mathbf{K}$) und $\alpha_Z \neq 0$ unterschieden. Als Konvergenzkriterium dient

$\max \left| |\mathbf{V}^{(n+1)}| - |\mathbf{V}^{(n)}| \right| < \text{tol}$, das ohne zusätzliche Matrixmultiplikation auskommt. Der `TPFSparseConstantPower` vermeidet die explizite Invertierung von $\mathbf{Y}_{dd}$. Stattdessen wird das System $\mathbf{M} \mathbf{V} = \mathbf{V}^{*(-1)} + \mathbf{H}$ mit $\mathbf{M} = -\text{diag}(\mathbf{s}^*)^{-1} \mathbf{Y}_{dd}$ aufgestellt und über `scipy.sparse.linalg.spsolve` gelöst. Da $\mathbf{M}$ im Constant-Power-Fall konstant bleibt, kann die Faktorisierung wiederverwendet werden. Für mehrere Szenarien wird eine blockdiagonale Struktur aufgebaut.

Der `TPFDensePVMethodeA` realisiert die äußere Q-Schleife. Die innere Schleife entspricht dem Standard-FPI nach Gleichung (5.1); die äußere Schleife aktualisiert die Blindleistung an den PV-Knoten. Statt der rein diagonalen Sensitivität wird ein gekoppelter Newton-Schritt im reduzierten PV-Raum verwendet:

$$\Delta \mathbf{Q} = \mathbf{A}_{PV}^{-1} \left(|\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{V}_{PV}|^2 \right), \quad \mathbf{A}_{PV} = 2 \mathbf{X}_{pp}, \quad (5.2)$$

wobei $\mathbf{X}_{pp} = \text{Im}(\mathbf{Z}_B[\text{PV}, \text{PV}])$ die Thévenin-Reaktanzen enthält und $\mathbf{A}_{PV}^{-1}$ einmalig vorberechnet wird. Der Relaxationsfaktor ω steuert die Schrittweite. Für lange Zeitreihen ($\tau > 50\,000$) stellt die Methode `solve_timeseries` ein automatisches Chunking bereit, das die Szenarien in speichereffiziente Blöcke aufteilt und pro Szenario eine eigene Konvergenzmaske führt.

Der `TPFDensePVMethodeB` integriert die Q-Korrektur direkt in jede Iteration. Nach dem FPI-Schritt wird die Spannung an den PV-Knoten auf den Sollbetrag projiziert

$$\mathbf{v}_k \leftarrow |\mathbf{V}_k^{\text{spec}}| \frac{\mathbf{v}_k}{|\mathbf{v}_k|}, \quad k \in \Omega_{PV}, \quad (5.3)$$

und die Blindleistung anschließend exakt aus dem Kirchhoffschen Knotengesetz zurückgerechnet ($Q_k = \text{Im}(v_k i_k^*)$). Die Hilfsmatrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}$, $\mathbf{w}$ werden in jeder Iteration aktualisiert, was gegenüber Methode A einen höheren Rechenaufwand. Ein optionaler Relaxationsfaktor ω_Q dämpft das Q-Update.

Der `PandapowerNRSolver` verwendet den Newton-Raphson-Löser von pandapower. Er extrahiert die Spannungen, die Slack-Leistung und die PV-Knoten-Ergebnisse aus dem gelösten PPC und stellt zusätzlich eine Zeitreihenmethode `solve_timeseries` bereit, die als sequenzielle für den Speedup-Vergleich dient.

5.1.4 Konvergenz-Instrumentierung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen zur Konvergenz (F3) sind beide PV-Löser instrumentiert. Über die Datenklassen `PVConvergenceInfo` bzw. `PVConvergenceInfoB` werden pro Iteration der Kontraktionsfaktor, eine Näherung des Spektralradius ρ , der Spannungsfehler an den PV-Knoten sowie die Verläufe von Spannung und Blindleistung protokolliert. Diese Zusatzinformationen erlauben die spätere Analyse des Konvergenzverhaltens in Abhängigkeit von der Netztopologie und Parametrierung.

5.2 Testnetze und Simulationskampagne

5.2.1 Verwendete Testnetze

Die Validierung und Bewertung erfolgt auf einer breiten Palette von Testnetzen, die über die Generator-Module reproduzierbar (feste Zufallssamen) erzeugt werden. Tabelle 5.2 fasst die eingesetzten Netzklassen zusammen.

Tabelle 5.2: Übersicht der verwendeten Netzklassen.

Netzkategorie	Größe	R/X	Charakteristik
Salazar-Netze	20–1000 Busse	$\sim 5,82$	k -ärer Baum, hohes R/X
Salazar (Variation)	4–1000 Busse	0,5; 1,0	abgesenktes R/X

Der `SalazarNetworkGenerator` repliziert die Netzgenerierung aus der Referenzarbeit: eine k -äre Baumtopologie (`nx.full_rary_tree`), identische Leitungsparameter und normalverteilte Lasten. Wegen des hohen R/X -Verhältnisses von etwa 5,82 ist die Q–V-Kopplung schwach. Die PV-Sollspannungen werden daher standardmäßig aus dem natürlichen Spannungsprofil eines vorgeschalteten PQ-Lastflusses zuzüglich eines kleinen Offsets abgeleitet (`pv_vm_mode="natural"`), um die Konvergenz der Referenzlösung sicherzustellen. Ergänzend stehen systematische Testmatrizen mit abgesenktem R/X (0,5 und 1,0) zur Verfügung.

Der `RadialNetworkGenerator` erzeugt parametrierbare Verteilnetze mit einstellbarem R/X -Verhältnis, Lastniveau, PV-Durchdringung und -Platzierung (*uniform*, *end*, *random*). Über die Kataloge `TEST_NETWORKS` und `IEE_PEGASE_NETWORKS` werden zusätzlich etablierte IEEE-Netze sowie große PEGASE-/RTE-Netze bereitgestellt.

5.2.2 Zeitreihenprofile

Für die tensorisierte Zeitreihensimulation erzeugt das Modul `profile_generators.py` synthetische Last- und Einspeiseprofile. PV-Profile folgen einem Tages-Cosinus (mit optionaler stochastischer Variabilität oder Wolkendurchgängen), Lastprofile einem Doppelspitzen-Tagesgang. Die Profile werden über `build_s_batch_timeseries` in die Leistungsmatrix $\mathbf{S} \in \mathbb{C}^{b\varphi \times \tau}$ überführt, wobei PQ-Knoten in Verbraucher- und PV-Knoten in Einspeisekonvention behandelt werden.

5.2.3 Aufbau der Simulationskampagne

Zur Beantwortung der Forschungsfragen F2–F4 werden die in Tabelle 5.3 aufgeführten Parameter systematisch variiert.

Tabelle 5.3: Variationsparameter der Simulationskampagne.

Parameter	Symbol	Wertebereich
Netzgröße	b	$[20, 1000]$
PV-Anteil	n_{PV}/b	$[0, 2, 5, 10, 20, 30, 50] \%$
Gleichzeitige Lastflüsse	τ	$\{1, 100, 10\,000, 100\,000\}$
Lastfaktor	λ	$[0, 5; \lambda_{mlp})$
R/X -Verhältnis	–	$\{0, 5; 1; 5; 40\}$

Jede Kombination wird mit allen TPF-Varianten (Methode A und B) sowie der Newton-Raphson-Referenz gelöst. Erfasst werden die in Tabelle 5.4 definierten Bewertungsmetriken.

Tabelle 5.4: Bewertungsmetriken.

Metrik	Definition
Spannungsfehler	$\epsilon_V = \max_k V_k - V_k^{NR} $
Blindleistungsfehler	$\epsilon_Q = \max_k Q_k - Q_k^{NR} $
Iterationen	Anzahl bis $\epsilon < 10^{-6}$ p.u.
Rechenzeit	Wandzeit <code>elapsed_time_s</code>
Speedup	$t_{NR}/t_{Methode}$

5.2.4 Validierungs- und Ausführungsumgebung

Alle TPF-Ergebnisse werden knotenweise gegen die Newton-Raphson-Lösung von pandapower validiert. Die Rechenzeiten werden über `time.perf_counter` gemessen; für Zeitreihen wird die Newton-Raphson-Referenz sequenziell pro Szenario ausgeführt, während der TPF alle Szenarien tensorisiert parallel löst. Die Experimente laufen auf einem Standard-Laptop (Intel Core i7, CPU-basiert)

Kapitel 6

Ergebnisse und Diskussion

6.1 Optimierung der Methode

In Abschnitt 4.2.1 wurde eine Methode entwickelt, welche PV-Knoten eines Stromnetzes in einer Fixpunkt-Iteration unterstützt. Dabei ist die Besonderheit, dass der FPI und somit der TPF keine native Möglichkeit haben, solche Knoten zu berücksichtigen. Die vorgestellte Methode besteht dabei aus einer äußeren Schleife, welche mittels des Spannungsbetragsresiduums eine Blindleistungskorrektur generiert. Während der Implementierung und Erprobung dieser Methode konnten bereits mehrere grundlegende Optimierungen des Algorithmus identifiziert werden. Die drei Ansätze umfassen demnach eine Verbesserung der Sensitivitätsgleichung, eine sauberere Verarbeitung gewonnener Daten zu einer optimierten Initialisierung und einer dynamischen Abbruchbedingung.

Was bereits in Kapitel 4 eingeführt wurde, ist eine gekoppelte Formulierung der Korrekturformel (4.11). Um diese soll es in Abschnitt 6.1.1 handeln. Dabei hat die Implementierung gezeigt, dass die entkoppelte Thévenin-Näherung nicht ausreicht, um effektiv die PV-Busse zu beachten, ohne einen Konvergenzverlust zu erleiden. Die Ursache wird in diesem Abschnitt untersucht und das Verhalten der entkoppelten Sensitivität charakterisiert.

Die zwei weiteren Optimierungen haben ihren Fokus auf der Reduktion der Iterationsanzahl. Dafür werden in Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 die Initialisierung der inneren Schleife, durch Übernahme vergangener Konvergenzwerte, untersucht und die Konvergenzgrenze dynamisch festgelegt.

Als Bewertungsmaßstab dienen die Anzahl der äußeren und die Gesamtzahl an inneren Iterationen. Die Simulationen erfolgen zur Visualisierung an einem radialen

40-Knoten-Netz und werden anschließend über den in Abschnitt 5.2 eingeführten Netzgrößenbereich auf bis 1000 Knoten erweitert.

6.1.1 Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität

Zunächst wird die entkoppelte und gekoppelte Thévenin-Näherung, welche in Abschnitt 4.2.1, näher betrachtet. Dort wurde gezeigt dass die Korrekturformel, nur anhand der Diagonalelemente der Reaktanzmatrix als Sensitivität, die Schrittweite bestimmt. Die Kopplungen der verschiedenen PV-Knoten untereinander wurde dahingehend vernachlässigt. Diese Beziehungen sind in den Nebendiagonalelementen der Matrix kodiert.

Exemplarisch wird die Analyse an einem kleineren, radialen 40-Knoten-Netz zur Verdeutlichung des Effekts durchgeführt. Dabei werden zwei Konfigurationen simuliert: einmal hat das Netz 4 PV-Knoten, danach 8 PV-Knoten, bei sonst identischer Netztopologie und Parametrierung. Die Struktur der Konfigurationen sind in Abbildung 6.1 skizziert.

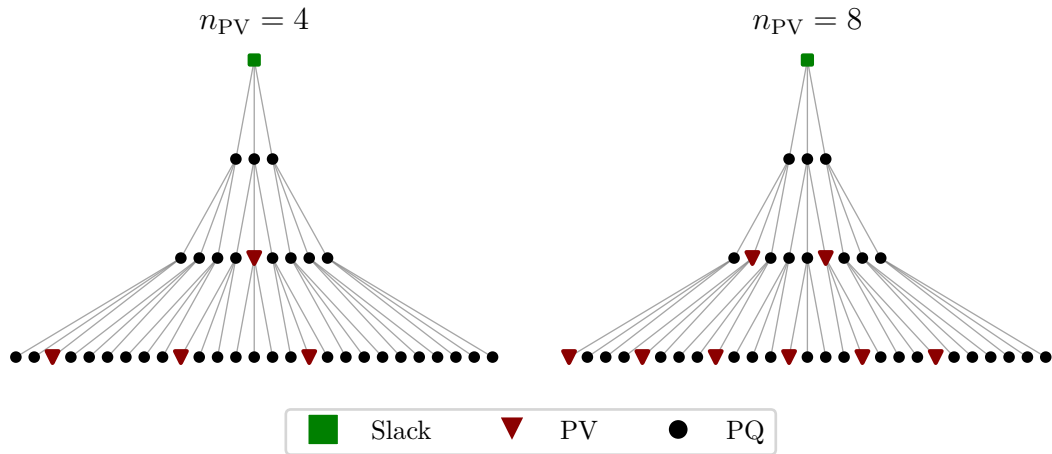


Abbildung 6.1: Zwei Konfigurationen eines 40 Knoten Netzes mit $n_{pv} = 4$ und $n_{pv} = 8$ PV Knoten. Gezeigt wird die Netztopologie

Diese Netze werden mittels des erweiterten TPFs mit entkoppelten äußeren Schleife gelöst und gegen die Referenzlösung der NR-Methode verifiziert. Relevant für die äußere Blindleistungskorrektur ist das Konvergenzverhalten der PV-Knoten, da die innere TPF-Schleife unverändert rechnet.

Als erstes Ergebnis wird in Abbildung 6.2 deswegen der maximale Spannungsbetragsfehler der PV-Knoten über die Anzahl der äußeren Iterationen gezeigt. Dort ist zu erkennen, dass für das Netz mit $n_{pv} = 4$ PV-Knoten der Spannungsfehler monoton über 15 Schritte unter 10^{-6} p.u. fällt. Hingegen stagniert der Verlauf des Netzes mit

$n_{pv} = 8$ PV-Knoten sehr früh und erreicht auch nach 100 äußeren Iterationen nicht die selbe Konvergenzgrenze von 10^{-6} p.u..

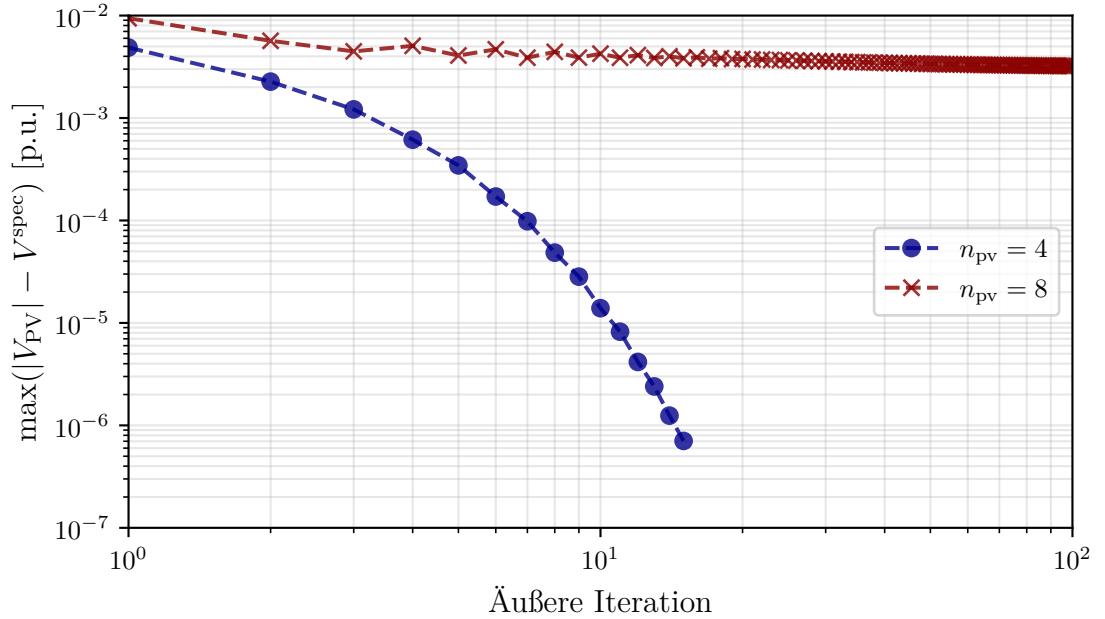


Abbildung 6.2: Konvergenzverhalten eines 40 Knoten Netzes mit $n_{pv} = 4$ und $n_{pv} = 8$ PV Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler des Verteilernetzes gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Dies entspricht einem Konvergenzverlust bei einer 10 %-igen Erhöhung des PV-Anteils des Netzes. Dieses Verhalten lässt sich auf den vernachlässigten Einfluss der elektrischen Kopplungen durch die diagonale Approximation der Reaktanz zurückführen. Bei näherer Betrachtung der Struktur des PV-PV-Blocks der Reaktanzmatrix und der tensorisierten Sensitivität der entkoppelten Korrektur nach Gleichung (4.20) wird eine relevante Näherung getroffen: Die Nebendiagonalelemente der Reaktanzmatrix werden bei der Thévenin-Näherung vernachlässigt und es wird angenommen, dass

$$\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \approx \text{diag}(\mathbf{X}_{kk}^{(\ell)}) \quad (6.1)$$

gilt. Diese Annahme gilt jedoch nur wenn die Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ selber diagonaldominant ist und dessen Deviationsterme im Verhältnis zu den Hauptdiagonaltermen vernachlässigbar klein sind. Wenn wie in Abbildung 6.1 aber mehrere PV-Knoten sich ein und den selben Pfad zum Slack teilen, nehmen die PV-Knoten Einfluss aufeinander (Abschnitt 4.2.2). Je mehr solcher Knoten auf einem gemeinsamen Pfad liegen desto größer werden deren Kopplungseffekte. In diesem Netz liegen die 8 literatur. PV-Knoten dicht genug beieinander, sodass die Diagonalitätsnäherung nicht mehr getroffen werden kann.

Dies ist direkt anhand der Matrizen der PV-Blöcke sichtbar. Abbildung 6.3 zeigt den Aufbau der Reaktanzmatrizen der beiden Konfigurationen in einer Farbkodierung. Dort besitzt die linke Matrix mit 4 PV-Knoten nur in der Hauptdiagonale hohe Werte von $\sim 4 \times 10^{-4}$ p.u. wohingegen die Deviationsterme unter $\sim 1 \times 10^{-4}$ p.u. bleiben. Es lässt sich die demnach die Näherung der Diagonalität treffen und das Verfahren konvergiert.

Die PV-PV-Reaktanz des 8 PV-Knoten Netzes hat ähnlich große Werte in den Hauptdiagonalelementen. Konträr zum kleineren PV-Knotenfall liegen hier jeweils auf zwei Pfaden zwei PV-Knoten direkt aneinander (erkennbar in Abbildung 6.1). Das ist ebenfalls anhand der dessen Matrix erkennbar. Dort sind genau die vier Kopplungsterme mit höheren Werten von $\sim 3 \times 10^{-4}$ p.u. in den Nebendiagonalen erkennbar. Die sind relativ zu den Hauptdiagonaltermen groß und verletzen dadurch die Diagonalitätsannahme der entkoppelten Q-Korrektur und führt zu dem stagnierenden Konvergenzverhalten. Physikalisch korrigiert das Verfahren die Blindleistung der Knoten unabhängig von einander. Durch die fehlende Kopplung arbeiten die berechneten Werte gegeneinander, wodurch die spezifizierte PV-Spannung nicht eingestellt werden kann.

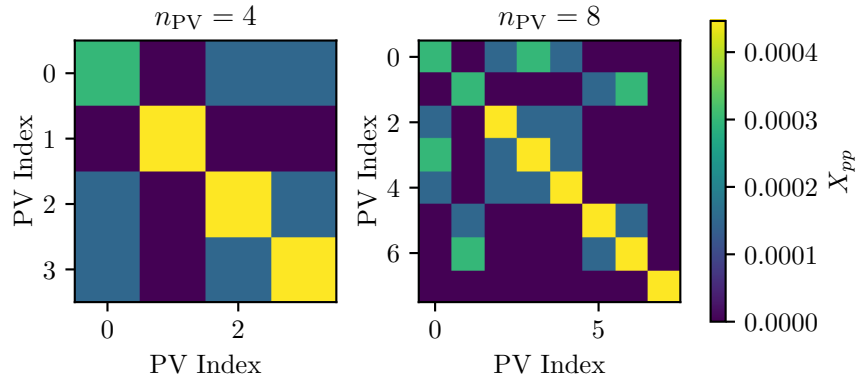


Abbildung 6.3: PV-PV-Reaktanzmatrizen $\mathbf{X}_{pp}$ des 40-Knoten-Netzes bei 4 und 8 PV-Knoten.

Bei einer zufälligen Besetzung der PV-Knoten in der Netztopologie, wie sie bei der Netzerstellung in dieser Ausarbeitung durchgeführt wird, lässt sich ein weiterer Trend in Abbildung 6.4 erkennen. Dort wird ein verallgemeinertes Experiment durchgeführt um die PV-Limitierung für andere Netzgrößen zu charakterisieren. Hier werden für Netzgrößen von 20 bis 1000 Knoten die Anzahl der PV-Knoten sequenziell erhöht und es wird ausgewertet, ob das Verfahren konvergiert. Für jede Netzgröße werden 10 verschiedene zufällige PV-Bus-Verteilungen getestet. Die maximale Anzahl an PV-Knoten, bei der Konvergenz vorliegt, wird gegen die Netzgröße aufgetragen.

Der Verlauf dieser Kurve ist nahezu konstant um ~ 6 PV-Knoten. Damit ist für das entkoppelte Verfahren keine Abhängigkeit von der Netzgröße erkennbar.

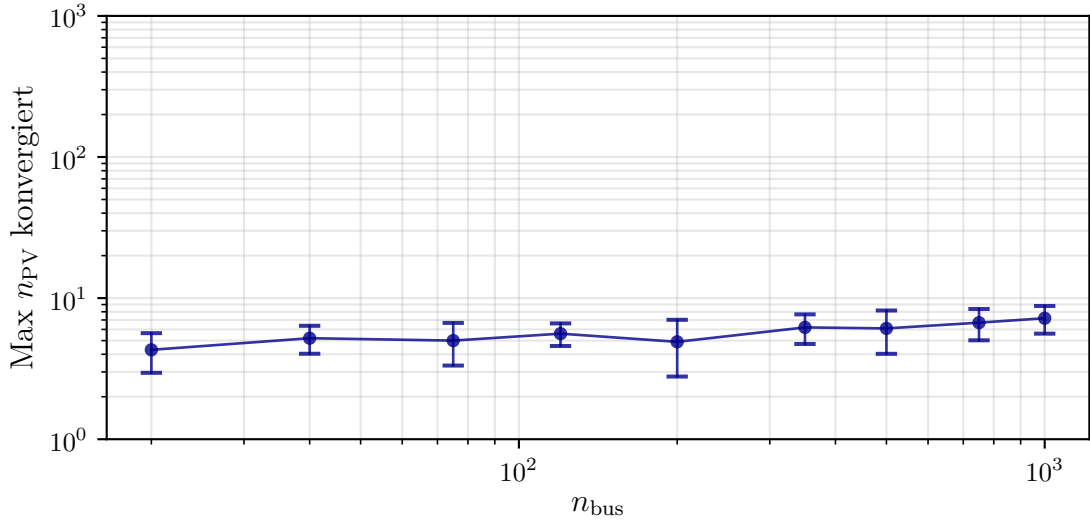


Abbildung 6.4: Korrelation zwischen der maximalen Anzahl an PV-Bussen unter Konvergenz gegenüber der Netzgröße n . Jeder Datenpunkt umfasst 10 verschiedene PV-Verteilungen in der Netztopologie.

Damit ist die Methode durch diese Annahme nicht für die Berechnung von Lastflüssen geeignet da beispielsweise ein 1000-Knoten-Netz nicht mehr als 9 PV-Knoten haben darf ohne, dass es versagt. Aus der Eigenschaft, dass nur begrenzt viele PV Knoten vorkommen dürfen, wird die Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung motiviert.

Die gekoppelte Variante ersetzt die elementweise Division durch den Diagonalterm durch die Lösung des vollen linearen Systems nach Gleichung (4.14) und berücksichtigt damit die Nebendiagonalelemente der Reaktanzmatrix.

Es wird das selbe Experiment durchgeführt wie für den entkoppelten Fall. In Abbildung 6.5 werden wieder Konvergenzverläufe eines 40-Knoten-Netzes bei verschiedener Anzahl von PV-Knoten aufgenommen, jedoch mit der gekoppelten Korrekturformel (4.14). Dieses mal aber für eine Anzahl von 5 – 40 PV-Bussen, also einem Anteil von bis zu 100 %. Das bildet den Grenzfall, dass die Kopplungen maximal wirksam werden.

Das Ergebnis dieser Simulation ist dass bei Berücksichtigung der Deviationsterme alle Netzkonfigurationen konvergieren und Fehler unter 10^{-6} p.u. aufweisen. Im Bezug auf die Anzahl äußerer Iterationen ist zunächst keine Abhängigkeit erkennbar, da alle Konfigurationen entweder 8 oder 9 Iterationen bis zur Konvergenzgrenze benötigen. Eine Erfolgsgrenze wie unter Verwendung der entkoppelten Sensitivität ist hier nicht erkennbar.

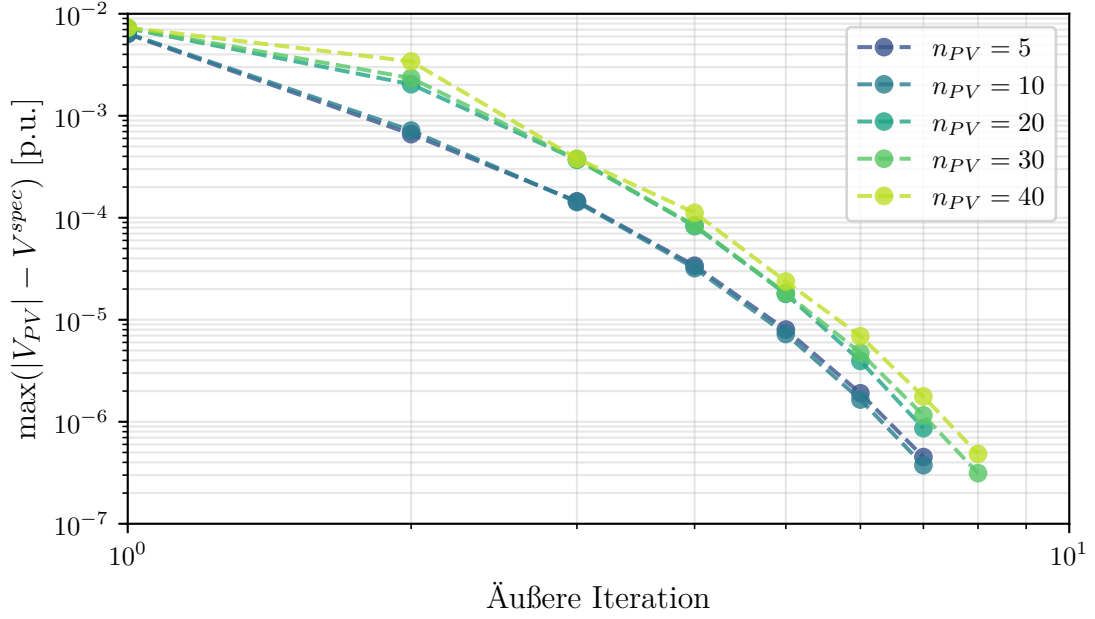


Abbildung 6.5: Konvergenzverhalten der gekoppelten Q-Korrektur für das 40-Knoten-Netz bei $n_{pv} \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$ PV-Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Die vorangegangene Erklärung wird durch dieses Ergebnis bestätigt. Das stagnierende Verhalten ist kein Effekt der Schleife selber, sondern bildet sich nur aufgrund der vernachlässigten Diagonalterme. Unter Berücksichtigung dieser, liegt zwar keine reine Thévenin-Näherung mehr vor, es wird aber ein deutlich robusteres Konvergenzverhalten erzielt. Die gekoppelte Formulierung entspricht eher einem Newton-Schritt über das Residuum $|\mathbf{V}_{pv}^{spec}|^2 - |\mathbf{V}_{pv}|^2$, welcher auf einen Arbeitspunkt konkret ausgewertet wird und über alle Iterationen unverändert bleibt.

literatur

Die gekoppelte Q-Korrektur ist der entkoppelten Rechnungsvorschrift aufgrund der Robustheit vorzuziehen. Sie konvergiert für alle untersuchten PV-Anteile in 8 bis 9 Iterationen, und verhält sich zunächst invariant gegenüber der PV-Knotenzahl, während in der entkoppelten Variante nicht mehr als 9 PV-Knoten im Netz vorhanden sein dürfen. Die genaue Abhängigkeit von der Anzahl wird zu späterem Punkt in Abschnitt 6.2 wieder aufgegriffen, um den Einfluss konkret von anderen Einflussfaktoren, wie dem veränderten Lastprofil, zu isolieren. Anhand der Ergebnisse dieses Kapitels wird die Verwendung der gekoppelten Formulierung der äußeren Blindleistungskorrekturschleife für alle nachfolgenden Simulationen begründet. Diese bildet nun den Standard dieser Methode.

6.1.2 Warm-Start der inneren Schleife

Nachdem im vorherigen Abschnitt das Konvergenzverhalten der äußeren Schleife optimiert wurde, widmet sich dieser Teil einer reinen Einsparung Iterationsschritten. In diesem Teil der Optimierung wird die Struktur zwischen innerer und äußerer Schleife. Auch bei der gekoppelten Variante funktioniert nach dem selben Prinzip, dass die innere Schleife einen reinen TPF nach Salazar et al. [1] und dieser wird in jeder äußeren Schleife mit korrigierten Q-Wert wiederholt. Dabei wird jeder TPF-Durchlauf mit einem *Flat*-Start initialisiert. Das bedeutet für die erste Iteration jedes äußeren Schleifendurchlaufs werden alle Spannungen mit $\mathbf{V}^{(0)} = \mathbf{1}$ initialisiert.

Bei näherer Betrachtung fällt hier auf, dass somit das Ergebnis des vorherigen TPF verworfen wird. Da bei betrachteter konstanter Netztopologie konstant bleiben, ändert sich in das Lastflussproblem zwischen den äußeren Iterationen nur geringfügig um $\Delta\mathbf{Q}$. Es ist dadurch ein ähnliches Lastflussproblem mit ähnlicher (kontinuierlich verschobener) Lösung [29]. Die konvergierte Spannung des vorangegangenen TPF liegt deswegen in begrenzter Umgebung der nächsten Lösung. Aufgrund dieser Eigenschaft, kann es vorteilhaft sein das Zwischenergebnis als Startwert des nächsten TPF zu verwenden, um den initialen Fehler durch eine bessere Schätzung zu minimieren. Dieser Ansatz wird hier als *Warm-Start der inneren Schleife* untersucht.

Um den Effekt dieser Maßnahme zu visualisieren wird wieder ein Beispielnetz mit 40 Knoten, darunter 4 PV-Knoten, verwendet. Das Netz wird mit der erweiterten Methode zwei mal gelöst und es wird das maximale Spannungsresiduum bei jeweiliger Iteration aufgenommen. Abbildung 6.6 zeigt die sich ergebenden Verläufe. Dabei ist der obere Verlauf mit dem Cold-Start und der untere mit dem Warm-Start generiert worden. Der grüne Verlauf kennzeichnet die Spannungsabweichung der äußeren PV-Schleife.

Zunächst ist in beiden Graphen das charakteristische Sägezahnmuster zu erkennen. Ein solcher Zahn ist dabei die innere TPF-Schleife, bei der die Spannungsänderung bis zur Konvergenzgrenze $\varepsilon = 10^{-8}$ Iterativ berechnet wird. bei dem Cold-Start (6.6 oberer Plot) berechnet die äußere Q-Korrektur die neue Blindleistung, setzt aber den Spannungsstartwert des TPF wieder auf den Einheitsvektor, weshalb der nächste Sägezahn wieder auf dem selben Niveau wie zuvor ansetzt. Das hat auch zur Folge, dass sich ein konstanter Flankenabstand von 6 inneren Iterationen einstellt. Diese Prozedere wiederholt sich, bis die äußere Schleife, wie in Abb. 6.5, die PV-Spannungsbeträge angeglichen hat. In diesem Beispiel konvergiert das gesamte Verfahren nach 106 Iterationen.

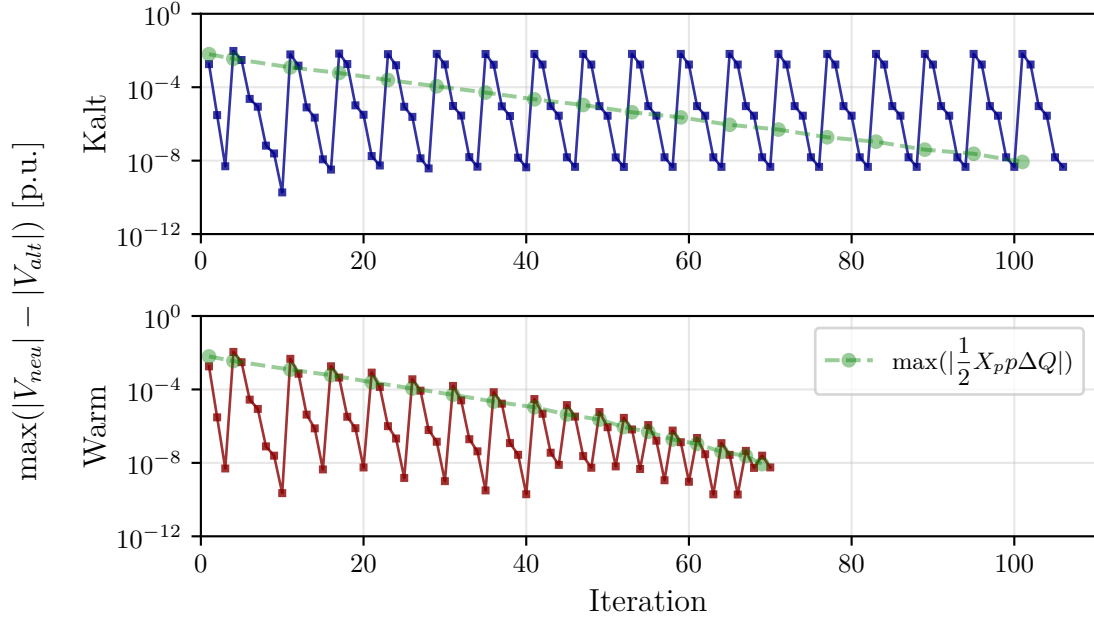


Abbildung 6.6: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz mit $n_{pv} = 4$ PV-Knoten bei Cold Start (oben) und Warm Start (unten). Abgebildet ist die Spannungsänderung $\max(|V_{neu}| - |V_{alt}|)$ je innerer Iteration über alle äußeren Iterationen hinweg. Der grüne gestrichelte Verlauf entspricht dem maximalen Blindleistungskorrektur der äußeren PV-Schleife

Im Spannungsverlauf unter Verwendung des Warm-Starts (6.6 untere Grafik) ist das Sägezahnmuster ebenfalls erkennbar, aber mit einem Unterschied: Die Spitzen der Spannungsdivergenz sinken mit jedem äußeren Schleifendurchlauf. Dadurch sind ebenfalls die Flankenabstände nicht mehr konstant, da bei kleinerer initialen Spannungsdivergenz weniger Schritte bis zur Konvergenzgrenze benötigt werden. Dadurch werden demnach pro äußerer Schleife weniger innere Iterationen berechnet und das Verfahren erreicht nach bereits 70 Iterationen die selbe Netzlösung. Durch die Verwendung der Zwischenergebnisse verläuft die Einhüllende außerdem dem Spannungsfehlerverlauf der Q-Korrektur (grün). Dieses Verhalten bestätigt die Hypothese, dass die äußere Korrektur den Spannungszustand zwischen zwei äußeren Iterationen zunehmend weniger verändert.

Zwischen den beiden Varianten werden in diesem Beispiel 34 % der Gesamtanzahl an Iterationsschritte eingespart, Dies ist auch bei der Rechenzeit bemerkbar: Diese sinkt von 0,69 ms auf 0,44 ms was einer zeitlichen Beschleunigung von 1,55 entspricht. Der Zeitgewinn ist dem Verhältnis der inneren Iterationszahlen $106/70 \approx 1,51$ ähnlich. Das bestätigt, dass die Laufzeit von der inneren Schleife dominiert wird und der Mehraufwand der äußeren Korrektur und der Übernahme des Startvektors vernachlässigbar sind. Das unterstützt auch die Tatsache, dass bei diesem Experiment nur

innere Iterationen eingespart werden, da die äußere Schleife unbeeinflusst bleibt. Diese braucht bei beiden Varianten des Experiments 17 Durchläufe.

Wird dieser Vergleich zwischen Cold und Warm-Start mit einer Reihe von Netzen durchgeführt lässt sich die Statistik in Tabelle 6.1 formulieren. Dort wurden 57 Netze verschiedener Größen und mit jeweils verschiedenem PV-Anteilen und Belastungen berechnet.

Tabelle 6.1: Übersicht: Kaltstart vs. Warmstart (konvergierte Netze)

–	Start	Wertebereich	Ø Beschleunigung
Innere	Kaltstart	60–70	1,18×
	Warmstart	45–55	
Äußere	Kaltstart	10–12	–
	Warmstart	10–12	
Zeit	Kaltstart	50–80 ms	1,18×
	Warmstart	40–60 ms	

warten
auf
ergebnisse

Die Implementierung ist demzufolge auch effizient, da der Spannungstensor zwischen den äußeren Schleifen nur zwischengespeichert, also nicht verworfen werden muss. Auf die tensorisierten Darstellungen hat diese Änderung ebenfalls keine Auswirkung, da jeder Lastfall seinen eigenen Startwert übernommen bekommt. Deshalb auch für mehrere Lastflüsse kein Nachteil zu erwarten ist. Der Warm Start wird daher in allen folgenden Untersuchungen als Standardeinstellung verwendet.

Im Verlauf der adaptiven Lösung ist ein klarer Kontrast zu erkennen. Der Sägezahnverlauf ist deutlich reduziert, sodass keine 2-6 inneren Iterationen aufeinander folgen, bis der Sprung durch die äußere Korrektur hervorgerufen wird. Die Reduktion dieses Verhaltens ist eine direkte Folge der adaptiven Toleranz. Durch sie bricht die innere Schleife bereits bei $\varepsilon_V^{(\ell-1)}$ ab, die in diesem Fall deutlich größer ist als die vorgegebenen $\varepsilon_{\text{in}} = 10^{-6}$. Es wird nur eine innere Iteration zugelassen, bis wieder eine äußere Q-Korrektur durchgeführt wird. Dieses Verhalten setzt sich fort, bis die innere Toleranz zum Ende des Verlaufes unter die Vorgabe ε_{in} fällt. Dort ist ein leicht flacherer Verlauf erkennbar und die letzten Iterationen gewährleisten die volle Genauigkeit der Lösung. Die adaptive Variante konvergiert in 23 Schritten.

Für dieses Beispiel ist die Ersparnis der Gesamtiterationen somit mehr als die Hälfte. Genauso wie bei dem Warm-Start werden hierbei wieder nur innere Schritte eingespart. Die Anzahl der äußeren Korrekturen bleibt mit 11 Schleifen konstant. Das ist kohärent mit der Modellierung des Verfahrens, da genau dieser Fall das Ziel ist. In der inneren Schleife soll gerade die Toleranz erreicht werden, die benötigt wird

um die selbe äußere Konvergenz zu aufrecht zu halten. Das proportionale Mitführen der Abbruchgrenze erreicht dies und ist dabei ausreichend, um in der äußeren Schleife die Korrekturrichtung richtig vorzugeben.

6.1.3 Adaptive innere Toleranz

Durch die Verwendung des Warmstarts im vorherigen Abschnitt 6.1.2 kann bereits die Anzahl der inneren Iterationen reduziert werden, indem der Startpunkt der TPF-Schleife jedes mal besser geschätzt wird. Dort bleibt die innere Abbruchbedingung konstant bei der gesetzten Konvergenzgrenze ε_{in} . Diese vollständige Konvergenz wird jedes mal berechnet, obwohl die Blindleistungen der PV-Knoten noch nicht korrekt sind. Dadurch wird die erreichte Genauigkeit der inneren Schleife im nächsten Durchlauf durch Veränderung des Arbeitspunktes ohnehin verworfen. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, wie genau die innere Schleife konvergieren muss um eine ausreichende Q-Korrektur in der äußeren Schleife zu gewährleisten.

Hierzu nun eine Optimierung eingeführt, durch welche die innere Toleranz adaptiv an die äußere Schleife gekoppelt ist. Diese ist Dembo et al. [30] nachempfunden und verwendet als Kopplung das äußere Spannungsresiduum. Konkret wird mittels

$$\varepsilon_V^{(\ell)} = \max_{k \in \mathcal{PV}} \left\{ |V_k^{(\ell)}| - |V_k^{\text{spec}}| \right\} \quad (6.2)$$

eine äußere Schleifentoleranz aus dem PV-Knoten-Satz $\mathcal{PV}$ des Durchlaufs ℓ generiert. Dieses Maximum des Spannungsresiduums wird als Obergrenze für einen Klassifizierer für die innere Schleife verwendet. Hierfür wird es mit der vorgegebenen inneren Toleranz verglichen und das größere wird als aktuelle Konvergenzgrenze für diesen TPF durchgang verwendet. Die Vorschrift lautet somit

$$\varepsilon_{\text{in}}^{(\ell)} = \max \left\{ \varepsilon_{\text{in}}^{\min}, \varepsilon_V^{(\ell-1)} \right\}, \quad \varepsilon_{\text{in}}^{\min} = 10^{-6} \text{ p.u.} \quad (6.3)$$

Sie erreicht somit das Ziel, dass solange das äußere Residuum betragsmäßig hoch groß ist, eine ungenauere innere Lösung als Basis für die nächste Q-Korrektur verwendet wird. Für höhere äußere Iterationen sinkt die Toleranz automatisch, sodass die geforderte Gesamtterolanz erreicht wird.

Weiterhin ist anzumerken, dass diese Optimierung nur in Kombination mit dem in Abschnitt 6.1.2 eingeführten Warm-Start funktioniert. Wenn ein Kalt-Start vorliegt, startet jeder TPF beim selben Einheitsvektor, wodurch der Vortritt der letzten Iteration verloren ginge und die Adaptive Toleranz potentiell stagnant wäre.

- inner loop komplett konvergieren lassen vs adaptiv anzahl an inneren iteration bis zu nächsten äußeren schleife begrenzen - sägezahn charakter kann reduziert

Diese Optimierung ist analog zum Konzept des inexakten Newton-Verfahren [30]. Dort müssen die einzelnen Schritte ebenfalls nicht alle exakt gelöst werden, sondern es reicht, wenn sich die innere Genauigkeit mit zunehmenden äußeren Konvergenz zunimmt. Es bildet einen Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Konvergenzgeschwindigkeit.

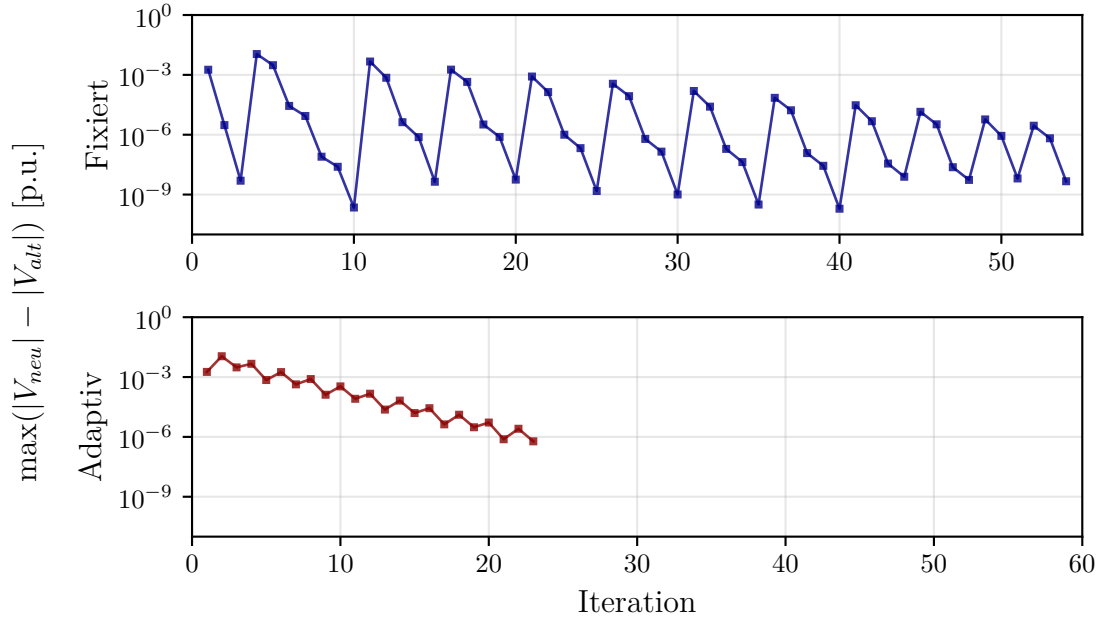


Abbildung 6.7: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz bei fixierter innerer Toleranz $\epsilon_{in} = 10^{-8}$ p.u. (oben) und adaptiver innerer Toleranz nach Gl. (6.3) (unten). Abgebildet ist die innere Schrittweite $\max(|V_{neu}| - |V_{alt}|)$ über alle inneren Iterationen hinweg.

Um den Effekt dieser Maßnahme zu visualisieren wird wieder eine Berechnung an einem 40-Knoten-Netz durchgeführt unter Verwendung des Warm-Starts. In Abbildung 6.7 werden die Ergebnisse gezeigt. Im oberen Graphen ist der Konvergenzverlauf ohne adaptive Toleranz gezeigt und der untere Graph enthält den Verlauf mit der adaptiven inneren Toleranz. Dabei ist die Spannungsänderung gegen die Gesamtanzahl von inneren und äußeren Iterationen aufgezeichnet.

Im oberen Verlauf unter Verwendung eines konstanten Toleranzwertes ist das typische Sägezahnmuster, wie es in Abschnitt 6.1.2 beobachtbar ist. Das System konvergiert nach 55 Iterationen.

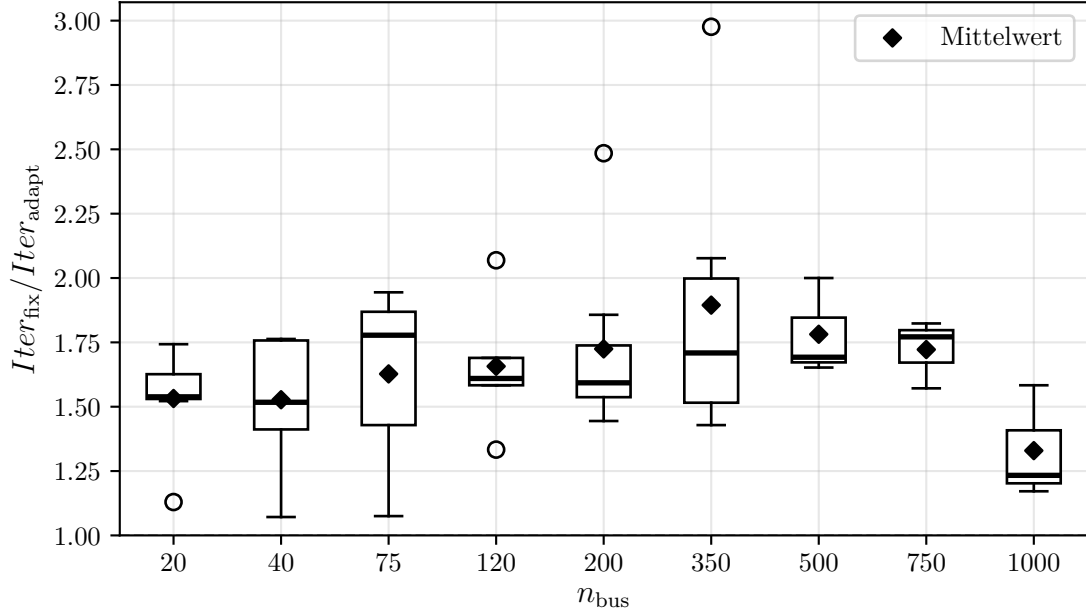


Abbildung 6.8: Einsparung der Iterationen $\text{Iter}_{\text{fix}}/\text{Iter}_{\text{adapt}}$ der adaptiven inneren Toleranz gegenüber der fixierten Toleranz, aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jeder Boxplot fasst die Ergebnisse mehrerer PV-Anteile derselben Netzgröße zusammen. Die Box umfasst den Interquartilsabstand, die horizontale Linie den Median, die Raute den Mittelwert, die Whisker den 1,5-fachen Interquartilsabstand und die Kreise die außerhalb liegenden Einzelkonfigurationen.

Nachdem diese Optimierung anhand eines konkreten Beispiels eingeführt wurde, steht noch eine allgemeinere Prüfung der Maßnahme aus. Bevor die adaptive Variante als Standard übernommen wird, sollen verschiedene Netze, unterschiedlicher Größe, Konfiguration, PV-Anteil und Belastungszustand getestet werden. Gemessen wird das Verhältnis der zwischen der Iterationsanzahl dem Verfahren mit konstanten Toleranz und der Iterationsanzahl des adaptiven Verfahrens als Maß der Einsparung. Abbildung 6.8 zeigt diese Einsparung für Netze bis zu 1000 Knoten als Box-Plot. Eine Box beinhaltet dabei 7 verschiedene Netzkonfigurationen (PV-Anteil bis zu 60 %) einer Größe.

Es ist zunächst erkennbar, dass die Einsparung für eine Netzgröße schwankt. Beobachtet man z.B. die 350-Knoten-Netze streut die Einsparung vom Faktor 1,47 bis 2,95, wohingegen bei 750-Knoten-Netzen das Band enger um 1,75 gebündelt ist. Dies lässt sich über die verschiedenen Belastungen und Konfigurationen der Netze erklären. Bei Netzen die fern von der Lösbarkeitsgrenze liegen und die eine günstigere Verteilung von PV-Knoten haben, kann eine hohe Einsparung erzielt werden. Dahingegen konvergieren die äußeren Schleifen Netze mit kleiner Einsparung langsamer, wodurch das die dynamische Toleranz $\varepsilon_V^{(\ell)}$ kleiner ausfällt und womit

näher an der vollständigen Konvergenzgrenze ε_{in} liegt. Dort wird also die innere Schleife fast vollständig durchgeführt und nur selten früher abgebrochen.

Wenn die Durchschnittlichen Werte betrachtet werden, schwanken diese zwischen 1,5 und 1,8. Nur für 1000-Knoten-Netze liegt der Durchschnitt niedriger bei 1,24. Dies kann an der schlechteren Kontraktion aufgrund von längeren Pfaden liegen. Selbst unter Berücksichtigung der Ausreißer ist die Einsparung größer eins, es werden als für alle konvergierende Netze Iterationen eingespart. Diese Methode kann deswegen als Standard für alle weiteren Analysen verwendet werden. Es wird eine durchschnittliche Einsparung von $\sim 1,6$, was ca. einem Drittel entspricht, mit dieser Optimierung erzielt. In Einzelfällen kann dies auf eine Beschleunigung vom Faktor 3 steigen. Insgesamt bestätigt Abbildung 6.8 damit die Übertragbarkeit des am 40-Knoten-Netz demonstrierten Verhaltens auf den gesamten untersuchten Größenbereich.

6.2 Einfluss des PV-Anteils

Die zentrale Größe, dessen Analyse durch die erweiterte Methode der äußeren Schleife ermöglicht wird, sind PV-Knoten. Nachdem bereits im Abschnitt 6.1 der Optimierung festgestellt werden konnte, dass hohe PV-Anteil in elektrischen Netzen mit dieser Methode konvergieren, steht bislang noch die konkrete, isolierte Analyse dieser Variable aus. Deswegen wird in diesem Abschnitt die Anzahl der PV-Knoten (PV-Anteil) näher untersucht, und dessen Auswirkung auf die Konvergenz charakterisiert.

In der Untersuchung werden Netze der Größen 40, 200, 500 und 1000 Knoten angeschaut. Für jede Größe werden die PV-Anteile bis 100 % in 6 Schritten pro Dekade gesteigert. Es werden also beide Extremfälle von keinem PV-Knoten bis nur PV- und Slack-Knoten abgedeckt. Weiterhin werden für jeden PV-Anteil 5 unterschiedliche Konfigurationen (Positionierungen) der PV-Knoten generiert.

Anders als im Optimierungsteil soll hier aber die Belastung des Netzes zwischen den PV-Anteilen vergleichbar bleiben. Um eine strikte Isolierung der reinen Anzahl zu gewährleisten, wird die Wirkleistung $P_{\text{pv}} = 0$ gesetzt. Dadurch verändert sich bei Erhöhung der PV-Knoten bei einer Netzgröße der Arbeitspunkt nicht. Damit lässt sich der Einfluss von Störgröße der Wirkleistungsbilanz abgrenzen. Die Spannungsvorgaben der PV-Knoten werden gleichmäßig von der Basislösung ohne PV-Knoten festgelegt. Dabei wird die Basis um einen festen Wert $\Delta V = 0.005 \text{ p.u.}$ versetzt. Damit ist die Distanz für alle PV-Knoten zur Ausgangslösung gleich, und ändert somit eine vergleichbare Spannungsanforderung über eine Erhöhung der PV-Anzahl sicher. Die Netzkonfigurationen unterscheiden sich damit nur noch durch die Anzahl

und nicht mehr durch Arbeitspunkt und Spannungsanforderung.

Tabelle 6.2: PV-Anteil n_{PV} für verschiedene Netzgrößen n_{bus} . Angegeben sind die Kondition der PV-PV-Reaktanz, äußere und innere Iterationenanzahl und Konvergenzzeit.

n_{bus}	n_{PV}	Anteil	$\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$	k_{out}	k_{in}	t [ms]
40	1	0.025	1.0	8	16	1.02
40	4	0.100	10.4	9	16	1.35
40	10	0.250	39.8	10	16	1.21
40	20	0.500	81.3	10	16	1.24
40	39	0.975	199.7	10	16	1.25
200	1	0.005	1.0	8	16	1.91
200	10	0.050	76.6	10	16	1.83
200	50	0.250	912.7	10	16	1.81
200	100	0.500	1.9×10^3	10	16	1.92
200	199	0.995	4.7×10^3	10	16	2.27
500	1	0.002	1.0	8	16	4.61
500	10	0.020	136.5	10	16	5.69
500	50	0.100	1.4×10^3	9	15	5.14
500	250	0.500	1.3×10^4	9	15	4.86
500	499	0.998	3.4×10^4	10	16	6.71
1000	1	0.001	1.0	8	16	23.61
1000	10	0.010	69.2	10	16	20.93
1000	50	0.050	3.4×10^3	10	16	21.43
1000	500	0.500	5.0×10^4	12	19	30.36
1000	999	0.999	1.4×10^5	12	19	47.59

Alle Lösungen werden mit gekoppelt mit adaptiver innerer Toleranz und unter Warm-Start durchgeführt. Eine zusammengefasste Übersicht über die Ergebnisse wird in Tabelle 6.2 aufgeführt. Die Beziehungen zwischen Iterationen, Lösungszeiten und PV-Anteilen werden in Abbildung 6.9 dargestellt. Neben der Netzgröße und PV-Anteil wird die Kondition der PV-PV-Submatrix angegeben. Diese ist ein Maß für die numerische Stabilität und ist ein Indikator für die Kopplung zwischen den PV-Knoten. **[bibid]**. Dies ist auch in der Tabelle erkennbar. Für steigenden PV-Anteil steigt verschlechtert sich die Kondition hohe Werte, wohingegen bei einem einzigen PV-Knoten keine Kopplung und somit auch eine gute Kondition von 1 vorliegt. Während die Kopplung bei allen Größen stark über mehrere Dekaden ansteigt, vergrößert sich wiederum die Anzahl der äußeren Iterationen k_{out} nur geringfügig von 8 auf 12. Die Gesamtanzahl der Iterationen k_{in} erhöht sich auch nur geringfügig von 16 auf 19 Iterationen. Alle 330 Lastflussberechnungen konvergieren unter der erweiterten optimierten Methode und gleichen sich im Ergebnis der Newton-Raphson-

literatur

Referenzrechnung.

Dass die Anzahl an Iterationen für steigende PV-Anteile nahezu konstant bleibt, zeigt auch Abbildung 6.9 (oben). Dort ist die mittlere Iterationenanzahl des Verfahrens gegen die PV-Knotenanzahl aufgetragen. Die gekoppelten (durchgängige Linien) Verläufe aller Netzgrößen variieren nur geringfügig und überschreiten keine 19 Iterationen. Als Vergleich sind hier auch noch die Verläufe der gekoppelten Q-Korrektur aufgetragen (gestrichelt). Es bestätigt auch für die isolierte PV-Analyse die These aus Abschnitt 4.2.2. Die Iterationen nehmen für steigende PV-Knotenanzahl stark auf über 60 Iterationen bei wenigen PV-Knoten zu. Ab 9 PV-Bussen konvergiert das Verfahren nicht mehr. Damit ist gezeigt, dass die entkoppelte Sensitivität für schlecht konditionierte Korrektur-Matrizen $\mathbf{X}_{pp}$ auch bei einem konstanten Arbeitspunkt und Spannungsbedingung scheitert.

Das Ergebnis, der nahezu konstanten Iterationenzahl, lässt außerdem die These aufstellen, dass die Berechnungszeit des Lastflusses auch indifferent gegenüber des PV-Anteils ist. Tabelle 6.2 und die untere Grafik der Abbildung 6.9 bestätigen dieses Verhalten über einen großen Bereich. Für 40, 200 und 500-Knoten-Netze über den gesamten PV-Bereich kein Trend erkennbar. Bei 200-Knoten zeigen die Mittelwerte der Zeiten in der Tabelle zwar einen geringen Anstieg auf 2,27 ms. Jedoch ist bei Betrachtung der Durchschnittswerte und dessen Streuung über verschiedene Konfigurationen (Abbildung mit Streuungsbalken) kein Trend erkennbar, der Linearisierungsfehler bleibt bei unter $\pm 10\%$.

Bei dem größeren Netz (1000 Knoten) ist in der Tabelle ein größerer Anstieg der Mittelwerte von 23,6 auf 47,6 Millisekunden verzeichnet, was fast einer Verdopplung entspricht. In der Abbildung wird das Verhalten genauer aufgeschlüsselt. Für PV-Anteile bis zu etwa 50 Knoten ist dort ebenfalls kein Anstieg erkennbar. Wird der PV-Anteil größer, steigt die Zeit im Durchschnitt jedoch an. Dieses Verhalten lässt sich auf die einhergehende Vergrößerung der PV-Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ zurückführen. Bei größeren PV-Anteilen wächst auch die Dimension der Matrix gemäß $n_{pv} \times n_{pv}$. Die Konstruktion der Sensitivität erfolgt durch eine Matrixinversion. Diese Operation hat den Rechenaufwand $\mathcal{O}(n^3)$. Trotz der einmaligen Berechnung dieser Sensitivität, dauert diese Initialisierung bei vielen PV-Knoten dadurch deutlich länger und wirkt sich dadurch auch auf die Gesamtrechnung aus. Dafür spricht auch, dass die Iterationenanzahl der inneren und äußeren Schritte sich kaum ändert. Dadurch liegt die Ursache des geringfügigen zeitlichen Anstiegs in den Matrix-Operationen selber, statt in der wiederholten Ausführung der Q-Korrektur. Es sei aber angemerkt, dass auch hier die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers gering mit 9,09 % ist. Damit

literatur

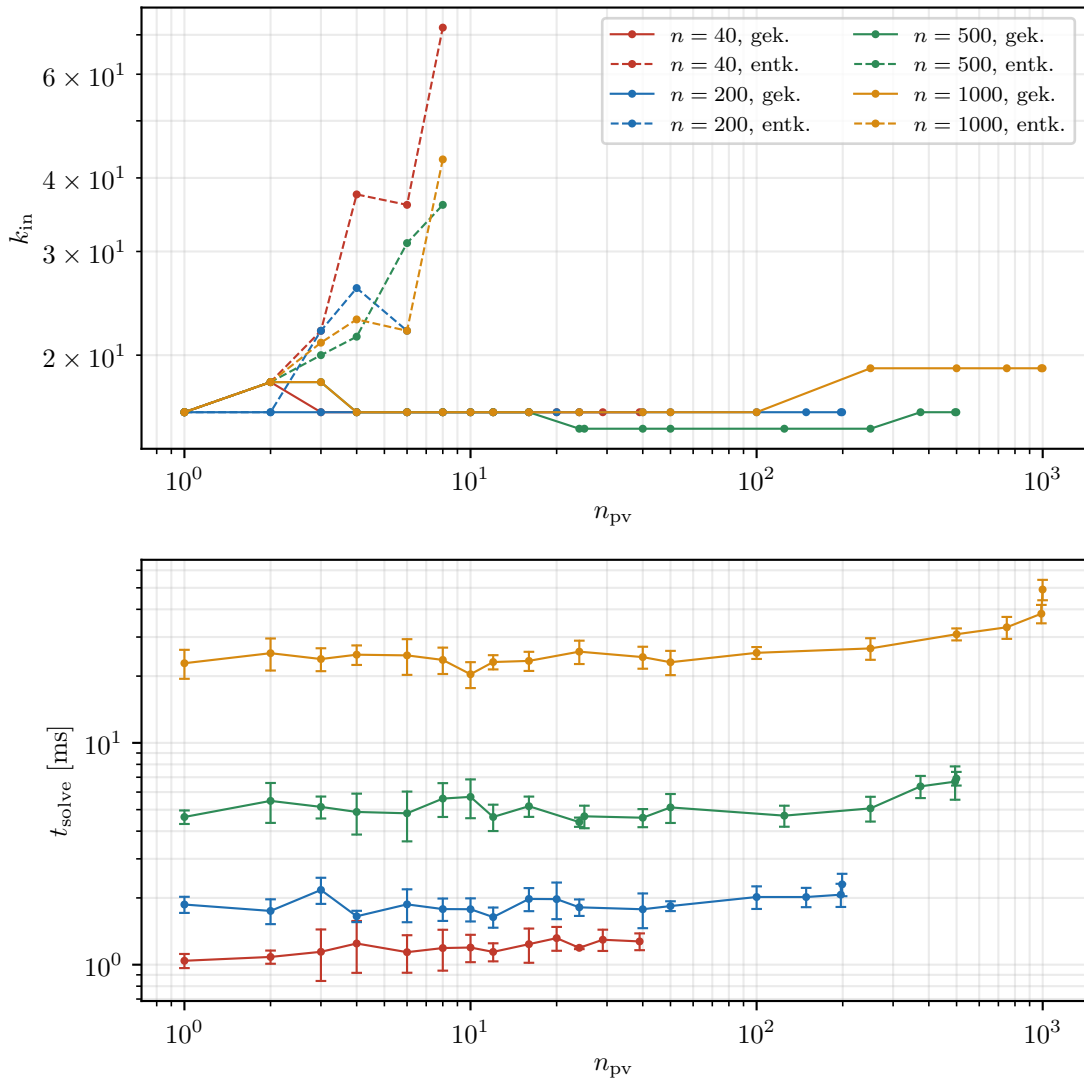


Abbildung 6.9: Gesamte innere Iterationen und Rechenzeit über der Zahl der PV-Knoten für $n_{bus} \in \{40, 200, 500, 1000\}$.

liegt selbst hier noch ein nahezu konstanter Zusammenhang zwischen PV-Anteil und der Gesamtzeit vor.

In der Abbildung 6.9 ist auch erkennbar, dass die Plateaus der Konvergenzzeiten sich um einen konstanten Offset unterscheiden. Dieses Verhalten spricht dafür dass die Zeit hier primär eine Funktion der Netzgröße ist. Die konkrete Abhängigkeit wird im nächsten Abschnitt näher beleuchtet.

Die hier vorgestellten Ergebnisse unterstützen überwiegend die in der Optimierung zugrunde gelegte Vermutung einer Invarianz gegenüber des PV-Knoten-Anteils. Es wurde gezeigt dass die Anzahl der Iterationen für alle betrachteten Netzgrößen unabhängig von der PV-Durchdringung konvergiert. Dieses Verhalten spiegelt sich auch in der Berechnungszeit wieder. Es ist aber zu erwarten, dass bei besonders großen Netzen mit vielen PV-Knoten die Vorberechnung der Sensitivitätsmatrix zu einem erhöhten Aufwand führt und die Berechnung dadurch länger dauern kann.

6.3 Einfluss der Netzgröße

Wie bereits im vorherigen Abschnitt 6.2 in Abbildung 6.9 beobachtet werden kann, skaliert die Rechenzeit mit der Netzgröße, wohingegen die Anzahl der Iterationen weitestgehend in einem schmalen konstanten Band bleibt. Die Konsequenz dieser Beobachtung ist, dass der Aufwand der Berechnung pro Iteration höher wird. Eine nähere Analyse der Netzgröße wird in diesem Abschnitt durchgeführt. Diese Abhängigkeit wird bereits von Salazar et al. als treibender Faktor für den Berechnungsaufwand identifiziert [1]. Dort wird bereits erkannt, dass die gewonnene Effizienz durch Verwendung des Fixpunkt-Ansatzes durch die Netzgröße beschränkt ist, sofern ein einzelner Lastfluss berechnet wird.

Es werden weiterhin die Optimierung aus Abschnitt 6.1 übernommen. Das bedeutet, es wird die gekoppelte Q-Korrektur, Warm-Start und die adaptive innere Toleranz für die äußere Schleife verwendet. Für die erste Untersuchung wird für Netzgrößen bis 1000 Knoten die Berechnungszeit pro Iteration aufgenommen. Dafür werden unter den selben Bedingungen wie zuvor, Netze mit vier verschiedenen PV-Anteilen und fünf PV-Verteilungen erzeugt und mit der erweiterten TPF-Methode gelöst. In Abbildung 6.10 wird das Ergebnis dieser Analyse dargestellt. Es ist die Zeit pro Iteration gegen die Netzgröße aufgeführt. Jede Box umfasst dementsprechend 20 Konfigurationen einer Netzgröße. Der Verlauf des Graphen verläuft steigend für größere Netze. Für kleinere Netze bis 75 Knoten ist der Verlauf schwach, nimmt aber für größere Netze deutlich zu.

Dieser Verlauf bestätigt die These der Einführung des Abschnittes. Größere Netze erfordern mehr Rechenzeit in jeder Iteration. Dieser Anstieg lässt sich durch den Aufbau des erweiterten TPF erklären. Mehr Knoten im elektrischen Netz bedeuten auch größere Systemmatrizen für den FPI und somit auch für den TPF. Da die Verarbeitung der Matrizen Element-weise erfolgt, steigt somit auch der Aufwand der Berechnung mit steigender Netzgröße. Für kleinere Netze ist das Matrix-Matrix-Produkt zur Folge nur schwach ausgeprägt und trägt nur wenig zur Gesamtlaufzeit bei. Dort dominieren Initialisierungsprozesse, wie die Erstellung der Sensitivitätsmatrix für die äußere Schleife, oder auch die Faktorisierung der konstanten Matrizen des TPF. Bei Erhöhung der Knotenanzahl verlieren diese Prozesse an Dominanz und die eigentliche Berechnung des Iterationsschritts bestimmt die Zeit.

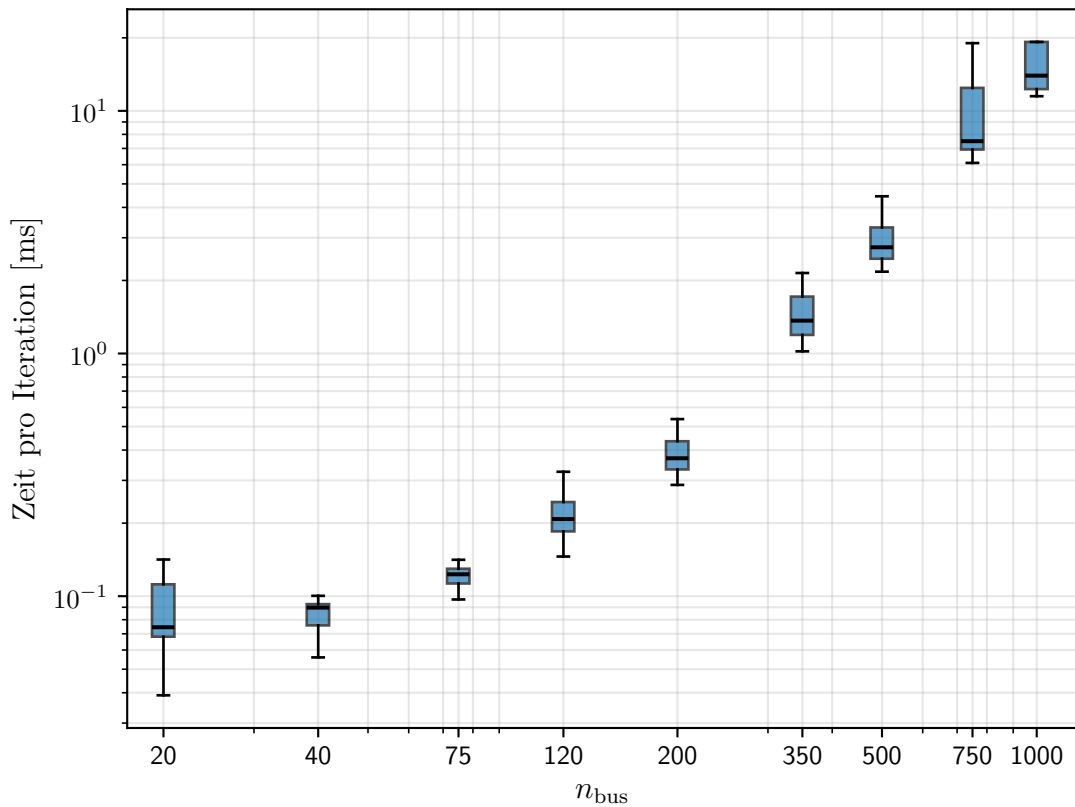


Abbildung 6.10: Rechenzeit eines einzelnen Lastflusses für das Fixpunktverfahren (TPF) und das Newton-Raphson-Verfahren von **pandapower** (NR), aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jede Box fasst mehrere Netze derselben Größe mit PV-Anteilen von 0 bis 60 % zusammen.

Interessant für die Bewertung des Verfahrens ist der Vergleich zum NR-Verfahren. Durch die Eigenschaft der wachsenden Berechnungsaufwandes pro Iteration des TPF muss folglich untersucht werden, für welche Netzgrößen dieses Verfahren eine Be-

schleunigung erzielen kann. Hierzu wird folgende Simulationskampagne durchgeführt: Es werden Netze zwischen 20 und 1500 Knoten getestet. Die PV-Anteile werden auch wieder für jede Netzgröße bis 60 % variiert, jedoch wird eine Wirkleistung von 50 kW zugelassen, welche sich nach den PQ-Knoten richtet. Dadurch soll die Belastung und somit auch der Arbeitspunkt der Netze variiert werden, um auch unvorteilhaftere Fälle zu berücksichtigen. Mittels der Beachtung der *Worst-Case*-Szenarien soll eine konservativere Aussage über den Vorteilsbereich des TPF gegenüber dem NR-Verfahren getätigt werden. Die Spannungsvorgabe geschieht analog zu Abschnitt 4.1, um den natürlichen Spannungsabfall über die Distanz zum Slack-Knoten aufrecht zu halten [31]. Das R/X-Verhältnis wird in Referenz an Salazar et al. bei 5,8 konstant gehalten.

In Abbildung 6.11 werden die Gesamtberechnungszeiten über die Netzgrößen aufgeführt. Jede Box beinhaltet acht verschiedene Konfigurationen. Rote Boxen entsprechen den Konvergenzzeiten der Referenzlösung des NR-Verfahrens von **pandapower**. Blaue Boxen kennzeichnen die des erweiterten TPF.

Die Zeiten des NR-Verfahrens sind bis auf wenige Ausreißer indifferent gegenüber der Netzgröße. Diese halten sich überwiegend bei ~ 20 ms und streckt sich von 17,9 ms (40 Knoten) bis 26,5 ms (1500 Knoten). Das ist aufgrund der quadratischen Konvergenz des Verfahrens zu erwarten. Für die durchschnittlichen Gesamtlaufzeiten des erweiterten TPF liegt ein monotoner Anstieg über die Busanzahl vor. Kleine 20-Knoten-Netze werden ~ 66 mal schneller im Vergleich zur Referenzlösung innerhalb von 0,21 – 0,61 ms gelöst. Die größten getesteten 1500-Knoten-Netze erfordern über 200 ms, also ~ 11 mal länger als das NR-Verfahren. Dieser Anstieg ist konsistent mit dem vorherigen Ergebnis der erhöhten Rechenzeit pro Iteration durch die größeren Systemmatrizen. Durch eine Vergrößerung wachsen die Kosten quadratisch [**bibid**].

lit.

lit.

Darüber hinaus sind die Boxen des TPF für die meisten Netzgrößen breiter als die korrespondierenden Boxen des NR-Verfahrens. Die Zeiten streuen für den TPF folglich mehr. Dies liegt an dem Konvergenzverhalten des erweiterten Verfahrens. Wie bereits im Versuchsaufbau beschrieben wurde, werden hier auch ungünstige Netzkonfigurationen berechnet. Dadurch benötigt der erweiterte TPF für schlecht konditionierte Netze mehr Iterationen. Im Beispiel der 200-Knoten-Netze konvergiert das Verfahren für PV-Anteile bis 80 Knoten innerhalb 14 Iterationen und 4 ms (4 Iterationen mit NR). Für die größeren PV-Anteile verschiebt sich der Arbeitspunkt durch den erhöhten Wirkleistungsbedarf. Bei 100 PV-Knoten benötigt der TPF 99 Iterationen und das NR-Verfahren 7 Iterationen um diese Konfiguration zu lösen. Daraus folgt einer der Ausreißer der 200-Knoten-Box. Dieser Trend lässt sich in

allen Netzgrößen beobachten. Netze mit erhöhtem Wirkleistungsbedarf durch mehr PV-Knoten erfordern mehr TPF Iterationen und somit eine längere Laufzeit, welche für eine größere Streuung der Messpunkte verantwortlich ist. Der Einfluss der Netzbelastung ist für den erweiterten TPF ausgeprägter als für das NR-Verfahren. Die konkrete Abhängigkeit vom Lastfaktor wird in Abschnitt 6.5 charakterisiert.

Für diese Analyse steht die Konkurrenzfähigkeit des TPF für das gesamte Netzsortiment im Fokus. Aus dem Schnittpunkt der beiden Kurven des TPF und NR ergibt sich die Grenze, bis zu welcher der erweiterte TPF einen rechnerischen Vorteil gegenüber der Referenz. Diese liegt zwischen 500 und 750 Knoten, sofern die Mediane betrachtet werden. Für besonders problematische Netzkonditionen kann der TPF bereits bei 120 Knoten ähnlich lange rechnen wie das NR-Verfahren, wie es an den Ausreißern zu erkennen ist. Die mittleren Beschleunigungen durch das Verfahren für Netze bis 500 Knoten sind in Tabelle 6.3 angegeben.

Für Netze, welche größer sind, dauert die Berechnung länger als die von **pandapower**. Wenn einzelne Lastflüsse berechnet werden sollen, verliert der erweiterte TPF gegen den NR für Netze über 500 Knoten.

Tabelle 6.3: Beschleunigungen für Netzgrößen bis 500 Knoten

Beschleunigung	20	40	75	120	200	350	500
Mittelwert	59.52	21.84	17.59	8.25	4.18	2.01	1.56
Max	76.97	41.39	27.23	12.60	5.53	2.54	1,64
Min	19.60	10.08	10.82	5.70	1.48	1.51	0.33

Sämtliche hier gezeigten Ergebnisse aller Netzkonfigurationen des erweiterten TPF entsprechen der Referenzlösung von **pandapower** überein. Dabei liegt der maximale Spannungsfehler unter 10^{-6} p.u. und der Winkelfehler unter $0,0025^\circ$. Es sei jedoch angemerkt, dass in dieser Versuchsreihe die Tensorisierungseigenschaft des TPF nicht ausgenutzt wird, da in diesem Abschnitt nur einzelne Lastflüsse analysiert werden. Der durch die simultane Berechnung vieler Szenarien gewonnene Vorteil wird in [Abschnitt 6.6](#) aufgegriffen.

6.4 Einfluss des R/X-Verhältnisses

Für diesen Abschnitt wird ein weiterer Parameter der Testnetze analysiert, welcher zuvor konstant gehalten wurde. Dabei handelt es sich um das R/X-Verhältnis $\rho := R/X$. Es beschreibt das Verhältnis zwischen Ohmschen Widerständen und Reaktanzen von elektrischen Leitungen. Es Bestimmt den Impedanzwinkel der komplexen Leitungsimpedanz. Ist das Verhältnis klein, ist die Leitung überwiegend induktiv, da

aufbauend
auf
dem
vor-
heri-
gen
kapi-
tel
bei
net-
zen
die
bei

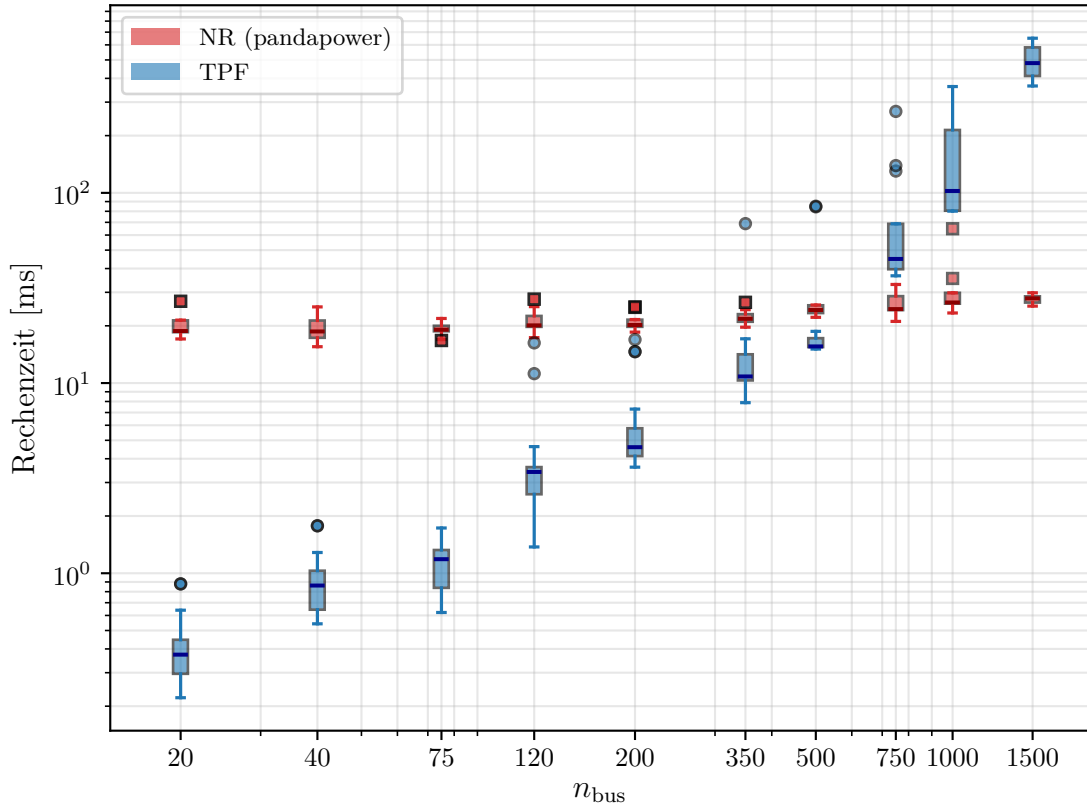


Abbildung 6.11: Rechenzeit eines einzelnen Lastflusses für das Fixpunktverfahren (TPF) und das Newton-Raphson-Verfahren von **pandapower** (NR), aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jede Box fasst mehrere Netze derselben Größe mit PV-Anteilen von 0 bis 60 % zusammen.

der Winkel gegen $\frac{\pi}{2}$ läuft. Bei großen ρ -Werten wirkt die Leitung Ohmsch aufgrund eines niedrigen Impedanzwinkels.

Besonders in entkoppelten Lastflussmethoden, wie dem *Fast Decoupled Load Flow* wird $R \ll X$ vorausgesetzt, um Wirk- und Blindleistungsfluss voneinander zu entkoppeln. Unter Verletzung dieser Annahme verschlechtern sich Konvergenzeigenschaften der Verfahren und führen möglicherweise sogar zu Divergenz [7, 32–38]. Entsprechend ist es von Interesse, den erweiterten TPF auf dessen Abhängigkeit zu analysieren, um mögliche Abhängigkeiten und Konvergenzgrenzen zu charakterisieren. Diese Fragestellung folgt auch durch die Verwendung von Verteilernetzen. In Tabelle 6.4 sind verschiedene R/X-Verhältnisse für unterschiedliche Kabel aufgeführt. Es ist auffällig, dass sie für Mittel- und Niederspannungskabel (MS, NS) steigen, da der Ohmsche Widerstand invers-proportional zu dem Leiterquerschnitt ist, während die Reaktanz keine solche Abhängigkeit aufweist. Genau in der niederen Spannungsebene befinden sich in der Regel die radialen Verteilernetze, die der Gegenstand dieser Analyse sind.

Tabelle 6.4: Typische Leitungsparameter und resultierende R/X -Verhältnisse realer Betriebsmittel (Auswahl). Werte nach den Standardtypen der pandapower-Bibliothek [**pandapower**]. Der praktisch relevante Wertebereich erstreckt sich über knapp zwei Dekaden.

Netzebene	Betriebsmittel	R $\Omega \text{ km}^{-1}$	X $\Omega \text{ km}^{-1}$	$ z $ $\Omega \text{ km}^{-1}$	R/X
HöS 380 kV	490-AL1/64-ST1A	0.059	0.253	0.260	0.23
HS 110 kV	149-AL1/24-ST1A	0.194	0.400	0.445	0.49
MS 20 kV, Freil.	48-AL1/8-ST1A	0.594	0.372	0.701	1.60
MS 20 kV, Kabel	NA2XS2Y 1x150 RM/25	0.206	0.116	0.236	1.78
NS 0.4 kV, Kabel	NAYY 4x50 SE	0.642	0.083	0.647	7.73
NS 0.4 kV, HA	NAYY 4x35 SE	0.868	0.085	0.872	10.2

Für den erweiterten TPF lassen sich vor der quantitativen Analyse, bereits aufgrund struktureller Eigenschaften aussagen über des Einfluss des Verhältnisses treffen. Für die innere Schleife kann zunächst die Kontraktionszahl η aus Gleichung (2.33) betrachtet werden. Sie ist proportional zur Busimpedanzmatrix $\mathbf{Z}_B$. Die Leitungsimpedanzen können nur über diese einen Beitrag zur Kontraktion leisten. Es werden folglich weder Aufteilung in Imaginär- und Realteil durchgeführt, noch werden Entkopplungsmaßnahmen vorgenommen. Es ist daher naheliegend dass das R/X -Verhältnis bloß als Betrag

$$|z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (6.4)$$

Einfluss auf die Konvergenz nehmen kann. Der Winkel hat anhand dieser Betrachtung keinen Einfluss auf die Konvergenzrate.

Für die äußere Q-Korrektur muss für eine Aussage über die Leitungsabhängigkeit die Sensitivität (4.14) betrachtet werden. Dort ist die Leitungsimpedanz ein Teil der PV-PV-Reaktanzmatrix und geht invers in die Korrekturformel ein. der reelle Widerstandsanteil fällt dadurch komplett weg und lediglich die Reaktanz hat einen Einfluss auf die Schrittweite der Korrektur. Daraus lassen sich im Gegensatz zur inneren Schleife keine direkten aussagen über eine Skalierung mit dem Impeanzbetrag oder dem Winkel treffen.

Diese oberflächlichen Beobachtungen sind dennoch praktische Anhaltspunkte für den experimentellen Entwurf. Aus diesen tritt hervor, dass Betrag und Winkel separat variiert werden müssen. In Realität ist dies schwer zu gewährleisten, da das R/X -Verhältnis und der Impedanzbetrag dort in der Regel korrelieren, was aus Tabelle 6.4

und der inversen Proportionalität zum Leiterquerschnitt hervorgeht. Die Korrelation ist außerdem nicht monoton. Die Mittelspannungsleitung NA2XS2Y 1×150 besitzt bei $\rho = 1,78$ knapp ein Drittel des Impedanzbetrags der Freileitung 48-AL1/8-ST1A bei $\rho = 1,60$. Entsprechend muss für die Analyse künstlich eine Separation der Einflussgrößen erfolgen. Für das Experiment werden deshalb zwei Betriebszustände eingeführt welche dies bezwecken sollen.

Im ersten Betriebsmodus **const_z** soll der Impedanzbetrag $|z|$ für sich ändernde R/X-Verhältnisse ρ konstant gehalten werden. Durch $z = R + jX$ ist können Reaktanz und Widerstand durch

$$R(\rho) = |z| \frac{\rho}{\sqrt{1 + \rho^2}}, \quad X(\rho) = \frac{|z|}{\sqrt{1 + \rho^2}} \quad (6.5)$$

als Funktion des Verhältnisses dargestellt werden. Dadurch wird eine reiner Winkeleffekt durch die Änderung des Verhältnisses erzwungen. Für die Simulationsreihe wird das Niederspannungskabel NAYY 4×50 SE als Referenz mit Betrag $0.649 \Omega \text{ km}^{-1}$ verwendet.

Im zweiten Betriebszustand **const_x** des Experiments wird jedoch die Reaktanz bei X auf diesem Wert festgehalten und der Widerstand wird gemäß

$$R(\rho) = \rho X \quad (6.6)$$

skaliert. Die Variable wird aufgrund der realen inversen Proportionalität zum Querschnitt gewählt. Der Impedanzbetrag kann dadurch ebenfalls in eine R/X-abhängige Form

$$|z(\rho)| = X \sqrt{1 + \rho^2} \quad (6.7)$$

gebracht werden. Er wächst dementsprechend mit dem Verhältnis. Dieser Modus soll einen realistischeren Fall darstellen, wie dieser in der Tabelle ersichtlich ist. Hier ändert sich sowohl Betrag als auch um den Winkel. Es dient als naive Erzeugung eines ungünstigeren Verhältnisses durch simple Erhöhung des Widerstandbelags der Leitung.

Für beide Modi werden 3 Netzgrößen (40, 120, 350 Knoten) mit PV-Anteilen bis 50 % untersucht. Dabei folgt die PV-Modellierung dem Verfahren aus Abschnitt 4.1. Es werden 13 logarithmisch verteilte Verhältnisse ρ zwischen 0,1 und 10 betrachtet.

6.4.1 Innere Fixpunktiteration

Zuerst wird der innere TPF mit den beiden Modi getestet. Hierbei werden dementsprechend zunächst PV-Knoten außen vor gelassen, um die äußere Korrektur nicht auszulösen. Um das zuvor genannte Verhalten zu bestätigen wird über die Modi `const_z` und `const_x` das Verhältnis verändert und die Kontraktion aus (2.33) berechnet. Abbildung 6.12 zeigt das Ergebnis. In Plot (a) ist die Kontraktionskonstante aufgetragen und in Plot (b) wird die Gesamtanzahl an inneren Iterationen gemessen. Die Quadrate kennzeichnen den Verlauf im Modus `const_x` und die Punkte den unter `const_z` für jeweils drei Netze.

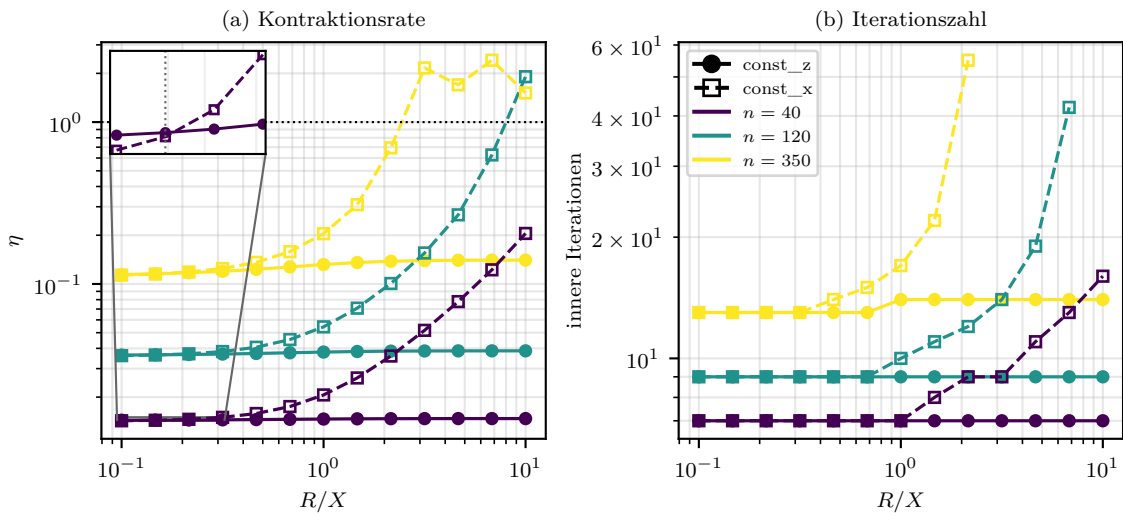


Abbildung 6.12: Kontrollexperiment zur R/X -Abhängigkeit der inneren Fixpunktiteration. Links die berechnete Kontraktionsrate η , rechts die Zahl innerer Iterationen. Farbe kodiert die Netzgröße. Die durchgezogene Linien mit gefüllten Kreisen bezeichnen den Modus `const_z`, die gestrichelte Linien mit offenen Quadraten den Modus `const_x`, die Punktlinie die Schranke $\eta = 1$.

Die Linke Abbildung bestätigt direkt die Hypothese aus dem Anfang des Abschnitts. Die Kontraktion ist unter konstantem Impedanzbetrag nahezu indifferent gegenüber dem R/X -Verhältnis. Besonders bei den zwei kleineren Netzen steigt die Kontraktionszahl mit 2,2 und 5,8 %. Für das größere 350-Knoten-Netz steigt der Wert jedoch um knapp 20 %, bildet aber ein Plateau und führt lediglich zu einem Iterationsanstieg von einem Schritt von 13 auf 14. Dieser prominentere Anstieg der Kontraktion passiert aufgrund einer Arbeitspunktverschiebung des Netzes. Durch eine simultane Vergrößerung des Widerstandes und Verkleinerung der Reaktanz in diesem Modus nehmen Wirkleistungsverluste in den Leitungen zu, wodurch der Spannungsabfall entlang einer Ader des Netzes höher ist. Die Konsequenz ist dabei, dass die kontraktionsrelevante minimale Spannung $v_{\min}$ kleiner wird, was nach (2.33) zu einer

schlechteren Kontraktion führt. Bei größeren Netzen ist dieser Effekt ausgeprägter, da bei Verteilernetzen die Impedanzen additiv entlang eines Stranges ins Gewicht fallen.

literatur

Zur Überprüfung wird in Abbildung 6.13 das Spannungsprofil des 350-Knoten-Netzes für die Verhältnisse $\rho = 0,1$ (links) und $\rho = 10$ (rechts) gezeigt. Die Profile folgen aus der Lösung des Lastflussproblems. In beiden Fällen fallen wie zu erwarten die Knotenspannungen stetig mit dessen Distanz zum Slack-Knoten. Für den Fall des kleinen Verhältnisses fällt ρ auf minimal 0,9725 p.u.. Unter dem hohen R/X-Wert fallen die Spannungen der am nächsten gelegenen Busse unter diesen Wert und erreichen ein minimales Spannungsniveau von 0,8774 p.u.. Aus dem deutlich stärkeren Abfall der Knotenspannungen auch in den experimentellen Ergebnissen wird der höhere Kontraktionswert bestätigt. Daraus Folgt auch, dass dieser restliche Anstieg in der Kontraktion weniger durch den Winkel selbst, sondern durch die Arbeitspunktverschiebung entsteht. Damit hält die Aussage vom Anfang, dass der Impedanzwinkel selber nahezu keinen Einfluss auf die Konvergenz des Lastflusses hat.

literatur

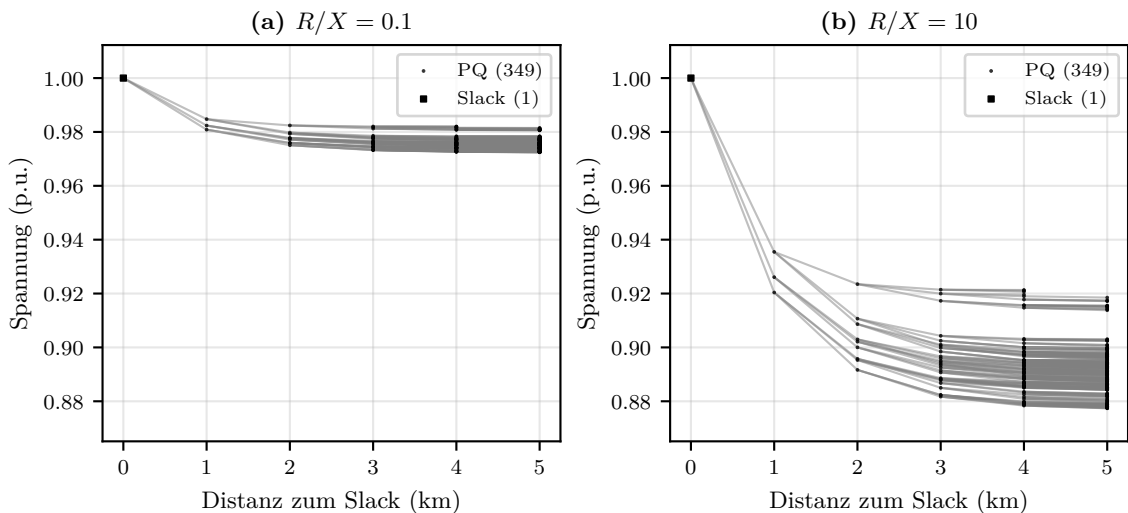


Abbildung 6.13: Spannungsprofil eines radialen 350-Knoten Netzes. In (a) wird für die Leitungen das R/X-Verhältnis 0.1 verwendet. In (b) ein Verhältnis 10. Aufgetragen wird die Spannung gegen die Distanz der Busse (Punkte) zum Slack (Quadrat). Die Verbindungslinien symbolisieren die Leitungen.

Ein gegensätzliches Verhalten ist unter Verwendung des Modus `const_x` zu beobachten. In Abbildung 6.12 (a) zeigen die Verläufe der drei Netze einen starken Anstieg für eine Vergrößerung des R/X-Verhältnisses. Die Kontraktion verschlechtert sich für das 40-Knoten-Netz um das 20-fache von $\eta = 0,01$ auf 0,2. Bei den beiden größeren Netzen ist darüber hinaus fehlende Konvergenz zu beobachten. Die Verfahren finden

bei dem 120-Knoten-Netz für $\rho = 10$ keine Lösung, bei dem 350-Knoten-Netz bereits für Verhältnisse über 3,1623.

An der Stelle ist die Korrelation zwischen der Kontraktionszahl und der Anzahl an Iterationen zur Lastflusslösung. Die Verläufe der Iterationen (Plot b) folgen den Verläufen der Kontraktionszahlen. Eine Verschlechterung der Kontraktion führt zu mehr benötigten Rechenschritten. Der Anstieg der Kontraktion verläuft für $\eta < 1$ monoton steigend zusammen mit den Iterationen. Für $\eta > 1$ ist die Kontraktion nicht mehr monoton wachsend, die Konvergenzbedingung aus Abschnitt 2.3.3 wird verletzt. Genau in diesen Fällen überschreiten die Iterationen auch die maximal zugelassene Iterationsanzahl 500 und das Lastflussproblem konvergiert folglich nicht. Der nicht-monotone Verlauf für $\eta > 1$ entsteht durch Verwendung von inkorrekten Spannungswerten aus dem nicht-konvergierten abgebrochenen Berechnungen. Diese Punkte stellen aufgrund des fehlgeschlagenen Lösungsverfahrens keine korrekte Kontraktionszahl mehr dar, kennzeichnen aber R/X-Verhältnisse, die zu einem Fehlschlag des TPF führen.

Die unter diesem Modus gefundenen Konvergenzeinschränkungen stellen die konventionellen R/X-Grenzen dar. Der Winkелеffekt wird minimal, da er für große R gegen null läuft. Tragend ist daher der Impedanzbetrag, welcher sich hier proportional zum R/X-Verhältnis skaliert. Ein 100-mal größeres Verhältnis überträgt sich zu einem 100-mal größeren Serienwiderstand der Leitung (siehe Gleichung (6.6)). Durch die den bereits diskutierten stärkeren Spannungsabfall unter einem größeren Widerstand vervielfacht sich hier dieser Effekt. Wo im Modus `cont_z` nur geringe Widerstandsänderungen durch das Festhalten des Betrags zu kleinen Kontraktionsänderungen geführt haben, sorgt die Verhundertfachung des Widerstandes für das extreme Verhalten. Der große Widerstand erzeugt einen hohen Wirkleistungsbedarf, welcher den Arbeitspunkt weiter verschiebt und einen noch größeren Spannungsabfall an den Knoten erzeugt. Der Kontraktionsrelevante minimale Spannungswert $v_{\min}$ geht quadratisch in η ein (Gleichung (2.33)). Zusammen mit der Proportionalität zum Impedanzbetrag bestärkt die inverse Proportionalität des Spannungsquadrats den Anstieg der Kontraktionszahl.

lit.

Die Aussage vom Anfang des Abschnitts wird dadurch bestärkt: Die Kontraktion verschlechtert sich zunehmend für größere Ohmsche Leitungswiderstände. Die hier beobachteten fehlgeschlagenen Rechnungen schlagen alle sowohl für das NR, als auch für den TPF fehl. Das spricht für eine Abwesenheit einer physikalischen Lösung, statt für das Versagen eines der Rechenvorschriften.

6.4.2 Äußere Blindleistungskorrektur

Bisher wurde nur der PV-lose Fall betrachtet um den Effekt auf die innere TPF-Schleife zu isolieren. Zur Analyse des gesamten erweiterten TPF-Verfahrens wird in diesem Abschnitt die äußere Q-Korrektur auf die R/X-Verhältnisabhängigkeit untersucht. Insbesondere ist hier die Abhängigkeit vom Impedanzwinkel interessant, da die Korrektur (4.11) nur von der Reaktanz X abhängt, nicht mehr alleine vom Impedanzbetrag.

Ausgehend von Gleichung (6.7) ist die Abhängigkeit des Impedanzbetrags von ρ und X gegeben. Bei der äußeren Schleife ist das Verhältnis

$$\frac{|z|}{X} = \sqrt{1 + \rho^2}. \quad (6.8)$$

unabhängig vom verwendeten Betriebsmodus. Die Korrekturformel nutzt lediglich den Realteil X , während die Spannungsänderung aber die gesamte Impedanz $|z|$ sieht. Das Verhältnis der beiden Größen bildet den Modellfehler und ist nach (6.8) charakterisiert. Voraussetzung für dafür ist eine einheitliche Verwendung eines Leitertypen (selbes ρ), da dann alle Einträge der Busimpedanzmatrix damit den selben Winkel haben. Aus dieser initialen Überlegung ist für die äußere Schleife eine tatsächlich Abhängigkeit des R/X-Verhältnisses zu erwarten.

Es die zentrale Stellgröße für die Korrektur ist die PV-PV-Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}$. Durch eine einheitliche Verwendung eines Leitungstypen für das gesamte Netz und unter Vernachlässigung der Shunt-Admittanzen [1] kann für diesen Analysefall der Impedanzbelag $z = |z|e^{j\varphi}$ aus der Impedanzmatrix als Skalierungsfaktor

$$\mathbf{Z}_B = z \mathbf{M}^{-1} \quad (6.9)$$

isoliert werden, wobei $\mathbf{M}$ nur noch von der Topologie und Leitungslängen abhängt. Wird daraus der PV-PV-Block extrahiert, bleibt diese Skalierungseigenschaft erhalten. Bei Änderung des R/X-Verhältnisses wird die Matrix nur gestreckt oder gestaucht. Die restliche Struktur bleibt unbeeinflusst, die Kondition und der Spektralradius sind konstant über alle ρ , was in Tabelle 6.5 für die getesteten Netze nachgewiesen wird. Dadurch ist sichergestellt, dass mögliche Abhängigkeiten nicht durch die PV-PV-Kopplung hervorgerufen werden, sondern durch den Impedanzwinkel.

Da nun etabliert wurde, dass ρ als isolierter Parameter fungiert, werden die bisherigen Netzgrößen mit jeweils drei PV-Durchdringungen mittels des erweiterten, gekoppelten TPF mit adaptiver Toleranz unter Warm-Start für den selben R/X-Bereich berechnet. In Abbildung 6.14 (a) und (b) werden die Anzahl der Q-Korrekturen

Tabelle 6.5: Kennzahlen des PV–PV-Blocks $\mathbf{X}_{pp}$ im Modus `const_z` (Auswahl). Alle Strukturgrößen sind über die 13 ρ -Stützstellen konstant (0,0 % Variation)

n	n_{pv}	pv	$\text{cond}(X_{pp})$	ρ_J
40	4	0.10	3.73 ± 0.0	0.77 ± 0.0
40	10	0.25	15.13 ± 0.0	1.36 ± 0.0
40	20	0.50	80.31 ± 0.0	5.23 ± 0.0
120	12	0.10	10.57 ± 0.0	1.18 ± 0.0
120	30	0.25	71.24 ± 0.0	4.58 ± 0.0
120	60	0.50	303.6 ± 0.0	13.5 ± 0.0
350	35	0.10	45.21 ± 0.0	3.58 ± 0.0
350	88	0.25	263.0 ± 0.0	12.6 ± 0.0
350	175	0.50	975.5 ± 0.0	33.1 ± 0.0

gegen ρ aufgetragen. Die PV-Anteile einer Netzgröße werden aufgrund ähnlicher Werte in einem Datenpunkt mit Streuung zusammengefasst.

Für `const_z` in Plot (a) ist ein monotoner Anstieg in der Anzahl der äußeren Iterationen für größere R/X-Verhältnisse zu beobachten. Für 40 und 120-Knoten-Netze konvergieren alle Konfigurationen für den gesamten R/X-Bereich. Sowohl das NR als auch der erweiterte TPF finden bei den 350-Knoten Netzen für $\rho > 3,1623$ keine Lösung. Für alle Größen ist das selbe Verhalten vorhanden: erst halten sich die äußeren Iteration auf einem konstanten Wert von 3, dann steigen sie, bis sie eventuell abbrechen. Eine PV-Abhängigkeit ist wie nicht zu erkennen, was kohärent mit der einleitenden Hypothese und Abschnitt 6.2 ist. Dieses Verhalten wird überwiegend von der äußeren Schleife hervorgerufen. Der innere TPF trägt nahezu keinen Beitrag zu dem Anstieg bei, da für `const_z` in Abschnitt 6.4.1 bereits eine Invarianz begründet und experimentell gezeigt wurde.

Unter Modus `const_x` (c) liegen ähnliche Verläufe vor. Der unterschied zwischen den Modi liegt in deutlich früheren Konvergenzverlusten bei allen Netzgrößen. Das konstante Plateau, der anschließende Anstieg bleiben jedoch erhalten. Durch die Vergrößerung des Impedanzbetrages verschlechtert sich bereits die Konvergenz der inneren Schleife (Abschnitt 6.4.1), wodurch hier ein kombinierter Effekt zwischen TPF und Q-Korrektur durch eine starke Arbeitspunktverschiebung dargestellt ist. Generell ist aber ein schlechteres Lösungsverhalten im Vergleich zu `const_z` zu beobachten. Konvergenzverlust setzt bereits im 40-Knoten Netz bei $\rho > 7$ ein.

In `const_z` zeigt die äußere Schleife eine tatsächliche Abhängigkeit vom Impedanzwinkel auf. Die Ursache für das schlechtere Konvergenzverhalten entspringt aus

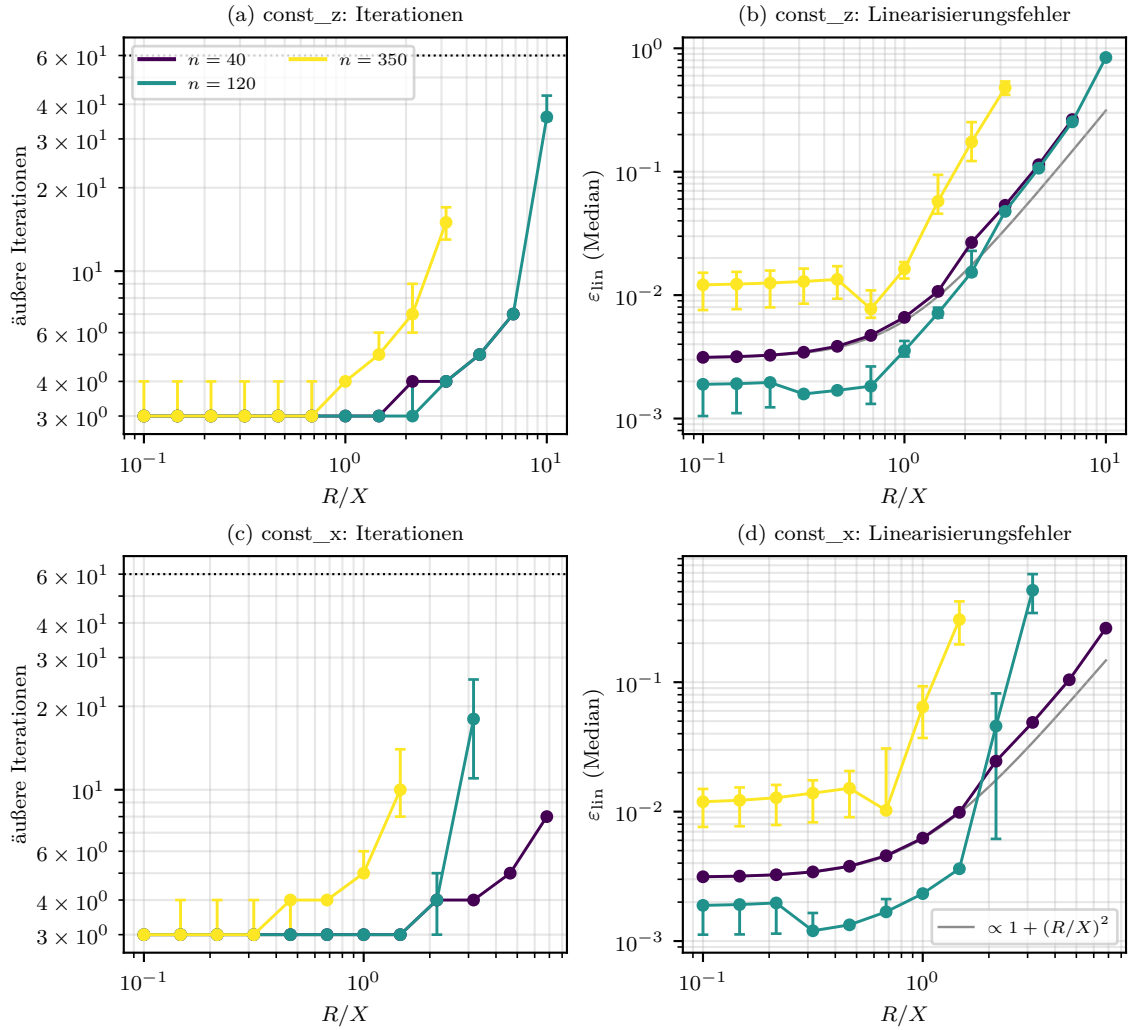


Abbildung 6.14: Äußere Q-Schleife im Modus **const_z**, gekoppelte Variante. Links die Zahl der äußeren Iterationen, rechts der relative Linearisierungsfehler ϵ_{lin} der Sensitivitätsbeziehung (Median über die äußeren Schritte) über ρ . Farbe kodiert die Netzgröße, der Marker den PV-Anteil. Die graue Linie im rechten Diagramm die Referenzsteigung $\propto \rho^2$ nach Gl. (6.11).

der Herleitung der Q-Korrektur aus Abschnitt 4.2.1. Dort wird in Gleichung (4.9) verwendet, um das Residuum des Spannungsbetragsquadrats aus der winkelbehafteten Spannungsgröße zu nähern. Hierfür wird in Gleichung (4.8) der quadratische Term $|\Delta V_k|^2$ aufgrund der Annahme kleiner Spannungsänderungen als Term höherer Ordnung vernachlässigt. Das Verhältnis zwischen dem vernachlässigten und Berücksichtigten Term wird hier als Bewertungsmetrik ε aufgefasst, anhand der abgelesen werden kann wie groß der quadratische Spannungsterm im Vergleich zum linearen Term ist. Das Verhältnis ist folglich

$$\varepsilon := \frac{|\Delta \mathbf{V}_{pv}|^2}{2 \mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \Delta \mathbf{Q}}. \quad (6.10)$$

Die Division ist elementweise zu verstehen. Für $\Delta \mathbf{V}_{pv}$ können Gleichungen (4.4, 4.6) eingesetzt werden. Für die Blindleistungsinjektion $\Delta \mathbf{Q}$ kann Gleichung (4.14) verwendet werden. Da hier einheitliche Leitungstypen und -längen vorliegen, ist weiterhin Gleichung (6.8) anwendbar, sodass das Verhältnis zwischen dem linearen (beachteten) und quadratischen (unbeachteten) Term elementweise

$$\varepsilon = \underbrace{(1 + \rho^2)}_{\text{Hebel}} \underbrace{\frac{\Delta(|V_k|^2)}{4|V_k|^2}}_{\text{Betriebspunkt}} \quad (6.11)$$

ergibt. Diese Gleichung zeigt, dass eine starke quadratische Abhängigkeit von dem R/X-Verhältnis vorliegt. Dem zufolge wächst der vernachlässigte Spannungsterm für große ρ , wodurch die Linearisierung in der Q-Korrektur nicht tragbar ist, was anschließend zu einer schwächeren/abwesenden Konvergenzeigenschaft führt.

In Abbildungen 6.14 (b) und (d) ist der tatsächliche relative Linearisierungsfehler der Q-Korrektur gegen verschiedene ρ aufgetragen. Dafür wird das Spannungsresiduum durch die linearisierte Korrektur berechnet. Eine vollständige innere TPF-Schleife wird durchgeführt. Der sich daraus nach vollständiger Konvergenz ergebende Spannungswert wird mit der durch das Residuum vorhergesagten Änderung verglichen. Ihr Verhältnis

$$\varepsilon_{\text{lin}}^{(\ell+1)} = \frac{|v_{pv}^{(\ell+1)}|^2 - |v_{pv}^{(\ell)}|^2 - (|V_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |v_{pv}^{(\ell)}|^2)}{|V_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |v_{pv}^{(\ell)}|^2}. \quad (6.12)$$

bestimmt den Linearisierungsfehler. Die ε_{lin} -Werte der 40-Knoten Netze folgen der quadratischen ρ -Abhängigkeit sehr gut, während die beiden größeren Netze Schwankungen und Stauchungen aufweisen. Die Verläufe selber sind aber alle steigend für größere ρ . Da der berechnete Verhältnis ε kein klassischer relativer Fehler ist sondern nur den beachteten linearen Term gegen den Unberücksichtigten aufwiegt, ist dieser nur für kleine Linearitätsfehler mit dem tatsächlichen relativen Fehler

zu vergleichen. Der analytische Ausdruck dient hier primär zur Aussage, dass die Vernachlässigung des quadratischen Terms für große R/X-Verhältnisse den Gültigkeitsbereich durch eine starke R/X-Abhängigkeit verlässt. Der empirische Fehler ε_{lin} bestätigt diese Vorhersage, da alle Verläufe für $\rho > 1$ stark ansteigen.

Die in der Abbildung erkennbaren Schwankungen und Abweichungen von dem quadratischen Verlauf entspringend dem Linearisierungsfehler durch den Betriebspunkt. Dies wird auch zwischen (b) und (c) ersichtlich. Wo im oberen Graphen dem quadratischen Referenzverlauf stark ähneln, steigen und schwanken die Verläufe des unteren Plots deutlich stärker, da dort in `cont_x` der Arbeitspunkt durch den größer werdenden Impedanzbetrag stärker verschoben wird. Zwischen Abbildungen (a) und (b) als auch (c) und (d) ist weiterhin eine Korrelation erkennbar. Steigt der Linearisierungsfehler, benötigt das Verfahren auch mehr äußere Korrekturen. Dabei setzt die Erhöhung der Iterationen von 3 auf 4 für alle betrachteten Netze ab $\varepsilon_{\text{lin}} \approx 0.02$ ein und die Steigungen der Iterationserhöhungen ähneln denen der Linearitätsfehler. Besonders in (c) und (d) ist dies erkennbar, da die Iterationen und Fehler für das 40-Knoten-Netz am langsamsten und für das 120 Knoten Netz am stärksten steigt, während die Verläufe des 350 Knoten Netzes dazwischen liegen.

Basierend auf dem Modus `const_z`, welcher Betriebspunktschwankungen weitestgehend unterbindet, kann eine Versagensgrenze für die äußere Schleife aufgestellt werden. Alle betrachteten Simulationen konvergieren für Linearitätsfehler $\varepsilon_{\text{lin}} < 0,5$ innerhalb sieben Korrekturen. Für $\varepsilon_{\text{lin}} > 0,9$ findet keines der Netze eine Lösung. Ist der relative Fehler bei der Linearisierung des Spannungsquadraten somit $\varepsilon_{\text{lin,krit}} > 0,5$, kann dies als konservative Warnung aufgefasst werden, bei der das Verfahren der äußeren Schleife ihren Gültigkeitsbereich verlässt. Für Werte über dieser Grenze kann das Verfahren potentiell durch eine künstliche Skalierung des Spannungsresiduums korrigiert werden [39], was Gegenstand des Ausblicks des Projekts ist, da dies außerhalb des Rahmens dieser Ausarbeitung ist.

Von den insgesamt 234 Netzkonfigurationen, die mittels NR und erweiterten TPF getestet wurden, konvergieren beide Verfahren bei 191 Fällen. 41 Berechnungen finden beide Methoden keine Lösung. In diesen Netzkonfigurationen liegt die minimale Knotenspannung bei $\sim 0,8$ p.u. im Median was auf nicht lösbare Netze spricht. Lediglich zwei Netzkonfigurationen konnten nur vom erweiterten TPF mit gelöst werden. In diesen beiden Konfigurationen überschreitet die äußere Schleife die spezifizierten 60 Iterationen. Jedoch schrumpft das Residuum bereits auf $3 \cdot 10^{-6}$ p.u., was dafür spricht, dass diese Fälle noch konvergiert wären. Das erweiterte Verfahren ist folglich nahezu genauso robust wie das NR-Verfahren, auch wenn der erweiterte TPF in den

Grenzfällen deutlich mehr Iterationen benötigt. Die innere Schleife ist gegenüber des R/X-Verhältnisses überwiegend invariant bis auf einhergehende Arbeitspunktverschiebungen. Die Reaktanzmatrix ist unter den Analysebedingungen auch ρ -invariant. Daher liegt die einzige tatsächliche Impedanzverhältnisabhängigkeit in der äußeren Schleife, welche durch Vernachlässigung nichtlinearer Terme hervorgerufen wird. Bis $\rho \approx 1$ ist keine Verschlechterung der Konvergenz erkennbar. Bis $\rho \approx 6$ steigert sich für das TPF der Rechenaufwand. Für Linearitätsfehler ab 0,5 kann Versagen der Methode eintreten.

6.5 Einfluss des Lastfaktors

Bislang wurde bei den Analysen darauf geachtet, den Betriebspunkt des Netzes möglichst konstant zu halten, um die untersuchten Parameter (Netzgröße, PV-Anteil, R/X-Verhältnis) weites gehend zu isolieren. Aus Abbildung 6.14 (c) und (d) und Abbildung 6.12 geht hervor, dass eine Arbeitspunktverschiebung einen starken Einfluss auf die Lösbarkeit von Lastflussproblemen hat, da sowohl das NR als auch der erweiterte TPF früher abbrechen oder mehr Iterationen benötigen. In diesem Abschnitt soll genau dieser Einfluss untersucht werden, wodurch die Belastungsgrenze des Verfahrens aufgezeigt werden soll. Hierzu wird ein Lastfaktor λ eingeführt, wodurch der Betriebspunkt durch Skalierung der elektrischen Lasten verschoben wird.

Für den Ausgangsfall $\lambda = 1$ wird werden die Netzlasten kalibriert, sodass der maximale Spannungsabfall nicht mehr als 3 % ist, also $v_{\min} = 0,97$ p.u.. Der Lastfaktor ist damit normiert auf den Betriebspunkt, sodass verschiedene Netzgrößen über einen ähnlichen Spannungsabfall vergleichbar miteinander sind. Damit wird sichergestellt, dass alle Spannungen innerhalb eines ± 5 % Bandes der Nennspannung gemäß DIN EN 50160 [50160] liegen. Für den Versuch werden drei Netzgrößen mit jeweils drei PV-Anteilen verwendet. Der Lastfaktor λ wird von 0,2 bis 11,0 über 40 Schritte angehoben. Absolute Leistungswerte werden dementsprechend angepasst. Die Analyse umfasst somit relative Arbeitspunktverschiebungen. Aufgenommen werden die Anzahl der inneren Iterationen k_{in} , der äußeren Iterationen k_{out} und die Kontraktionszahl η . Außerdem wird die maximale Blindleistung $\max_k |Q_k|$ und die minimale Knotenspannung $v_{\min}$.

6.5.1 Innere Fixpunktiteration

Zunächst wird wieder die innere Schleife des erweiterten TPF betrachtet. Es werden hierfür PV-Anteile von 0 % verwendet. In Abbildung 6.15 (links) ist die Kontraktionszahl η für verschiedene Lastfaktoren λ doppeltlogarithmisch aufgezeichnet. Der

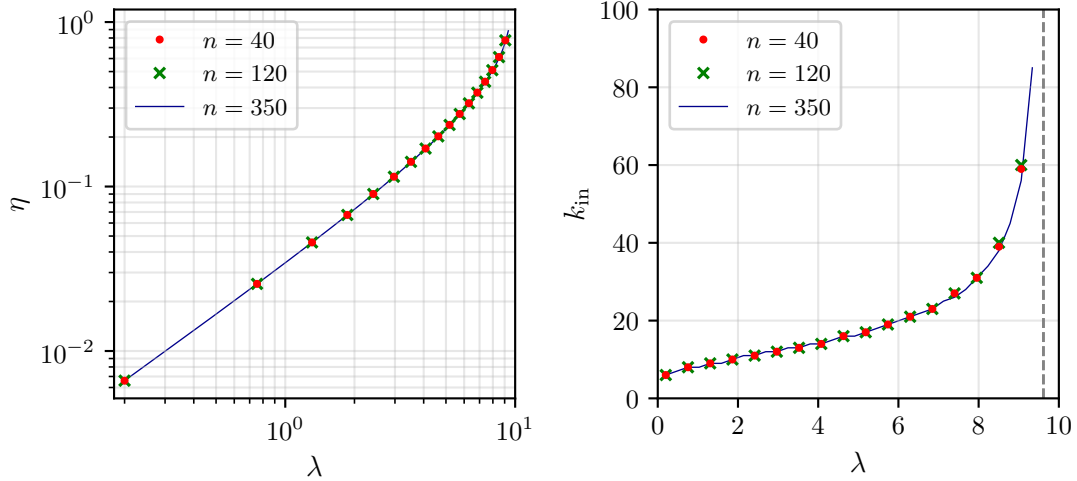


Abbildung 6.15: Kontraktionszahl (links) und innere Fixpunktiteration (rechts) über dem Lastfaktor. Die Kurven für $n = 40$, $n = 120$ und $n = 350$ liegen in praktisch aufeinander. Die gestrichelte Referenz kennzeichnet den kritischen Lastfaktor λ^* .

Verlauf ist monoton wachsend. Auffällig ist, dass sich die drei Netzgrößen nahezu den selben Verlauf teilen und die Datenpunkte für jeden Lastfaktor nahezu, mit einer maximalen Abweichung von 4.44 %, übereinander liegen. Während λ bis 9,34 steigt, wächst die Kontraktionszahl um den Faktor ~ 140 . Genauere Kennzahlen über das Wachstum sind in Tabelle 6.6 dargestellt. Daraus geht auch hervor, dass der Anstieg überlinear ist.

Tabelle 6.6: Skalierung der inneren Iteration über $\lambda \in [0,2; 9,34]$ (je 34 auswertbare Datenpunkte).

n	$\eta_{\min}$	$\eta_{\max}$	Faktor	$\frac{d \ln \eta}{d \ln \lambda}$
40	0,00543	0,7773	143,1	1,260
120	0,00541	0,7876	145,6	1,263
350	0,00534	0,7446	139,4	1,258

Wie bereits in Abschnitt 6.4 gezeigt wurde, führt ein Anstieg der Kontraktion ebenfalls zu einem höheren Rechenaufwand durch mehr benötigte Iterationen. Dieses Verhalten ist auch hier in Abbildung 6.15 (rechts) erkennbar. Ebenso monoton steigt die Iterationsanzahl jedes Netzes an. Die Punkte der verschiedenen Netze liegen auch hier nahezu übereinander. Der Parameter Netzgröße ist somit kein Faktor, welcher die Konvergenzeigenschaft beeinträchtigt. Im Vergleich zu den Verläufen der Kontraktionszahlen steigt die Anzahl der Iterationsschritte erst moderat bis $\lambda = 8$, wonach die Anzahl sprunghaft auf deutlich ansteigt, bis der TPF für $\lambda > 9,34 = \lambda^*$ nicht mehr konvergiert. In den selben Fällen erreicht auch das NR keine Lösungen mehr. Da gleichzeitig für Lastfaktorwerte über dem kritischen Wert die

Kontraktionszahlen über eins liegt, ist davon auszugehen, dass keine physikalische Lösung für diese Konfigurationen existiert.

6.5.2 Äußere Blindleistungskorrektur

In der Basisanalyse des inneren TPF für den PQ-Fall wurde bereits gezeigt, dass dieser keine Einschränkung in der Robustheit gegenüber dem NR aufweist. Aufbauend darauf wird nun der Einfluss der äußeren Q-Korrektur betrachtet. Hierzu werden jeweils drei PV-Anteile in die Netze eingefügt, welche sich dem natürlichen Spannungsprofil anpassen.

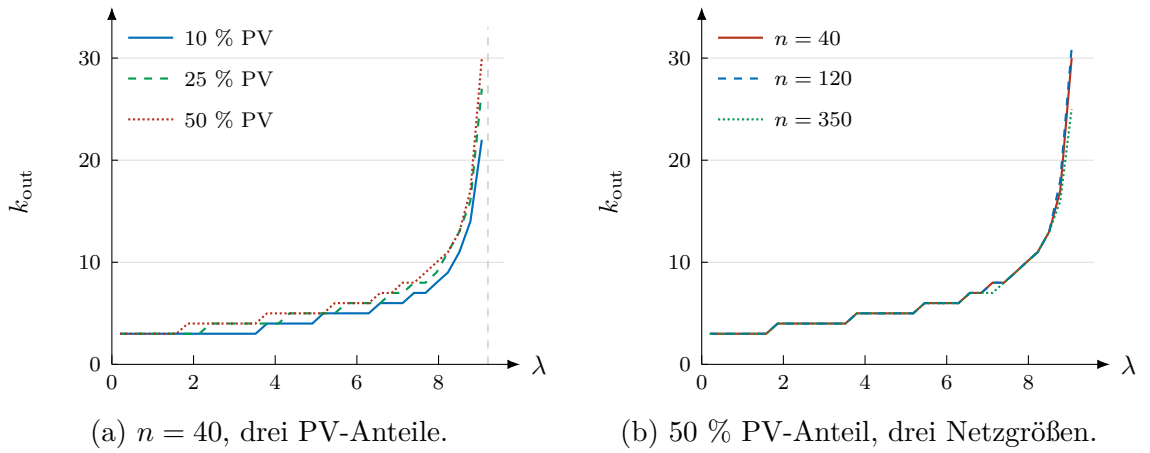


Abbildung 6.16: Äußere Iterationen der Blindleistungskorrektur bei kalibrierten Sollwerten. Die gestrichelte Vertikale in (a) markiert $\lambda_{\text{TPF}}^* \approx 9,2$, jenseits davon konvergiert kein Lauf.

In Abbildung 6.16 werden die Ergebnisse der Analyse aufgezeigt. Beide Grafen stellen die Anzahl der äußeren Iterationen k_{out} abhängig von dem Lastfaktor dar. Links (a) werden drei 40-Knoten-Netze mit verschiedenen PV-Anteilen bis 50 % gezeichnet. Die Anzahl der Korrekturen nimmt auch hier monoton, ähnlich wie in Abschnitt 6.5.1, zu. Alle dieser Kurven verlaufen nahe zueinander. Dabei benötigt eine Konstellation mit mehr PV-Knoten konsistent mehr Iterationen. Für kleine $\lambda < 2$ benötigen die drei Fälle gleich viele Schritte. Bis $\lambda \approx 8$ liegen die Kurven 1–2 Schritte auseinander. Die Diskrepanz erhöht sich ständig, bis sie bei dem gemeinsamen Konvergenzabbruch 10 Schritte beträgt. Da die PV-Knoten hier jeweils eine Wirkleistung besitzen, findet trotz Kalibrierung eine kleine Betriebspunktverschiebung statt, welche mit höherem Lastfaktor größer wird, was dieses Verhalten widerspiegelt. Trotzdem liegen die Abweichungen zwischen den Kurven in einem schmalen Band, sodass der PV-Anteil nur einen geringfügigen Anstieg hervorruft. Da dieser jedoch klein ist und gemäß Abschnitt 6.2 kein Einfluss durch Verwendung von mehr PV-Knoten zu erwarten ist,

spricht das Ergebnis hier ebenso für eine Invarianz bezüglich des PV-Anteils.

Rechts (b) sind drei Netzgrößen mit dem selben PV-Anteil dargestellt. Dort ist die Unabhängigkeit gegenüber der Netzgröße wieder klar erkennbar, da die Kurven bis auf einzelne Ausnahmen exakt aufeinander liegen. Damit ist der Parameter der Netzgröße für die äußere Blindleistungskorrektur ebenfalls kein Einflusträger auf das Konvergenzverhalten. Zusammen mit der Invarianz in der inneren Schleife ist somit der gesamte erweiterte TPF robust gegenüber der Netzgröße. Die Anzahl an äußeren Schritten steigt auch hier monoton an. Der Anstieg verläuft hier auch erst moderat und wächst ähnlich wie in (a) stark bis zum kritischen λ^* an.

Alle verbleibenden Kombinationen zwischen Netzgröße und PV-Anteil, welche in Abbildung 6.16 nicht gezeigt werden, folgen dem selben Verhalten. Von den variierten Parametern zeigt nur die Arbeitspunktverschiebung durch den Lastfaktor eine deutliche Abhängigkeit zum Konvergenzverhalten des erweiterten TPF. Im Gegensatz zur R/X-Analyse in Abschnitt 6.4 bleibt der Linearitätsfehler durch die Q-Korrektur verschont. Über alle konvergierten Läufe beträgt dieser maximal 2,3 %, was ihn weiterhin als Ursache der verschlechterten Konvergenz ausschließt. Als verbleibende Fehlerquelle bleibt somit das Spannungsresiduum selber, da die Reaktanz unverändert bleibt. Der vergrößerte Spannungsabfall, hervorgerufen durch den Lastfaktor, degradiert somit nur die innere Schleife, dessen Zwischenlösung ausschlaggebend für die Q-Korrektur ist. Die Linearisierung bleibt in der Hinsicht korrekt und der Anstieg in äußeren Iterationen ist eine direkte Konsequenz der verschlechterten inneren Fixpunktiteration.

6.5.3 Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich

Von Interesse ist zudem die Lösbarkeitsgrenze der Verfahren und somit der kritische Lastfaktor λ^* . Tabelle 6.7 liefert diesen Wert aus den Ergebnissen für verschiedene Konstellationen. Da bisher gezeigt werden konnte, dass die Netzgröße irrelevant ist und in Abschnitt 6.2 die PV-Anzahl selber auch keinen Einfluss auf die Lösbarkeit hat, sind diese hier zusammengefasst dargestellt. Dabei wird die kritische Kontraktionszahl $\eta = 1$ und der Konvergenzverlust des reinen TPF und des NR ohne PV-Knoten nahezu identisch bei $\lambda^* = 9,46 - 9,54$ je nach Netzgröße erreicht. Hierbei handelt es sich, durch die gleichbleibenden Abbruch zwischen NR und TPF, eher um eine physikalische Lösbarkeitsgrenze als einer Verfahrensgrenze. Dafür spricht ebenfalls eine außerordentlich tiefe Minimalspannung $v_{\min} = 0,51$ p.u. an der Lösbarkeitsgrenze.

Tabelle 6.7: Kritischer Lastfaktor λ^* je Konstellation. Bereichsangaben umfassen die PV-Anteile 0,10 bis 0,50.

Kriterium	$n = 40$	$n = 120$	$n = 350$
Kontraktionsverlust $\eta = 1$, TPF	9,48	9,46	9,54
NR-Referenz, PQ-Betrieb	9,49	9,48	9,54
erweiterter TPF	9,21–9,28	9,19–9,21	9,27–9,30
NR-Referenz mit PV-Knoten	9,64–9,76	5,22–6,30	3,95–4,51

Die letzten zwei Zeilen fassen die Konvergenzegrenzen für Netze mit PV-Knoten zusammen. Der erweiterte TPF erreicht bereits bei $\sim 3\%$ kleineren $\lambda^* \approx 9,28$, durch die äußere Blindleistungskorrektur, das Abbruchkriterium. Folglich ist die Einbuße gegenüber dem reinen PQ-Fall nur marginal. Die Größenordnung des kritischen Lastfaktors richtet sich nach dem reinen TPF der inneren Schleife. Für die hierfür verwendete kalibrierte Auslegung der PV-Knoten versagt jedoch das NR früher für kleinere Lastfaktoren. Besonders bei dem größeren 350-Knoten-Netz versagt die Referenz bei Lastfaktoren unter dem Faktor fünf, also bei knapp der Hälfte des erweiterten TPF. In den Fällen, wo nur der erweiterte TPF konvergiert, werden knotenweise Leistungsbilanzen nach Konvergenz durchgeführt. Deren Leistungsabweichung zwischen Einspeisung und Verbrauch hält sich konsistent in der Größenordnung 10^{-11} , was für ein physikalische Lösung des Verfahrens spricht, neben der Garantie der FPI auf eine Hochspannungslösung zu konvergieren [2]. Durch die Unabhängigkeit des Startwerts des inneren FPI, erbt der erweiterte TPF diese Eigenschaft. Da für $\epsilon < 1$ die innere Schleife immer in Richtung der Hochspannungslösung korrigiert, wird der Ausgangspunkt der äußeren Blindleistungskorrektur ebenso mit jedem Durchlauf in die richtige Richtung gezogen. Dass hier ein Startpunktpunktproblem vorliegt, belegt auch folgende Beobachtung: Wird in den Fällen weiterhin der NR mit der TPF Lösung als Warm-Start ausgeführt, konvergiert dieser auch. Damit liefert der TPF unter einem Flat-Start auch bei hohen Lastfaktoren physikalische Lösungen, während der NR in diesen Situationen einen günstigeren Startwert benötigt.

Näher aufgeschlüsselt konvergiert der erweiterte TPF in 612 der 630 durchgeführten Läufe, was einer Erfolgsrate von 97,1 % entspricht. In Tabelle 6.8 wird das Versagensbild näher beschrieben. Für die meisten Fälle konvergieren sowohl TPF als auch NR. Sechs Konfigurationen werden nur vom NR gelöst. In allen dieser Fälle liegen die kritischen λ^* -Werte des TPF und NR nahe beieinander ($\lambda_{\text{TPF}}^* \approx 9,34$ und $\lambda_{\text{NR}}^* \approx 9,61$). Die äußere Schleife versagt dementsprechend nahe der Lösbarkeitsgrenze in einigen Fällen.

Dem Gegenüber stehen 92 Fälle in denen der erweiterte TPF ausgehend vom Flat-Start eine Lösung finden, während der NR im Flat-Start keine findet und wie bereits beschrieben, einen Warmstart benötigt, um ebenfalls zu konvergieren. Außerdem konvergiert der NR mit der Lösung des TPF als Startwert. Mit diesem Initialwert benötigt der NR lediglich 0–1 Iterationen, was ebenfalls für eine korrekte Lösung des TPF spricht. Wird **pandapower** im *decoupled*-Modus ausgeführt um einen Warmstart mit der entkoppelten Lösung zu initiieren, konvergiert in der NR bloß in 1 von 92 dieser Fälle. Dadurch bietet der erweiterte TPF für große Netze mit ungünstiger Lastsituation einen signifikanten Vorteil bezüglich der Robustheit. Auch wenn der erweiterte TPF für große Netze gemäß Abschnitt 6.3 zeitlich im Nachteil ist, kann das Verfahren dennoch Lösungen liefern, die sonst mittels des NR auch mit DC-Start nicht gefunden werden.

Tabelle 6.8: Versagensbild und Kreuzvergleich mit der NR-Referenz.

Klasse	Fälle	Charakterisierung
beide konvergent	520	Regelfall über den gesamten λ -Bereich
nur erw. TPF	92	NR mit PV-Sollwerten ohne Lösung (flat start)
nur NR	6	Divergenz der äußeren Schleife, alle $n = 40$, $\lambda \geq 9,34$
keines	12	jenseits der Lösbarkeitsgrenze, $n \in \{120, 350\}$, $\lambda \geq 9,34$

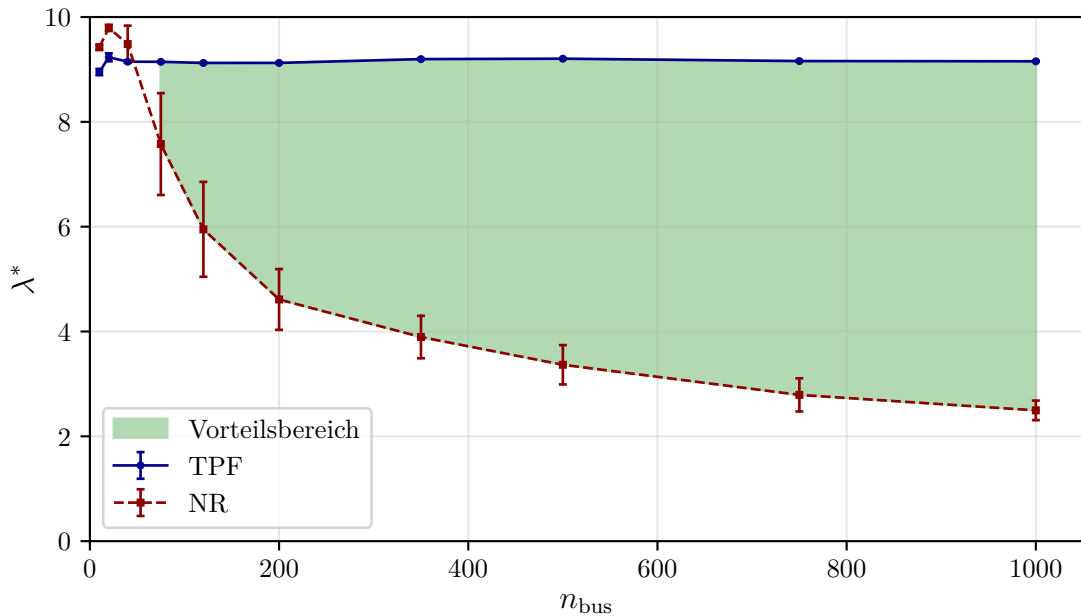


Abbildung 6.17: Vorteilsbereich des erweiterten TPF (grün) zwischen den kritischen Lastfaktoren λ^* von NR (Kaltstart) und TPF, aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Die Balken zeigen die Streuung über PV-Anteile bis 50 %, die Punkte deren Mittelwert.

Konkret wird der Vorteilsbereich in Abbildung 6.17 markiert. Dort ist der kritische

Lastfaktor über der Netzgröße aufgeführt. Hier ist deutlich erkennbar, dass bei kleinen Netzen ($n_{\text{bus}} < 50$) das NR robuster ist und bei höheren Lastfällen Konvergiert als der TPF. Bei größeren Netzen fällt λ^* des NR unter den des erweiterten TPF. Der Grüne Bereich kennzeichnet den erweiterten Lastbereich, der durch den erweiterten TPF gewonnen wird. Dieser wird für größere Netze ebenfalls monoton breiter.

6.5.4 Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen

Abschließend wird in Tabelle 6.9 die Rechenzeit und die Einsparung durch die Optimierungen beleuchtet. Zwischen dem Median und der maximalen Rechenzeit liegen für den TPF Faktoren im Bereich ~ 13 vor. Bei ungünstigen Lastsituationen braucht der erweiterte TPF folglich eine Größenordnung länger für eine Lösung. Die Maximalzeiten der beiden größeren Netze liegen gemäß Abbildung 6.11 über den gängigen Lösungszeiten des NR. Dies ist die Konsequenz des Anstiegs der Gesamtiterationen.

Tabelle 6.9: Rechenzeit in ms und Einsparungsfaktoren der Iterationszahl (Median, in Klammern Maximum).

n	Rechenzeit		Einsparung innere Iterationen		
	t_{TPF}	$t_{\text{TPF}}^{\text{max}}$	Warm Start	adapt. Tol.	kombiniert
40	0,47	5,74	1,65 (2,37)	1,70 (3,80)	2,81 (7,92)
120	2,55	36,40	1,62 (2,51)	1,70 (4,92)	2,81 (9,69)
350	3,31	40,45	1,62 (2,40)	1,73 (4,10)	2,81 (7,50)

Die Optimierungen aus Abschnitt 6.1 halten hier dem Lastanstieg stand. In allen Fällen können Einsparungen im Bezug auf die Rechenschritte erzielt werden. Dies Bezeugt auch Abbildung 6.18. Dort sind die Anzahl an Iterationen beispielhaft für eine Netzkonfiguration über verschiedene Lastfaktoren dargestellt. Jeder Verlauf entspricht einer weiteren Stufe der Optimierung. mit zunehmender Stufe liegt die jeweilige Kurve konsequent tiefer. Dadurch muss keine Abgrenzung der Optimierungsmaßnahmen getroffen werden.

6.6 Mehrere Lastflüsse

Bisher wurde im Zuge der Ausarbeitung lediglich ein einzelner Lastfluss pro erweitertem TPF betrachtet. Dies hat auch eine starke Relevanz, da dadurch wegen der Isolation der Variablen und der gleichzeitigen Kontrolle über die restlichen Netzparameter, klare Abhängigkeiten aufgezeigt werden konnten. Darüber hinaus konnte

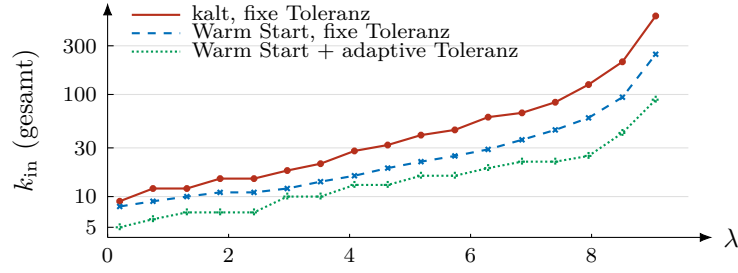


Abbildung 6.18: Gesamtzahl innerer Iterationen über λ für $n = 40$ und 10 % PV-Anteil. Der Abstand der Kurven wächst mit dem Lastfaktor.

deswegen ein Lastbereich festgestellt werden, wo die erweiterte Methode einen klaren Vorteil in Punkt Robustheit gegenüber dem NR aufweist. Gleichzeitig konnte besonders in Abschnitt 6.3 beobachtet werden, dass der rechentechnische zeitliche Vorteil für den einzelnen Lastfluss für Netze mit mehr als 500 Knoten auch für günstige Lastfälle verloren geht. Abschnitt 6.5.4 bestätigt weiterhin, dass auch schon 120-Knoten-Netze an der Belastungsgrenze ähnlich lange im erweiterten TPF rechnen.

An dieser Stelle greift der eigentliche zentrale Vorteil des Verfahrens: die Tensorisierung. Wie in Abschnitt 3.1 eingeführt wurde, kann das Verfahren mittels einer Erweiterung der Dimension um beliebig viele Lastflussprofile parallelisiert werden. Es können damit mehrere Lastflüsse gleichzeitig pro Schritt berechnet werden. Während im NR jeder Lastfluss seine eigene Jacobi-Matrix besitzt, kann im TPF die selbe Systemmatrix verwendet werden. Dadurch konnte bereits eine signifikante Einsparung gegenüber klassischen Lastflussmethoden, darunter der NR, nachgewiesen werden [1].

Dieser Vorteil der Parallelisierung soll in diesem Abschnitt für das erweiterte TPF-Verfahren mittels der äußeren Q-Korrektur untersucht werden.

Für die Versuchsreihe wird die optimierte Standardkonfiguration gemäß Abschnitt 6.1 mit gekoppelter Sensitivität verwendet. Als zentrale Variable wird die Netzgröße bis zu einer Größe von 1500 Knoten erhöht. Es werden weiterhin zwei PV-Anteile pro Netzgröße betrachtet. Diese folgen wieder dem natürlichen Spannungsprofil und weisen ebenfalls Wirkleistungen auf, um den Arbeitspunkt gleichzeitig zu verschieben. Die zweite zentrale Variable stellt die Batch-Größe dar. Diese umfasst eine variierte Anzahl von Lastprofilen, welche gleichzeitig berechnet werden sollen. Die Menge der getesteten parallelen Läufe umfasst $\tau \in \{1, 10, 50, 100, 500, 10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4, 10^5, 5 \cdot 10^5, 10^6\}$. Um dabei den Einfluss des R/X-Verhältnisses sowie des Lastfaktors zu berücksichtigen, werden jeweils drei Werte zur Abdeckung des normalen, belasteten und stark belasteten Fälle (Abschnitt 6.5 und 6.4) getestet.

Da die Laufzeiten streuen können werden pro Konfiguration fünf Wiederholungen

durchgeführt und der Median gebildet. Die Ergebnisse umfassen 1 350 Versuche und insgesamt über 16 Millionen Lastflüsse.

Die Referenz ist eine sequenzielle Ausführung des NR, analog zur Basisschrift von Salazar et al. [1].

6.6.1 Amortisation bei nominalem Betriebspunkt

Die zentrale Frage zielt auf einen erweiterten Vorteilsbereich für größere Netze ab, da in Abschnitt 6.3 bereits gezeigt werden konnte, dass der TPF für Netze über 500 Knoten langsamer konvergiert als der NR. Hierzu werden zunächst in Abbildung 6.19 (a) die Rechenzeiten über die Lastflussanzahl τ für 10 Netzgrößen aufgetragen. Es wird für alle Netze der Normalfall von $\lambda = 1.0$ und $\rho = 1.0$ verwendet. Die einzelnen TPF Verläufe umfassen dabei die drei PV-Anteile 0 %, 30 % und 50 %. Der rote Verlauf bildet die NR-Referenz und umfasst pro Datenpunkt alle Netzgrößen und PV-Anteile.

Wie zu erwarten steigt der NR-Verlauf proportional mit τ durch den sequenziellen Aufruf des `pandapower`-Lösers. Für den TPF-Löser ist ebenfalls ein monotoner Anstieg erkennbar, jedoch mit einem Unterschied. Bei weniger als 1000 Szenarien ist eine geringere Steigung zu erkennen, welche größer wird, bis sie in einen linearen Verlauf übergeht. Für $\tau = 1$ entsprechen die Startpunkte den Ergebnissen aus Abschnitt 6.3. Netze mit mehr als 500 Knoten benötigen mehr Zeit als die Referenz. Wird τ vergrößert, retardiert der zeitliche Anstieg für alle betrachteten Netzgrößen. Unter kleinen Netzen steigt die Rechenzeit früher als für große Netze. Der Schnittpunkt jenes Verlaufes mit dem NR-Verlauf markiert den Punkt der Amortisation, da ab dieser Szenarienanzahl der erweiterte TPF schneller zu einer Lösung findet. Für mehr als 1000 Szenarien steigen die Zeiten linear und laufen im doppellogarithmischen parallel zu der Referenz. Einige Datenpunkte für $\tau > 500_000$ fehlen aufgrund der Überschreitung von Arbeitsspeicherkapazitäten bei großen Netzen. Die Balken sind für alle Punkte schmal, welches die Invarianz gegenüber des PV-Anteils wieder bestätigt.

Abbildung 6.19 (d) zeigt die selben Fälle, es wird nur die Zeit pro Szenario t_{sen} gegen die Anzahl Szenarien aufgetragen. Diese Darstellung bietet den Vorteil eines anschaulicheren Modells um das Plateau von (a) für kleine τ zu erklären. Die gesamte Zeit zur Lösung eines Szenarios setzt sich dabei aus t_{pre} der einmaligen Erstellung der Systemmatrix $\mathbf{F}$ (3.6) und der Zeit t_{∞} des Iterationsalgorithmus selber. Wird τ vergrößert, verringert sich für die Szenarienzeit t_{sen} , da die Vorberechnung einmalig erfolgt und für alle Szenarien. Der verbleibende Zeitanteil ist dabei der Löse-Zeit pro Szenario. Die Beziehung lässt sich somit durch

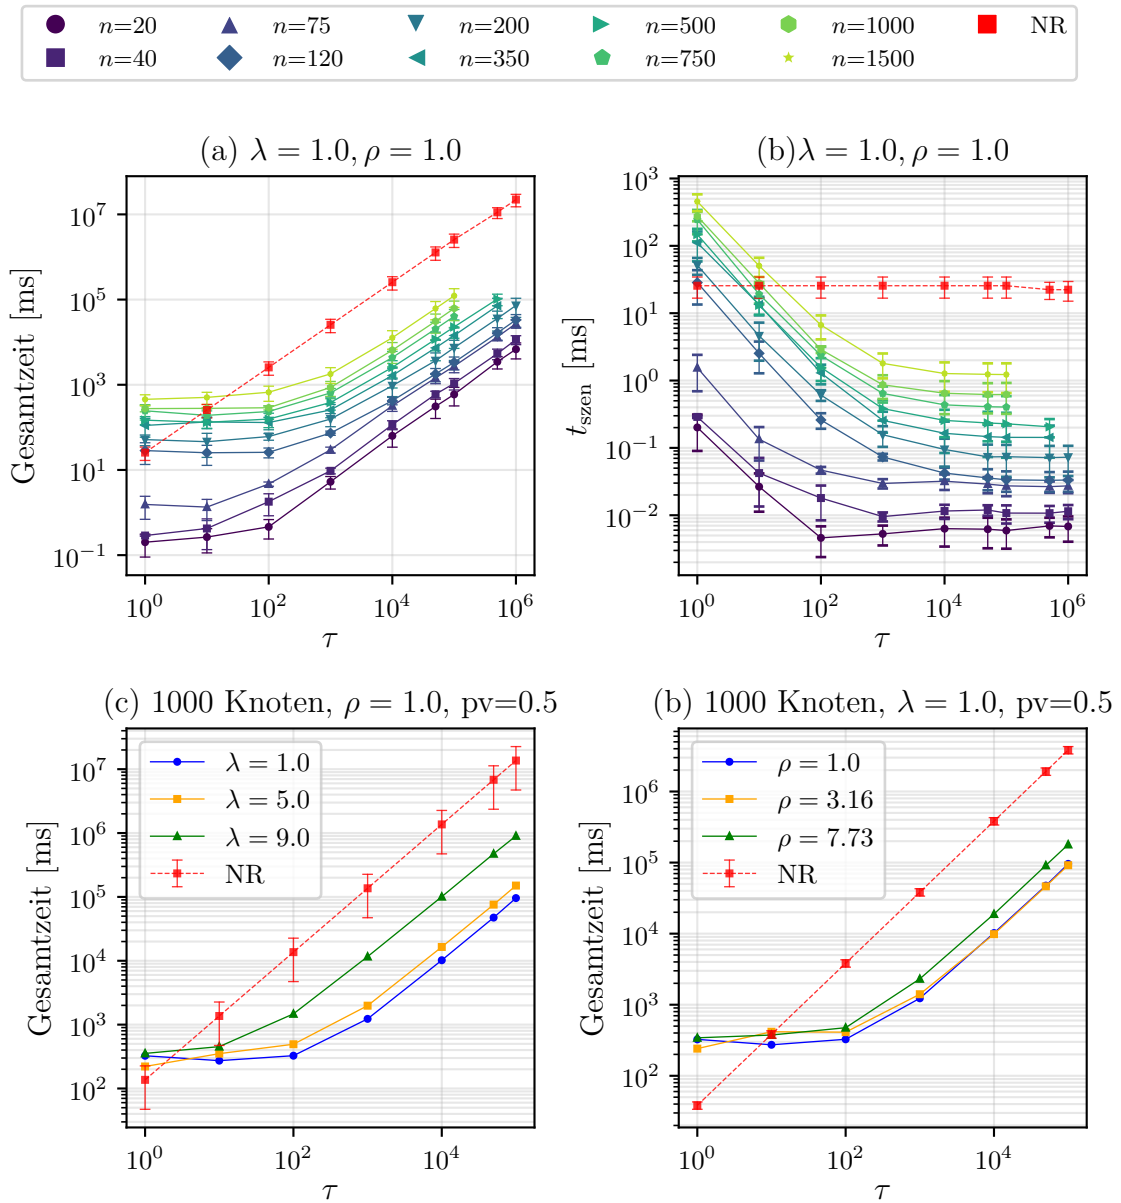


Abbildung 6.19: Skalierung der Rechenzeit über τ unter zusätzlicher Variation von R/X -Verhältnis und Lastfaktor. (a) Gesamtzeit und (b) Zeit pro Szenario für verschiedene Netzgrößen bei nominalem Betriebspunkt ($\lambda = 1.0, \rho = 1.0$), über PV-Anteile aggregiert (Fehlerbalken: Standardabweichung). (c) 1000-Knoten-Netze bei $pv = 50\%$ für drei Lastfaktoren λ . (d) 1000-Knoten-Netze bei $pv = 50\%$ für drei R/X -Verhältnisse ρ . Rote gestrichelte Linien: NR-Referenz.

$$t_{\text{sen}}(\tau) = \frac{t_{\text{pre}}}{\tau} + t_{\infty}, \quad (6.13)$$

beschreiben. Damit wird durch die Parallelisierung die Vorberechnung im Vergleich zum sequenziellen NR eingespart, da dort jedes Szenario eine eigene Konstruktion der Jakobimatrix benötigt. Für große τ verliert t_{pre} an Gewicht und die Gesamtlaufzeit wächst lediglich mit t_{∞} pro Szenario. In (d) ist dieses Verhalten klar erkennbar. t_{sen} fällt monoton, bis es ein Plateau bildet. Kleine Netze erreichen dieses bereits nach wenigen hundert Szenarien, große Netze benötigen dafür über 1000. Die Plateauzeit ist dabei genau t_{∞} . Wird die Differenz mit dem Wert von $\tau = 1$ genommen, lässt sich ebenfalls t_{pre} bestimmen. Durch Vergrößerung der Matrixdimensionen bei größeren Netzen, steigen t_{∞} und t_{pre} ebenfalls. Die Anzahl an Knoten bestimmt somit die Steigung des gesättigten linearen Verlaufes.

Dieses Modell erklärt das Verhalten von Abbildung 6.19 (a). Vorberechnungen werden für steigende Szenarienzahl gemäß $\frac{t_{\text{pre}}}{\tau}$ eingespart, während die Iterationzeit gemäß $\tau \cdot t_{\infty}$ steigt. Dadurch amortisiert sich das Verfahren, bis der Vorberechnungsanteil nicht mehr schrumpfen kann. Ab diesem Punkt steigt der Verlauf lediglich linear.

Ist t_{∞} kleiner als die Rechenzeit t_{NR} des NR eines Szenarios, kann für endliche τ eine Amortisierung erreicht werden, da beides Maße für die Steigungen des Verlaufes sind. Ist $t_{\infty} > t_{\text{NR}}$ ist die Steigung des TPF-Verlaufes immer größer als die des NR, und kann sich somit für beliebig hohe τ nicht amortisieren.

In Abbildung 6.19 (a, b) ist weiterhin erkennbar, dass sich die Kurvenlage für steigende Netzgröße verschiebt. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Salazar et al. [1]. Dort wird die asymptotische Zeit t_{∞} mittels des Fits

$$t_{\infty}(n_{\text{bus}}) = c \cdot n_{\text{bus}}^p \quad (6.14)$$

modelliert. Für den NR und erweiterten TPF können durch lineare Regression die Parameter $c_{\text{TPF,NR}}$ und $p_{\text{TPF,NR}}$ berechnet werden. Durch Gleichsetzen der Zeiten der beiden Verfahren kann dessen Schnittpunkt durch

$$n_{\text{crit}} = \left(\frac{c_{\text{NR}}}{c_{\text{TPF}}} \right)^{\frac{1}{p_{\text{TPF}} - p_{\text{NR}}}} \quad (6.15)$$

bestimmt werden. Die kritische Busgröße n_{crit} an dieser Stelle kennzeichnet den Punkt, ab dem der erweiterte TPF eine höhere Steigung hat, als der NR. Er kennzeichnet das Ende des Vorteilsbereichs für die Parallelisierung. In Tabelle 6.10 sind für die betrachteten Kombinationen aus Lastfaktor und R/X-Verhältnis die kritischen

Netzgrößen und die Fit-Parameter angegeben.

Tabelle 6.10: Zeit pro Szenario: Fit-Parameter und kritische Buszahl

λ	ρ	c_{TPF}	p_{TPF}	c_{NR}	p_{NR}	n_{crit}
1.0	1.00	9.842e-05	1.314	1.373e+01	0.101	17 506
5.0	1.00	3.109e-04	1.210	1.202e+01	0.142	19 673
9.0	1.00	2.875e-03	1.129	1.113e+00	0.756	8 504 240
1.0	3.16	2.174e-04	1.185	2.781e+01	-0.017	17 646
1.0	7.73	4.340e-04	1.184	2.383e+01	0.023	12 138

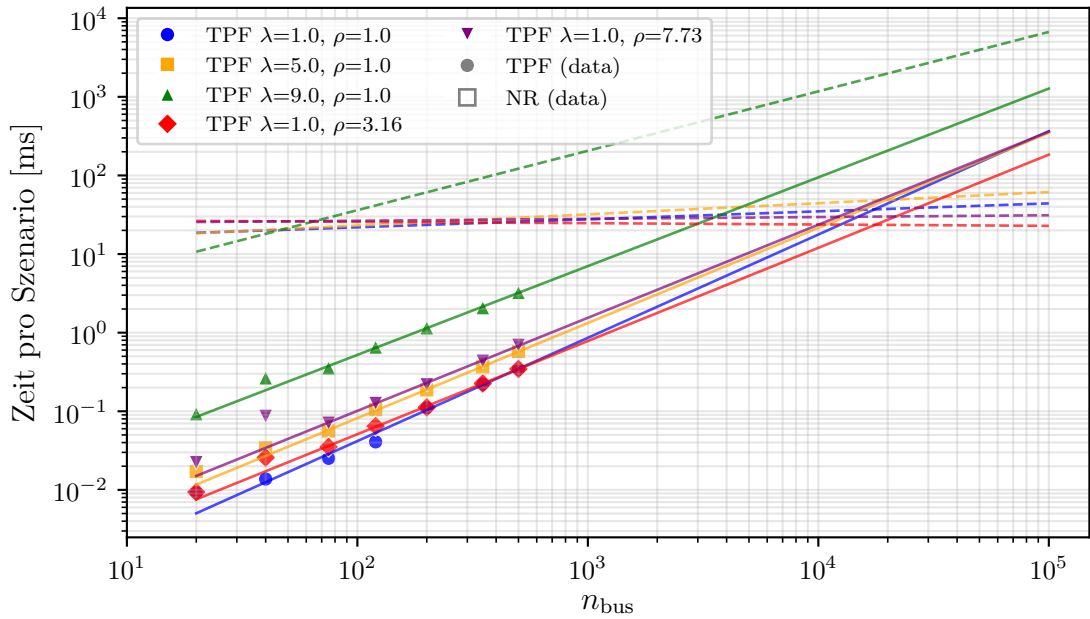


Abbildung 6.20: Skalierung der Rechenzeit über τ unter zusätzlicher Variation von R/X -Verhältnis und Lastfaktor. (a) Gesamtzeit und (b) Zeit pro Szenario für verschiedene Netzgrößen bei nominalem Betriebspunkt ($\lambda = 1,0$, $\rho = 1,0$), über PV-Anteile aggregiert (Fehlerbalken: Standardabweichung). (c) 1000-Knoten-Netze bei $\text{pv} = 50\%$ für drei Lastfaktoren λ . (d) 1000-Knoten-Netze bei $\text{pv} = 50\%$ für drei R/X -Verhältnisse ρ . Rote gestrichelte Linien: NR-Referenz.

Die dichte Matrix $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$, der Konstantenvektor $\mathbf{L}$ und die Faktorisierung der PV-PV-Sensitivität hängen nur von der Netztopologie ab und werden einmal pro Netz gebildet. Da ihr Aufwand t_{pre} von τ unabhängig ist, gilt für die Zeit pro Szenario

$$t_{\text{Szen}}(\tau) = \frac{t_{\text{pre}}}{\tau} + t_{\infty}, \quad (6.16)$$

wobei t_{∞} den Grenzaufwand einer zusätzlichen Spalte bezeichnet. Die gemessenen Medianwerte von t_{pre} betragen 0,14, 63, 152 und 241 ms für $n_{\text{bus}} = 40, 200, 500$

und 1000. Innerhalb einer Netzgröße streuen sie um den Faktor 3 bis 5 und sind daher nur als Größenordnung zu lesen: Bei kleinen Netzen dominiert die einmalige Initialisierung der BLAS-Bibliothek, erst bei $n_{\text{bus}} = 1000$ überwiegt die tatsächliche Inversion.

Der Anteil der Vorberechnung an der Gesamtzeit fällt entsprechend steil. Für $n_{\text{bus}} = 1000$ beträgt er bei $\tau = 1$ noch 96 %, bei $\tau = 5000$ nur 2,3 % und bei $\tau = 5 \cdot 10^4$ lediglich 0,5 %; für $n_{\text{bus}} = 200$ sinkt er von 94 % auf 0,6 %. Abbildung 6.21 (a) zeigt den zugehörigen hyperbolischen Verlauf, der dem Modell (6.16) über den gesamten Bereich folgt. Ab $\tau \approx 10^3$ ändert sich t_{Szen} nicht mehr systematisch, das Verfahren arbeitet dann im Grenzkostenbereich. Der Gewinn zwischen Einzellastfluss und Plateau beträgt je nach Konfiguration einen Faktor von 17 bis 213, im Median 69; der Umschlagpunkt, an dem Vorberechnung und Lösung gleich viel kosten, liegt bei $\tau \approx 4$ bis $\tau \approx 550$.

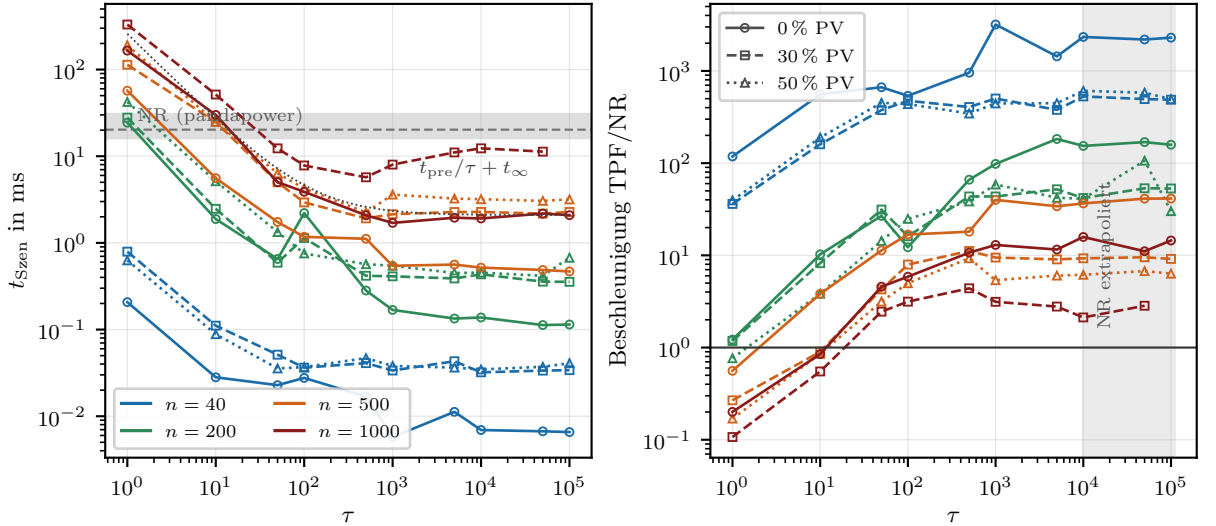


Abbildung 6.21: Skalierung über die Batch-Dimension. (a) Rechenzeit pro Szenario einschließlich Vorberechnung; das graue Band umfasst das 10 %- bis 90 %-Quantil der gemessenen NR-Zeiten, die gepunktete Kurve das Amortisationsmodell (6.16) für $n_{\text{bus}} = 1000$. (b) Beschleunigung gegenüber der sequentiellen NR-Schleife; im grau hinterlegten Bereich ist die NR-Referenz linear extrapoliert. Farbe kodiert die Netzgröße, der PV-Anteil ist über alle Kurven identisch.

Bei $\tau = 1$ bestätigt Abbildung 6.21 (b) qualitativ den Befund aus Abschnitt 6.3: Für $n_{\text{bus}} \geq 500$ ist das Fixpunktverfahren langsamer als die Referenz, mit Faktoren von 0,56 (500 Knoten, PQ) und 0,20 (1000 Knoten, PQ). Die absoluten Werte weichen von Abschnitt 6.3 ab, weil hier die vollständige Vorberechnung in der Messung enthalten ist und nur fünf Wiederholungen gemessen wurden.

Mit steigendem τ kippt das Verhältnis früh. Der aus den Messpunkten log-log-interpolierte Break-even liegt für $n_{\text{bus}} \leq 200$ bei $\tau^* \leq 2,5$ und für $n_{\text{bus}} \geq 500$ bei $\tau^* = 2,9$ bis 22, jeweils gegen die overheadkorrigierte Referenz; ohne Korrektur reduzieren sich diese Werte auf $\tau^* \leq 12$. Damit gilt die einfache Regel, dass das Verfahren ab etwa 25 gemeinsam gerechneten Lastflüssen in allen untersuchten Konfigurationen schneller ist als die sequentielle NR-Schleife. Die in Abschnitt 6.3 gefundene Grenze von rund 500 Knoten ist folglich keine Eigenschaft des Verfahrens, sondern eine Eigenschaft des Einzellastflusses. Im Plateau liegen die Beschleunigungsfaktoren zwischen 2413 (40 Knoten, PQ) und 6,6 (500 Knoten, 50 % PV), overheadkorrigiert zwischen 1630 und 4,1 (Tabelle 6.11); der Durchsatz reicht von 149 000 Szenarien pro Sekunde im kleinsten Netz bis zu 315 Szenarien pro Sekunde in der aufwendigsten Konfiguration.

Rolle des PV-Anteils. Der PV-Anteil erscheint in Tabelle 6.11 als Kostenfaktor, ist aber keine unabhängige Einflussgröße. Im Einzellastfluss bleiben die äußeren Iterationen über den gesamten vermessenen Bereich von einem bis zu allen Nicht-Slack-Knoten bei 8 bis 10 und die inneren bei 15 bis 18, obwohl $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ dabei von 1 auf $3,4 \cdot 10^4$ und der Spektralradius der zugehörigen Jacobi-Iteration von 0 auf 84 wächst. Die gekoppelte Q-Korrektur ist damit gegen Zahl und Platzierung der PV-Knoten invariant, und die einmalige Faktorisierung von $\mathbf{X}_{pp}$ verlagert diesen Aufwand vollständig in die Vorberechnung. Was sich mit dem PV-Anteil tatsächlich ändert, ist der Arbeitspunkt: Jeder zusätzliche geregelte Knoten senkt die an ihm aufzubringende Blindleistung deutlich und stützt zugleich das Spannungsprofil, sodass die kleinste im Batch auftretende Knotenspannung bei 500 Knoten von 0,895 auf 0,950 p.u. steigt. Der in Tabelle 6.11 sichtbare Laufzeitzuschlag folgt deshalb nicht dem PV-Anteil selbst, sondern der über diesen Arbeitspunkt vermittelten Iterationszahl: Bei 500 Knoten wachsen k_{in} und t_{∞} um dieselben Faktoren 4,7 und 6,5, während die erreichte Gleitkommaleistung mit 78,0, 78,7 und 77,4 GFLOP/s innerhalb von 1,7 % konstant bleibt. Die Q-Schleife verteuert das Verfahren also nicht pro Iteration, sondern allein durch deren Anzahl. Diese Invarianz ist an den nominalen Betriebsbereich gebunden; nach Abschnitt 6.5 und Abschnitt 6.4 nimmt der Einfluss der PV-Knoten bei hoher Last oder hohem R/X zu, weil dann die Kontraktion der inneren Schleife beziehungsweise die Linearisierung der Q-Korrektur maßgeblich werden.

Zwei Punkte begrenzen die Übertragbarkeit der Plateauwerte. Erstens sind die Iterationszahlen Ensemble- und nicht Netzeigenschaften, da die innere Schleife über das Maximum aller Spalten abbricht: Bei 500 Knoten und 50 % PV steigt k_{in} von 61 bei $\tau = 1$ auf 123 ab $\tau \geq 5 \cdot 10^3$ und k_{out} von 7 auf 10. Sobald das Ensemble groß genug ist, um seinen eigenen Rand zu enthalten, tritt Sättigung ein; die berichteten Werte gelten für die hier verwendete Szenarienverteilung. Zweitens sind keine Blindleistungsgrenzen

Tabelle 6.11: Plateaukennzahlen (Median über $\tau \geq 10^4$). k_{in} und k_{out} bezeichnen die Gesamtzahl innerer und äußerer Iterationen des Batches, t_{∞} den Grenzaufwand pro Szenario, P die im dichten Produkt erreichte Gleitkommaleistung und t_{NR} die gemessene NR-Zeit pro Szenario. Die Beschleunigung ist roh und overheadkorrigiert angegeben, τ^* ist der korrigierte Break-even.

n_{bus}	PV %	n_{pv}	k_{in}	k_{out}	t_{∞} ms	P GFLOP/s	t_{NR} ms	Beschleunigung		τ^*
								roh	kor.	
40	0	0	6	–	0,0067	11	16,2	2413,0	1630,0	< 1
40	30	12	26	5	0,0336	9	17,3	513,5	322,0	< 1
40	50	20	27	5	0,0372	9	16,3	437,1	266,5	< 1
200	0	0	12	–	0,1143	34	19,3	169,1	115,9	1,1
200	30	60	46	6	0,3572	41	18,5	51,9	29,4	1,2
200	50	100	52	7	0,4537	36	19,7	43,5	26,8	2,5
500	0	0	19	–	0,4871	78	20,1	41,3	27,6	2,9
500	30	150	89	8	2,2739	79	21,4	9,4	5,9	19,7
500	50	250	123	10	3,1765	77	20,9	6,6	4,1	22,2
1000	0	0	27	–	2,0462	107	22,8	11,1	7,6	18,0

modelliert, sodass an einzelnen PV-Knoten Blindleistungen von bis zu 4,06 p.u. auftreten, die praktisch einen Wechsel in den PQ-Betrieb erzwingen würden.

6.6.2 Genauigkeit und Robustheit

Über alle 99 Läufe und damit über 1,57 Millionen Einzelszenarien konvergiert jedes Szenario, der protokollierte Anteil konvergierter Spalten beträgt durchgängig 1,0. Gegenüber der NR-Referenz beträgt der maximale Spannungsfehler in den PQ-Konfigurationen $1,2 \cdot 10^{-11}$ p.u. bei einem maximalen Winkelfehler von $3,1 \cdot 10^{-10}$ Grad, in den PV-Konfigurationen $1,0 \cdot 10^{-9}$ p.u. und $2,3 \cdot 10^{-8}$ Grad. Der PV-Wert stimmt in jedem Lauf mit dem verbleibenden Sollwertfehler an den PV-Knoten überein, wird also von der äußeren Abbruchtoleranz gesetzt und nicht von der Batch-Verarbeitung. Die Batch-Dimension beeinflusst die Genauigkeit somit nicht, und die berichteten Beschleunigungen beruhen auf identischen Lösungen.

6.6.3 Zwischenfazit

Die Batch-Dimension ist der eigentliche Hebel des Verfahrens. Die einmalige Vorberechnung amortisiert sich innerhalb von $\tau \approx 4$ bis 550 Szenarien, der Grenzaufwand pro Szenario ist ab $\tau \approx 10^3$ erreicht, und der Break-even gegenüber der sequentiellen NR-Schleife liegt in allen untersuchten Konfigurationen bei $\tau^* \leq 22$. Damit entfällt die in Abschnitt 6.3 festgestellte Netzgrößenbeschränkung: Im Plateau ist das Ver-

fahren auch bei 1000 Knoten noch um den Faktor 11 (korrigiert 7,6) schneller. Der PV-Anteil wirkt dabei nicht als eigenständiger Kostentreiber, sondern ausschließlich über den Arbeitspunkt und die daraus folgende Iterationszahl der äußeren Schleife, während die erreichte Rechenleistung unverändert bleibt.

Praktisch bedeutet das für eine Jahreszeitreihe in 15-min-Auflösung ($\tau = 35\,040$): Das 40-Knoten-Netz mit 50 % PV-Anteil ist in 1,3 s gerechnet, das 200-Knoten-Netz mit 50 % PV in 15,9 s, das 500-Knoten-Netz mit 50 % PV in 111 s (gegenüber 17 s im PQ-Betrieb) und das 1000-Knoten-Netz im PQ-Betrieb in 72 s, gegenüber 9,5 bis 13,3 Minuten für dieselben Fälle mit der Referenzimplementierung. Auch mit 250 spannungsgeregelten Knoten bleibt eine Jahressimulation damit unter zwei Minuten.

Die Ergebnisse unterliegen mehreren Einschränkungen. Die NR-Referenz ist ab $\tau \geq 10^4$ linear extrapoliert und arbeitet durchgängig mit Flat Start; eine Fortsetzung der Lösung zwischen Zeitschritten wäre die stärkere Referenz und würde die Faktoren verkleinern. Gemessen wurde ausschließlich mit flacher Initialisierung des Batches, das Batch-Analogon des Warm Starts aus Abschnitt 6.1.2 ist im Löser vorgesehen, aber nicht vermessen. Die Iterationszahlen sind an die Szenarienverteilung gebunden, Blindleistungsgrenzen sind nicht modelliert, für $n_{\text{bus}} = 1000$ liegen keine PV-Läufe vor, und alle Messungen stammen von einem einzigen Rechner mit fünf Wiederholungen je Punkt, sodass die Absolutzeiten bei $\tau \leq 100$ um bis zu 30 % streuen. Da die Tensorformulierung gerade auf Beschleuniger zugeschnitten ist, die Auswertung hier aber ausschließlich auf CPU-BLAS erfolgt, ist eine GPU-Portierung die naheliegende Fortsetzung; sie wird in Abschnitt ?? aufgegriffen.

Todo list

literatur	3
literatur	3
literatur	3
literatur.	3
literatur.	4
literatur.	4
literatur.	4
literatur	5
check	5
literatur	6
literatur.	6
literatur.	6
literatur.	6
literatur.	7
literatur.	7
literatur.	7
literatur.	8
hier weiter	16
literatur.	34
literatur	37
warten auf ergebnisse—	40
-inner loop komplett konvergieren lassen vs adaptiv anzahl an inneren iteration bis zu nächsten äußeren schleife begrenzen -sägezahn charakter kann reduziert werden ein	41
literatur	45
literatur	46

-basierend auf den zuvor getroffenen optimierungen -frag: bei welchen größen ist das fixpunktverfahren schneller als pandapower? -variation von netzgröße und pv anteil -boxplot rechenzeit vs. netzgröße eine box hat mehrere netze gleicher größe aber mit verschiedenen pv anteilen. begründet durch die zuvor ermittelte pv unabhängigkeit. -im plot: linearer anstieg der tfp rechenzeit, nr const auf ca 20 ms -boxen im tpf breiter als bei nr -	48
lit.	50
lit	50
-aufbauend auf dem vorherigen kapitel bei netzen die bei NR nicht konvergieren -	51
literatur	56
literatur	56
lit.	57

Literaturverzeichnis

- [1] E. M. Salazar Duque, J. S. Giraldo, P. P. Vergara, P. H. Nguyen und H. Slootweg, “Tensor Power Flow Formulations for Multidimensional Analyses in Distribution Systems,” *arXiv preprint arXiv:2403.04578v1*, 2024, [eess.SY].
- [2] J. S. Giraldo, O. D. Montoya, P. P. Vergara und F. Milano, “A fixed-point current injection power flow for electric distribution systems using Laurent series,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 326, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108326](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108326)
- [3] W. F. Tinney und C. E. Hart, “Power Flow Solution by Newton’s Method,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-86, Nr. 11, S. 1449–1460, 1967. DOI: [10.1109/TPAS.1967.291823](https://doi.org/10.1109/TPAS.1967.291823)
- [4] B. Stott, “Review of Load-Flow Calculation Methods,” *Proceedings of the IEEE*, Jg. 62, Nr. 7, S. 916–929, 1974. DOI: [10.1109/PROC.1974.9544](https://doi.org/10.1109/PROC.1974.9544)
- [5] A. Bernstein, C. Wang, E. Dall’Anese, J.-Y. Le Boudec und C. Zhao, “Load Flow in Multiphase Distribution Networks: Existence, Uniqueness, Non-Singularity and Linear Models,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 33, Nr. 6, S. 5832–5843, 2018. DOI: [10.1109/TPWRS.2018.2823277](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2823277)
- [6] T.-H. Chen, M.-S. Chen, K.-J. Hwang, P. Kotas und E. A. Chebli, “Distribution System Power Flow Analysis—A Rigid Approach,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, Jg. 6, Nr. 3, S. 1146–1152, 1991. DOI: [10.1109/61.85860](https://doi.org/10.1109/61.85860)
- [7] W. H. Kersting, *Distribution System Modeling and Analysis*, 4. Aufl. Boca Raton: CRC Press, 2017. DOI: [10.1201/9781315120782](https://doi.org/10.1201/9781315120782)
- [8] F. Milano, *Power System Modelling and Scripting*. London: Springer, 2010. DOI: [10.1007/978-3-642-13669-6](https://doi.org/10.1007/978-3-642-13669-6)
- [9] J. J. Grainger und W. D. Stevenson, *Power Systems Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [10] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez und R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 26, Nr. 1, S. 12–19, 2011. DOI: [10.1109/TPWRS.2010.2051168](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2010.2051168)

- [11] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [12] J. V. Milanović, K. Yamashita, S. Martínez Villanueva, S. Ž. Djokić und L. M. Korunović, “International Industry Practice on Power System Load Modeling,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 28, Nr. 3, S. 3038–3046, 2013.
- [13] V. M. da Costa, N. Martins und J. L. R. Pereira, “Developments in the Newton–Raphson Power Flow Formulation Based on Current Injections,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 14, Nr. 4, S. 1342–1348, 1999. DOI: [10.1109/59.801891](https://doi.org/10.1109/59.801891)
- [14] *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*, IEEE, 2018. DOI: [10.1109/IEEESTD.2018.8332112](https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112)
- [15] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance, “Standard Load Models for Power Flow and Dynamic Performance Simulation,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 10, Nr. 3, S. 1302–1313, 1995.
- [16] T. Van Cutsem und C. Vournas, *Voltage Stability of Electric Power Systems*. Springer, 1998.
- [17] S. Bolognani und S. Zampieri, “On the Existence and Linear Approximation of the Power Flow Solution in Power Distribution Networks,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 31, Nr. 1, S. 163–172, 2016. DOI: [10.1109/TPWRS.2015.2395452](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2395452)
- [18] P. M. Anderson, *Analysis of Faulted Power Systems*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995, ISBN 978-0-7803-1145-9.
- [19] F. Dörfler und F. Bullo, “Kron Reduction of Graphs With Applications to Electrical Networks,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, Jg. 60, Nr. 1, S. 150–163, 2013. DOI: [10.1109/TCSI.2012.2215780](https://doi.org/10.1109/TCSI.2012.2215780)
- [20] D. Osipov, A. P. F. Ferreira, J. H. Chow, G. N. Taranto und T. M. L. Assis, “Application of Thévenin equivalent sensitivity equations for reliable voltage stability assessment,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 424, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108424](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108424)
- [21] A.-M. I. Aldaoudeyeh und D. Wu, “Modeling series compensation effect on the bus impedance matrix for online applications,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 175, S. 105 890, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.105890>
- [22] T. A. Davis, *Direct Methods for Sparse Linear Systems* (Fundamentals of Algorithms). Philadelphia: SIAM, 2006.

- [23] S. Banach, “Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales,” *Fundamenta Mathematicae*, Jg. 3, S. 133–181, 1922. DOI: [10.4064/fm-3-1-133-181](https://doi.org/10.4064/fm-3-1-133-181)
- [24] B. Sandoval, E. Barocio, P. Korba und F. R. S. Sevilla, “Three-way unsupervised data mining for power system applications based on tensor decomposition,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 187, S. 106 431, 2020. DOI: [10.1016/j.epsr.2020.106431](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106431)
- [25] B. Sandoval Guzmán, E. Barocio, P. Korba, A. Obushevs und F. R. Segundo Sevilla, “Data compression for advanced monitoring infrastructure information in power systems based on tensor decomposition,” *Sustainable Energy, Grids and Networks*, Jg. 32, S. 100 917, 2022. DOI: [10.1016/j.segan.2022.100917](https://doi.org/10.1016/j.segan.2022.100917)
- [26] Z. Zhang, H. D. Nguyen, K. Turitsyn und L. Daniel, *Probabilistic Power Flow Computation via Low-Rank and Sparse Tensor Recovery*, 2015.
- [27] E. Ghiani und F. Pilo, “Smart inverter operation in distribution networks with high penetration of photovoltaic systems,” *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, Jg. 3, Nr. 4, S. 504–511, 2015. DOI: [10.1007/s40565-015-0165-4](https://doi.org/10.1007/s40565-015-0165-4)
- [28] Y. Wang, Y. Xu, Y. Tang, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano und G. M. Burt, “Decentralised-distributed hybrid voltage regulation of power distribution networks based on power inverters,” *IET Generation, Transmission & Distribution*, Jg. 13, Nr. 4, S. 444–451, 2019. DOI: [10.1049/iet-gtd.2018.5428](https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2018.5428)
- [29] K. Dvijotham, E. Mallada und J. W. Simpson-Porco, “High-Voltage Solution in Radial Power Networks: Existence, Properties, and Equivalent Algorithms,” *IEEE Control Systems Letters*, Jg. 1, Nr. 2, S. 322–327, 2017. DOI: [10.1109/LCSYS.2017.2717578](https://doi.org/10.1109/LCSYS.2017.2717578)
- [30] R. dembo, S. Eisenstat und T. Steihaug, “Inexact Newton Methods,” *SIAM J. Numer. Anal.*, Jg. 19, S. 400–408, Apr. 1982. DOI: [10.1137/0719025](https://doi.org/10.1137/0719025)
- [31] E. Liu und J. Bebic: GE Global Research, Niskayuna und New York, “Distribution System Voltage Performance Analysis for High-Penetration Photovoltaics,”
- [32] B. Stott und O. Alsac, “Fast Decoupled Load Flow,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-93, Nr. 3, S. 859–869, 1974. DOI: [10.1109/TPAS.1974.293985](https://doi.org/10.1109/TPAS.1974.293985)
- [33] B. Stott, “Review of Load-Flow Calculation Methods,” *Proceedings of the IEEE*, Jg. 62, Nr. 7, S. 916–929, 1974. DOI: [10.1109/PROC.1974.9544](https://doi.org/10.1109/PROC.1974.9544)

- [34] R. D. Zimmerman und H.-D. Chiang, “Fast Decoupled Power Flow for Unbalanced Radial Distribution Systems,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 10, Nr. 4, S. 2045–2052, 1995. DOI: [10.1109/59.476074](https://doi.org/10.1109/59.476074)
- [35] D. Shirmohammadi, H. W. Hong, A. Semlyen und G. X. Luo, “A Compensation-Based Power Flow Method for Weakly Meshed Distribution and Transmission Networks,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 3, Nr. 2, S. 753–762, 1988. DOI: [10.1109/59.192932](https://doi.org/10.1109/59.192932)
- [36] J.-H. Teng, “A Direct Approach for Distribution System Load Flow Solutions,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, Jg. 18, Nr. 3, S. 882–887, 2003. DOI: [10.1109/TPWRD.2003.813818](https://doi.org/10.1109/TPWRD.2003.813818)
- [37] W. F. Tinney und C. E. Hart, “Power Flow Solution by Newton’s Method,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-86, Nr. 11, S. 1449–1460, 1967. DOI: [10.1109/TPAS.1967.291823](https://doi.org/10.1109/TPAS.1967.291823)
- [38] S. C. Tripathy, G. D. Prasad, O. P. Malik und G. S. Hope, “Load-Flow Solutions for Ill-Conditioned Power Systems by a Newton-Like Method,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-101, Nr. 10, S. 3648–3657, 1982. DOI: [10.1109/TPAS.1982.317050](https://doi.org/10.1109/TPAS.1982.317050)
- [39] S. Iwamoto und Y. Tamura, “A Load Flow Calculation Method for Ill-Conditioned Power Systems,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-100, Nr. 4, S. 1736–1743, 1981. DOI: [10.1109/TPAS.1981.316511](https://doi.org/10.1109/TPAS.1981.316511)