Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39/ISP33/ISP35/ISP351_CN

文件标识：RK-SM-YF-603

发布版本：v1.4.2

日期：2026-07-09

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在描述色彩相关模块的调试，主要给使用RkAiq模块进行图像色彩调优的工程师提供帮助。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3576、RV1103B、RV1126B、RK3572	

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

ISP调试工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明	对应工具版本
v1.0.0	翁涵梅	2024-04-09	针对ISP39(RK3576)调整，CCM新增参数hfCCM，详见概述	AIQ v5.0x5.0;
v1.0.0	池晓芳	2024-07-18	ISP39/ISP33版本的awb算法及参数描述更新	AIQ v6.0x6.3-rc2
v1.2.0	池晓芳，翁涵梅	2024-11-06	更新框图、目录调整	
v1.3.0	翁涵梅	2025-04-16	HSV升级支持配置3张2DLUT的模式，详见概述	
v1.4	池晓芳	2026-01-28	增加scnManager场景决策和multCam多摄融合，对应参数和log解读均有更新	AIQ v6.0x32.2
v1.4.1	翁涵梅	2026-03-18	增加wbGain收敛速率动态调整描述	
v1.4.2	池晓芳，翁涵梅	2026-07-09	增加3572标识	

目录

Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39/ISP33/ISP35/ISP351_CN

1. 概述
    - 1.1 ISP3.51 框图
    - 1.2 isp35框图
    - 1.3 isp33框图
    - 1.4 isp39框图
    - 1.5 色彩模块更新列表
        - 1.5.1 awb
        - 1.5.2 ccm
        - 1.5.3 3dlut/hsv
    - 1.6 色彩模块约束
2. AWB
    - 2.1 模块说明
    - 2.2 参数说明
        - 2.2.1 白平衡增益控制(wbGainCtrl)
        - 2.2.2 自动白平衡统计相关（awbStats）
            - 2.2.2.1 awbStats硬件框图
                - 2.2.2.1.1 isp33 awbStats
                - 2.2.2.1.2 isp39 awbStats
            - 2.2.2.2 hw_awbCfg_statsSrc_mode
            - 2.2.2.3 blc2ForAwb
            - 2.2.2.4 rgbyLimit
            - 2.2.2.5 mainWin
            - 2.2.2.6 hw_awbCfg_ds_mode
            - 2.2.2.7 hw_awbCfg_lsc_en
            - 2.2.2.8 分块统计(zoneStats)
                - 2.2.2.8.1 hw_awbCfg_zoneStats_en
                - 2.2.2.8.2 hw_awbCfg_zoneStatsSrc_mode
            - 2.2.2.9 白点统计
                - 2.2.2.9.1 白点统计流程图
                - 2.2.2.9.2 RGB2XY
                - 2.2.2.9.3 RGB2RYUV
                - 2.2.2.9.4 XY域白点检测(lightSource.wpDct_xySpace)
                - 2.2.2.9.5 UV域白点检测(lightSource.wpDct_uvSpace)
                - 2.2.2.9.6 rotYuv域白点检测(lightSource.wpDct_rotYuvSpace)
                - 2.2.2.9.7 额外光源白点检测(awbStats.extraWpRange)
                - 2.2.2.9.8 白点光源权重(lgtSrcWgt)
                - 2.2.2.9.9 白点亮度权重(luma2WpWgt)
                - 2.2.2.9.10 白点分块权重(zoneWgt)
            - 2.2.2.10 earlierAwbAct
            - 2.2.2.11 特殊说明
                - 2.2.2.11.1 RV1103B快启项目
        - 2.2.3 自动白平衡增益计算相关（awbGnCalcStep）
            - 2.2.3.1 计算自动白平衡增益的总流程
            - 2.2.3.2 自动白平衡增益的方法(gnCalc_method)
            - 2.2.3.3 wpType分区参数（division）
            - 2.2.3.4 wpType分区计算WbGain导图
            - 2.2.3.5 wpType3 相关参数(wbGnType3)
                - 2.2.3.5.1 光源相关配置
                - 2.2.3.5.2 暗环境偏好设置(prefereNgtwbGain)

2.2.3.5.3 光源权重计算相关参数(lgtSrcProcCal)
2.2.3.5.4 额外光源权重设置（wbGnExt）
2.2.3.6 wpType1相关参数(wpGnType1)
2.2.3.6.1 大面积单色wbgain(sgc)
2.2.3.6.2 启动阶段wbgain（hstrGainCalc）
2.2.3.6.3 算法初始帧refWbGain
2.2.3.7 scnManager场景决策
2.2.3.7.1 算法概述
2.2.3.7.2 特别声明
2.2.3.7.3 gnCalc_manager - 场景决策器
2.2.3.7.4 subSceneDet - 子场景检测器配置
2.2.3.7.5 场景特征识别区域配置
2.2.3.7.6 prob - 子场景置信度计算配置
2.2.3.7.7 wbGnPref - 子场景偏好白平衡增益配置
2.2.3.7.8 场景决策调试示意
2.2.3.8 WBGain范围限制
2.2.3.9 WBGain色调调整
2.2.3.10 wbGain偏移
2.2.3.11 WBGain平滑
2.2.3.11.1 基于环境亮度变化收敛（*wbGainDampFactor*）
2.2.3.11.2 基于场景变化收敛
2.2.4 其他（awbGnCalcOth）
2.2.4.1 首帧白平衡增益（fstFrm_wbgain）
2.2.4.2 awb 现场恢复
2.2.4.3 runInterval
2.2.4.4 tolerance
2.2.4.5 白平衡收敛判断
2.2.5 多摄融合（multCam）
2.2.5.1 基本配置
2.2.5.2 fuseWgtInMasterCam - 主摄像头融合权重配置
2.2.5.3 fuseWgtInSlaveCam - 从摄像头融合权重配置
2.3 标定
2.3.1 AWB标定基本原理
2.3.2 AWB标定的raw图要求
2.3.3 AWB标定工具的界面说明
2.3.4 AWB标定步骤
2.3.5 AWB标定参数效果验证
2.4 raw仿真
2.4.1 raw仿真方式1
2.4.2 raw仿真方式2
2.4.3 rotYuv仿真
2.5 FAQ
2.5.1 log
2.5.1.1 如何获取log
2.5.1.2 AWB log 解读
2.5.1.2.1 (4) scnManager 场景决策 log
2.5.1.2.2 (5)multcam 多摄融合log解读
2.5.2 问题示例
2.5.2.1 白平衡偏色问题
2.5.2.1.1 思维导图
2.5.2.1.2 问题示例1
3. CCM
3.1 模块说明

- 3.2 参数说明
  - 3.2.1 模块使能及模式控制
  - 3.2.2 亮度Y转换
  - 3.2.3 饱和度调节-亮度权重（Y2Alpha_fac0）
  - 3.2.4 颜色校正溢出调整（ccmAlpha_satFac）
  - 3.2.5 颜色增强（enhance）
  - 3.2.6 自动CCM（ACCM)
    - 3.2.6.1 标定参数 calibdb.matrixAll
    - 3.2.6.2 CCM光源相关控制参数（stAuto.dyn.illuLink）
      - 3.2.6.2.1 注意事项
    - 3.2.6.3 ISO相关控制参数（stAuto.dyn.isoLink）
    - 3.2.6.4 CCM平滑控制
- 3.3 CCM标定
  - 3.3.1 RAW数据采集
    - 3.3.1.1 标定光源选择
    - 3.3.1.2 采集步骤
  - 3.3.2 标定
    - 3.3.2.1 步骤
    - 3.3.2.2 色差图介绍
    - 3.3.2.3 注意事项
- 3.4 调试步骤
  - 3.4.1 基础调试环境
    - 3.4.1.1 基础调试环境-白平衡
      - 3.4.1.1.1 如何确定白平衡是否满足要求
      - 3.4.1.1.2 确认白平衡是否与对比机一致及调整
    - 3.4.1.2 基础调试环境-亮度
  - 3.4.2 整体颜色饱和度调整
    - 3.4.2.1 调整sw_ccmT_glbCcm_scale
    - 3.4.2.2 调整gain2SatCurve
    - 3.4.2.3 增加高饱和度的CCM
    - 3.4.2.4 降低亮、暗区的像素的色彩饱和度
  - 3.4.3 调整CCM
    - 3.4.3.1 标定方式
    - 3.4.3.2 手动调整CCM方式
      - 3.4.3.2.1 获取RK RGB值
      - 3.4.3.2.2 获取目标RGB值
      - 3.4.3.2.3 调整CCM说明
- 3.5 FAQ
  - 3.5.1 CCM调整示例
    - 3.5.1.1 红色偏橘问题
    - 3.5.1.2 肤色偏黄绿问题

4. 3DLUT
   - 4.1 模块说明
     - 4.1.1 ccm VS 3dLut
   - 4.2 参数说明
     - 4.2.1 使能控制及模式选择
     - 4.2.2 自动3DLUT（A3DLUT)
       - 4.2.2.1 标定参数 calibdb->tableAll
       - 4.2.2.2 3DLUT光源相关控制参数（stAuto.dyn.illuLink）
         - 4.2.2.2.1 注意事项
       - 4.2.2.3 3dlut平滑控制
   - 4.3 3DLUT 调整
   - 4.4 调试步骤

4.4.1 基础调试环境
4.4.1.1 颜色(blc / awb / ccm)
4.4.1.2 亮度(lsc / drc / gamma)
4.4.1.3 注意点
4.4.1.4 后级模块（YNR/SHARP/CNR等）
4.4.2 使用工具标定3DLUT参数
4.4.3 效果验证
4.5 FAQ
4.5.1 3dlut调整示例
4.5.1.1 人脸肤色调整示例
4.5.2 引起/加强噪点跳动
5. HSV
5.1 模块说明
5.1.1 模块约束
5.1.2 一维查找表 (1DLUT)
5.1.2.1 Hue->ΔHue
5.1.2.2 Hue->ΔSat
5.1.2.3 Hue->ΔValue
5.1.3 二维查找表 (2DLUT)
5.1.3.1 HuexSat->Hue
5.1.3.2 HuexSat->Sat
5.1.3.3 SatxValue->Sat
5.1.3.4 SatxValue->Value
5.1.4 3dlut VS hsv
5.2 参数说明
5.2.1 使能控制及模式选择
5.2.2 查找表使能控制
5.2.3 一维查找表 (1DLUT)
5.2.4 二维查找表 (2DLUT)
5.2.5 自动HSV（AHSV)
5.2.5.1 标定参数 calibdb->tableAll
5.2.5.2 光源相关控制参数（stAuto->dyn->illuLink）
5.2.5.3 hsv平滑控制
5.3 调试步骤
5.3.1 基础调试环境
5.3.1.1 颜色(awb / ccm)
5.3.1.2 亮度(drc / gamma)
5.3.1.3 注意点
5.3.1.4 后级模块（YNR/SHARP/CNR等）
5.3.2 调整指定色相饱和度
5.3.3 调整指定色相亮度
5.3.4 调整指定色相
5.3.5 效果验证
5.4 FAQ
5.4.1 hsv常见问题示例
5.4.1.1 工具HSV Adjust调整不生效
5.4.2 hsv调整示例
5.4.2.1 人脸肤色调整示例
5.4.2.2 绿植颜色调整示例

1. 概述

该文档主要包含ISP Color相关模块的信息，其中涉及的isp版本与芯片平台的对应关系参考下表：

isp版本	芯片平台	color module
isp351	Rk3572	awb、ccm、hsv
isp35	RV1126B	awb、ccm、hsv
isp33	RV1103B	awb、ccm、hsv
isp39	RK3576	awb、ccm、3dlut
isp32	RV1103/RV1106	awb、ccm、3dlut

1.1 ISP3.51 框图

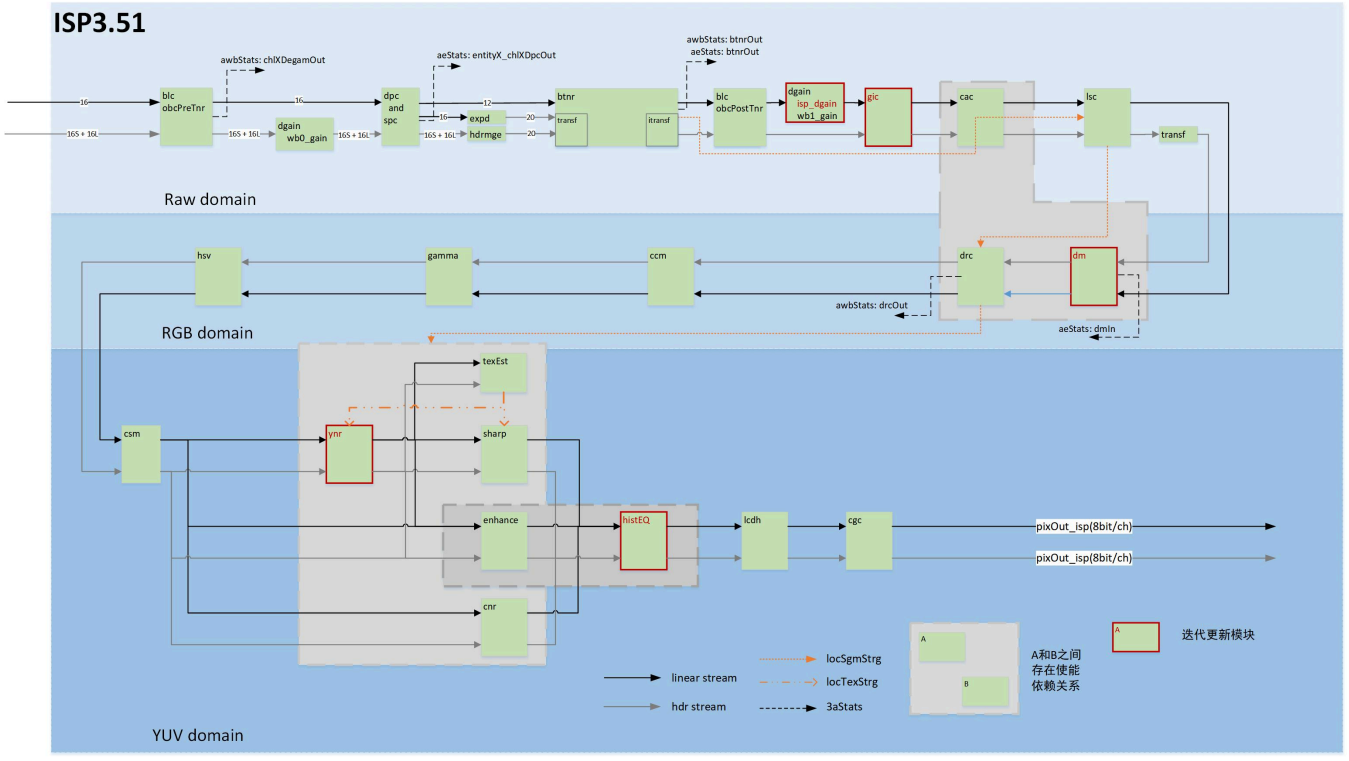

1.2 isp35框图

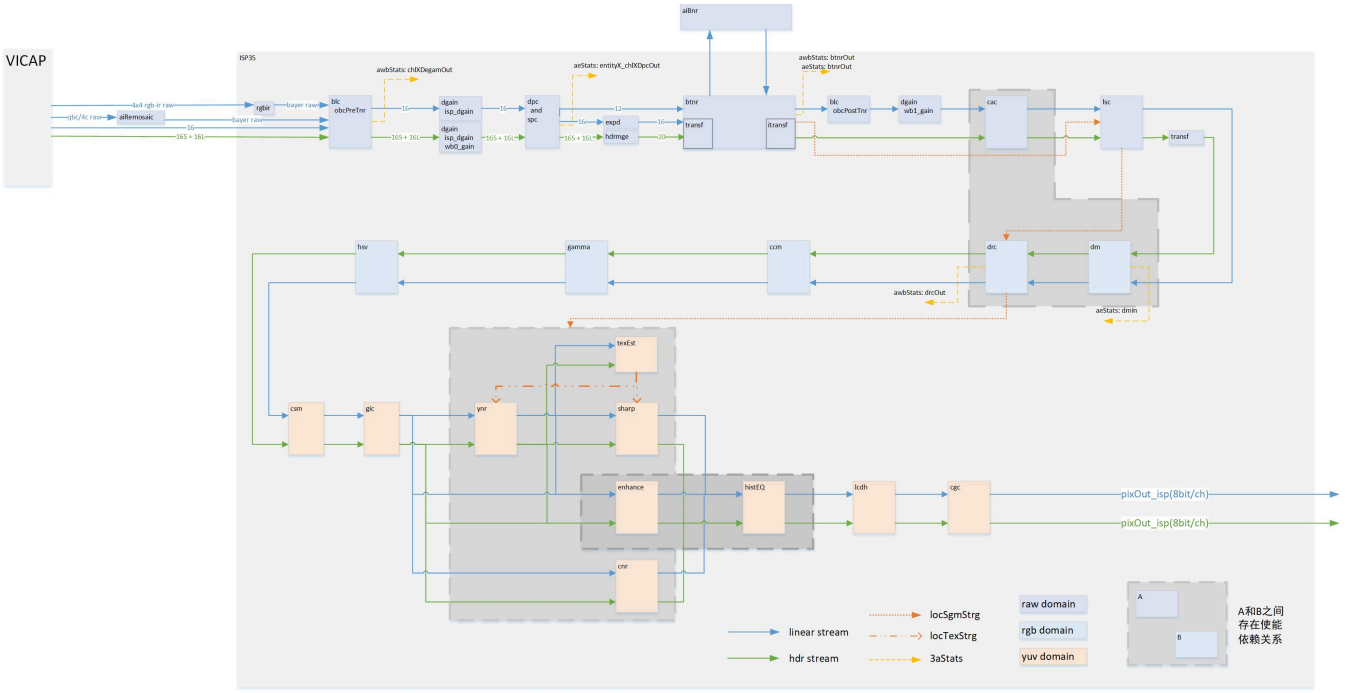

1.3 isp33框图

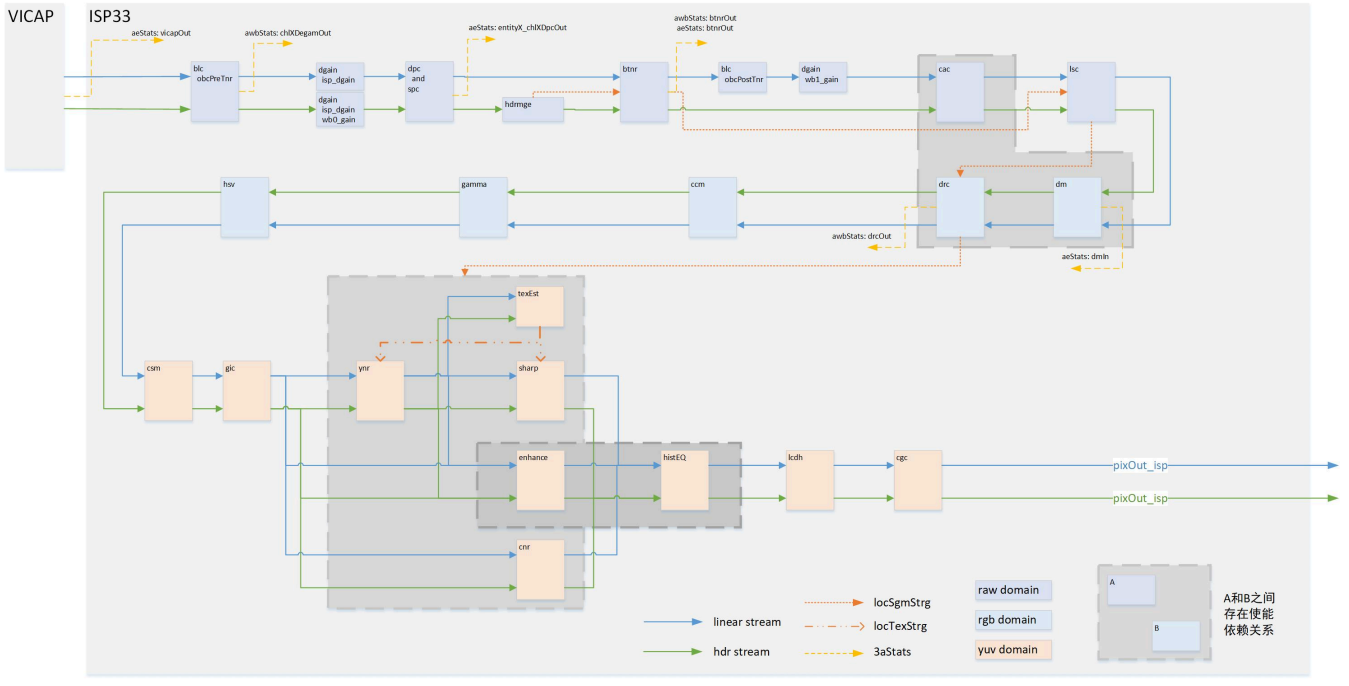

1.4 isp39框图

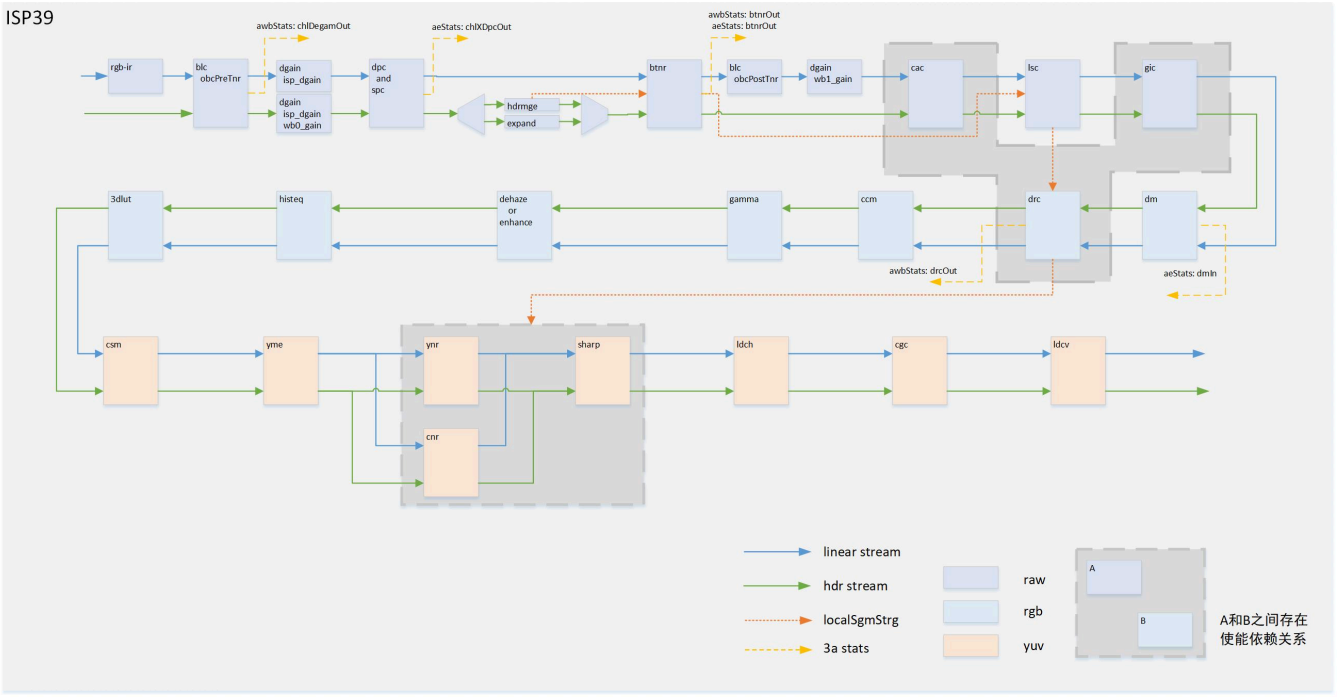

1.5 色彩模块更新列表

色彩模块的参数与其他模块按照统一的参数命名规则进行命名以及分类，该命名规则参考《Rockchip_Tuning_Guide_ISP》“模块介绍”-“参数规则 ”章节。

模块版本规则：ModuleNameXY

ModuleName：模块名称简写

X：模块主版本号，算法整体更新主版本号升级，不同主版本号之间的调试参数无参考性。

Y：模块子版本号，算法迭代升级子版本号升级，仅子版本号差异的调试参数基本可作参考。

Module	ISP35/ISP351	ISP33	ISP39	ISP32
awbStats	awbStats33			awbStats32
ccm	ccm22 新增支持局部饱和度调整曲线sat2Alpha			ccm21
hsv	hsv11 升级支持3套2D校正	hsv10 支持2套1D校正和1套2D校正	不支持	
3dlut	不支持		3dlut20	

1.5.1 awb

1. isp39/isp33:

   中框(awbStats.lightSource.wpDct_xySpace.normal)，大框(awbStats.lightSource.wpDct_xySpace.big)及附加框(awbStats.extraWpRange)的白点采用加权的方式.

	YUV域检测白点 (awbStats.wpDct_rotYuvSpace)	白点亮度权重曲线 (awbStats.luma2WpWgt)
ISP33	不支持	luma2WpWgt模块的亮度-权重的亮度由yuv的y分量改为暗通道，即raw2rgb且执行wb,ccm后的r,g,b通道最小值。
ISP39	支持	luma2WpWgt模块的亮度-权重的亮度由yuv的y分量

2. isp32:

   只能选择(awbStats.lightSource.wpDct_xySpace.normal)，大框(awbStats.lightSource.wpDct_xySpace.big),附加框(awbStats.extraWpRange)中的一种。

1.5.2 ccm

Feature	ISP21/30	ISP32	ISP35/ISP33/ISP39/ISP351
根据wbgain选择对应光源校正矩阵	支持	支持	支持
根据亮度调节饱和度	支持	可分别配置暗/亮区曲线	同ISP32
颜色增强enhance	不支持	饱和度和细节增强	同ISP32
自动CCM矩阵加权计算功能	不支持	根据wbgain进行光源加权计算矩阵	不支持
颜色增量调整 ccmAlpha_satFac	不支持	不支持	根据各像素点的颜色增量来调整饱和度， 详见颜色增量调整（ccmAlpha_satFac）章节

1.5.3 3dlut/hsv

ISP35/ISP351	ISP33	ISP39	ISP32
hsv11 2套1D查找表(1x65)和1套2D查找表(17x17) 或者 3套2D查找表(17x17)	hsv10 2套1D查找表(1x65)和1套2D查找表(17x17)	3dlut20	3dlut20

1.6 色彩模块约束

1. ISP33的快启项目上，awb光源统计数目不能超过7个，同时earlierAwbAct配置没有被使用。
2. ISP33/35/351上，hsv模块的三个查找表输出通道必须不同。

2. AWB

2.1 模块说明

自动白平衡算法能自动的计算WB gain (R G B通道的白平衡增益)，并将其与RGB通道分别相乘后，使受环境光影响的白色还原成纯白色，保证在各个光线条件下，相机成像色彩跟物体真实的色彩保持一致。当场景存在白点时基于自动检测的白点计算WB gain，当场景不存在白点时通过单纯色方法得到WB gain。色适应模块，对白平衡校正的目标进行调节，使白平衡校正后的图像尽可能与人眼感知的外貌一致。色调调整模块，根据喜好调整整体色调。由硬件的统计和软件的策略构成自动白平衡，如AWB流程图所示

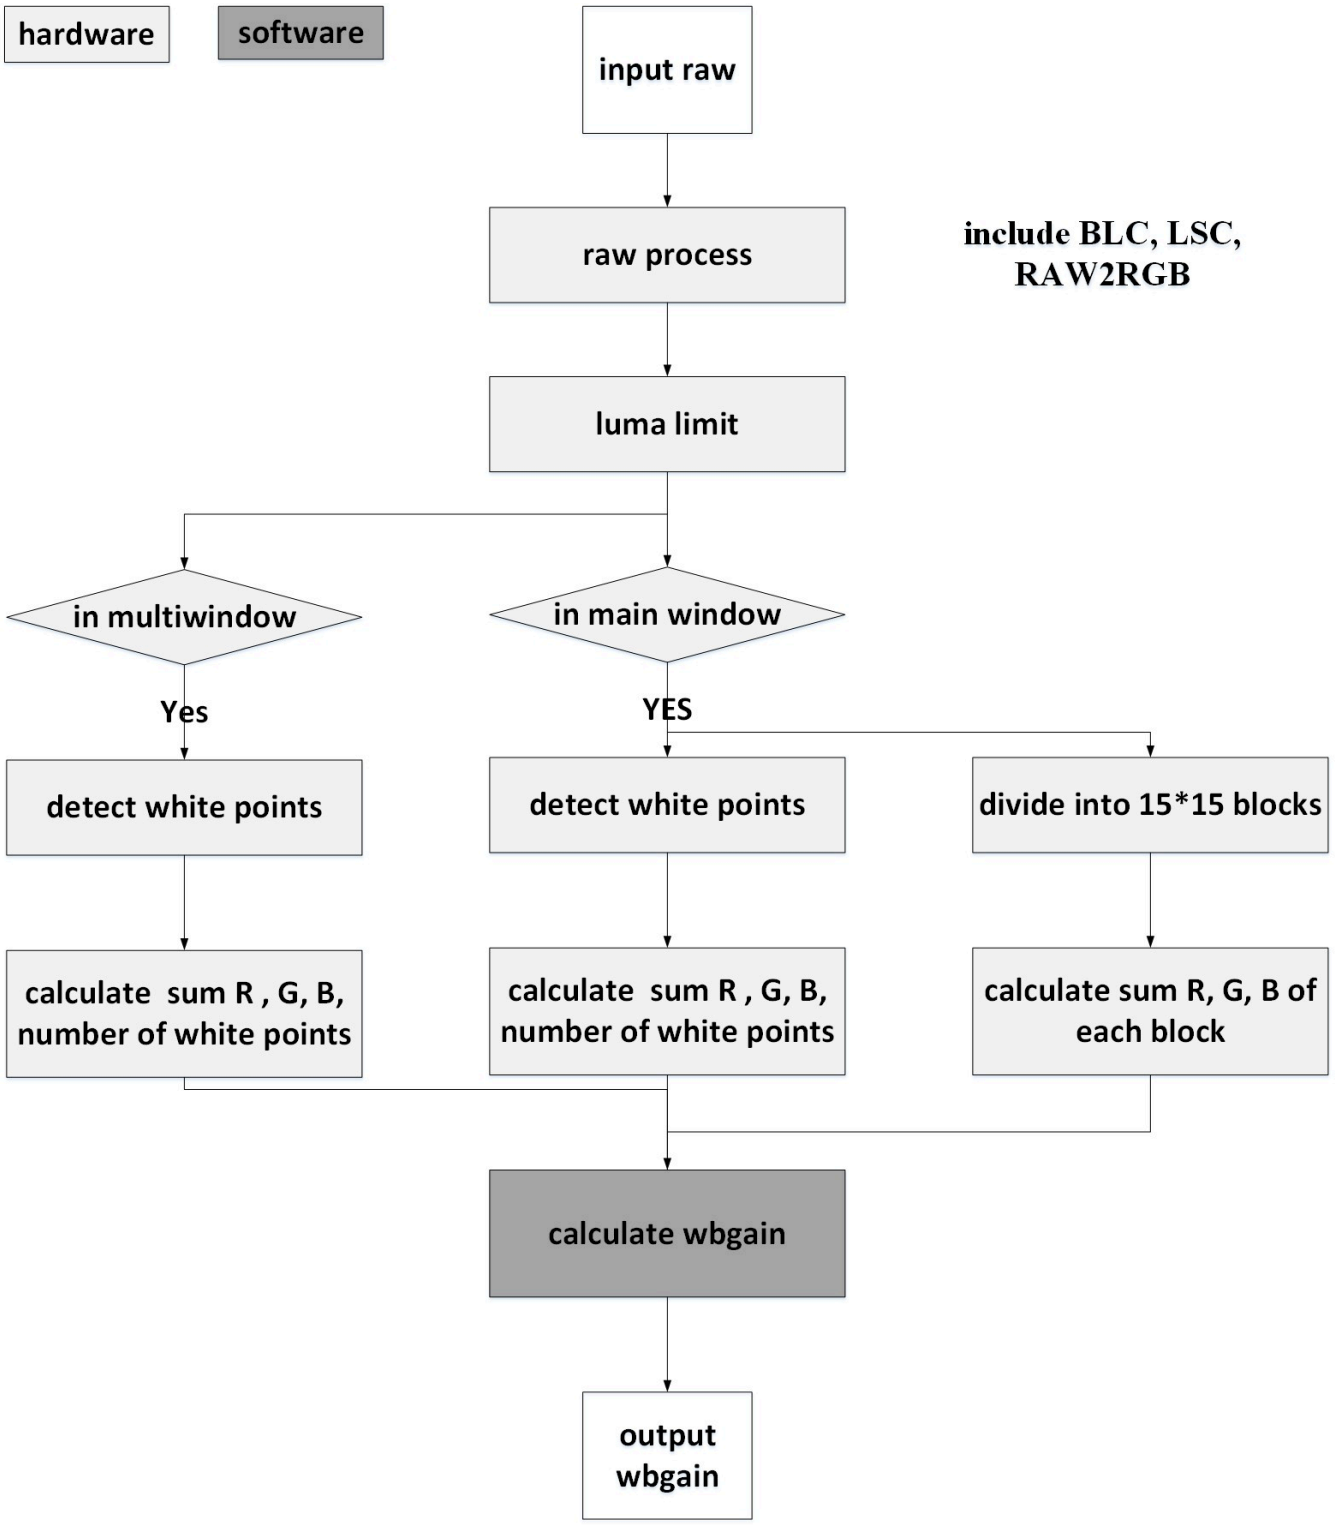

图 AWB 流程

2.2 参数说明

IQ JSON文件中参数路径：wb

2.2.1 白平衡增益控制(wbGainCtrl)

IQ JSON文件中参数路径：wb -> wbGainCtrl

名称	描述
bypass	取值0或1 0表示做白平衡校正，使用的白平衡增益由opMode控制 1表示不执行白平衡校正
opMode	取值RK_AIQ_OP_MODE_AUTO或RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL RK_AIQ_OP_MODE_AUTO表示使用自动白平衡算法计算白平增益 RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL表示使用手动白平衡增益，下面manualPara中的参数才会生效
manualPara.mode	取值mwb_mode_cct或mwb_mode_wbgain或mwb_mode_scene
manualPara.cfg.manual_wbgain	取值范围[0.5-3.9] mode == mwb_mode_wbgain时，手动白平衡应用该参数
manualPara.cfg.scene_mode	取值为mwb_scene_incandescent（表示A光源） 或mwb_scene_fluorescent（表示CWF光源） 或mwb_scene_warm_fluorescent（表示U30光源） 或mwb_scene_daylight（表示D65光源） 或mwb_scene_cloudy_daylight（表示D50光源） 或mwb_scene_twilight（表示HZ光源） 或mwb_scene_shade（表示D75光源） mode == mwb_mode_scene时，手动白平衡应用该参数
manualPara.cfg.cct	CCT取值为[0-10000] CCRI取值为[-2,2]，CCRI取值为0时近似为色度图中普朗克轨迹上的光源 mode == mwb_mode_cct时，手动白平衡应用该参数

几种配置为：

```
自动白平衡+白平衡校正使能（推荐配置）
wbGainCtrl.bypass = 0;
wbGainCtrl.opMode = RK_AIQ_OP_MODE_AUTO;
白平衡校正不使能
wbGainCtrl.bypass = 1;
手动白平衡+白平衡校正使能
wbGainCtrl.bypass = 0;
wbGainCtrl.mode = RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL;
wbGainCtrl.manualPara.mode = mwb_mode_wbgain;
wbGainCtrl.manualPara.cfg.manual_wbgain = [1,1,1,1];
```

2.2.2 自动白平衡统计相关（awbStats）

IQ JSON文件中参数路径：wb -> awbStats

2.2.2.1 awbStats硬件框图

模块框图统一采用框图规则，阅读框图前建议先了解框图规则，框图规则参见《Rockchip_Tuning_Guide_ISP》“模块介绍”“前置说明”“模块框图规则说明”章节。

2.2.2.1.1 isp33 awbStats

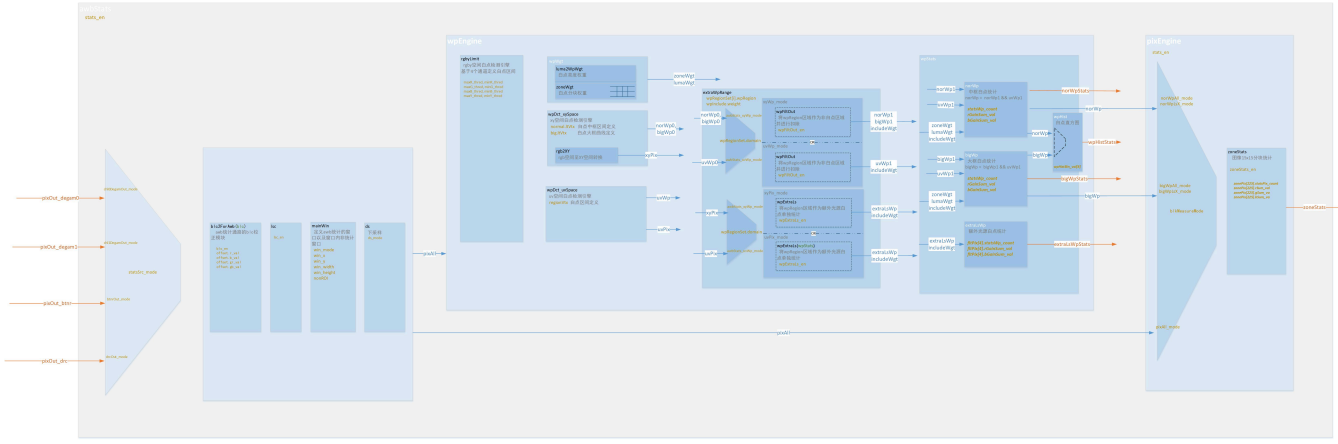

isp33 awbStats

2.2.2.1.2 isp39 awbStats

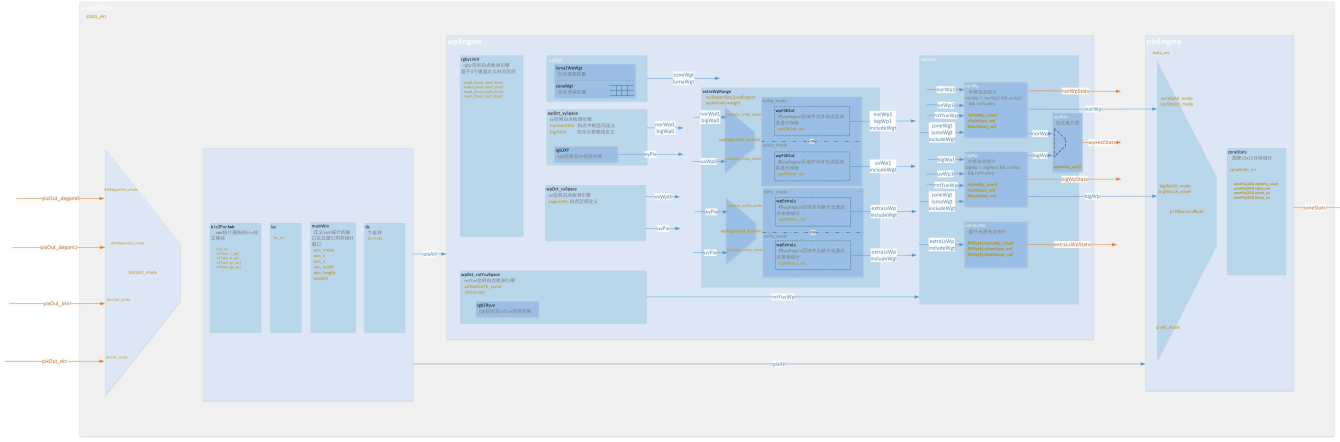

isp39 awbStats

2.2.2.2 hw_awbCfg_statsSrc_mode

对应于awbStats.hw_awbCfg_statsSrc_mode结构体，用于选择进入awbStats硬件统计时的数据来源，推荐配置为hw_awbCfg_statsSrc_mode = awbStats_drcOut_mode，即选drc模块的输出。

各数据来源在isp pipeline中的具体位置可以参考isp框图isp33框图，isp39框图。

名称	描述
hw_awbCfg_statsSrc_mode	awbStats_chl0DegamOut_mode 选择isp输入通道0 degam模块输出数据； hdr模式时输入通道0为短帧输入数据； awbStats_chl1DegamOut_mode 选择isp输入通道1 degam模块输出数据； hdr模式时输入通道1为长帧输入数据；linear模式时不支持 awbStats_chl2DegamOut_mode isp33/isp39 不支持； awbStats_btnrOut_mode 选择btnr模块的输出数据； awbStats_drcOut_mode 选择drc模块的输出数据；

2.2.2.3 blc2ForAwb

前面**hw_awbCfg_statsSrc_mode**章节有介绍了几种统计数据来源，blc2ForAwb仅有以下情况有效：

(a)当hw_awbCfg_statsSrc_mode为 awbStats_chl0DegamOut_mode 或 awbStats_chl1DegamOut_mode ,

(b) isp linear模式下，hw_awbCfg_statsSrc_mode为awbStats_btnrOut_mode 时;

当该功能生效时，rawawb通路扣除的黑电平为主通路blc+offset;

当主通路上blc扣除的不是标定值（为了解决特殊问题），而对于rawawb而言需要基于标定值去统计，此时务必要参考主体通路blc和标定值去配置offset,，除此之外无需使能该功能。

该结构体的成员有：

名称	描述
hw_awbCfg_blc_en	取值0或1，对应该功能关闭和启用；
offset	相对于主通路blc的偏差值，分通道，分ISO
offset.ISO	数字增益x模拟增益x50
offset.r_val	R通道的偏差 取值范围（-4096，4096）
offset.gr_val	GR通道的偏差 取值范围（-4096，4096）
offset.gb_val	GB通道的偏差 取值范围（-4096，4096）
offset.b_val	B通道的偏差 取值范围（-4096，4096）

2.2.2.4 rgbyLimit

（1）对应JSON中的awbStats.结构体，进入白点统计的像素点值域范围，超过范围的点不进行统计。想增加白点数增加值域；想提高白点精准度需调整值域使参与统计的点不能太暗或太亮。支持不同环境亮度配置不同的范围，由这些配置线性插值得到实际范围。

名称	描述
sw_awbCfg_rgbyLimit_en	取值0或1，对应该功能关闭和启用；
cfg.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
cfg.maxR_thred	R通道值域右边界，推荐值254，最大值255，支持配置小数，精度1/16
cfg.minR_thred	R通道值域左边界，推荐值3，最小值0，支持配置小数，精度1/16
cfg.maxG_thred	G通道值域右边界，推荐值254，最大值255，支持配置小数，精度1/16
cfg.minG_thred	G通道值域左边界，推荐值3，最小值0，支持配置小数，精度1/16
cfg.maxB_thred	B通道值域右边界，推荐值254，最大值255，支持配置小数，精度1/16
cfg.minB_thred	B通道值域左边界，推荐值3，最小值0，支持配置小数，精度1/16
cfg.maxY_thred	Y通道值域右边界，推荐值254，最大值255，支持配置小数，精度1/16
cfg.minY_thred	Y通道值域左边界，推荐值3，最小值0，支持配置小数，精度1/16

补充环境亮度含义说明：1x曝光gain和1ms曝光积分时间下若场景的平均亮度为255（最大值），则环境亮度为255000；该值越大表示环境越亮。

2.2.2.5 mainWin

awb统计主窗口配置对应JSON中的awbStats.mainWin结构体。推荐使用自动配置模式；对于特殊应用，如广角镜头时四周colorshading 比较重的情况下可以自定义主窗口大小，减少对AWB统计的影响

名称	描述
hw_awbCfg_win_mode	取值 awbStats_winSizeFull_mode或 awbStats_winSizeFixed_mode awbStats_winSizeFull_mode自动配置统计主窗口为raw大小，推荐值 awbStats_winSizeFixed_mode自定义统计窗口大小
hw_awbCfg_win_x	mode 为awbStats_winSizeFixed_mode时使能 统计窗口左上顶点坐标之水平分量 取值范围：0-图像的宽
hw_awbCfg_win_y	mode 为awbStats_winSizeFixed_mode时使能 统计窗口左上顶点坐标之水平分量 取值范围：0-图像的高
hw_awbCfg_win_width	mode 为awbStats_winSizeFixed_mode时使能 统计窗口的宽 取值范围：0-图像的宽
hw_awbCfg_win_height	mode 为awbStats_winSizeFixed_mode时使能 统计窗口的高 取值范围：0-图像的高
hw_awbCfg_nonROI_en	取值0或1，对应nonROI功能关闭和启用；
nonROI	落在nonROI窗口内的点将不进入白点检测，例如配置为人脸框位置。最多可以配置4个窗口
nonROI[i].hw_awbCfg_nonROI_x	nonROI窗口左上顶点坐标之水平分量 取值范围：0-图像的宽
nonROI[i].hw_awbCfg_nonROI_y	nonROI窗口左上顶点坐标之水平分量 取值范围：0-图像的高
nonROI[i].hw_awbCfg_nonROI_width	nonROI窗口的高 取值范围：0-图像的宽
nonROI[i].hw_awbCfg_nonROI_height	nonROI窗口的高 取值范围：0-图像的高

2.2.2.6 hw_awbCfg_ds_mode

对应JSON中的awbStats.hw_awbCfg_ds_mode成员

名称	描述
hw_awbCfg_ds_mode	取值 awbStats_ds_4x4或awbStats_ds_8x8或awbStats_ds_16x8 awbStats_ds_8x8表示 raw 4x4下采样作为AWB 统计模块的输入，水平和垂直方向的下采样倍数ds_w，ds_h都为4 awbStats_ds_8x8表示 raw 8x8下采样作为AWB 统计模块的输入，水平和垂直方向的下采样倍数ds_w，ds_h都为8，推荐值 awbStats_ds_8x8表示 raw 16x8下采样作为AWB 统计模块的输入，水平和垂直方向的下采样倍数ds_w为16，ds_h为8

2.2.2.7 hw_awbCfg_lsc_en

对应JSON中的awbStats.hw_awbCfg_lsc_en成员

名称	描述
hw_awbCfg_lsc_en	取值0 或1； 0 白平衡统计通路的lens shading correction (LSC)不使能； 1 白平衡统计通路的LSC使能； 不影响主ISP通路的LSC模块

2.2.2.8 分块统计(zoneStats)

2.2.2.8.1 hw_awbCfg_zoneStats_en

对应JSON中的awbStats.blkStatisticsEnable成员

名称	描述
hw_awbCfg_zoneStats_en	取值0 或1； 0 白平衡统计15x15的块统计功能不使能； 1 白平衡统计15x15的块统计功能使能；

2.2.2.8.2 hw_awbCfg_zoneStatsSrc_mode

对应JSON中的awbStats.blkMeasureMode成员

名称	描述
blkMeasureMode	取值如下： awbStats_pixAll_mode指15x15的块统计，块内所有点的累加值，默认值； awbStats_norWpLs0_mode指15x15的块统计，块内落在光源0中框白点的累加值； awbStats_norWpLs1_mode指15x15的块统计，块内落在光源1中框白点的累加值； awbStats_norWpLs2_mode指15x15的块统计，块内落在光源2中框白点的累加值； awbStats_norWpLs3_mode指15x15的块统计，块内落在光源3中框白点的累加值； awbStats_norWpLs4_mode指15x15的块统计，块内落在光源4中框白点的累加值； awbStats_norWpLs5_mode指15x15的块统计，块内落在光源5中框白点的累加值； awbStats_norWpLs6_mode指15x15的块统计，块内落在光源6中框白点的累加值； awbStats_norWpAll_mode指15x15的块统计，块内落在所有光源的中框白点的累加值； awbStats_bigWpLs0_mode指15x15的块统计，块内落在光源0大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs1_mode指15x15的块统计，块内落在光源1大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs2_mode指15x15的块统计，块内落在光源2大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs3_mode指15x15的块统计，块内落在光源3大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs4_mode指15x15的块统计，块内落在光源4大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs5_mode指15x15的块统计，块内落在光源5大框白点的累加值； awbStats_bigWpLs6_mode指15x15的块统计，块内落在光源6大框白点的累加值； awbStats_bigWpAll_mode指15x15的块统计，块内落在所有光源的大框白点的累加

2.2.2.9 白点统计

2.2.2.9.1 白点统计流程图

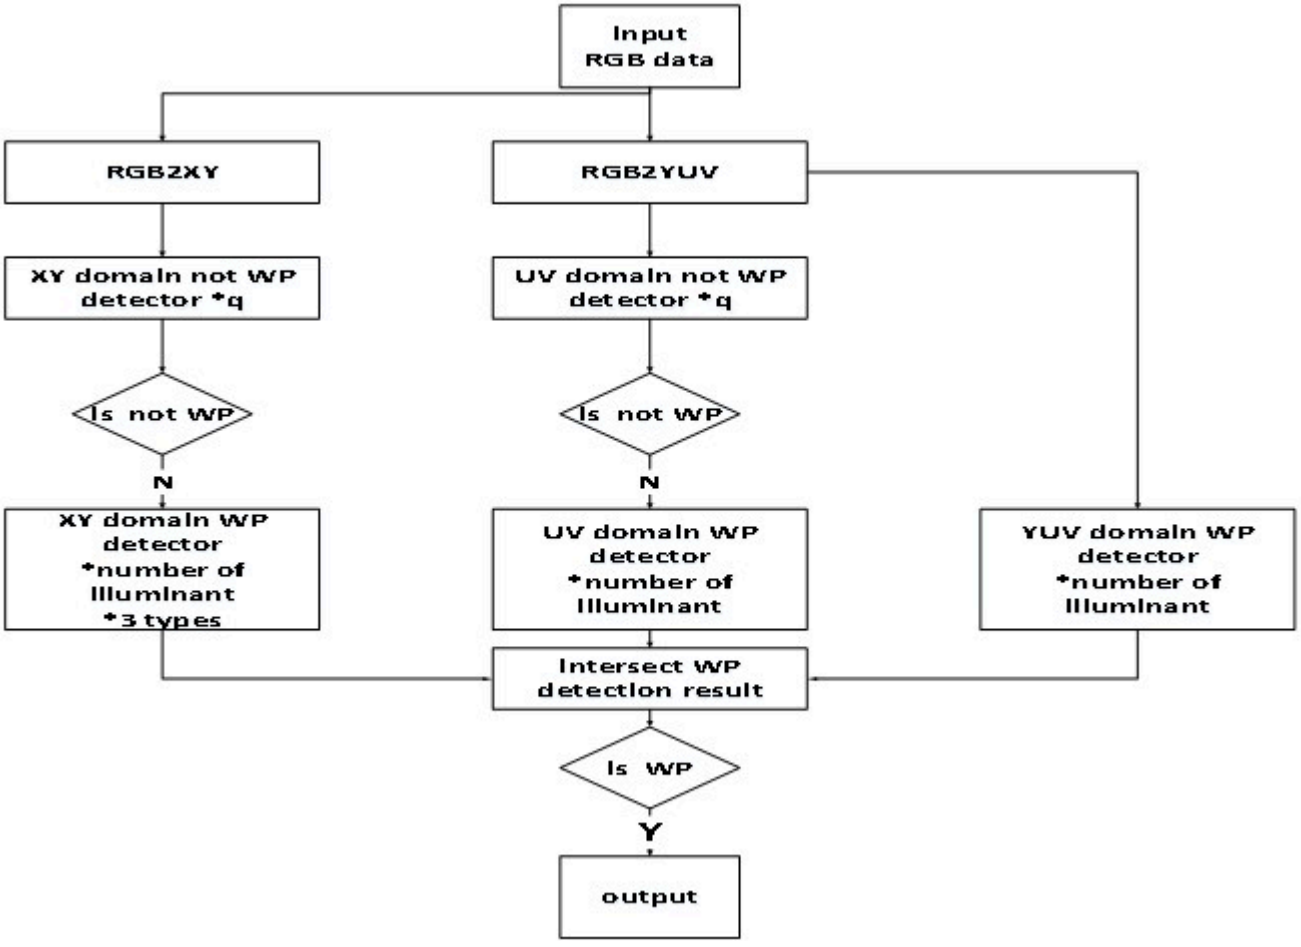

图 AWB 白点检测流程

如白点流检测程图所示从三个域上去法判断是否是白点

名称	描述
hw_awbCfg_uvDct_en	取值0 或1； 0 UV域非白点过滤不使能； 1 UV域非白点过滤使能，根据白点条件选择UV域白点；
hw_awbCfg_xyDct_en	取值0 或1； 0 XY域非白点过滤不使能； 1 XY域非白点过滤使能，根据白点条件选择XY域白点；
hw_awbCfg_rotYuvDct_en	取值0 或1； 0 YUV域非白点过滤不使能； 1 YUV域非白点过滤使能，根据白点条件选择YUV域白点；

上述三个参数为awbStats结体的成员，当这三个参数都配置为0时，则落在统计窗口内，且亮度符合要求的点都会被当成白点。来不及标定，又想粗略看一下自动白平衡后的效果时，可以这样使用。

注：isp33上不支持rotYuvDct

2.2.2.9.2 RGB2XY

RGB域到XY域变换参数由标定工具自动生成，对应JSON中awbStats.rgb2xy结构体

名称	描述
hw_awbCfg_rgb2xy_coeff	使不同光源的白点尽量在一条直线上，参数由标定工具生成，取值范围0~1，不建议调整
hw_awbCfg_xyTransMatrix_coeff	旋转矩阵，使x轴表征黑体辐射色温的变化，y轴表征同温异谱的光源，参数由标定工具生成，取值范围[-3.99,3.99]，不建议调整

2.2.2.9.3 RGB2RYUV

RGB到旋转YUV空间的变化参数，对应JSON的awbStats.hw_awbCfg_rgb2RotYuv_coeff矩阵

hw_awbCfg_rgb2RotYuv_coeff= [u0,u1,u2,uoffset

v0,v1,v2,voffset

y0,y1,y2,yoffset]

名称	描述
u0,u1,u2,v0,v1,v2,y0,y1,y2	取值范围[-1,1) 在标定工具上自动生成 精度1/2^9
uoffset,voffset,yoffset	取值范围[-255,254]在标定工具上自动生成 精度1/2^4

2.2.2.9.4 XY域白点检测(lightSource.wpDct_xySpace)

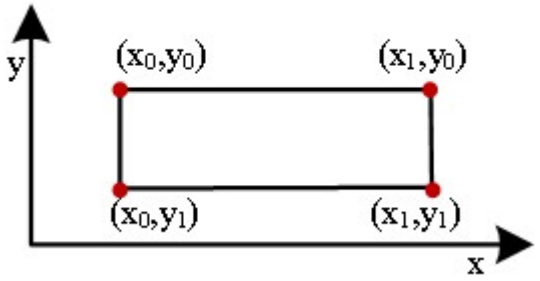

图 XY域白点区间

XY域白点区间如上所示，在矩形框内的为白点。共有两个大小的白点区间，白点区间如图所示[x0,x1,y0,y1]。在标定工具上手动调整白点区间生成，对应SON的awbStats.lightSources.wpDct_xySpace结构体

名称	描述
normal	中框白点区间，取值范围[-8,7.99]
normal.ltVtx.hw_awbT_vtxX_val	对应图上所示x0
normal.ltVtx.hw_awbT_vtxY_val	对应图上所示y0
normal.rbVtx.hw_awbT_vtxX_val	对应图上所示x1
normal.rbVtx.hw_awbT_vtxY_val	对应图上所示y1
big	大框白点区间，取值范围[-8,7.99],子成员及取值范围含义同normal

2.2.2.9.5 UV域白点检测(lightSource.wpDct_uvSpace)

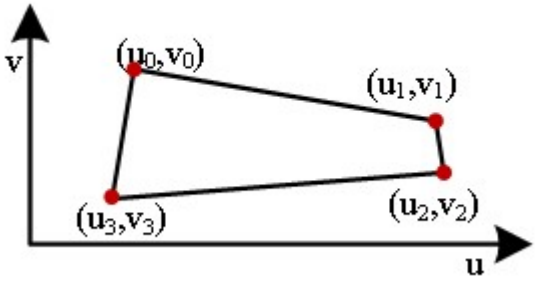

图 UV域白点区间

UV域白点区间如上所示，在四边形框内的为白点，对应JSON的awbStats.lightSources.wpDct_uvSpace结构体

名称	描述
regionVtx	UV域白点条件的4个坐标,构成一个四边形，取值范围[0,255],小数位精度1/16 在标定工具上手动调整白点区间生成
regionVtx[i].hw_awbT_vtxU_val	图上所示的u_i
regionVtx[i].hw_awbT_vtxV_val	图上所示的y_i

2.2.2.9.6 rotYuv域白点检测(lightSource.wpDct_rotYuvSpace)

wpDct_rotYuvSpace仅在isp39支持。

通过计算场景中的点（y0，u0，v0）与理论白点（y‘，u0，v0）的亮度差距diff = |y0-y'|来判断是否是白点。如果diff<th，则认为该点是白点，否则非白点。对于不同位置（用u分量区分）可以设置不同的白点阈值th，如分段直线dis-th所示

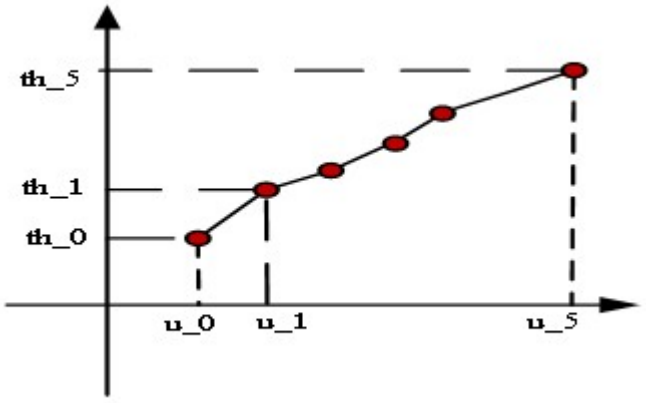

在标定工具上参考场景中的点（y0，u0，v0）的diff和u去调整相应光源的u-th分段直线实现白点正确估计和非白点排除的目的（目前该功能尚未实现），光源由前面xy和uv域的方法得到，固yuv方法不能单独使能，必需要联合xy或uv域白点检测方法使用。

对应JSON中awbStats.lightSources.wpDct_rotYuvSpace的结构体

名称	描述
lsVect.edp	由（y0，u0，v0）得到理论白点（y’，u0，v0）计算所需参数 每个分量的取值范围[0,255]，精度为1/(2^4) 由标定工具得到 不建议调整
hw_awbT_u2WpDistTh_curve	由（y0，u0，v0）得到理论白点（y’，u0，v0）计算所需参数 分段直线u-th 由标定工具得到 不建议调整
hw_awbT_u2WpDistTh_curve.idx	分段直线u-th的u分量 每个分量的取值范围[0,255]，整数 注：需满足相邻两个u分量的差为2的幂次方
hw_awbT_u2WpDistTh_curve.val	分段直线u-th的th分量 每个分量的取值范围[0,255]，精度为1/(2^4) 注: 分段直线u-th必须为单调递增

中框和大框白点加权

中框和大框加权后的白点统计信息作为该光源的白点统计，环境亮度不同或中框所有光源白点占比不同可配置不同的权重。对应JSON中awbStats.lightSources.bigNorWpWgt的结构体

名称	描述
bigNorWpWgt_lvSet[i].bigNorWpWgt_lvSet.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
bigNorWpWgt_lvSet[i].bigNorWpWgt_lvSet.ratioSet	中框所有光源白点比例不同可配置不同的权重
awbStats.lightSources[i].bigNorWpWgt_lvSet.ratioSet.norWpNum_rat	取值范围[0,1] 所有光源白点占比
awbStats.lightSources[i].bigNorWpWgt_lvSet.ratioSet.bigWp_wgt	取值范围[0,1] 大框白点的权重为bigWp_wgt，中框的白点权重为1-bigWp_wgt

2.2.2.9.7 额外光源白点检测(awbStats.extraWpRange)

一般要同时落在XY、UV、YUV的白点区间内的点才会是白点，而有些非白点也可能满足这种情况，且位于区间的中心位置，不好排除出去。这种情况可以在UV或XY空间上**增加非白点区间**，只要落入该区间的点都会被当成非白点。若存在物体色和其他光源的白点区间重叠时，可以配置权重（0到1之间的值，推荐0.5）以权衡影响和收益。

非白点区间及附加光源白点区间总个数最多为7，且**只有前面4个可以用于额外光源白点区间**，不同的附加光源白点区间也可以设置不同权重。

对应JSON中的awbStats.extraWpRange参数，

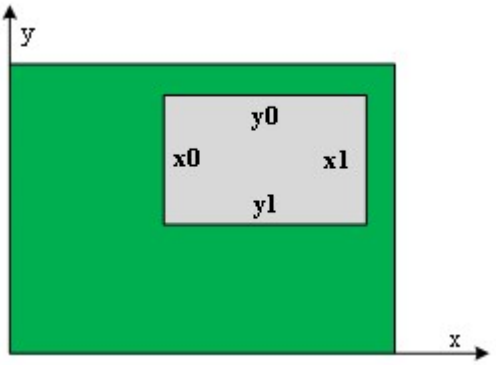
y
y0
x0
x1
y1
x

名称	描述
hw_awbCfg_wpExtraLs_en	取值0或1，对应额外光源白点区间功能的关闭和启用
hw_awbCfg_wpFiltOut_en	取值0或1，对应非白点区间功能的关闭和启用
wpRegionSet[i].domain	取值awbStats_uvWp_mode或awbStats_xyWp_mode awbStats_uvWp_mode表示 UV域白点区间 awbStats_xyWp_mode表示 XY域白点区间
wpRegionSet[i].mode	取值awb_wpFiltOut_mode或awb_wpExtraLs_mode awb_wpFiltOut_mode表示该range 为非白点区间 awb_wpExtraLs_mode表示该range为额外光源的白点区间
wpRegionSet[i].wpRegion	配置区间对应上图所示[x0,x1,y0,y1] 当domain=0时，取值范围为[0,511]，其中1bit为小数位 当domain=1时，取值范围为[-8192,8191]，其中10bit为小数位
wpRegionSet[i].wpRegion.ltVtx.hw_awbT_vtxXU_val	对应上图所示x0
wpRegionSet[i].wpRegion.ltVtx.hw_awbT_vtxYV_val	对应上图所示y0
wpRegionSet[i].wpRegion.rbVtx.hw_awbT_vtxXU_val	对应上图所示x1
wpRegionSet[i].wpRegion.rbVtx.hw_awbT_vtxYV_val	对应上图所示y1
wgtInculde	用于配置白点区间或非白点区间的权重，权重可以随环境亮度wgtInculde.luma_val变化
wgtInculde.weight	(1) 当mode = awb_wpFiltOut_mode 取值[0,1] weight=0表示落入非白点区间内的点将完全被排除 weight=1表示落入非白点区间内的点将不会被排除 若某个光源下的物体色和其他光源的白点区间重合度高，为了解决该物体色引入的白平衡偏色，可将该物体色圈为非白点区间，mode配置为awb_wpFiltOut_mode，weight配置为0.5，折中去改善该问题 (2) 当mode = awb_wpExtraLs_mode 取值[0,5] weight用于配置不同额外光源的白点区间的权重

2.2.2.9.8 白点光源权重(lgtSrcWgt)

不同光源白点权重可以随环境亮度变化，偏离黑体轨迹比较远的光源，如cwf可以配置较低的权重

名称	描述
awbStats.sw_awbCfg_lgtSrcWgt_en	该功能的开关 取值0或1对应启用或不启用
awbStats.lightSources[i].lgtSrcWgt.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
awbStats.lightSources[i].lgtSrcWgt.weight	取值范围[0,1] 第i个光源下的白点权重

2.2.2.9.9 白点亮度权重(luma2WpWgt)

rgbyLimit模块有提到想提高白点精准度需调整值域使参与统计的点不能太暗或太亮。该模块可以认为是rgbyLimit模块的升级版，给太亮或太暗的白点设置更低的权重，给合适亮度区间白点分配高的权重。支持根据场景的合适亮度白点数和环境亮度去动态设置不同亮度的白点权重，如下

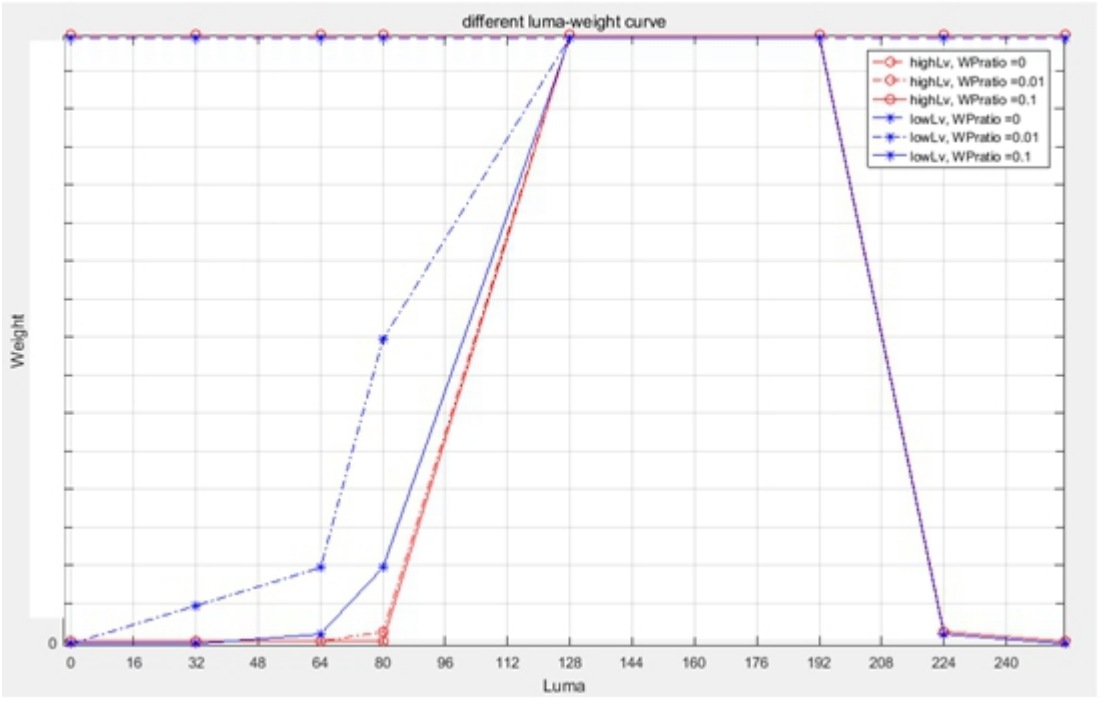

从图上可以看出合适亮度白点数占比比较多的时候，合适亮度区间（如y为80-224区间）分配的权重更大，而其他暗区或亮区权重比较小。

对应于JSON中的awbStats.luma2WpWgt参数

名称	描述
luma2WpWgt_en	该功能使能的开关 取值0或1 0 不使能 1 使能
luma2WpWgtEn_th	该功能使能还要满足该阈值条件
luma2WpWgtEn_th.wpNum_rat	白点数量比例大于该阈值该功能才使能 取值范围[0,1]
luma2WpWgtEn_th.lumaVal_th	环境亮度大于该阈值功能才使能 取值范围[0-2555000]
luma2WpWgt_ccm	基于wb和ccm后处理后计算像素亮度，isp39不支持，isp33支持该功能 推荐配置d50光源的ccm 取值范围[-4.0-4.0]
luma2WpWgt_luma	白点亮度直方图的亮度分段，九个点分为8个bin 取值范围[0,255] 注：需满足相邻两个分量的差为2的幂次方 不建议调整
perfectWpBin	指定白点亮度直方图上哪个bin的白点为可信度高的白点，即指定合适亮度 每个分量对应一个bin 取值范围0或1 0 可信度低的白点 1 可信度高的白点
luma2WpWgt_lvSet	不同环境亮度下不同的可信度高的白点占比可以配置不同的曲线，实际情况由这些曲线进行线性插值
luma2WpWgt_lvSet_len	环境亮度的个数
luma2WpWgt_lvSet.luma_val	环境亮度值
luma2WpWgt_lvSet.ratioSet	环境亮度为luma2WpWgt_lvSet.luma_val时不同的可信度高的白点占比可以配置不同的曲线
luma2WpWgt_lvSet.ratioSet_len	可信度高的白点比例个数
luma2WpWgt_lvSet.ratioSet.perfectWpNum_rat	可信度高的白点比例
luma2WpWgt_lvSet.ratioSet.luma2WpWgt_wgt	环境亮度为luma2WpWgt_lvSet.luma_val时且可信度高的白点占比值为luma2WpWgt_lvSet.ratioSet.perfectWpNum_rat时的亮度权重 每个分量对应一个bin 取值范围[0,1]

2.2.2.9.10 白点分块权重(zoneWgt)

不同块的白点可以配置不同的权重，可以根据实际的应用场合去配置使用，没有特殊需求不建议使用

对应于JSON中的awbStats.zoneWgt参数

名称	描述
hw_awbCfg_zoneWgt_en	该功能使能的开关 取值0或1 0 不使能，默认值 1 使能
hw_awbCfg_zone_wgt	15*15块，每块的权重 取值范围[0-63]，整数

2.2.2.10 earlierAwbAct

对应awbStats.earlierAwbAct结构体，由于awbStats硬件仅支持一次性统计4个光源白点，当标定的光源大于4个，因此至少需要两帧后才能有一次完整的统计用于计算wbgain。

该功能启动时，只要一帧即可有完整的统计,即可以使启动时的awb快速生效。

名称	描述
enable	取值为1，awb快速生效功能开启 取值为0，awb快速生效功能关闭，默认值
mode	取值CALIB_AWB_EARLACT_XYREG_AUTO或CALIB_AWB_EARLACT_XYREG_FIXED 取值为CALIB_AWB_EARLACT_XYREG_FIXED时 统计的4个光源的白点区间参数由xyRegion指定 取值为CALIB_AWB_EARLACT_XYREG_AUTO时，统计的4个光源的白点区间参数aiq会自动获取，基于awbGnCalcStep.lightSources[i].xyRegion的值
xyRegion	参数含义同autoPara.lightSources.xyRegion 一般只有CALIB_AWB_EARLACT_XYREG_FIXED时才会用到这部分参数

2.2.2.11 特殊说明

2.2.2.11.1 RV1103B快启项目

RV1103b的快启项目上，awb光源统计数目不能超过7个，同时earlierAwbAct配置没有被使用。

2.2.3 自动白平衡增益计算相关（awbGnCalcStep）

2.2.3.1 计算自动白平衡增益的总流程

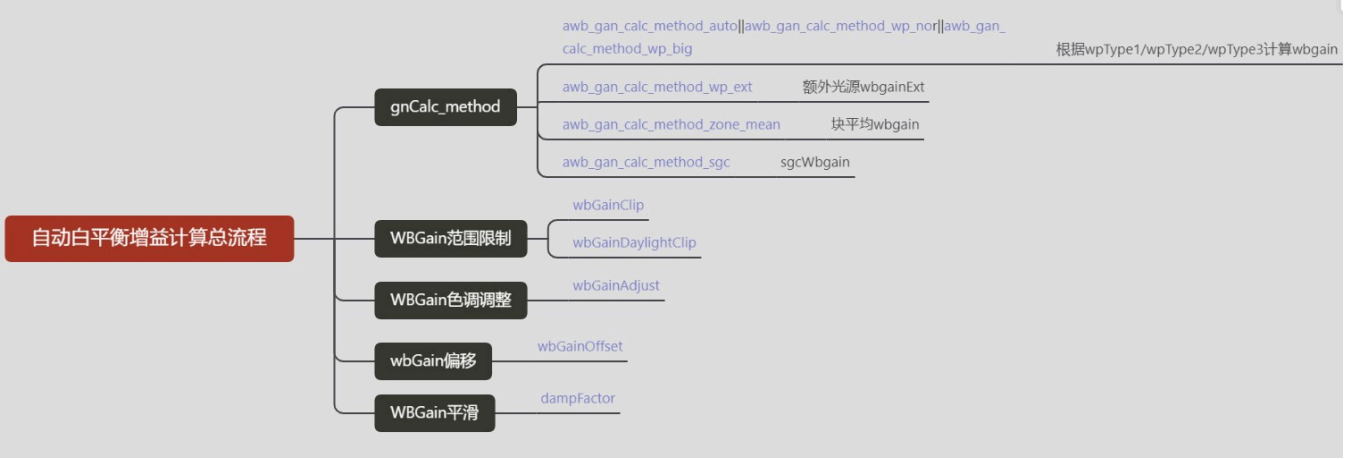

将选择gnCalc_method后输出的wbgain定义为wbgns1,这之后的处理过程为： *wbgns1* ==> *wbgain_s3*（AwbGainClip之后）==> *wbgain_s4*（AwbGainAdjust，色调调整之后）==> *wbgain_s5*（wbGainOffset，wbgain偏移后）==> *wbgain_s6*（damp，平滑之后）

2.2.3.2 自动白平衡增益的方法(gnCalc_method)

计算自动白平衡增益的方法对应awbGnCalcStep.gnCalc_method, 推荐值为awb_gan_calc_method_auto，其他方法用于调试时辅助确认效果

名称	描述
gnCalc_method	有如下取值： awb_gan_calc_method_auto，基于所有统计自动计算wbain awb_gan_calc_method_zone_mean = 1,灰度世界法 awb_gan_calc_method_wp_nor = 2,使用中框的白点统计信息，不用大框及额外光源的白点统计信息 awb_gan_calc_method_wp_big = 3,使用大框的白点统计信息，不用中框及额外光源的白点统计信息 awb_gan_calc_method_wp_ext = 4,使用额外光源框的白点统计信息，不用中框及大框的白点统计信息 awb_gan_calc_method_sgc = 5,单色算法 awb_gan_calc_method_auto_scnmg= 7，基于所有统计和场景检测自动计算wbain

- 当gnCalc_method为awb_gan_calc_method_zone_mean或awb_gan_calc_method_wp_ext 时wbgns1的计算直接来源于相关统计的wbgain；
- 当gnCalc_method为awb_gan_calc_method_sgc 时wbgns1的计算相关参数见后面的**“大面积单色wbgain(sgc)”**章节；
- 当gnCalc_method为awb_gan_calc_method_auto，awb_gan_calc_method_auto_scnmg，awb_gan_calc_method_wp_nor 或awb_gan_calc_method_wp_big 将会进入下一步的按wpType分区计算WbGain，相关参数见**“wpType分区参数（division）”, "wpType分区计算WbGain导图","wpType3 相关参数","wpType1 相关参数"**章节；

2.2.3.3 wpType分区参数（division）

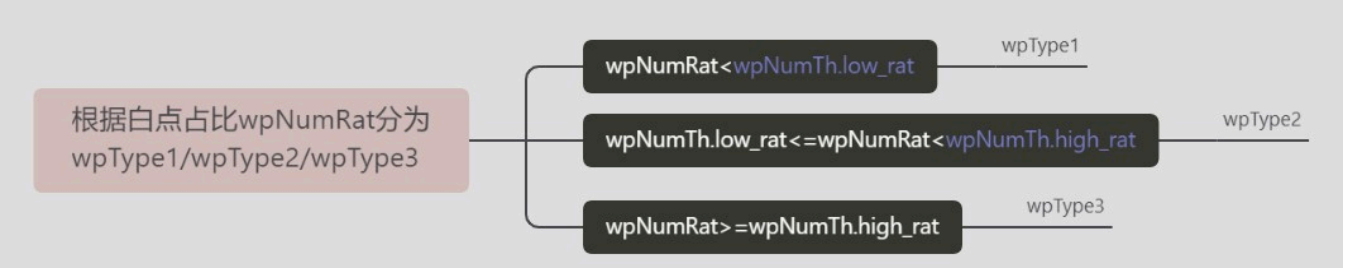

参数对应JSON中awbGnCalcStep.division结构体

名称	描述
wpNumTh	不同环境亮度可配置不同的分区阈值，由这些配置线性插值得到实际阈值
wpNumTh.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
wpNumTh.low_rat	白点数量阈值 取值范围0-1 白点数量占比，和log中的WpNum比较
wpNumTh.high_rat	白点数量阈值 取值范围0-1 白点数量占比，和log中的WpNum比较

2.2.3.4 wpType分区计算WbGain导图

根据以上阈值对白点数量空间进行分区，不同的区间计算白平衡增益的方法为：

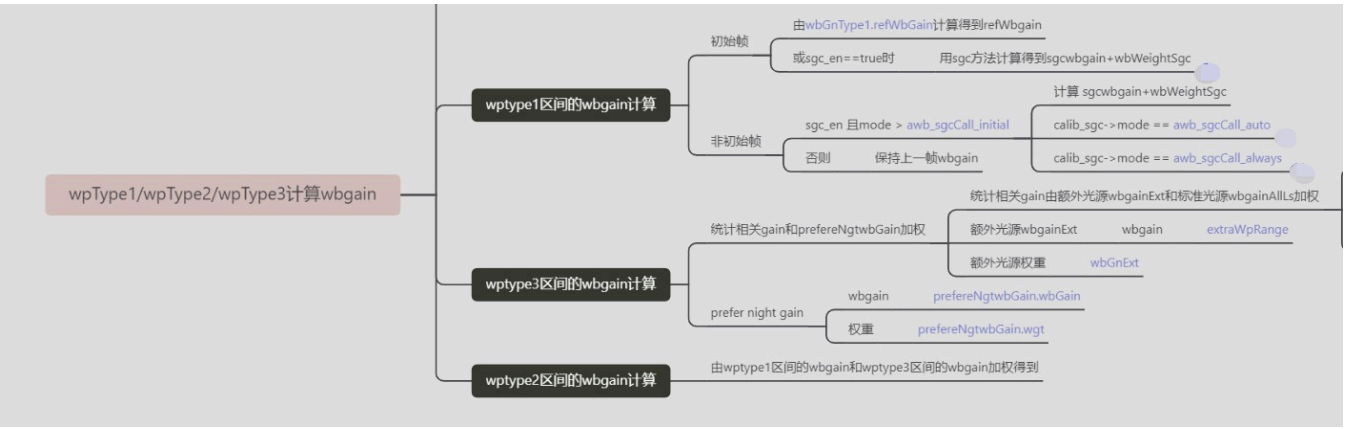

①WPType3中的wbgain(wpgnT3)与不同光源的中框,大框白点统计，偏好wbgain(prf_wbgain)，额外光源统计，暗环境的wbgain(prefereNgtwbGain)均有关系。

②WPType2为过渡带,由WPType3和WPType1的wbgain混合得到；

③WPType1中的wbgain(wpgnT1): 如果是算法初始帧时可能为refWbgain，也有可能是由单纯色算法算出的sgcWbgain；否则为前几帧的wbgain加权得到或由单纯色算法算出的sgcWbgain

2.2.3.5 wpType3 相关参数(wbGnType3)

2.2.3.5.1 光源相关配置

名称	描述
awbStats.lightSources[i].name	光源名字,由标定工具生成
awbStats.lightSources[i].doorType_mode	光源属于室内还是室外，不同光源有不同的配置 awb_doorType_indoor 表示 室内 awb_doorType_ambiguity 表示介于室内和室外之间 awb_doorType_outdoor 表示 室外 由标定工具生成
awbStats.lightSources[i].standard_wbGain	标定的wbgain，由标定工具生成
awbStats.sw_awbCfg_lgtPrefer_en	各个光源下偏好wbgain设置的开关，对应取值为1,0；不同环境亮度可以配置不同的preferWgt和prf_wbgain
awbStats.lightSources[i].preferWgt.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
awbStats.lightSources[i].preferWgt.weight	权重，不同环境亮度可以配置不同的preferWgt 取值范围0-255000
awbStats.lightSources[i].preferWbGain.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
awbStats.lightSources[i].preferWbGain.prf_wbgain	权重，不同环境亮度可以配置不同的prf_wbgain 取值范围[0.5-3.9]

2.2.3.5.2 暗环境偏好设置(prefereNgtwbGain)

对应JSON中参数 awbGnCalcStep.prefereNgtwbGain

名称	描述
prefereNgtwbGain_en	暗环境偏好wbgain设置开关，取值1或0分别对应开或关
wbGain	暗环境偏好wbgain 取值范围[0.5-7.9]
wgt.preferWgt	暗环境偏好wbgain的权重可以随环境亮度变化
wgt.preferWgt.luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
wgt.preferWgt.weight	取值范围[0,1] 暗环境偏好wbgain的权重，默认值0

2.2.3.5.3 光源权重计算相关参数(lgtSrcProcCal)

不同光源的概率计算参数

$$Prob_i = probLV_i * probDis_i * probWP_i$$

① $probDis_i$ 距离概率参数

由前一帧的wbgain到各个光源的标准wbgain的欧式距离（gain_dis）,根据下图分段直线计算得到距离概率

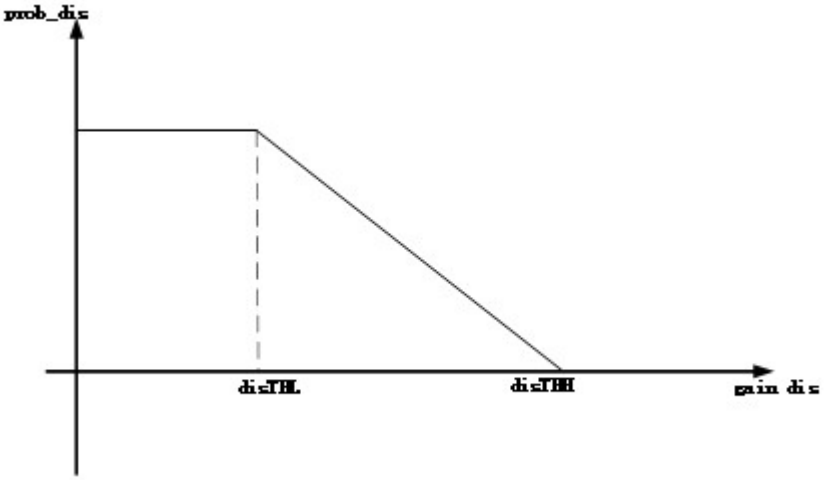

对应JSON中awbGnCalcStep.lgtSrcProcCal.dist的结构体

名称	描述
low_th	图上的距离阈值disTHL 取值范围[0-4]
high_th	图上的距离阈值disTHH 取值范围[0-4]

② $probLV_i$ 场景亮度概率参数

室外类型的光源其光源的概率为 pout，pout根据图 4- 14亮度-pout曲线计算

室内类型的光源其光源的概率为 pin = 1-pout

不能严格区分的光源，如pd50 = max(pout，pin)

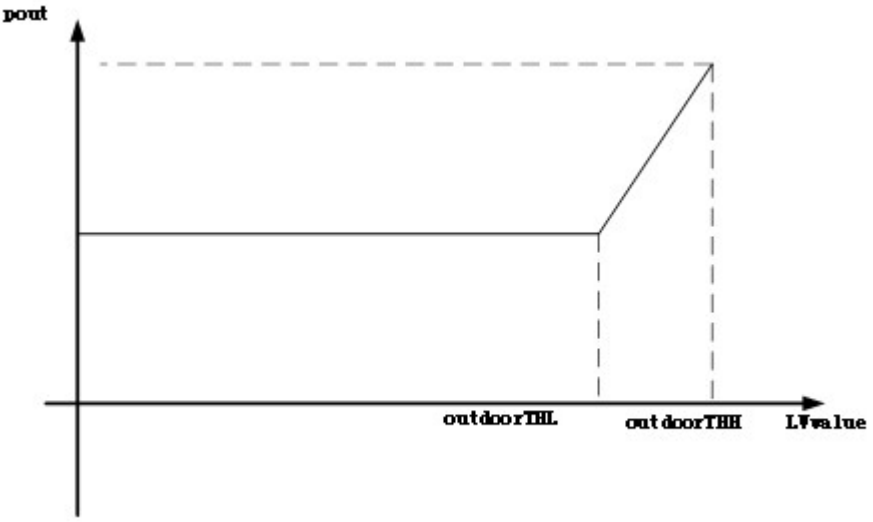

对应JSON中awbGnCalcStep.lgtSrcProcCal.dist的结构体

名称	描述
awbGnCalcStep.lgtSrcProcCal.dist.low_th	图上的环境亮度阈值outdoorTHL 取值范围0-255000
awbGnCalcStep.lgtSrcProcCal.dist.high_th	图上的环境亮度阈值outdoorTHH 取值范围0-255000

③ $probWP_i$ 场景白点数量概率参数

对应JSON中awbGnCalcStep.lgtSrcProcCal.wpNum的结构体

名称	描述
wpNum_rat	当某个光源白点占比小于wpNum_rat，且白点数量占所有光源的白点数比例小于lgtSrc_rat，则该光源白点数量概率为0 取值范围0-1
lgtSrc_rat	同上

2.2.3.5.4 额外光源权重设置（wbGnExt）

对应JSON中awbGnCalcStep.wbGnExt的结构体

额外光源框统计的白点的权重可以由三个变量控制，先是附加框的wbgain,再是环境亮度

名称	描述
ext_wbGain	额外光源权重的第一个控制变量wbgain 取值范围[0.5-7.9]
extWgtGnLv.luma_val	额外光源权重的第二个控制变量环境亮度 取值范围0-255000
extWgtGnLv.extWgtGnRto.bigWpNum_rat	额外光源权重的第三个控制变量大框的白点占比 取值范围0-1
extWgtGnLv.extWgtGnRto.ext_wgt	额外光源权重为ext_wgt，标准光源的权重为1-ext_wgt 取值范围0-1

2.2.3.6 wpType1相关参数(wpGnType1)

当场景不存在白点时通过单色方法得到sgcWbgain或参考wbgain(refWbGain)或前几帧Wbgain（hstrGain）。refWbGin配置只有在算法初始帧时才可能用到，hstrGain在非算法初始帧时可能被用到，sgcWbgain被使用到和其配置中的mode有关。wptype1区间的wbgain计算如下所示：

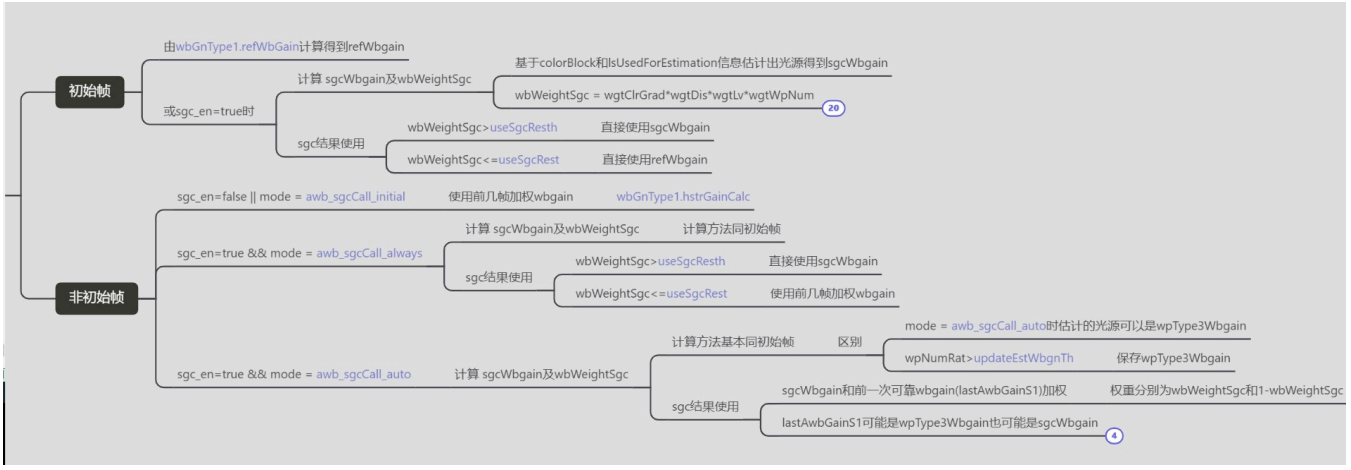

2.2.3.6.1 大面积单色wbgain(sgc)

大面积单色白平衡算法作为补充算法，先基于场景信息从配置的颜色集合和光源集合中选出颜色和WBGain(sgcWbgin)，再计算该结果的可靠性（wbWeightSgc）。目前默认标定参数可以识别的颜色有红绿蓝黄紫。可以根据实际应用场合去增删待选择的颜色集合（colorBlock）及调整待选择的光源集合（lsUsedForEstimation），工具尚未支持该功能，对应JSON中awbGnCalcStep.sgc。

①sgcWbgin计算相关

名称	描述
sgc_en	该功能使能的开关 取值0或1 0 不使能 1 使能
mode	用于约束sgc算法的启用时机，有以下配置 awb_sgcCall_initial，sgc算法只可能在初始帧启用，一般项目推荐值 awb_sgcCall_always sgc算法在运行期间都启用 awb_sgcCall_auto, sgc算法在运行期间都启用，和awb_sgcCall_always有两点区别：a) 参与估计的光源除了lsUsedForEstimation集合中的，还可以是wptye3Wbgain; b) 会和前一帧可靠wbgain加权；直播机项目推荐值
colorBlock	待选择的颜色集合，由工具生成
colorBlock_len	colorBlock集合中颜色总数
colorBlock.index	颜色索引，标记标定时用到的颜色块，修改对效果没有影响， 取值范围 1-24 标定工具默认选择x-rite色卡上的13、14、15、16、5、10
colorBlock.meanC	该颜色在LCH空间的平均色度值
colorBlock.meanH	该颜色在LCH空间的平均色调值
colorBlock.ct	当估计出的颜色和标定颜色的距离超过一定范围，将丢弃该估计结果。距离阈值可以随色温变化。 色温，取值范围0-10000
colorBlock.dist_th	距离，取值范围0-100000
lsUsedForEstimation	待选择的光源集合，由工具生成 mode为awb_sgcCall_auto时, 参与估计的光源除了lsUsedForEstimation集合中的，还可以是wptye3Wbgain
lsUsedForEstimation_len	lsUsedForEstimation集合中光源总数
lsUsedForEstimation.name	光源名
lsUsedForEstimation.RGain	该光源的红色通道白平衡增益 取值大于0,小数
lsUsedForEstimation.BGain	该光源的蓝色通道白平衡增益 取值大于0,小数
alpha	LCH空间的H权重 使用默认值即可，不用调整 取值范围[0.0-1.0]

② wbWeightSgc计算相关

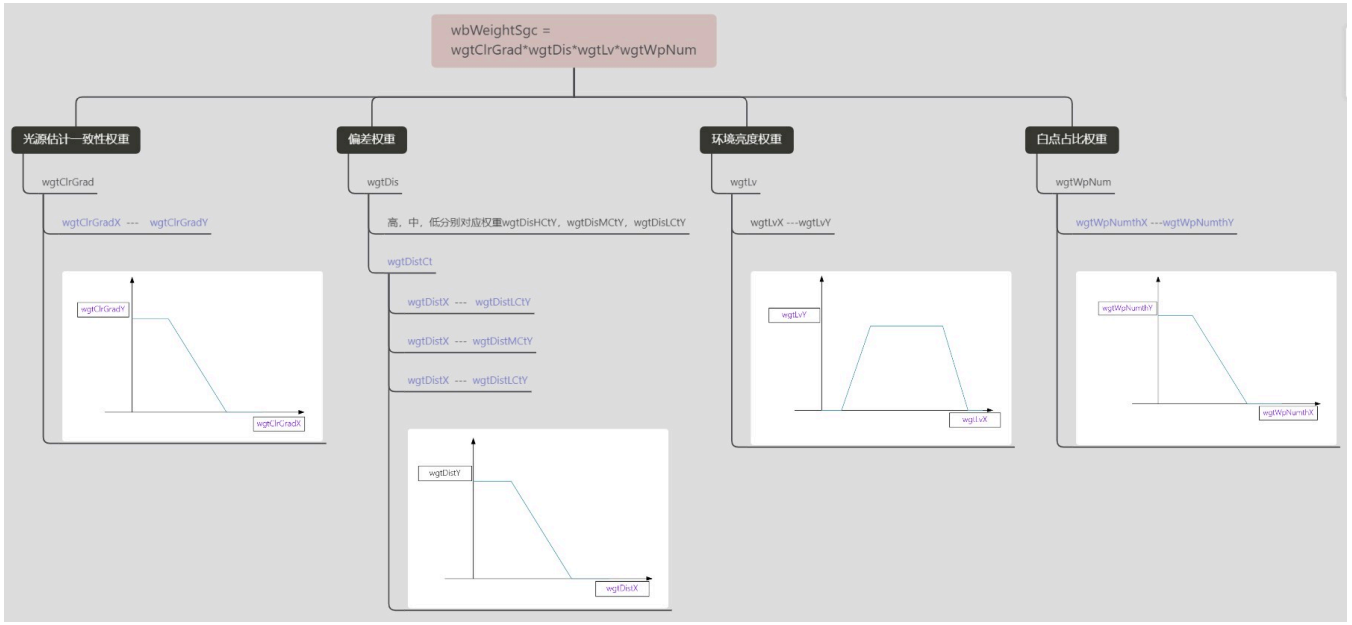
wbWeightSgc =
wgtClrGrad*wgtDis*wgtLv*wgtWpNum
光源估计一致性权重
偏差权重
环境亮度权重
白点占比权重
wgtClrGrad
wgtClrGradX --- wgtClrGradY
wgtClrGradY
wgtClrGradX
wgtDis
高，中，低分别对应权重wgtDisHCtY，wgtDisMCtY，wgtDisLCtY
wgtDistCt
wgtDistX --- wgtDistLCtY
wgtDistX --- wgtDistMCtY
wgtDistX --- wgtDistLCtY
wgtDistY
wgtDistX
wgtLv
wgtLvX ---wgtLvY
wgtLvY
wgtLvX
wgtWpNum
wgtWpNumthX ---wgtWpNumthY
wgtWpNumthY
wgtWpNumthX

名称	描述
wgtClrGradX	所有块估计结果一致性-权重的分段直线的x坐标 x值越大表示所有块光源估计出的光源的差异大，相应的y坐标值越小 取值范围[0-10000]
wgtClrGradY	所有块估计结果一致性-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]
wgtDistX	估计颜色和标定颜色的偏差-权重的分段直线的x坐标 x值越大表示估计的颜色和标定的颜色偏差大，相应的y坐标值越小 取值范围[0-10000]
wgtDistCt	wgtDistCt[0],wgtDistCt[1],wgtDistCt[2]对应低中高三个色温值 取值范围[0-10000] 高中低色温可以配置不同的权重y值，实际场景中使用线性插值得到权重y值，x坐标共用wgtDistX
wgtDistLCtY	低色温（wgtDistCt[0]）时，估计颜色和标定颜色的偏差-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]
wgtDistMCtY	中色温（wgtDistCt[1]）时，估计颜色和标定颜色的偏差-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]
wgtDistHCtY	高色温（wgtDistCt[2]）时，估计颜色和标定颜色的偏差-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]
wgtLvX	亮度-权重的分段直线的x坐标 x值越大表示环境亮度大，一般环境亮度较低时相应的y坐标值越小 取值范围[0-2550000]
wgtLvY	亮度-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]
wgtWpNumthX	白点占比-权重的分段直线x坐标 x值越大表示场景中的白点越多，相应的y坐标值越小 取值范围[0-2550000]
wgtWpNumthY	白点占比-权重的分段直线的y坐标 值越大表示sgc结果的可靠性越高 取值范围[0.0-1.0]

③ sgc其他

名称	描述
illuEstList_size	sgc估计光源结果稳定性参数，对illuEstList_size帧内估计的光源进行投票，使用投票多的 取值范围[0,255]
illuMchPrt	打印应用指定光源后的meanch值，用于debug 取值范围[0,255]
useSgcResth	wbWeightSgc>useSgcResth时才会使用sgc结果，用于初始帧或帧或者mode=awb_sgcCall_always时 取值范围[0.0-1.0]
updateDpWbgnTh	mode=awb_sgcCall_auto时，当白点占比大于updateDpWbgnTh，lastawbGainS1来源于上一帧的wbType3Wbgain 取值范围[0.0-1.0]
updateDpWbgnTh2	mode=awb_sgcCall_auto时，当wbWeightSgc大于updateDpWbgnTh2，lastawbGainS1来源于上一帧的sgcWbgain 取值范围[0.0-1.0]
updateEstWbgnTh	mode=awb_sgcCall_auto时,当白点占比大于updateEstWbgnTh，上一帧的wbType3Wbgain将加入光源估计的集合 取值范围[0.0-1.0]

2.2.3.6.2 启动阶段wbgain（hstrGainCalc）

对应json中的awbGnCalcStep.wbGnType1.hstrGainCalc

名称	描述
hstrGainCalc_wgt_len	指定前weightForNightGainCalc_len帧用于加权 取值[1,16]
hstrGainCalc_wgt	指定前几帧用于加权的权重，第0个位置对应最远一帧的权重，最后一个位置对应最近一帧的权重，相加需为1 取值 [0.0-1.0]

2.2.3.6.3 算法初始帧refWbGain

对应json中的awbGnCalcStep.wbGnType1.refWbGain

不同环境亮度可以配置不同的ref_wbgain，用于算法初始帧。算法初始帧指的是有白点统计后的首帧

名称	描述
luma_val	环境亮度 取值范围0-255000
ref_wbgain	白平衡增益 取值范围[0.5-3.9]，默认值d50光源的wbgain

2.2.3.7 scnManager场景决策

2.2.3.7.1 算法概述

该算法通过**主场景-子场景双层检测架构**，在传统AWB基础上增加特定场景识别，为不同场景配置个性化白平衡偏好，解决相似颜色混淆和色调偏差问题。

核心思想：

1. **主场景检测**：基于全局光源白点和wpType分区计算基础白平衡（WbGain）
2. **子场景检测**：并行识别多个特定场景（如蓝天、草地等）
3. **子场景置信度计算**：基于子场景特征识别区域统计计算置信度
4. **子场景偏好调整**：根据场景识别结果施加定制化白平衡偏移
5. **置信度融合**：通过多层衰减机制融合各子场景置信度

实用场景：

- **蓝天场景**：抑制偏红，增强蓝色调

  (上面一行场景检测打开，下面一行场景检测关闭)

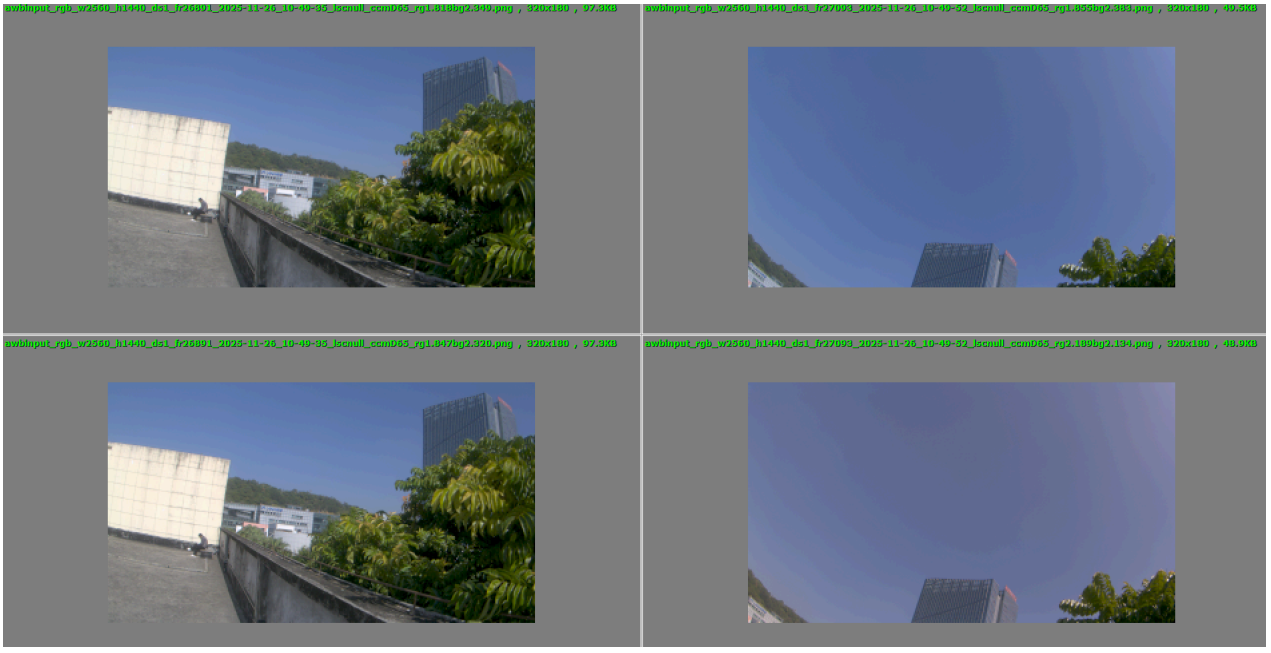

- **草地场景**：解决大面积绿草地偏色，缓解大面积土地时偏蓝问题

  (上面一行场景检测打开，下面一行场景检测关闭)

场景决策参数对应于json中awbGnCalcStep.scnManager。当gnCalc_method为awb_gan_calc_method_auto_scnmg时场景决策功能生效，否则scnManager参数无效。参数主要包括几个部分：场景检测参数(scnManager.subSceneDet[i].region)，场景偏好wbgain参数（scnManager.subSceneDet[i].WbGnPref)，场景置信度参数（scnManager.subSceneDet[i].prob）,所有场景决策的参数（scnManager.gnCalc_manager)。

2.2.3.7.2 特别声明

aiq6.0x32.2 版本开始支持，新增log看“AWB log 解读”章节

场景特征识别框是复用额外光源白点框，若规定统计框=额外光源白点框+场景特征识别框，则支持的最大统计框数目`max_stats_num`，最大排除框数目`max_exclude_num`和实际光源数`light_num`，实际统计框数`stat_num`目有如下关系，

```
max_stats_num=round(light_num/4)*4
max_exclude_num=7-(int)((float)(MIN(stat_num,max_stats_num))/(round(light_num/4)))+0.5);
```

因此如果工具添加框时有提示框数量达到最大值时，可通过增加光源数目`light_num`实现，round(light_num/4)每增加1，`max_stats_num`可以增加4个。

具体而言标定7个光源，最多有8个统计框和3个排除框。标定9个光源最多有12个统计框和3个排除框。

json增加awb标定光源数目的方式有几种:

一种是将现有光源框拆分成两个（完全拷贝一份，修改name，修改lightSources_len，导入工具，只调整xy域，将xy域拆分成上下两个部分，对应拆分后的两个光源）；

另一种是标定界面点击Add Light Source ，可选的增加高低色温两个位置的光源，如果不希望光源生效，将光源对应的白点光源权重(lgtSrcWgt)配置为0。

2.2.3.7.3 gnCalc_manager - 场景决策器

gnCalc_manager对所有子场景的原始置信度进一步调整，子场景置信度越小融合时权重越小

```
子场景原始子信度
    ↓
1. subScnOrder2Scalef：按置信度排序衰减（抑制低可信场景）
    ↓
2. subScnProb2Scalef：按置信度衰减（抑制极端概率）
    ↓
3. mainScnProb2Scalef：受主场景可信度衰减（全局不确定性传递）
```

按所有子场景置信度排序衰减配置

名称	描述
`gnCalc_manager.subScnOrder2Scalef.subScnOrder2Scalef_len`	子场景排序衰减系数查找表的长度，定义`dorder_val`和`scal_val`数组的元素个数 取值范围：[1,7]
`gnCalc_manager.subScnOrder2Scalef.dorder_val`	子场景按置信度降序排序后的顺序索引值数组，用于为不同排序位置配置衰减系数 取值范围：[0,6]
`gnCalc_manager.subScnOrder2Scalef.scal_val`	与`dorder_val`对应的衰减系数数组，排序越靠后的子场景衰减越大，置信度=置信度*scal 取值范围：[0, 1]之间的浮点数

按子场景置信度衰减配置

名称	描述
`gnCalc_manager.subScnProb2Scalef.subScnProb2Scalef_len`	子场景置信度衰减系数查找表长度 取值范围：[1,7]
`gnCalc_manager.subScnProb2Scalef.prob_val`	子场景原始置信度输入值数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
`gnCalc_manager.subScnProb2Scalef.scal_val`	子场景置信度衰减系数数组，置信度=置信度*scal,值越大子场景置信度衰减越少 取值范围：[0, 1]

按主场景置信度衰减配置

名称	描述
gnCalc_manager.mainScnProb2Scalef.mainScnProb2Scalef_len	主场景置信度衰减系数查找表长度 取值范围：[1,7]
gnCalc_manager.mainScnProb2Scalef.prob_val	主场景置信度输入值数组，反映基于光源白点统计的可信程度 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
gnCalc_manager.mainScnProb2Scalef.scal_val	主场景置信度衰减系数数组，作用于子场景置信度，值越大子场景置信度衰减越少 取值范围：[0, 1]之间的浮点数

主场景置信度计算配置

名称	描述
gnCalc_manager.mainScnProb_len	主场景置信度计算配置的分段数量 取值范围：[1,7]
gnCalc_manager.mainScnProb.[i].luma_val	主场景置信度计算的一级控制变量-亮度分段阈值，定义不同亮度区间的配置 取值范围：非负浮点数（通常为0-255000）
gnCalc_manager.mainScnProb.[i].wpratio2prob.wpratio2prob_len	主场景参考白点区域像素占比到置信度映射表的长度 取值范围：正整数
gnCalc_manager.mainScnProb.[i].wpratio2prob.ratio_val	主场景置信度计算的二级控制变量-参考白点区域像素占比的输入值数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
gnCalc_manager.mainScnProb.[i].wpratio2prob.prob_val	与ratio_val对应的主场景置信度输出值数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数

2.2.3.7.4 subSceneDet - 子场景检测器配置

基本配置

名称	描述
`subSceneDet_len`	子场景检测器的数量，定义系统识别的子场景种类总数 取值范围：[1-7]正整数
`subSceneDet.[0].name`	子场景名称标识符，如`"sky_bluish"`（蓝天）、`"grassland"`（草地） 取值范围：字符串
`subSceneDet.[0].en`	子场景检测器使能开关：1为开启，0为关闭 取值范围：0或1
`subSceneDet.[0].wgt`	子场景全局权重，影响该场景在最终融合时的贡献比例 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
`subSceneDet.[0].ctrlData_mode`	一级控制数据选择，用于查找`prob`和`wbGnPref`配置的分段依据，可能的取值有： awb_scnCtrlData_lv , Y分量环境亮度 awb_scnCtrlData_rv, R分量环境亮度 awb_scnCtrlData_gv, G分量环境亮度 awb_scnCtrlData_bv, B分量环境亮度
`subSceneDet.[0].ctrlData2_mode`	二级控制数据选择，决定偏好增益如何随场景统计特性变化，可能的取值有： awb_scCtlDt2_wprn_ratio_mode, 控制变量来自refWp统计的像素数量占比 awb_scCtlDt2_wprn_rg_mode, 控制变量来自refWp统计的rgain awb_scCtlDt2_wprn_bg_mode, 控制变量来自refWp统计的bgain< awb_scCtlDt2_wprn_rgbg_mode, 控制变量来自refWp统计的rg和bg线性运算 awb_scCtlDt2_clrrn_ratio_mode, 控制变量来自clor统计的像素数量占比 awb_scCtlDt2_clrrn_rg_mode, 控制变量来自clor统计的rgain< awb_scCtlDt2_clrrn_bg_mode, 控制变量来自clor统计的bgain< awb_scCtlDt2_clrrn_rgbg_mode, 控制变量来自clor统计的rg和bg线性运算 awb_scCtlDt2_masc_rg_mode, 控制变量来自主场景统计的rgain< awb_scCtlDt2_masc_bg_mode, 控制变量来自主场景统计的bgain< awb_scCtlDt2_masc_rgbg_mode, 控制变量来自主场景统计的rg和bg线性运算
`subSceneDet.[0].rgbg_wgt`	RGB权重数组，用于二级控制数据为`*_rgbg_mode`时的线性计算 控制变量为`rgbg_wgt[0]*rgain + rgbg_wgt[1]*bgain+rgbg_wgt[2]` 取值范围：浮点数数组

2.2.3.7.5 场景特征识别区域配置

场景匹配主要是通过判断uv域或xy域有没有相应颜色特征的统计，一个场景支持配置4个白点区间refWp和4个颜色特征区间color。

场景检测用到的白点区间或颜色特征区间是通过在xy域或uv域添加矩形框的方式实现的，按如下步骤操作添加

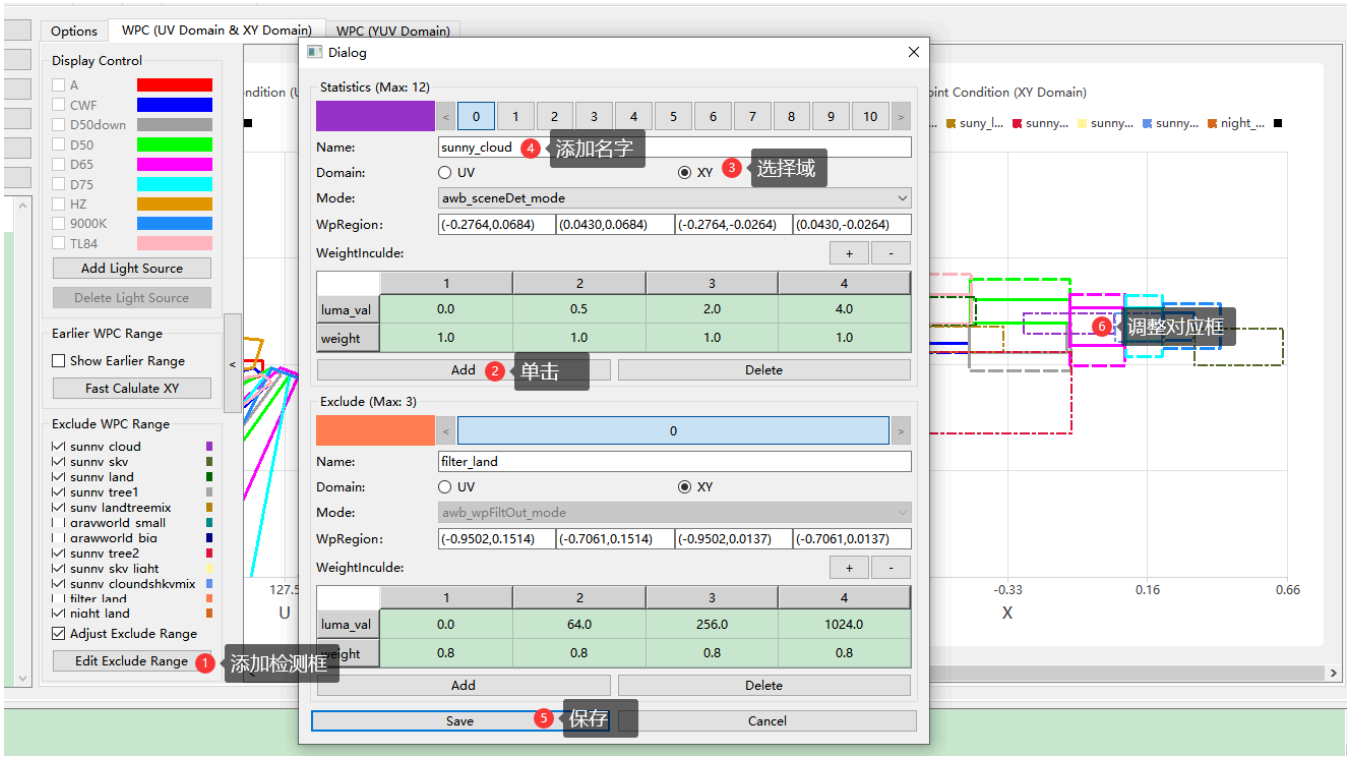

注意Mode要选择 **awb_sceneDet_mode**， WeightInclude功能失效，统计区间的权重在子场景的region_wgt成员中配置

调整后的场景特征识别框存在awbStats.extraWpRange.wpRegionSet结构体中

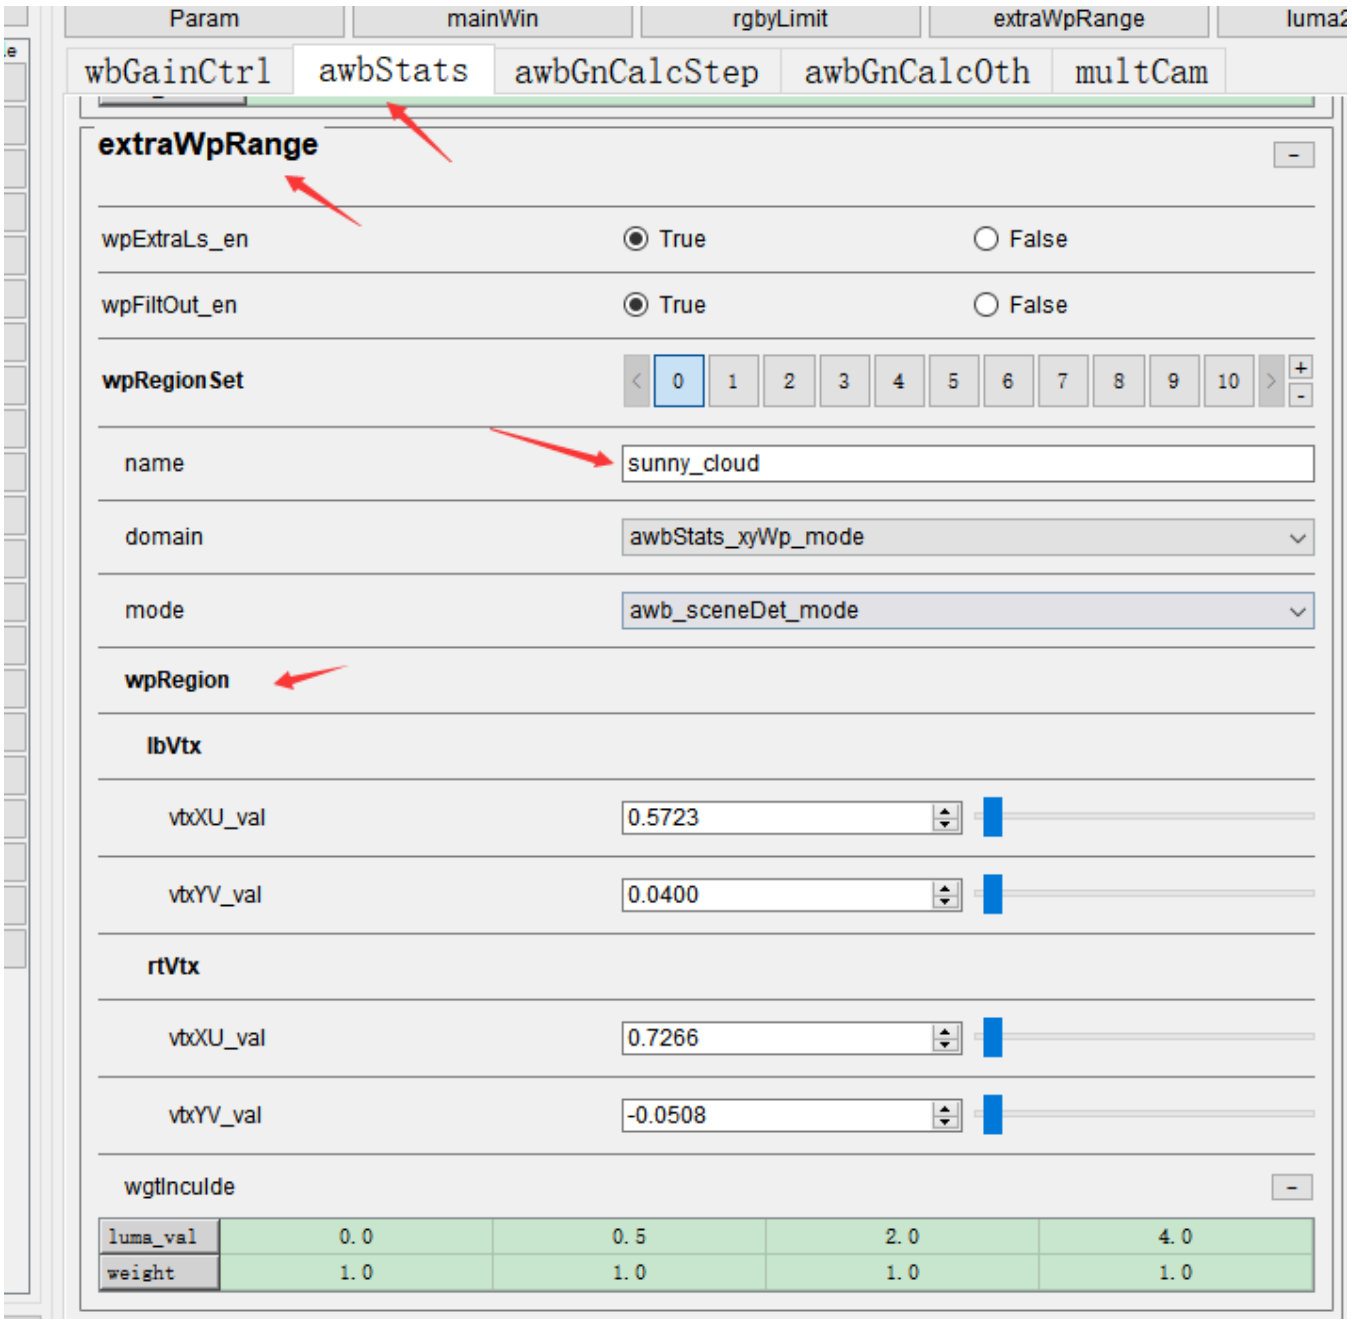
Param
mainWin
rgbyLimit
extraWpRange
luma2
wbGainCtrl
awbStats
awbGnCalcStep
awbGnCalcOth
multCam
extraWpRange
wpExtraLs_en
True
False
wpFiltOut_en
True
False
wpRegionSet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
name
sunny_cloud
domain
awbStats_xyWp_mode
mode
awb_sceneDet_mode
wpRegion
lbVtx
vtxXU_val
0.5723
vtxYV_val
0.0400
rtVtx
vtxXU_val
0.7266
vtxYV_val
-0.0508
wgtInculde
luma_val
0.0
0.5
2.0
4.0
weight
1.0
1.0
1.0
1.0

名称	描述
`subSceneDet.[0].region.refWp_len`	参考白点检测区域数量，用于检测靠近黑体轨迹的光源或中性色 取值范围：[1,8]正整数
`subSceneDet.[0].region.refWp.[0].cfg.cfg_len`	参考白点区域配置的分段数量，可以基于不同的环境亮度配置 取值范围：[1,4]正整数
`subSceneDet.[0].region.refWp.[0].cfg.ctrlData_val`	一级控制数据-环境亮度的分段阈值数组， 取值范围：非负整数数组
`subSceneDet.[0].region.refWp.[0].cfg.wpRegionSet_idx`	预定义白点区域集合索引数组，和 awbStats.extraWpRange.wpRegionSet中的白点区域对应 如wpRegionSet_idx=2，表示该白点区域对应的是 awbStats.extraWpRange.wpRegionSet[2]配置的区域 取值范围：[-1,18]（包括-1），-1表示无效或禁用
`subSceneDet.[0].region.refWp.[0].cfg.region_wgt`	参考白点区域权重数组，用于4个白点区域结果加权 取值范围：[0, 1]之间的浮点数数组
`subSceneDet.[0].region.clor_len`	特有颜色检测区域数量，用于检测特征物体颜色 取值范围：[1,4]正整数
`subSceneDet.[0].region.clor.[0].cfg.cfg_len`	特有颜色区域配置的分段数量，可以基于不同的环境亮度配置 取值范围：正整数
`subSceneDet.[0].region.clor.[0].cfg.ctrlData_val`	一级控制数据-环境亮度的分段阈值数组 取值范围：非负整数数组
`subSceneDet.[0].region.clor.[0].cfg.wpRegionSet_idx`	预定义颜色区域集合索引数组，和 awbStats.extraWpRange.wpRegionSet中的白点区域对应 如wpRegionSet_idx=3，表示该颜色区域对应的是 awbStats.extraWpRange.wpRegionSet[3]配置的区域 取值范围：[-1,18]（包括-1），-1表示无效或禁用
`subSceneDet.[0].region.clor.[0].cfg.region_wgt`	颜色特征区域权重数组，用于4个颜色特征区域结果加权 取值范围：[0, 1]之间的浮点数数组

声明：

awbStats.extraWpRange.wpRegionSet中添加的一个**awb_sceneDet_mode**的区域，可以被不同的子场景当成颜色区域或白点区域

2.2.3.7.6 prob - 子场景置信度计算配置

置信度计算配置

名称	描述
`prob.prob_mode`	子场景最终置信度计算模式，定义如何组合白点区域`refWp`和颜色特征区域`clor`区域的置信度，可能的取值有： awb_scene_prob_mul_mode = 0, 白点区域`refWp`置信度与颜色特征区域`clor`区域的置信度相乘 awb_scene_prob_wp_mode, 只用白点区域`refWp`置信度 awb_scene_prob_clor_mode, 只用颜色特征区域`clor`区域的置信度 awb_scene_prob_max_mode, 白点区域`refWp`置信度与颜色特征区域`clor`区域的置信度最大值 awb_scene_prob_min_mode, 白点区域`refWp`置信度与颜色特征区域`clor`区域的置信度最小值 awb_scene_prob_mean_mode, 白点区域`refWp`置信度与颜色特征区域`clor`区域的置信度平均值 awb_scene_prob_sum_mode, 白点区域`refWp`置信度与颜色特征区域`clor`区域的置信度求和
`prob.cfg_len`	子场景置信度计算配置的分段数量 取值范围：正整数
`prob.cfg.[0].ctrlData_val`	子场景置信度计算的一级控制数据分段阈值 取值范围：非负整数

白点区域`refWp`置信度计算

名称	描述
`prob.cfg.[0].wpratio2prob.wpratio2prob_len`	参考白点区域像素占比到子场景置信度映射表长度 取值范围：[1,7]正整数
`prob.cfg.[0].wpratio2prob.ratio_val`	参考白点区域像素占比数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
`prob.cfg.[0].wpratio2prob.prob_val`	基于白点区域`refWp`检测的置信度数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数

颜色特征区域`clor`置信度计算

名称	描述
`prob.cfg.[0].clrratio2prob.clrratio2prob_len`	特有颜色区域像素占比到子场景置信度映射表长度 取值范围：[1,7]正整数
`prob.cfg.[0].clrratio2prob.ratio_val`	特有颜色区域像素占比数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数
`prob.cfg.[0].clrratio2prob.prob_val`	基于颜色特征区域`clor`区域检测的置信度数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数

二级控制数据衰减配置

名称	描述
`prob.ctrdat2prbScalef.ctrdat2prbScalef_len`	二级控制数据置信度衰减系数查找表长度 取值范围：[1,7]正整数
`prob.ctrdat2prbScalef.ctrlData2_val`	二级控制数据输入值数组，如主场景的R/G、B/G值 取值范围：浮点数数组
`prob.ctrdat2prbScalef.scal_val`	子场景置信度衰减系数数组 取值范围：[0, 1]之间的浮点数数组

2.2.3.7.7 wbGnPref - 子场景偏好白平衡增益配置

基本增益配置

名称	描述
`wbGnPref.wbGnPref_mode`	子场景偏好白平衡增益生成模式，可能的取值有： awb_scene_prf_wbgn_fixed_mode = 0, 子场景preferwbgain为固定wbgain ,由`wbGnPref.cfg.[i].wbgain` 配置 awb_scene_prf_mascgn_ratio_mode, 子场景preferwbgain为主场景wbgain乘以ratio ，ratio 由`wbGnPref.cfg.[i].wbgain` 配置 awb_scene_prf_wprn_ratio_mode, 子场景preferwbgain为refWp统计wbgain乘以ratio，ratio 由`wbGnPref.cfg.[i].wbgain` 配置 awb_scene_prf_clrrn_ratio_mode, 子场景preferwbgain为clor统计wbgain乘以ratio，ratio 由`wbGnPref.cfg.[i].wbgain` 配置
`wbGnPref.cfg_len`	偏好白平衡增益配置的分段数量 取值范围：正整数
`wbGnPref.cfg.[i].ctrlData_val`	偏好白平衡增益计算的一级控制数据分段阈值 取值范围：非负整数
`wbGnPref.cfg.[i].wbgain.wbgain_len`	二级控制数据到偏好增益系数映射表长度 取值范围：正整数
`wbGnPref.cfg.[i].wbgain.ctrlData2_val`	二级控制数据输入值数组 取值范围：浮点数数组
`wbGnPref.cfg.[i].wbgain.rgain`	R增益比例系数数组 或 R通道ratio数组 取值范围：浮点数数组（通常为[0.5, 3.9]之间）
`wbGnPref.cfg.[i].wbgain.bgain`	B增益比例系数数组或 B通道ratio数组 取值范围：浮点数数组（通常为[0.5, 3.9]之间）

2.2.3.7.8 场景决策调试示意

(1)户外草地绿植场景

（a）工具添加**草地场景特征识别框**

参考下面色卡第4/11块及tl84/cwf色卡白块分布添加框，并抓阳光下的含草地树的raw图确认，调整检测框尽量识别嫩黄和翠绿的绿植和草地。`3.sunny_tree1`用于检测黄绿色绿植；`7.sunny_tree2`用于检测墨绿色绿植；`3.sunny_tree1`和`7.sunny_tree2`包含了D50/D65光源下4,11,14色块。`2.sunny_land`用于检测土地或枯黄草；`4.sunny_landtreemix`为测绿植和土地过渡区域。

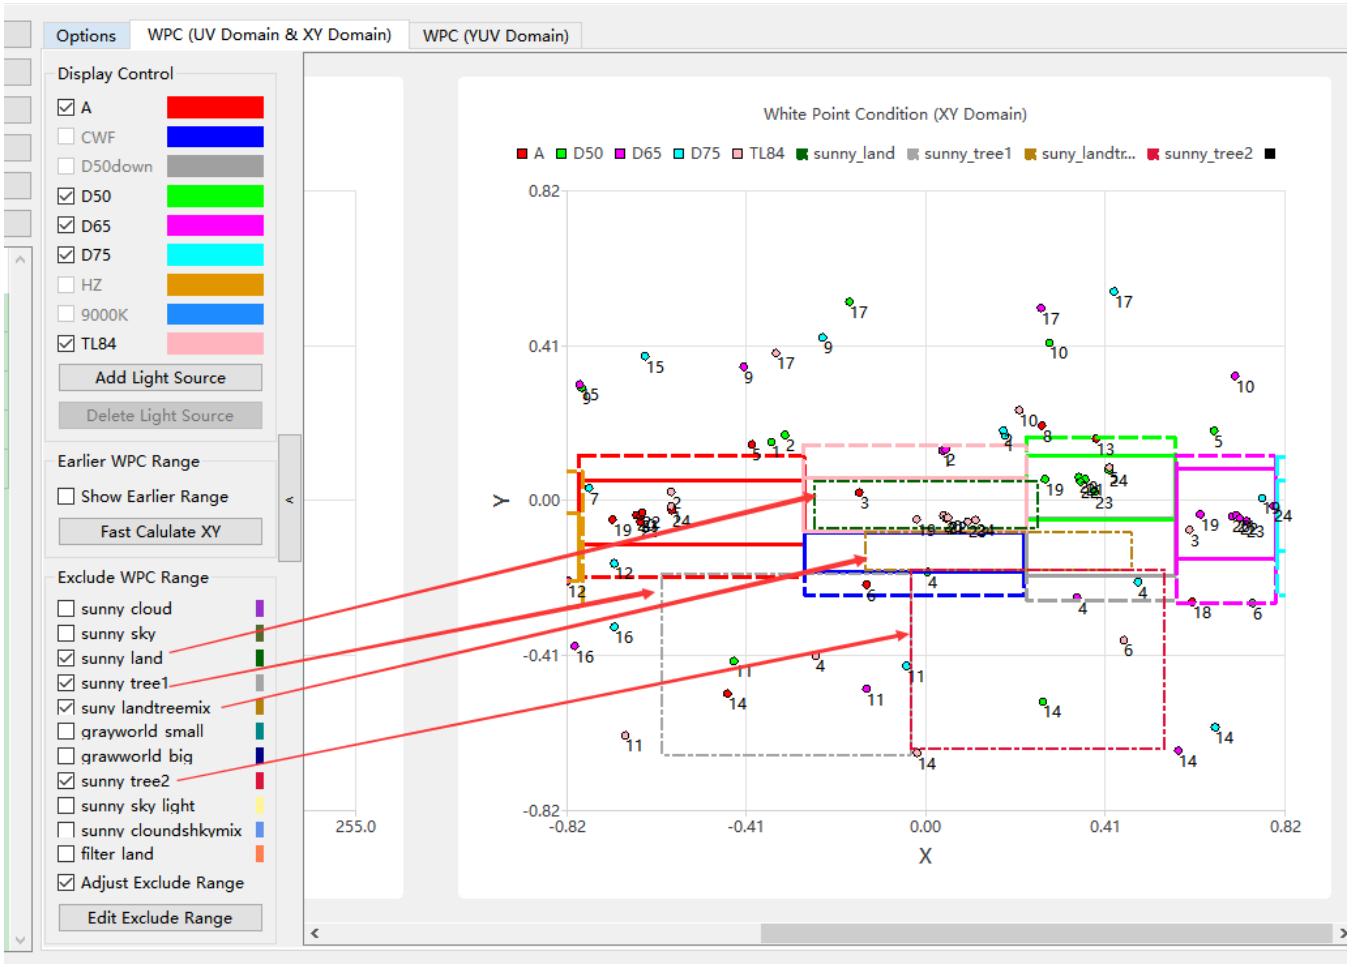

草地检测结果示意

完整isp处理后：

草地检测结果用不同颜色叠加到解马赛克图上显示

勾选不勾选对应检测框结果是否叠加

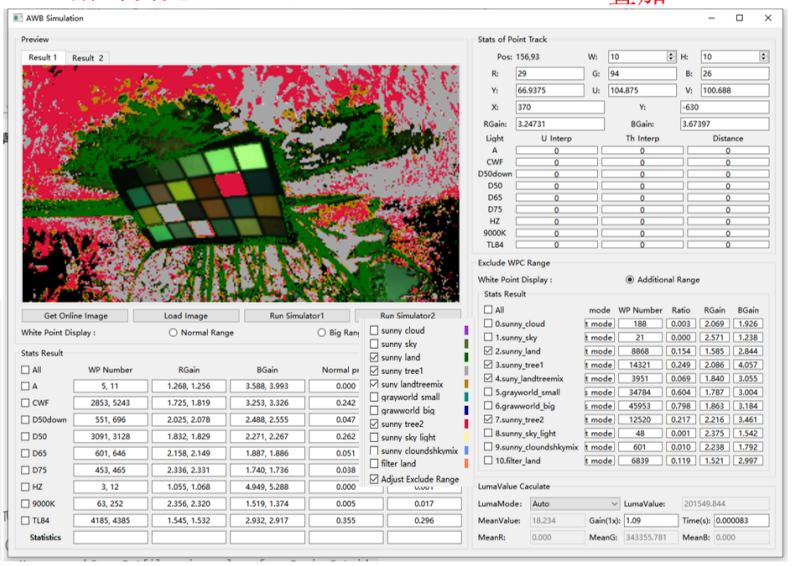

解马赛克后：

（b）配置`scnManager.subSceneDet[i].region.refWp.cfg.wpRegionSet_idx`,配置`scnManager.subSceneDet[i].region.color.cfg.wpRegionSet_idx`。

补充：refWp.wpRegionSet_idx为2表示白点区之一是域对应的是awbStats.extraWpRange.wpRegionSet[2]配置的区域sunny_land区域

（c）草地场景置信度配置

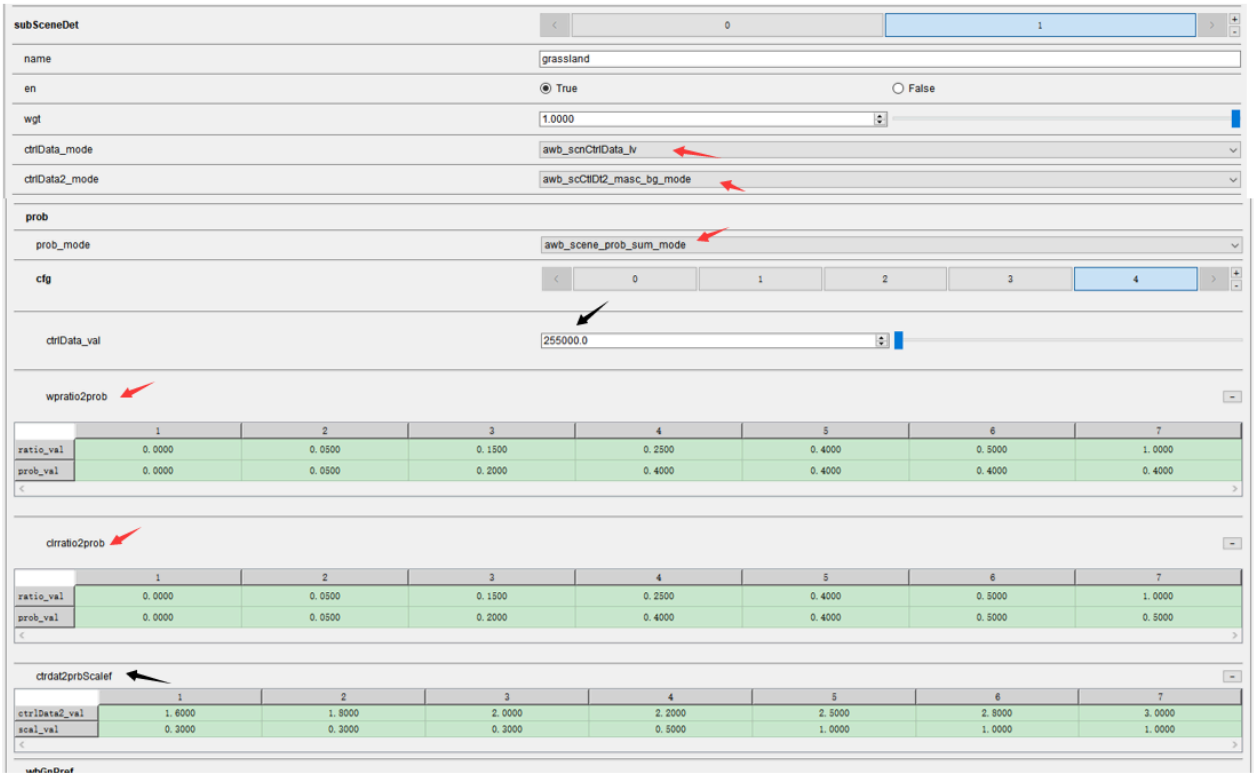

红色箭头所值为推荐配置，黑色箭头所指的与sensor相关，不同sensor对应室外lv值有差异，同时ctrlDat2_val表示主场景bg时，也和sensor相关。

后期调试时，先调试 wpratio2prob和clrratio2prob来调整草地场景的置信度prob，该置信度正比于子场景wbgain和主场景wbgain加权时的权重。再调试ctrdat2probScalef来控制影响的色温范围，按图上所示，当主场景的bg大于2.5时认为主场景wbgain偏冷比较明显，需要融合子场景的偏好wbgain，所以ctrdat2probScalef.scal_val配置为1，不衰减子草地场景的置信度prob；否则认为主场景的wbgain合适，衰减子草地场景的置信度prob，减小子场景的偏好wbgain的融合权重。

prob_mode选为白点区间和物体颜色区间的prob之和可以减小其引入的副作用，因为`2.sunny_land`和`4.sunny_landtreemix`位于标准光源的tl84/cwf光源里，可能会导致tl84/cwf光源严重偏黄绿，所以wpratio2prob.prob没有配置很大，当prob_mode选为awb_scene_prob_sum_mode时，在同时有绿植和草地的场景上grassland场景的prob能达到大的数值，而tl84/cwf光源下grassland场景的prob偏小，达到解决问题的同时减小

副作用的目的（但还是有一点黄绿：如下）

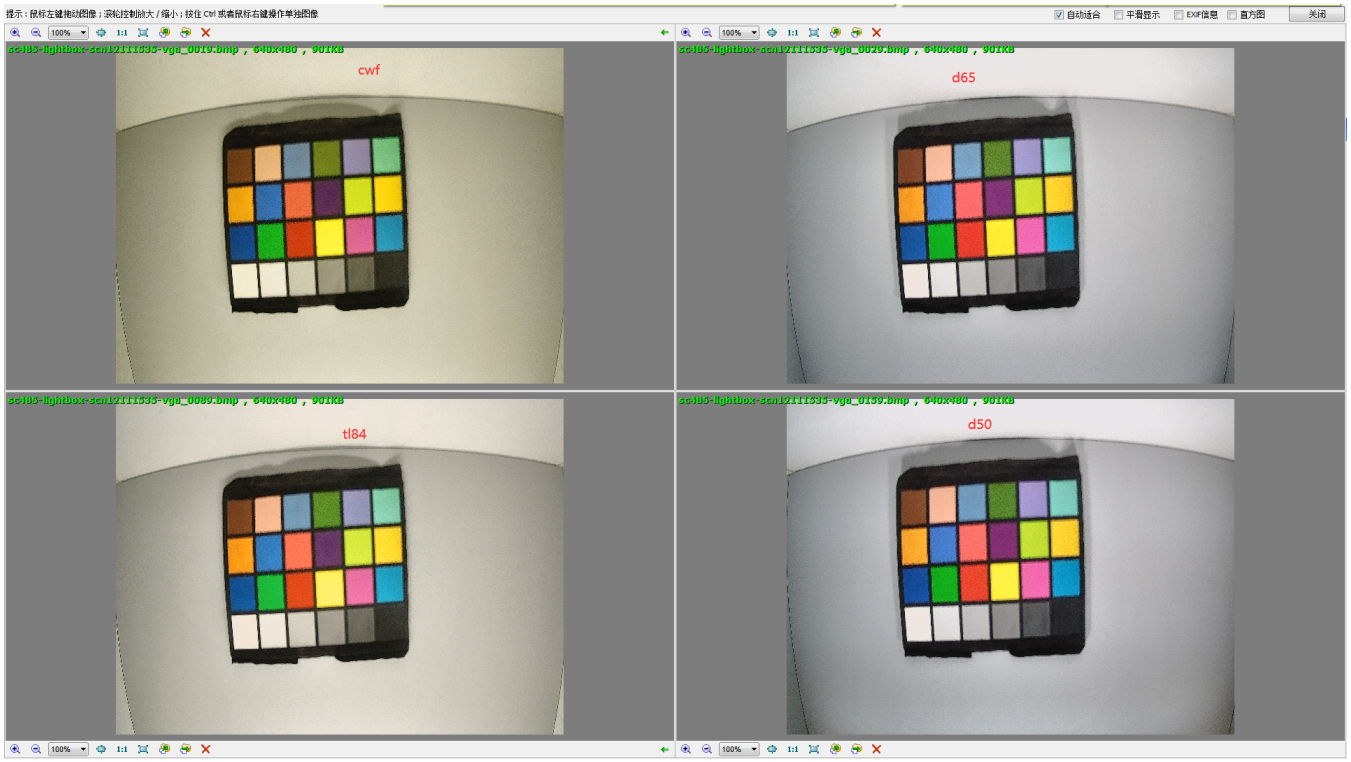

（如果不能接受灯箱偏黄绿的效果，可以通过环境亮度来区分进一步区分室外和灯箱，减小灯箱亮度对应的wpratio2prob 的prob来改善黄绿现象，或者减小所有环境亮度下的wpratio2prob值）

(d)草地场景偏好wbgain配置

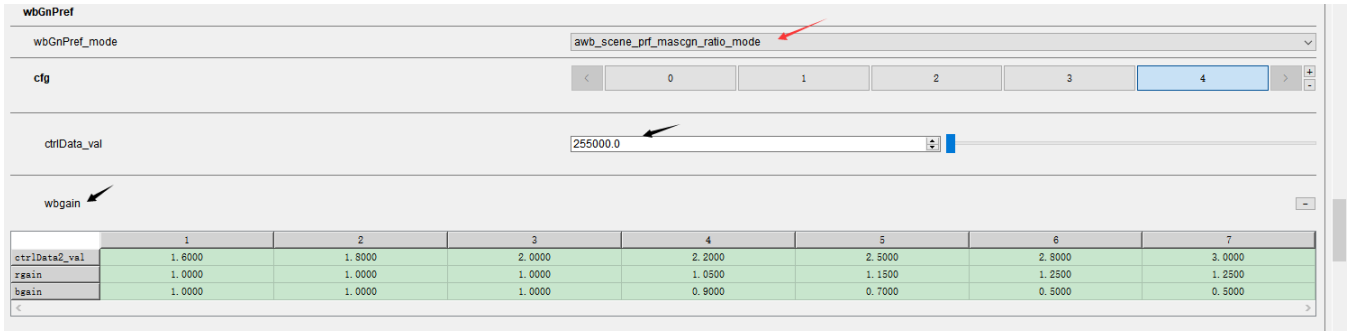

红色箭头所值为推荐配置，黑色箭头所指的与sensor相关，不同sensor对应室外lv值有差异，同时ctrlDat2_val表示主场景bg时，也和sensor相关。

推荐配置awb_scene_prf_mascgn_ratio_mode，该模式下wbGnPref.cfg.wbgain配置的是比值，最终草地场景的偏好wbgain为主场景wbgain.*wbGnPref.cfg.wbgain

(2) 蓝天场景

（a）工具添加**蓝天场景特征识别框**

参考下面色卡第3块及d65/d75色卡白块分布添加框，并抓阳光下的含蓝天，白云（可选）的raw图确认，调整检测框尽量识别蓝天，白云。`0.sunny_cloud`用于检测白云；`1.sunny_sky`用于检测饱和度高的蓝天；`8.sunny_sky_light`用于检测饱和度第的蓝天。`9.sunny_cloudskymix`为白云和蓝天过渡区域。

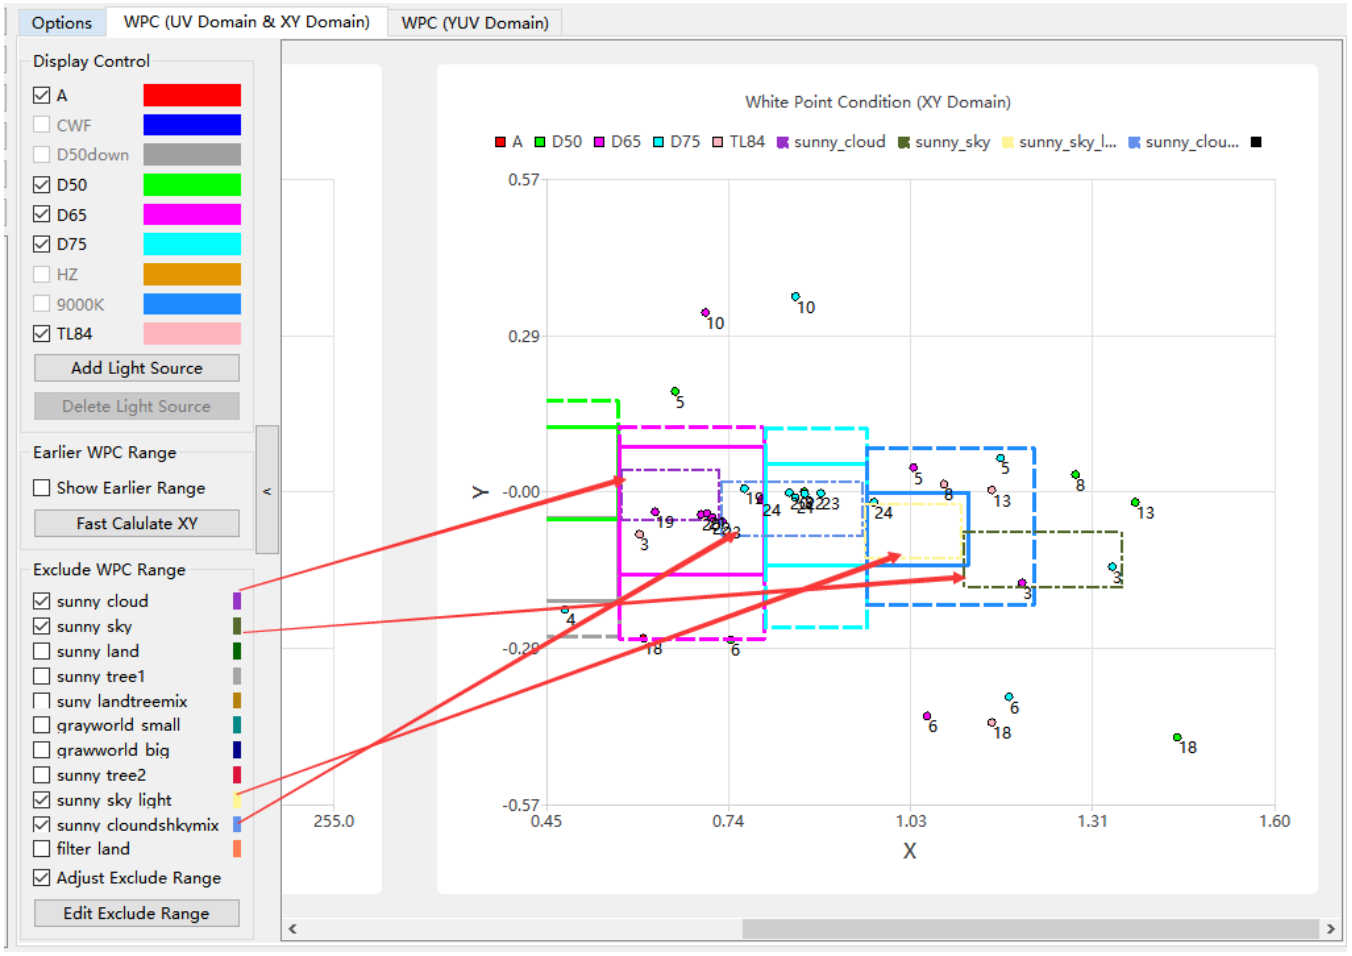

蓝天检测结果示意

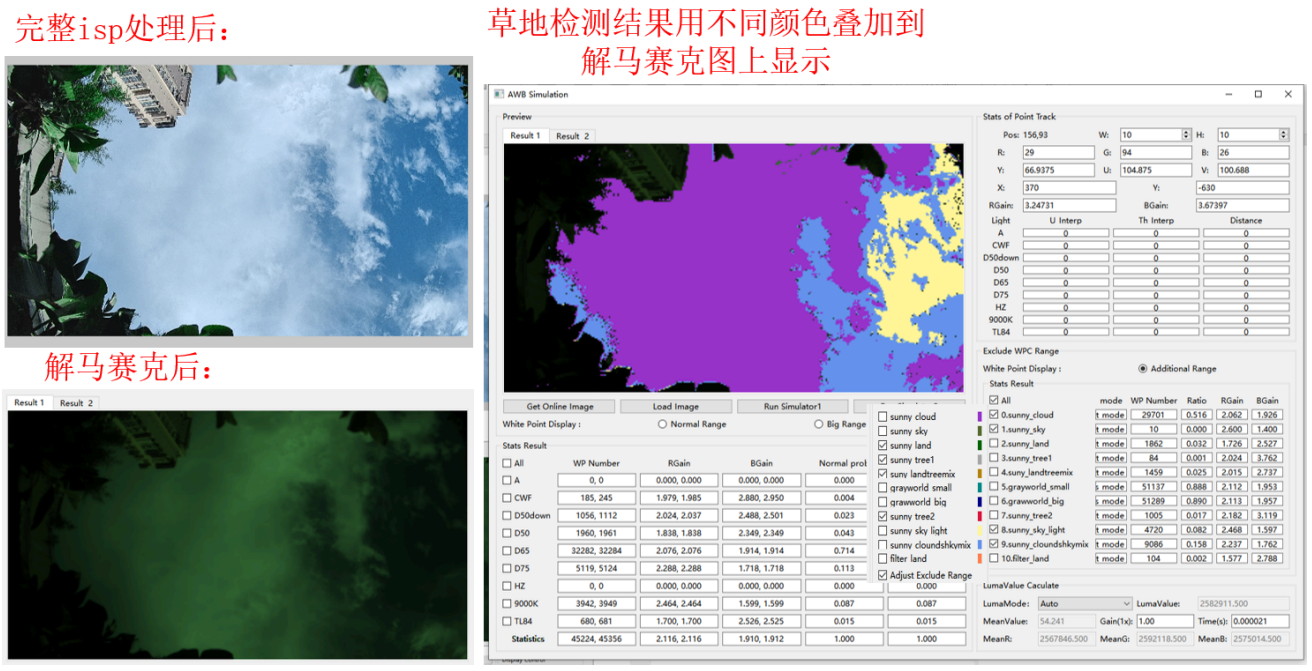

b）配置`scnManager.subSceneDet[i].region.refWp.cfg.wpRegionSet_idx`,配置`scnManager.subSceneDet[i].region.color.cfg.wpRegionSet_idx`。

```
"subSceneDet":  [{
        "name": "sky_bluish",
        "en":   1,
        "wgt":  1,
        "ctrlData_mode":    "awb_scnCtrlData_lv",
        "ctrlData2_mode":   "awb_scCtlDt2_masc_rg_mode",
        "rgbg_wgt": [1, 0.5, 0],
        "region":   {
            "refWp_len":    1,
            "refWp":    [{
                    "cfg":  {
                        "cfg_len":  1,
                        "ctrlData_val": [0],
                        "wpRegionSet_idx":  [0],
                        "region_wgt":   [1]
                    }
                }],
            "clor_len": 3,
            "clor": [{
                    "cfg":  {
                        "cfg_len":  1,
                        "ctrlData_val": [0],
                        "wpRegionSet_idx":  [1],
                        "region_wgt":   [1]
                    }
                }, {
                    "cfg":  {
                        "cfg_len":  1,
                        "ctrlData_val": [0],
                        "wpRegionSet_idx":  [8],
                        "region_wgt":   [0.9]
                    }
                }, {
                    "cfg":  {
                        "cfg_len":  1,
                        "ctrlData_val": [0],
                        "wpRegionSet_idx":  [9],
                        "region_wgt":   [0.7]
                    }
                }]
```






补充：refWp.wpRegionSet_idx为0表示白点区之一是域对应的是awbStats.extraWpRange.wpRegionSet[0]配置的区域sunny_cloud区域

（c）蓝天场景置信度配置

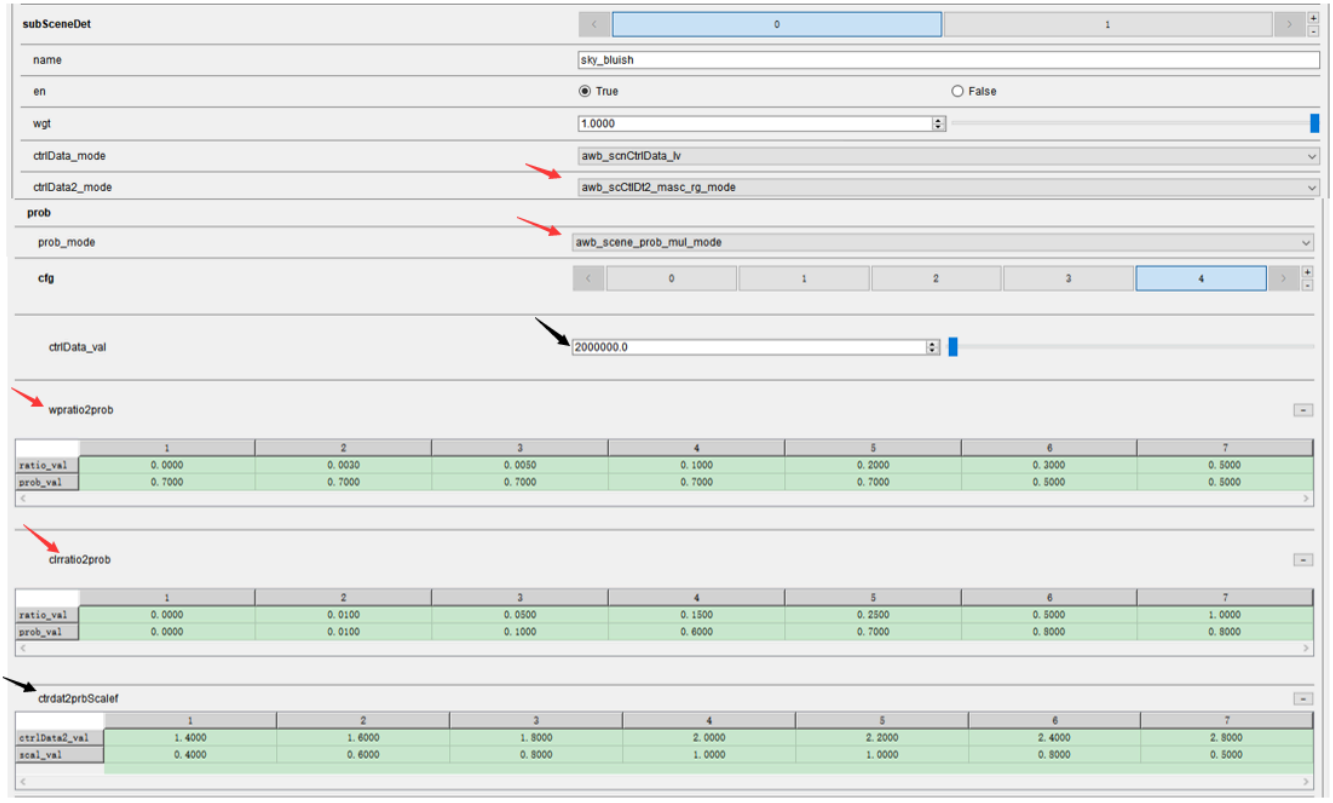

红色箭头所值为推荐配置，黑色箭头所指的与sensor相关，不同sensor对应室外lv值有差异，同时ctrlDat2_val表示主场景rg时，也和sensor相关。

先调试 wpratio2prob和clrratio2prob来调整天空场景的置信度prob，该置信度正比于子场景wbgain和主场景wbgain加权时的权重。

再调试ctrdat2probScalef来控制影响的色温范围，按图上所示，当主场景的rg大于2时认为主场景wbgain偏暖比较明显，需要融合子场景的偏好wbgain，所以ctrdat2probScalef.scal_val配置为1，不衰减子天空场景的置信度prob；否则认为主场景的wbgain合适，衰减天空场景的置信度prob，减小子场景的偏好wbgain的融合权重。

prob_mode选为awb_scene_prob_mul_mode(白点区间和物体颜色区间的prob乘积)，这是因为阴天场景不需要冷色调，但是有一些白云的蓝天场景置信度应该要比较高。

（3）配置多场景融合参数

使用默认值即可

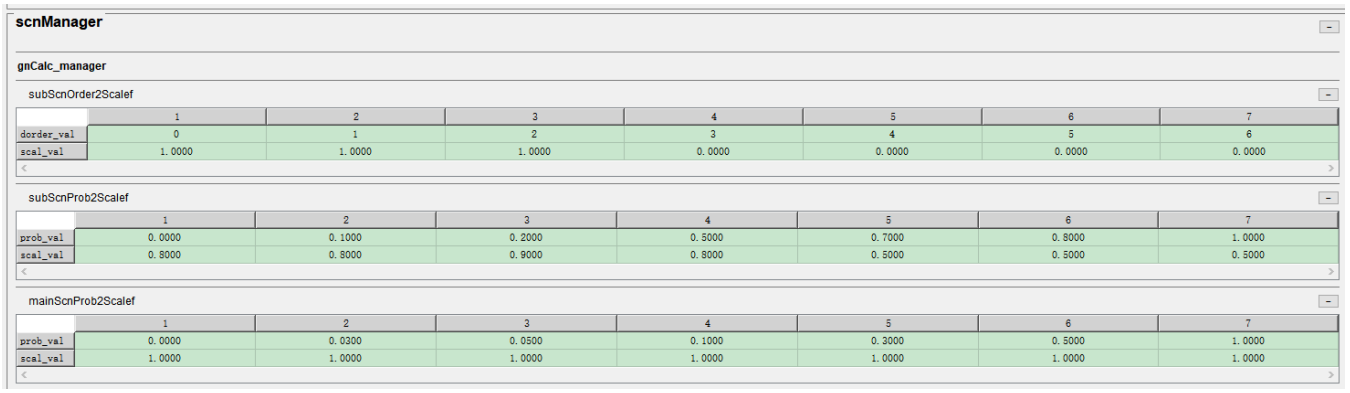

需要注意的是，当场景中同时有蓝天和绿植，由于蓝天偏好是冷色调，绿植偏好是暖色调，如果有冲突，该场景下绿植场景的置信度要调小同时偏好wbgain不要太暖。

2.2.3.8 WBGain范围限制

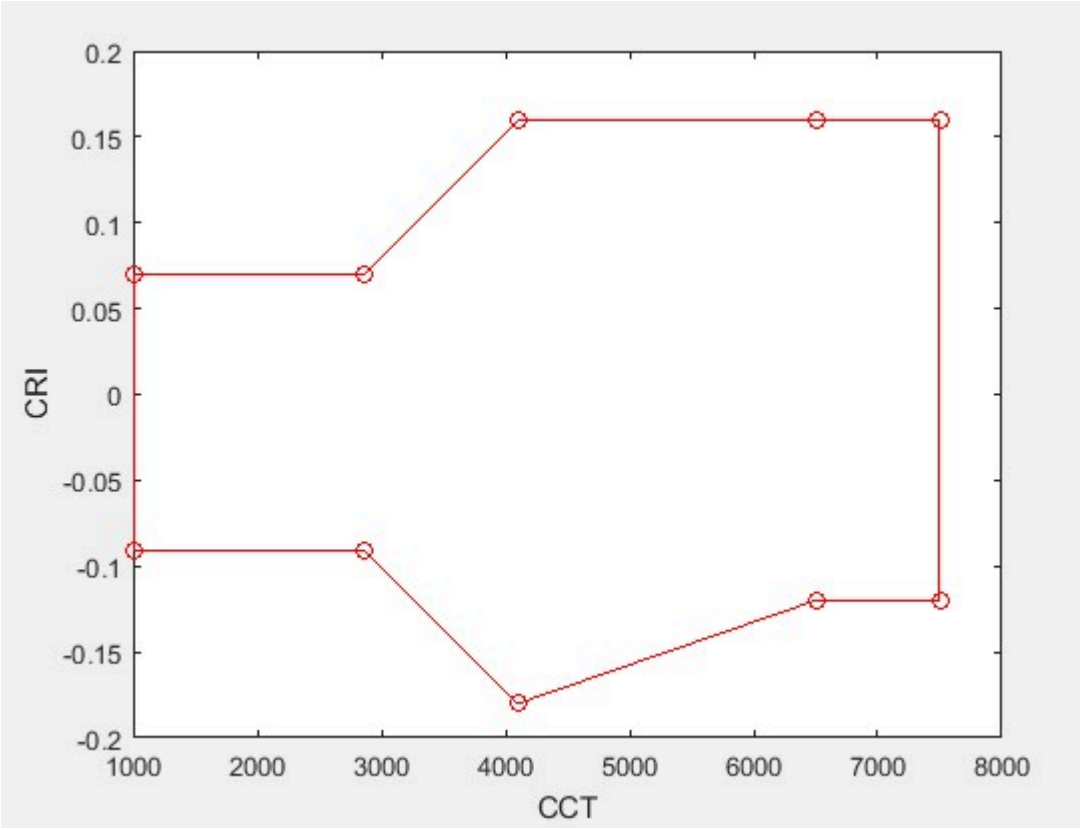

将白平衡增益限制在上图所示红色直线围成的区域内，其中横坐标为相关色温，纵坐标为显色指数，这两个为光源的属性。对应JSON中awbGnCalcStep.wbGainClip的结构体

名称	描述
awbGnClip_en	色温范围限制使能 取值0或1，分别代表不使能、使能，默认不使能
cfg.cct	对应图上围成区域的圆点cct坐标 上下边界采用相同的cct采样坐标 取值[1000-10000]
cfg.cri_bound_up	对应图上围成区域的下边界圆点cri分量 对于位于区域内的点即cri0>=-cri_bound_up，否则 取值-1到1
cfg.cri_bound_low	对应图上围成区域的上边界圆点cri分量 对于位于区域内的点有cri0<=cri_bound_low 取值-1到1
cfg_len	cfg中数组的有效长度 取值范围[1-11]

除此之外还可以对室外光源的色温最小值进行限制，对应JSON中awbGnCalcStep.wbGainDaylightClip的结构体

名称	描述
awbGnDLgtClip_en	室外最低色温限制使能 取值0或1，分别代表不使能、使能
outdoor_cct_min	室外最低色温取值不限

若wbGainClip.awbGnDLgtClip_en= 1，场景为（cct0,cri0）,若cct0 超出左(右)边界，则输出cct0将被强制设置为左(右)边界的值；若cri0<-cri_bound_up，则输出cri0=-cri_bound_up；若cri0>cri_bound_low，则输出cri0=cri_bound_low；

若wbGainDaylightClip.awbGnDLgtClip_en= 1，且场景为室外场景，若cct0>outdoor_cct_min，则输出cct0=outdoor_cct_min。

2.2.3.9 WBGain色调调整

对应JSON中awbGnCalcStep.wbGainAdjust的结构体

名称	描述
awbGnAdjst_en	色调调整使能 取值0或1，分别代表不使能、使能，默认不使能
ctrlDataSelt_mode	指定色调调整表的控制量，即lutAll.ctlData 取值awb_ctrlData_lv或awb_ctrlData_iso ctrlDataSelt=awb_ctrlData_lv时，表示不同的环境亮度下可以配置不同的lut用于色调调整 ctrlDataSelt=awb_ctrlData_iso时，表示不同的ISO下可以配置不同的lut用于色调调整
adjDataSelt_mode	指定色调调整表rgct，bgcri的变量含义 取值awb_GainAdjDatSelt_gain或awb_GainAdjDatSelt_ct; 取值为awb_GainAdjDatSelt_gain时, 2维lut的两个维度分别为Rgain(白平衡增益之红色通道)，Bgain(白平衡增益之蓝色通道); 取值为awb_GainAdjDatSelt_ct时, 2维lut的两个维度分别为CT(相关色温)，CRI(显色指数)
lutAll	lutAll中所有成员概述看这里： 不同的lutAll.ctlData可以配置不同的lut用于色调调整 色调调整通过2维线性插值实现，配置输入的2维表lut_in和输出的2维表lut_out，代入场景中（rgct，bgcri）值即可得到调整后的wbgain值，其中2维表为11行9列的表。因此通过修改lut_out表格中每个位置的（rgct，bgcri）值就可以实现色调调整（参考下面的配置2） lut_out的rgct分量存在lutAll.rgct_lut_out中, lut_out表的bgcri分量存在lutAll.bgcri_lut_out中 lut_in的rgct分量和bgcri分量没有直接存下来，通过下面的方式生成：lut_in的rgct分量每一行都是复制lutAll.rgct_in_ds的值，lut_in的bgcri分量的每一列都是复制lutAll.bgcri_in_ds的值（参考下面的配置1）
lutAll_len	指定色调调整表lut的个数
lutAll.ctlData	色调调整表的控制量 ctrlDataSelt=awb_ctrlData_lv时，表示环境亮度 ctrlDataSelt=awb_ctrlData_iso时，表示ISO 取值范围0-255000
lutAll.rgct_in_ds	用于生成输入的2维表lut_in，参考前面lutAll描述 有9个元素，从左到右值从小到大 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_gain，存rgain的值，取值范围0-8 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_ct，存ct的值，取值范围0-10000
lutAll.bgcri_in_ds	用于生成输入的2维表lut_in，参考前面lutAll描述 有11个元素，从左到右值从大到小 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_gain，存bgain的值，取值范围0-8 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_ct，存cri的值，取值范围-2-4
lutAll.rgct_lut_out	输出的2维表，参考前面lutAll描述 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_ct，存ct的值，取值范围0-10000 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_gain，存rgain的值，取值范围0-8

名称	描述
lutAll.bgcri_lut_out	输出的2维表，参考前面lutAll描述 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_ct，存cri的值，取值范围0-10000 若adjDataSelt=awb_GainAdjDatSelt_gain，存bgain的值，取值范围0-8

（1）配置1示意（输入和输出相同，即不做调整）：

rgct_in_ds配置为，



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000

bgcri_in_ds配置为，



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.2000	3.9000	3.6000	3.3000	3.0000	2.7000	2.4000	2.1000	1.8000	1.5000	1.2000

rgct_lut_out配置为，

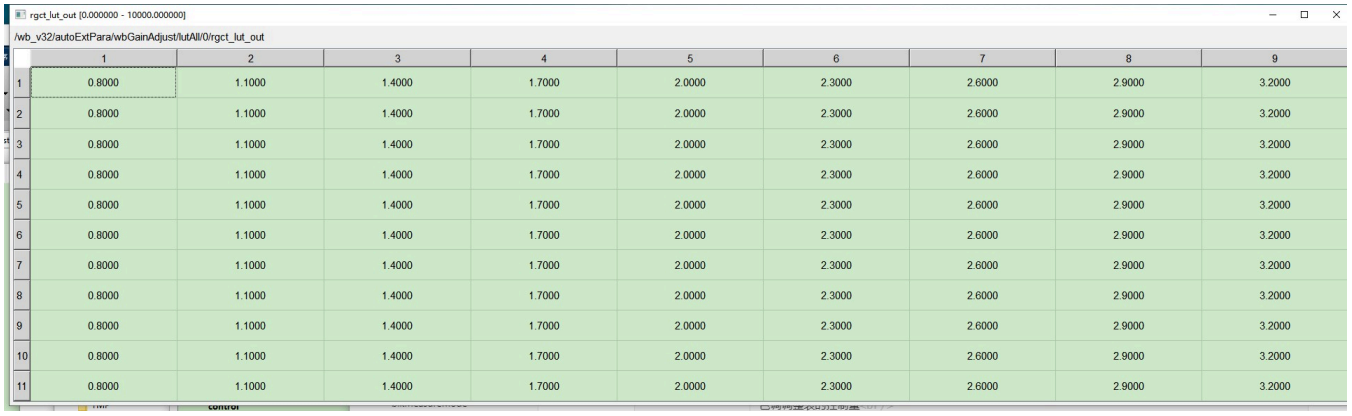

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
2	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
3	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
4	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
5	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
6	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
7	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
8	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
9	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
10	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
11	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000

bgcri_lut_out配置为，

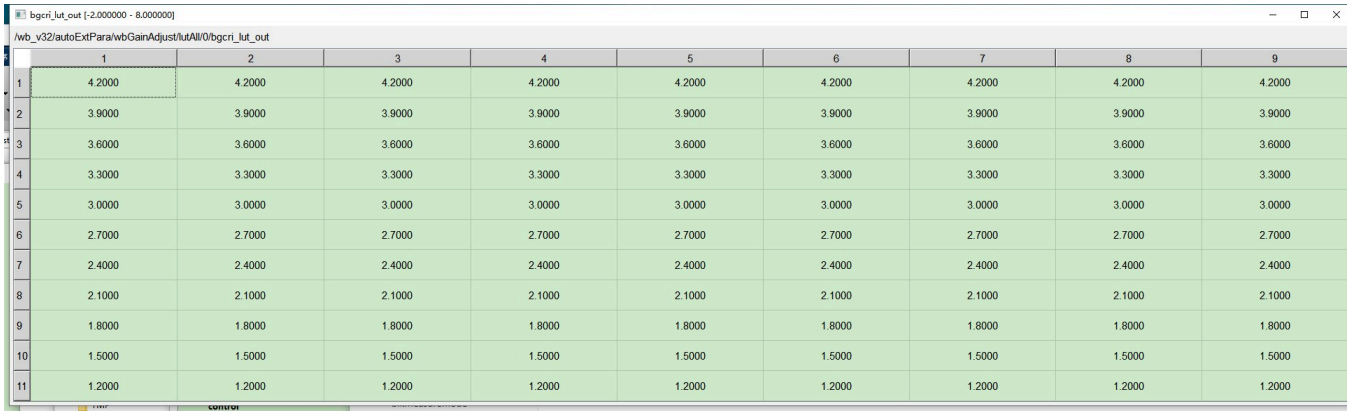

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
2	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000
3	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
4	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
5	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
7	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
8	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000
9	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
10	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
11	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

（2）配置2示意（调暖）：

当场景色调调整前的wbgain为（1.8,1,1,1.9）时，rgct_in_ds及bgcri_in_ds配置同配置1，lut_out配置如下时，调整后的wbgain为（1.9,1,1,1.8）。rgain=1.8位于rgct_in_ds的第4和第5个元素之间，bgain=1.9位于bgcri_in_ds的第8和第9个元素之间，所以wbgain（1.8,1,1,1.9）落于lutout(4,8), lutout(4,9), lutout(5,8), lutout(5,9)四个顶点组成的矩形区域内，调整任意一个顶点的值均会修改wbgain。

rgct_lut_out [0.000000 - 10000.000000]

/wb_v32/autoExtPara/wbGainAdjust/lutAll/0/rgct_lut_out

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
2	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
3	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
4	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
5	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
6	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
7	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
8	0.8000	1.1000	1.4000	1.8	2.1	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
9	0.8000	1.1000	1.4000	1.8	2.1	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
10	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000
11	0.8000	1.1000	1.4000	1.7000	2.0000	2.3000	2.6000	2.9000	3.2000

+0.1

bgcri_lut_out [-2.000000 - 8.000000]

/wb_v32/autoExtPara/wbGainAdjust/lutAll/0/bgcri_lut_out

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
2	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000
3	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
4	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
5	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
7	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
8	2.1000	2.1000	2.1000	2.0	2.0	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000
9	1.8000	1.8000	1.8000	1.7	1.7	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
10	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
11	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

-0.1

（3）色调调整效果参考下图（中间是原图，上下左右分别为绿紫蓝红色调）

同时增加rgain bgain可以使白平衡正常的图像偏紫

同时减小rgain bgain可以使白平衡正常的图像偏绿

增加rgain, bgain不变或减小可以使白平衡正常的图像偏暖

增加bgain，rgain不变或减小可以使白平衡正常的图像偏蓝

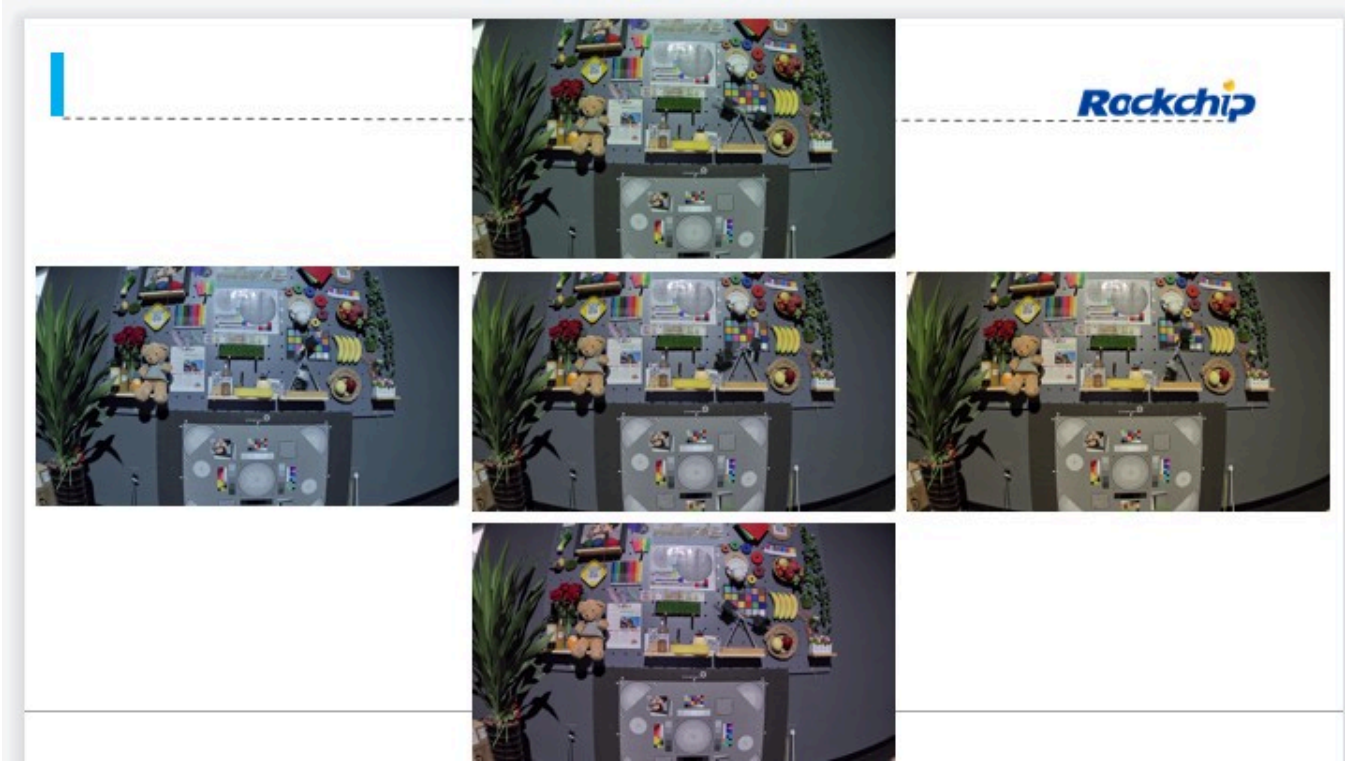

（4）与之前版本的色调调整相比，可以选择lut表是随iso变还是随环境亮度变，及lut表里的数据内容是rgain,bain还是ct,cri。

2.2.3.10 wbGain偏移

对应JSON中awbGnCalcStep.wbGainOffset的结构体

名称	描述
enable	使能开关 取值0或1，分别代表不使能、使能，默认不使能
offset	wbgain与offset相加，对应R GR GB B通道的偏移 取值范围由wbgain与offset相加值确定，即wbgain与offset相加后范围在[0,4]（ISP20）,wbgain与offset相加后范围在[0,8]（其他）

2.2.3.11 WBGain平滑

用于计算前一帧白平衡增益的权重，通过前一帧和当前帧wbgain加权实现wbgain的变化平滑。对应JSON中awbGnCalcStep.dampFactor和awbGnCalcStep.convSpeed的结构体。

2.2.3.11.1 基于环境亮度变化收敛（*wbGainDampFactor*）

awbGnCalcStep.dampFactor用于根据环境亮度变化计算***wbGainDampFactor***作为前一帧wbgain的权重。

如果要调整wbgain稳定，增加df_min，df_max，但这样收敛会变慢；如果要加快收敛需要减小df_min，df_max，但这样wbgain可能会跳变。

wbGainDampFactor计算逻辑为： 环境亮度变化小的时候wbGainDampFactor稳定在df_max，环境亮度突变的时候wbGainDampFactor向df_min方向靠近，也就是当前帧的权重在变大，使wbgain尽可能跟上环境的变化，加快收敛过程。具体代码如下：

```
if (varianceLuma > lvVar_th) {
  *wbGainDampFactor -= df_step;
}
else {
  *wbGainDampFactor += df_step;
}
if (*wbGainDampFactor < df_min) {
  *wbGainDampFactor = df_min;
}
else if (*wbGainDampFactor > df_max) {
  *wbGainDampFactor = df_max;
}
```

对应JSON中awbGnCalcStep.dampFactor的结构体

名称	描述
df_step	wbGainDampFactor变化的步长 取值范围0-1
df_min	wbGainDampFactor最小值 取值范围0-1
df_max	wbGainDampFactor最大值 取值范围0-1
lvIIR_size	记录几帧的环境亮度 取值范围0-255
lvVar_th	用于判断wbGainDampFactor是否要变化的环境亮度方差阈值 取值范围0-255000

2.2.3.11.2 基于场景变化收敛

awbGnCalcStep.convSpeed用于根据场景变化（当前环境亮度、awb算法wbgain、硬件块统计wbgain变化）计算收敛速率*conv_speed*作为当前帧wbgain的权重。

对应JSON中awbGnCalcStep.convSpeed的结构体

名称	描述
conv_speed_mode	有如下取值： conv_speed_mode_invalid = 0，使用 *wbGainDampFactor* 作为wbGain收敛速率 conv_speed_mode_manual = 1，使用固定wbGain收敛速率 *manual_conv_speed* conv_speed_mode_auto= 2, 根据当前环境亮度、awb算法wbgain、硬件块统计wbgain变化来自动计算wbGain收敛速率
manual_conv_speed	conv_speed_mode_manual模式下使用的wbGain收敛速率 取值范围[0, 1]

conv_speed 计算过程如下：

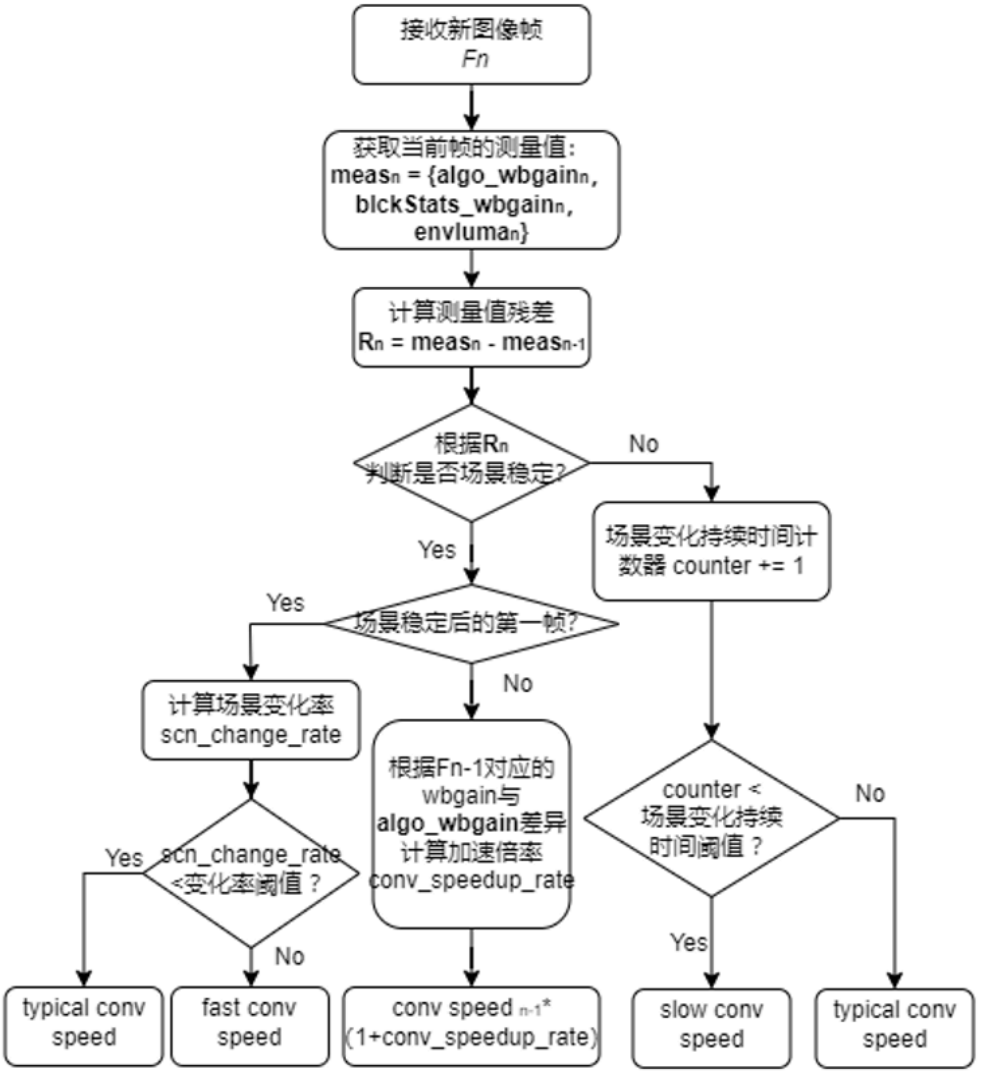
接收新图像帧
Fn
获取当前帧的测量值:
measn = {algo_wbgainn,
blckStats_wbgainn,
envluman}
计算测量值残差
Rn = measn - measn-1
根据Rn
判断是否场景稳定?
No
Yes
场景变化持续时间计
数器 counter += 1
Yes
场景稳定后的第一帧?
No
计算场景变化率
scn_change_rate
根据Fn-1对应的
wbgain与
algo_wbgain差异
计算加速倍率
conv_speedup_rate
counter <
场景变化持续
时间阈值 ?
No
Yes
scn_change_rate
<变化率阈值 ?
Yes
No
Yes
typical conv
speed
fast conv
speed
conv speed n-1*
(1+conv_speedup_rate)
slow conv
speed
typical conv
speed

名称	描述
initinal_conv_speed	启动阶段指定的初始化wbGain收敛速率 取值范围[0, 1.0]
kpIntSpeedFrm_num	启动阶段，kpIntSpeedFrm_num帧内均使用initinal_conv_speed 取值范围[0, 255]
wbAg_residual_thd	用于判断是否场景稳定的awb算法wbgain（**algo_wbgain**）残差阈值 取值范围[0, 8.0]
wbBg_residual_thd	用于判断是否场景稳定的硬件块统计wbgain（**blckStats_wbgain**）残差阈值 取值范围[0, 8.0]
flv_residual_thd	用于判断是否场景稳定的环境亮度（**envluma**）残差阈值 取值范围[0, 512.0]
wbgChange_rate_thd	awb算法wbgain（**algo_wbgain**）场景变化率阈值 取值范围[0, 1.0]
flvChange_rate_thd	环境亮度（**envluma**）场景变化率阈值 取值范围[0, 1.0]
change_duration_thd	场景变化持续时间阈值 取值范围[0, 1000]
stable_duration_thd	连续stable_duration_thd图像帧的残差均小于残差阈值，则认为当前场景稳定 取值范围[0, 100]
slow_conv_speed	慢速收敛速率 取值范围[0, 0.1]
typical_conv_speed	典型收敛速率 取值范围[005, 0.3]
fast_conv_speed	快速收敛速率 取值范围[0.1, 0.5]
gainDiff2Rate	场景稳定后，加速收敛参数配置，用于加速wbgain收敛的最后阶段
max_gain_diff	四个通道的wbgain最大差异值 取值范围[0, 0.3]
conv_speedup_rate	对应加速率 取值范围[0, 1.0]

在启动前将log等级设置为0x2ff6，可根据关键字*update_convergence_rate*查看对应日志，并据此进行调整。

2.2.4 其他（awbGnCalcOth）

2.2.4.1 首帧白平衡增益（fstFrm_wbgain）

对应awbGnCalcOth.fstFrm_wbgain结构体

名称	描述
fstFrm_wbgain	首帧白平衡增益，仅当自动白平衡模式且advSiteRec_en=0且非快启项目有效； 取值范围[0.5-3.9]

2.2.4.2 awb 现场恢复

对应awbGnCalcOth.advSiteRec结构体，功能开启时，首帧白平衡增益为上一次相机退出时保存的白平衡增益wbgain_last。同时在满足一定条件时自动白平衡算法计算的第一次白平衡增益wbgain_first将被替换为wbgain_last，以实现同一场景退出进入相机颜色效果一致。

（1）若smartAdv_en为0，则无条件恢复，即wbgain_first= wbgain_last；

（2）若smartAdv_en为1，（有条件恢复）

当abs(lumavalue_cur-lumavalue_last)/(lumavalue_cur+lumavalue_last)*2<lvValueTh且abs(rgain_cur-rgain_last)+abs(bgain_cur-bgain_last)<wbgainTh 时wbgain_first= wbgain_last；

否则wbgain_first= wbgain_cur。

其中lumavalue_cur为当前场景的环境亮度；wbgain_cur为当前场景基于自动白平衡算法算出的白平衡增益，rgain_cur和bgain_cur分别为红色和蓝色通道对应的白平衡增益；lumavalue_last为上一次相机退出时保存的环境亮度；wbgain_last为上一次相机退出时保存的的白平衡增益，rgain_last和bgain_last分别为红色和蓝色通道对应的白平衡增益。

注意：

（1）该功能仅在自动白平衡模式下有效；

（2）对于快启项目，初始帧就能有ae和awb统计并生效其计算出的wbgain_first参数，lumavalue_cur和wbgain_cur都是和初始帧对应的，通过该功能使初始帧wbgain有条件的恢复为上一次相机退出时的白平衡wbgain_last, 达到同一场景退出进入效果一致的目的

名称	描述
advSiteRec_en	取值为1，awb现场恢复功能开启，fstFrm_wbgain参数失效 取值为0，awb现场恢复功能关闭
kpRecFrm_num	wbgain_last保持的帧数 取值0-255
smartAdv_en	取值为1，有条件awb现场恢复 取值为0，无条件awb现场恢复
advSiteInfo_name	现场信息保存文件，保存lumavalue_last和wbgain_last
wbGain_th	smartAdv_en=1时使用，wbgain阈值参考前面描述 取值0-8
lvValue_th	smartAdv_en=1时使用，环境亮度阈值参考前面描述 取值0-255

2.2.4.3 runInterval

对应awbGnCalcOth.runInterval结构体

用于控制隔几帧做一次自动白平衡，不同环境亮度（luma_val）下可配置不同的帧数（intervalValue）。对应JSON中awbGnCalcStep.runInterval的结构体

名称	描述
luma_val	环境亮度，取值范围[0-255000]，参考后面的lumaValueMatrix来配置
interval_val	帧数，取值范围[0-255]
runInterval_len	对应配置的个数 取值范围不限

2.2.4.4 tolerance

用于自动控制awb算法进入还是不进入，当场景稳定时，相关变量将小于cfg成员相关的阈值，awb算法不会跑，保留之前的值。当场景变化时，相关变量大于阈值，将跑awb算法。对应JSON中awbGnCalcOth.tolerance的结构体。

名称	描述
tolerance_en	取值0，1分别表示自动控制算法运行与否的功能的关闭和开启
cfg	阈值，不同环境亮度可配置不同阈值
cfg.luma_val	环境亮度，取值范围[0-255000]
cfg.lvVar_th	环境亮度变化相关阈值, 取值范围[0,1]，推荐值0.001
cfg.wbGainAlgUdDiff_th	几帧内由AWB策略算出的白平衡增益（所有通道）差值的平均小于该阈值时，wbgain使用前一帧的值，其中帧数由hstrGainCalc_wgt_len配置 取值范围[0-4],推荐值0
cfg.wbGainAlgDpDiff_th	awb算法的wbgain阈值，取值范围[0,4]，推荐值0.005
cfg.wbGainHwDiff_th	硬件统计的wbgain阈值，取值范围[0,4]，推荐值0.05

2.2.4.5 白平衡收敛判断

对应JSON中awbGnCalcOth.converged的结构体，收敛阈值可以随环境亮度变化

名称	描述
luma_val	环境亮度，取值范围[0-255000]
unDampVar_th	白平衡收敛阈值； 几帧内由AWB策略算出的白平衡增益（所有通道）差值的平均小于阈值varThforUnDamp时，且几帧内平滑后的白平衡增益（所有通道）差值的平均小于varThforDamp时认为白平衡收敛；其中帧数由weightForNightGainCalc_len配置 取值范围0.0-1； 推荐值0.06
dampVar_th	参数含义及取值范围同上 推荐值0.03

2.2.5 多摄融合（multCam）

对应json 对应multCam结构体,用于**管理多摄像头系统的白平衡一致性**，确保多个摄像头下保持色彩协调统一，避免多摄切换时的色彩跳变或多摄共同时显示时颜色差异问题。

aiq6.0x32.2 版本开始支持，新增log看“AWB log 解读”章节

使用时除了json要使能，还需要调用相应的api

```
 * // Example: set camera 0 as master, sync with cameras 1
  uint32_t sync_cam_ids[] = {0, 1};
  uint32_t master_cam_id=0;
  uint32_t sync_cam_num = 2;
  rk_aiq_uapi2_setMasterCamSyncList(ctx, master_cam_id, sync_cam_ids, sync_cam_num);
```

2.2.5.1 基本配置

名称	描述
`en`	多摄像头白平衡一致性功能使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后多个摄像头之间的白平衡将进行一致性处理 取值范围：0或1
`mode`	多摄像头白平衡计算模式，决定摄像头间的白平衡关系，可能的取值有： awb_multicam_independent_mode = 0,**双摄WB gain由各自摄像头独立计算** awb_multicam_avggroup_mode = 1, **双摄WB gain由双摄合成的统计计算，各个摄像头wbgain相同** awb_multicam_masterslave_mode = 2, **双摄wbgain独立计算,通过配置融合权重可以让双摄wbgain完全独立或从摄像头计算wbgain时可以融合主摄的信息或主摄计算wbgain时可以融合副摄的信息**

2.2.5.2 fuseWgtInMasterCam - 主摄像头融合权重配置

multCam.mode为 awb_multicam_masterslave_mode 时有效

参数路径	描述
`fuseWgtInMasterCam.fuseStable.en`	主摄像头稳定性融合使能开关： 1为开启，0为关闭； 开启后主摄会融合副摄的白平衡稳定性信息 取值范围：0或1
`fuseWgtInMasterCam.fuseStable.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	稳定性融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下主摄融合副摄稳定性信息的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInMasterCam.fuseStable.masterCamWgt.luma_val`	稳定性融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInMasterCam.fuseStable.masterCamWgt.weight`	稳定性融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合稳定性信息时主摄权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组
`fuseWgtInMasterCam.fuseStat.en`	主摄像头统计融合使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后主摄会融合副摄的所有硬件统计信息 取值范围：0或1
`fuseWgtInMasterCam.fuseStat.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	统计融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下主摄融合副摄统计信息的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInMasterCam.fuseStat.masterCamWgt.luma_val`	统计融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInMasterCam.fuseStat.masterCamWgt.weight`	统计融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合统计信息时主摄权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组

参数路径	描述
`fuseWgtInMasterCam.fuseGain.en`	主摄像头增益融合使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后主摄会直接融合副摄计算出的白平衡增益值，用于快速色彩对齐 取值范围：0或1
`fuseWgtInMasterCam.fuseGain.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	增益融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下主摄融合副摄增益值的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInMasterCam.fuseGain.masterCamWgt.luma_val`	增益融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInMasterCam.fuseGain.masterCamWgt.weight`	增益融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合增益值时主摄的权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组

2.2.5.3 fuseWgtInSlaveCam - 从摄像头融合权重配置

multCam.mode为 awb_multicam_masterslave_mode 时有效

参数路径	描述
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStable.en`	从摄像头稳定性融合使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后从摄会融合主摄的白平衡稳定性信息，用于提高从摄白平衡的稳定性 取值范围：0或1
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStable.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	稳定性融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下从摄融合主摄稳定性信息的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStable.masterCamWgt.luma_val`	稳定性融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStable.masterCamWgt.weight`	稳定性融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合稳定性信息时主摄的权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStat.en`	从摄像头统计融合使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后从摄会融合主摄的统计信息（如R/G、B/G比值），使从摄色彩与主摄协调 取值范围：0或1
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStat.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	统计融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下从摄融合主摄统计信息的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStat.masterCamWgt.luma_val`	统计融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInSlaveCam.fuseStat.masterCamWgt.weight`	统计融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合统计信息时主摄的权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组

参数路径	描述
`fuseWgtInSlaveCam.fuseGain.en`	从摄像头增益融合使能开关： 1为开启，0为关闭 开启后从摄会直接融合主摄计算出的白平衡增益值，用于快速色彩对齐 取值范围：0或1
`fuseWgtInSlaveCam.fuseGain.masterCamWgt.masterCamWgt_len`	增益融合的权重查找表长度 定义不同亮度段下从摄融合主摄增益值的权重配置数量 取值范围：0-16的正整数
`fuseWgtInSlaveCam.fuseGain.masterCamWgt.luma_val`	增益融合的亮度分段阈值数组 定义不同亮度区间，每个区间对应不同的融合权重 取值范围：0-255000000的浮点数数组
`fuseWgtInSlaveCam.fuseGain.masterCamWgt.weight`	增益融合的权重值数组 与`luma_val`一一对应，表示在各亮度段下融合主摄增益值时主摄的权重比例 取值范围：0-1之间的浮点数数组

2.3 标定

2.3.1 AWB标定基本原理

主要是标定Raw在XY、UV、YUV的白点条件,单纯色算法参数及标准光源下的白平衡增益

2.3.2 AWB标定的raw图要求

Raw图采集时需要准备环境如下：

① 设备：x-rite 24色卡，灯箱

② 调整曝光参数,使色卡中最亮的白色块的最大值为[150-240]，在这个范围内越亮越好

③ 色卡占画面1/9以上

依次在A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84光源下拍摄x-rite 24色卡，解完马赛克的示意图如下：

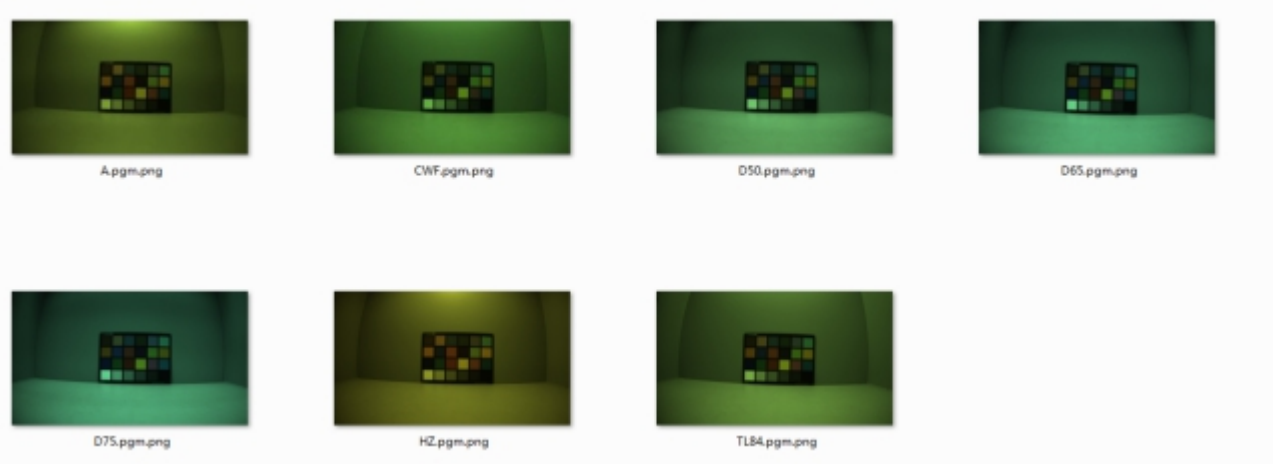

2.3.3 AWB标定工具的界面说明

(1)AWB主界面示意

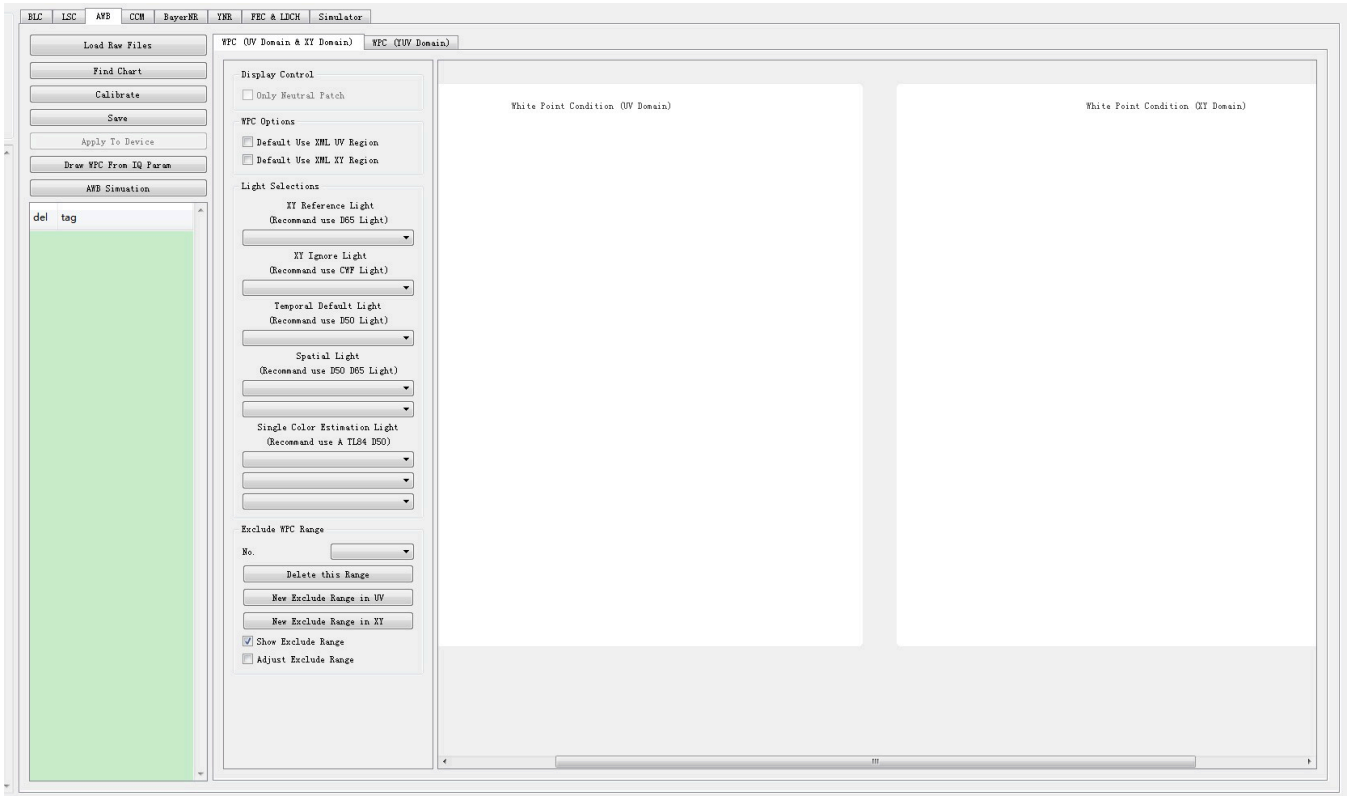

(2) 标定的时候主要是调整UV、XY域的白点边界，及YUV域的TH值

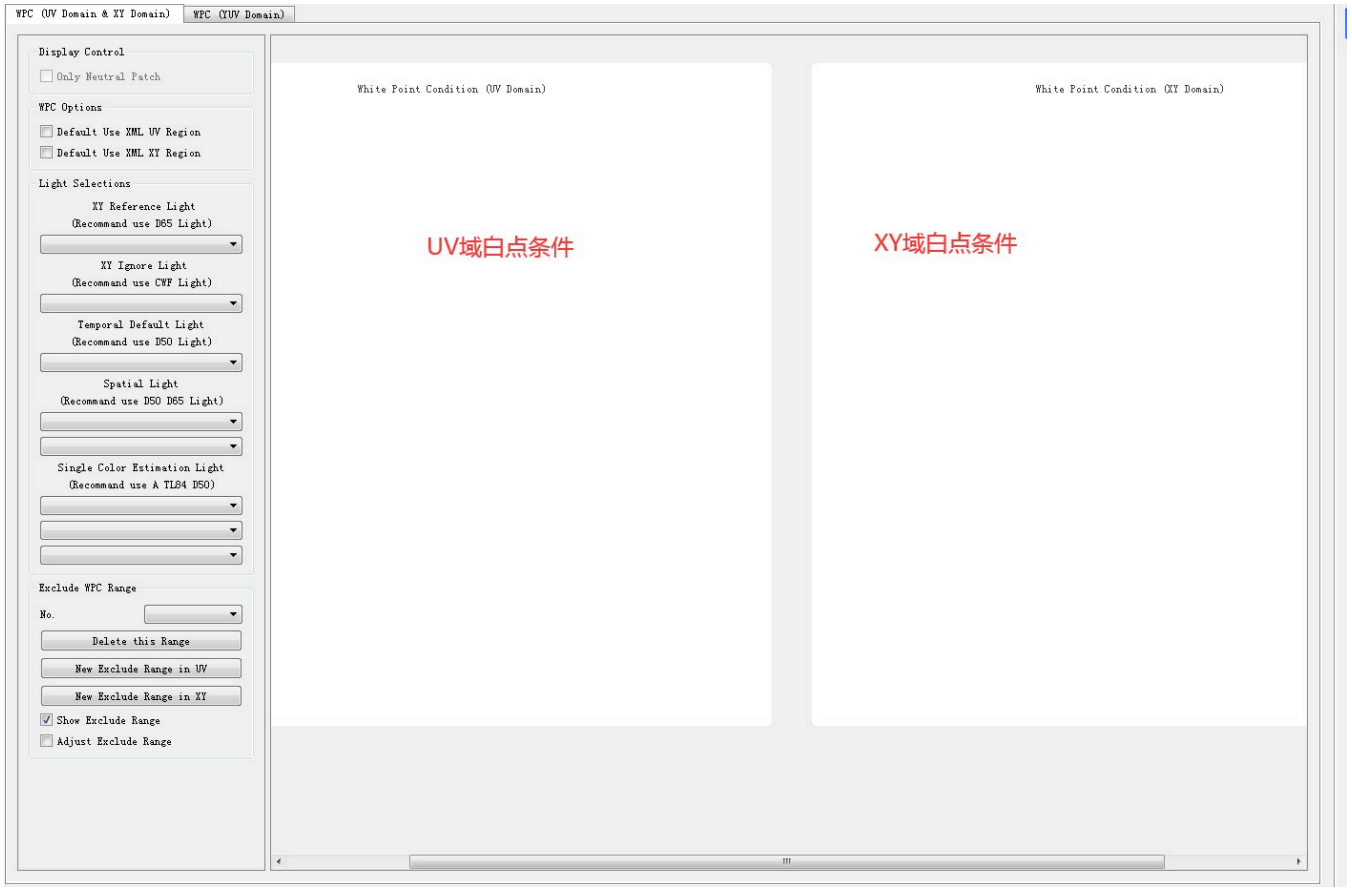

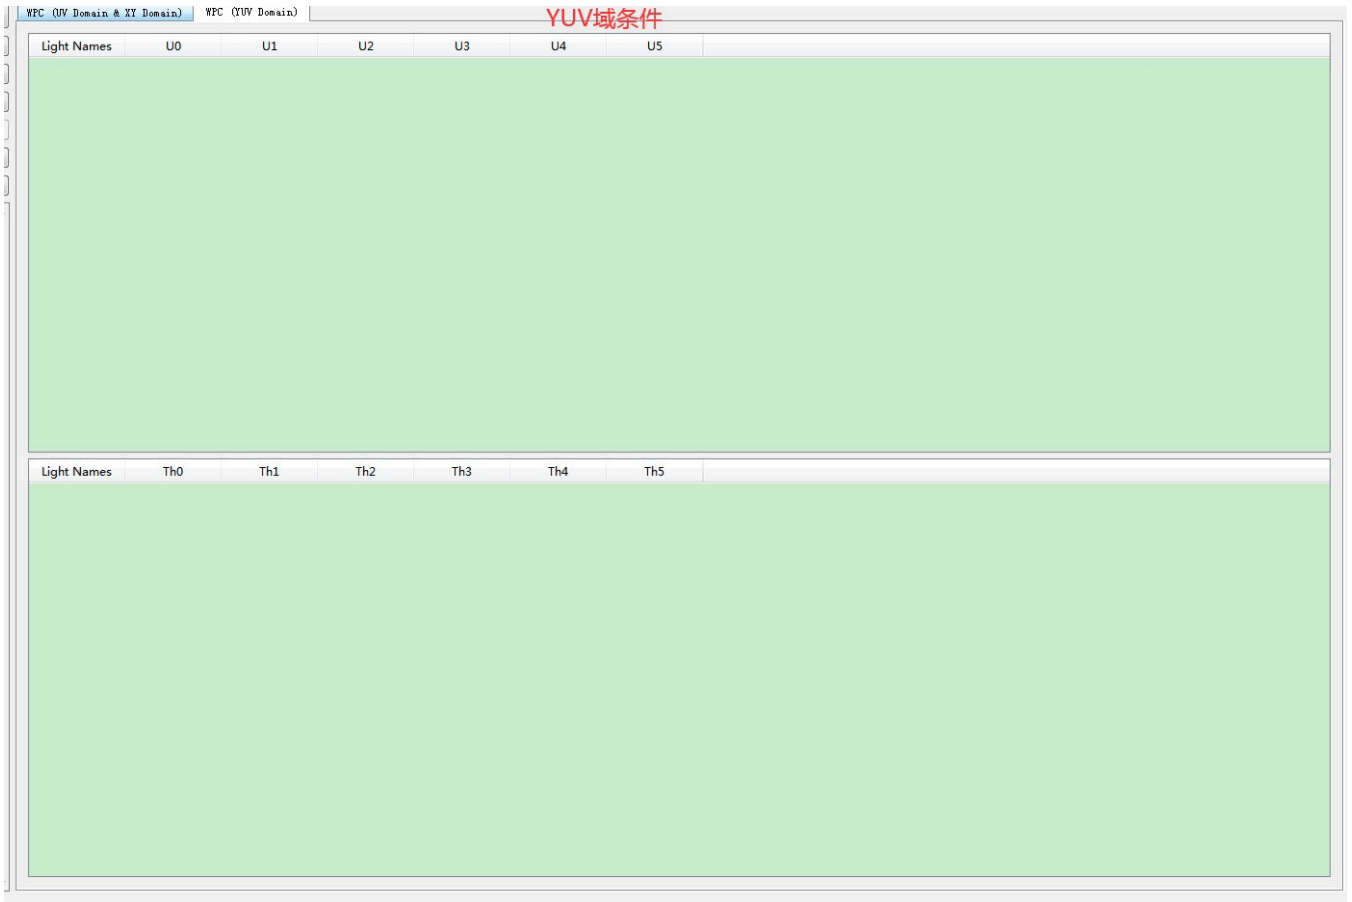

UV、XY域调整白点区间操作说明

a) 在坐标系中用鼠标拖动白点条件的四角以调整位置和白点区间大小

b) 在坐标系中鼠标拖动空白区域，可以拖动整个白点区间

c) 使用滚轮放大缩小查看

(3) Exclude WPC Range面板可用于增加非白点区间和额外光源白点区间。

(4) 单击“AWB主界面”上的“ AWB Simulaton”按钮将弹出下面界面。AWB Simulaton 用于对raw图进行白点检测，统计白点增益及个数

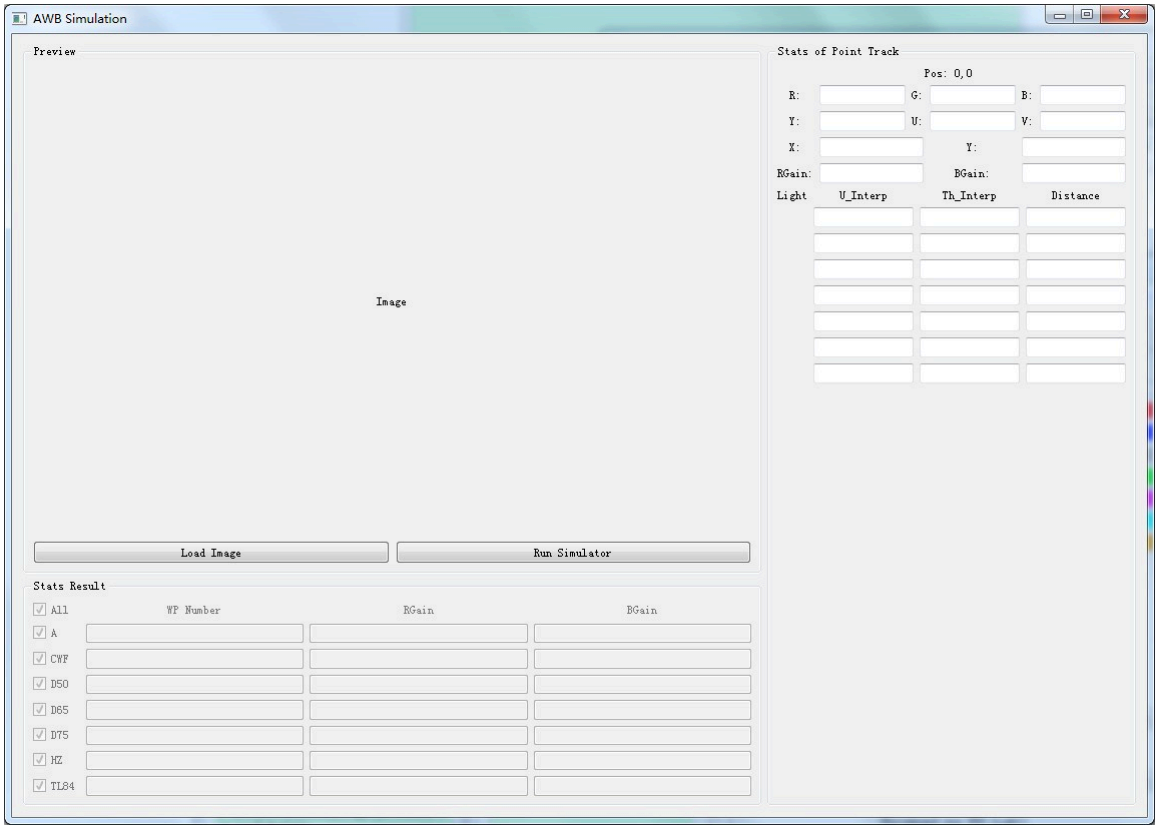

① LoadImage 导入Raw图后，如下所示，会打印出白点信息。不同光源的白点用不同的颜色显示出来。中框、大框白点数量 RGain累加和 BGain累加和 会显示在Detected WP Number、RGain、BGain三个文本框里

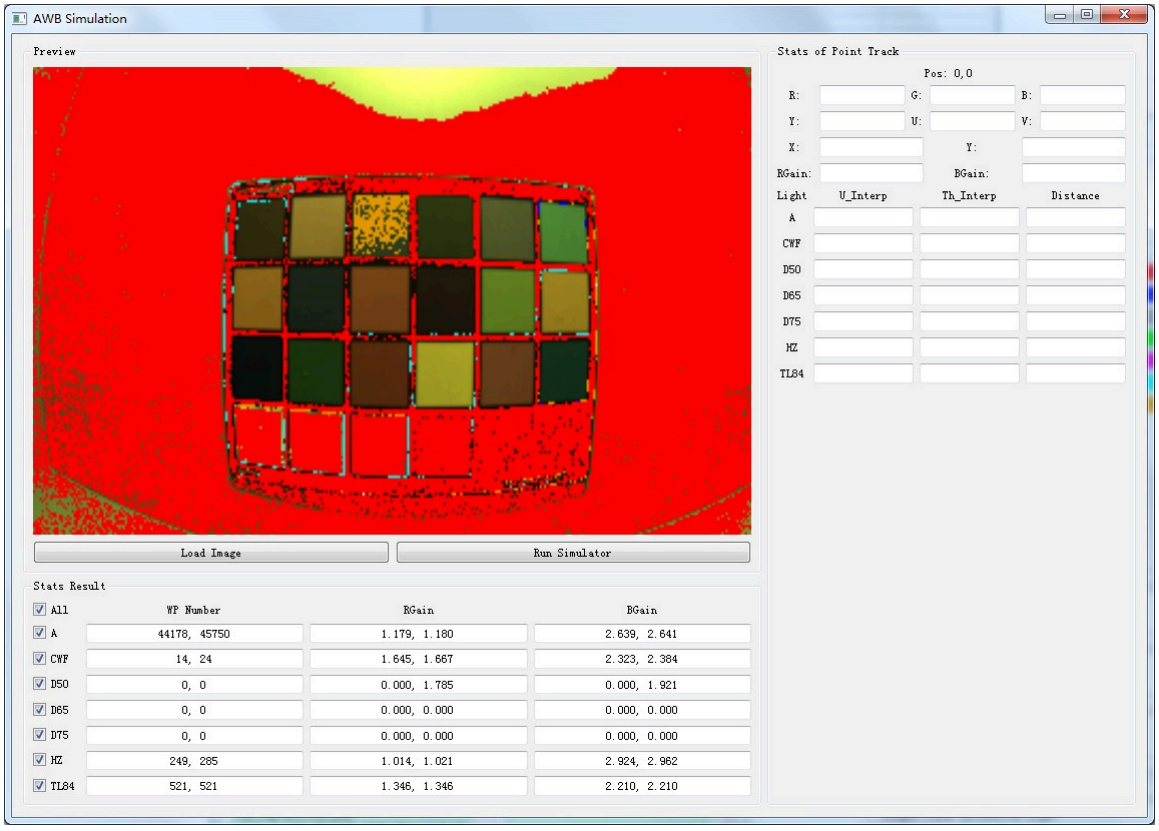

② 单击图像中的任意位置（如下所示黑色箭头处），会映射到UV域白点条件界面和XY域条件界面上（为黑色的小方块），便于查看点是否落在白点区间内；同时显示该点的R G B U V X Y RGain BGain(红框区域)，yuv域该点映射各个光源后的u和th及和标准白点的偏差距离（对应绿框区域的三列）

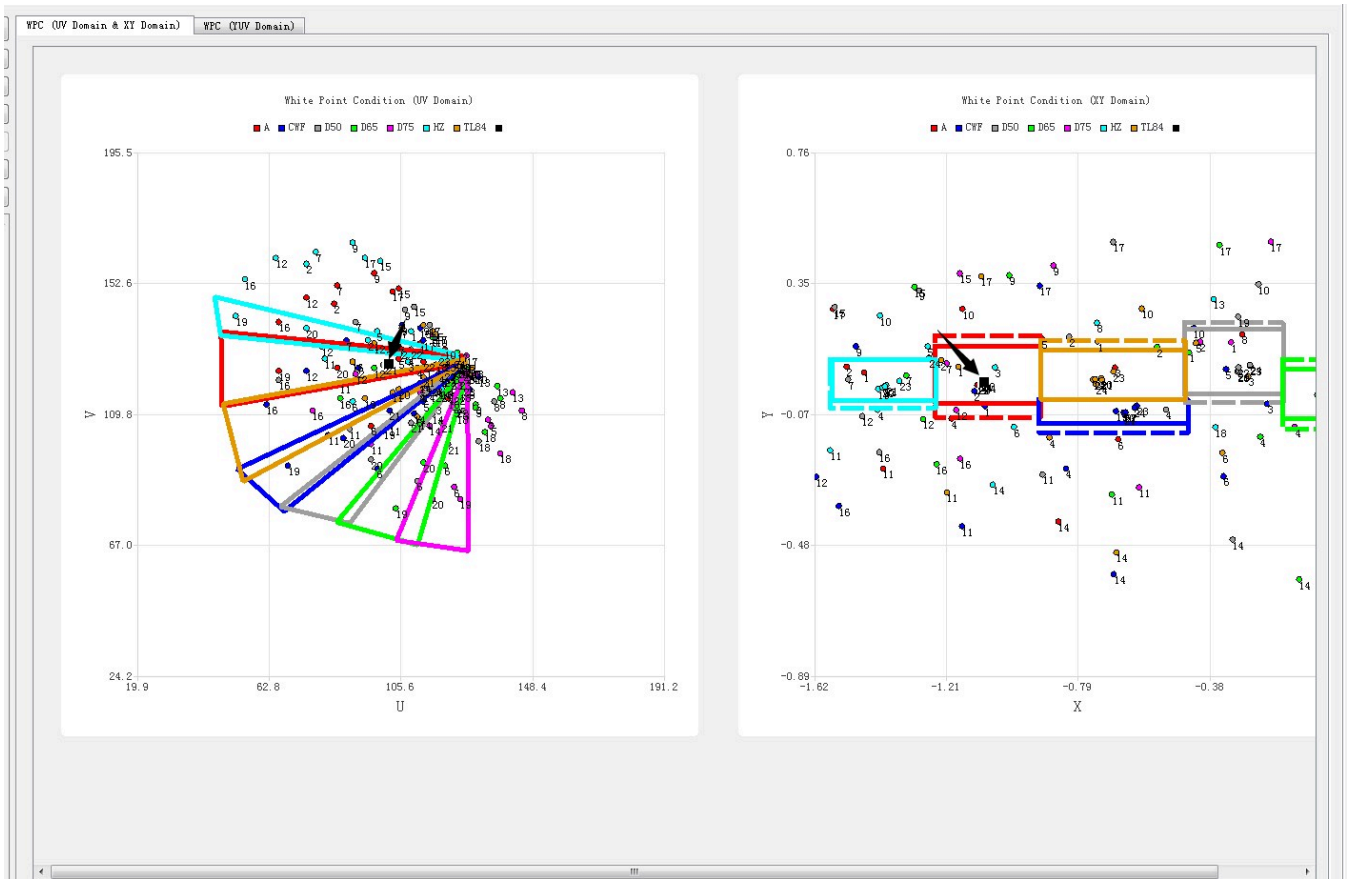

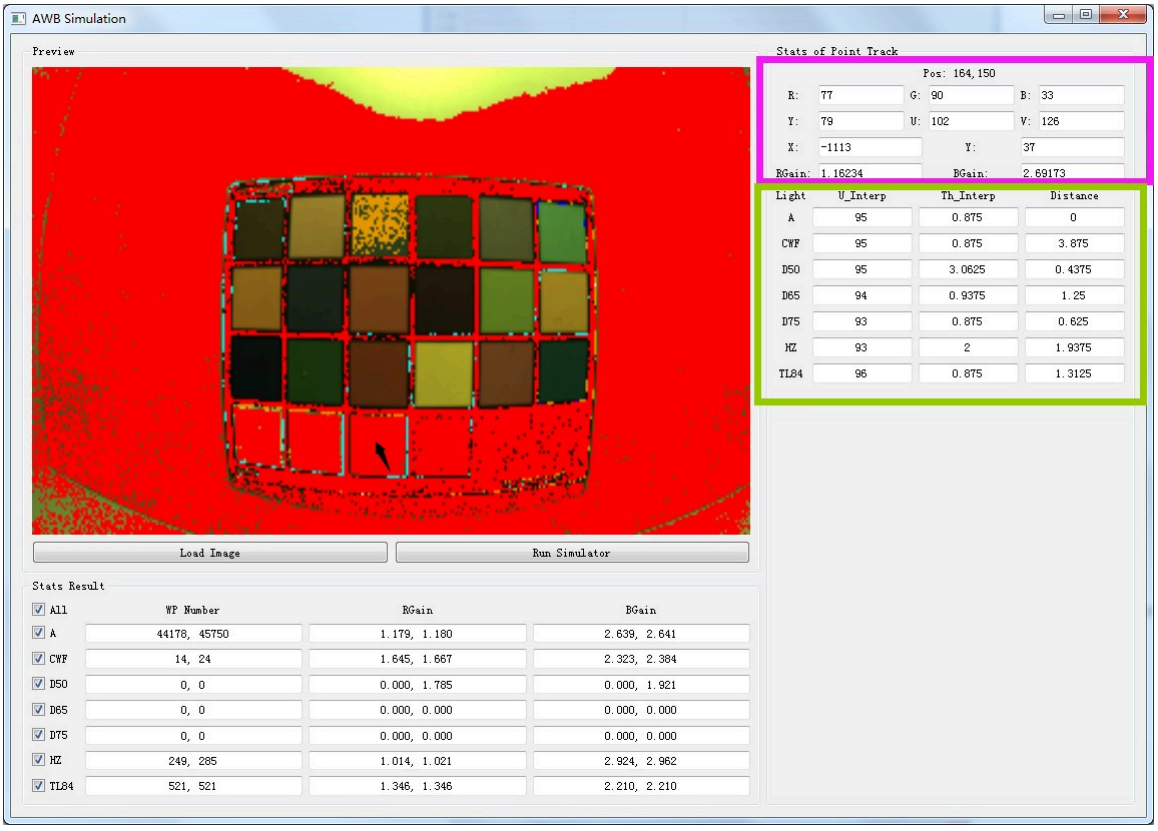

2.3.4 AWB标定步骤

(1) AWB标定时需完成BLC和LSC的标定

(2) 单击Load Raw Files导入A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84下的raw图（推荐标定这七个光源的raw图）

(3) 单击Find Chart 识别色卡

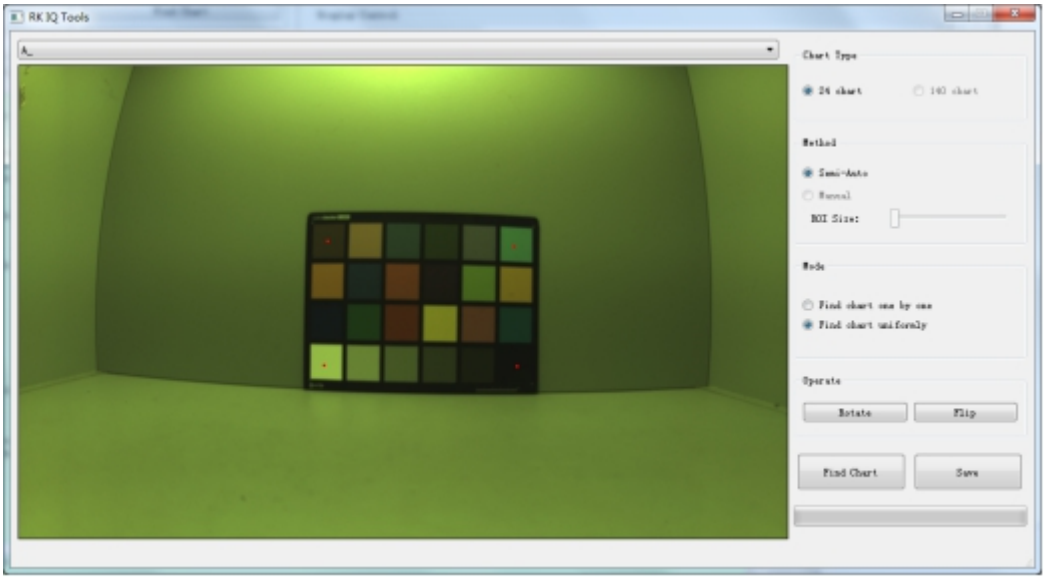

① 依次单击第1块，第6块，第19块，第20块

② 单击FindChart 会批量识别所有光源的色卡色块，如下所示（显示最后一个光源的白点检测结果）

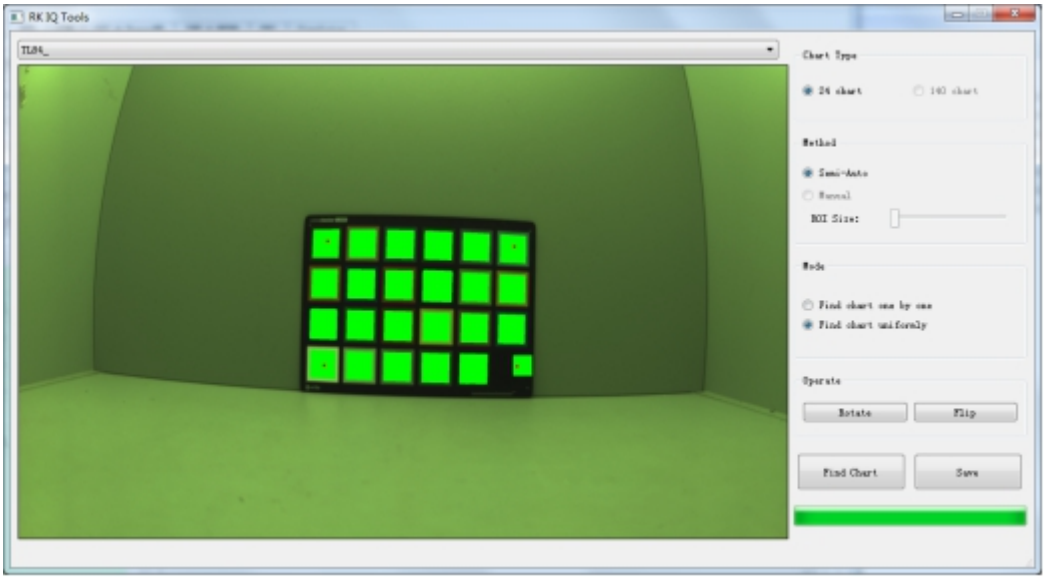

③ 从下拉菜单里面选择其他光源，确认色块识别的正确性，发现只有TL84的最后一块识别有点偏右，这时候只需单独重新检测即可，固Mode里面 选择 Find chart one by one 重复步骤12，直至TL84的色卡色块识别正确，如下所示

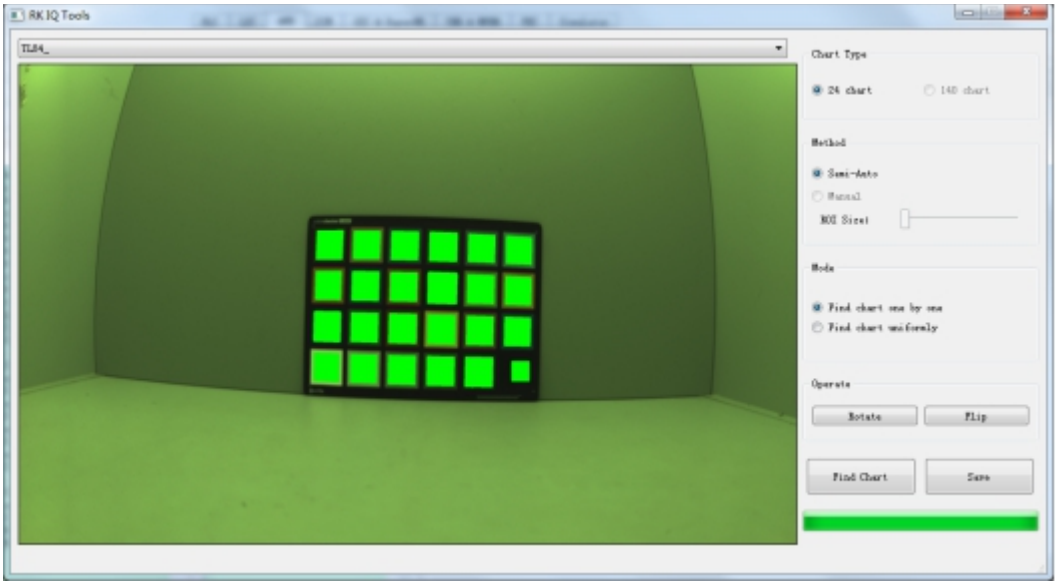

④ 单击Save 完成识别

(4) 单击Calibrate ，得到如下初始的白点条件及其他参数

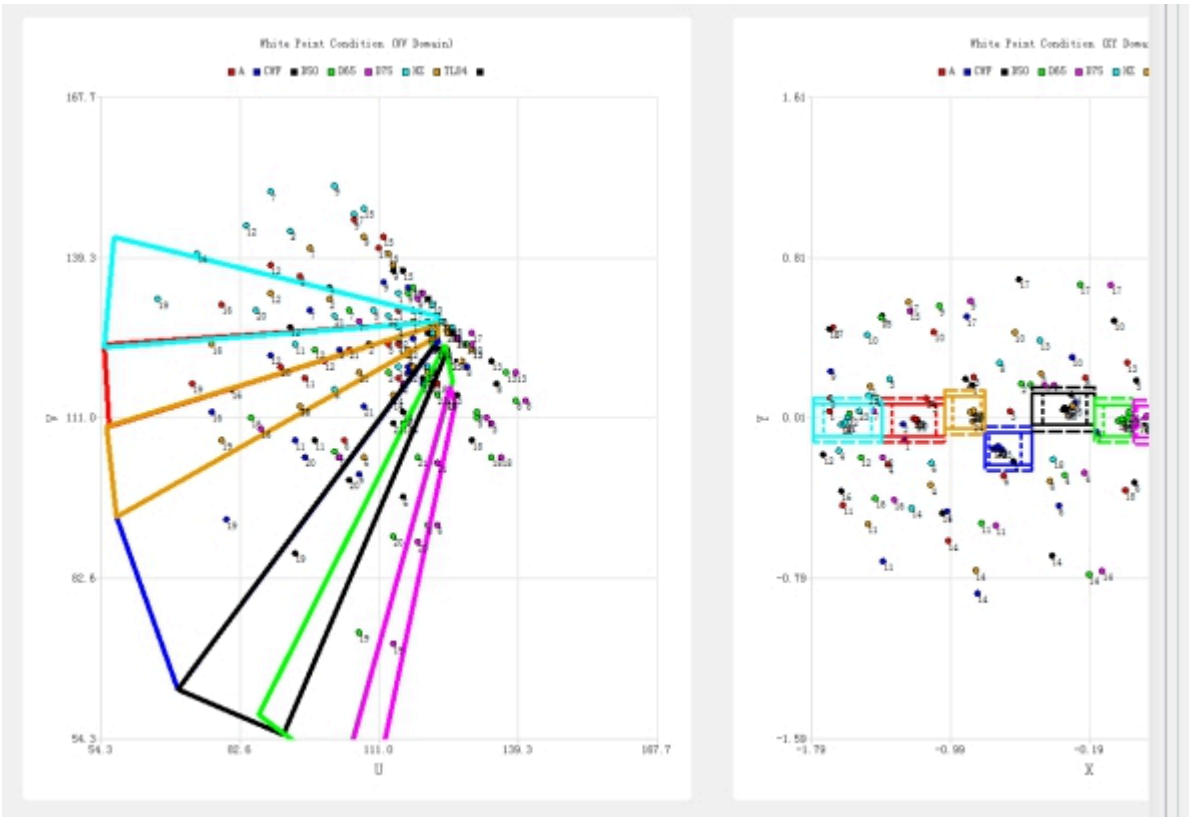

$$a_{31}$$

(5) 单击AWB Simulaton ,依次导入导入A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84下的raw图查看白点检测的准确性

(6) 修改UV域或XY域的框或YUV的TH使各个光源下色卡的白点检测更准确

(7) 单击Save

(8) 重复（5）~（7）直到各个光源的白点检测都比较合理。

(9) 注意事项：

① 调整边界尽量使白点在框里面，非白点在框外（一般做不到）

② 所有黑体轨迹上光源的中框围成的区间在x方向连续（三种线型表示三个大小的框，当前版本没有小框）

错误示范（大框的区间是紧连的，但是中框之间有间隔，如下箭头所示）：

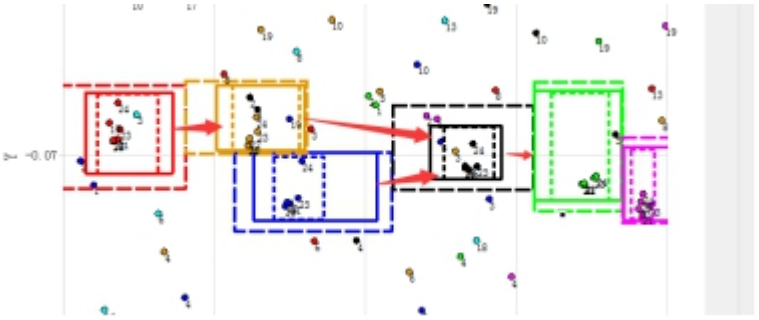

正确示范：

③ a和hz光源在XY域的Y方向上可以紧凑一些，d50 d65XY域的Y方向上可以放宽一些

④ 色温差不多的光源围成的中、大框区间在y方向上连续（CWF和TL84）

⑤ 所有光源在UV域围成的区间没有断开的部分

⑥ 不同光源边界可以重叠，但不要同时在XY和UV空间都重叠

⑦ 参考XY空间划分UV空间，以排除非白点

如圈出来的D75光源第7块落在hz范围内，将会被识别为白点

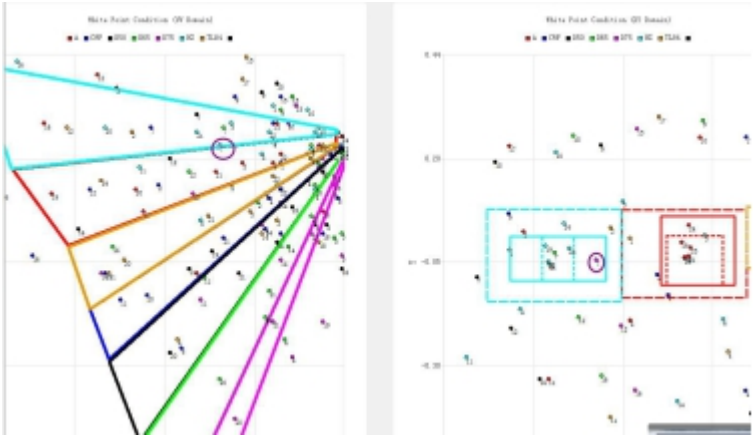

重新调整后，D75光源第7块B在xy和uv空间上不在同一光源内，不会被识别为白点

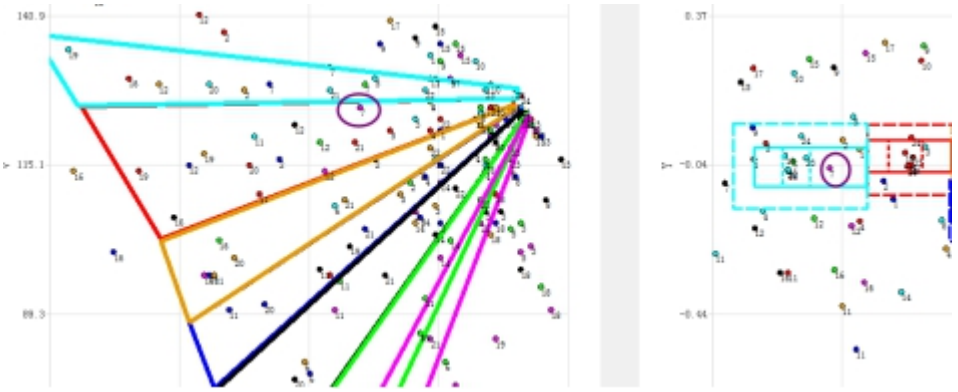

⑧ 当非白点落在XY和UV的白点区间里，还可以通过调小YUV域的TH排除，或者增加非白点区间排除。

⑨ 当白点落在XY和UV的白点区间里，但仍然不是白点时，可能是因为超过亮度范围被排除了，或者落在非白点区间内，或者是因为小于TH 而没有落在YUV域的白点区间里

2.3.5 AWB标定参数效果验证

依次导入标定的图，进行白点检测，优先保证低漏检率，适当降低误解率

最终白点条件：

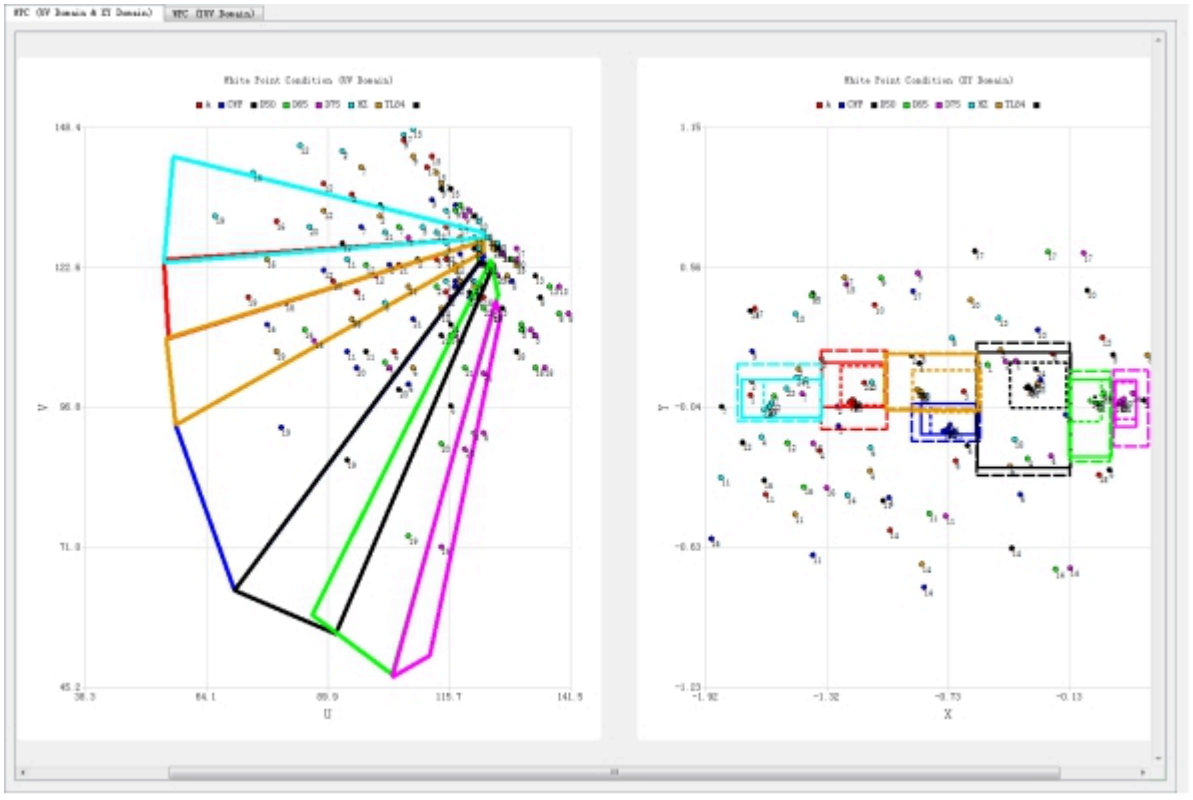

白点检测结果为：

A光

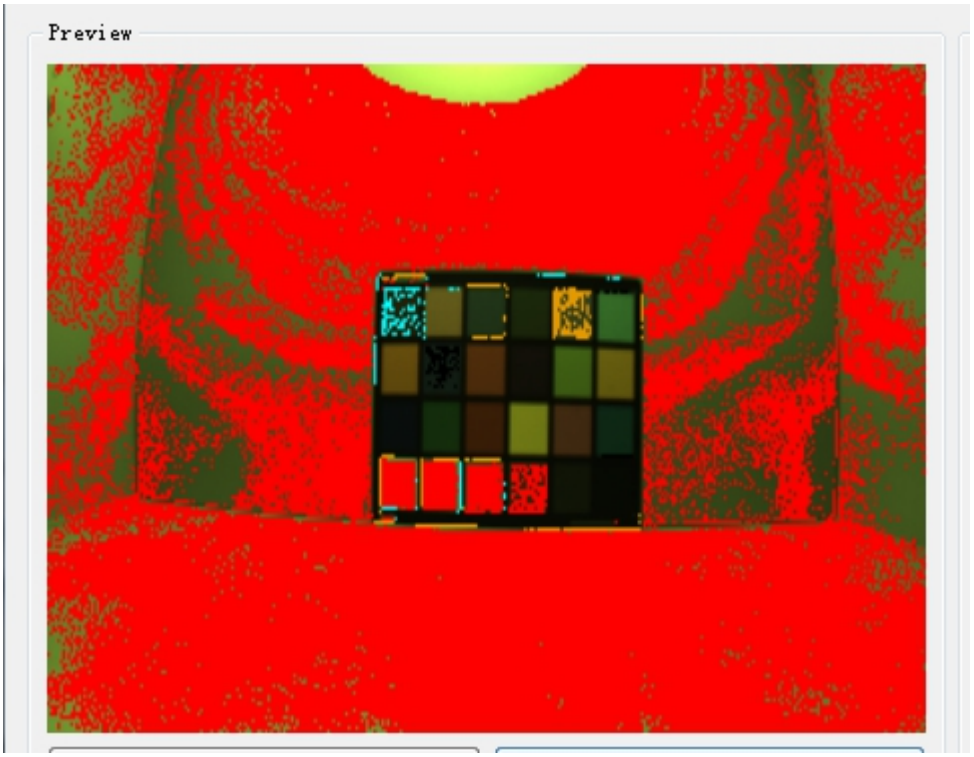

CWF:

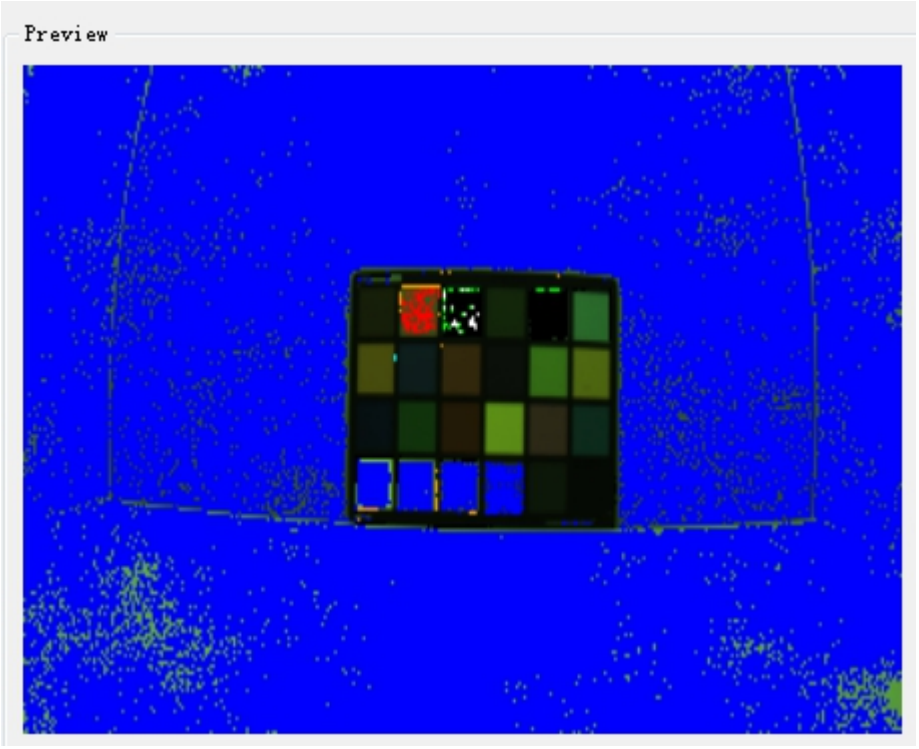

D50

D65

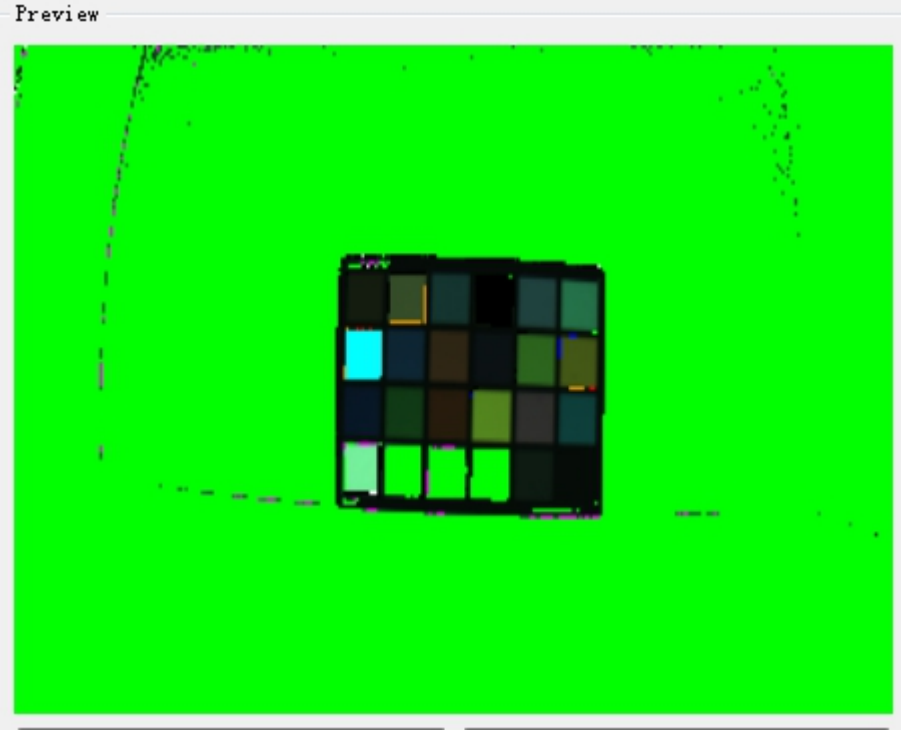

D75

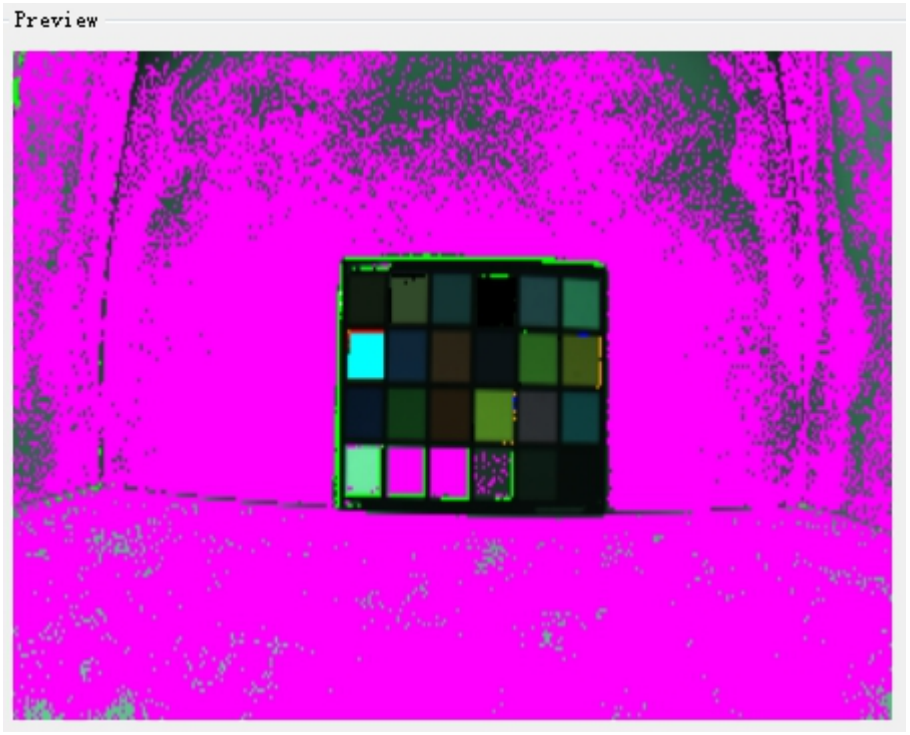

HZ

TL84

2.4 raw仿真

当需要重新调整白点条件，或者从Log上定位不出问题的时候，需要抓raw图（推荐参考raw仿真方式2的方式在仿真工具上获取）进行白点检测仿真，及查看各个光源下的白点统计。

2.4.1 raw仿真方式1

右边是有问题的场景，左边是抓raw图重新调整了白点条件的效果

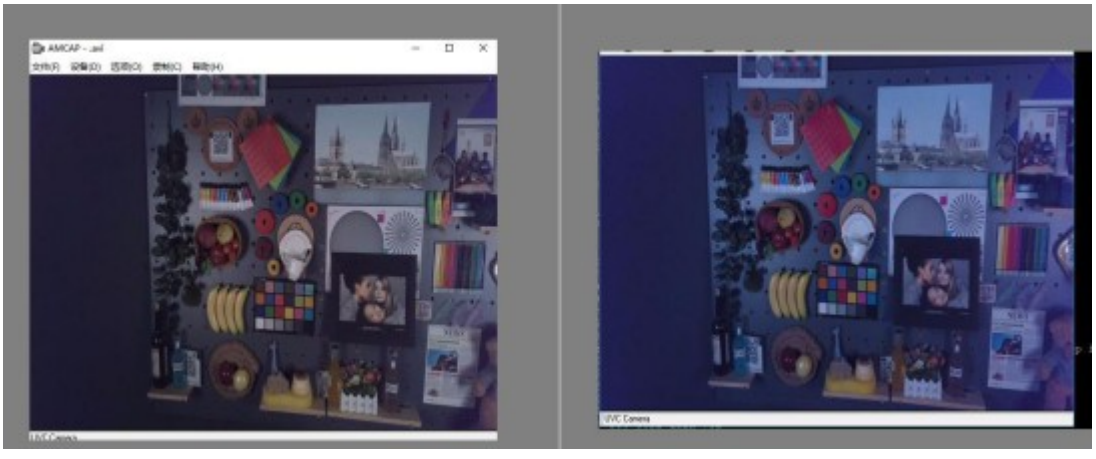

操作步骤：

① 抓raw图1

② 打开RKISPCalibrationTool，导入json文件

③ 为了可以参考之前标准光源下的色卡的白块和非白块的分布，需要重新Load Raw Files 导入标定时用到的所有图，单击FindChart 完成色卡识别，不要单击Calibrate，单击Draw WPC From IQ Param 导入白点条件，及显示色卡的色块分布。

④ 在 AWB Simulation界面上单击Load Image 导入raw图1，图片和白点检测结果会同时更新在界面上，如下所示

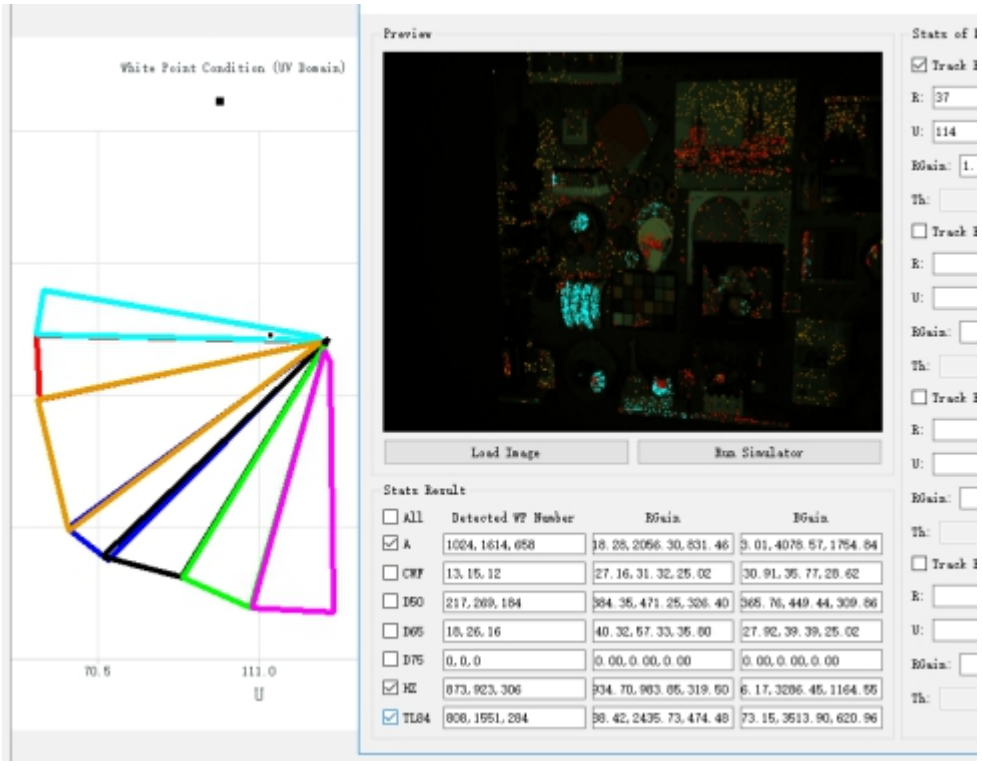

可以看出识别的白点非常少，而图确实也比较暗。如下所示，类似圈出来的灰白区域都应该被检测为白点

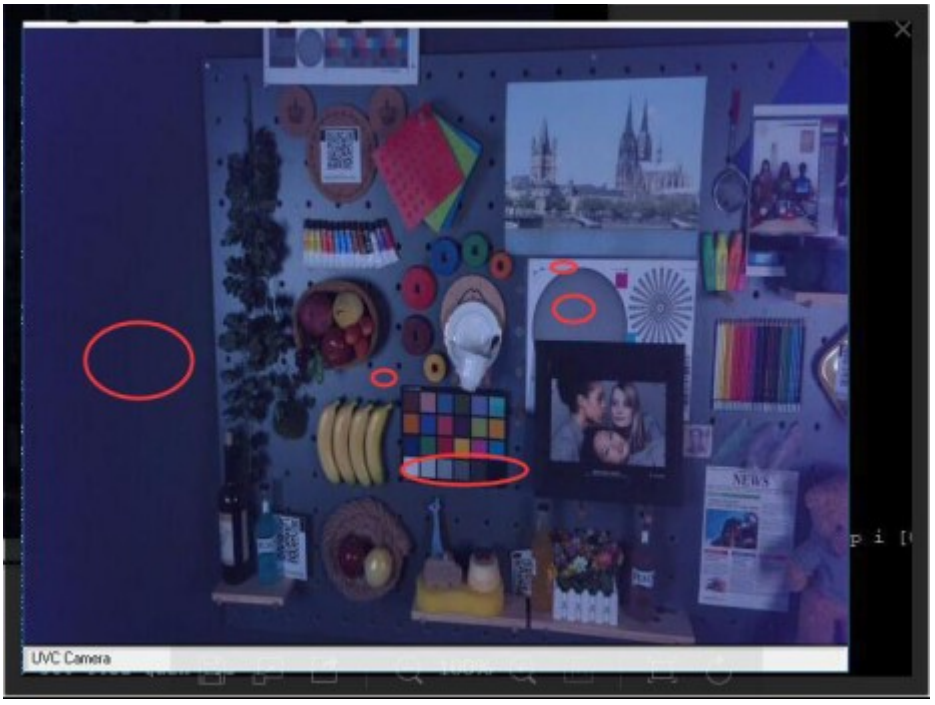

⑤ 在图像上单击灰白区域，

看一下映射的点是否有在XY、UV的白点区间内，没有的话需要调整白点条件，使其落在区间内；

AWB Simulaton界面上也会显示出该点的R G B 和Y 的值，需要和JSON里面设置的limitRange对比，看是否超出范围了，若是这种情况，可以适当放宽点limitRange范围。因为特别暗和特别亮的点受噪声或某个通道饱和的影响，其Rgain Bgain与实际的会有些偏差，所以这个范围需要权衡；

若即在limitRange范围内，又在XY、UV的白点区间内，但是又没被识别为白点，还需确认YUV 的TH，后面AWB Simulaton界面上也会显示出该点的th , 参考界面上的这个值去调整YUV 的TH；

⑥ 调整完，单击AWB界面上的Save，单击AWB Simulation界面上的 Run Simlation 重新仿真。

修改XY、UV的白点区间后，白点检测如下，就解决了白平衡异常的问题

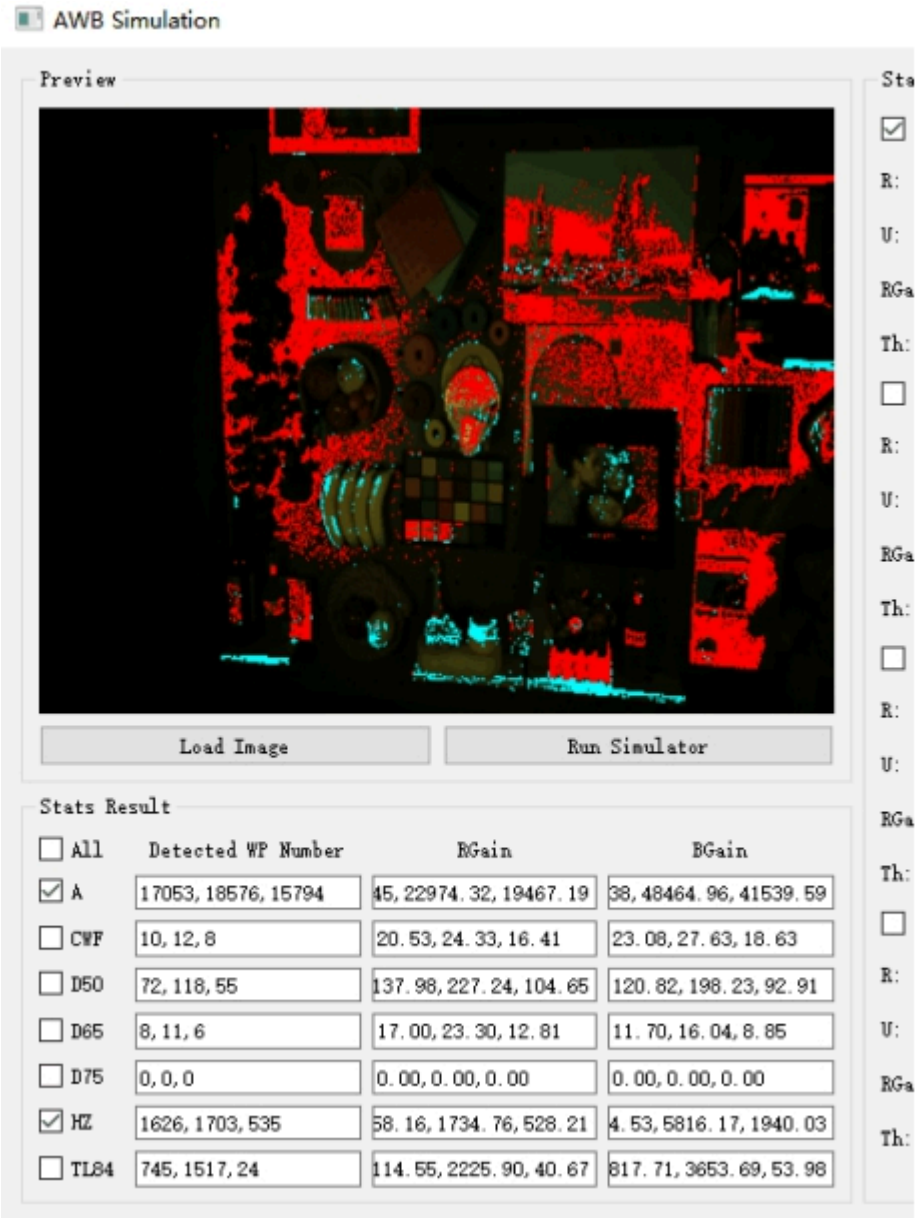

2.4.2 raw仿真方式2

a. **在线获取raw**

在工具和板子连接后，可单击“Get online Image”获取在线图像，并自动更新仿真结果到界面上，和例1相比简化了调试流程，且，其他调试步骤参考例1的④⑤ ⑥

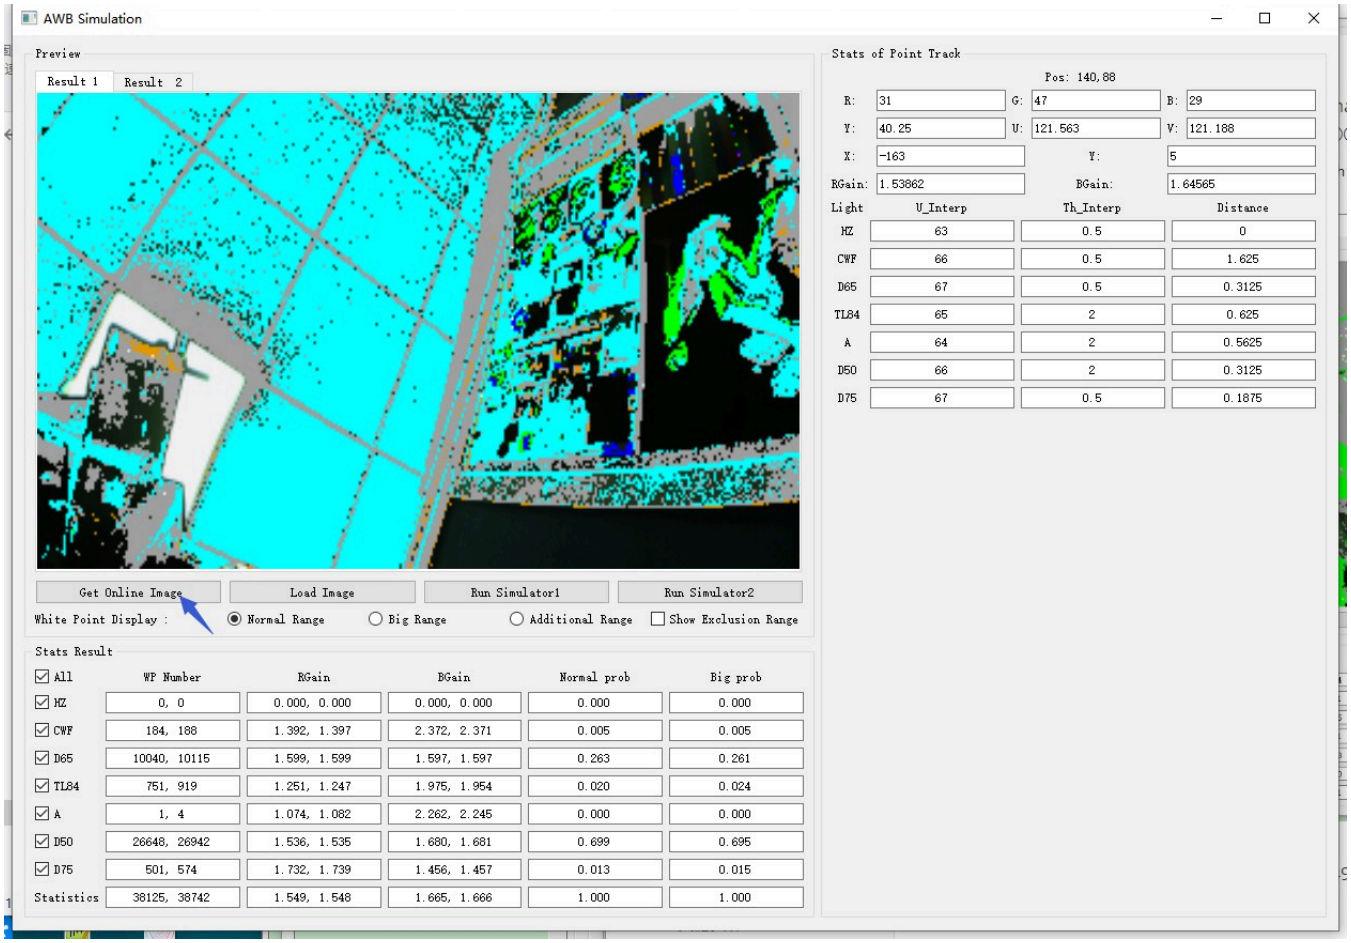

注：获取的在线图会报存在工具的根目录下，后缀为.dat2（如：awbinput_rgb_w2880_h1616_ds1_fr1453492.dat2）。该界面上的Load Image也支持导入该格式文件。

b. **支持查看中框白点，大框白点，附加框内的点，排除框内的点**

依次对应界面上的这几个按钮 ，可查看中框白点，大框白点，附加框内的点，排除框内的点



c. **计算总的wbgain**

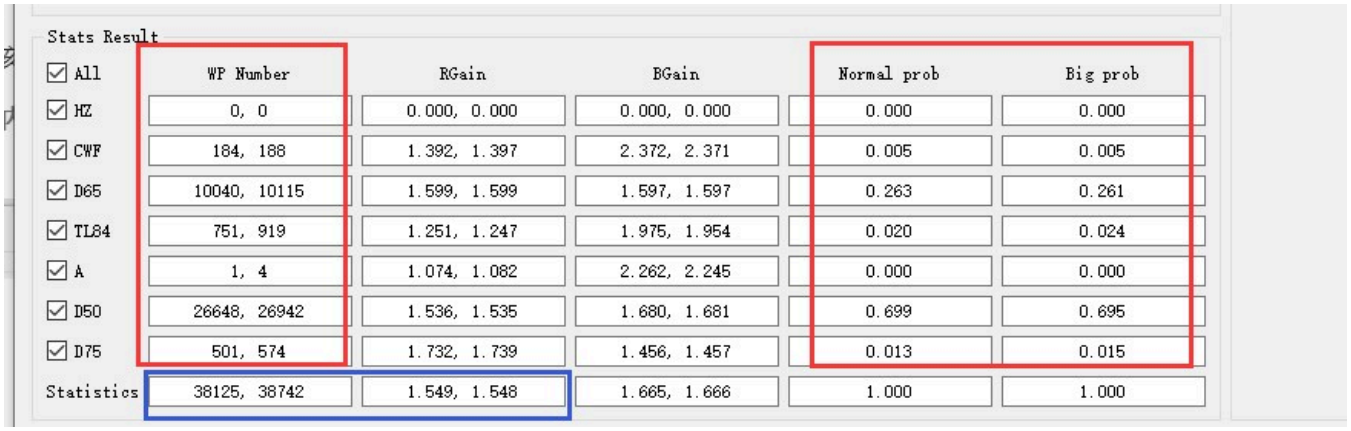

基于各个光源的白点数加权计算最终的wbgain，与实际算法结果有出入，因为实际算法还有其他策略部分。如上图所示中框白点数为38125，wbgain为（1.549,1.665）；大框白点数为38742，wbgain为（1.548,1.666）。

可以编辑红色部分影响权重，WP Number修改了，右边的prob会自动更新，Statistics 那一行相应的数据也会更新。

d. **离线仿真blc-lsc-wb-ccm-gamma效果**

该功能可用于辅助查看不同wbgain的效果，以指导awb调试；可用于查看应用不同光源lsc的效果，以指导lsc调试；可用于查看raw图是否有异常，等等。

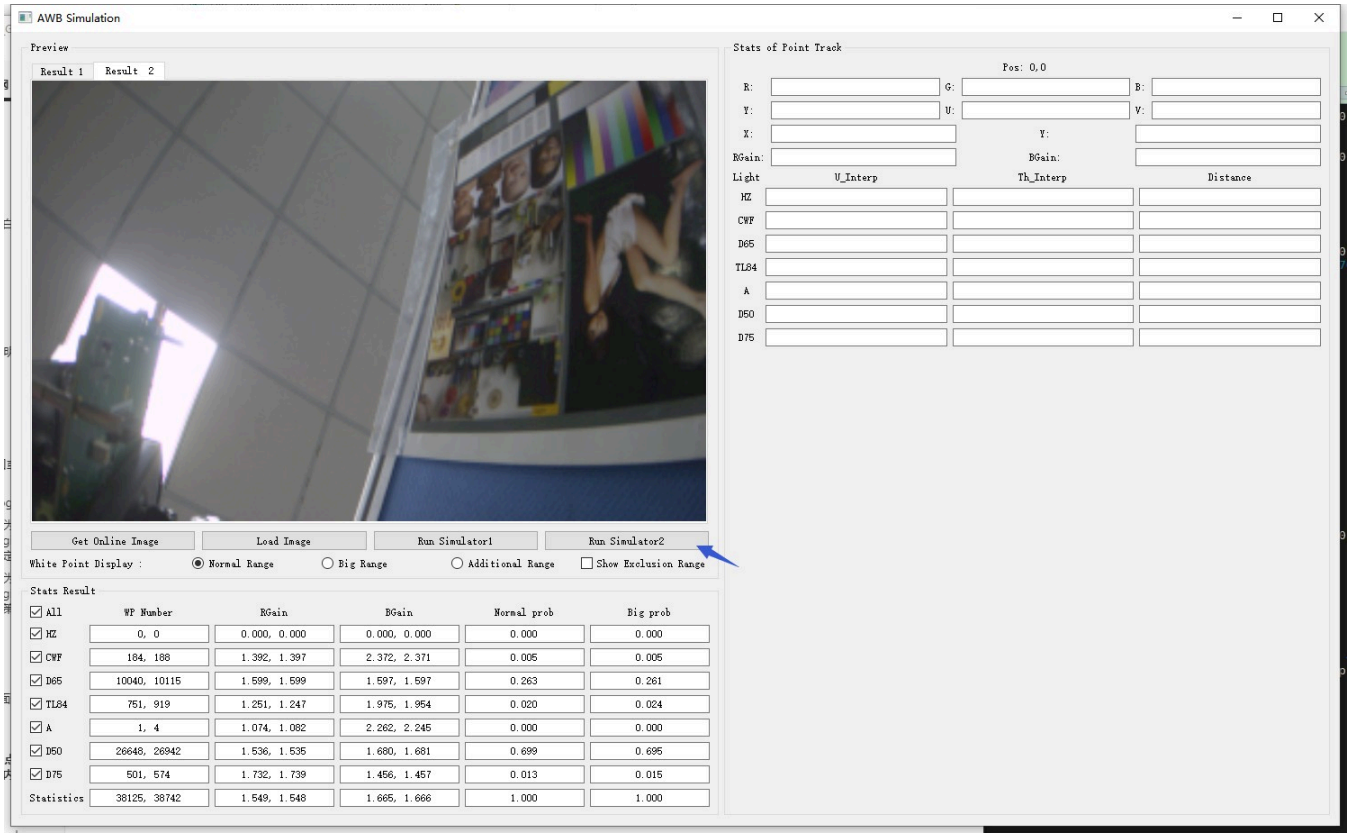

单击 Run Simulator2 按钮可以得到blc-lsc-wb-ccm-gamma后的效果。应用的blc lsc ccm gamma数据均来自json，且有打印在标定界面的log窗口里。

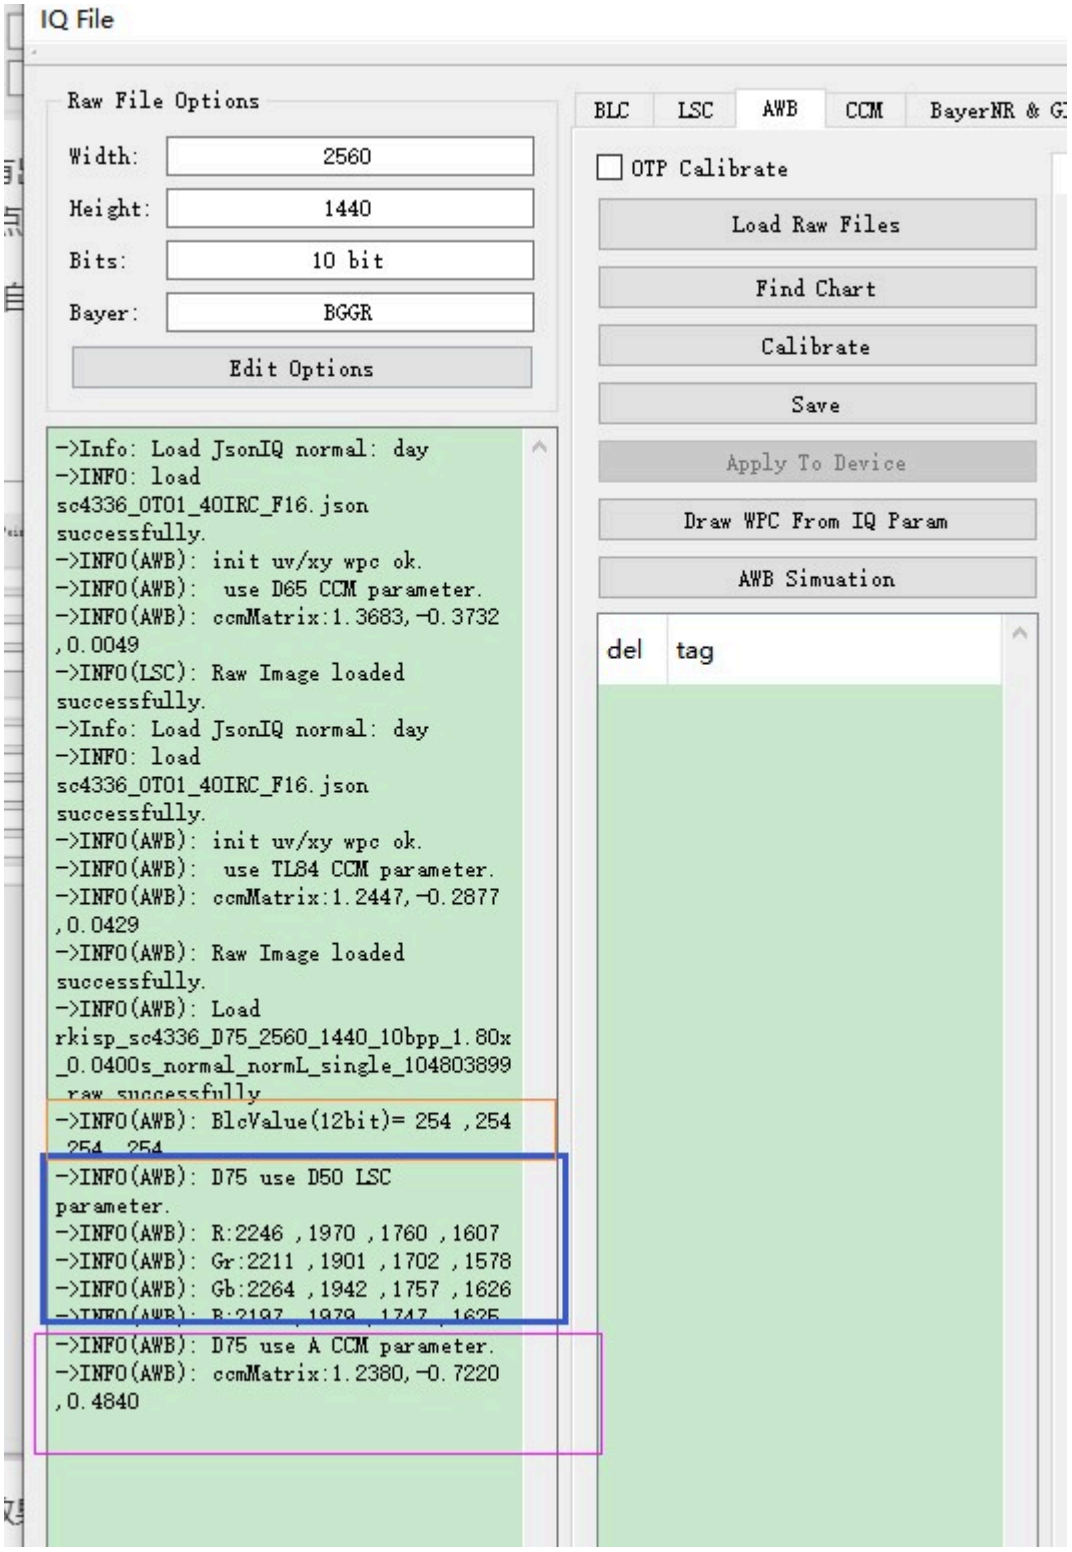

应用的wbgain来自于中框的wbgain，可以直接编辑该wbgain，重新单击Run Simulator2 更新仿真结果。

2.4.3 rotYuv仿真

该示例用于确认白点漏检是否由于yuv th设置不合理导致及调优，步骤如下：

a.确定当前光源是哪个，通过该点落在xy域和uv域的光源区间确定

b. 从AWB Simulator界面上查看该光源对应行的Distance是否大于TH，如果是：

查看该光源对应行的U位于YUV条件对应光源行的哪几列之间，调大其对应的列的th值即可

具体操如下：

如下图所示色卡的22块没有完全被识别为白点，分析原因为此时的D65光源下的distance > th (0.3125>0.1875)导致，

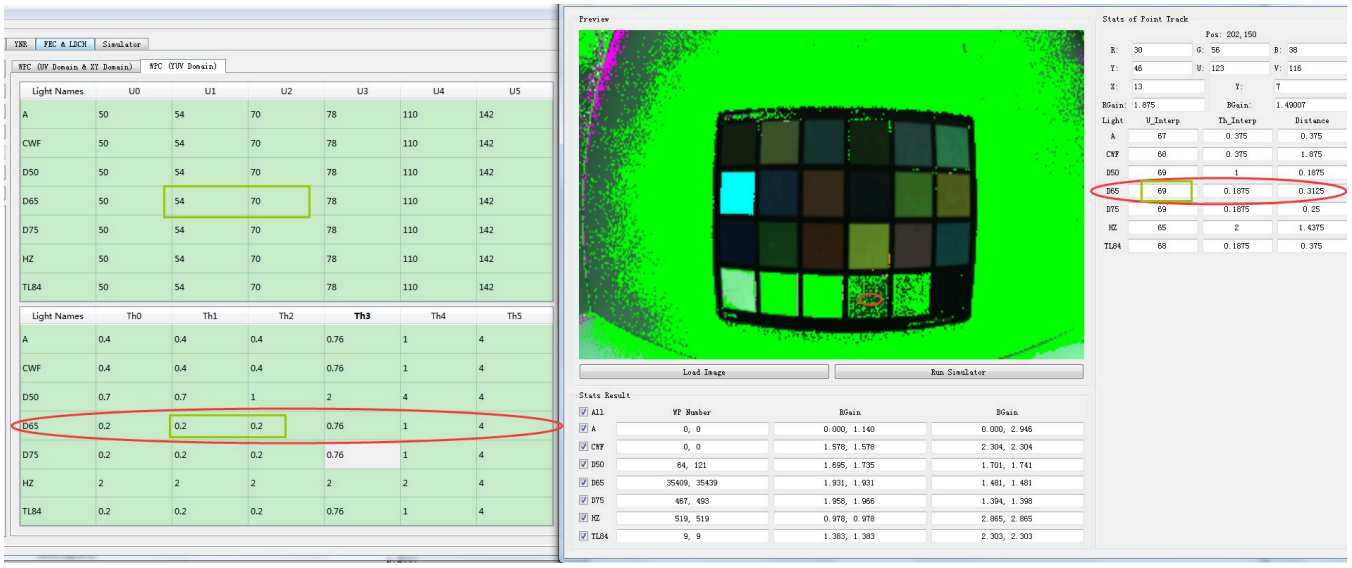

又因为该点映射到D65光源下的u为60，位于u1（54）和u2（70）之间，所以按如下调大着两列对应的th1和th2阈值即可，从白点检测结果可以看出修改方向是对的。

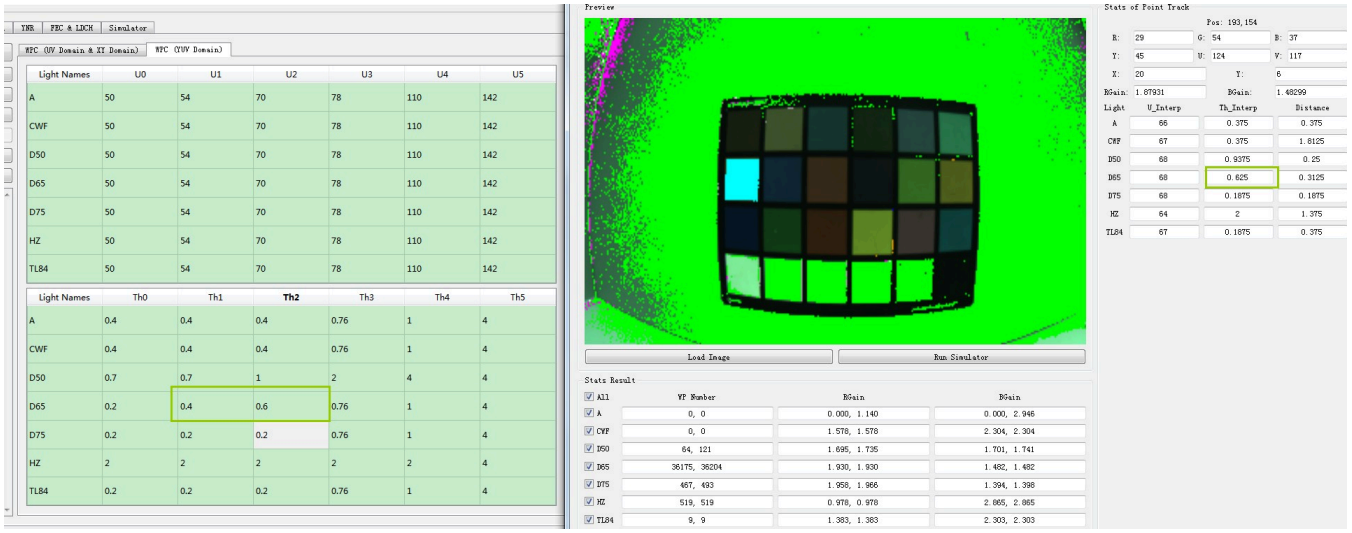

注：

当用yuv th 去除非白点时，操作步骤与上面类似，只不过此时是减小阈值，但要保证不影响到白点识别。

2.5 FAQ

为了解决白平衡异常的问题，通常需要抓log和抓raw分析原因，通过修改白点条件或修改策略参数来解决。

2.5.1 log

2.5.1.1 如何获取log

方式1 ，在启动前将log等级设置为export persist_camera_engine_log=0x2ff4，串口和adb上将会打印相关的awblog

方式2，连接工具后一次单击这三个地方，会弹出一个log框，稍等片刻awblog将显示出来

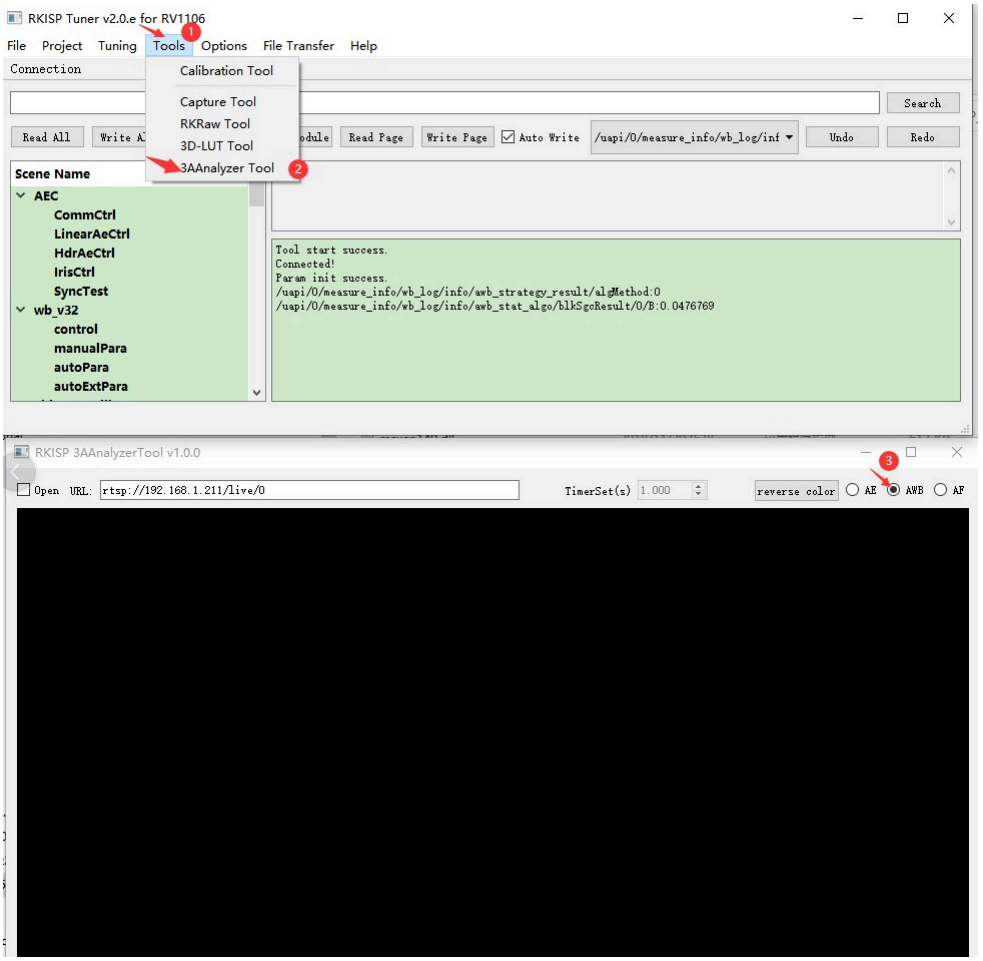

工具上log显示如下（与方式1显示差不多）：

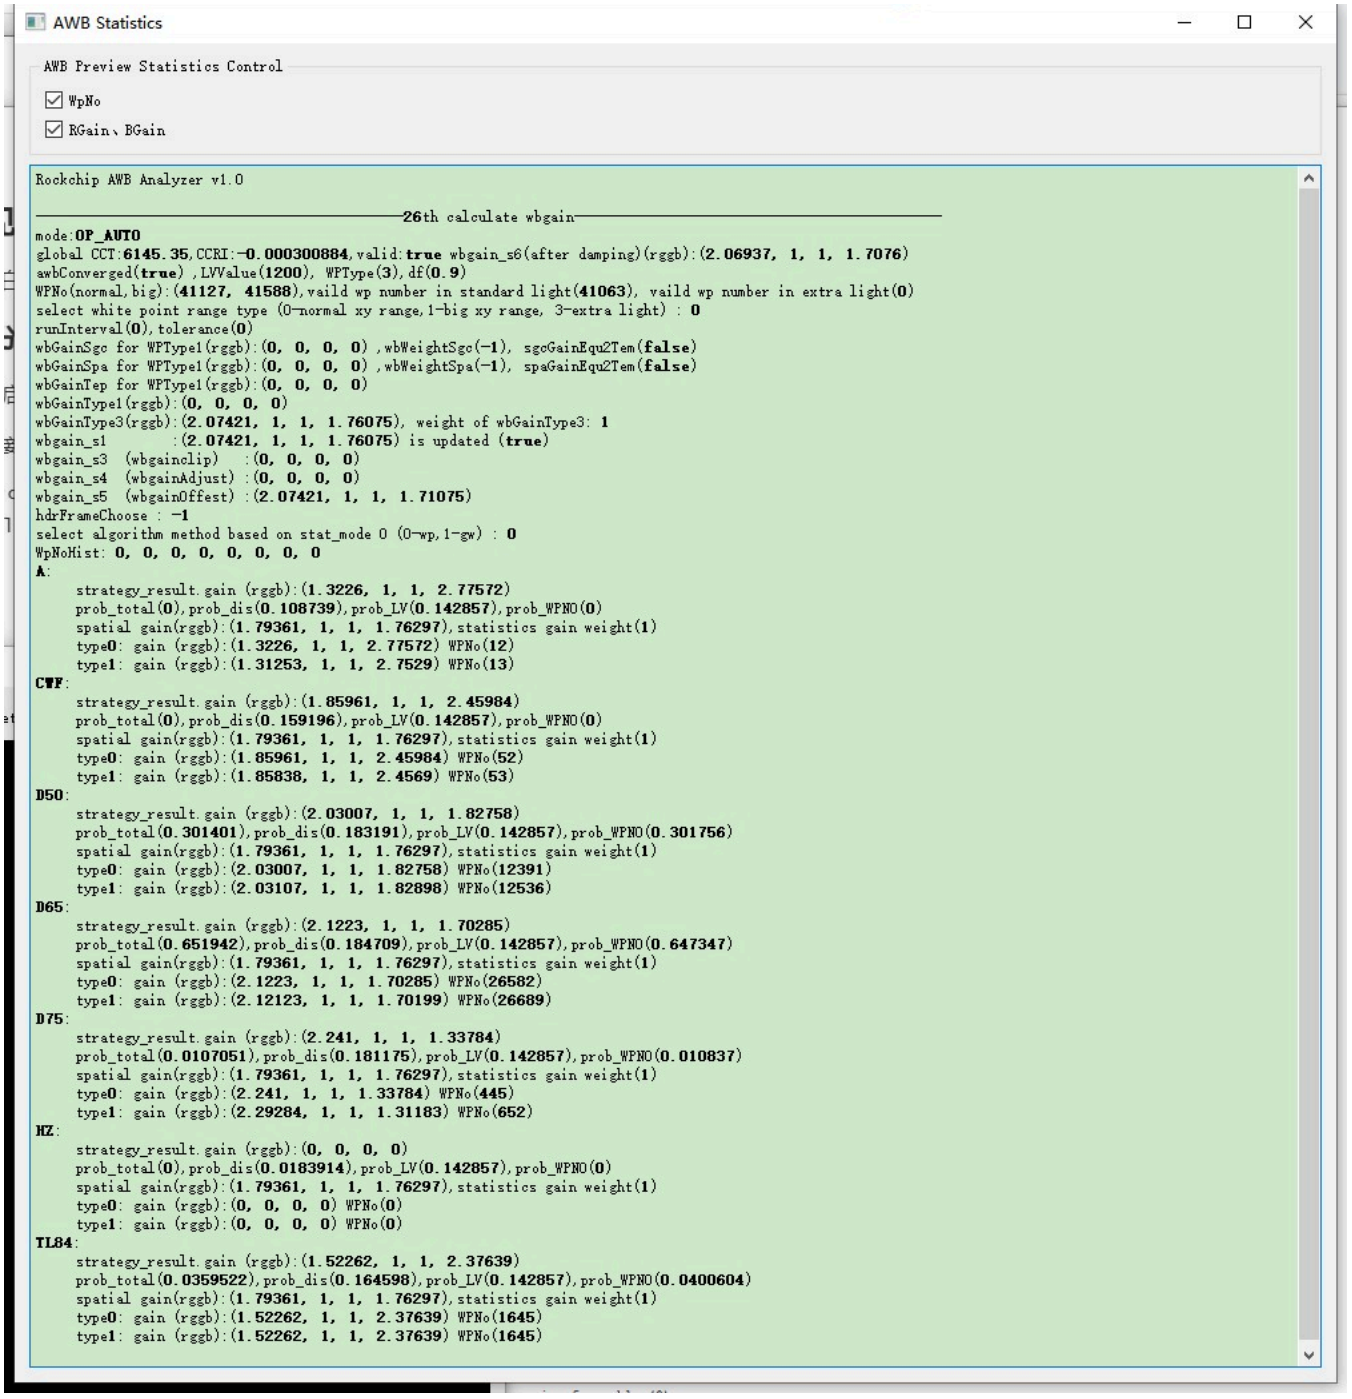

2.5.1.2 AWB log 解读

以下以串口或adb打印的log进行导读

(1) 控制及模式的log

```
: AWB:I:----------------------------------------------frame_id (4)----------------------------------------------
: AWB:I:forceRunAwb : 0, lvStb :1, wbgnStb :1, lum2WpWgtStb :1, statsStb : 1, smartRunAwb: 1
: AWB:I:byPass: 0, mode( 2-m 1-a):1
: AWB:I:awb_processing2 awb_gain_algo (1.834917,1.000000,1.000000,2.375458),awb_cfg_update: 1, awb_gain_update: 1
: AWB:I:----------------------------------------------frame_id (5)----------------------------------------------
```

- byPass 为0 表示白平衡校正使能，为1 表示白平衡校正不使能
- mode为2表示当前为手动白平衡模式，为1表示当前为自动白平衡模式
- frame_id为帧id

- processing awb_gain_algo 为此模块最终输出的wbgain

(2)**awb log等级为export persist_camera_engine_log=0x2ff3 可用于一般的问题定位**

```
AWB:I:-----------------------------------------frame_id (18)-----------------------------------------

AWB:I:***14th calc wbgn***
AWB:I:
AWB:I:wbgns6(smooth)(rggb):(1.882737,1.000000,1.000000,2.171484),ganCalcM(0,0),wbgnCvg(0)
AWB:I:iso(200.000000),fLv(2922.037842), WpT(3),df(0.90,0.00), statsSrc(3),runItv(0),toler(0.000000)
AWB:I:WpNum:t(9454,0.291790),n(9517,0.293735),b(10083,0.311204),e(9424)
AWB:I:forceRunAwb : 0, lvStb :1, wbgnStb :1, lum2WpWgtStb :1, statsStb : 3, smartRunAwb: 1
AWB:I:byPass: 0, mode( 2-m 1-a):1
AWB:I:awb_processing2 awb_gain_algo (1.882737,1.000000,1.000000,2.171484),awb_cfg_update: 1, awb_gain_update: 1
```

- wbgain_s6为与平滑后的wbgain，一般与processing awb_gain_algo 相等;
- ganCalcM对应设置和生效的gnCalc_method；
- wbgnCvg为 0 或1分别为AWB未收敛和收敛；
- iso为曝光；
- fLv为环境亮度，与json中的luma_val对应；
- WpT为根据白点占比得到的WpType结果
- df为配置的平滑系数和加速后的平滑系数
- statsSrc为输入源，与hw_awbCfg_statsSrc_mode对应；
- runInterval 为隔多少帧跑一次；
- tolerance 为wbgain的方差变化小于该值时，wbgain将不更新；
- WpNum为白点数量，t为总的白点数量及白点数量占比，n为中框的白点数量及及白点数量占比，n为大框的白点数量及及白点数量占比，e为额外光源框的白点数量及及白点数量占比

(3)**awb log等级为export persist_camera_engine_log=0x2ff4 可用于白点条件及策略问题定位**

```
 AWB:D:update wbgnBlk(r,b): (2.147961,2.101819) for gpIdx(1)
 AWB:I:***63th calc wbgn***
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.723735
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,3)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000062
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,clorRn_wgt=0.900000,clornum=0.000154
 AWB:D:AwbSceneDetection (0,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,clorRn_wgt=0.700000,clornum=0.001049
 AWB:D:AwbSceneDetection (1,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.016852
 AWB:D:AwbSceneDetection (1,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.002037
```

```
 AWB:D:AwbSceneDetection (1,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000031
 AWB:D:AwbSceneDetection (1,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000000
 AWB:D:AwbSceneDetection (1,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000247
 AWB:I:AwbGainAdjust4, wbgain_s4(2.099465,1.000000,1.000000,2.079140)
 AWB:D:Global CCT:5961.724609,CCRI:0.166816,valid:1
 AWB:D:main ill:D50  prob: 0.460049, CCT:6034.701172, CCRI:0.127672,
 AWB:D:

 AWB:D:mutcam en(1),mode(2),slaveCamNum(1),isMstCam(0)
 AWB:I:wbgns7(mutcam fuse)(rggb):(2.069405,1.000000,1.000000,2.104009)
 AWB:D:fstb en(1),mwgt(0.300000),fstat en(1),mwgt(0.200000),fuseFlag(1)
 AWB:D:fGain en(1),mwgt(0.292180),getcid(0)gain(2.069349,1.000000,1.000000,2.112553)
 AWB:I:wbgns6(smooth)(rggb):(2.069427,1.000000,1.000000,2.100482),ganCalcM(7,7),wbgnCvg(0)
 AWB:I:iso(50.000000),fLv(y 3688.4526,r 3688.4526,g 3688.4526,b 3688.4526),
WpT(3),df(0.70,0.94), statsSrc(4),runItv(0),toler(0.005000)
 AWB:I:WpNum:t(17869,0.551512),n(17895,0.552315),b(19368,0.597778),e(35255)
 AWB:D:wbgns1 (mix wpT1 and wpT3 ) :(2.149465,1.000000,1.000000,2.079180),updated (1),
scnMixWbgain(2.149465,1.000000,1.000000,2.079140),
AWB:D:isScnDet:1,scene_info->mainScnProb2scalef=1.000000
AWB:D:scene(sky_bluish),adjProb:0.0003,prob:0.0004,wgt_mix:0.00,wgt_manual:1.00,order2scalef
:1.00,prob2scalef:0.80,ctrdat2scalef:1.00,prefGain:2.15,1.00,1.00,2.08
AWB:D:s(sky_bluish),ctrdat:3688,2.15,wpProb:0.4000,clrProb:0.0009,wp_ratio:0.72373,clor_rati
o:0.00094,wpRn:2.18,1.00,1.00,2.08,clorRn:2.66,1.00,1.00,1.69
AWB:D:scene(grassland),adjProb:0.0058,prob:0.0073,wgt_mix:0.01,wgt_manual:1.00,order2scalef:
1.00,prob2scalef:0.80,ctrdat2scalef:0.38,prefGain:2.15,1.00,1.00,2.07
AWB:D:s(grassland),ctrdat:3688,2.08,wpProb:0.0189,clrProb:0.0002,wp_ratio:0.01892,clor_ratio
:0.00025,wpRn:1.76,1.00,1.00,2.85,clorRn:2.40,1.00,1.00,3.01
 AWB:D:wpgnT3:(2.149465,1.000000,1.000000,2.079180),wgt_wpT3(1.000000)
 AWB:D:wpgnT1:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000)
 AWB:D:wbGnRef for WpT1 :(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000),wgtRef(-1.000000)
 AWB:D:wbGnExt for wpT3 (2.120991,1.000000,1.000000,2.136717),
wgtExt(0.000000),dIdx[0,-1],idx0Wgt(1.000000)
 AWB:D:wbGnPref for wpT3 :(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700), wgtPrfNgt (0.000000)
 AWB:D:A    res_wbgn :(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000)
 AWB:D:
prob_total(0.000000),dis(0.074996),lv(0.111111),wpnum(0.000000),lgtSrcWgt(0.523460)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.573600,1.000000,1.000000,2.858400),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000) wpnum(0)
 AWB:D:     big_wbgn:(1.383959,1.000000,1.000000,2.941638) wpnum(0),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:CWF      res_wbgn :(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700)
 AWB:D:
prob_total(0.000000),dis(0.116188),lv(0.111111),wpnum(0.000000),lgtSrcWgt(0.415640)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700),prefWgt(0.200000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000) wpnum(0)
 AWB:D:     big_wbgn:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000) wpnum(0),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:D50down      res_wbgn :(2.112207,1.000000,1.000000,2.167197)
 AWB:D:
prob_total(0.212164),dis(0.140817),lv(0.111111),wpnum(0.210722),lgtSrcWgt(0.500000)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700),prefWgt(0.400000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(2.210811,1.000000,1.000000,2.172196) wpnum(7531)
```

```
 AWB:D:     big_wbgn:(2.217487,1.000000,1.000000,2.167590) wpnum(7921),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:D50      res_wbgn :(2.123493,1.000000,1.000000,2.086500)
 AWB:D:
prob_total(0.460049),dis(0.140817),lv(0.111111),wpnum(0.456924),lgtSrcWgt(1.000000)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(2.123493,1.000000,1.000000,2.086500) wpnum(8165)
 AWB:D:     big_wbgn:(2.125082,1.000000,1.000000,2.092207) wpnum(8934),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:D65      res_wbgn :(2.234839,1.000000,1.000000,1.991199)
 AWB:D:
prob_total(0.310062),dis(0.138827),lv(0.111111),wpnum(0.312370),lgtSrcWgt(0.976540)
 AWB:D:     prefwbgn:(2.254128,1.000000,1.000000,1.983634),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(2.234839,1.000000,1.000000,1.991199) wpnum(5716)
 AWB:D:     big_wbgn:(2.237850,1.000000,1.000000,1.991645) wpnum(5791),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:D75      res_wbgn :(2.473973,1.000000,1.000000,1.793265)
 AWB:D:
prob_total(0.000000),dis(0.135428),lv(0.111111),wpnum(0.000000),lgtSrcWgt(0.600000)
 AWB:D:     prefwbgn:(2.254128,1.000000,1.000000,1.983634),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(2.473973,1.000000,1.000000,1.793265) wpnum(42)
 AWB:D:     big_wbgn:(2.653108,1.000000,1.000000,1.886126) wpnum(50),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:HZ   res_wbgn :(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000)
 AWB:D:
prob_total(0.000000),dis(0.000000),lv(0.111111),wpnum(0.000000),lgtSrcWgt(0.123460)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.376700,1.000000,1.000000,3.726300),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000) wpnum(0)
 AWB:D:     big_wbgn:(0.000000,0.000000,0.000000,0.000000) wpnum(0),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:9000K    res_wbgn :(2.556638,1.000000,1.000000,1.662771)
 AWB:D:
prob_total(0.000000),dis(0.128880),lv(0.111111),wpnum(0.000000),lgtSrcWgt(0.100000)
 AWB:D:     prefwbgn:(2.254128,1.000000,1.000000,1.983634),prefWgt(0.000000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(2.556638,1.000000,1.000000,1.662771) wpnum(5)
 AWB:D:     big_wbgn:(2.600928,1.000000,1.000000,1.665624) wpnum(8),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:TL84     res_wbgn :(1.776069,1.000000,1.000000,2.374717)
 AWB:D:
prob_total(0.017725),dis(0.124048),lv(0.111111),wpnum(0.019984),lgtSrcWgt(0.715640)
 AWB:D:     prefwbgn:(1.964300,1.000000,1.000000,2.159700),prefWgt(0.100000)
 AWB:D:     nor_wbgn:(1.755155,1.000000,1.000000,2.398607) wpnum(499)
 AWB:D:     big_wbgn:(1.648835,1.000000,1.000000,2.422170) wpnum(1100),bigWp_wgt(0.000000)
 AWB:D:cfgGrpIdx 1 illIdxSet:4,5,6,7, timSgn:09:48:35.344972
 AWB:D:iqMap2MainCam preWbgain : 0,[0.000000,0.000000,0.000000,0.000000]
 AWB:I:forceRunAwb : 0, lvStb :0, wbgnStb :0, lum2WpWgtStb :1, statsStb : 4, smartRunAwb:
1,conv:0
```

由统计信息nor_wbgn,big_wbgn,wbGnExt到最终的processing awb_gain_algo经过下面几个步骤：

nor_wbgn+big_wbgn+prefwbgn ==> *res_wbgn* +wbGnExt+prefereNgtwbGain==>*wpgnT3*+wpgnT1==> scnMixWbgain（scnManager之后）==> *wbgns1* ==> *wbgain_s3*（AwbGainClip之后） ==>*wbgain_s4*（AwbGainAdjust，色调调整之后）==> *wbgain_s5*（wbGainOffset，wbgain偏移后）==> *wbgain_s6*（damp，平滑之后） ==> wbgns7(multCam fuse)==>processing awb_gain_algo

- update wbgnBlk(r,b): (2.147961,2.101819) 为块平均的wbgain
-
```
AWB:D:Global CCT:4544.168457,CCRI:0.186261,valid:1
AWB:D:main ill:TL84  prob: 0.606179, CCT:4780.766113, CCRI:0.299659,
```

CCT用于表征场景的色温，只是辅助信息，Global为综合的色温，ill列出参与WBGain计算的概率最高的光源的色温和概率

- wbgns7(mutcam fuse)(rggb):(2.069405,1.000000,1.000000,2.104009), 为多摄融合后当前摄像头的wbgain（后面有详细解读）
- scnMixWbgain(2.149465,1.000000,1.000000,2.079140), 为scnManager 场景决策的wbgain（后面有详细解读）
- wbgns1为wpgnT1和wpgnT3混合的gain，wgt_wpT3为wpgnT3所占权重
- wpgnT3为WpType3算出来的WBGain
- wpgnT1为WpType1算出来的WBGain
- wbGnRef for WpT1为wbGnType1.refWbGain计算得到refWbgain
- wbGnExt for wpT3 为额外光源的wbgain
- wbGnPref for wpT3 为prefereNgtwbGain，wgtPrfNgt为其混合权重
- WpNoHist 为白点直方图，用于指导luma2WpWgt设置
- res_wbgn 为各个光源下的WBGain，为nor_wbgn，big_wbgn及prefwbgn混合的结果
- prob_total(0.123883),dis(0.147017),lv(0.142857),wpnum(0.132755),lgtSrcWgt(0.142857) 分别标示每个光源的总概率，距离概率，亮度概率，白点数量概率，白点权重
- prefwbgn:(1.450000,1.000000,1.000000,1.500000),表示每个光源的prf_wbgain（偏好WBGain）；prefWgt(0.200000)表示prf_wbgain权重
- nor_wbgn:(1.286222,1.000000,1.000000,3.315173) wpnum(1423) 为中框统计的白平衡增益，白点数量，中框的权重为1-bigWp_wgt
- big_wbgn:(1.280734,1.000000,1.000000,3.287769) wpnum(1522),bigWp_wgt(0.000000)为中框统计的白平衡增益，白点数量，大框的权重

2.5.1.2.1 (4) scnManager 场景决策 log

- ```
  AWB:D:isScnDet:1,scene_info->mainScnProb2scalef=1.000000
  ```

  分别表示场景特征识别区域有统计到特征，主场景置信度对应的子场景置信度衰减系数为1

- ```
  AWB:D:scene(sky_bluish),adjProb:0.0003,prob:0.0004,wgt_mix:0.00,wgt_manual:1.00,order2scalef:1.00,prob2scalef:0.80,ctrdat2scalef:1.00,prefGain:2.15,1.00,1.00,2.08
  ```

  adjProb为sky_bluish子场景的最终置信度，**prob**为该子场景`wpratio2prob`和`clrratio2prob`计算出的置信度，**wgt_mix**为场景决策时该子场景权重，wgt_manual为json中配置的每个子场景的wgt, order2scalef为所有子场景置信度排序后`subScnOrder2Scalef`对应的衰减系数，prob2scalef为`subScnProb2Scalef`对应的子场景置信度衰减系数，ctrdat2scalef为子场景中`ctrdat2prbScalef`对应的子场景置信度衰减系数，**prefGain**为该子场景对应的偏好wbgain

- ```
  AWB:D:s(sky_bluish),ctrdat:3688,2.15,wpProb:0.4000,clrProb:0.0009,wp_ratio:0.72373,clor_ratio:0.00094,wpRn:2.18,1.00,1.00,2.08,clorRn:2.66,1.00,1.00,1.69
  ```

  ctrdat为一级控制变量值，wpProb为该子场景白点区间置信度，clrProb为该子场景颜色特征区间置信度，wp_ratio:为该子场景白点区间统计的白点数量占比，clor_ratio:为该子场景颜色特征区间统计的点数量占比，,wpRn:为该子场景白点区间统计的wbgain
  ```

- ```
  AWB:D:AwbSceneDetection (0,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.723735
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,3)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000000
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000062
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,clorRn_wgt=0.900000,clornum=0.000154
   AWB:D:AwbSceneDetection (0,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,clorRn_wgt=0.700000,clornum=0.001049
   AWB:D:AwbSceneDetection (1,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.016852
   AWB:D:AwbSceneDetection (1,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.002037
   AWB:D:AwbSceneDetection (1,2)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,wpRn_wgt=1.000000,wpnum=0.000031
   AWB:D:AwbSceneDetection (1,0)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000000
   AWB:D:AwbSceneDetection (1,1)th: idxS=0, idxE=0, wgtS=0.000000,
  wgtE=1.000000,clorRn_wgt=1.000000,clornum=0.000247
  ```

  分别表示：

  wpnum表示所有场景识别区间的白点统计，不同行依次为

  sky_bluish子场景的白点区间0/1/2/3统计，

  sky_bluish子场景的颜色特征区间0/1/2统计

  grassland子场景的白点区间0/1/2统计，

  grassland子场景的颜色特征区间0/1统计

2.5.1.2.2 (5)multcam 多摄融合log解读

- AWB:D:mutcam en(1),mode(2),slaveCamNum(1),isMstCam(0)

  依次表示json中多摄融合en打开，多摄融合模式为awb_multicam_masterslave_mode，api配置了一个主摄和一个从摄像头，当前摄像头不是主摄

- AWB:I:wbgns7(mutcam fuse)(rggb):(2.069405,1.000000,1.000000,2.104009)

  多摄融合后当前摄像头的wbgain

- AWB:D:fstb en(1),mwgt(0.300000),fstat en(1),mwgt(0.200000),fuseFlag(1)

  稳定性融合使能，主摄像头权重为mwgt; 统计融合使能，主摄像权重为mwgt, fuseFlag(1)表示统计融合成功

- AWB:D:fGain en(1),mwgt(0.292180),getcid(0)gain(2.069349,1.000000,1.000000,2.112553)

  增益融合使能，主摄像头权重为mwgt，从cameraid 0摄像头拿到带融合的wbgain为2.069349,1.000000,1.000000,2.112553
  ```

2.5.2 问题示例

2.5.2.1 白平衡偏色问题

2.5.2.1.1 思维导图

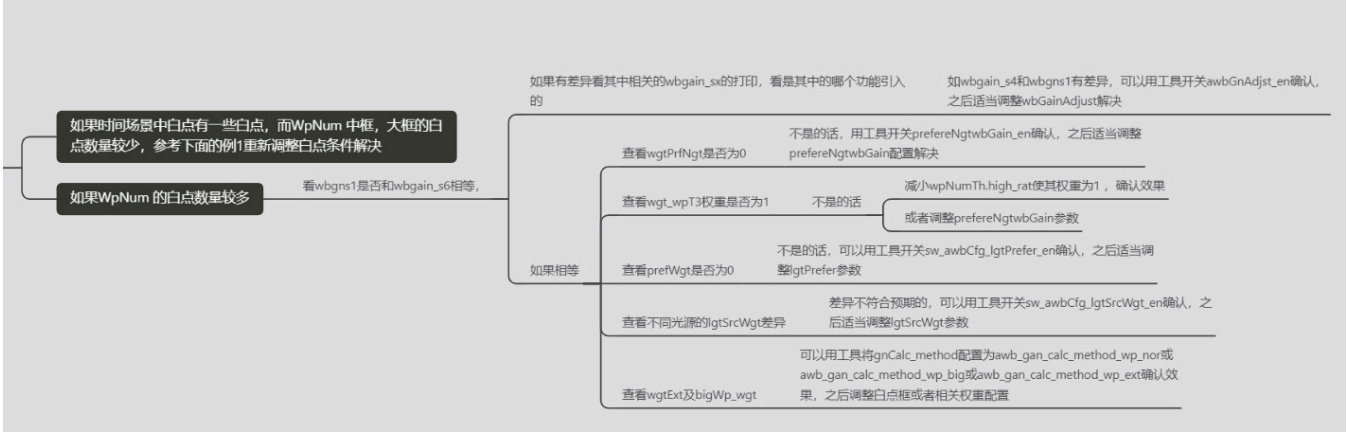

2.5.2.1.2 问题示例1

(1) 网络摄像头应用里把白平衡设置为自然光模式，导致自动白平衡没有开启，

通过查看log发现当前 为手动模式

```
[09:51:39.57935][AWB]:XCAM DEBUG rk_aiq_awb_algo_v200.cpp:2795: AwbReConfigV200: byPass: 0  mode:1
```

更改白平衡模式后可解决这个问题

(2) 标定的时候发现hz a光下白点分布不集中

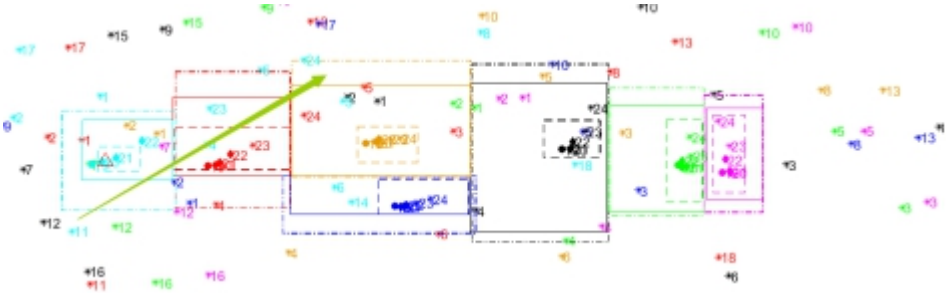

实际效果如下，白平衡做不对

后面测试发现是因为红外滤光片不合格导致近红外波段没有被截止，通过更换红外滤光片解决。

3. CCM

3.1 模块说明

由于Sensor光谱响应(QE)很难和视觉响应函数完全匹配，因此，可通过一个色彩校正矩阵(Color Correction Matrix,CCM)校正光谱响应的交叉效应和响应强度，使前端捕获的图像与人眼视觉保持色彩一致。

CCM标定工具支持对24色卡进行3x3 CCM（a_{ij}）的预校正。

$$\begin{bmatrix} R_{cc} \\ G_{cc} \\ B_{cc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R_{camera} \\ G_{camera} \\ B_{camera} \end{bmatrix}$$

在ISP运行时，可根据画面局部亮度调整alp0，来实现CCM饱和度动态调整，并且可调整alp1来缓解通道信息被截断为0的情况。

$$\begin{bmatrix} R_{cc} \\ G_{cc} \\ B_{cc} \end{bmatrix} = alp_0 \cdot alp_1 \cdot \begin{bmatrix} a_{11}-1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-1 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R_{camera} \\ G_{camera} \\ B_{camera} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{camera} \\ G_{camera} \\ B_{camera} \end{bmatrix}$$

3.2 参数说明

ISP35/39/33/351的调试参数见IQ json文件的**ccm**节点。

3.2.1 模块使能及模式控制

参数	描述
opMode	工作模式，取值RK_AIQ_OP_MODE_AUTO或RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL RK_AIQ_OP_MODE_AUTO表示使用**stAuto**和**calibdb**进行自动CCM校正， RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL表示使用**stMan**参数
en	模块使能，1表示使能；取值0或1
bypass	模块bypass，无效，勿使用。

3.2.2 亮度Y转换

根据**sta->ccmCfg**计算画面各像素点对应的亮度值Y。

参数	描述
hw_ccmCfg_rgb2y_coeff	由RGB到Y的计算系数，7bit定点化的值；整数，取值范围[0x400, 0x3ff]，默认值：[38, 75, 15]，不建议调整

3.2.3 饱和度调节-亮度权重（Y2Alpha_fac0）

Y2Alpha_fac0是一条三分段曲线，对应三个亮度区间，亮度值**Y**作为索引，依照**Y2Alpha_fac0**曲线插值出对应的 alp_0，其对应函数关系如下：

$$alp_0 = \begin{cases} loY2Alpha_fac0, & Y \le 2^{facMax_minThred} \\ hiY2Alpha_fac0[16], & 2^{facMax_minThred} < Y \le 4095 - 2^{facMax_maxThred} \\ hiY2Alpha_fac0, & Y > 4095 - 2^{facMax_maxThred} \end{cases}$$

如下图所示，其中Alp_0=1024表示1倍强度，即不降低饱和度，Alp_0=0表示不做CCM校正。

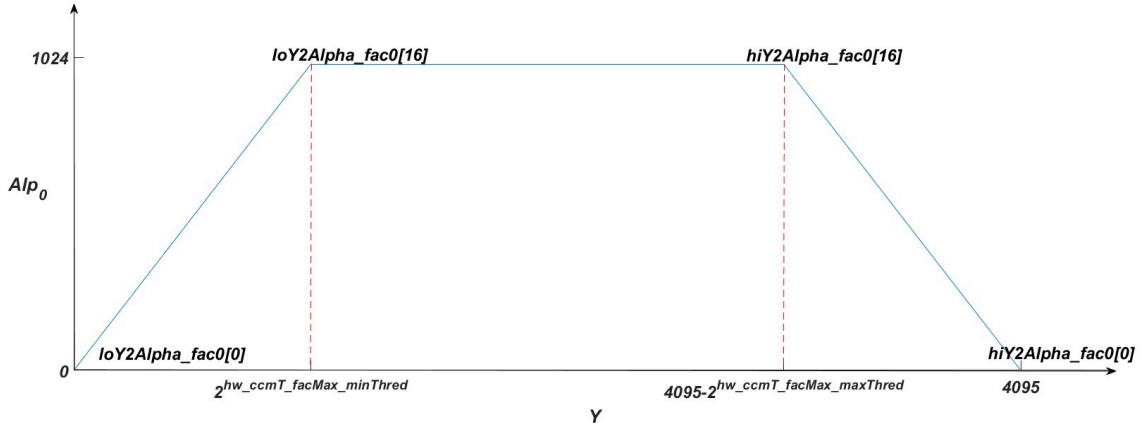

参数	描述
ccmAlpha_yFac	
hw_ccmT_facMax_minThred	Y2Alpha_fac0曲线的左侧拐点对应的亮度值Y = $2^{hw_ccmT_facMax_minThred}$； 整数，取值范围[3,11]
hw_ccmT_facMax_maxThred	Y2Alpha_fac0曲线的右侧拐点对应的亮度值Y = 4095- $2^{hw_ccmT_facMax_maxThred}$； 整数，取值范围[3,11]
hw_ccmT_loY2Alpha_fac0	Y2Alpha_fac0曲线上第一分段即低照度区域的17个均匀采样点的纵坐标 alp_0，递增序列，1024表示1倍强度； 整数，取值范围[0,1024]
hw_ccmT_hiY2Alpha_fac0	Y2Alpha_fac0曲线上第三分段即高照度区域的17个均匀采样点的纵坐标 alp_0，递增序列，1024表示1倍强度； 整数，取值范围[0,1024]

3.2.4 颜色校正溢出调整（ccmAlpha_satFac）

该子功能主要针对**ccm校正导致通道正反向溢出**问题：当 minΔC （ΔC 是颜色校正增量）是负值时，说明某个通道在校正后会变小，如果这个负值太大，可能导致该通道低于最小值，对于指定颜色校正增量范围的像素点，通过限制 alp1，可以保护这个通道不至于太暗同时保持其他通道的比例关系，维持色调。

上述所提**颜色校正增量**如下计算：

$$\begin{bmatrix}\Delta R\\ \Delta G\\ \Delta B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\,11\ -1 & a\,12 & a\,13\\ a\,21 & a\,22\ -1 & a\,23\\ a\,31 & a\,32 & a\,33\ -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}R\,camera\\ G\,camera\\ B\,camera\end{bmatrix}$$

这里使用*minΔC = min{ΔR, ΔG, ΔB}*作为索引，根据**sat2Alpha_fac1**曲线（如下图所示）插值出对应的alp_1。

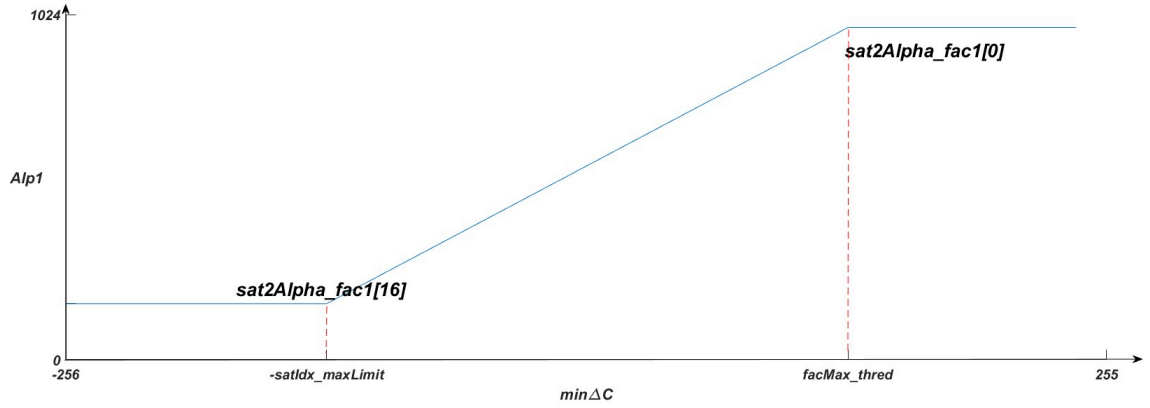

参数	描述
ccmAlpha_satFac	
hw_ccmT_satIdx_maxLimit	为**sat2Alpha_fac1**曲线左侧拐点对应**min△C=-hw_ccmT_satIdx_maxLimit**，对于颜色增量小于该值的像素点，其**alp$_1$=sat2Alpha_fac1[16]**，整数，取值范围：[0, 256]
hw_ccmT_facMax_thred	**sat2Alpha_fac1**曲线右侧拐点对应**min△C**，对于颜色增量大于该值的像素点，其颜色校正强度为**alp$_1$=sat2Alpha_fac1[0]**，整数，取值范围：[0, 255]
hw_ccmT_satIdx_scale	**sat2Alpha_fac1**曲线索引**min△C**的拉伸系数，只对颜色增量处于**[-satIdx_maxLimit, facMax_thred]**范围内的像素点起作用，增大可调颜色增量区间精度； 整数，取值范围：[0, 16128]； 建议值：min(256/(hf_upTh + hf_lowTh), 63.996)* 256
hw_ccmT_sat2Alpha_fac1	**sat2Alpha_fac1**第二分段曲线17个均匀采样点的纵坐标**alp$_1$**，递减序列，1024表示1倍强度； 整数，取值范围[0,1024]

下图为ccmAlpha_satFac校正通道正向溢出的效果对比，左图为不做ccmAlpha_satFac的预览效果，右图为ccmAlpha_satFac调整效果。

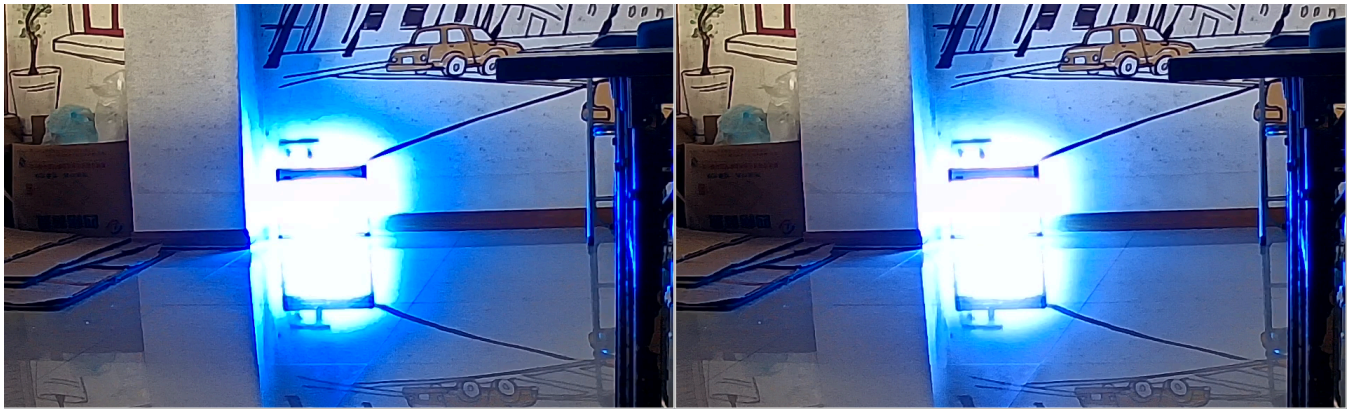

a.The result of undoing ccmAlpha_satFac, hw_ccmT_sat2Alpha_fac1 = {1024,...,1024}.

b.The result of ccmAlpha_satFac hw_ccmT_satIdx_maxLimit = 10, hw_ccmT_facMax_thred = 0, hw_ccmT_satIdx_scale = 6554, hw_ccmT_sat2Alpha_fac1 = {1024, 992, 960, 928, 896, 864, 832, 800, 768, 736, 704, 672, 640, 608, 576, 544, 512}.

图 ccmAlpha_satFac 效果对比

3.2.5 颜色增强（enhance）

亮度值Y与CCM校正后的三个通道值共同参与计算各像素点的颜色增强强度。通过调整每个颜色通道，使其基于亮度值进行缩放，有效地将每个通道的值“拉近”亮度值，主要作用是增强对比度，同时保持颜色的相对平衡，但可能会放大中高亮灰阶区域偏色，放大噪声，因此在使用时需要配合使用hw_ccmT_enhanceRat_maxLimit 进行限制。

下图为enhance效果展示，左图为 hw_ccmT_enhance_en = 0 的预览效果，中间为 hw_ccmT_enhance_en = 1 且 hw_ccmT_enhanceRat_maxLimit = 1.5 的调整效果，右图为各像素点的增强强度分布图，越亮表示增强强度越大。

a.The result of undoing enhance, hw_ccmT_enhance_en = 0.

b.The result of enhance hw_ccmT_enhance_en = 1, hw_ccmT_enhanceRat_maxLimit = 1.5.

c.The distribution map of enhancement intensity.

图 enhance 效果对比

参数	描述
hw_ccmT_enhance_en	是否启用CCM颜色增强调整；整数，取值范围：0或1
hw_ccmT_enhanceRat_maxLimit	颜色增强强度限制，大于1，颜色增强，小于1，降低饱和度； 小数，取值范围：[0, 15.992]； 建议值：颜色增强[1.1, 1.5]，降低饱和度[0.7, 1)

3.2.6 自动CCM（ACCM)

ACCM基于标定参数calibdb和调试参数stAuto，可根据不同光源不同增益下进行动态自适应调整。

3.2.6.1 标定参数 calibdb.matrixAll

参数	描述
sw_ccmC_illu_name	光源名
sw_ccmC_ccmSat_val	对应的饱和度，由标定工具生成，取值大于等于0
ccMatrix	
hw_ccmC_matrix_coeff	颜色校正矩阵，由标定工具生成，小数，取值范围[-8, 7.992]
hw_ccmC_matrix_offset	R\G\B分量偏移，由标定工具生成，取值范围[-2048, 2047]

3.2.6.2 CCM光源相关控制参数（stAuto.dyn.illuLink）

根据实际白平衡增益自动选择标准白平衡增益最接近的光源参数，每个光源下可通过调整gain2SatCurve以实现在不同曝光增益下的CCM矩阵及偏移动态调整。

参数	描述
sw_ccmC_illu_name	光源名
sw_ccmC_wbGainR_val	光源对应的标准白平衡R通道增益，由标定工具生成，取值大于0
sw_ccmC_wbGainB_val	光源对应的标准白平衡B通道增益，由标定工具生成，取值大于0
gain2SatCurve	
sw_ccmT_isoIdx_val	gains-sat之曝光增益分量，小数，取值大于0
sw_ccmT_glbSat_val	gains-sat之饱和度分量，小数，取值大于0

3.2.6.2.1 注意事项

illuLink配置的光源必须有对应的标定参数。

3.2.6.3 ISO相关控制参数（stAuto.dyn.isoLink）

根据实际曝光增益iso的大小动态插值饱和度相关调整参数。

参数	描述
sw_ccmT_glbCcm_scale	直接作用在Y2Alpha_fac0曲线上，小数，取值范围[0, 1]
ccmAlpha_yFac	亮度相关饱和度调节
ccmAlpha_satFac	颜色增量调整
enhance	颜色增强调节

3.2.6.4 CCM平滑控制

参数	描述
sw_ccmT_damp_en	色彩校正矩阵帧间平滑功能开关，1表示使用该功能；取值0或1

3.3 CCM标定

参考《Rockchip_IQ_Tools_Guide_CN_vx.x.x》“调试流程”“CCM标定”章节进行CCM标定工作。

3.3.1 RAW数据采集

3.3.1.1 标定光源选择

七种不同色温的光源：D50、D65、D75、A、CWF、HZ、TL84

3.3.1.2 采集步骤

Step 1. 色卡放置在灯箱背景墙的中心，保证左右两侧光源均匀；如果项目对颜色要求比较高，也可以在旁边也放入相应的颜色，比如肤色卡，用于确认效果。

Step 2. 调节曝光，使得应用gamma后的色卡各个色块都不能过曝，推荐用自动曝光

Step 3. 拍摄时，调节物距，使得色卡在画面的占比为1/9。

3.3.2 标定

3.3.2.1 步骤

Step 1. RAW数据导入以及选取24色区域部分请参考《Rockchip_IQ_Tools_Guide_ISP2x_CN》4.5章节 “CCM标定”。

Step 2. 配置标定参数

（1）设置gamma：选择相机将会使用的gamma曲线。支持Normal、HDR、Night模式，也支持自定义。

（2）设置色块权重：在6x4的表格中配置色块权重，色块位置与表格中的位置对应。

（3）点击“Calibrate”按钮进行标定，获得CCM。可在Calibrate页面进行手动调节Saturation（饱和度），直到Result中校正完的效果图或色差图满足要求。

3.3.2.2 色差图介绍

根据色差图中标准色块的偏差方向与所在区间，分析出是哪个分量异常，如下：

（1）camera的色块比idea的色块到原点的距离更远，则camera饱和度高比idea高

（2）camera的色块比idea的色块到原点的距离更小，则camera饱和度高比idea低

案例看图：

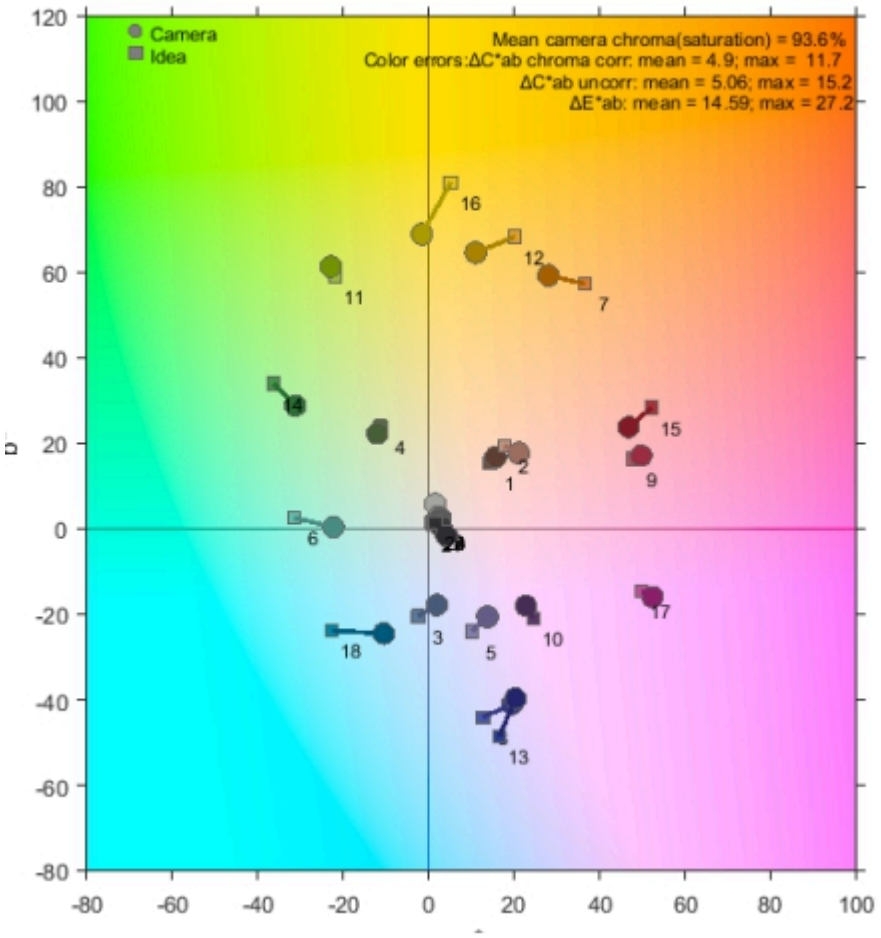

色块15（红色块）及色块14（绿色）camera饱和度高比idea低，但属于偏差比较小的范畴内

色块13（蓝色）偏紫色方向，人眼视觉可能也觉得色块13也偏紫色，所以这种偏差可以接受。

一般要保证13-15色块色块偏差不要太大，这差不多代表了三原色，其他颜色可以从这三个颜色叠加得到。

如果13-15色块，或其他比较关注的颜色块色偏严重，可以增加色块的权重，但需注意兼顾对其他颜色块色偏的影响。

3.3.2.3 注意事项

（1）在识别24色区域时，确保每一个色块的黑边没被选入

（2）调整gamma曲线后可能需要重新标定CCM，所以最好先调好gamma

（3）标定图亮度不合适将会影响标定出的CCM的饱和度特性，过亮的RAW图标定出的CCM饱和度偏低，过暗的RAW图标定出的CCM饱和度偏高

（4）建议客观指标如下，但可以因项目而异，不注重这些客观指标

Color accuracy	D65(external)	color saturation	110-120%
		mean(ΔC)	<10
		max(ΔC)	<20
		mean(ΔE)	<15
	TI84 (for internal only)	color saturation	110-120%
		mean(ΔC)	<10
		max(ΔC)	<20
		mean(ΔE)	<12
	Coolwhite (for internal only)	color saturation	110-125%
		mean(ΔC)	<10
		max(ΔC)	<20
		mean(ΔE)	<12
	A light (for internal only)	color saturation	110-120%
		mean(ΔC)	<10
		max(ΔC)	<22
		mean(ΔE)	<12

3.4 调试步骤

3.4.1 基础调试环境

当完成基础标定后，预览时颜色没有达到预期的效果，需要确认以下要求是否满足：

（1）当需要调整颜色与人眼视觉一致时，要确认白平衡是否正确；

（2）当需要调整颜色与对比机一致时，要确认是白平衡是否一致；

（3）当需要调整颜色与对比机一致时，要确认是亮度是否接近

（4）若白平衡确认一致或正确及亮度接近后，颜色还是没有达到预期，则再调整CCM相关参数以达到目的。

3.4.1.1 基础调试环境-白平衡

3.4.1.1.1 如何确定白平衡是否满足要求

要点：中性色物体是否偏色。

方法：

眼睛看，视频中性色物体是否为偏色；

抓图，看中性色的R/G/B分量是否相差较大。

3.4.1.1.2 确认白平衡是否与对比机一致及调整

（1）如果对比机的白平衡比较对，而RK的白色物体偏色较明显，则先通过白平衡模块使白平衡更正确；

（2）如果对比机的白色物体偏色较明显，而RK的白平衡比较对，需区分是因为对比机的白平衡算法缺陷导致，还是对比机色调喜好不同导致；如果是色调喜好不同，可以先通过白平衡模块调整色调使两者一致，或用faststone等工具调整对比机色调与RK的相同；如果是对比机的白平衡算法缺陷导致，可以增加场景中的白点数量，重新抓图，或者用faststone等工具调整对比机色调与RK的相同。

（3）如何区分对比机的白色物体偏色较明显是因为对比机的白平衡算法缺陷导致，还是对比机色调喜好不同导致

a. 若场景只有白色物体且亮度合适时，对比机的白色还是偏色，很大概率上是因为对比机做了色调调整；

b. 否则就是对比机算法缺陷导致；

3.4.1.2 基础调试环境-亮度

（1）通过调整亮度相关模块（ae, gamma, dehaze，drc）使亮度靠近，允许有一定差距

（2）或通过faststone等工具调整对比机亮度与RK的相同

3.4.2 整体颜色饱和度调整

3.4.2.1 调整sw_ccmT_glbCcm_scale

scale取值可在[0, 1.0]范围内做适当调整，影响最终的色彩校正强度，scale越小，色彩饱和度越低，反之色彩饱和度增加。

3.4.2.2 调整gain2SatCurve

sw_ccmT_glbSat_val越小，色彩饱和度越低，反之色彩饱和度增加。不同光源可以配置不同的参数。

3.4.2.3 增加高饱和度的CCM

当前两点调到最大值时，饱和度还是不够，需要重新标定更高饱和度的CCM，同时要调整gain2SatCurve里的sat最大值为新增标定矩阵对应的饱和度。

3.4.2.4 降低亮、暗区的像素的色彩饱和度

减小ccmAlpha_yFac中的值，以降低暗、亮区像素的色彩饱和度。

3.4.3 调整CCM

3.4.3.1 标定方式

在24色卡中找到与该颜色最接近的色块，增加该色块的权重，重新标定CCM。

案例：

以下左边的色差图中，第6/18色块色偏比较大，对此，可将中性色块（第19-24色块）权重设置成0，将第6色块设置为16，第18色块权重设置为8。另外，为了减少上述调整给其他色块带来的影响，将三原色色块（第13-15色块）权重设置为8，肤色块（第2色块）权重也设置为8，这样得到的结果色差图如下右图，第6/18色块色偏减小。

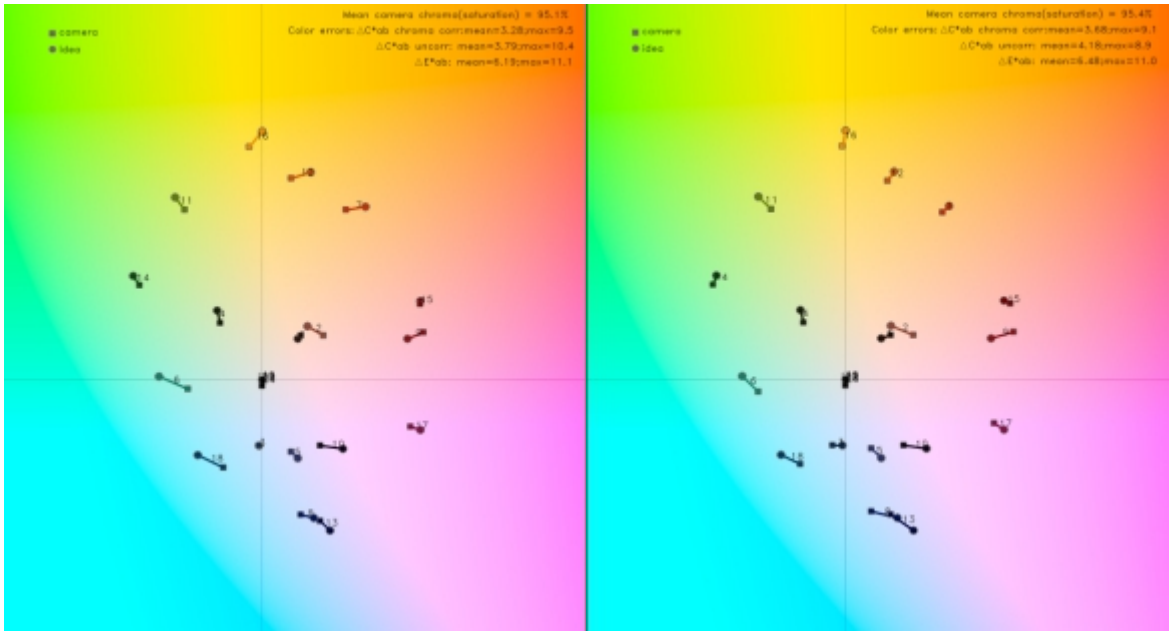

3.4.3.2 手动调整CCM方式

3.4.3.2.1 获取RK RGB值

使用RK机器抓取图像，获得RK RGB值

3.4.3.2.2 获取目标RGB值

（1）有对比机时

使用对比机抓取图像，获得目标值，但需要保正与RK的亮度白平衡接近

（2）无对比机时

用第三方校色软件调整RK采集图上的某个关注的颜色，直到该颜色预期相符。

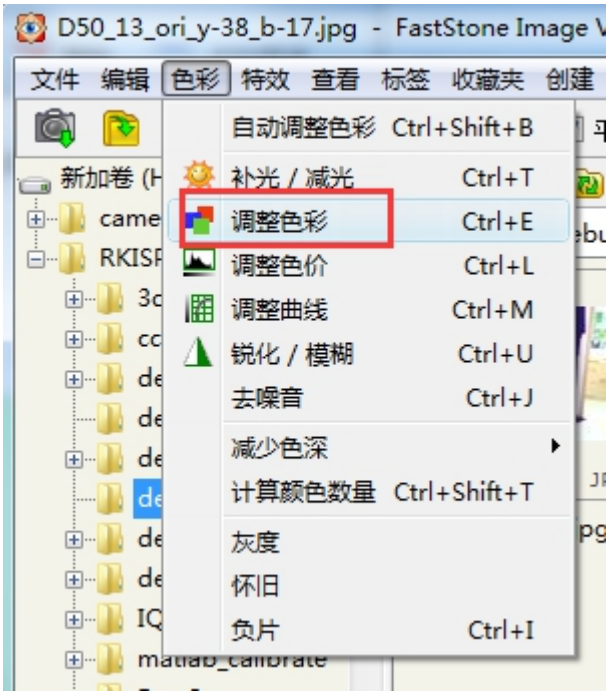

如：调整B分量作为目标值，用第三方校色软件将B通道减17，右下所示的绿色是预期的颜色，

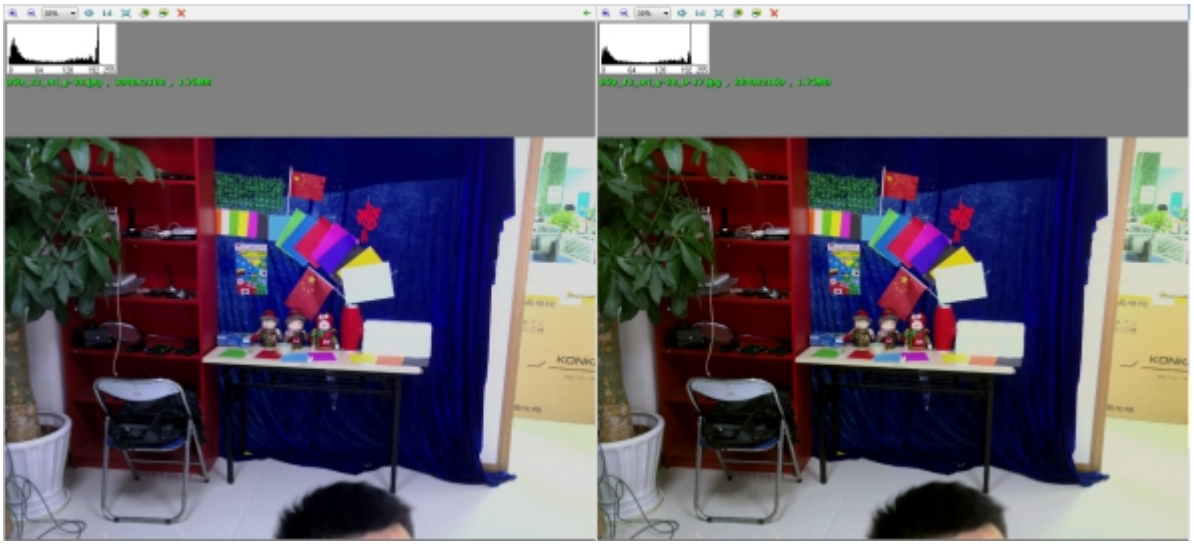

此时RK的绿色RGB为64 85 90，目标为65 86 69，只要调整CCM使B分量减小，两个绿色就会接近。

（3）24色卡人眼视觉的目标值为：

No.	Number	sRGB R	sRGB G	sRGB B	CIE L*a*b* L*	CIE L*a*b* a*	CIE L*a*b* b*	Munsell Notation Hue Value	Munsell Notation / Chroma
1.	dark skin	115	82	68	37.986	13.555	14.059	3 YR	3.7 / 3.2
2.	light skin	194	150	130	65.711	18.13	17.81	2.2 YR	6.47 / 4.1
3.	blue sky	98	122	157	49.927	-4.88	-21.925	4.3 PB	4.95 / 5.5
4.	foliage	87	108	67	43.139	-13.095	21.905	6.7 GY	4.2 / 4.1
5.	blue flower	133	128	177	55.112	8.844	-25.399	9.7 PB	5.47 / 6.7
6.	bluish green	103	189	170	70.719	-33.397	-0.199	2.5 BG	7 / 6
7.	orange	214	126	44	62.661	36.067	57.096	5 YR	6 / 11
8.	purplish blue	80	91	166	40.02	10.41	-45.964	7.5 PB	4 / 10.7
9.	moderate red	193	90	99	51.124	48.239	16.248	2.5 R	5 / 10
10.	purple	94	60	108	30.325	22.976	-21.587	5 P	3 / 7
11.	yellow green	157	188	64	72.532	-23.709	57.255	5 GY	7.1 / 9.1
12.	orange yellow	224	163	46	71.941	19.363	67.857	10 YR	7 / 10.5
13.	blue	56	61	150	28.778	14.179	-50.297	7.5 PB	2.9 / 12.7
14.	green	70	148	73	55.261	-38.342	31.37	0.25 G	5.4 / 8.65
15.	red	175	54	60	42.101	53.378	28.19	5 R	4 / 12
16.	yellow	231	199	31	81.733	4.039	79.819	5 Y	8 / 11.1
17.	magenta	187	86	149	51.935	49.986	-14.574	2.5 RP	5 / 12
18.	cyan	8	133	161	51.038	-28.631	-28.638	5 B	5 / 8
19.	white (.05*)	243	243	242	96.539	-0.425	1.186	N	9.5 /
20.	neutral 8 (.23*)	200	200	200	81.257	-0.638	-0.335	N	8 /
21.	neutral 6.5 (.44*)	160	160	160	66.766	-0.734	-0.504	N	6.5 /
22.	neutral 5 (.70*)	122	122	121	50.867	-0.153	-0.27	N	5 /
23.	neutral 3.5 (1.05*)	85	85	85	35.656	-0.421	-1.231	N	3.5 /
24.	black (1.50*)	52	52	52	20.461	-0.079	-0.973	N	2 /

3.4.3.2.3 调整CCM说明

对比当前RGB和目标RGB值，手动调整CCM，使两者RGB接近。

（1）CCM调节约束

颜色校正矩阵的公式如下：

$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

为了保证白平衡不受破坏，参数必须满足条件：

$$a_{i1} + a_{i2} + a_{i3} = 1$$

各通道主要来源于原通道的颜色分量，因此必须满足条件：

$$a_{ii} \geq 1$$

同时，尽量使主对角线元素值差异较小，尽量使主对角线以外的元素均为负值。

如果a_{13}为正数，会导致高饱和度蓝色偏紫，如果a_{31}为正数，会导致高饱和度红色偏紫。

当a_{21}为负值时，绝对值越大，校正后的红色的G分量值越小，红色的饱和度越高；a_{23}为负值时，绝对值越大，校正后的蓝色的G分量值越小，蓝色的饱和度越高。

（2）常见色偏精调总结：

蓝色（红色）偏紫，a_{13}（a_{31}）为正数时，需减小R（B）分量，将a_{13}（a_{31}）从接近0 的正数改为较小负数；

蓝色（红色）过饱和，a_{23}（a_{21}）为负值时，需增大G分量，可减小a_{23}（a_{21}）的绝对值；

紫色偏蓝，需增大R分量，可增大a_{13}，减小a_{11}和a_{12}；或者减小B分量，减小a_{33}，增大a_{31}和a_{32}；

红色偏橘，需减小G分量，可减小a_{21}并增大a_{22}；

肤色偏黄绿，需减小G分量，增大B分量，可大幅度减小a_{22}和增大a_{23}，微调a_{21}，大幅度增大a_{31}和减小a_{32}，微调a_{33}。

3.5 FAQ

3.5.1 CCM调整示例

3.5.1.1 红色偏橘问题

使用第三方校色软件调整RGB 发现，减小G分量可以改善偏橘的问题，此时红色塑料片目标RGB值为[212 63 79]。

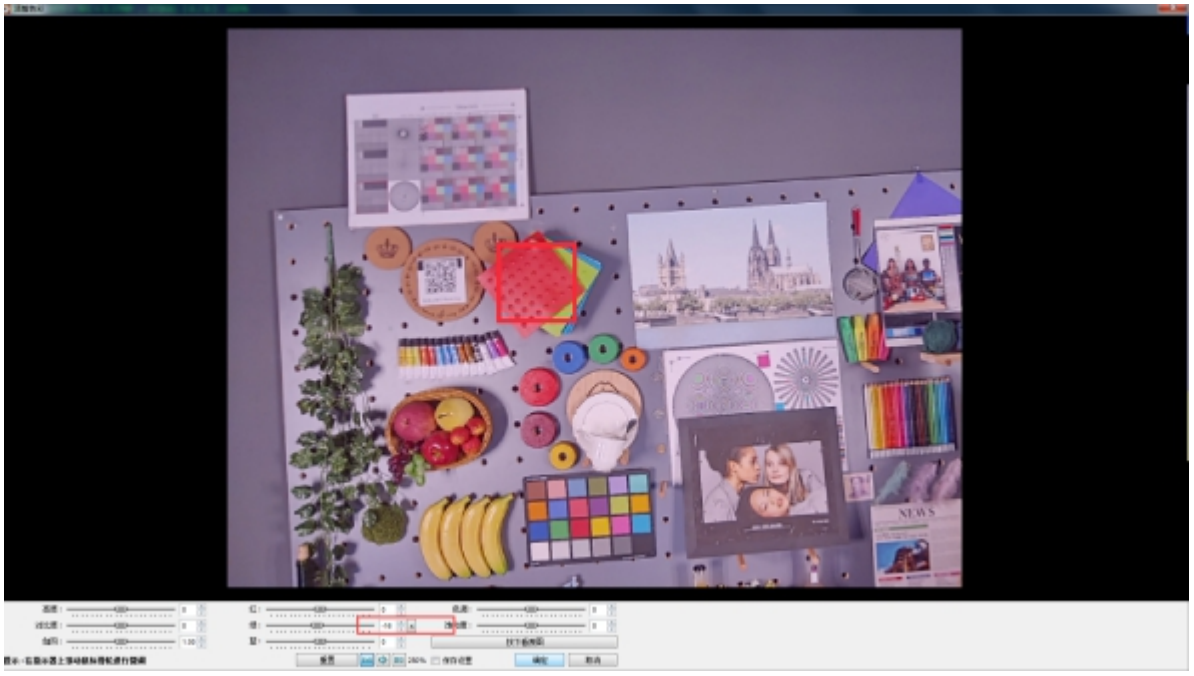

红色框内的红色塑料片偏橘，RGB = [212, 78, 80]，与目标值[212 63 79]相比，G分量偏大。如果经验比较丰富，可以不用获取像素值，直接调整CCM减小G分量即可。

$G' = a_{21}R + a_{22}G + a_{23}B$,

原校正系数： $[a_{21}, a_{22}, a_{23}] = [-0.2854, 1.1496, 0.1358]$

由于红色塑料片R分量值最大，因此需要减小a_{21}的值，为了符合行相加为1的约束，需要增大a_{22}的值

调整后校正系数：$[a_{21}, a_{22}, a_{23}] = [-0.385, 1.2497, 0.1358]$

红色塑料片：RGB = [208, 56, 76]。

3.5.1.2 肤色偏黄绿问题

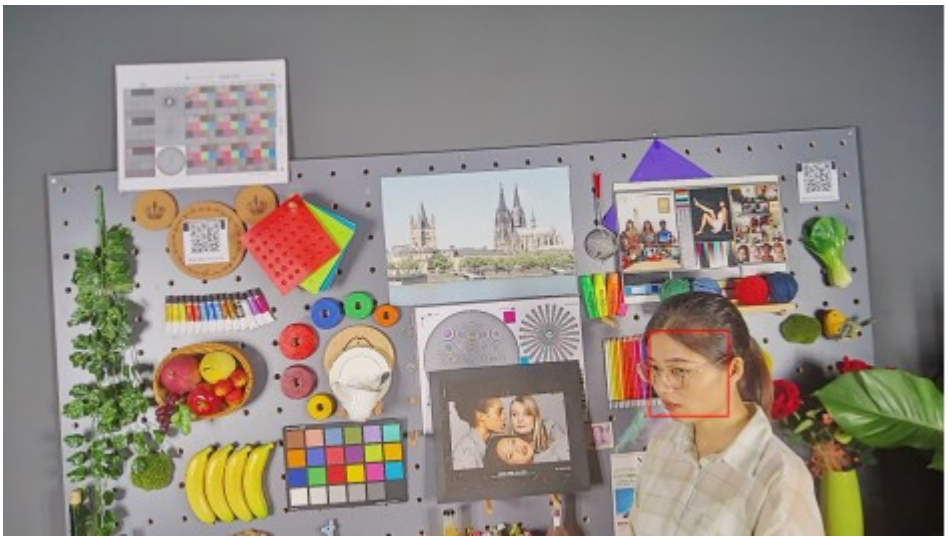

红色框内的肤色偏黄绿，RGB = [216, 174, 124]，其中G分量偏大，B分量偏小；

原校正系数：$\begin{bmatrix} a_{21}, a_{22}, a_{23} \\ a_{31}, a_{32}, a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.3192 & 1.6927 & -0.3735 \\ 0.0239 & -0.5738 & 1.5499 \end{bmatrix}$同案例1，减小G分量，大幅度减小$a_{22}$和增大$a_{23}$，微调$a_{21}$，

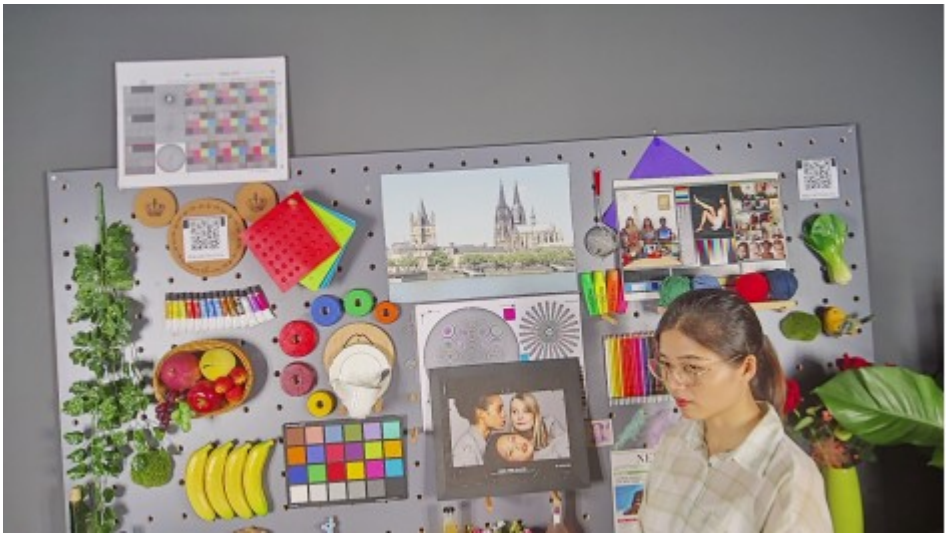

此时相应位置的肤色：RGB = [212, 169, 124]；

为增大B分量，因为R分量值较大，因此大幅度增大a_{31}，确保行和为1，需要减小a_{32}和a_{33}

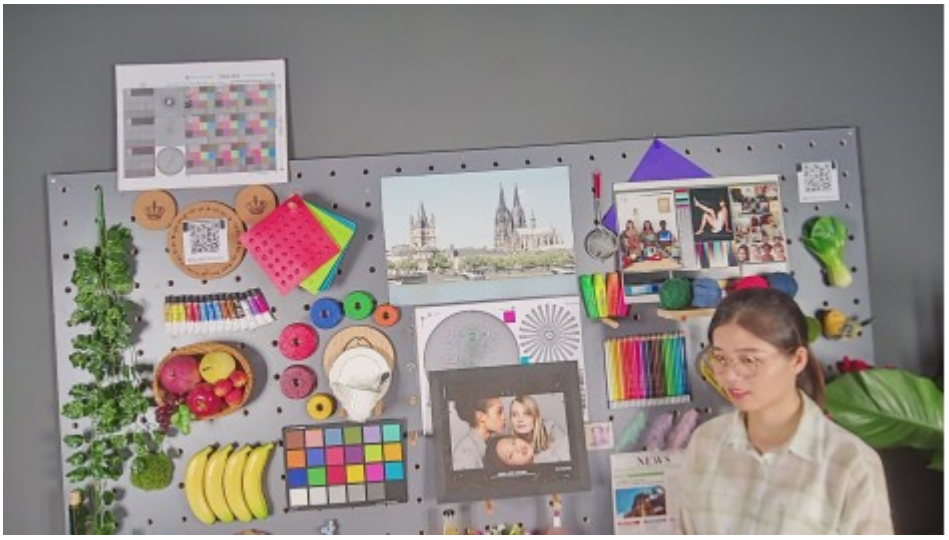

调整后校正系数：$\begin{bmatrix} a_{21}, a_{22}, a_{23} \\ a_{31}, a_{32}, a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.3004 & 1.6375 & -0.3371 \\ 0.2127 & -0.7294 & 1.5166 \end{bmatrix}$；

此时相应位置的肤色：RGB = [214, 169, 146]。

4. 3DLUT

4.1 模块说明

3维查找表3 dimensional look-up-tables(3DLUT)，ISP39 支持3D LUT功能， ISP33/35/351不支持该功能。

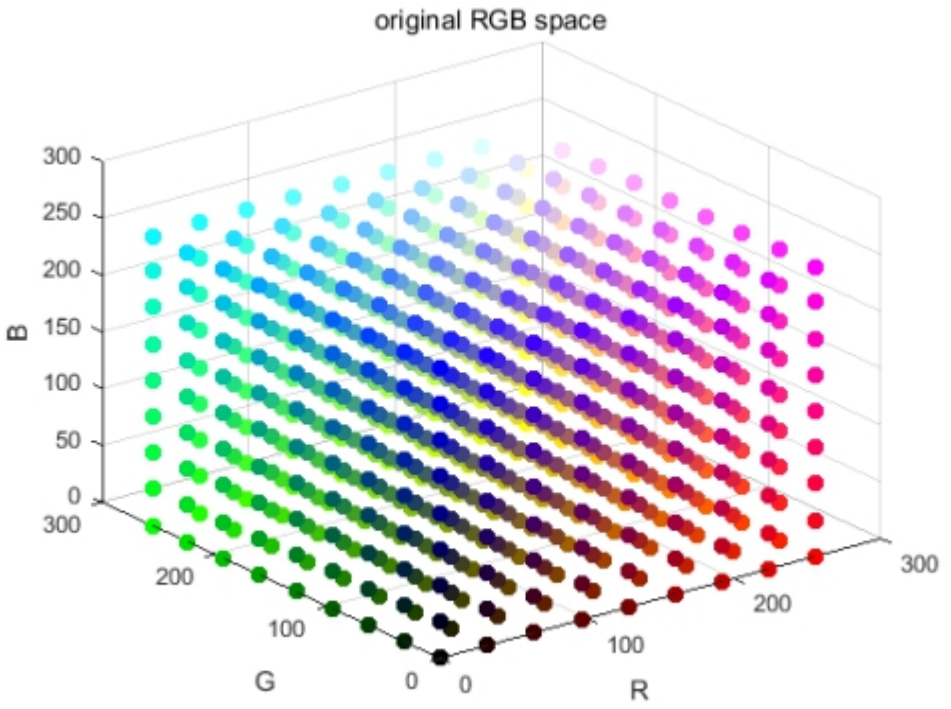

图 9x9x9 bypass 3dlut示意

任意一个颜色均能被独立的映射为另外一个值

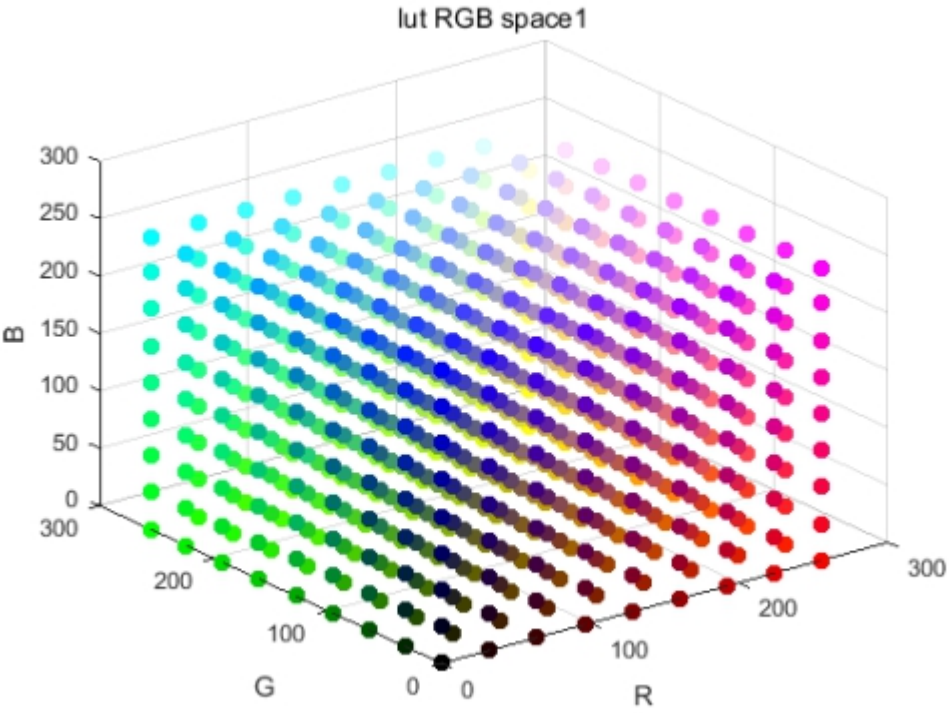

图 9x9x9 绿色增强3dlut示意

3D LUT为9x9x9，表中没有记录的值可以通过三线性插值得到。

4.1.1 ccm VS 3dLut

CCM的任务是使不同光源下的颜色与人眼视觉相近，3DLut的任务是根据喜好去调整个别的颜色。两者对颜色调整的优缺点如下：

	CCM	3DLut
优点	颜色过渡自然，不容易引入噪声	对某个颜色的色调调整及饱和度调整比较容易；对不相近的颜色可以没有影响
缺点	针对某个喜好，修改了CCM，可能会导致其他不相近颜色受到影响；颜色调整比较困难	由于当前的采样点数9x9x9偏少，颜色容易过渡不自然，且调整了数值以后会影响像素点的去噪强度，会引入噪声

至于选择哪种方案，实际项目中在颜色喜好和过渡及噪声直接做权衡。

4.2 参数说明

参数见IQ json文件的**lut3d**节点。

4.2.1 使能控制及模式选择

在**tuning**节点下

参数	描述
opMode	工作模式，取值RK_AIQ_OP_MODE_AUTO或RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL RK_AIQ_OP_MODE_AUTO表示使用**stAuto**和**calibdb**进行自动3DLUT校正， RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL表示使用**stMan**参数
en	模块使能，1表示使能；取值0或1
bypass	模块bypass，无效，勿用。

4.2.2 自动3DLUT（A3DLUT)

A3DLUT基于标定参数**calibdb**和调试参数**stAuto**，可根据不同光源不同增益下进行动态自适应调整。

4.2.2.1 标定参数 calibdb->tableAll

参数	描述
sw_lut3dC_illu_name	光源名
meshGain	
hw_lut3dC_lutR_val	R通道查找表，取值范围：[0,1023]
hw_lut3dC_lutG_val	G通道查找表，取值范围：[0,4095]
hw_lut3dC_lutB_val	B通道查找表，取值范围：[0,1023]

4.2.2.2 3DLUT光源相关控制参数（stAuto.dyn.illuLink）

根据实际白平衡增益自动选择标准白平衡增益最接近的光源参数，每个光源下可通过调整**gain2StrgCurve**以实现在不同曝光增益下的3DLUT表的动态调整。

参数	描述
sw_lut3dC_illu_name	光源名
sw_lut3dC_wbGainR_val	光源对应的标准白平衡R通道增益，由标定工具生成，取值大于0
sw_lut3dC_wbGainB_val	光源对应的标准白平衡B通道增益，由标定工具生成，取值大于0
gain2StrgCurve	
sw_lut3dT_isoIdx_val	gains-alpha之曝光增益分量，小数，取值大于0
sw_lut3dT_alpha_val	gains-alpha之强度分量alpha，小数，取值范围：[0, 1]

4.2.2.2.1 注意事项

illuLink配置的光源必须有对应的标定参数。

4.2.2.3 3dlut平滑控制

参数	描述
sw_lut3dT_damp_en	帧间平滑功能开关，1表示使用该功能；取值0或1

4.3 3DLUT 调整

RKISP 3D-LutTool 基于LAB色彩模型，将 A-B （颜色通道）直角坐标系转换为 C（饱和度）- H（色调）极坐标系，输入支持 jpg/bmp/png/yuv/nv12 格式。如图4.4-2所示，原点 O 饱和度为0，径向朝外饱和度递增，由红色箭头逆时针旋转改变色调。《Rockchip_IQ_Tools_Guide_ISP2x_CN》2.6章节 “3D-LUT工具”介绍了其界面及使用方法。

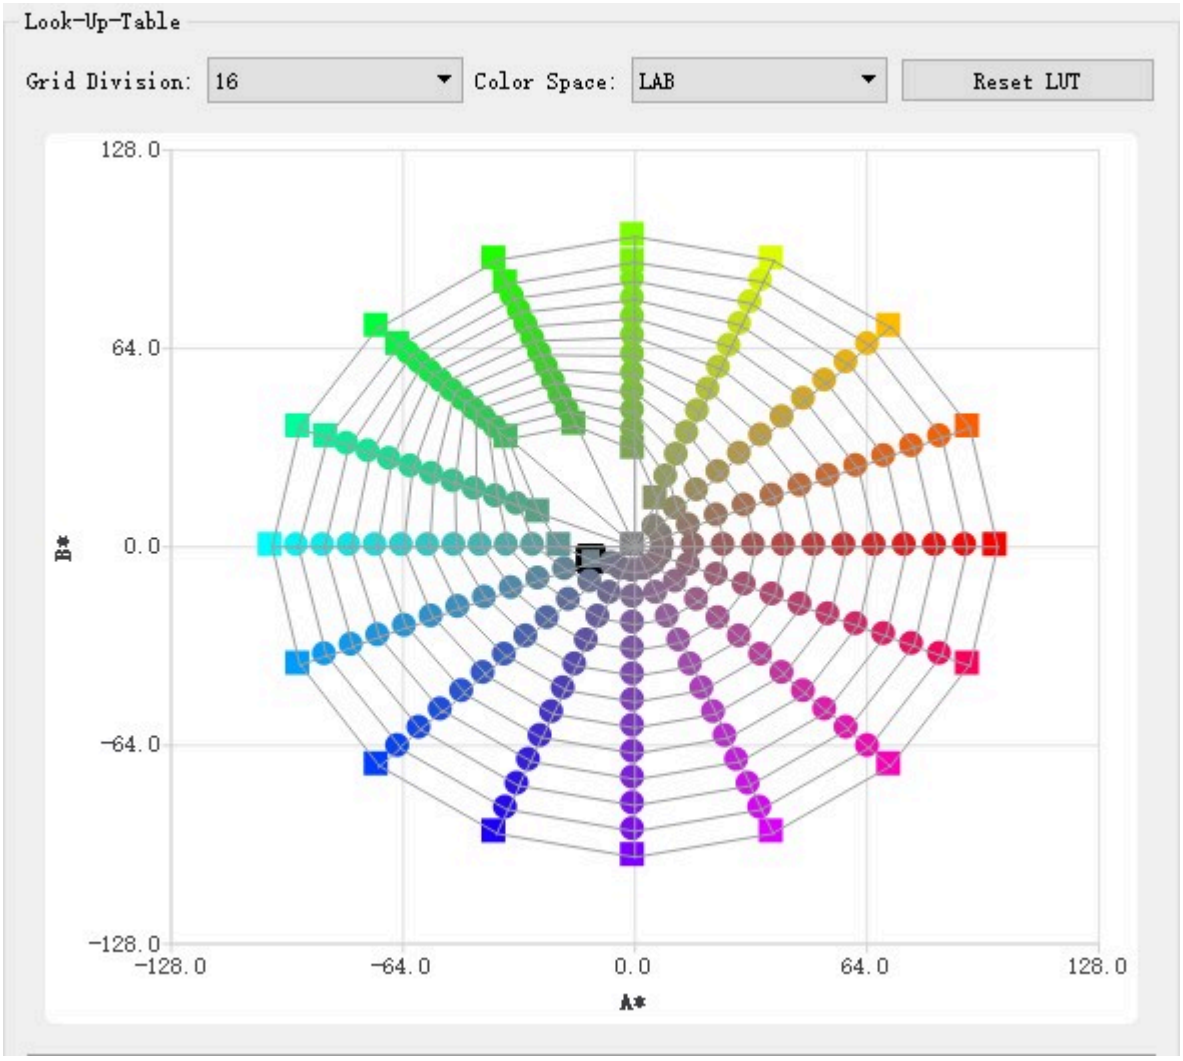
Look-Up-Table
Grid Division:
16
Color Space:
LAB
Reset LUT
128.0
64.0
0.0
-64.0
-128.0
B*
-128.0
-64.0
0.0
64.0
128.0
A*

图4.4-1 增强绿色饱和度

Look-Up-Table

Grid Division: 16 Color Space: LAB Reset LUT

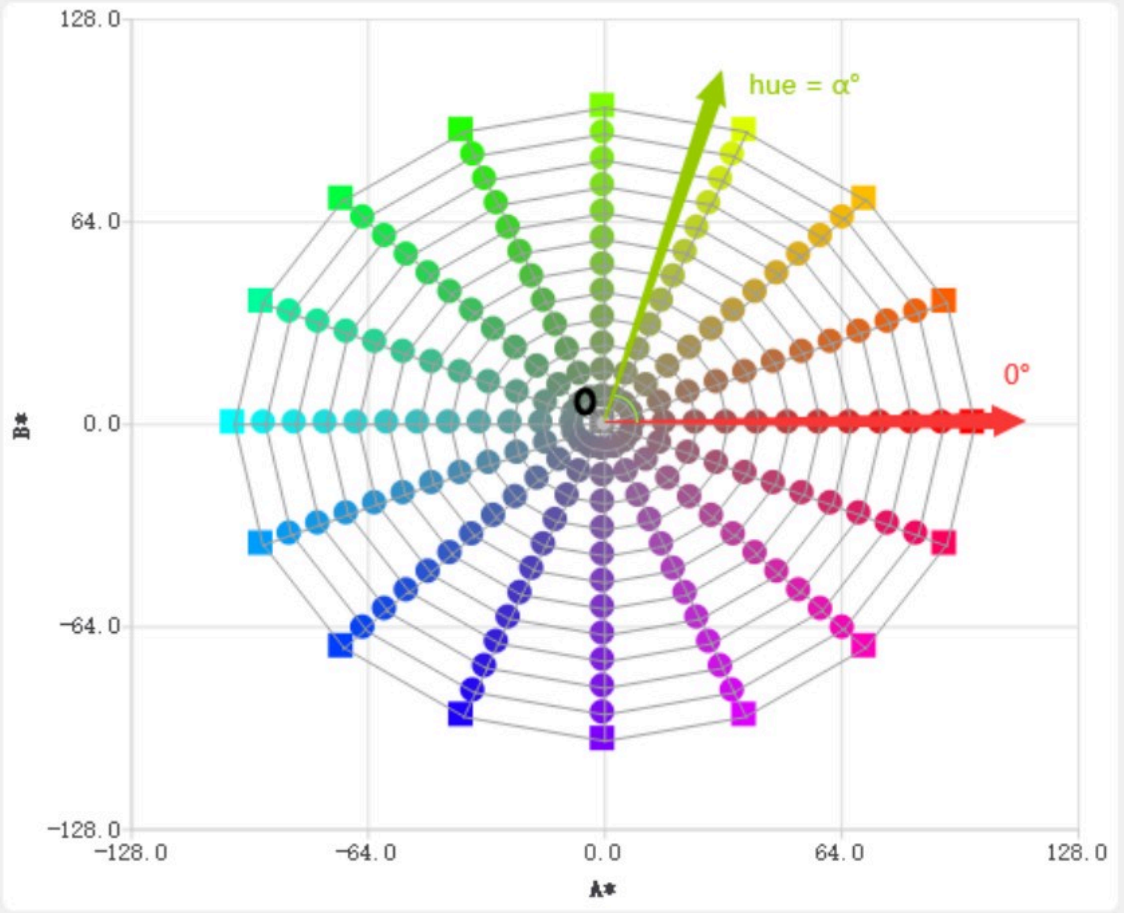

图4.4-2 改变红色色调

4.4 调试步骤

4.4.1 基础调试环境

4.4.1.1 颜色(blc / awb / ccm)

3DLUT调试前，前置颜色相关模块参数需要确认完成。

4.4.1.2 亮度(lsc / drc / gamma)

3DLUT调试前，亮度及对比度需要大致确定风格。

4.4.1.3 注意点

- 一旦3DLUT前置模块做出调整，特别是影响到色彩，需要重新调整3DLUT。

4.4.1.4 后级模块（YNR/SHARP/CNR等）

3DLUT粗调阶段后级模块YNR/SHARP/CNR等建议关闭。尤其CNR模块极大程度将会影响饱和度，影响视觉判断。

4.4.2 使用工具标定3DLUT参数

1. 采集图像，关闭3DLUT及其后置模块（YNR/SHARP/CNR等），为方便观察3DLUT是否引入其他影响，最好采集yuv图像；
2. 导入图像，参照《Rockchip_IQ_Tools_Guide_ISP》“3D-LUT工具”说明；
3. 保持白平衡，右键单击中心原点，圆点变为方块即固定成功；
4. 在右侧图像显示界面上单击需要调整的像素点，将会显示在左侧坐标系中；
5. 朝目标点拖动鼠标，注意坐标系中该点附近的点需要做平滑处理；

4.4.3 效果验证

在色彩丰富的场景中进行效果验证，必须打开后级模块YNR/SHARP/CNR等，观察色彩是否符合预期，是否引入颜色过渡不自然、影响白平衡的问题，出现以上问题需要重新采集图像使用工具微调。

4.5 FAQ

4.5.1 3dlut调整示例

4.5.1.1 人脸肤色调整示例

（1）选择Grid Division（8，12，16），值越大精度越高；在右侧图像显示界面上点击人脸区域，定位到左侧坐标系中；

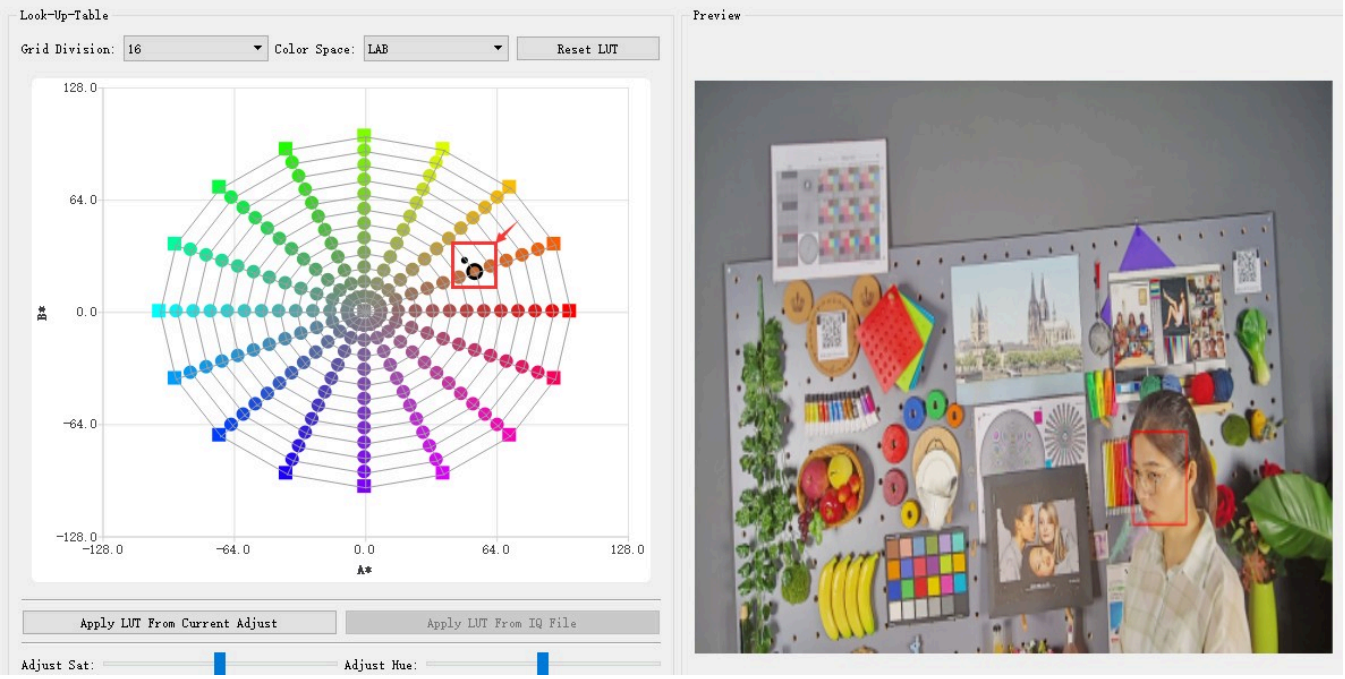

（2）肤色偏黄绿，需要将肤色定位点向红色色调方向偏移，并降低饱和度，如图中①②标识所示；③标识处做了细微的调整，是为了平滑处理

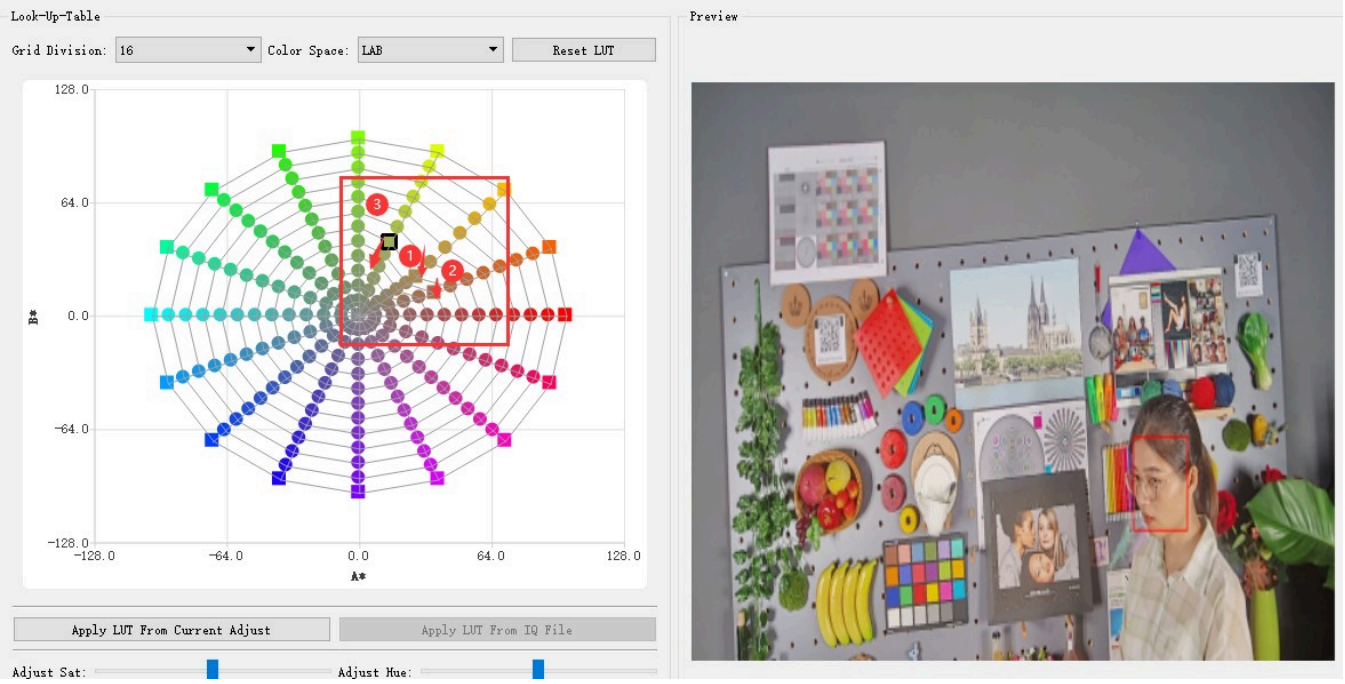

（3）效果对比：

4.5.2 引起/加强噪点跳动

权衡颜色增益，降低3DLUT调整强度（gain2StrgCurve->sw_lut3dT_alpha_val）并加大YNR的去噪强度。

5. HSV

5.1 模块说明

ISP33/35/351 支持hsv功能， ISP39不支持该功能。

5.1.1 模块约束

1. 三个查找表的输出通道必须不同，否则黑屏。如若三个查找表的输出通道有重复的，使用工具调试时工具会给出如下警告：

同时Aiq运行窗口给出提示，并关闭HSV功能。

5.1.2 一维查找表 (1DLUT)

输入X可以选择色相（Hue）/饱和度（Sat）/明度（Value）任一通道，同样可以选择任一通道**增量**作为Y。将其等间距采样得到65个采样点，可通过配置65个采样点的Y值，进行颜色调整。

常见的输入输出映射关系有：**Hue->ΔHue**、**Hue->ΔSat**、**Hue->ΔValue**。

5.1.2.1 Hue->ΔHue

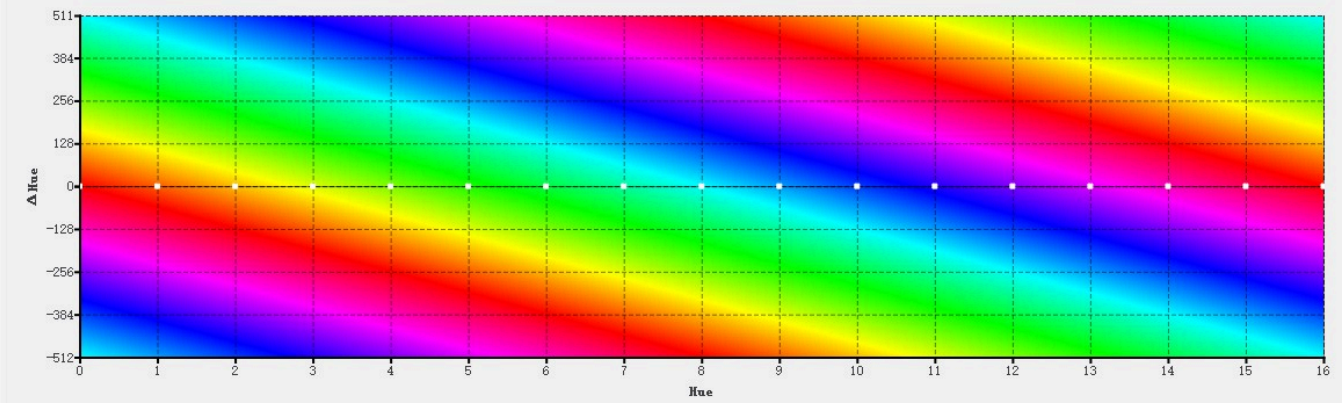

5.1.2.2 Hue->ΔSat

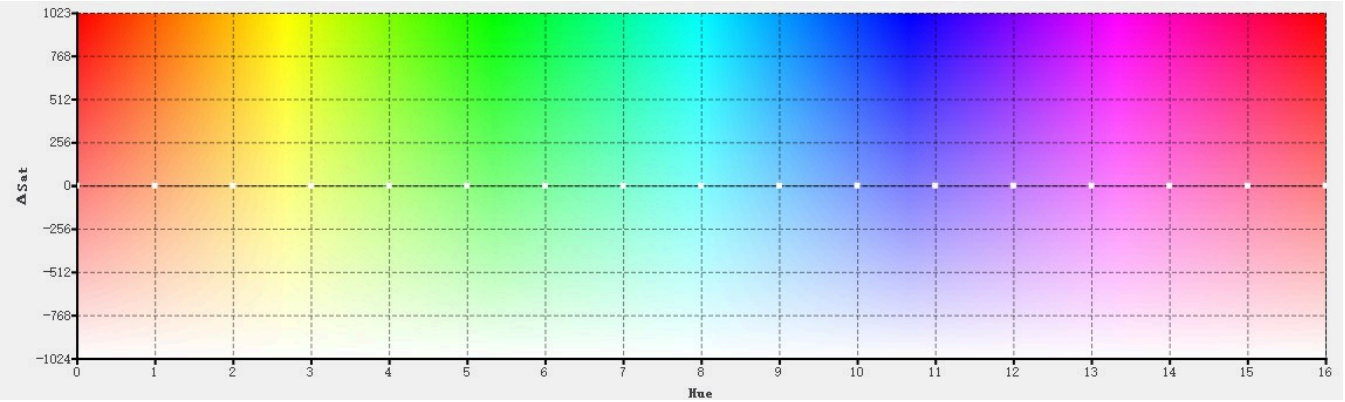

5.1.2.3 Hue->ΔValue

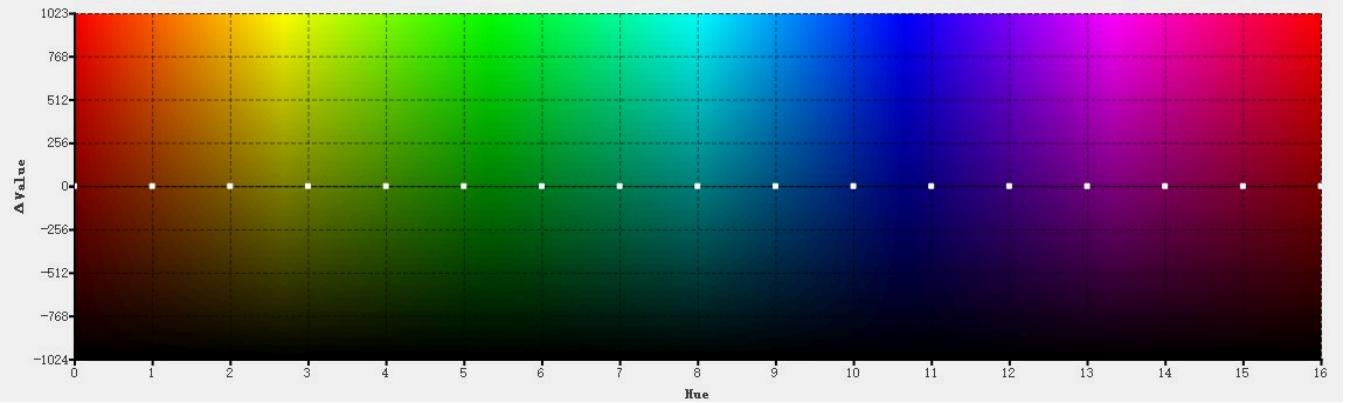

5.1.3 二维查找表 (2DLUT)

输入X可以选择HuexSat/HuexValue/SatxValue任一输入组合，同样可以选择Hue/Sat/Value任一通道的**映射值**作为Y。将其等间距采样得到17x17个采样点，可通过配置17x17个采样点的Y值，进行颜色调整。

常见的输入输出映射关系有：**HuexSat->Hue**、**HuexSat->Sat**、**SatxValue->Sat**、**SatxValue->Value**。

5.1.3.1 HuexSat->Hue

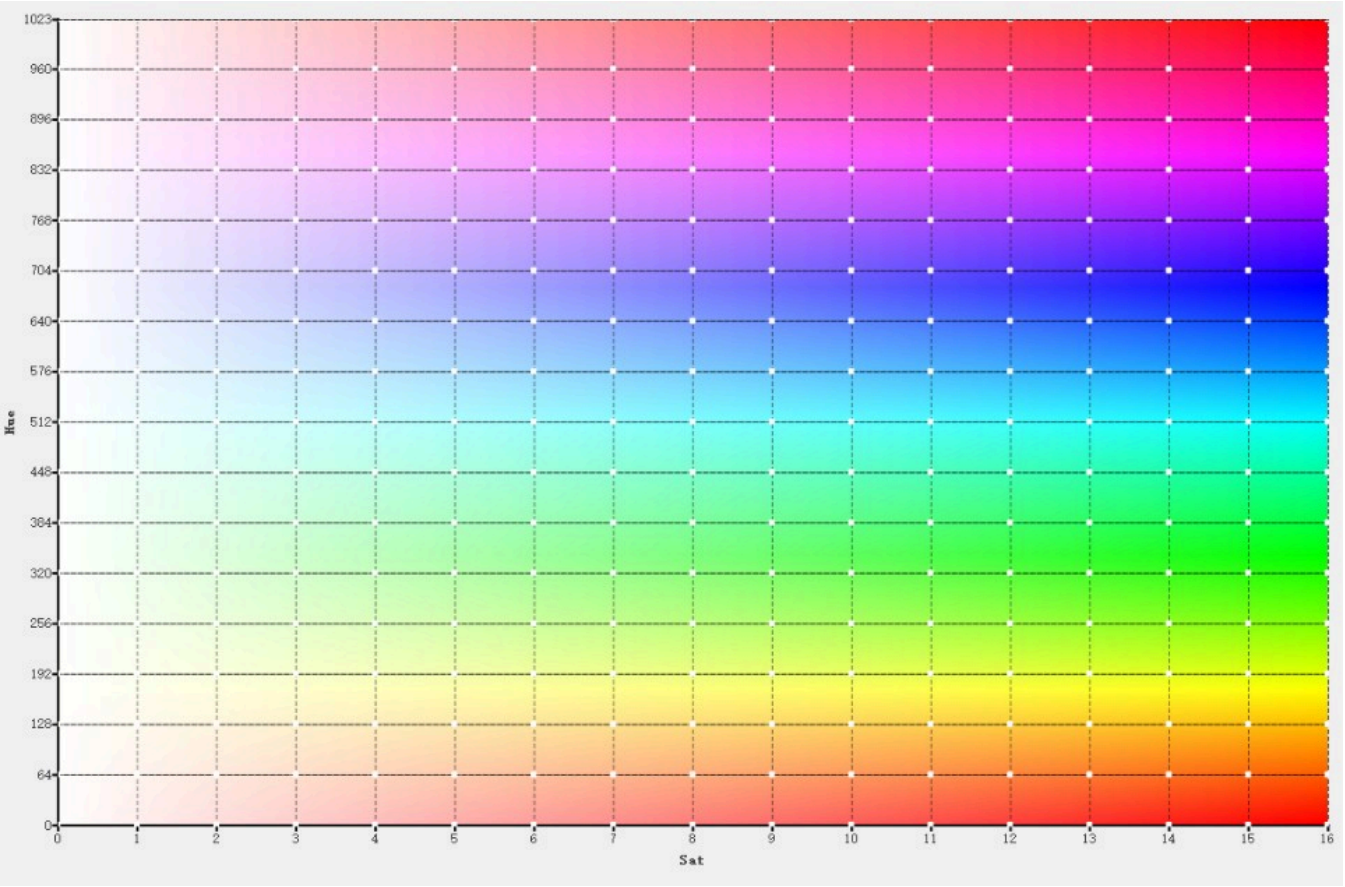

5.1.3.2 HuexSat->Sat

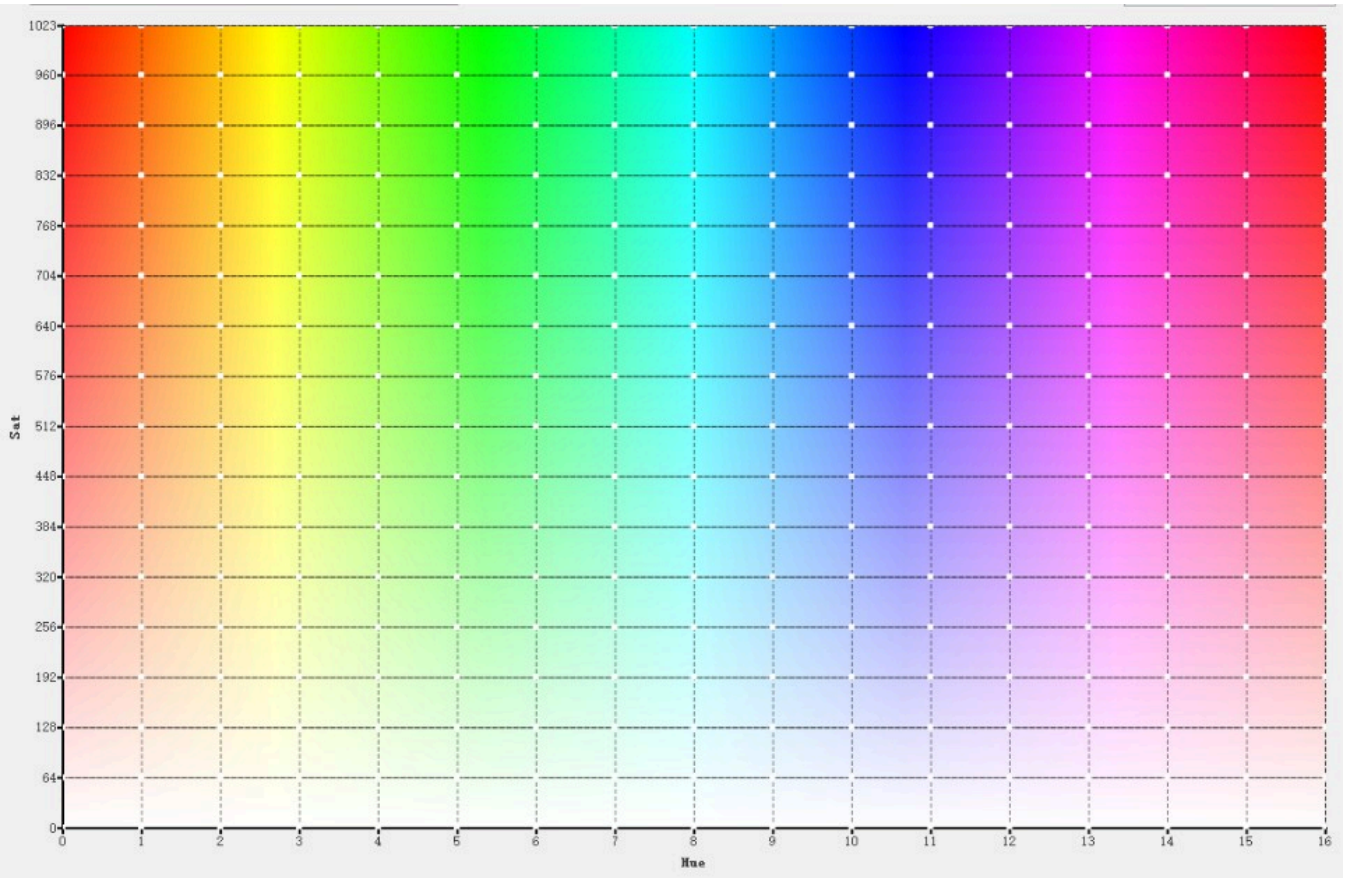

5.1.3.3 SatxValue->Sat

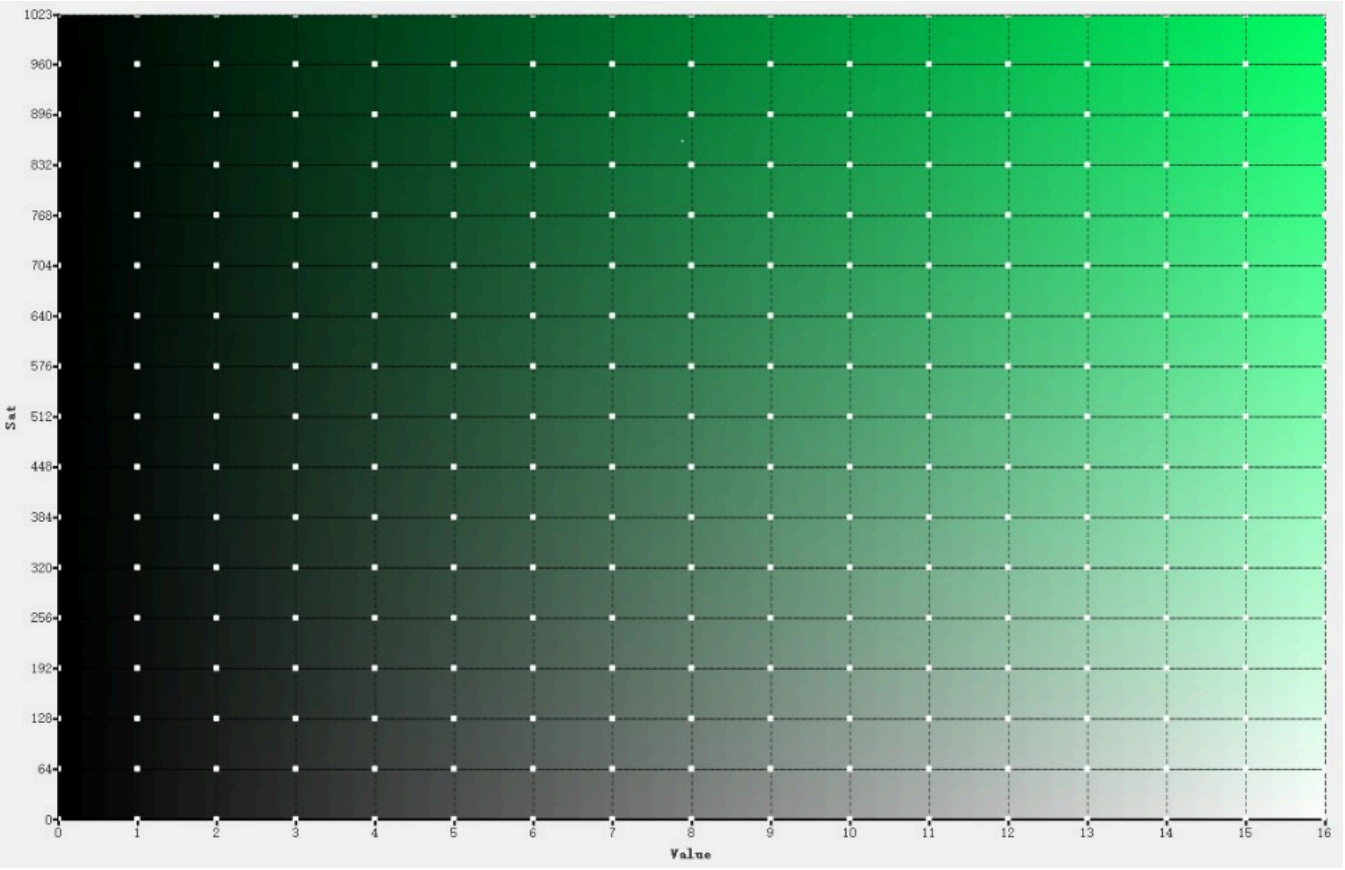

5.1.3.4 SatxValue->Value

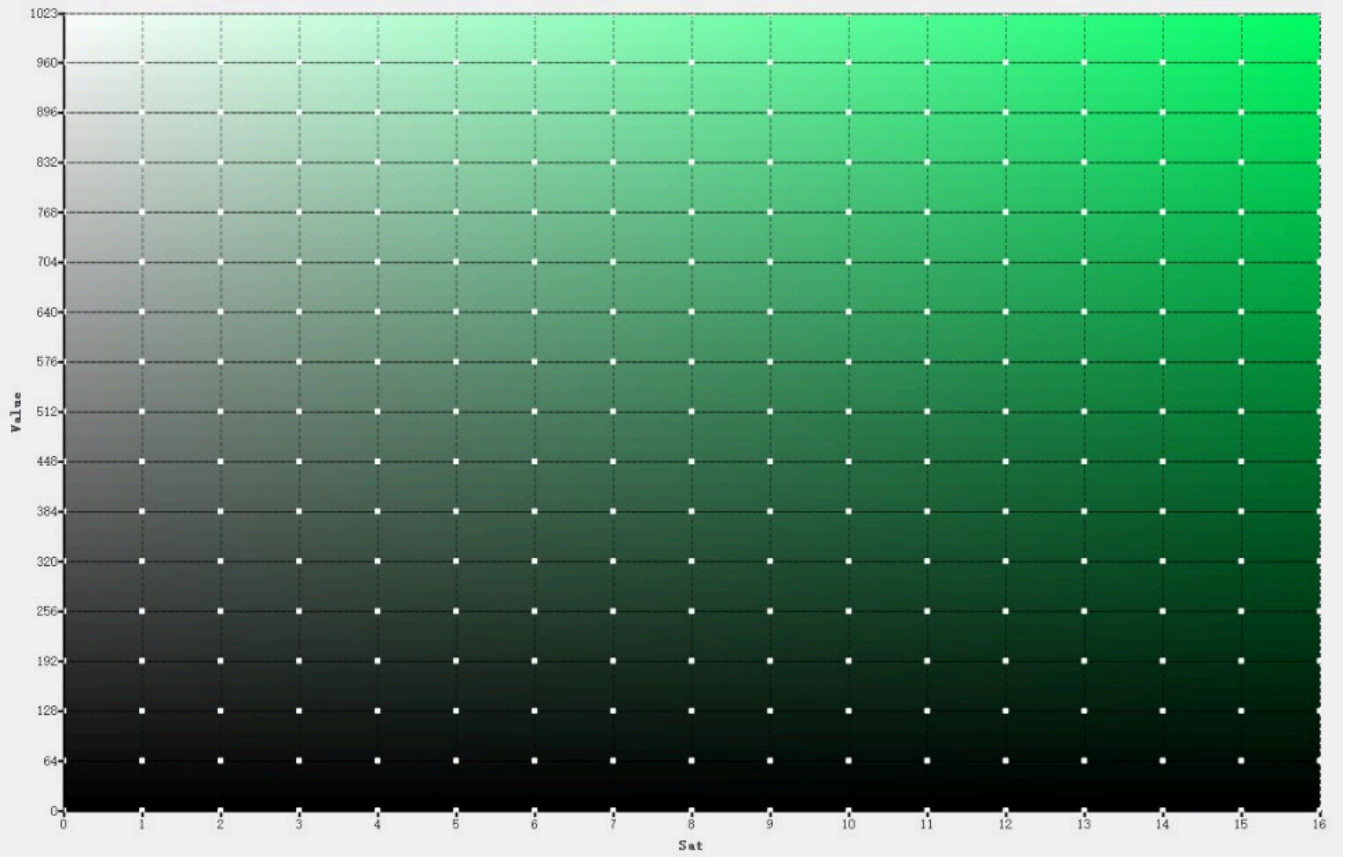

5.1.4 3dlut VS hsv

HSV与3DLut都处在ISP Pipline上RGB域的最后一级模块，其功能都是根据喜好去调整个别的颜色，前者基于HSV颜色空间，后者基于RGB空间，两者差异如下：

	3DLUT	HSV
平台	ISP2X/ISP30/ISP39	ISP33/ISP35
颜色空间	RGB	HSV
Lut组成	RGB通道映射表，每个通道映射表大小为9x9x9	由2个1维查找表(1x65)和1个2维查找表(17x17)组成，另外，ISP35还支持使用3个2维查找表模式 每个查找表的输入输出通道都可配置； 其中1维查找表支持配置增量输出

5.2 参数说明

参数见IQ json文件的**hsv**节点。

5.2.1 使能控制及模式选择

在**tuning**节点下

参数	描述
opMode	工作模式，取值RK_AIQ_OP_MODE_AUTO或RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL RK_AIQ_OP_MODE_AUTO表示使用**stAuto**和**calibdb**进行自动HSV校正， RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL表示使用**stMan**参数
en	模块使能，1表示使能；取值0或1
bypass	模块bypass，预留，暂不使用

5.2.2 查找表使能控制

在**sta**节点下

参数	描述
hw_hsvT_lut_mode	查找表联合模式，取值hsv_1dAnd2d_mode 或hsv_only2d_mode hsv_1dAnd2d_mode 表示使用lut1d0、lut1d1和lut2d， hsv_only2d_mode 表示使用lut2d、lut2d1和lut2d2
hw_hsvT_lut1d0_en	1维查找表lut1d0使能，1表示使能；取值0或1，仅在 hw_hsvT_lut_mode=hsv_1dAnd2d_mode 时可配置使能
hw_hsvT_lut1d1_en	1维查找表lut1d1使能，1表示使能；取值0或1，仅在 hw_hsvT_lut_mode=hsv_1dAnd2d_mode 时可配置使能
hw_hsvT_lut2d_en	2维查找表lut2d使能，1表示使能；取值0或1
hw_hsvT_lut2d1_en	2维查找表lut2d1使能，1表示使能；取值0或1，仅在 hw_hsvT_lut_mode=hsv_only2d_mode 时可配置使能
hw_hsvT_lut2d2_en	2维查找表lut2d2使能，1表示使能；取值0或1，仅在 hw_hsvT_lut_mode=hsv_only2d_mode 时可配置使能

5.2.3 一维查找表 (1DLUT)

参数	描述
hw_hsvT_lut1d_mode	输入输出模式，取值hsv_lut1d_h2hDiff_mode、hsv_lut1d_h2sDiff_mode、hsv_lut1d_h2vDiff_mode、hsv_lut1d_s2sDiff_mode。 hsv_lut1d_h2hDiff_mode：选择Hue作为输入通道，Hue增量作为输出； hsv_lut1d_h2sDiff_mode：选择Hue作为输入通道，Sat增量作为输出； hsv_lut1d_h2vDiff_mode： 选择Hue作为输入通道，Value增量作为输出； hsv_lut1d_s2sDiff_mode：选择Sat作为输入通道，Sat增量作为输出； 目前工具只支持前三种模式的调试；
hw_hsvT_lut1d_val	65个采样点对应的增量映射值，取值范围：[-1024, 1023]

5.2.4 二维查找表 (2DLUT)

参数	描述
hw_hsvT_lut2d_mode	输入输出模式，取值hsv_lut2d_hs2h_mode、hsv_lut2d_hv2h_mode、hsv_lut2d_sv2s_mode、hsv_lut2d_hs2s_mode、hsv_lut2d_hv2v_mode、hsv_lut2d_sv2v_mode。 hsv_lut2d_hs2h_mode：选择Hue和Sat作为输入通道，Hue作为输出； hsv_lut2d_hs2s_mode：选择Hue和Sat作为输入通道，Sat作为输出； hsv_lut2d_hv2h_mode：选择Hue和Value作为输入通道，Hue作为输出； hsv_lut2d_hv2v_mode：选择Hue和Value作为输入通道，Value作为输出； hsv_lut2d_sv2s_mode：选择Sat和Value作为输入通道，Sat作为输出； hsv_lut2d_sv2v_mode：选择Sat和Value作为输入通道，Value作为输出；
hw_hsvT_lut2d_val	17x17个采样点对应的映射值，取值范围：[0, 1023]

5.2.5 自动HSV（AHSV)

AHSV基于标定参数calibdb和调试参数stAuto，可根据不同光源不同增益下进行动态自适应调整。

5.2.5.1 标定参数 calibdb->tableAll

参数	描述
sw_hsvC_illu_name	光源名
meshGain	
lut1d0	1维查找表lut1d0参数
lut1d1	1维查找表lut1d1参数
lut2d	2维查找表lut2d参数
lut2d1	2维查找表lut2d1参数
lut2d2	2维查找表lut2d2参数

5.2.5.2 光源相关控制参数（stAuto->dyn->illuLink）

根据实际白平衡增益自动选择标准白平衡增益最接近的光源参数，每个光源下可通过调整gain2StrgCurve以实现在不同曝光增益下的3DLUT表的动态调整。

参数	描述
sw_hsvC_illu_name	光源名
sw_hsvC_wbGainR_val	光源对应的标准白平衡R通道增益，由标定工具生成，取值大于0
sw_hsvC_wbGainB_val	光源对应的标准白平衡B通道增益，由标定工具生成，取值大于0
gain2StrgCurve	
sw_hsvT_isoIdx_val	gains-alpha之曝光增益分量，小数，取值大于0
sw_hsvT_alpha_val	gains-alpha之强度分量alpha，小数，取值范围：[0, 1]

注意事项

illuLink配置的光源必须有对应的标定参数。

5.2.5.3 hsv平滑控制

参数	描述
sw_hsvT_wbgainDiff_th	白平衡增益变化容忍度： 白平衡增益统计值差值小于该阈值时，可认为白平衡增益满足AHSV稳定条件； 取值范围0.0-1； 建议值：0.3
sw_hsvT_gainDiff_th	曝光增益变化容忍度： 曝光增益统计值差值小于该阈值时，可认为曝光增益满足AHSV稳定条件； 取值范围0.0-1； 建议值：0.5
sw_hsvT_damp_en	帧间平滑功能开关，1表示使用该功能；取值0或1

5.3 调试步骤

5.3.1 基础调试环境

5.3.1.1 颜色(awb / ccm)

HSV调试前，前置颜色相关模块参数需要确认完成。

5.3.1.2 亮度(drc / gamma)

HSV调试前，亮度及对比度需要大致确定风格。

5.3.1.3 注意点

- 一旦HSV前置模块做出调整，特别是影响到色彩，需要重新调整HSV。

5.3.1.4 后级模块（YNR/SHARP/CNR等）

HSV粗调阶段后级模块YNR/SHARP/CNR/ENHANCE等建议关闭。尤其CNR模块极大程度将会影响饱和度，影响视觉判断。

5.3.2 调整指定色相饱和度

（1）简单：使用1维查找表，选择hsv_lut1d_h2hDiff_mode，调整对应色相的hw_hsvT_lut1d_val值。应用示例：调整人脸肤色、增强绿色饱和度。

（2）高级：使用2维查找表，选择hsv_lut2d_hs2s_mode，调整对应色相及饱和度的hw_hsvT_lut2d_val值。应用示例：增强绿色饱和度。相较于（1），呈现效果颜色更均匀，引入影响较小。

5.3.3 调整指定色相亮度

使用HSV调整亮度，会放大一定的噪声。

（1）简单：使用1维查找表，选择hsv_lut1d_h2vDiff_mode，调整对应色相的hw_hsvT_lut1d_val值。应用示例：提亮人脸肤色、绿色提亮。

（2）高级：使用2维查找表，选择hsv_lut2d_hv2v_mode，调整对应色相及亮度的hw_hsvT_lut2d_val值。应用示例：绿色提亮。

5.3.4 调整指定色相

使用1维查找表，选择hsv_lut1d_h2hDiff_mode，调整对应色相的hw_hsvT_lut1d_val值。应用示例：结合2.1（1）用于调整人脸肤色。

5.3.5 效果验证

在色彩丰富的场景中进行效果验证，必须打开后级模块YNR/SHARP/CNR/ENHANCE等，观察色彩是否符合预期，是否引入颜色过渡不自然、影响白平衡的问题。

5.4 FAQ

5.4.1 hsv常见问题示例

5.4.1.1 工具HSV Adjust调整不生效

1. 是否只有HSV Adjust调整不生效，其他模块或hsv模块其他参数不生效，打印aiq log进行确认
2. 检查hsv->tunning->opMode是否对应
3. 检查hsv->tunning->stAuto->sta->hsvCfg 或 hsv->tunning->stMan->sta 使能控制

5.4.2 hsv调整示例

5.4.2.1 人脸肤色调整示例

（1）**调整肤色色相**：原肤色偏黄绿，使用lut1d0，选择hsv_lut1d_h2hDiff_mode，调整肤色色相在工具界面的对应点，使其偏红；

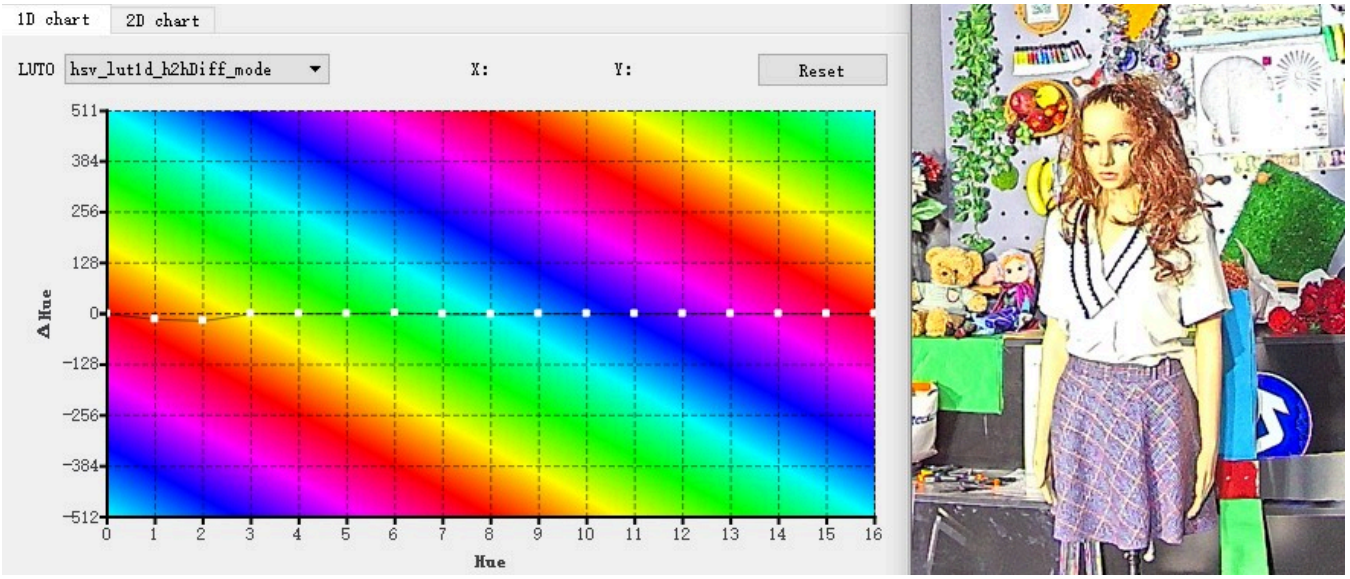

（2）**降低肤色饱和度**：使用lut2d，选择hsv_lut2d_hs2sDiff_mode，降低肤色在工具界面的对应点的饱和度；

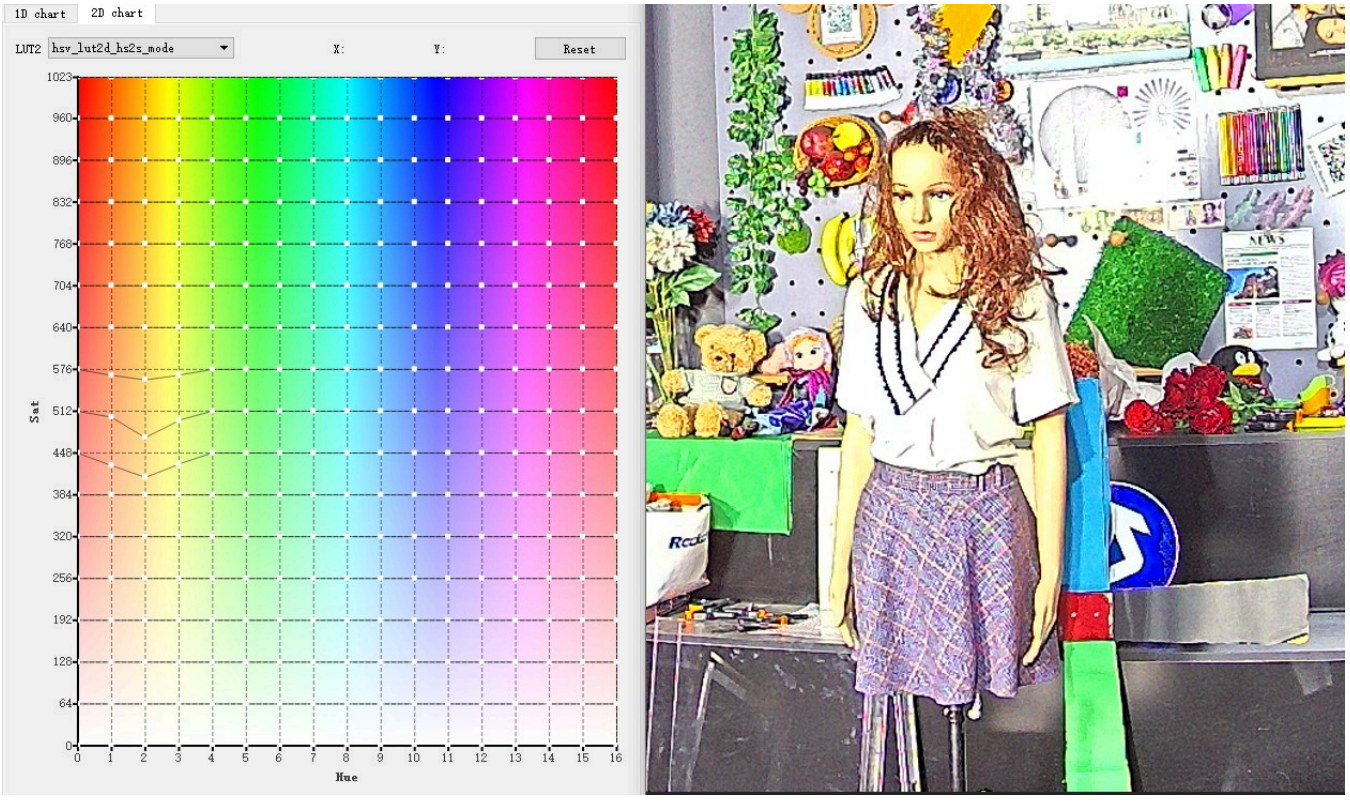

（3）效果对比：

5.4.2.2 绿植颜色调整示例

（1）**调整绿植色相**：原绿植偏黄绿，使用lut1d0，选择hsv_lut1d_h2hDiff_mode，调整绿植色相在工具界面的对应点，使其偏绿；

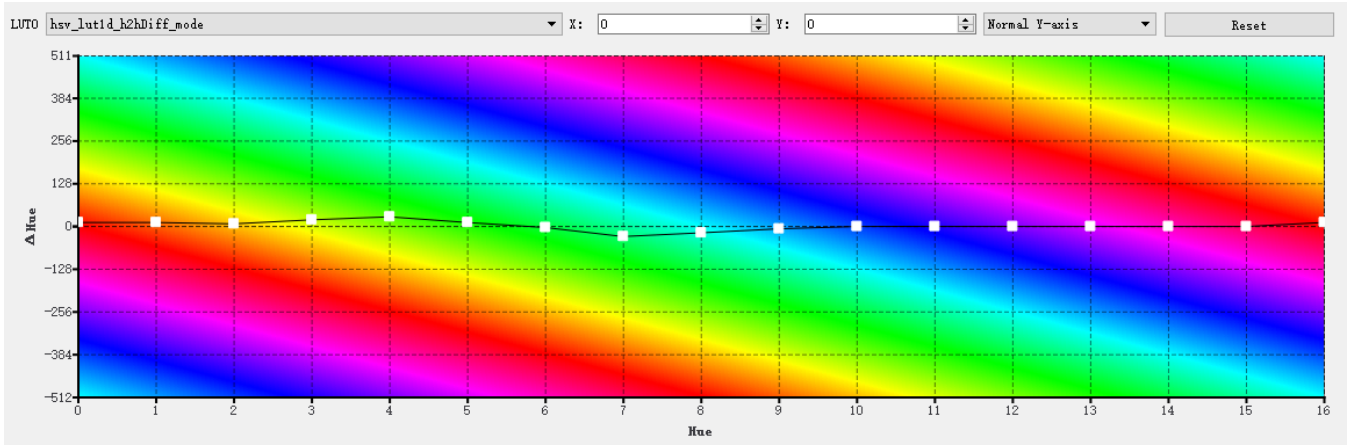

（2）**调整绿植饱和度**：使用lut2d，选择hsv_lut2d_hs2s_mode，增加绿植在工具界面的对应点的饱和度；

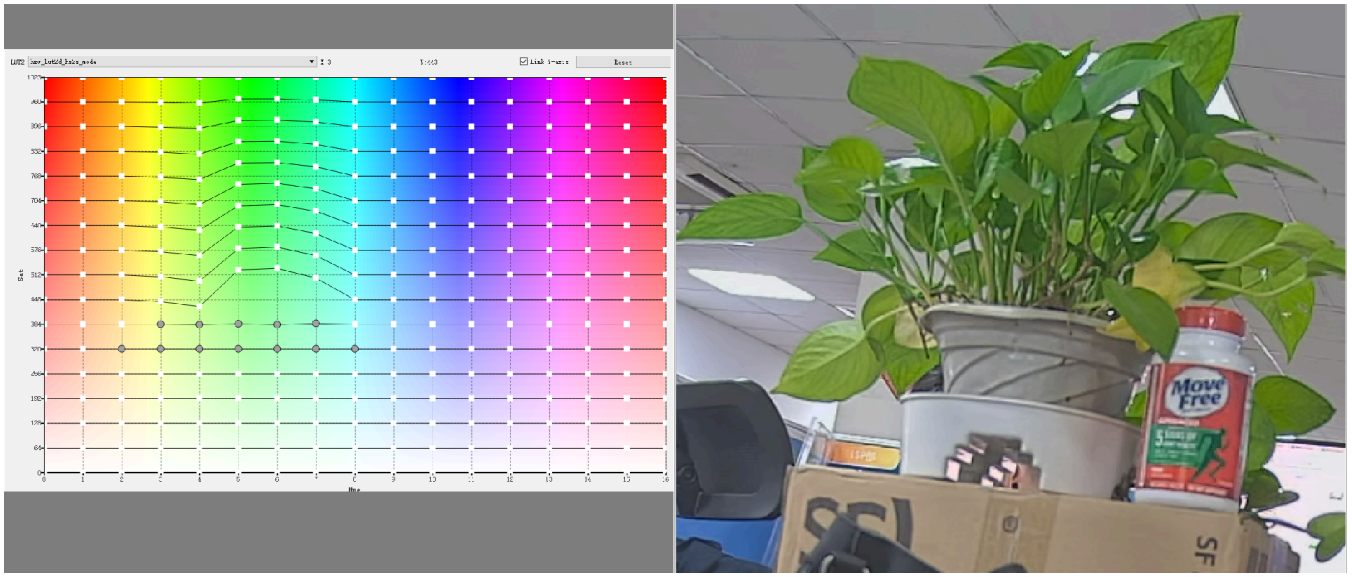

（3）效果对比：