

AH3144 高灵敏度单极霍尔开关电路

AH3144E AH3144L 是由电压调整器，，霍尔电压发生器，差分放大器，史密特触发器和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路，其输入为磁感应强度，输出是一个数字电压讯号。它是一种单磁极工作的磁敏电路，适合于矩形或者柱形磁体下工作。 AH3144L 的工作温度范围为 -40~150 ，可应用于汽车工业和军事工程中。它们有 2 种封装形式： TO-92UA 和 TO-92T 。

产品特点

- 电源电压范围宽
- 开关速度快 ,无瞬间抖动。
- 工作频率宽（ DC~100KHz ）
- 寿命长、体积小、安装方便
- 能直接和晶体管及 TTL、MOS 等逻辑电路接口

典型应用

- 无触点开关
- 位置控制
- 转速检测
- 隔离检测
- 直流无刷电机
- 电流传感器
- 汽车点火器
- 安全报警装置

极限参数

参 数		符 号	量 值	单 位
电源电压		V_{CC}	24	V
磁感应强度		B	不限	mT
输出反向击穿电压		V_{ce}	40	V
输出低电平电流		I_{OL}	25	mA
工作环境温度	AH3144L	T_A	-40~150	
	AH3144E	T_A	-20~85	
高温贮存温度		T_S	150	

电特性

$T_A=25$

参 数	符 号	测 试 条 件	型 号 及 量 值			单 位
			最小	典型	最大	
电源电压	V_{CC}		4.5	-	24	V
输出低电平电压	V_{OL}	$I_{out}=15mA$ $B>B_{OP}$	--	200	400	mV
输出高电平电流	I_{OH}	$V_{out}=24V$ $B<B_{RP}$	--	0.1	10	μA
电源电流	I_{CC}	$V_{CC}=24V$ 输出开路	--	-	10	mA
输出上升时间	t_r	$R_L=820$ $C_L=20PF$	--	0.12	-	μS
输出下降时间	t_f	$R_L=820$ $C_L=20PF$	- -	0.18	-	μS

磁特性


$V_{CC}=4.5 \sim 24V$

$1mT=10Gs$


参 数	符 号	型 号 及 量 值			单 位
		最 小	典 型	最 大	
工作点	B_{OP}	-	-	11	mT
释放点	B_{RP}	2.0	-	-	mT
回差	B_H	1.0-	4.0	-	mT





功能方框图

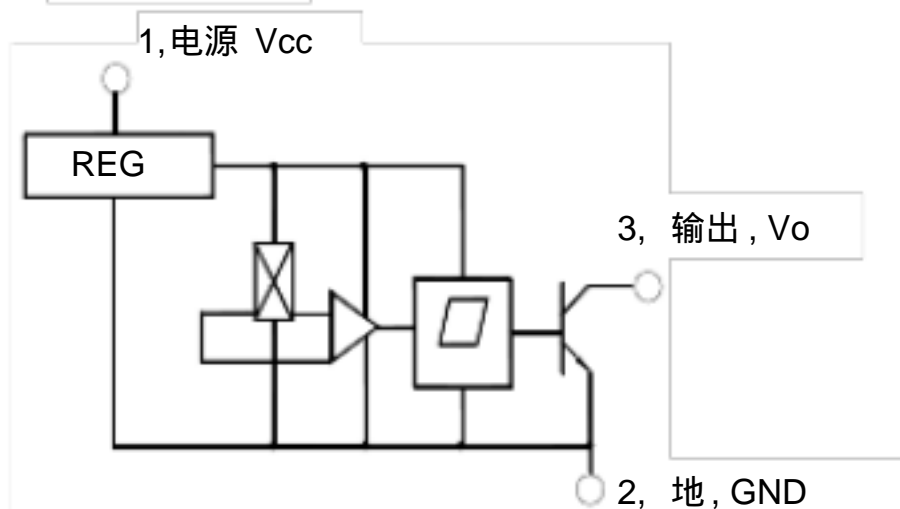



磁电转换特性

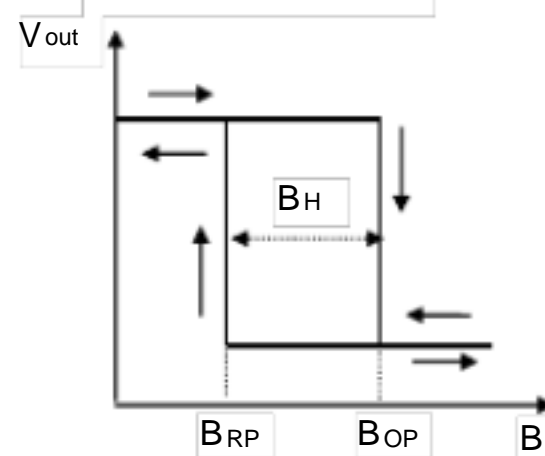

特征曲线

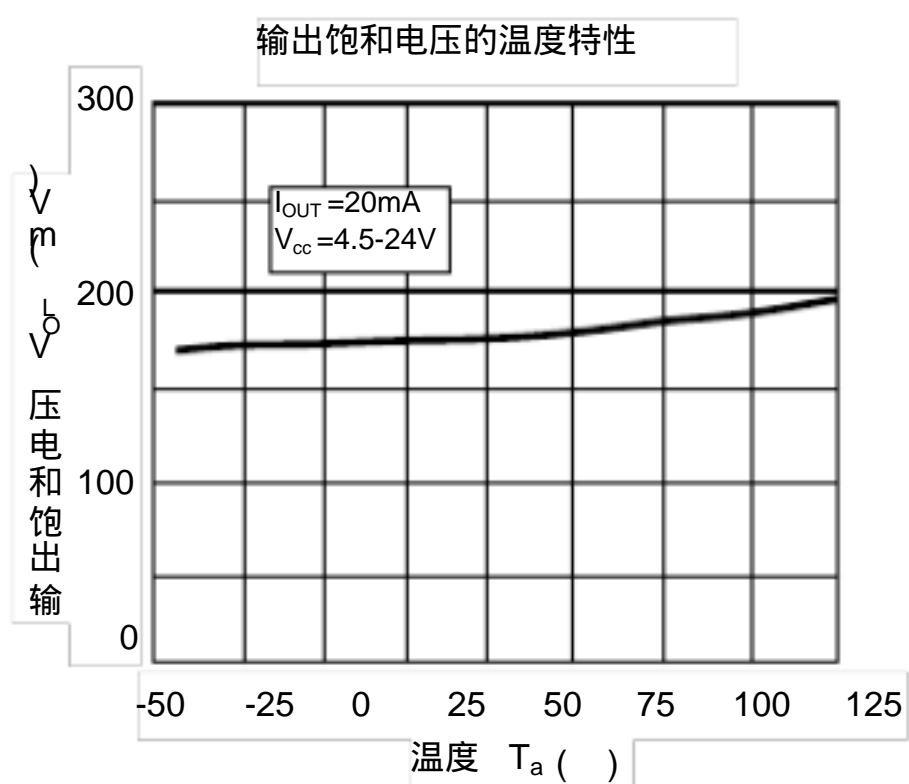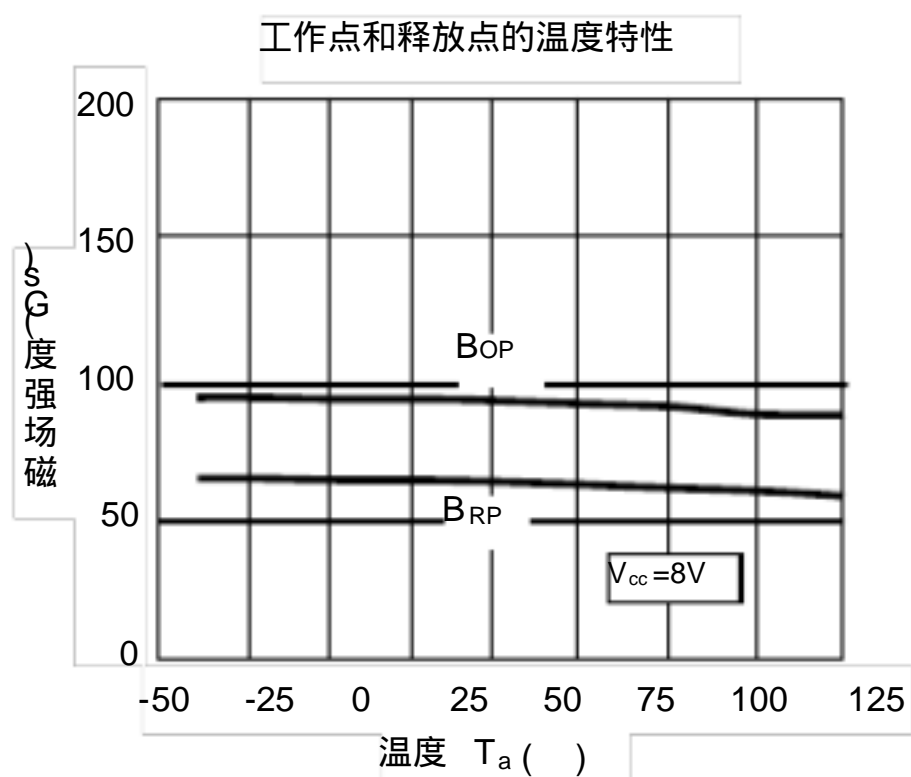

封装形式 (单位: mm)

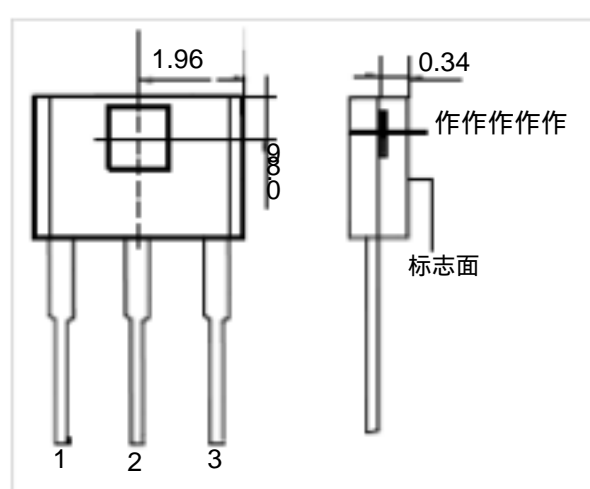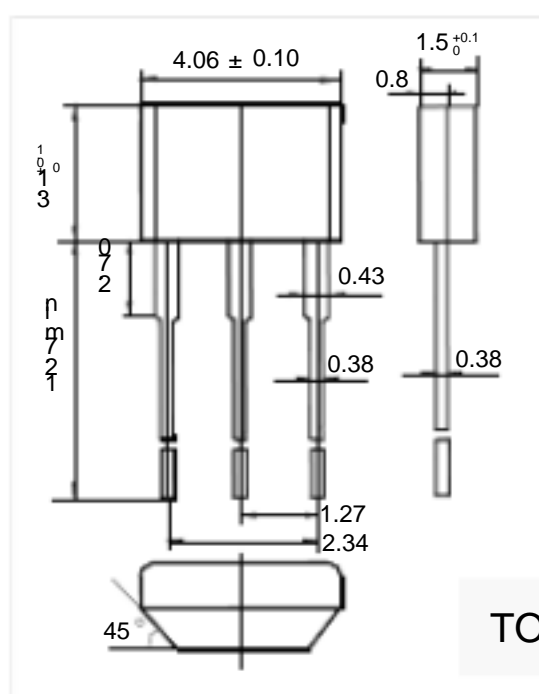

TO-92UA 封装及敏感点位置

管脚说明

1. 电源
2. 地
3. 输出

使用注意

- 1、安装时应尽量减小作用到霍尔电路上的机械应力；
- 2、在保证焊接质量的条件下，尽量使焊接温度低，时间短。