



定昌电子
DINGCHANG DIANZI

24路485接口锁控板

用户手册

使用前请仔细阅读本说明
并请妥善保管

DC_锁控_24_V0.1

生产日期：见板面丝印信息

产品名称：24路485接口锁控板

产品型号规格：DC_锁控_24_V0.1

软件发布版本：V1.0.0

生产企业名称：广州定昌电子科技有限公司

生产企业住所/地址：广州市番禺区大龙街新水坑路段49号开达工业园4栋,2,3楼

编制/修订日期：2026.05.16 版本：A/0

24路485 接口锁控板

硬件手册

一、产品概述

该锁控板采用 RS485 通讯接口，通过板上按键设置通信地址，并用数码管显示。支持锁信号反馈，支持 12V /24V的电控锁。支持锁短路保护， 保护电流为 3A。输入电压9VDC~36VDC，根据负载规格选择输入电压。


二、应用领域

该锁控板广泛应用于储物柜、信报箱、寄存柜、物流柜、文件柜、更衣柜、自动售贩机、手机柜、鞋柜等集中控制箱柜。广泛应用于：学校、小区物流、酒店、工厂、洗浴中心、部队、银行、超市、监狱等场所。

三、产品图片



四、硬件接口说明

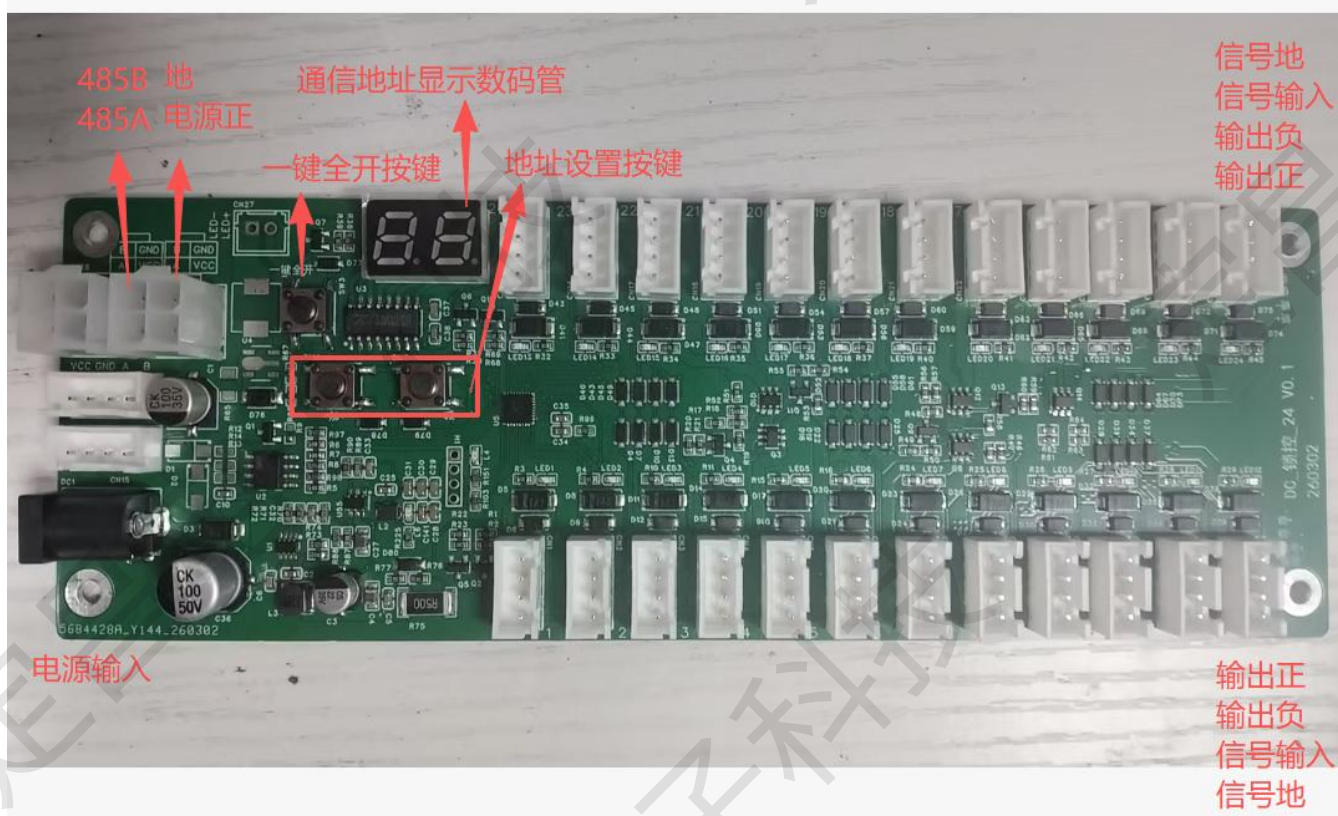

硬件参数:

名称	24路RS485锁控板
型号	DC-锁控板_24
工作电压	直流 9-36V
待机功耗	小于 1W
工作温度	-40℃至+85℃
通讯接口	RS485，波特率 9600
485 级联数量	最大为 99
驱动锁电流	最大为 3A
读锁反馈	支持
开锁输出时间	150ms
看门狗	支持
尺寸	176.8MM*60.5MM