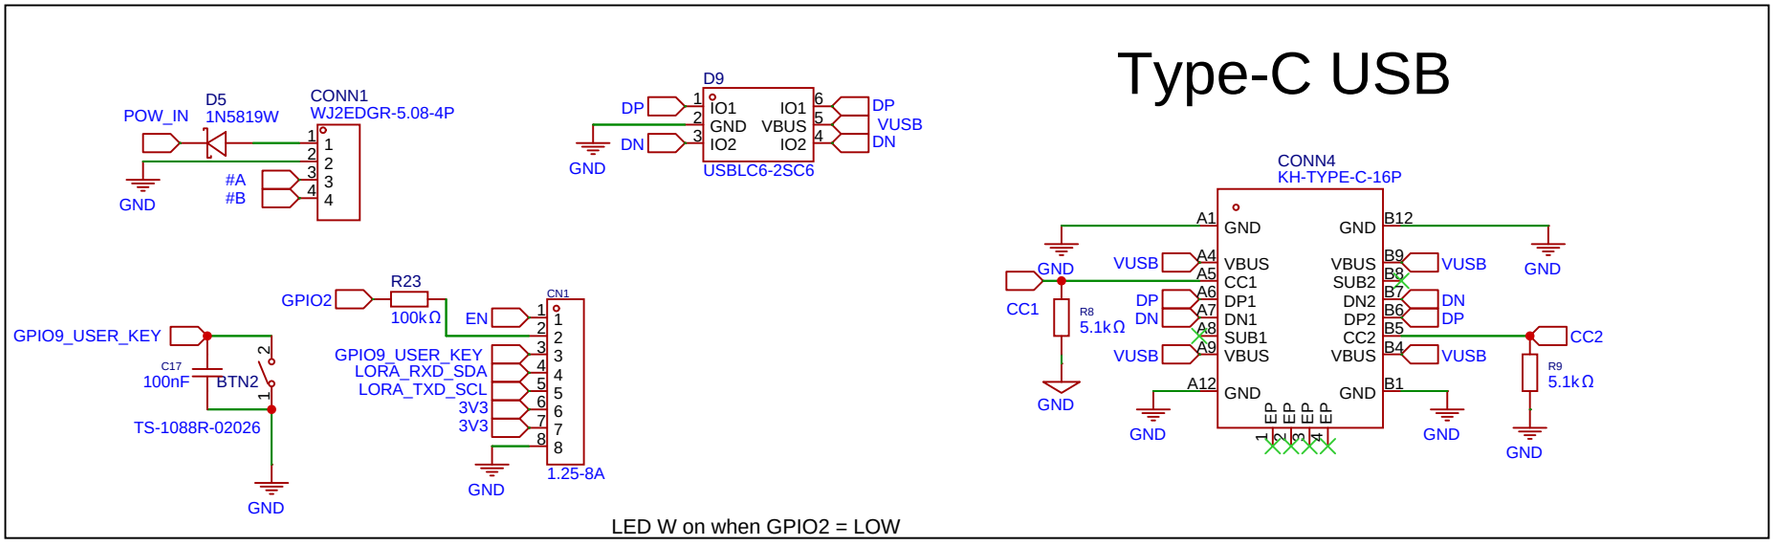
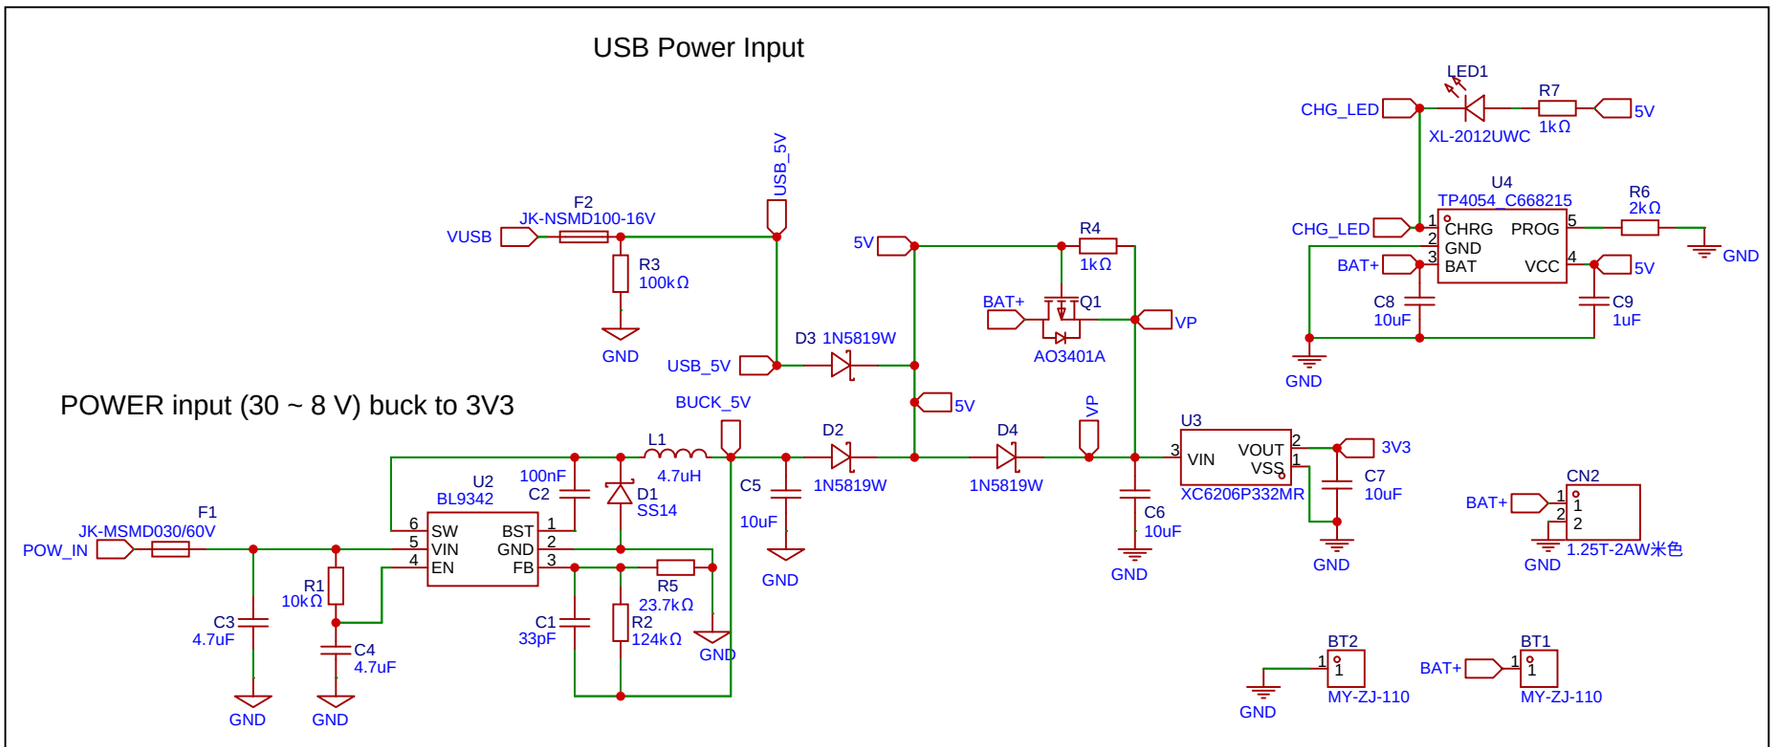
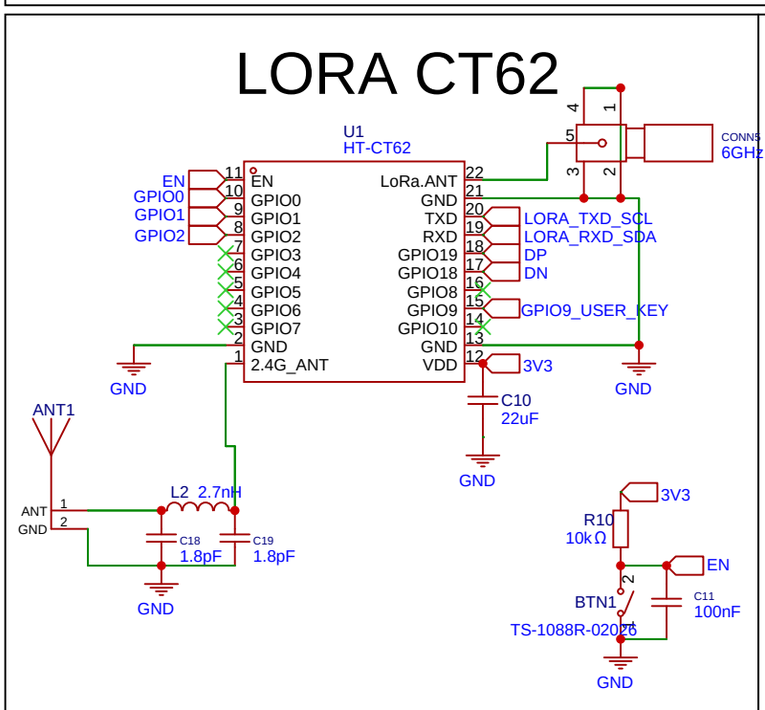
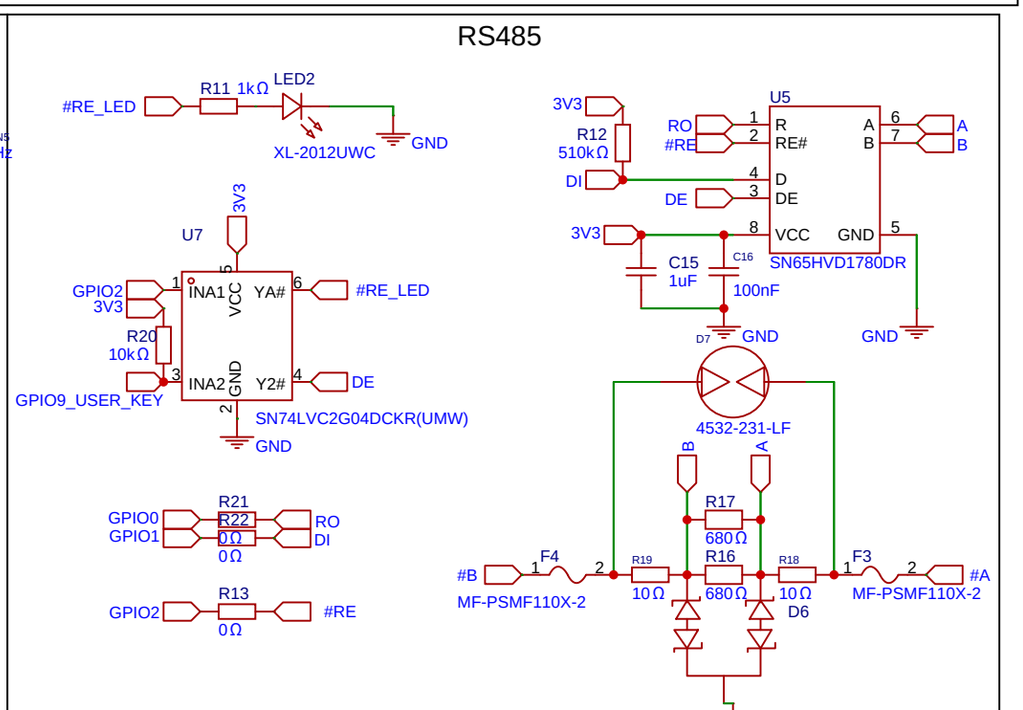

Type-C USB
D5
1N5819W
POW_IN
CONN1
WJ2EDGR-5.08-4P
#A
#B
GND
D9
USBLC6-2SC6
DP
DN
VUSB
CONN4
KH-TYPE-C-16P
CC1
CC2
R8
5.1kΩ
R9
5.1kΩ
R23
100kΩ
GPIO2
GPIO9_USER_KEY
C17
100nF
BTN2
TS-1088R-02026
CN1
1.25-8A
LORA_RXD_SDA
LORA_TXD_SCL
3V3
LED W on when GPIO2 = LOW


USB Power Input
POWER input (30 ~ 8 V) buck to 3V3
F1
JK-MSMD030/60V
POW_IN
F2
JK-NSMD100-16V
VUSB
USB_5V
R3
100kΩ
D3 1N5819W
R4
1kΩ
Q1
AO3401A
VP
BAT+
LED1
XL-2012UWC
CHG_LED
R7
1kΩ
5V
U4
TP4054_C668215
CHRG
PROG
GND
BAT
VCC
R6
2kΩ
C8
10uF
C9
1uF
U2
BL9342
SW
VIN
EN
BST
FB
L1
4.7uH
D1
SS14
BUCK_5V
D2
1N5819W
D4
1N5819W
C2
100nF
C5
10uF
C6
10uF
R1
10kΩ
R2
124kΩ
R5
23.7kΩ
C1
33pF
C3
4.7uF
C4
4.7uF
U3
XC6206P332MR
VOUT
VSS
3V3
C7
10uF
CN2
1.25T-2AW米色
BT2
MY-ZJ-110
BT1
MY-ZJ-110


LORA CT62
U1
HT-CT62
EN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
2.4G_ANT
LoRa.ANT
TXD
RXD
GPIO19
GPIO18
GPIO8
GPIO9
GPIO10
VDD
LORA_TXD_SCL
LORA_RXD_SDA
DP
DN
GPIO9_USER_KEY
3V3
CONN5
6GHz
C10
22uF
ANT1
L2 2.7nH
C18
1.8pF
C19
1.8pF
R10
10kΩ
BTN1
TS-1088R-02026
C11
100nF


RS485
#RE_LED
R11 1kΩ
LED2
XL-2012UWC
U7
SN74LVC2G04DCKR(UMW)
INA1
INA2
YA#
Y2#
VCC
GND
R20
10kΩ
GPIO2
3V3
DE
GPIO9_USER_KEY
R21
R22
0Ω
RO
DI
R13
#RE
U5
SN65HVD1780DR
R
RE#
D
DE
R12
510kΩ
C15
1uF
C16
100nF
4532-231-LF
R17
680Ω
R16
680Ω
R19
10Ω
R18
10Ω
F4
F3
MF-PSMF110X-2
D6
SM712.TCT