Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Fazenda 12 Fotos

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Valores usados para calcular a vazão ideal de cada ponta.

L/min ideal
0,533 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
10

Área
30 ha

Custo do defensivo por ha
R$ 600,00

Produto por ponta
R$ 60,00

Preço do bico
R$ 30,00

Resumo das zonas

Quantas pontas caíram em cada faixa.

10
Ideal
97–100%

Medições das pontas

Vazão de cada ponta comparada com o ideal.


#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
2D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
3D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
4D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
5D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
6D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
7D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
8D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
9D	0,530	0,533	99,4%	Ideal
10D	0,530	0,533	99,4%	Ideal

D = lado direito

▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 10D)

Barras acima de 100% gastam mais calda; abaixo, aplicam menos. Referência do ideal na linha de 100% (0,533 L/min). Faixa verde 97–100%. Faixa laranja 100–105%.

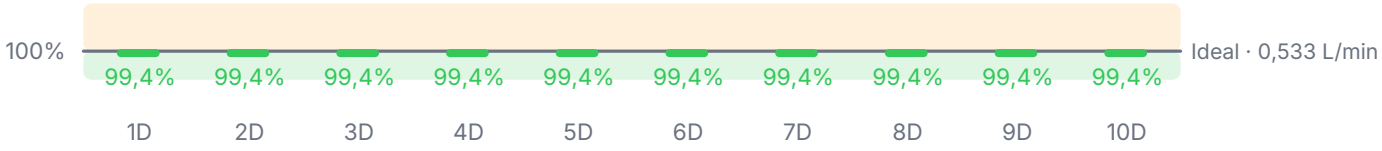

Ideal

Análise econômica

Perda estimada na safra: R$ 0,00

- Barra com 10 pontas. Cada ponta custa R$ 60,00 em produto por aplicação.
- 0 em desgaste (R$ 0,00), 0 em atenção (R$ 0,00), 0 entupidas e 10 no ideal.

Diagnóstico e Recomendação

Ideal (10): Nada a fazer.

Recomendação: não é necessário trocar bicos agora.

Fotos da Regulagem

Registros feitos durante a regulagem.



Ponta 1D

Foto 1 da regulagem



Ponta 2D

Foto 2 da regulagem



Ponta 3D

Foto 3 da regulagem



Ponta 4D

Foto 4 da regulagem



Ponta 5D

Foto 5 da regulagem



Ponta 6D

Foto 6 da regulagem



Ponta 7D

Foto 7 da regulagem



Ponta 8D

Foto 8 da regulagem



Ponta 9D

Foto 9 da regulagem



Ponta 10D

Foto 10 da regulagem



Ponta 11D

Foto 11 da regulagem



Ponta 12D

Foto 12 da regulagem

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × espaçamento (m) ÷ 600.
A ponta só entra na perda quando passa de 100% do ideal.
Troca o jogo inteiro se isso sai mais barato que o desperdício (atenção + desgaste). Senão, troca só as gastas.
Uniformidade: média 99,4%. Variação 0,0 pontos. CV 0,0%.