Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Fazenda Pontas

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Dados informados na regulagem, base do cálculo da vazão ideal.

Lt/min ideal
1,000 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
60

Área
30 ha

Resumo das zonas

Como cada ponta é classificada, comparando a vazão medida com a ideal.

▲

60

Entupida

< 97%

Vazão abaixo do esperado; em geral obstrução.

Medições das pontas

Vazão medida em cada ponta e seu percentual em relação ao ideal.

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
2D	0,550	1,000	55,0%	Ideal
3D	0,600	1,000	60,0 %	Ideal
4D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
5D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
6D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
7D	0,800	1,000	80,0 %	Ideal
8D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
9D	0,900	1,000	90,0 %	Ideal

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
10D	0,950	1,000	95,0%	Ideal
11D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
12D	0,550	1,000	55,0%	Ideal
13D	0,600	1,000	60,0%	Ideal
14D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
15D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
16D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
17D	0,800	1,000	80,0%	Ideal
18D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
19D	0,900	1,000	90,0%	Ideal
20D	0,950	1,000	95,0%	Ideal
21D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
22D	0,550	1,000	55,0%	Ideal
23D	0,600	1,000	60,0%	Ideal
24D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
25D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
26D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
27D	0,800	1,000	80,0%	Ideal
28D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
29D	0,900	1,000	90,0%	Ideal
30D	0,950	1,000	95,0%	Ideal
31D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
32D	0,550	1,000	55,0%	Ideal

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
33 D	0,600	1,000	60,0 %	Ideal
34 D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
35 D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
36 D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
37 D	0,800	1,000	80,0 %	Ideal
38 D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
39 D	0,900	1,000	90,0 %	Ideal
40 D	0,950	1,000	95,0%	Ideal
41D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
42 D	0,550	1,000	55,0%	Ideal
43 D	0,600	1,000	60,0 %	Ideal
44 D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
45 D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
46 D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
47 D	0,800	1,000	80,0 %	Ideal
48 D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
49 D	0,900	1,000	90,0 %	Ideal
50 D	0,950	1,000	95,0%	Ideal
51D	0,500	1,000	50,0%	Ideal
52 D	0,550	1,000	55,0%	Ideal
53 D	0,600	1,000	60,0 %	Ideal


#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
54 D	0,650	1,000	65,0%	Ideal
55 D	0,700	1,000	70,0%	Ideal
56 D	0,750	1,000	75,0%	Ideal
57D	0,800	1,000	80,0 %	Ideal
58 D	0,850	1,000	85,0%	Ideal
59 D	0,900	1,000	90,0 %	Ideal
60 D	0,950	1,000	95,0%	Ideal

D = lado direito, E = lado esquerdo


▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 15D)


Cada barra mostra quanto a ponta se afasta do ideal (linha de 100%). Referência do ideal na linha de 100% (1,000 L/min). faixa verde 97–100%. faixa laranja 100–105%.

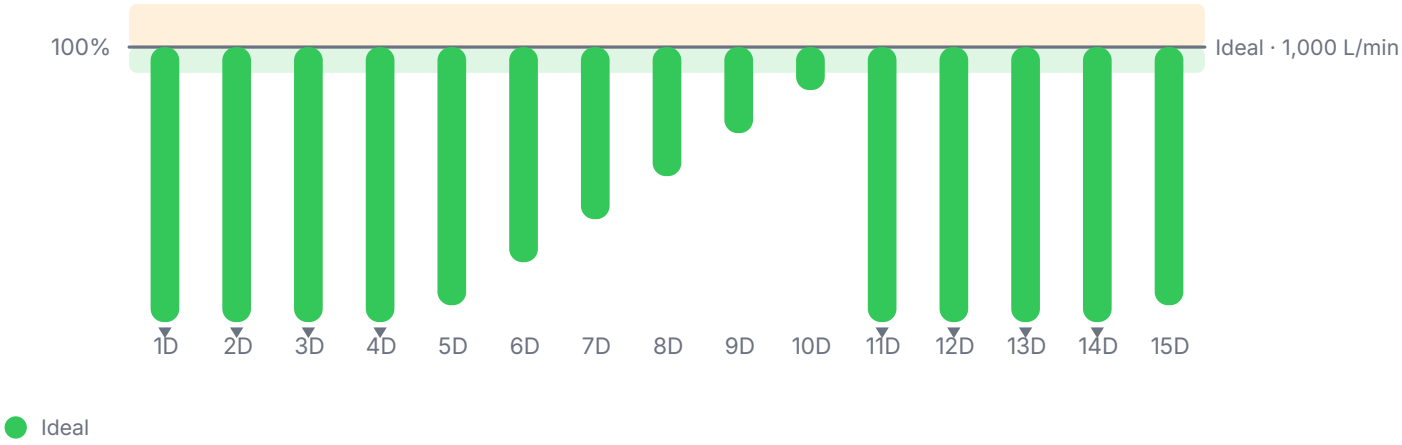


Vazão por ponta: lado direito (16D a 30D)

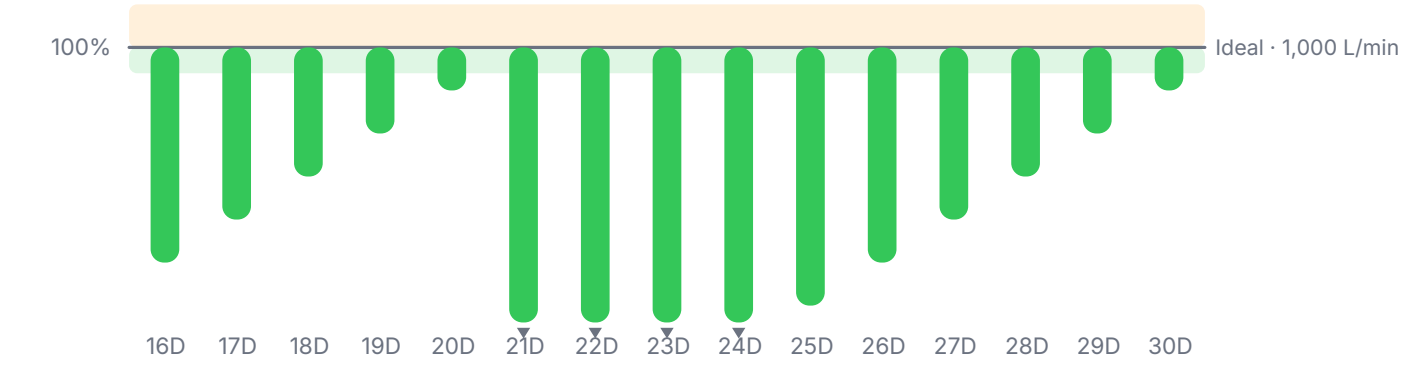

Vazão por ponta: lado esquerdo (1E a 15E)

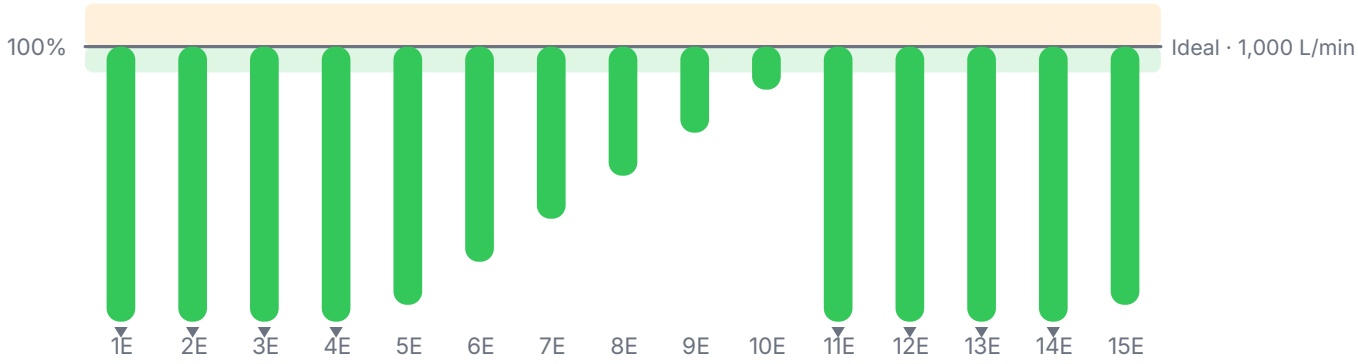

Vazão por ponta: lado esquerdo (16E a 30E)

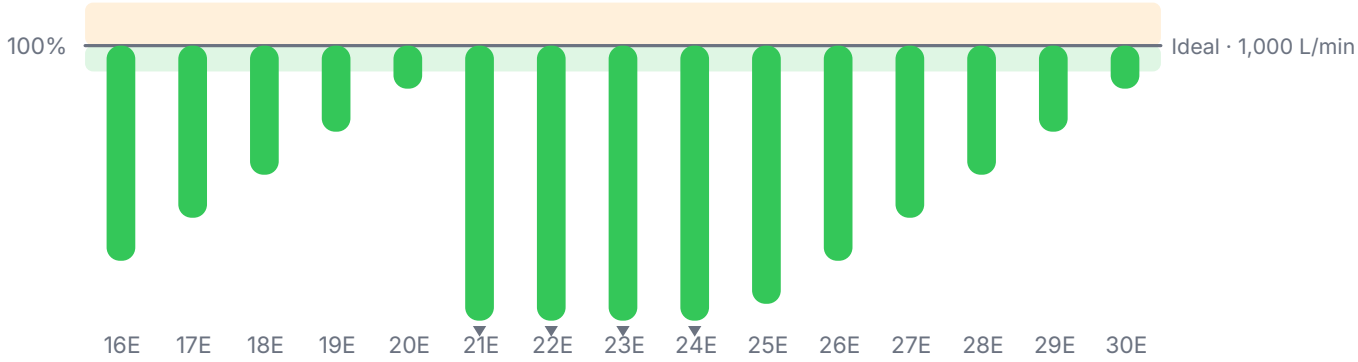

Orientações

▲ **60 pontas entupidas**
Limpar bicos, verificar filtro e calda, repetir o teste.

Análise econômica

Trabalhamos com **60** pontas nesta barra. O manejo custa **R$ 600,00** por hectare, o que dá **R$ 10,00** por ponta a cada aplicação. Das 60 pontas, **60** estão entupidas e devem ser limpas e testadas novamente.

Recomendação

Não é necessário trocar bicos agora. A regulagem está dentro do esperado; continue monitorando nas próximas aplicações.

O que fazer

- ▲ **Limpar e repetir teste** 1D · 2D · 3D · 4D · 5D · 6D · 7D · 8D · 9D · 10D · 11D · 12D · 13D · 14D · 15D · 16D · 17D · 18D · 19D · 20D · 21D · 22D · 23D · 24D · 25D · 26D · 27D · 28D · 29D · 30D · 31D · 32D · 33D · 34D · 35D · 36D · 37D · 38D · 39D · 40D · 41D · 42D · 43D · 44D · 45D · 46D · 47D · 48D · 49D · 50D · 51D · 52D · 53D · 54D · 55D · 56D · 57D · 58D · 59D · 60D — subaplicação — risco de eficácia

	Você gasta	Continua perdendo por aplicação
Não fazer nada	**R$ 0,00**	R$ 0,00
Seguir a recomendação	**R$ 0,00**	R$ 0,00

Considera bicos novos dentro do ideal.

Dados usados no cálculo

Custo do defensivo por ha	R$ 600,00
Manejo por ponta	R$ 10,00
Preço do bico	R$ 30,00
Área	30 ha

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × (espaçamento entre bicos em cm ÷ 100) ÷ 600 — o app grava o espaçamento em cm e converte para metros na fórmula.

Perda da ponta = excesso% × manejo por ponta × área (só % > 100, por aplicação).

Troca completa: se houver ao menos uma ponta em desgaste e o custo de trocar todos os bicos (preço do bico × nº de pontas) for menor que o desperdício de defensivo por aplicação (soma desgaste + atenção); caso contrário, troca ponta a ponta só no desgaste.

Uniformidade (informativo): média 72,5%, desvio 14,4 pp, CV 19,8%.