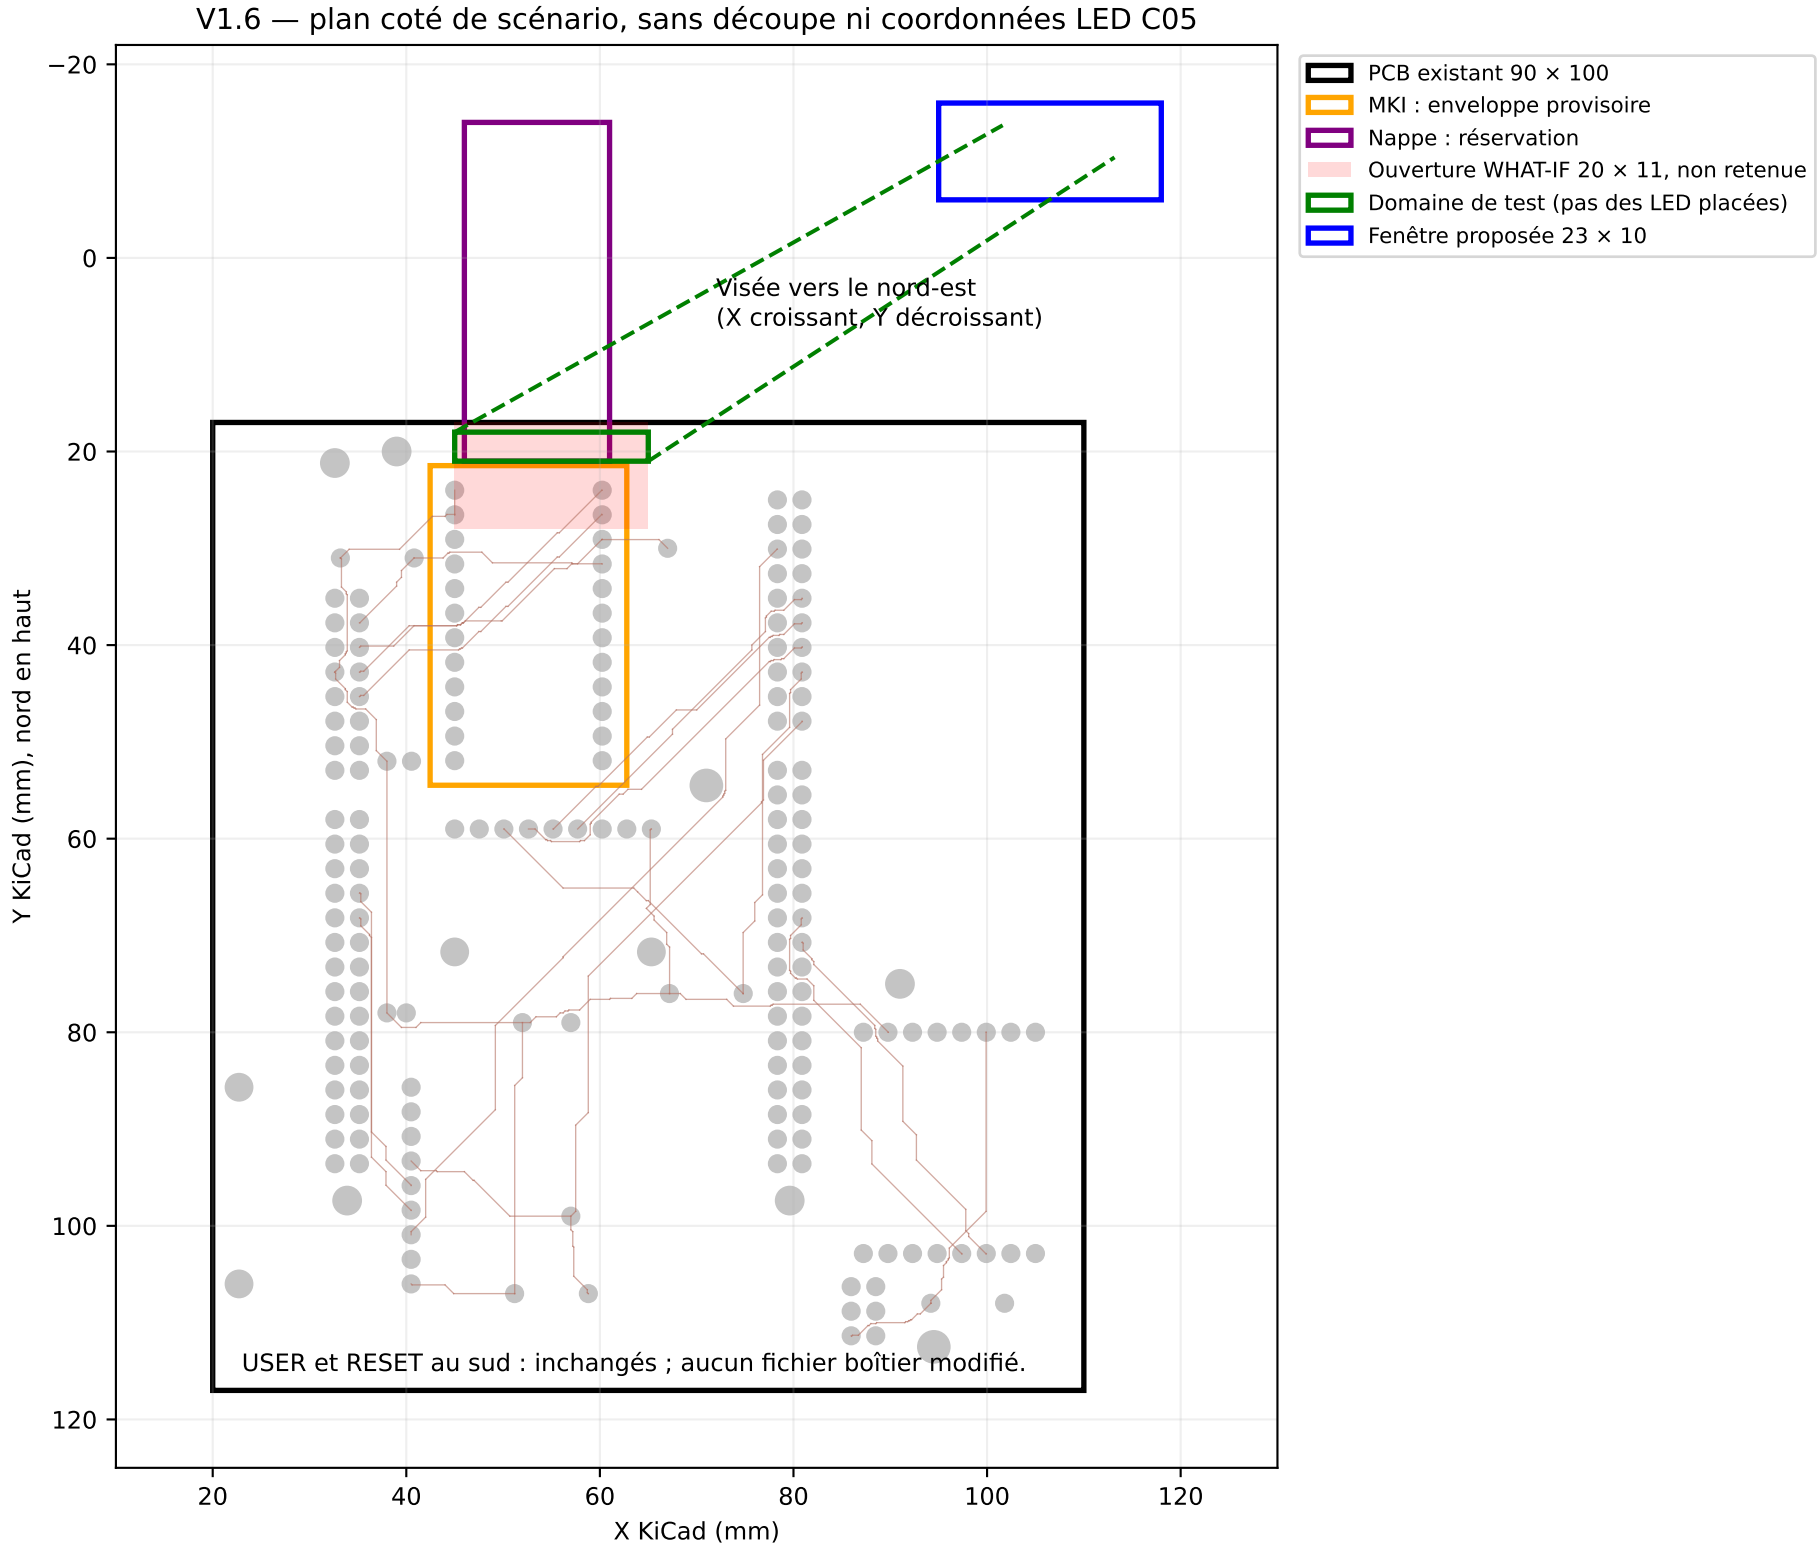
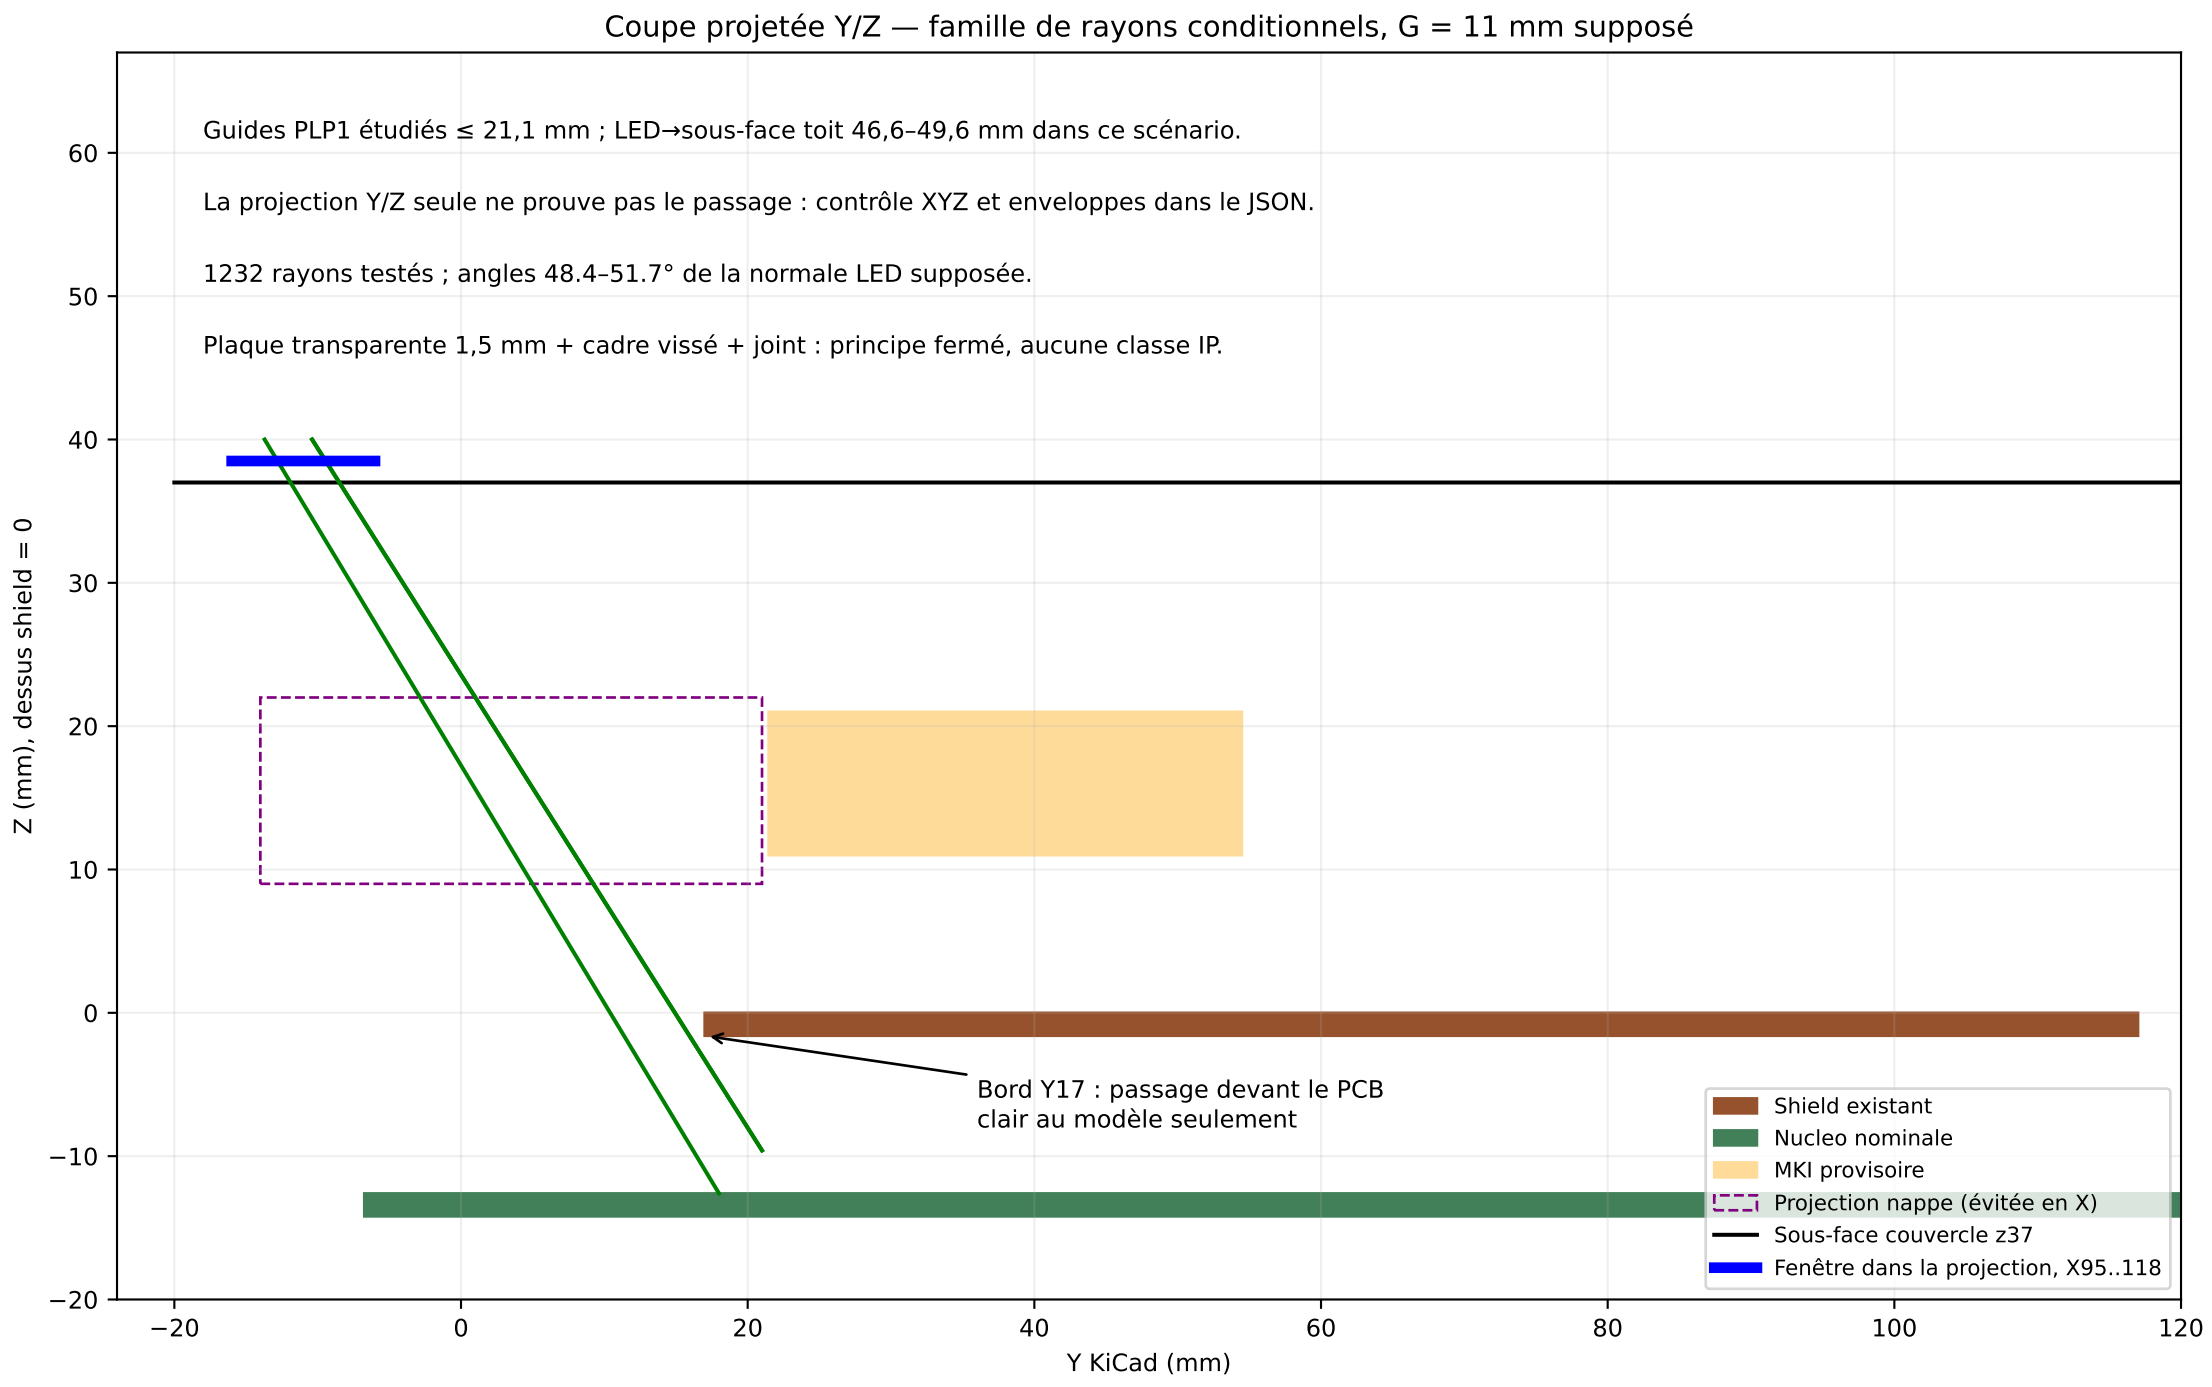

V1.6 — plan coté de scénario, sans découpe ni coordonnées LED C05
PCB existant 90 × 100
MKI : enveloppe provisoire
Nappe : réservation
Ouverture WHAT-IF 20 × 11, non retenue
Domaine de test (pas des LED placées)
Fenêtre proposée 23 × 10
Visée vers le nord-est
(X croissant, Y décroissant)
USER et RESET au sud : inchangés ; aucun fichier boîtier modifié.
Y KiCad (mm), nord en haut
X KiCad (mm)
−20
0
20
40
60
80
100
120
20
40
60
80
100
120


Coupe projetée Y/Z — famille de rayons conditionnels, G = 11 mm supposé
Guides PLP1 étudiés ≤ 21,1 mm ; LED→sous-face toit 46,6–49,6 mm dans ce scénario.
La projection Y/Z seule ne prouve pas le passage : contrôle XYZ et enveloppes dans le JSON.
1232 rayons testés ; angles 48.4–51.7° de la normale LED supposée.
Plaque transparente 1,5 mm + cadre vissé + joint : principe fermé, aucune classe IP.
Bord Y17 : passage devant le PCB
clair au modèle seulement
Shield existant
Nucleo nominale
MKI provisoire
Projection nappe (évitée en X)
Sous-face couvercle z37
Fenêtre dans la projection, X95..118
Z (mm), dessus shield = 0
Y KiCad (mm)
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−20
0
20
40
60
80
100
120

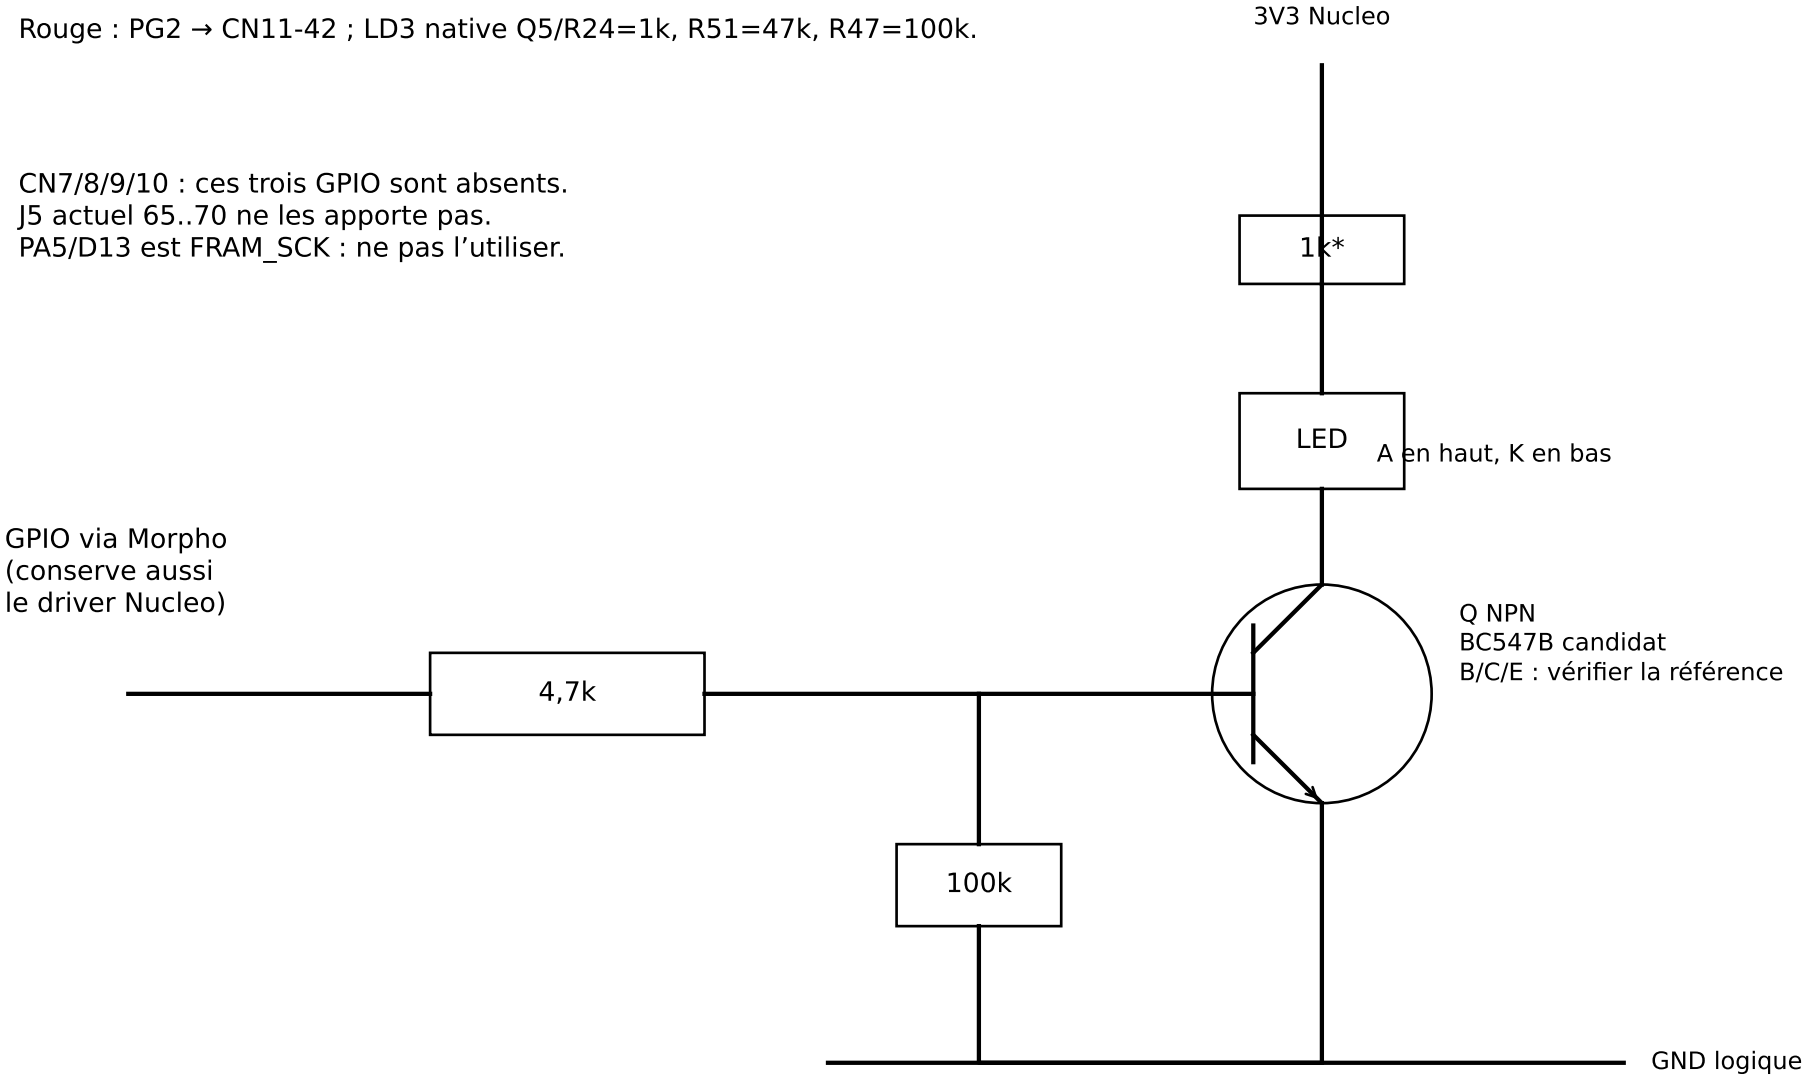
Repli électrique — schéma de principe × 3, pas un schéma KiCad de fabrication

Vert : PC7 → CN12-19 ; LD1 native Q3/R25=510Ω, R49=47k, R45=100k.

Bleu : PB7 → CN11-21 ; LD2 native Q4/R23=680Ω, R50=47k, R46=100k.

Rouge : PG2 → CN11-42 ; LD3 native Q5/R24=1k, R51=47k, R47=100k.

CN7/8/9/10 : ces trois GPIO sont absents.
J5 actuel 65..70 ne les apporte pas.
PA5/D13 est FRAM_SCK : ne pas l'utiliser.



Aucun lien vers GND2 isolée ; aucun changement firmware. HIGH → ON.
*1k initial : choisir LED haute efficacité à faible Vf, puis qualifier luminosité / VDDIO2.