

尚硅谷嵌入式技术之 CircuitJS 仿真软件

(作者：尚硅谷研究院)

第 1 章 菜单栏介绍

1.1 文件

可以创建空白电路、打开已保存的电路、导入电路、将当前电路保存为各种格式等。




1.2 编辑

复制、粘贴、撤销、全选等快捷键

编辑	绘制	示波器
↶ 撤销		Ctrl-Z
↷ 重做		Ctrl-Y
✂ 剪切		Ctrl-X
📋 复制		Ctrl-C
📄 粘贴		Ctrl-V
🔄 重复		Ctrl-D
⌘ 选择所有		Ctrl-A
🔍 查找元件...		/
📏 居中电路		
🔍 缩放100%		0
🔍 放大		+
🔍 缩小		-


1.3 绘制

绘制电路过程中最常用的一个菜单，里面有各种电路元器件，选择拖拽即可使用。常用的元器件也有快捷键。

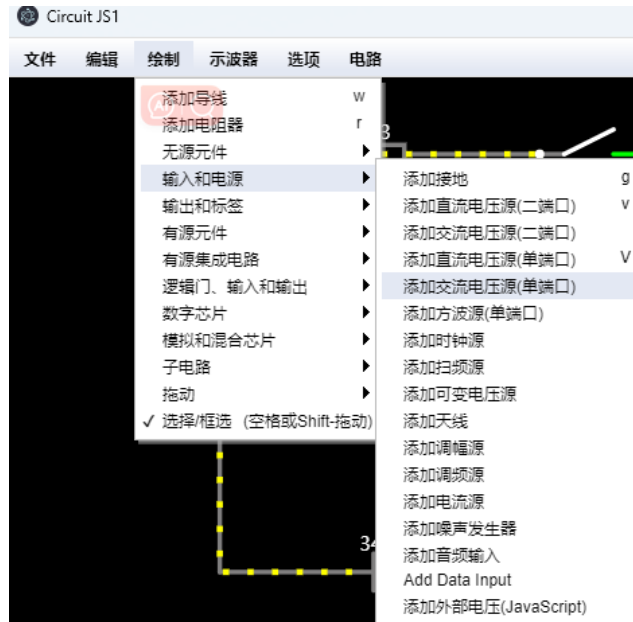


1.4 示波器

仅用于调整底部波形的显示方式，更多调整波形的设置，需要点击波形下方的齿轮设置图标进行设置。

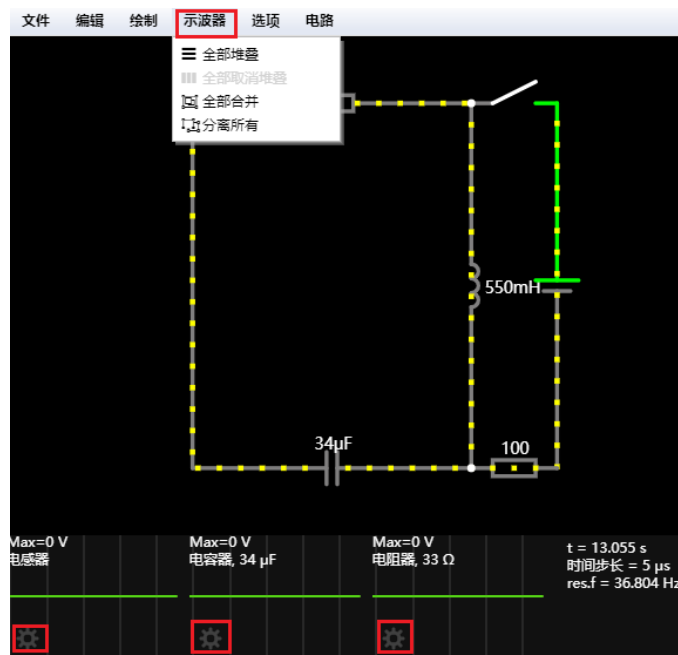

1.5 选项

根据需求设置显示参数

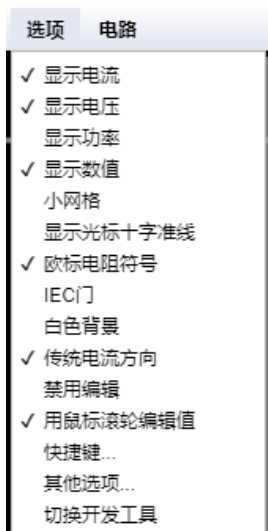

1.6 电路

该选项卡主要存放典型电路示例，通过这些示例来学习模拟/数字电路，能达到事半功倍的效果。



第 2 章 操作

CircuitJS 的操作，多数都是通过鼠标点击和拖拽完成的。

2.1 添加元器件

可以通过绘制选项卡添加所需的元器件。当然，常用的元器件有相应的快捷键，请记住以下快捷键。

电阻	R
电容	C
电感	L
开关	S
地	G
直流电压源	v
导线	w
文本注释	t

2.2 更改元件参数

更改元件参数，右键元器件选择编辑或直接双击元器件即可弹出参数窗口。





2.3 移动元器件

『按下空格键』→『点击元器件并按住』→『拖拽』

2.4 布线

『按快捷键 w』→『拖拽布线』

注意：每一个连线的节点，都需要分段，不能直接连，否则会被软件判定为没有导通

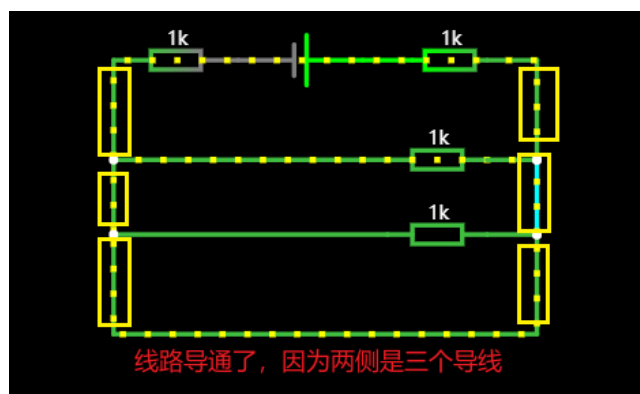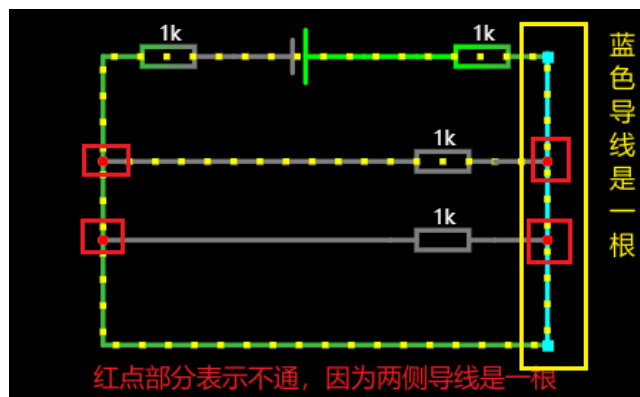

2.5 仿真与重置


运行/停止：开启仿真与结束仿真

重置：重置电路到初始状态重新仿真

仿真速度：调节仿真电路的运行速度


电流速度：调节电流的速度

目前电路：当前电路中可变元器件相关参数的调节

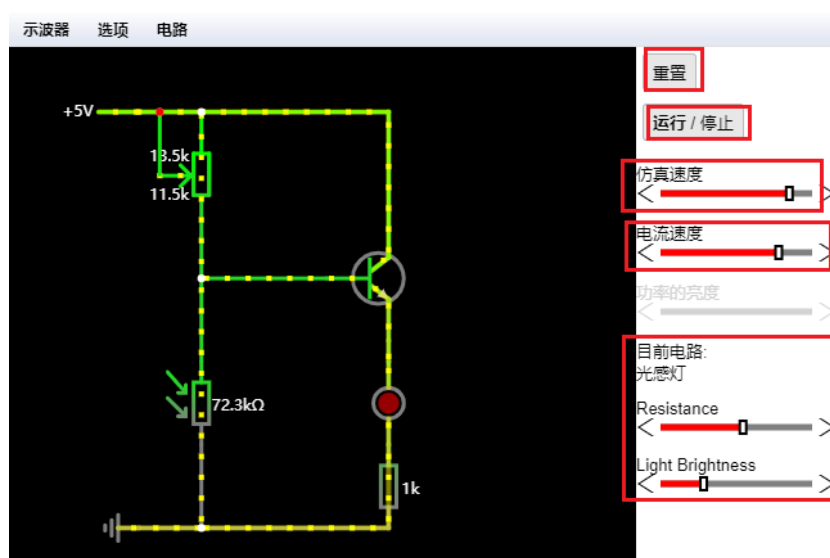

2.6 调节可变电阻的阻值

- 1) 在开启仿真的状态下，鼠标放置于可调电阻之上，可调电阻显示为蓝色
- 2) 滚动鼠标中轮调节电阻值

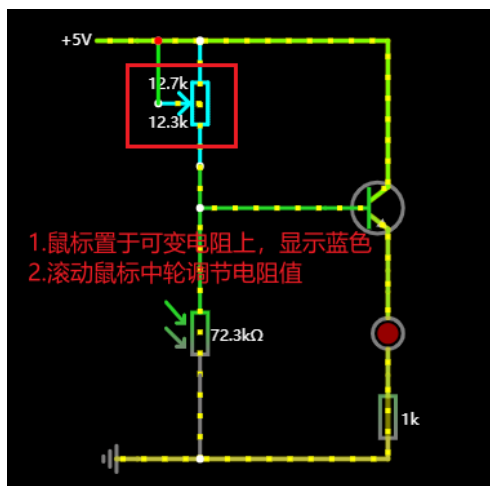

2.7 调节光敏电阻值

- 1) 在开启仿真的状态下，鼠标放置于光敏电阻之上，光敏电阻显示为蓝色
- 2) 滚动鼠标中轮调节光敏电阻的阻值

