




选型指南

SELECTION GUIDE

负载	分类	类 型	固态继电器的选型
纯阻（冷热阻变化小）	合金	● 镍铬 ● 铁铬 ● 铁铝钴	负载实际电流=固态继电器标称值/2.5
变 阻 （负 载 冷 热 阻 变 化 大）	纯金属	● 钨 W ● 钼 Mo ● 白金 Pt ● MoSi2 ● 硅钼棒	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	硅碳棒	● SIC	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	控制中间继电器，电磁阀等		应选用 380V 的 SSR，还应在线路中进一步在线圈两端并联 2W2K 的吸收电阻或压敏。

- 内置RC保护
- LED 指示
- 工作适应温度：- 30~40℃
- 底板采用高散热金属铝
- 外壳采用UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质

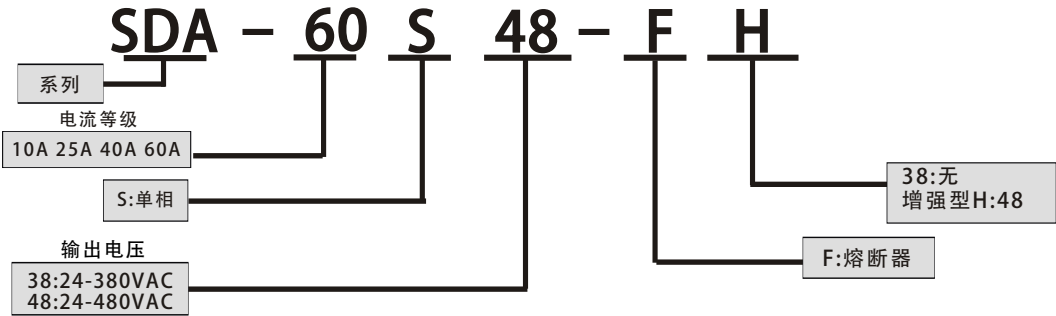

- 散热器表面要求表面平整，无毛刺；按照配电柜电器安全标准，散热器不推荐接地，以避免短路产生的高能量对地的飞弧。
- 大功率继电器底板和散热器接触面应垫我司SDK-10导热垫，用标准螺丝将继电器和散热器紧固。
- 对DCB 陶瓷底板的 SSR，注意轻拿轻放，避免摔碰，安装时应均匀用力避免陶瓷底板碎裂。
- 电力导线截面积可按4~8A 每平方毫米选择，接线一般采用软导线过渡，导线的引出应该有支承物，避免端子受力折断。
- 安装环境要求：应垂直安装在通风条件良好的机箱上，并应注意充分利用空气对流的散热条件；如果是高温高湿的环境，结合部还应涂导电膏，以降低发热、防潮、防电及化学腐蚀。
- 安全操作：维修人员务必首先切断交流电源，才能检查输出线路，因为输出端子时带电的。
- 常见应用

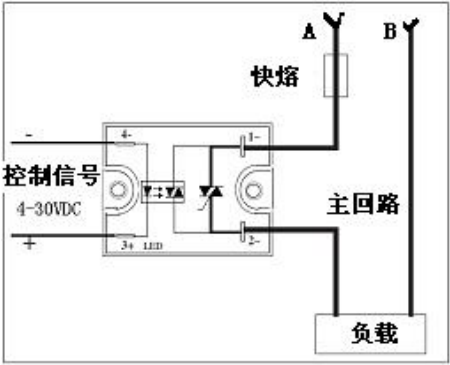


图 1：应用在单相电



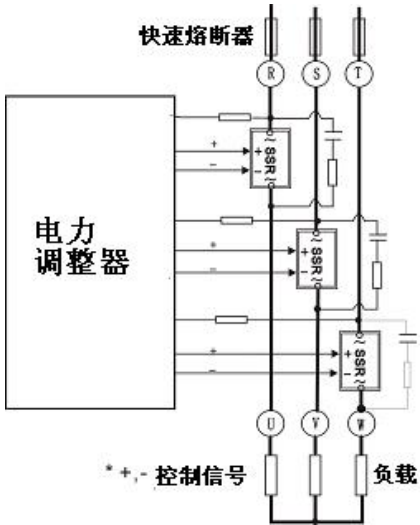


图 2：应用在三相电

一般情况下，万用表不能判别SSR的好坏，正确的方法采用图1-2的测试电路：当输入电流为零时，电压表测出的电压为电网电压，电灯不亮（灯泡功率须40W以上）；当输入电流达到一定值以后，电灯亮，电压表测出的电压为SSR导通压降（在3V以下）。（请初次使用者务必注意：因SSR内部有RC回路而带来漏电流，因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器）

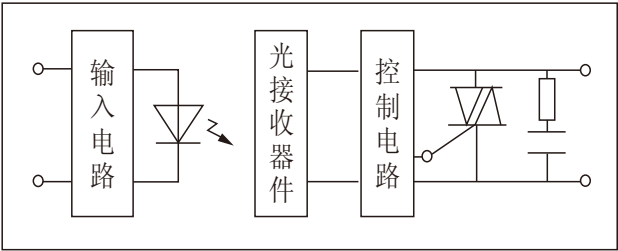

▲ 普通型交流SSR内部结构框图

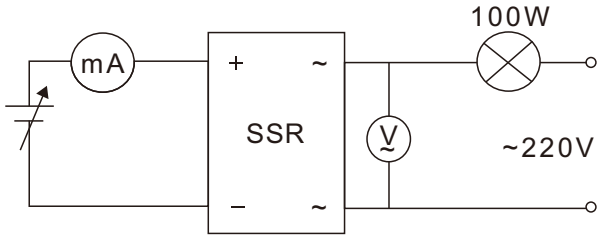

▲ 交流SSR基本性能调试电路



主要特性

KEY FEATURES

输入参数 (TA=25° C)		
控制电压范围	4-32VDC	80-250VAC
接通电压	4VDC	80VAC
最小输入电流	< 5mA	< 5mA
关断电压	1VDC	15VDC
最大输入电流	25ma (@32VDC)	25mA (@250VAC/50HZ)



输出参数（TA=25° C）	SDA-10□□□-□□	SDA-25□□□-□□	SDA-40□□□-□□	SDA-60□□□-□□
工作电压范围	38:24-380VAC		48:24-480VAC	
关断状态漏电流	1mA			
最小负载电流	0.6mA			
开启时间	1/2周期+1ms			
关闭时间	1/2周期+1ms			
最大I² t（10ms. A² s）	288（10ms.A s）	288（10ms.A s）	840（10ms.A s）	4050（10ms.A s）
保险丝电流（FUSE）	10A	10A	25A	32A
最大输出电压降	1.7V r.m.s			
最小断态电压临界上升率dv/dt	1000[V/μ s]min			
瞬态电压	800Vpk		1200Vpk	
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压(50/60Hz)	>2000Vrms			
工作环境温度范围	-30℃~+80℃			
存储环境温度范围	-30℃~+100℃			



外型尺寸

EXTERNAL DIMENSIONS


单位：mm

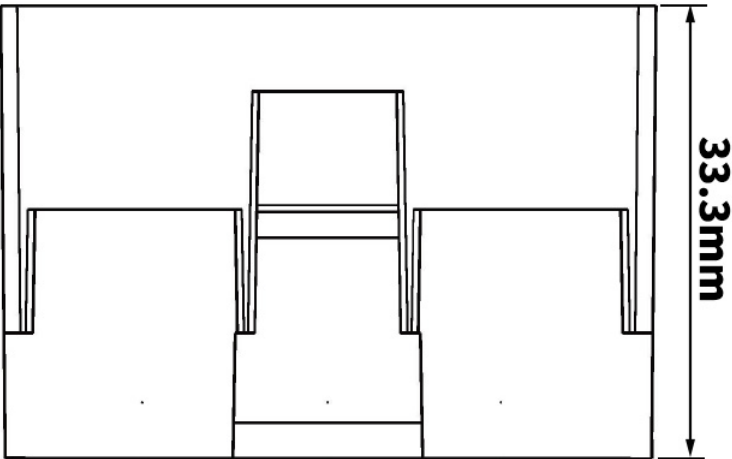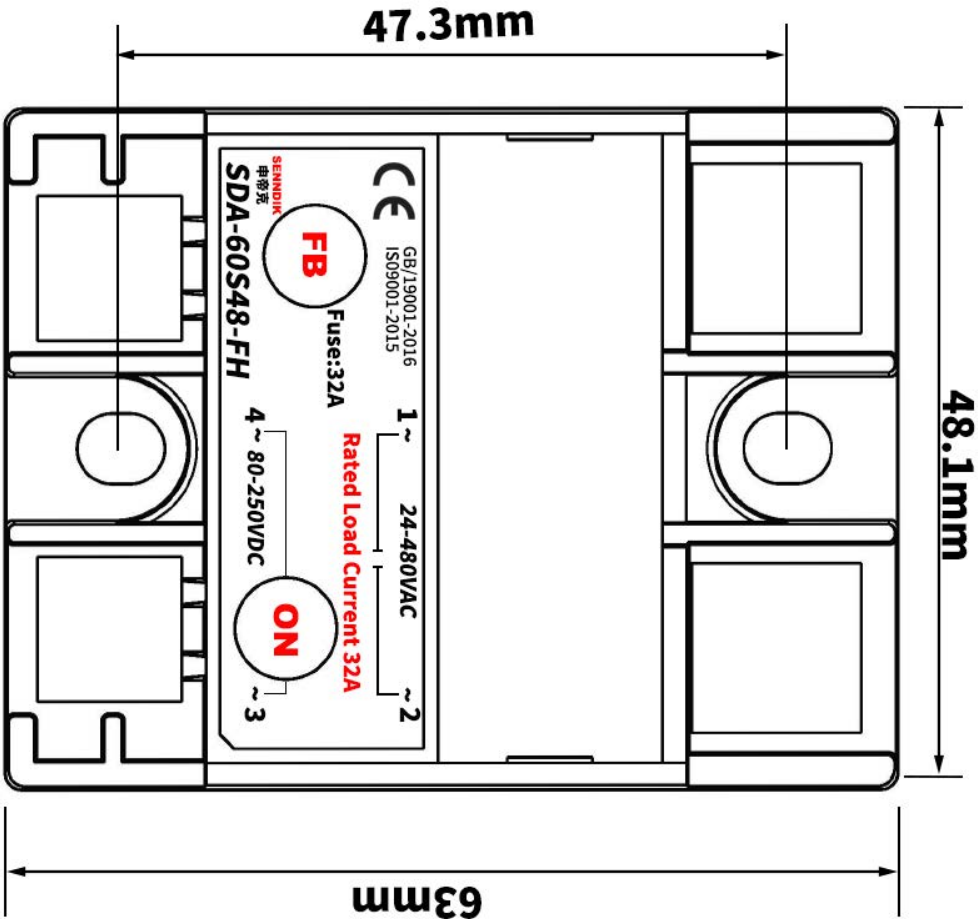


接线示意图

SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

直流控制交流


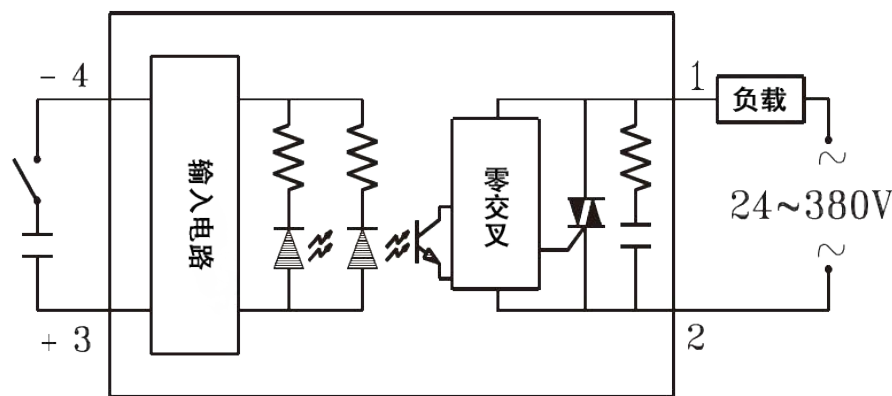


交流控制交流

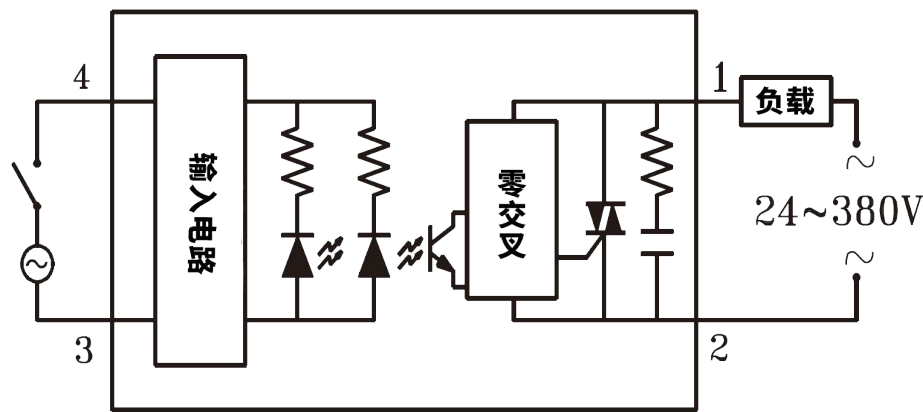



温度特性

TEMPERATURE

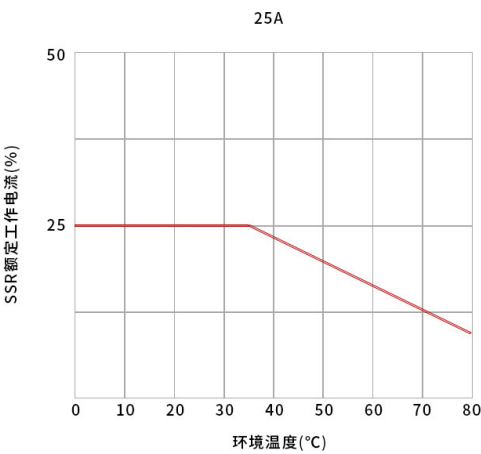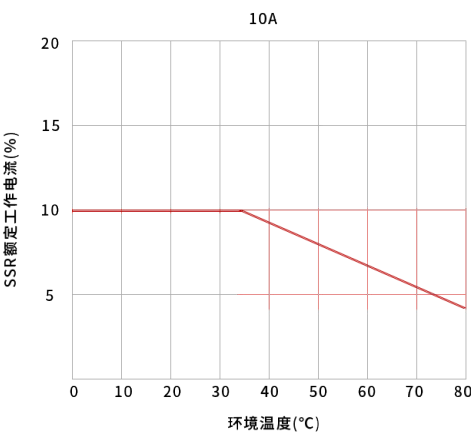

温度特性

TEMPERATURE

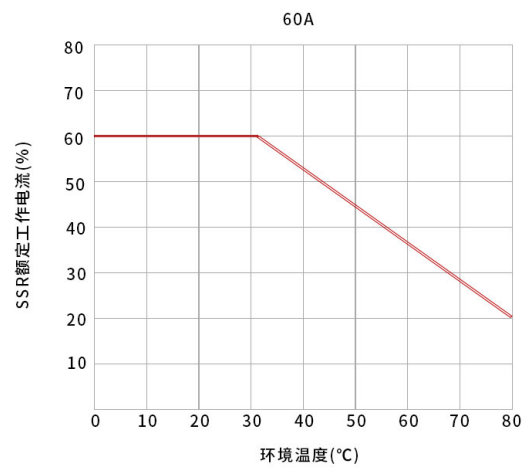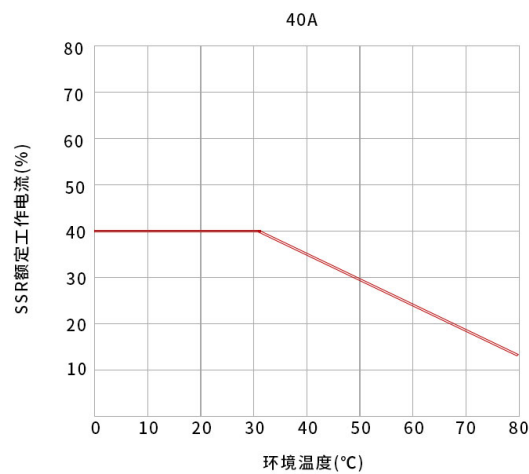

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Senndik.tmall.com

若有更改 恕不另行通知

官方网站：www.zcximandun.com