



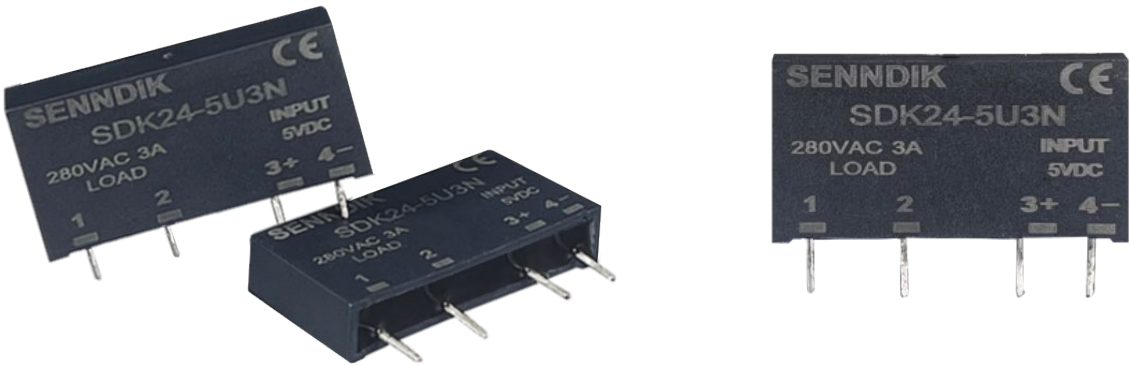

选型指南

SELECTION GUIDE

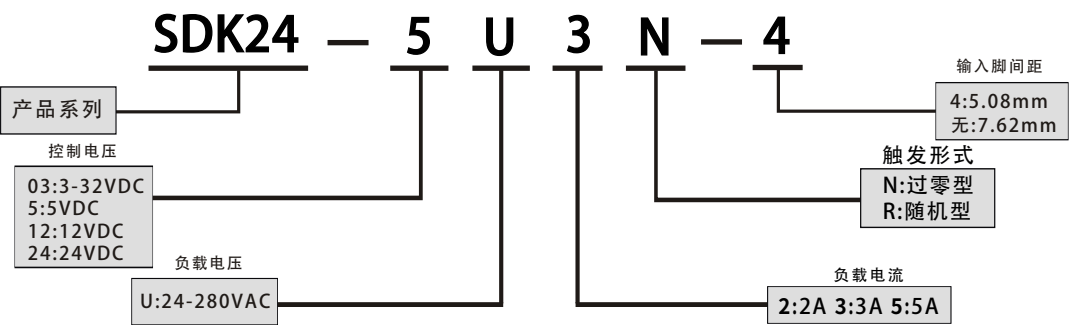

输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数		
输入电压范围	03	[3 – 32]VDC
	5	[4 – 6]VDC
	12	[9.6 – 14.4]VDC
	24	[19.2– 28.8]VDC
确保接通电压	03	3VDC
	5	4VDC
	12	9.6VDC
	24	19.2VDC
确保关断电压	3VDC	
最大输入电流	25mA	

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数			
输出电压范围	[24－280]VAC		
负载电流	(0.1－2)A	(0.1－3)A	(0.1－5)A
最大浪涌电流(10ms)	160A	160A	250A
最大输出漏电流	5mA		
最大输出电压降	1.5Vr.m.s.		
最大接通时间	过零型	1/2 周期+1ms	
	随机型	1ms	
最大关断时间	过零型	1/2 周期+1ms	
	随机型	1ms	
最大瞬态电压	600Vpk		
断态电压指数上升率(dv/dt)	200V/μs	200V/μs	500V/μs

其他参数

OTHER PARAMETERS


其他参数	
介质耐压（输入输出间）	2500VAC, 50Hz/60Hz, 1min
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
最大隔离容抗（输入输出间）	5pF
振动	10Hz–55Hz 1.5mm双振幅
冲击	80m/s ²
工作温度	- 30°C - 80°C
贮存温度	- 30°C - 100°C
湿度	45% - 85% RH
重量	约20g

机械规格


MECHANICAL SPECIFICATIONS

定制产品

SDK24-5C2(N)脚位

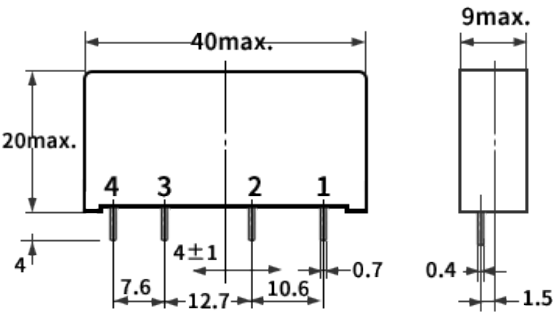


SDK24-5C2(N)-4脚位

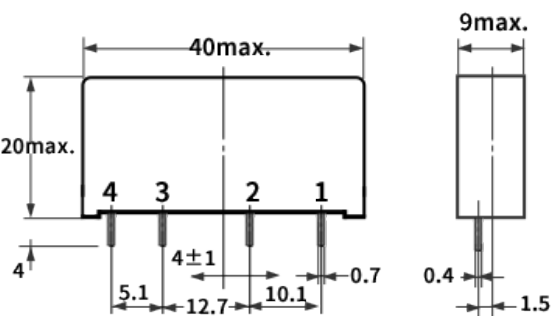


注意事项

PRECAUTIONS

- 1、继电器焊接，260℃情况下焊接时间不能超过 10s， 350℃情况下焊接时间不能超过 5s。
- 2、继电器自身功耗产生的热量需要通过外壳散发，如果继电器周围散热条件恶劣，则负载电流应降额参考“最大负载电流与环境温度曲线”。
- 3、继电器内部输入电路无反极性保护，接线时要注意输入输出接线正确，输入极性正确，以免损坏继电器。
- 4、如果继电器两端的瞬态电压会超过标称值，应在继电器的输出端并联一只压敏电阻，以防止继电器被击穿。压敏电阻推荐电压。
- 5、继电器应用于交流调相时，输入脉冲信号的下降沿同线电压过零点的时间间距 $\geq 200\mu s$ 。否则，将会引起失控。



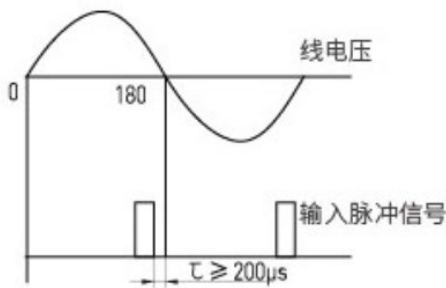


- 6、请勿超出说明书标注的参数范围使用该产品。
- 7、典型接线示意图：

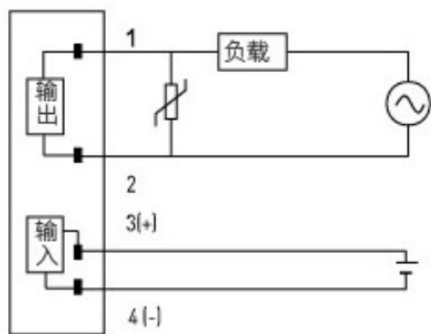

温度特性

TEMPERATURE

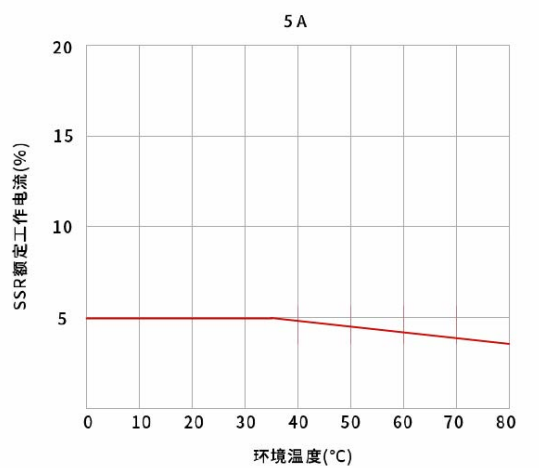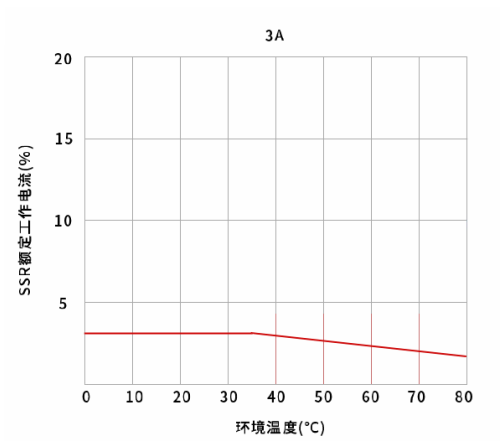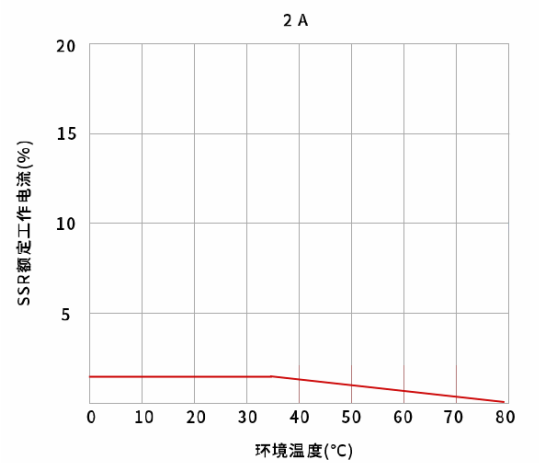

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Senndik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com