

毫米级复杂调制集成 Bragg 光栅的高效仿真： 层级局部周期本征模展开

Rui Cheng^{1,*}, Jia Meng¹, Ping Yu²,
Jihao Wang¹, Zikun Xie¹

¹ 中国安徽合肥 230009, 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院

² 中国浙江宁波 315211, 宁波工程学院

* 通讯作者: rcheng@hfut.edu.cn

arXiv:2609.30224 [physics.optics]; 中文译本编译于 2026-09-27

摘要

我们提出一种结构感知的层级局部周期本征模展开 (HLP-EME) 框架, 用来高效仿真绝缘体上硅 (SOI) 平台上毫米尺度、带复杂调制的集成 Bragg 光栅 (IBG)。HLP-EME 把连续变化的光栅参数曲线离散成分段常数的块, 再抓住由此带来的物理结构局部周期性——每个块内只算一次代表周期的 S 矩阵, 之后反复复用。这一做法把毫米级 IBG 的整器件仿真时间压到几分钟量级, 比常规三维时域有限差分 (3D-FDTD) 快三个数量级以上。同模光栅、带模式转换的多模光栅、光栅辅助反向耦合器 (CDC) 等多样构型都能纳入该方法。若干只复杂调制 IBG 的反射谱、以及一只代表器件的反射相位响应, 实测结果都验证了模型的预测。框架进一步推广到弯曲波导, 捕捉到了毫米长高斯切趾螺旋 IBG 中由弯曲引起的光谱畸变。全矢量建模配上这样的计算效率, 使 HLP-EME 成为设计与优化长而复杂 IBG 光子器件的一件实用工具。

引言

绝缘体上硅平台上的集成 Bragg 光栅是硅光子学的基础器件 [1]。几十微米长的均匀光栅足以充当简单的反射滤波器, 可许多应用要的是长得多、而且性质沿纵向变化的光栅: 靠切趾压制旁瓣 [2], [3]、为光信号处理与微波光子学定制复杂的幅度与相位响应 [4], [5]、做出亚纳米带宽且不受自由光谱范围限制的滤波器 [6], [7], 相互作用长度都得从几百微米拉到几毫米。用于色散补偿的啁啾光栅 [8] 与基于光栅的慢光波导 [9] 同样要靠毫米级长度才能累积出足够的群时延。

设计这类长而非均匀的 IBG, 准确的仿真是关键。问题是 3D-FDTD、标准本征模展开 (EME) 这类严格的结构感知方法, 在毫米尺度器件上算不动; 而基于耦合模理论 (CMT) 加传输矩阵法 (TMM) 的快速解析模型又抓不住与结构相关的要紧效应 [10]——几何调制对光谱的控制究竟有多有效、几何形状引入的意外折射率偏移、以及工艺容差, 这些模型都给不出。碰到模式转换的多模 IBG [11]、光栅辅助 CDC [12]、受弯曲相位畸变影响的螺旋 IBG [2] 这类复杂构型, 它们更是无从下手。

本文提出的结构感知建模框架基于层级局部周期本征模展开 (HLP-EME), 专门解决上述困难, 能够快速仿真毫米级复杂调制 IBG。同模光栅、模式转换多模光栅与光栅辅助 CDC 都能直接处理, 横向相移调制 (LPDM) 与侧壁起伏宽度调制两类切趾方案也都适用。框架还推广到了螺旋 IBG, 捕捉住了弯曲导致的光谱退化。实测表明, 无论若干复杂调制 IBG 的反射谱, 还是一只代表器件的相位响应, 模型的预测都与之相符。把全矢量建模和高计算效率合到一处, HLP-EME 让各种长而复杂的 IBG 器件的设计与优化真正可及。

工作原理与四级层级装配

图 1 示出 HLP-EME 的工作原理。流程的起点是光栅沿纵向的连续参数曲线: 耦合强度 $\kappa(z)$ 、光栅相位 $\varphi_G(z)$, 若是螺旋光栅还要加上局部弯曲半径 $R(z)$ 。这些曲线被同步离散成一串分段常数的块, 每块跨 N_p 个光栅周期。参数层面的离散化, 落到物理结构上就是分段周期表示——一块内局部参数保持不变, 于是每个块都由 N_p 个完全相同的光栅周期级联而成。这份局部周期性正是方法计算效率的来处。做 EME 计算时, 每个代表周期还要沿传播方向再切成 N_s 片 z 不变的波导切片。整只器件的散射矩阵 (S 矩阵) 按四级层级装配。

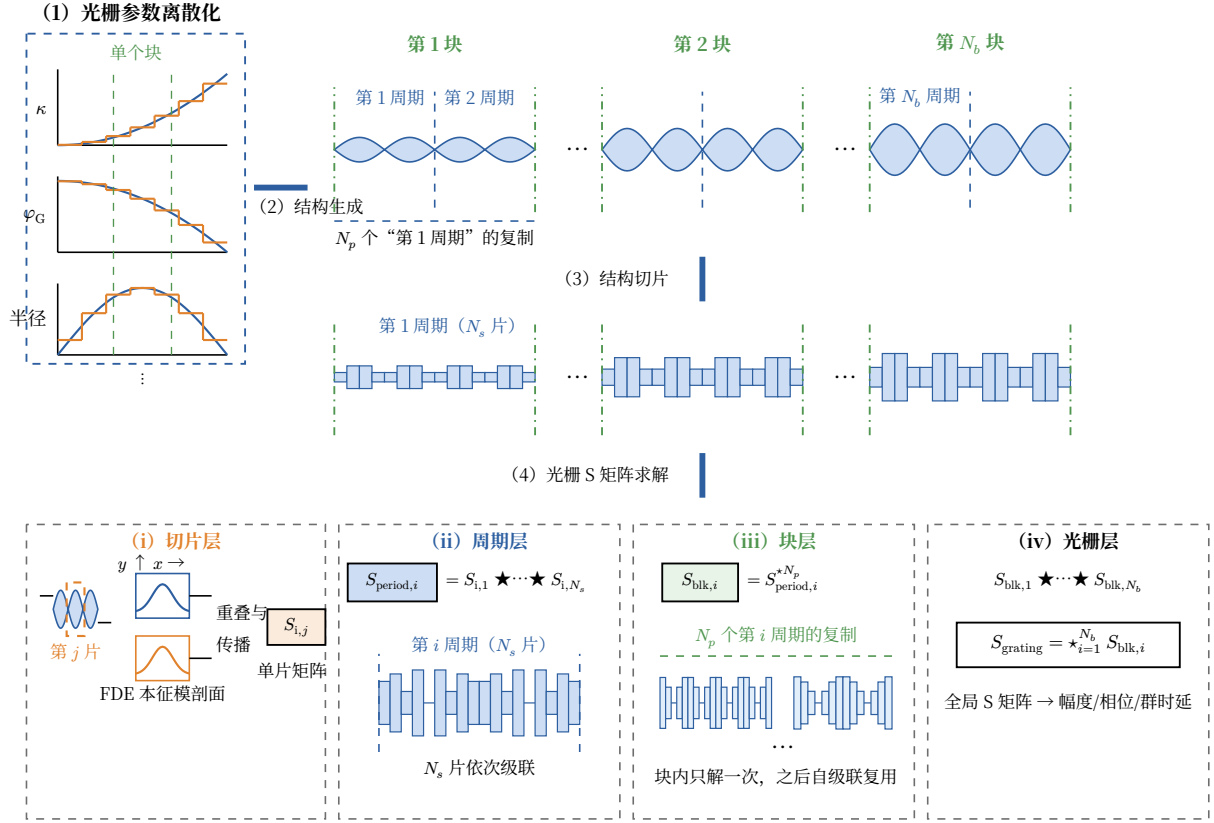


图 1 HLP-EME 框架的工作原理。“第 i 块的代表周期”指该块内用于反复复用的那一个周期。

切片层。用有限差分本征模 (FDE) 求解器算出每一片的局部模式基。把相邻切片间的模式重叠 (界面) S 矩阵与该片的传播相位合起来, 就得到单片 S 矩阵 $S_{i,j}$, 它表示第 i 块代表周期里第 j 片的 S 矩阵。

周期层。把一个光栅周期内的 N_s 个单片 S 矩阵依次级联, 得到第 i 块的单周期 S 矩阵 $S_{\text{period},i}$ 。

块层。一个块就是 N_p 个相同周期的级联, 所以每个块只需算一次局部本征模和一次单周期 S 矩阵 $S_{\text{period},i}$; 块的 S 矩阵由 $S_{\text{period},i}$ 自级联得出

$$S_{\text{blk},i} = \underbrace{S_{\text{period},i} \star S_{\text{period},i} \star \dots \star S_{\text{period},i}}_{N_p \text{ 次}} = S_{\text{period},i}^{\star N_p} \quad (1)$$

其中 $\star$ 为 Redheffer 星积。复用单周期解, 计算量因此大幅下降。

光栅层。最后把各块的 $S_{\text{blk},i}$ (i 从 1 到 N_b) 级联, 得到整只 IBG 的全局 S 矩阵, 反射与传输响应——幅度、相位、群时延——直接从中提取。

离散化参数的收敛性

HLP-EME 的精度与效率主要由两个离散化参数决定: 块长 $L_{\text{blk}} = N_p \Lambda_G$ (Λ_G 为光栅周期) 与 N_s 。

我们在一只双通道方形滤波器上考察块长的收敛性, 该器件由复杂调制 IBG 实现, $\Lambda_G = 302 \text{ nm}$ 。 $N_p = 20$ 时的分段常数 $\kappa(z)$ 与 $\varphi_G(z)$ 曲线见图 2 (a)、(b)。所需块长 (等价地, 所需 N_p) 取决于光栅曲线沿纵向的变化速率, 为此把原始设计曲线按不同长度因子做纵向拉伸来调节这一速率[图 2 (c)], $\kappa(z)$ 的幅度随之等比缩放——带宽相应改变, 谱形保持不变。不同 N_p (即不同块长) 下分段近似光栅的反射谱, 用基于 CMT 的 TMM 计算 [10]。图 2 (d)、(e) 给出长度因子 1.5 与 0.5 的仿真结果。以 $N_p = 1$ 为参考, 光谱均方根误差 (RMSE) 随 N_p 增大而上升[图 2 (f)]; 同一 N_p 下, 长度因子越小、纵向变化越剧烈, 误差也越大。即便如此, $N_p = 20$ ——对应块长约 $6 \mu\text{m}$ ——在各条曲线上都稳定给出高保真结果 (RMSE < 0.02), 精度与计算量之间这个折中相当合适。

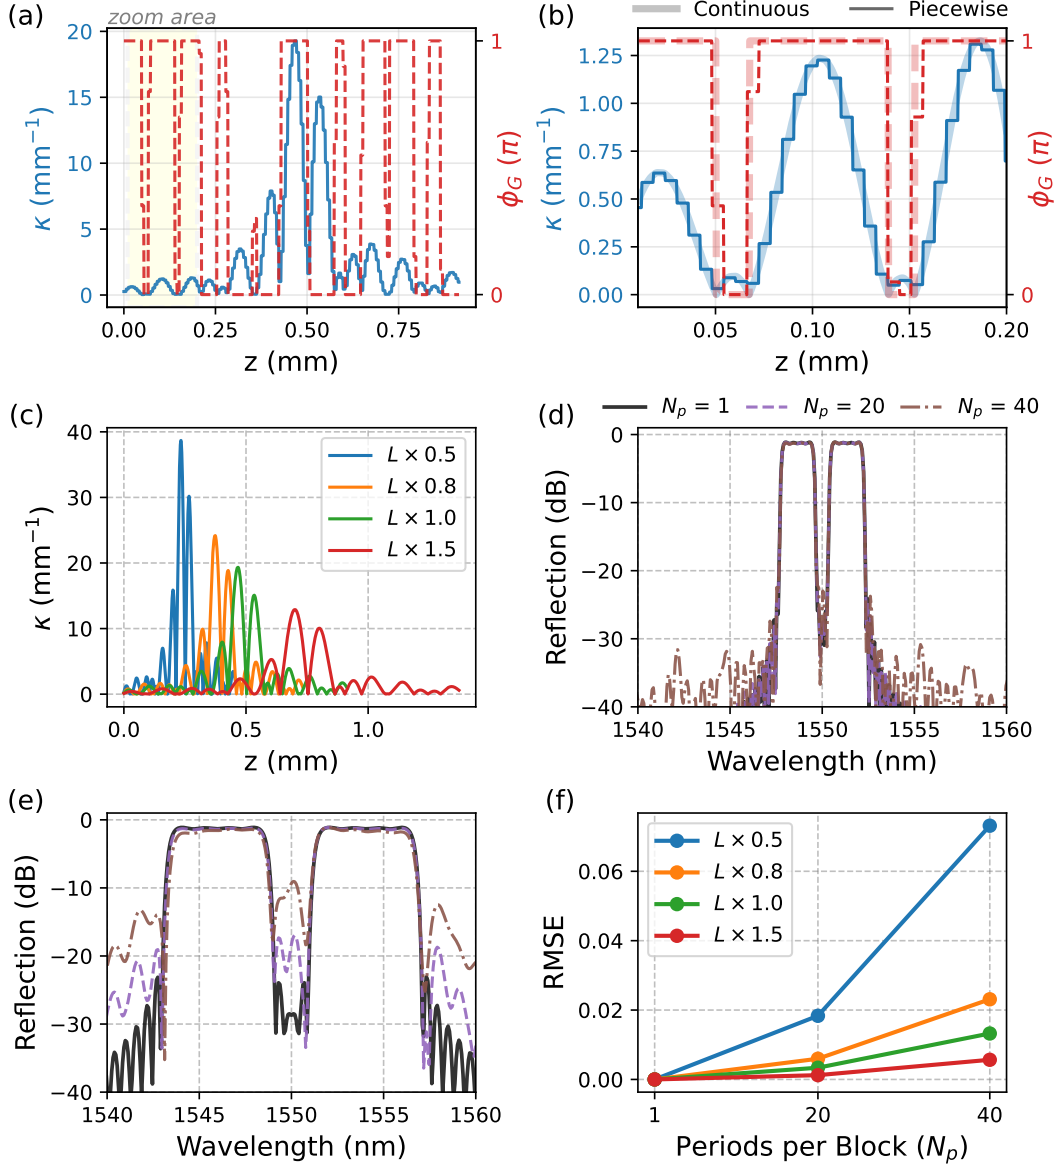


图2 (a) $N_p = 20$ 时的分段常数 $\kappa(z)$ 与 $\phi_G(z)$ (块长约 $6 \mu\text{m}$)。 (b) (a) 中放大区域的进一步放大。 (c) 不同长度因子下的 $\kappa(z)$ 曲线。长度因子为 (d) 1.5 与 (e) 0.5 时的仿真反射谱。 (f) 以 $N_p = 1$ 为参考的光谱 RMSE 随 N_p 的变化, 各长度因子分别成曲线。

接着考察 N_s 的收敛性。把双通道方滤波器的目标光栅曲线, 映射到一只靠 LPDM 实现 TE_0 到 TE_1 模式转换的非对称多模 IBG 上 [10] (参数详见补充材料)。固定 $N_p = 20$, 用 HLP-EME 在不同 N_s 下计算反射谱。局部模式特性由全矢量本征模式求解器 (Lumerical MODE) 提取, HLP-EME 的公式本身则与平台无关。随着 N_s 增大, HLP-EME 谱向 CMT 解析目标收敛[图 3 (a)]; 对应的光谱 RMSE 迅速下降, 到 $N_s \geq 8$ 之后趋于饱和[图 3 (b)], 数值收敛由此确认。取块长约 $6 \mu\text{m}$ 、 $N_s = 8$, 计算开销最低而光谱保真度仍高。本文的 Λ_G 在 292–332 nm 之间 (约 300 nm), 除非另有说明, 后续仿真一律采用 $N_p = 20$ 、 $N_s = 8$ 。

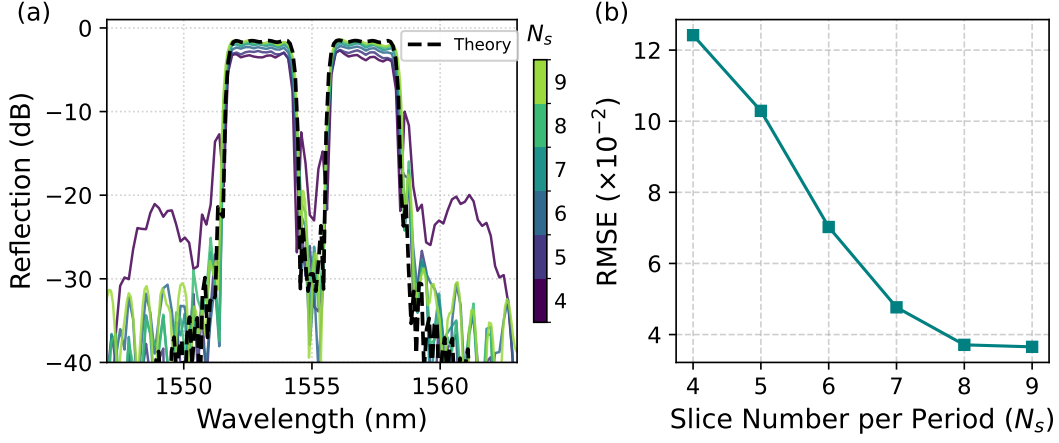


图3 (a) 不同 N_s 下 HLP-EME 算出的 TE_0 - TE_1 反射谱, 与理想 CMT 谱对照。(b) HLP-EME 结果与 CMT 解析目标之间的光谱 RMSE 随 N_s 的变化。

复杂调制光栅的实验验证

为检验 HLP-EME 的预测精度, 我们设计、流片并测试了多种复杂调制 IBG (器件参数、工艺与测试细节见补充材料)。先看三只实现 TE_0 到 TE_1 模式转换的非对称多模 IBG, 切趾均由 LPDM 完成, 分别是高斯切趾旁瓣抑制滤波器、单通道方形滤波器与双通道线性边缘滤波器, 各自的光栅曲线画在图 4 左列。如右列所示, HLP-EME 的仿真谱与实测符合得很好, 说明它在长而高度复杂的 IBG 建模上可靠。相比之下, 2D-FDTD 虽然保住了谱的整体轮廓, 反射带宽却明显偏宽, 这来自模式耦合强度被高估。

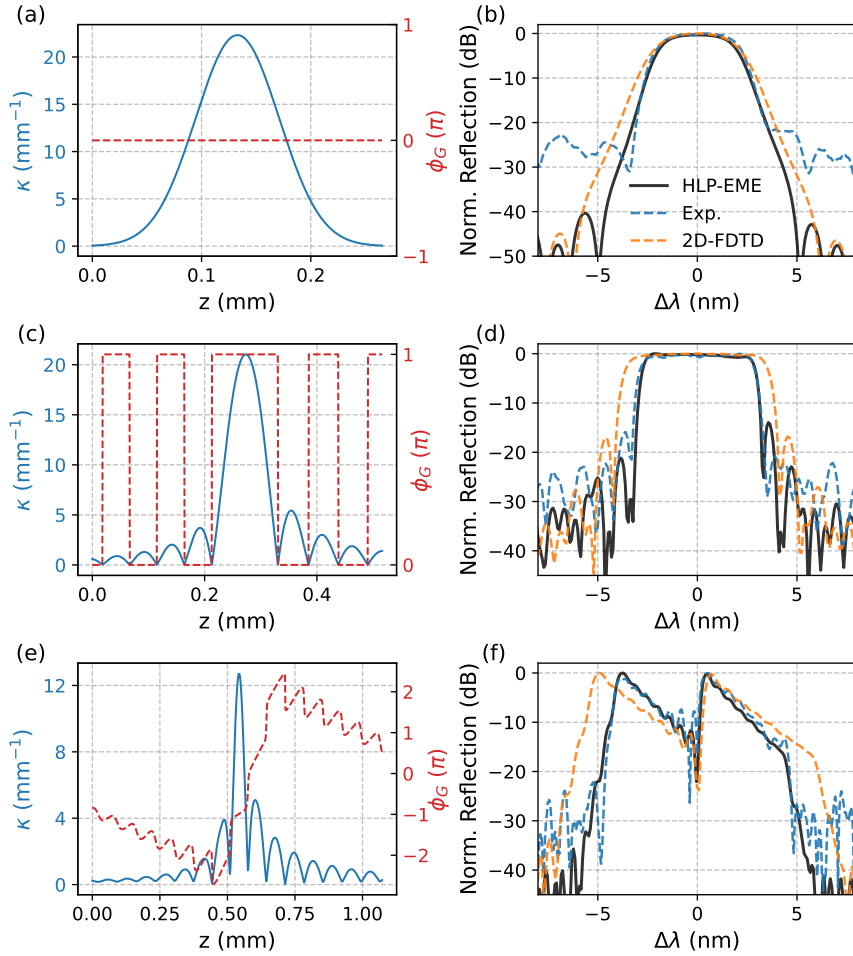


图4 多种复杂调制多模 IBG 的仿真与实测对照。左列为光栅参数曲线, 右列为对应的归一化 TE_0 - TE_1 反射谱: (a, b) 高斯切趾光栅, (c, d) 单通道方形滤波器, (e, f) 双通道线性边缘滤波器。

这三只多模 IBG 的计算成本汇总在表 1 中。用 3D-FDTD 直接仿真如此长度的器件并不现实, 表中 3D-FDTD 基准时间由外推得到; 仿真设置、硬件与外推细节见补充材料。相对 3D-FDTD, HLP-EME 把

仿真时间从上百小时压到几分钟, 加速比超过三个数量级 ($> 2160 \times$), 也比 2D-FDTD 快上约一个数量级。更要紧的是, 2D-FDTD 依赖降维近似, HLP-EME 则不做任何维度近似, 走的仍是完整三维建模。

器件类型 (长度以 mm 计)	HLP-EME	2D-FDTD	3D-FDTD ^a
高斯 (0.266)	28 s	4.6 min ($10 \times$)	16.8 h ($2160 \times$)
方形 (0.516)	1.2 min	24 min ($20 \times$)	75.8 h ($3790 \times$)
边缘 (1.072)	5.9 min	2.2 h ($22 \times$)	360 h ($3661 \times$)

表 1 仿真时间与加速比对照。^a: 由于器件过长, 3D-FDTD 的时间为外推值 (按 $O(L^2)$ 拟合)。

推广到光栅辅助反向耦合器与相位响应

为展示方法的通用性, 我们把 HLP-EME 推广到光栅辅助 CDC。仿真沿用同样的纵向切片流程, 只是把切片施加在双光栅耦合体系的复合截面上[图 5 (a)]。器件是一只双通道方形滤波器[图 5 (b)], 切趾由 LPDM 完成。如图 5 (c) 所示, HLP-EME 仿真谱与实测吻合良好。

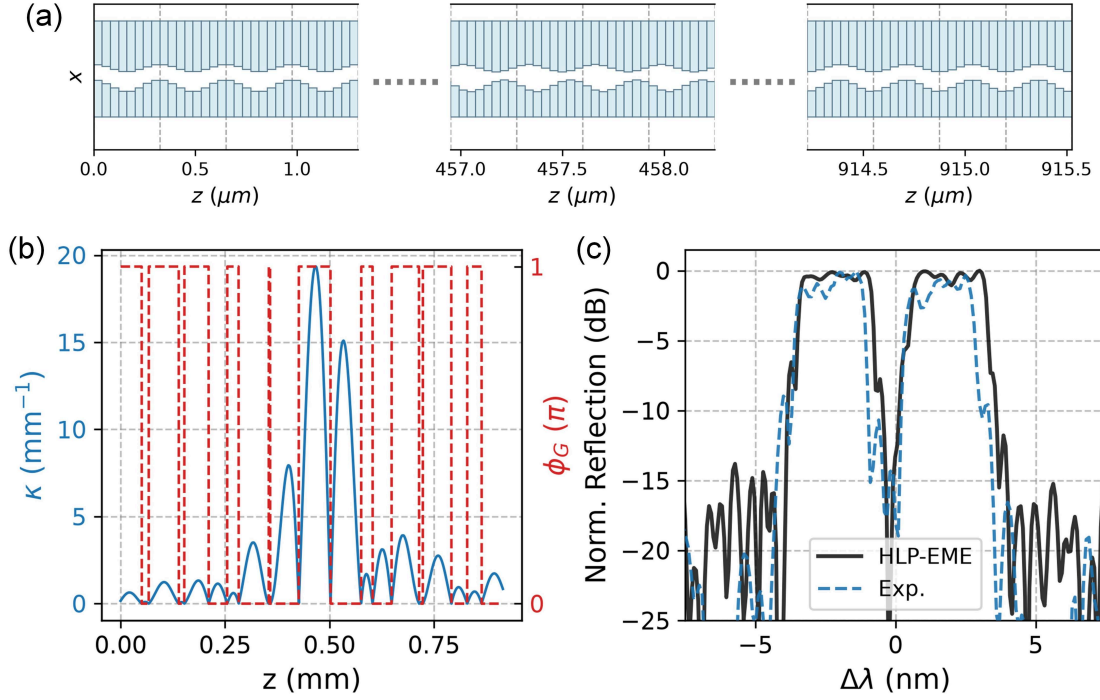


图 5 (a) 切片后的光栅辅助 CDC 结构示意图。为看得清楚, 起伏宽度放大五倍。(b) $\kappa(z)$ 与 $\phi_G(z)$ 曲线。(c) 实测与 HLP-EME 仿真的归一化反射谱对照。

除了幅度谱, 该方法还能严格仿真复杂 IBG 的相位响应。为此我们建模了一只带定制高斯型相位响应的方形滤波器[图 6 (a)], 它做在一只 LPDM 切趾的同模 (TE_0 到 TE_0) IBG 上。实测与 HLP-EME 谱的比较见图 6 (b), 为便于目视对照, 两条相位曲线已平移到同一基线。功率与相位都表现出很高的一致性。

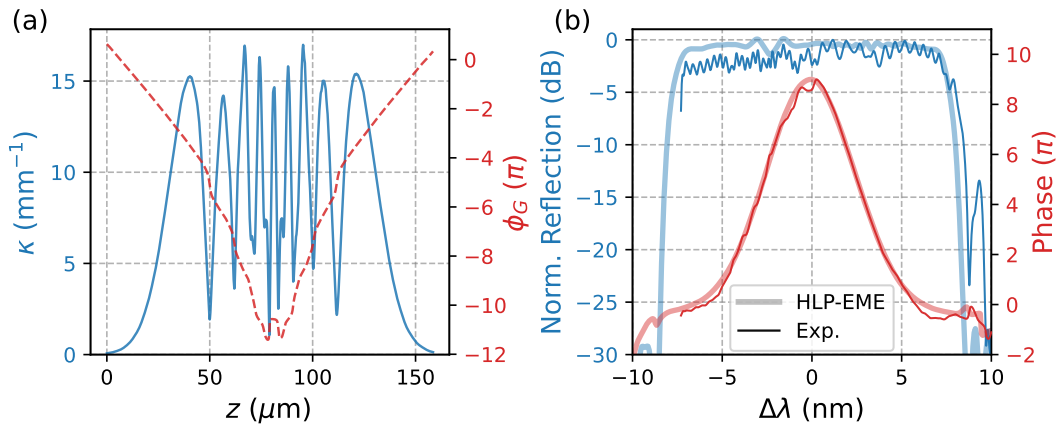


图 6 (a) 带高斯相位响应的 IBG 方形滤波器之 $\kappa(z)$ 与 $\phi_G(z)$ 曲线。(b) 实测与 HLP-EME 仿真的归一化反射功率及相位响应。

螺旋光栅中的弯曲畸变

最后用 HLP-EME 仿真一只毫米长、LPDM 高斯切趾的同模 (TE_0 到 TE_0) 螺旋 IBG[图 7 (a)、(c)]。连续的局部半径 $R(z)$ 、弯曲朝向与 $\kappa(z)$ 一起离散成分段常数块[图 7 (b)]; 由于这些参数的纵向梯度较小, 此处取 $N_p = 50$ 。每一片的模式由柱坐标形式的 FDE 求解器在该片局部弯曲半径下算出。实测反射谱与 HLP-EME 预测几乎重合[图 7 (d)]。两者相对基于 CMT-TMM 算出的理想目标都出现同样的偏离, 这源于弯曲对局部光栅参数的扰动。结果说明 HLP-EME 能准确捕捉此类畸变, 为表征并预补偿弯曲导致的光谱退化给出了有效框架。

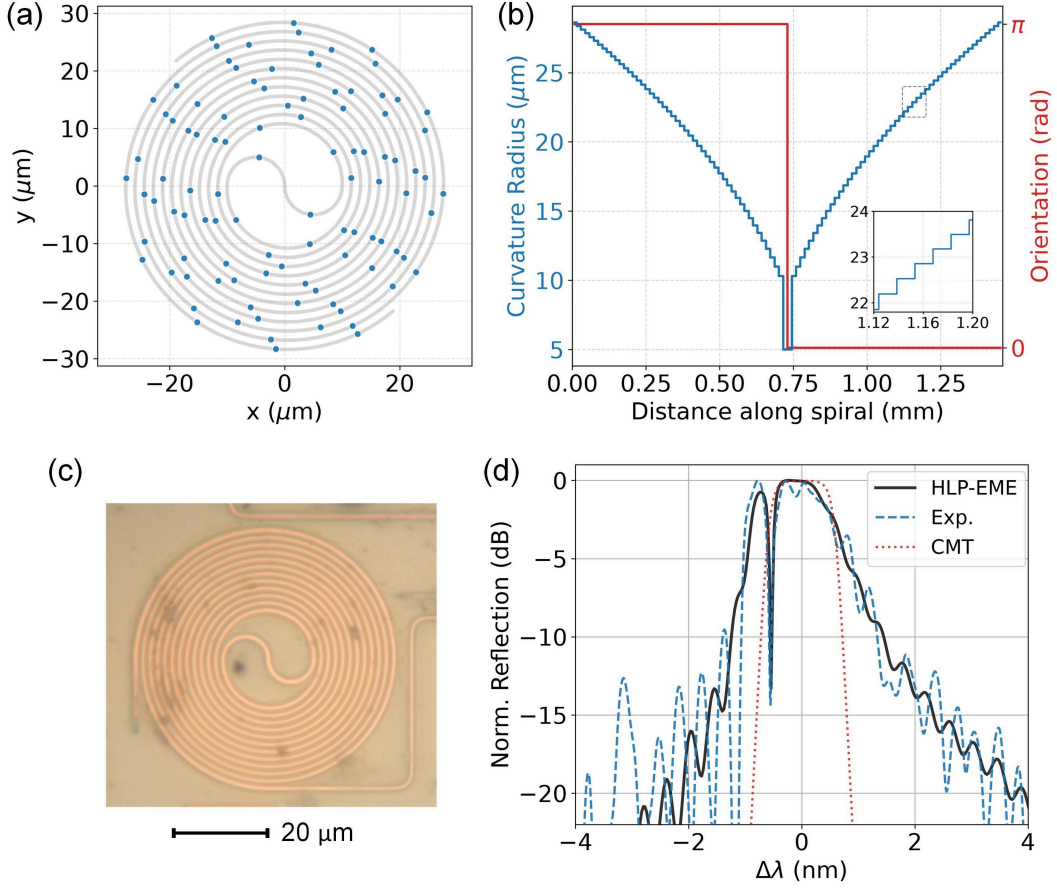


图 7 (a) 光栅的解析螺旋路径; 蓝点为分段常数块的中心。(b) 分段均匀的曲率半径与朝向曲线。(c) 制备出的螺旋 IBG 光学显微照片。(d) 实测与 HLP-EME 仿真的归一化反射谱, 并给出基于 CMT-TMM 的理想目标。

结论

我们提出的结构感知 HLP-EME 框架通用性好, 能在不牺牲全矢量精度的前提下, 把毫米级复杂调制 IBG 的仿真相对 3D-FDTD 加速三个数量级以上。实验在多种构型上验证了模型的预测: 同模光栅、带模式转换的非对称多模光栅、光栅辅助 CDC。框架还可靠复现了毫米长切趾螺旋 IBG 中弯曲导致的光谱畸变。对长而复杂的 IBG 器件, HLP-EME 是一款高效、高保真的设计工具。后续工作将量化光栅曲线梯度与所需离散化分辨率之间的关系, 用以指导变块长的自适应非均匀离散化。

资助。 国家自然科学基金 (62105089)。

利益冲突。 作者声明不存在利益冲突。

代码可用性。 模型源代码公开于 github.com/ruicheng-photonics/hlp-eme。

数据可用性。 支撑本文结果的数据可向作者索取。


补充材料。 见本文“补充材料”一节。

补充材料

本部分是正文《毫米级复杂调制集成 Bragg 光栅的高效仿真：层级局部周期本征模展开》的补充信息。

S1. 侧壁起伏宽度调制 IBG 的仿真


除了 LPDM, HLP-EME 同样适用于其他切趾方案, 比如侧壁起伏宽度 (ΔW) 调制。我们以一只 ΔW 调制的高斯切趾非对称多模 IBG 为例加以说明 (附图 S1(a)、(b))。峰值 ΔW 只有几十纳米的高斯轮廓已经逼近常规光刻的分辨极限, 因此这里改用严格的 3D-FDTD 来核对 HLP-EME 的精度。该 IBG 按 TE_0 - TE_1 模式转换设计, 平均波导宽度 $1\ \mu\text{m}$ 、最大 ΔW $40\ \text{nm}$ 、光栅周期 $300\ \text{nm}$ 。为迁就 3D-FDTD 的计算能力, 器件长度限制在 $150\ \mu\text{m}$, 比本文评估的其他光栅都短。附图 S1(c) 显示两种方法的结果符合得很好。

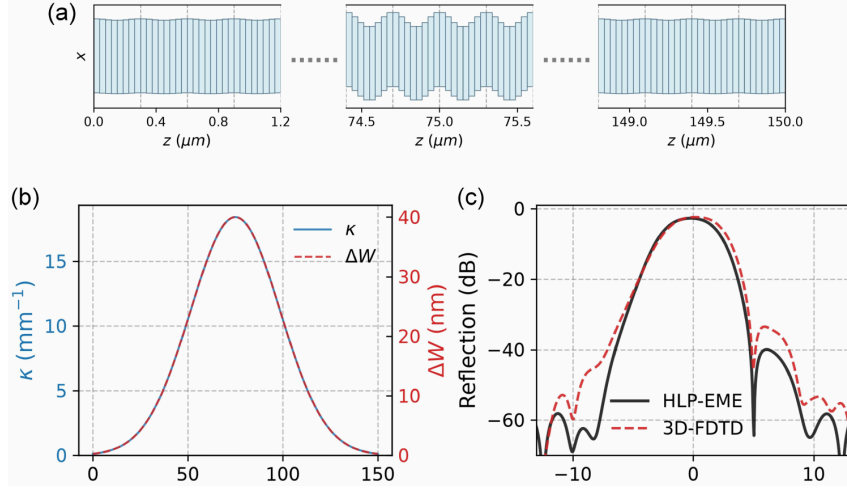

附图 S1. (a) ΔW 调制、高斯切趾非对称多模 IBG 的切片结构示意图 (ΔW 放大五倍以便观察)。 (b) ΔW 及其导致的 κ 沿光栅长度的分布。 (c) 3D-FDTD 与 HLP-EME 算出的 TE_0 - TE_1 反射谱对照。

S2. 关于模式数的收敛性

我们考察 HLP-EME 中用于计算 S 矩阵的保留模式数 N_{modes} 的数值收敛性。评估对象与正文图 3 相同, 即做在非对称多模 IBG 上的双通道方形滤波器。附图 S2 给出不同 N_{modes} 下 HLP-EME 算出的 TE_0 - TE_1 反射谱。保留的模式数不足 ($N_{\text{modes}} = 3$) 时, 仿真捕捉不到光栅的模式耦合行为, 得到的是一条非物理的、约 $-22\ \text{dB}$ 的近水平线; $N_{\text{modes}} \geq 4$ 起谱形迅速收敛并准确复现预期形状。本文全部仿真因此取 $N_{\text{modes}} = 5$ 。

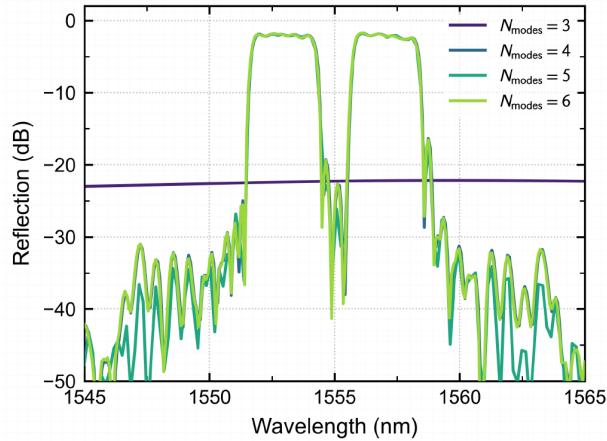

附图 S2. 不同保留模式数 N_{modes} 下, HLP-EME 仿真的双通道方形滤波器 TE_0 - TE_1 反射谱。

S3. 各设计光栅的结构参数

本文全部 IBG 都做在标准 $220\ \text{nm}$ SOI 平台上, 顶部为氧化层包层, 关键结构参数汇总于附表 S1。其中 Λ_G 为光栅周期, W 为平均波导宽度, ΔW 为侧壁起伏宽度, L 为光栅总长。LPDM 指横向相移调制; AM-IBG 与 FM-IBG 分别指实现 TE_0 - TE_1 模式转换的非对称多模 IBG 与基模 (TE_0 - TE_0) IBG。

本文的 IBG 设计沿用 [10] 给出的流程。针对目标光谱响应, 先用逐层剥离算法综合出复杂光栅曲线——耦合系数 $\kappa(z)$ 与光栅相位 $\varphi_G(z)$; 再把这些曲线映射到物理光栅结构。本文所有光栅的侧壁起伏都是

正弦形。采用 LPDM 切趾时，局部横向相移 $\Delta\varphi(z)$ 由归一化耦合系数 κ_{nor} 决定：对按 $\text{TE}_0\text{-TE}_1$ 模式转换设计的非对称多模 IBG，

$$\Delta\varphi(z) = 2 \arcsin(\kappa_{\text{nor}}) \quad (\text{S1})$$

而对常规同模 IBG ($\text{TE}_0\text{-TE}_0$)，

$$\Delta\varphi(z) = 2 \arccos(\kappa_{\text{nor}}) \quad (\text{S2})$$

得到的 $\Delta\varphi(z)$ 与 $\varphi_G(z)$ 随后用于确定光栅两侧的空间边缘函数。

正文图 5 的 GA-CDC 按 [13] 的方法设计。其中关键的一步是仔细选取两只光栅的起伏宽度 (ΔW_1 与 ΔW_2)，使二者完全错位 (即 $\Delta\varphi(z) = \pi$) 时 κ 约为 0 mm^{-1} 。只有满足这一条件，归一化耦合系数才能通过 $\Delta\varphi(z)$ 在 1 到 0 的整个范围内调制。

正文图 7 的螺旋 IBG 基于阿基米德螺旋线，中心是一段半径 $5 \mu\text{m}$ 的 S 形波导；螺旋半径从最小 $10 \mu\text{m}$ 变到最大约 $29 \mu\text{m}$ ，相邻路径的中心间距约 $1.6 \mu\text{m}$ 。

目标响应	光栅类型	切趾方式	周期 Λ_G (nm)	宽度 W (μm)	起伏 ΔW (nm)	总长 L (mm)	数据来源
双通道方形	AM-IBG	LPDM	302	1	48	0.915	图 3、附图 S2
旁瓣抑制	AM-IBG	LPDM	332	0.72	20	0.266	图 4(a)、(b)
单通道方形	AM-IBG	LPDM	302	1	55	0.516	图 4(c)、(d)
双通道线性边缘	AM-IBG	LPDM	302	1	30	1.072	图 4(e)、(f)
双通道方形	GA-CDC ^a	LPDM	325	0.6/0.4 ^b	20/30 ^c	0.916	图 5
方形滤波 (高斯相位)	FM-IBG	LPDM	317	0.5	13	0.929	图 6
旁瓣抑制	螺旋 FM-IBG	LPDM	292	0.75	10	1.46	图 7
旁瓣抑制	AM-IBG	ΔW 调制	300	1	40 ^d	0.15	附图 S1

附表 S1. 本文设计的光栅结构参数。^a: GA-CDC 两只波导之间的间隙为 112 nm。^b: 数值为两只波导光栅的平均宽度。^c: 数值为两只波导光栅的起伏宽度。^d: 数值为光栅的峰值起伏宽度。

S4. 仿真设置与计算成本估算

HLP-EME 仿真通过 Python-Lumerical API 对框架的自动化实现来跑，数值本征模展开引擎为 Lumerical MODE。所提公式与求解器无关，换成其他全矢量本征模求解器同样可以直接扩展。2D-与 3D-FDTD 仿真都用 Lumerical FDTD 完成，全局网格精度取 3。2D-FDTD (结果见正文图 4) 采用有效折射率法，硅波导芯层的有效折射率设为 2.84。


为准确解析光栅几何，EME 与 FDTD 模型都加了两个矩形网格加密区，各覆盖一侧起伏的侧壁。网格只沿波导宽度方向加密，步长为 $\Delta \frac{W}{10}$ (取整到最近的纳米)。器件边界外的仿真区域设为 $0.56 \mu\text{m}$ ，约为有效波长的一半。FDTD 仿真中，监视器的波长跨度设为 60 nm、共 600 个频点；另在光栅的中面放一只二维离散傅里叶变换 (DFT) 面监视器，在该带宽内等间隔取 10 个波长记录空间场分布。

边界条件方面，3D-FDTD 与 EME 都在 z_{min} 面施加对称边界，以利用结构的镜面对称性，从而缩小计算域、提高效率。对所考虑的波导几何，这一边界条件同时选定了 TE-like 对称类并抑制 TM-like 基模。FDTD 仿真中其余边界一律用标准匹配层 (PML) 吸收；EME 仿真中 z_{max} 面用金属边界条件，其余边界用 PML。

仿真运行在一台双路 AMD EPYC 7542、256 GB 内存 (十六根 16 GB) 的工作站上。FDTD 与 EME 的 MPI 进程数都设为 56，每进程单线程。

由于 3D-FDTD 仿真正文图 4 中全长光栅的代价过高，我们改仿若干只较短的光栅，把计算时间对光栅长度拟合后外推。具体地，仿真宽度 $1 \mu\text{m}$ 的非对称多模 IBG，长度分别为 60.4、120.8 与 $181.2 \mu\text{m}$ ，对应仿真时间约 0.34、2.19 与 6.52 小时。这些预仿真的 PML 边界设为 standard，层数增到 16，以保证短尺度下的收敛。随后用二次回归把仿真时间拟合为光栅长度的函数——这与该几何下 FDTD 的 $O(L^2)$ 时间复杂度一致。拟合结果见附图 S3：长度 266、516 与 $1072 \mu\text{m}$ 的完整仿真分别约需 16.8、75.8 与 360

小时。这些数是下界估计；实际耗时可能明显更长，因为更长的光栅通常需要更厚的 PML 区域来防止数值发散，计算量还会进一步上升。

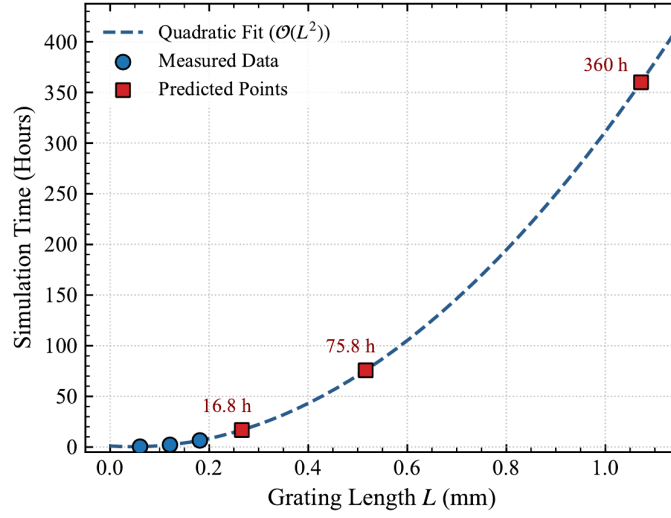

附图 S3. 3D-FDTD 仿真时间随光栅长度的二次外推。蓝圈为短光栅 (60.4、120.8、181.2 μm) 的实测计算时间；虚线为 $O(L^2)$ 多项式拟合；红方框给出目标毫米级光栅的下界仿真时间预测。

S5. 器件制备与实验表征

器件由 Applied Nanotools, Inc. (加拿大埃德蒙顿) 在商用 SOI 平台 (法国 SOITEC) 上制备，硅层厚 220 nm，埋氧层 (BOX) 厚 2 μm ，硅衬底厚 725 μm 。图形用 100 keV 电子束光刻 (EBL) 在电子束抗蚀剂中定义，随后以各向异性感应耦合等离子体反应离子刻蚀 (ICP-RIE) 穿透整个硅器件层。最后用等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 镀 2.2 μm 厚的氧化层上包层。

光进出芯片靠代工厂工艺设计套件 (PDK) 提供的垂直光栅耦合器。光谱响应由可调谐激光器 (Keysight 81960A) 与光功率计 (Keysight N7745A) 记录。正文图 6(b) 的幅度与相位响应由光学矢量分析仪 (Luna OVA 5000) 测得，传播延迟造成的相位线性部分已在数值上扣除。该图短波长一端的响应被 OVA 的测量带宽 (1525–1610 nm) 截断。为测量非对称多模 IBG 的 TE_0 – TE_1 反射响应，IBG 之前集成了一只基于绝热非对称定向耦合器的 TE_0 与 TE_1 模式分合束器。基模 IBG 的测量则在光栅前放一只 3 dB 定向耦合器来提取反射信号。

参考文献

- [1] L. Chrostowski and M. Hochberg, *Silicon photonics design: from devices to systems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [2] M. Ma et al., “Apodized Spiral Bragg Grating Waveguides in Silicon-on-Insulator,” *IEEE Photonics Technol. Lett.*, vol. 30, no. 1, pp. 111–114, 2018, doi: 10.1109/lpt.2017.2777824.
- [3] Y.-J. Hung, C.-J. Yu, and C.-H. Chen, “Sidelobe-Suppressed Silicon Waveguide Gratings Through Asymmetrically-Apodized Corrugations,” *IEEE Photonics Technol. Lett.*, vol. 36, no. 9, pp. 629–632, 2024, doi: 10.1109/lpt.2024.3384461.
- [4] R. Cheng and L. Chrostowski, “Multichannel photonic Hilbert transformers based on complex modulated integrated Bragg gratings,” *Opt. Lett.*, vol. 43, no. 5, p. 1031, 2018, doi: 10.1364/ol.43.001031.
- [5] S. Kaushal and J. Azaña, “On-chip dispersive phase filters for optical processing of periodic signals,” *Opt. Lett.*, vol. 45, no. 16, pp. 4603–4606, 2020, doi: 10.1364/OL.400645.
- [6] Y.-J. Hung, K.-H. Lin, C.-J. Wu, C.-Y. Wang, and Y.-J. Chen, “Narrowband Reflection From Weakly Coupled Cladding-Modulated Bragg Gratings,” *IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron.*, vol. 22, no. 6, pp. 218–224, 2016, doi: 10.1109/jstqe.2015.2487878.
- [7] F. Liang et al., “Narrow-Band Apodized Bragg Grating Filters Based on SOI Platform,” *J. Lightwave Technol.*, vol. 41, no. 24, pp. 7418–7423, 2023, doi: 10.1109/jlt.2023.3300872.
- [8] X. Wang, Y. Zhao, Y. Ding, S. Xiao, and J. Dong, “Tunable optical delay line based on integrated grating-assisted contradirectional couplers,” *Photonics Res.*, vol. 6, no. 9, p. 880, 2018, doi: 10.1364/prj.6.000880.
- [9] M. Xu, P. Lei, Y. Bai, Z. Chen, and X. Xie, “Slow-light-enhanced Brillouin scattering with integrated Bragg grating,” *Opt. Lett.*, vol. 49, no. 8, p. 2177, 2024, doi: 10.1364/ol.520165.
- [10] R. Cheng and L. Chrostowski, “Spectral Design of Silicon Integrated Bragg Gratings: A Tutorial,” *J. Lightwave Technol.*, vol. 39, no. 3, pp. 712–729, 2021, doi: 10.1109/JLT.2020.3035372.

- [11] H. Qiu et al., “Silicon band-rejection and band-pass filter based on asymmetric Bragg sidewall gratings in a multimode waveguide,” *Opt. Lett.*, vol. 41, no. 11, p. 2450, 2016, doi: 10.1364/ol.41.002450.
- [12] B. Naghdi and L. R. Chen, “Spectral engineering of subwavelength-grating-based contradirectional couplers,” *Opt. Express*, vol. 25, no. 21, p. 25310, 2017, doi: 10.1364/oe.25.025310.
- [13] R. Cheng, Y. Zheng, J. Feng, and L. Wang, “Spectral tailoring of silicon grating-assisted contradirectional couplers,” *Opt. Lett.*, vol. 49, no. 24, p. 7210, 2024, doi: 10.1364/ol.542062.