

# 采用 CMP 平坦化工艺制备 高质量 Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 十字型约瑟夫森隧道结

Alexander Stoll<sup>1</sup>, Andreas Reifenberger<sup>1</sup>, Daniel Hengstler<sup>1</sup>, Andreas Fleischmann<sup>1</sup>, Christian Enss<sup>1</sup>

<sup>1</sup>海德堡大学基尔霍夫物理研究所, 德国海德堡

关键词: 约瑟夫森隧道结, Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 三层膜, 化学机械抛光, 平坦化, 微纳加工

**摘 要** 约瑟夫森隧道结 (JJ) 是当今最先进的超导电子器件的基本构件, 量子比特和超导量子干涉器件 (SQUID) 都建立在它之上。这类器件正走向晶圆级规模化, 因此对制备工艺的精确控制提出了硬要求——只有工艺稳定, 质量才谈得上均匀、结果才谈得上可复现。目前制作直流 SQUID 多用窗口型约瑟夫森结: 可靠、可复现是它的长处, 但光刻带来的对准误差和无法避免的寄生电容会限制 SQUID 的能量灵敏度。改用十字型几何就能绕开这两个问题, 结区可以做得更小, 寄生电容也不存在了。本文讨论基于 Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 的十字型结的制备: 把三层膜埋进溅射沉积的 SiO<sub>2</sub> 里, 既让结构表面平坦, 又保证底电极侧壁绝缘可靠。去除多余 SiO<sub>2</sub> 时我们没有用掀版 (lift-off), 而是采用化学机械抛光 (CMP)。掀版既费时间, 又容易在微结构边缘留下多余的“翅膀”, 威胁后续膜层; CMP 不但快得多, 得到的表面还平滑均匀, 直接提高了结的成品率——晶圆级成品率超过 90%。我们还逐一讨论了工艺细节对结质量和电学性质的影响: 结面积最小做到 1 μm × 1 μm, 散布于整片晶圆; 从 *I-V* 曲线和 Fraunhofer 图样中提取了表征结质量的若干特征量。

## 1 引言

约瑟夫森隧道结是一大类超导器件的核心元件。直流 SQUID 是当下最灵敏的磁通传感器 [[1]], 用它来读出的低温探测系统包括金属磁量热计 [[2]] 和转变沿传感器 [[3]]; 超导量子比特 [[4]] 处在量子计算研发的前线, 同样离不开约瑟夫森结; 此外还有快速单磁通量子电路 [[5]]、约瑟夫森参量放大器 [[6]] 等一批超导电路。这些器件对制备工艺的要求有两层: 一层是流程成熟可靠, 能稳定做出高质量的结; 另一层来自超导电子学日益增长的规模化和集成需求——要在整片晶圆上批量做出质量一致的结。满足第二层要求, 就得紧盯并优化制备中的每一步, 还要把每一步调到与现有洁净间设备的实际能力相匹配。用常规光学光刻, Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 三层膜已经是直流 SQUID 里做结的成熟选择 [[7]; [8]]。

现在直流 SQUID 的量产仍以窗口型结为主 [[9]]: 隧道势垒的面积由绝缘窗口上的开口定义。我们研究的则是十字型结的制备流程。同样的光刻分辨率下, 十字型允许的结面积更小, 而且不存在窗口型结构里那种寄生电容, SQUID 的能量灵敏度因此可以更好。我们此前的工作 [[10]] 给出了一套十字型结的制备方法, 本文在其基础上把流程改得明显更快, 同时避免掀版留下的 SiO<sub>2</sub> 等绝缘材料残留。两处改进都落在同一个关键步骤上: 用化学机械抛光 (CMP) 取代掀版。CMP 还顺带保证了三层膜均匀、平滑地嵌入 SiO<sub>2</sub>, 不会伤及后续膜层。下面会看到, 这套流程在晶圆尺度上给出的是均匀、高质量的结。

## 2 制备工艺

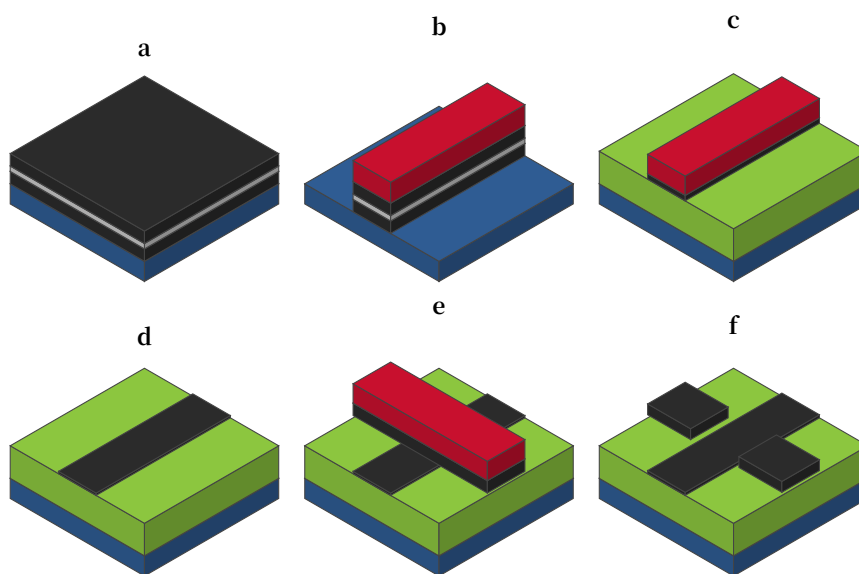


图1 十字型结的 CMP 制备流程示意 (等轴测重画)。a) 在衬底上沉积 Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 三层膜; b) 光刻加刻蚀, 把三层膜做成条带; c) 沉积 SiO<sub>2</sub>, 让底电极与后续布线层隔开; d) CMP 平坦化; e) 垂直于三层膜条带沉积并刻蚀 Nb 布线层, 同时刻掉未被覆盖的三层膜顶电极, 定义结区; f) 湿法刻蚀 Al-AlO<sub>x</sub> 层并去除光刻胶。



图 1 给出整套流程的概览。第一步 (图 1 a) 是在衬底上原位沉积 Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 三层膜。衬底是 381  $\mu\text{m}$  厚的 3 英寸硅片, 表面已热生长 250 nm 的 SiO<sub>2</sub>。沉积用 PreVAC 磁控溅射系统, 它由两个腔室组成: 超高真空溅射腔 (本底压强  $p_0 \approx 2 \times 10^{-8}$  mbar) 配 4 英寸铌靶 (面相对置几何) 和 2 英寸铝靶 (共焦几何); 另一个是负载锁腔, 用于装卸晶圆、离子枪清洗和三层膜的氧化。三层膜从底电极开始, 先溅射 125 nm 厚的 Nb。溅射参数要调到让薄膜带一点压应力 [[11]; [12]], 我们的条件是功率  $P = 700$  W、Ar 分压  $p_{\text{Ar}} = 5 \times 10^{-3}$  mbar。图 2 是一片 200 nm 厚 Nb 膜沉积在硅片上的应力分布图, 可以看出这种应力分布是理想的。

底电极之后, 溅射 14 nm 厚的 Al, 参数为  $P = 450$  W、 $p_{\text{Ar}} = 4 \times 10^{-3}$  mbar。冷却 30 min 后把晶圆转入负载锁腔, 在  $p_{\text{ox}} = 33.3$  mbar 的氧气氛中氧化铝层  $t_{\text{ox}} = 65$  min, 得到约  $j_c = 220$  A/cm<sup>2</sup> 的临界电流密度。最后溅射 200 nm 厚的顶 Nb 电极 ( $P = 700$  W,  $p_{\text{Ar}} = 5 \times 10^{-3}$  mbar), 三层膜完成。

接着在晶圆表面旋涂正性光刻胶, 用 MLA150 直写光刻系统图形化。做两片晶圆时我们用了两种光刻胶: 晶圆 A 用 AZ ECI 3012, 晶圆 B 用 AZ MIR 701——原因是 AZ ECI 3012 的胶模存在不均匀性, 第 4 节会看到它造成的后果。然后用若干道连续刻蚀把胶模转移到三层膜上 (图 1 b)。顶、底 Nb 电极走干法 ICP-RIE, 设备是 Oxford PlasmaPro 100 Cobra, 气体为 SF<sub>6</sub> 与 Ar, 流量比 2:1。刻蚀参数调到让侧壁竖直: HF 功率  $P_{\text{HF}} = 30$  W, ICP 功率  $P_{\text{ICP}} = 300$  W, 气压  $20 \times 10^{-3}$  mbar; SF<sub>6</sub> 与 Ar 的流量分别为 20 sccm 和 10 sccm。终点用光学发射光谱监测, 再过刻 15 s, 确保整片晶圆刻穿。底电极的一次典型刻蚀结果见图 3。Nb 刻蚀前后各加一道 Ar 刻蚀: 前者清表面, 后者去掉刻蚀副产物——这一步显著改善了后续溅射 SiO<sub>2</sub> 在衬底上的附着。Al-AlO<sub>x</sub> 隧道势垒用湿法刻蚀, 溶液体积比为 16 : 8 : 1 : 1 的 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> : HNO<sub>3</sub> : CH<sub>3</sub>COOH : H<sub>2</sub>O。

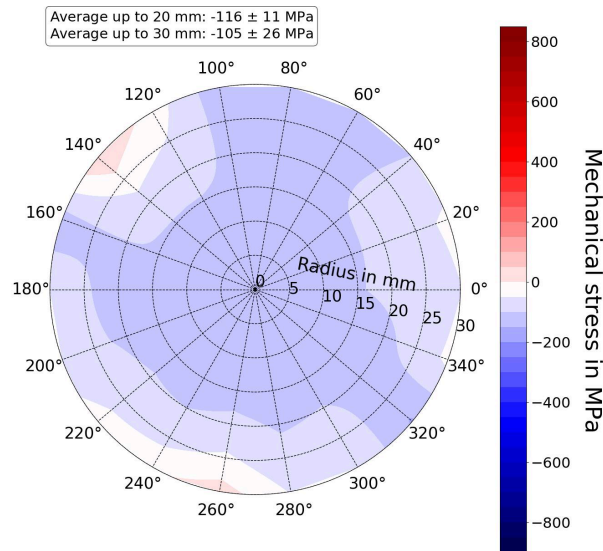


图 2 3 英寸硅片上 200 nm 厚 Nb 膜的机械应力分布图。测量方法是沿 60 mm 长的直线测高度轮廓, 在九个晶圆取向上每隔 20° 测一条 (Bruker Dektak XT 轮廓仪), Nb 沉积前后各测一次以算出薄膜应力。图中颜色是这九条线的插值结果。

三层膜图形化之后, 用同一块光刻胶模作掩版、不掀版地溅射 SiO<sub>2</sub>, 把底电极与后续引出用的 Nb 层隔开 (图 1 c)。胶模的遮挡效应会让局部的有效沉积速率下降最多 50%, 所以我们按名义厚度 500 nm 沉积, 确保底电极侧壁完全绝缘。随后送入 GNP POLI-400L 抛光机, 用 4 英寸膜片卡盘把三层膜结构平坦化 (图 1 d)。贴晶圆的膜片加压到  $p_{\text{head}}$ , 膜片外围的挡环加压到  $p_{\text{ret}}$ , 为的是让晶圆面上的接触应力均匀 [[13]]。

抛光行为本身放在 2.1 节讨论。卡盘是按 4 英寸晶圆设计的, 而我们的晶圆只有 3 英寸, 因此自制了一圈边缘轮廓控制 (EPC) 环, 材料是 400  $\mu\text{m}$  厚的玻璃纤维增强塑料。抛光液用 ACESOL 1280, 其中的 SiO<sub>2</sub> 颗粒平均直径 80 nm, 承担机械刻除作用。膜片压力  $p_{\text{head}} = 138$  mbar、挡环压力  $p_{\text{ret}} = 103$  mbar 时, 我们溅射的 SiO<sub>2</sub> 的材料去除速率约 128 nm/min; 抛光 70 s, 片内均匀性 (WIWNU) 和片间均匀性 (WTWNU) 都很好。平坦化后的三层膜见图 4。结构周围 SiO<sub>2</sub> 上那道凹槽来自遮挡效应, 可以通过多沉积一些 SiO<sub>2</sub>、或者改用各向同性的沉积方式 (ALD、PECVD) 来消除。不掀版就沉积 SiO<sub>2</sub> 的好处在于: 能保证顶电极与后续引出电极之间是可靠的超导连接, 这一点下一节还要展开。这样抛光时只需专心把表面做平, 不必迁就结区内外去除速率不一致之类的边界条件。作为替代方案, 也可以先掀版再抛光、把残余的 SiO<sub>2</sub> “翅膀” 磨掉——这条路我们尚未验证。

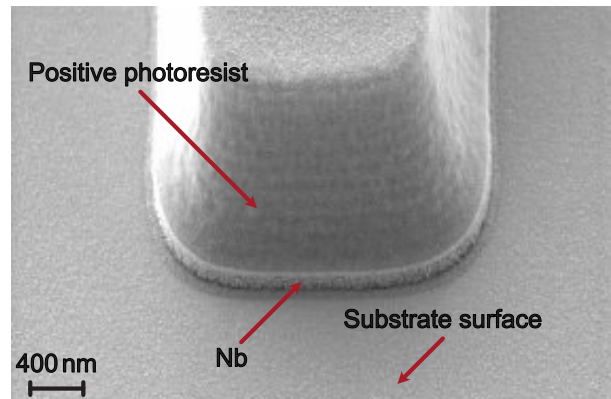


图 3 宽 2  $\mu\text{m}$ 、高 200 nm 的刻蚀 Nb 结构的 SEM 照片, 顶部还留着正性光刻胶 AZ MIR 701, 可以看出 Nb 刻蚀侧壁接近竖直。胶侧壁上明暗相间的条纹是激光直写时入射光与反射光干涉留下的。

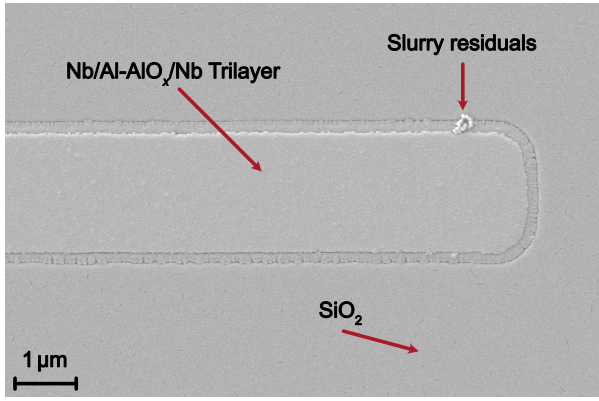


图4 平坦化后宽 2  $\mu\text{m}$  的 Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb 三层膜的 SEM 照片，对应图 1 d。

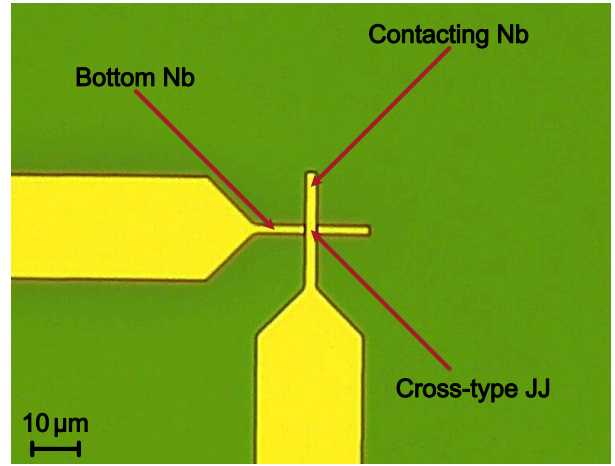


图5 按图 1 流程做出的  $2 \times 2 \mu\text{m}^2$  十字型结的光学显微镜照片。

平坦化完成后溅射 200 nm 厚的引出 Nb 层。引出电极的图形化与三层膜类似：涂正性光刻胶（晶圆 A 用 AZ ECI 3012，晶圆 B 用 AZ MIR 701），激光直写把条带方向做在与三层膜条带垂直的方向上，再用干法 ICP-RIE 把胶模转移到引出层上，同时刻掉三层膜未被覆盖部分的顶 Nb（图 1 e）。此时 Al-AlO<sub>x</sub> 层露了出来，再做一次湿法刻蚀就完成结区定义——两条垂直条带的交叠面积就是约瑟夫森结的面积（图 1 f）。成品十字型结见图 5。

## 2.1 抛光行为

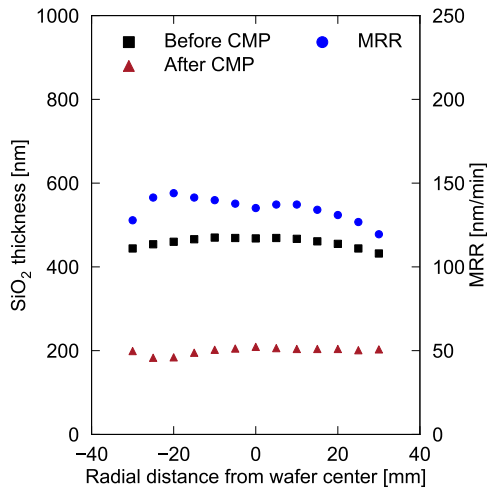


图6 3 英寸硅衬底上溅射 SiO<sub>2</sub> 的高度轮廓，CMP 前 (■) 后 (▲) 对比。材料去除速率 MRR (●) 标在右轴。

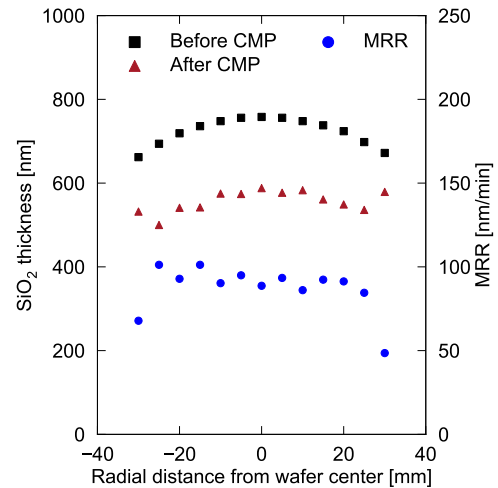


图7 3 英寸硅衬底上先做 Nb 结构、再溅射 SiO<sub>2</sub> 的高度轮廓，CMP 前 (■) 后 (▲) 对比。材料去除速率 MRR (●) 标在右轴。

为了摸清 GnP Poli-400L 的抛光行为，我们先测溅射 SiO<sub>2</sub> 的材料去除速率 (MRR)，样品是 3 英寸硅衬底上无 Nb 结构和有 Nb 结构的二批，SiO<sub>2</sub> 总厚度用 Filmetrics F40 白光干涉膜厚仪测。p<sub>head</sub> = 138 mbar、p<sub>ret</sub> = 103 mbar 下的结果见图 6 和图 7。注意测得的总厚度里还包含衬底本身名义 250 nm 厚、很均匀的热氧化层。可以看到溅射 SiO<sub>2</sub> 本来相当不均匀，CMP 之后就平坦了。从这两张图还能提取抛光结果的均匀性：排除最靠近边缘的 5 mm 环带后，有结构和无结构的晶圆 WIWNU 都约 5%；WTWNU 在有结构时约 6%，无结构时约 1%。就晶圆级平坦化三层膜而言，这些数字够用。

我们还做了不同几何的测试结构——条带、圆环，宽度和间距、角度各异——用来评估抛光对“已图形化 Nb + 溅射 SiO<sub>2</sub>”这片晶圆的影响，主要看两件事：会不会磨穿到 Al-AlO<sub>x</sub> 层，以及 MRR 是多少。实测发现：横向尺寸大于 10  $\mu\text{m}$  的 Nb 结构顶部会留下一层几十纳米厚的 SiO<sub>2</sub> 残膜，而结构周围的 SiO<sub>2</sub> 已经被磨到 Nb 高度以下；残膜厚度还随 Nb 结构的横向尺寸系统变化，结构越大残膜越厚。为了不留这种 SiO<sub>2</sub> 残膜，我们最终选择带着光刻胶模沉积绝缘层、带着胶模抛光。

用这种“胶垫在 SiO<sub>2</sub> 下面”的抛光方案时，成品率取决于三层膜的厚度比。顶电极取 100 nm（即底/中/顶 = 100/14/100 nm）时，约 70% 的结能用，其中 40% 只能算低质量。把顶电极加厚到 200 nm，成品率跳到 90% 以上（见第 4 节），而且抽检的结里没有低质量的。原因可能有二：CMP 会损伤顶 Nb 电极，甚至磨进氧化势垒；100 nm 顶电极的晶圆在 SiO<sub>2</sub> 过抛时更容易出现引出 Nb 与底 Nb 短路。因此最终把厚度比定为 125/14/200 nm（自下而上）。

另外，文献 [[14]] 里的支撑结构我们并不需要，抛光后不加刷洗步骤也能做出高质量的十字型结，尺寸从  $4.2 \times 4.2 \mu\text{m}^2$  一直做到  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  (见 4.4 节)。但宽度小于  $1 \mu\text{m}$  时成品率明显下降。一个合理的解释是抛光液残留：SiO<sub>2</sub> 颗粒平均直径 80 nm，它们聚成小团，留在 Nb 结构的边缘和顶部，图 8 的 SEM 照片里能看到。这样看来，若要把结做得更小，抛光后需要加一道专门的清洗（例如刷洗）来去除抛光液残留。

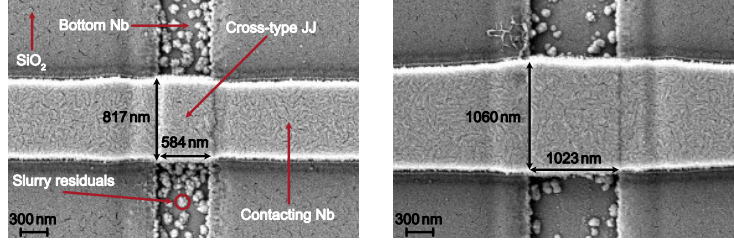


图 8 晶圆 A 上名义尺寸  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  的结的 SEM 照片。左：晶圆边缘区域；右：晶圆中心区域。两者结构尺寸明显不同，来自光刻胶显影的不均匀。

### 3 测量装置

含 CMP 步骤做出的十字型结，在  $T = 4.2 \text{ K}$  下用四线法测  $I-V$  曲线，线路示意图见图 9。信号发生器输出 5 Hz 三角波电压，送入差分电压放大器；放大器接到室温滤波盒，盒里是 RC 滤波元件，用来压制外部高频噪声。滤波盒再经两对双绞线连到浸在 4.2 K 液氦里的下一级滤波元件。流过结的电流为

$$I_{JJ} = V_{\text{diff}} / (R_1 + R_{\text{filter}} + R_{JJ}(V_{JJ})) = 1 / (R_1 + R_{\text{filter}}) \times [V_{\text{diff}} - V_{JJ}] \quad (1)$$

其中  $R_{JJ(V)} = V_{JJ}/I_{JJ}$ ， $R_{\text{filter}} = 10.3 \text{ k}\Omega$  是滤波电阻的总串联阻值。电流是间接测的：取串联电阻  $R_1$  上的压降并放大。结的电压响应  $V_{JJ}$  经类似的滤波元件和一级电压放大器读出。为屏蔽外磁场，浸入液氦的部分加了圆柱形 Nb 罩和 Cryoperm 磁屏蔽。结外面套一对亥姆霍兹线圈，用来测 Fraunhofer 图样——即结的最大超导电流  $I_s^{\text{max}}$  随外加磁场的变化 [[15]]。

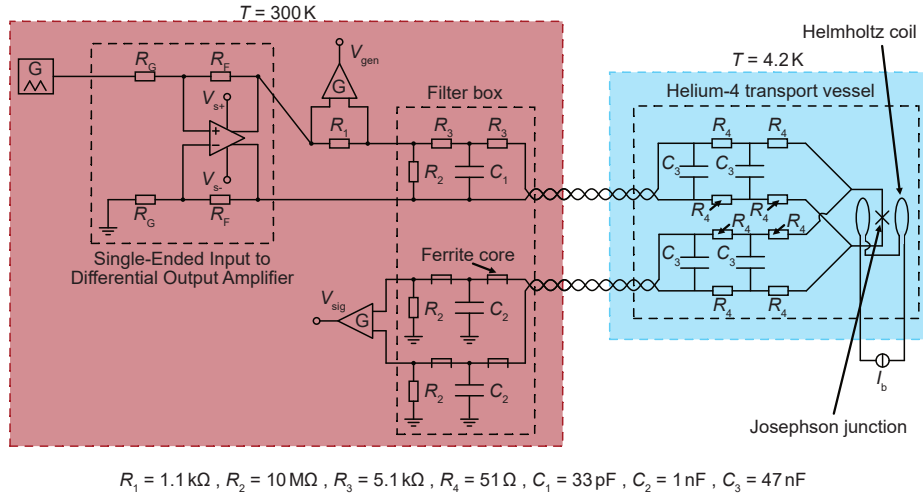


图 9 四线法测量线路。左侧红框是室温电子学：信号发生器接差分电压转换器，再接滤波盒；电流由  $R_1$  上的压降测得，差分输出放大器的增益由阻值比  $R_F/R_G$  设定， $V_{s+}$  与  $V_{s-}$  是所用差分放大器 THS4531 的供电端，该放大器由电池供电。右侧蓝框是液氮杜瓦内  $T = 4.2 \text{ K}$  的部分：额外的滤波元件，以及被一对亥姆霍兹线圈包围的约瑟夫森结。两温区之间用双绞线连接。结的电压响应  $V_{JJ}$  经低温与室温滤波元件和一级电压放大器读出，即蓝、红框下半部分所示。

用这套线路测得的曲线见图 10 和图 11，图上同时标出了提取出的质量参数。零电压区给出与结面积相关的开关电流  $I_{\text{sw}}$ ，即结在 4.2 K 下平均切换到电压态的电流。由于有限温度下结势垒本征电阻的热噪声占主导， $I_{\text{sw}}$  与真正的临界电流  $I_c$  有差别 [[16]; [17]; [18]]。我们按  $I_c = \kappa I_{\text{gap}}$  反推临界电流 [[19]]，该关系假定临界电流密度在空间上均匀分布；与晶圆相关的因子  $\kappa$  的求法见 [[10]]，下面的临界电流分析都沿用它。电压态给出能隙电压  $V_{\text{gap}}$ 、正态电阻  $R_N$  和亚隙电阻  $R_{\text{sg}}$ ；测亚隙电阻按惯例取亚隙区内 2 mV 处的电流值。

有了这些量，就能考察结参数随面积的标度关系，以及晶圆级均匀性（见第 4 节）。其中亚隙电阻与正态电阻之比  $R_{\text{sg}}/R_N$  是与面积无关的势垒质量指标：亚隙电阻低意味着准粒子泄漏大，势垒有缺陷 [[20]; [21]]。特征电压  $V_c = I_c R_N$  同样应当与面积无关，它反映不同结面积下势垒质量是否一致。CMP 工艺尤其

要盯这两个量，因为抛光压力有可能伤到势垒 [[22]]。能隙电压则反映 Nb 电极的超导性能好坏，也提示 Al/Nb 界面被邻近效应影响的程度。

#### 4 抛光十字型约瑟夫森隧道结的质量分析

本节看  $I_c$ 、 $R_N$  这类与面积相关的量如何随结面积标度，以此评估晶圆上结参数的质量与均匀性。数据来自两片用不同光刻胶做的晶圆：晶圆 A (AZ ECI 3012) 和晶圆 B (AZ MIR 701)。两片上都有设计宽度为 1、2、2.4、3、4.2  $\mu\text{m}$  的结。晶圆 A 是原理验证，测得最充分，结果也暴露出这种光刻胶会在晶圆上给出很不均匀的图形尺寸——中心区与边缘区的对比见图 8。边缘区的结宽实际小了最多 500 nm，于是临界电流偏低、正态电阻偏高，设计尺寸  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  的那批成品率也偏低（见 2.1 节）。晶圆 B 因此换了光刻胶，线宽在整片上就均匀了。尽管如此，两片晶圆整体上仍给出 90% 以上的高质量结成品率。

##### 4.1 晶圆 A (AZ ECI 3012) 的临界电流与正态电阻标度

图 10 和图 11 是晶圆 A 上两个结的  $I$ - $V$  曲线： $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  的十字型结确实做出来了，而且曲线带磁滞，说明这批结质量不错。由于前面提到的晶圆上结构尺寸不均匀，我们把有效面积按  $A_{JJ,\text{eff}} = (w_N + \Delta w)^2$  修正， $w_N$  是结的名义宽度， $\Delta w$  是补偿量，用来吸收过刻、胶模过显影之类的偏差。整片、中心区、边缘区各拟合一个独立的补偿量  $\Delta w_{\text{tot}}$ 、 $\Delta w_{\text{in}}$ 、 $\Delta w_{\text{out}}$ ：中心区取以晶圆中心为圆心、直径 1 英寸的圆，其余算边缘区。设计为  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  的结大多实际偏小，又受抛光后清洗问题影响（见 2.1 节），本节分析把它们排除在外，只看设计宽度 2、2.4、3、4.2  $\mu\text{m}$  的结。

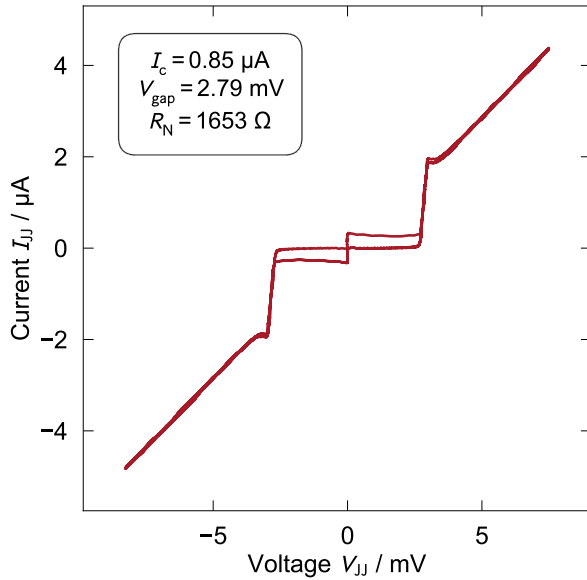


图 10 晶圆 A 中心区某芯片上一个  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  结的  $I$ - $V$  曲线。越过开关电流后曲线有轻微负斜率，因为电阻跳变量级与滤波元件相当；正是这个斜率使得该结的  $R_{\text{sg}}$  无法给出。

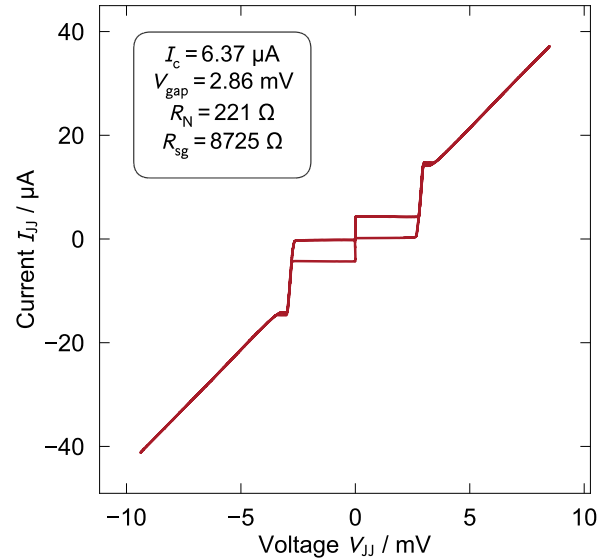


图 11 晶圆 A 中心区某芯片上一个  $2 \times 2 \mu\text{m}^2$  结的  $I$ - $V$  曲线。

先看临界电流（图 12）。对全部数据作线性拟合，得到  $\Delta w_{\text{tot}} = -628 \pm 118 \text{ nm}$ ，临界电流与修正后面积  $A_{JJ,\text{corr}}$  成正比，斜率给出临界电流密度  $j_c = 220 \pm 5 \text{ A/cm}^2$ 。不过临界电流的离散程度与结在晶圆上的位置有关，分区域拟合更合理。

中心区和边缘区的宽度修正分别为  $\Delta w_{\text{in}} = -407 \pm 61 \text{ nm}$  和  $\Delta w_{\text{out}} = -815 \pm 94 \text{ nm}$ ，如前所述，这来自制备偏差让有效隧穿面积变小。两区修正相差 408 nm，与图 8 中 SEM 照片观察到的差值大致吻合。这种不均匀的显影结果在同一款光刻胶上是可以复现的。分区拟合的临界电流密度为  $j_{c,\text{in}} = 214 \pm 2 \text{ A/cm}^2$ （中心）和  $j_{c,\text{out}} = 227 \pm 4 \text{ A/cm}^2$ （边缘），两者也很接近。这种一致性说明膜片式 CMP 卡盘在抛光时施加的压力足够均匀——若压力不均，势垒受力差异会体现在拟合结果上。

正态电阻  $R_N$  同样随面积良好标度，与结在晶圆上的位置无关（图 13）。整片拟合给出正态电阻率  $\rho_N = 743 \pm 26 \Omega \cdot \mu\text{m}^2$ ，对应宽度修正  $\Delta w_{\text{tot}} = 489 \pm 185 \text{ nm}$ <sup>1</sup>。分区拟合为  $\rho_{N,\text{in}} = 731 \pm 17 \Omega \cdot \mu\text{m}^2$ 、 $\rho_{N,\text{out}} = 843 \pm 15 \Omega \cdot \mu\text{m}^2$ 。如预期，边缘区线宽更窄，电阻率偏高。中心与边缘的差别也反映在宽度修正上： $\Delta w_{\text{in}} = -279 \pm 148 \text{ nm}$ 、 $\Delta w_{\text{out}} = -499 \pm 97 \text{ nm}$ ；与临界电流拟合得到的修正值比较，考虑到标准误差，两者吻合得不错。

<sup>1</sup>原文此处单位印作  $\mu\text{m}$ ，且符号与其余  $\Delta w$  相反；按上下文应为 nm，此处径改。

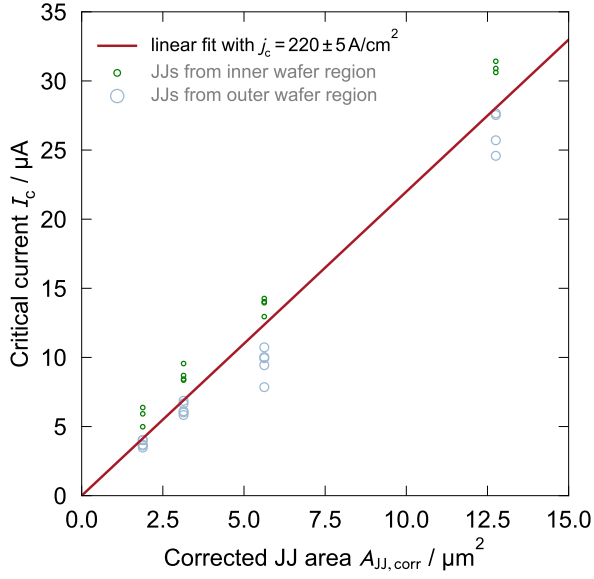


图 12 结的临界电流  $I_c$  对修正后结面积  $A_{JJ,corr}$  作图，修正后的宽度为  $w_N + \Delta w_{tot}$ 。修正量的确定以线性拟合过原点为准则。

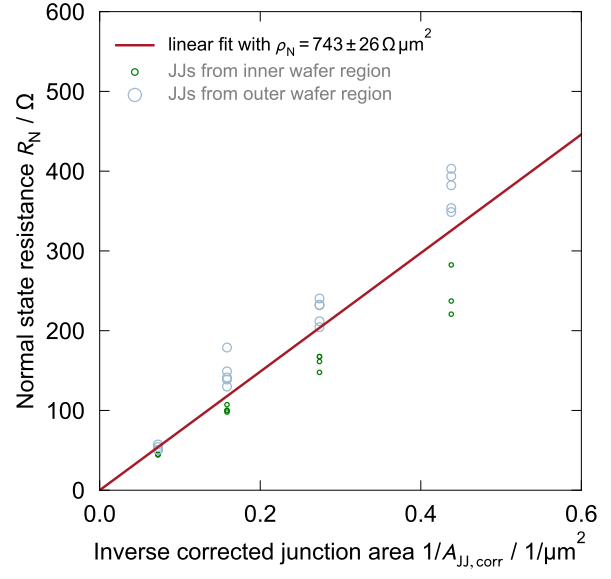


图 13 结的正态电阻  $R_N$  对修正后面积倒数  $1/A_{JJ,corr}$  作图，修正后的宽度为  $w_N + \Delta w_{tot}$ 。面积修正体现为横轴平移，同样以线性拟合过原点为准则。

把  $I_c$  对  $R_N$  作图、按  $V_c/R_N$  拟合，得到与面积无关的特征电压  $V_c = 1.39 \pm 0.02$  mV。这说明势垒质量一致，CMP 没有破坏晶圆上的均匀性。两区之间虽有差别，但只要光刻胶模足够均匀，这套工艺就能保证这两个量随结面积标度——晶圆 B 的结果（4.4 节）是另一个例子。

#### 4.2 晶圆 A (AZ ECI 3012) 的电阻比与能隙电压分布

电阻比画成直方图并与高斯拟合比较（图 14），得到  $38.3 \pm 1.5$ ，说明整片晶圆上结的质量高且均匀。与不含 CMP 的工艺流程的平均值 44.3 [[10]] 相比，这个数略低，可能是抛光给  $AlO_x$  势垒引入了应变。但两者分布宽度非常接近，也就是说加入 CMP 这一步没有影响均匀性。

能隙电压的分布见图 15，平均值  $2.84 \pm 0.03$  mV，与体 Nb（转变温度  $T_c = 9.25$  K）的 BCS 理论值符合得很好，也与测得的体钨数值一致 [[23]]，说明邻近效应可以忽略。

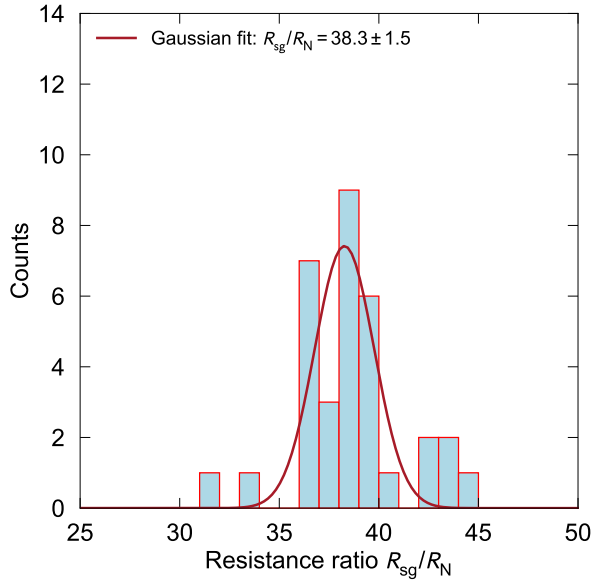


图 14 晶圆 A 各结电阻比  $R_{sg}/R_N$  的分布及高斯拟合。

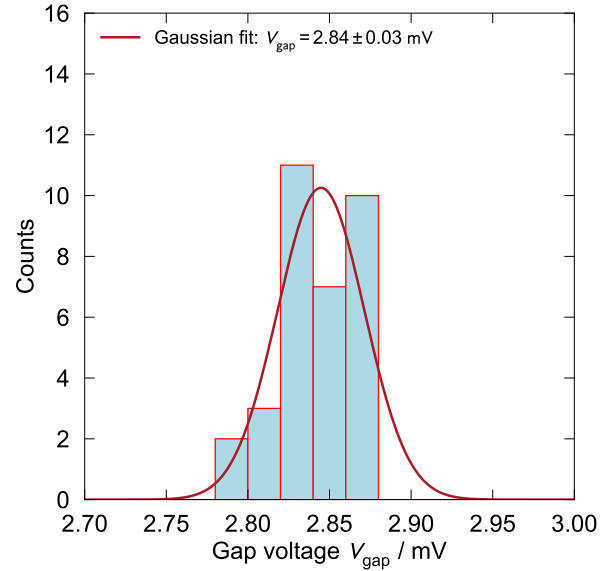


图 15 晶圆 A 各结能隙电压  $V_{gap}$  的分布及高斯拟合。

#### 4.3 晶圆 A 结的 Fraunhofer 图样

为考察临界电流在结内部的空间分布，我们在不同磁场下测临界电流，再分析得到的 Fraunhofer 图样。磁场由亥姆霍兹线圈对提供， $3 \times 3 \mu m^2$  结的结果见图 16。拿图 16 b 的电流分布去拟合，实测图样就能很好地重现。电流密度分布的模型是：对宽度  $3 \mu m$  的矩形函数两端施加升余弦滤波，边缘过渡厚度取 800 nm。让边缘平滑，是因为顶、底电极干法刻蚀时三层膜边缘通常会有一定损伤。不含 CMP 的结也做过类似分析 [[10]]，得到的临界电流分布与此相近，再次说明多加的抛光步骤没有明显改变临界电流密度分布。

由第一个极小值所在磁场  $B_{\min}$  可定出磁厚度  $t_B = \Phi_0 / (B_{\min} L)$ ，其中  $L$  是结宽。结合 Al-AlO<sub>x</sub> 层厚度  $d_{\text{Al}}$ ，按  $t_B = 2\lambda_{\text{Nb}} + d_{\text{Al}}$  反推出 Nb 的有效穿透深度  $\lambda_{\text{Nb}} \approx 84 \text{ nm}$ 。这里用的 Nb 膜厚在 125–200 nm 范围，该值与文献 [[24]] 报道的膜厚依赖穿透深度符合得很好。

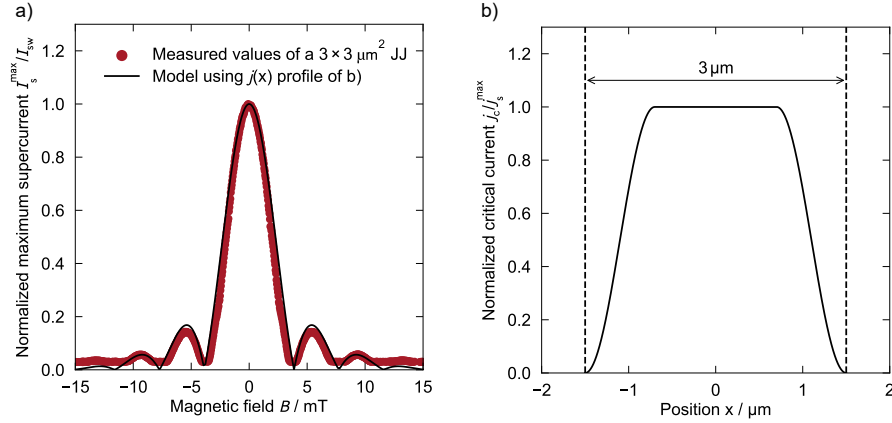


图 16 a) 一个  $3 \times 3 \mu\text{m}^2$  结的归一化超导电流随外磁场的变化，呈 Fraunhofer 型图样；实线是用 b) 的电流分布算出的拟合，这个分布意在刻画真实结的行为，由升余弦滤波器描述（细节见正文）。注意轮廓边缘的过渡宽度约为我们测得的 Nb 膜有效穿透深度的十倍。

#### 4.4 晶圆 B (AZ MIR 701) 的质量分析

晶圆 A 上中心区与边缘区的差别究竟是不是抛光造成的？换一种光刻胶、换一组氧化参数，工艺还能不能复现？带着这两个问题我们测了晶圆 B——它用 AZ MIR 701 代替 AZ ECI 3012。铝层氧化条件为  $p_{\text{ox}} = 33.3 \text{ mbar}$ 、 $t_{\text{ox}} = 15 \text{ min}$ ，对应临界电流密度约  $549 \text{ A/cm}^2$ 。  $I_c$  随结面积线性标度见图 17，  $R_N$  随面积倒数同样线性（图 18）。AZ MIR 701 让线宽均匀性明显改善，因此不必像晶圆 A 那样区分区域。面积修正取  $\Delta w_c \approx 265 \pm 43 \text{ nm}$ （临界电流图），正态电阻图得到的  $\Delta w_N = 297 \pm 28 \text{ nm}$  与之一致——用两种独立方法定出的宽度修正吻合，说明临界电流的求法可靠。这个修正值比晶圆 A 略小，表明 AZ MIR 701 胶模的图形尺寸更接近设计值；而宽度修正和结参数上的标准误差都更小，说明结面积在整片上更均匀。

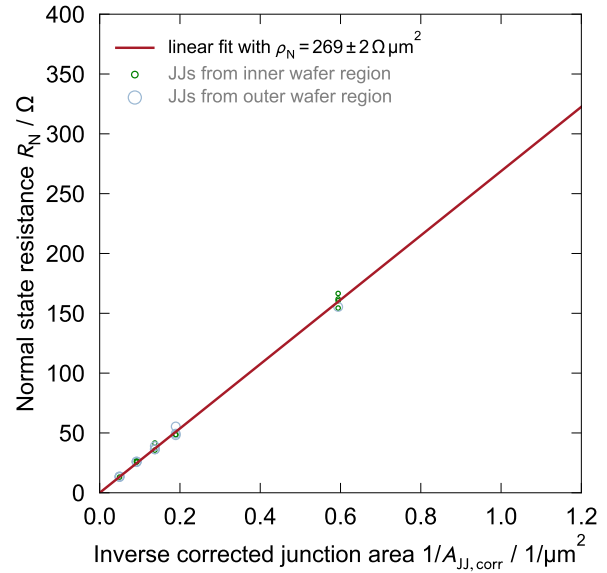
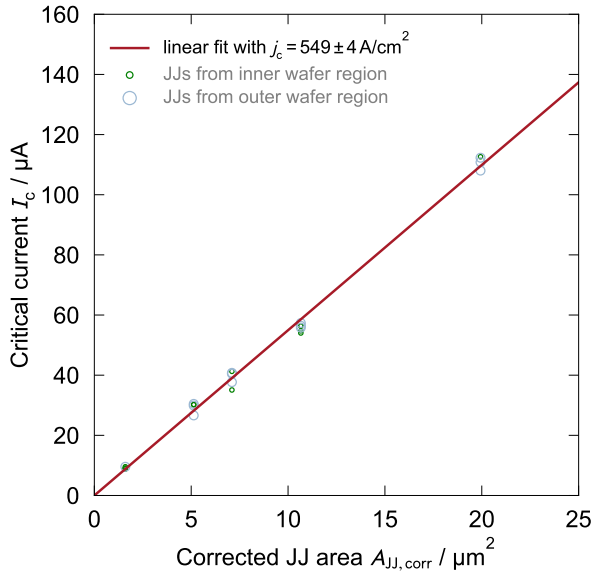


图 17 晶圆 B 各结的临界电流  $I_c$  对修正后结面积  $A_{\text{JJ,corr}}$  作图。 图 18 晶圆 B 各结的正态电阻  $R_N$  对修正后面积倒数  $1/A_{\text{JJ,corr}}$  作图。

不过晶圆 B 的电阻比 ( $R_{\text{sg}}/R_N = 31.2 \pm 0.8$ ) 和能隙电压 ( $V_{\text{gap}} = 2.79 \pm 0.01 \text{ mV}$ ) 都比晶圆 A 略低，直方图见图 19 和图 20。势垒质量下降的原因我们认为是两条叠加。一是时间：做晶圆 B 时距上次优化 Nb 溅射参数已经很久，期间靶用掉了，通常不重新调参继续溅射 Nb，膜质会退化，进而影响在底靶上长铝的形貌，最后落到势垒质量上。二是氧化时间短，势垒比晶圆 A 的薄，CMP 平坦化施加的压力对它的影响可能更大。即便如此，这两个数值仍然高到足以把这批结归入高质量。与晶圆 A 的分析同理，拟合得到与面积无关的特征电压  $V_c = 1.47 \pm 0.02 \text{ mV}$ ，说明结面积一直小到  $1 \mu\text{m}^2$ ，势垒质量仍然稳定。

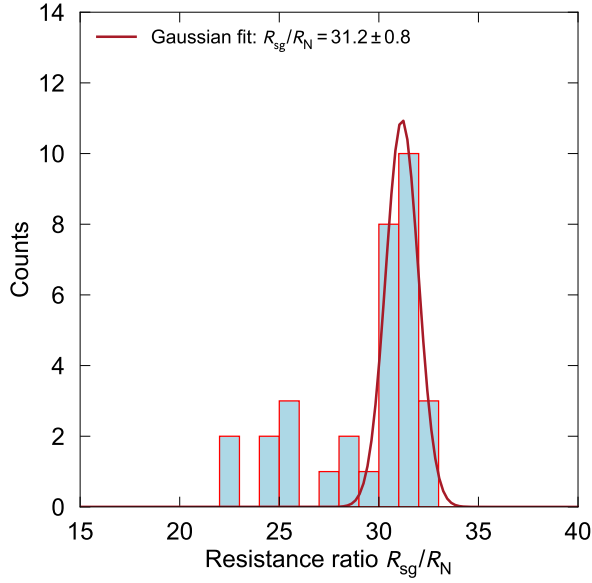


图 19 晶圆 B 各结电阻比  $R_{sg}/R_N$  的分布及高斯拟合。

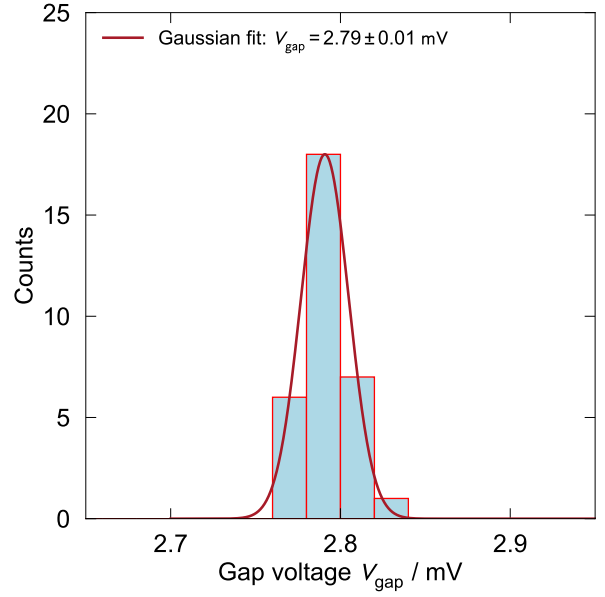


图 20 晶圆 B 各结能隙电压  $V_{gap}$  的分布及高斯拟合。

## 5 结论

本文给出一套 3 英寸晶圆级的十字型结制备方案：用 CMP 取代  $\text{SiO}_2$  的掀版工序，结尺寸可靠地做到  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ ，质量高。与已有的 CMP 工艺相比，不需要额外的支撑结构，也不需要抛光后的刷洗步骤 [[25]]。抛光时保留光刻胶，基本解决了 Nb 结构顶部残留  $\text{SiO}_2$  的难题；把顶电极加厚，晶圆级成品率随之上升。小于  $1 \mu\text{m}^2$  的结仍受抛光液残留拖累，成品率下降，这应当可以靠抛光后增加清洗工序解决。有了这套流程，约瑟夫森结的多层集成在质量和成品率上都有了保障，SQUID 以及更一般的基于结的超导量子器件正需要这样的工艺。

**致谢** 感谢 T. Wolf 在器件制备过程中的支持。**资助** 本工作部分受 Baden-Württemberg Stiftung gGmbH (QT-2-QuMaS 项目) 和 BMBF 项目 SuperLSI (合同号 13N16255) 资助。**数据可用性** 本工作的数据可凭合理请求向作者索取。

## 参考文献

- [1] J. Clarke and A. I. Braginski, Eds., The SQUID Handbook: Vol. 1, Fundamentals and Technology of SQUIDS and SQUID Systems. Wiley-VCH, 2004, p. 395.
- [2] A. Fleischmann et al., “Metallic magnetic calorimeters,” AIP Conference Proceedings, vol. 1185, no. 1, pp. 571–578, Dec. 2009, doi: 10.1063/1.3292407.
- [3] M. De Lucia, P. Dal Bo, E. Di Giorgi, T. Lari, C. Puglia, and F. Paolucci, “Transition Edge Sensors: Physics and Applications,” Instruments, vol. 8, no. 4, p. 47, Oct. 2024, doi: 10.3390/instruments8040047.
- [4] P. Krantz, M. Kjaergaard, F. Yan, T. P. Orlando, S. Gustavsson, and W. D. Oliver, “A quantum engineer's guide to superconducting qubits,” Applied Physics Reviews, vol. 6, no. 2, p. 21318, Jun. 2019, doi: 10.1063/1.5089550.
- [5] R. Bairamkulov and G. De Micheli, “Superconductive Electronics: A 25-Year Review [Feature],” IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 24, no. 2, pp. 16–33, 2024, doi: 10.1109/MCAS.2024.3376492.
- [6] J. Aumentado, “Superconducting Parametric Amplifiers: The State of the Art in Josephson Parametric Amplifiers,” IEEE Microwave Magazine, vol. 21, no. 8, pp. 45–59, 2020, doi: 10.1109/MMM.2020.2993476.
- [7] M. Gurvitch, M. A. Washington, and H. A. Huggins, “High quality refractory Josephson tunnel junctions utilizing thin aluminum layers,” Applied Physics Letters, vol. 42, no. 5, pp. 472–474, Mar. 1983, doi: 10.1063/1.93974.
- [8] S. Kempf, A. Ferring, A. Fleischmann, L. Gastaldo, and C. Enss, “Characterization of the reliability and uniformity of an anodization-free fabrication process for high-quality Nb/Al-AlO<sub>x</sub>/Nb Josephson junctions,” Superconductor Science and Technology, vol. 26, no. 6, p. 65012, 2013, doi: 10.1088/0953-2048/26/6/065012.
- [9] J. M. Meckbach et al., “Sub-micrometer Josephson Junctions for Superconducting Quantum Devices,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 23, no. 3, p. 1100504, Jun. 2013, doi: 10.1109/tasc.2012.2231719.

- [10] F. Adam, C. Enss, and S. Kempf, “Anodization-free fabrication process for high-quality cross-type Josephson tunnel junctions based on a Nb/AlO<sub>x</sub>-Al/Nb trilayer,” *Superconductor Science and Technology*, vol. 37, no. 8, p. 85013, Jul. 2024, doi: 10.1088/1361-6668/ad59cf.
- [11] T. Imamura, T. Shiota, and S. Hasuo, “Fabrication of high quality Nb/AlO<sub>x</sub>-Al/Nb Josephson junctions: I - Sputtered Nb films for junction electrodes,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, Mar. 1992, doi: 10.1109/77.124922.
- [12] T. Imamura and S. Hasuo, “Fabrication of high quality Nb/AlO<sub>x</sub>-Al/Nb Josephson junctions: II - Deposition of Thin Al Layers on Nb Films,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 2, no. 2, pp. 84–94, Jun. 1992, doi: 10.1109/77.139224.
- [13] D. Zhao and X. Lu, “Chemical mechanical polishing: Theory and experiment,” *Friction*, vol. 1, pp. 306–326, Dec. 2013, doi: 10.1007/s40544-013-0035-x.
- [14] S. Anders, M. Schmelz, D. Franke, R. Stolz, and H.-G. Meyer, “Chemical–Mechanically Planarized Cross-Type Josephson Junctions in Nb-Al-AlO<sub>x</sub>-Nb Technology,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 27, no. 5, pp. 1–4, 2017, doi: 10.1109/TASC.2017.2685498.
- [15] A. Barone and G. Paternò, *Physics and Applications of the Josephson Effect*. Wiley-VCH, 1982. doi: 10.1002/352760278X.
- [16] V. Ambegaokar and B. I. Halperin, “Voltage Due to Thermal Noise in the dc Josephson Effect,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 22, no. 25, pp. 1364–1366, Jun. 1969, doi: 10.1103/PhysRevLett.22.1364.
- [17] T. A. Fulton and L. N. Dunkleberger, “Lifetime of the zero-voltage state in Josephson tunnel junctions,” *Phys. Rev. B*, vol. 9, no. 11, pp. 4760–4768, Jun. 1974, doi: 10.1103/PhysRevB.9.4760.
- [18] C. M. Falco, W. H. Parker, S. E. Trullinger, and P. K. Hansma, “Effect of thermal noise on current-voltage characteristics of Josephson junctions,” *Phys. Rev. B*, vol. 10, no. 5, pp. 1865–1873, Sep. 1974, doi: 10.1103/PhysRevB.10.1865.
- [19] K. K. Likharev, “Superconducting weak links,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 51, no. 1, pp. 101–159, Jan. 1979, doi: 10.1103/RevModPhys.51.101.
- [20] J. Du, A. D. M. Charles, K. D. Petersson, and E. W. Preston, “Influence of Nb film surface morphology on the sub-gap leakage characteristics of Nb/AlO<sub>x</sub>-Al/Nb Josephson junctions,” *Superconductor Science and Technology*, vol. 20, no. 11, pp. S350–S355, Nov. 2007, doi: 10.1088/0953-2048/20/11/S10.
- [21] S. K. Tolpygo, D. J. C. Amparo, R. T. Hunt, J. A. Vivalda, and D. T. Yohannes, “Subgap Leakage in Nb/Al - AlO<sub>x</sub>/Nb Josephson Junctions and Run-to-Run Reproducibility: Effects of Oxidation Chamber and Film Stress,” *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 23, no. 3, p. 1100305, 2013, doi: 10.1109/TASC.2012.2227438.
- [22] H. Yamamori, T. Yamada, H. Sasaki, and A. Shoji, “A 10 V programmable Josephson voltage standard circuit with a maximum output voltage of 20 V,” *Superconductor Science and Technology*, vol. 21, no. 10, p. 105007, Jul. 2008, doi: 10.1088/0953-2048/21/10/105007.
- [23] V. Novotny and P. Meincke, “Single superconducting energy gap in pure niobium,” *J Low Temp Phys*, vol. 18, pp. 147–157, Jul. 1975, doi: 10.1007/BF00116976.
- [24] A. I. Gubin, K. S. Il'in, S. A. Vitusevich, M. Siegel, and N. Klein, “Dependence of magnetic penetration depth on the thickness of superconducting Nb thin films,” *Phys. Rev. B*, vol. 72, no. 6, p. 64503, Aug. 2005, doi: 10.1103/PhysRevB.72.064503.
- [25] M. Hidaka and S. Nagasawa, “Fabrication Process for Superconducting Digital Circuits,” *IEICE Transactions on Electronics*, vol. E104.C, no. 9, pp. 405–410, 2021, doi: 10.1587/transele.2020SUI0002.