

300 mm 商用 QSOI® 平台上 量子比特阵列的首电子位置均匀性

Johan Pelloux-Prayer¹, Elise Prin¹, Giselle A. Elbaz¹, Pierre-Louis Julliard¹, Amaryllis Comiti¹, Clément Nguyen¹, Sylvain Martin¹, Patrick Torresani¹, Renan Lethiecq¹, Carlos Augusto Suarez Segovia², Franck Arnaud², Etienne Nowak¹, Tristan Meunier¹, Bruna Cardoso Paz^{1,3}

¹ 法国格勒诺布尔, Quobly

² 法国克罗勒, STMicroelectronics

³ 通讯作者, 邮箱

arXiv:2609.20043v1 [quant-ph], 2026 年 9 月 17 日; 中文译本编译于 2026-09-26

摘要

我们报告了量子绝缘体上硅 (quantum silicon-on-insulator, QSOI®) 技术的最新进展。这套工艺从 28 nm 全耗尽绝缘体上硅 (28 nm FD-SOI) 平台改造而来, 可以直接走 300 mm CMOS 产线, 目标是可扩展的量子计算。把标准 28 nm FD-SOI 与 QSOI® 两种工艺做出的量子器件放在一起比较, 单个器件在室温下的静电特性改善明显; QSOI® 还把器件离散度以及整片晶圆上的参数散布压低了很大一截。晶体管的各项指标都能由 TCAD 仿真复现, 说明器件的静电行为与设计预期一致。在 2 K 以下的晶圆级测量中, 我们稳定地得到少电子区的量子点: 546 张稳定图里有 377 张成功探测到首个电子, 良率 69%, 这 377 只量子点的首电子位置散布为 ± 35 mV。这些结果把 QSOI® 确立为 CMOS 兼容量子器件共集成的一条可行路线。

1 引言

硅基量子技术这几年势头很好, 靠的就是与 CMOS 制造工艺兼容、有大规模集成的潜力 [1], [2], [3]。在若干量子计算方案里, 硅自旋量子比特是被寄予厚望的一条路线: 相干时间长, 还能与控制、读出电子学单片集成 [4], [5], [6]。不过要做出可扩展的量子处理器, 光有高保真度的比特操作不够, 器件性能还得在晶圆之间可重复 [7]。

单比特和双比特操作已经在好几种硅平台上演示过, 包括 28 nm FD-SOI、SiMOS 和 SiGe 异质结构 [8], [9], [10], [11], [12], 只是这些器件多数仍出自研究级环境, 工艺控制和晶圆级的离散度分析都做得有限。对产业界来说, 商用 CMOS 平台才具备把可靠产品做到 300 mm 尺度所需的低离散、高良率和工艺均匀性 [7]。而且阵列规模一旦涨上去, 室温和低温下的晶圆级电学表征就越来越要紧: 质量控制、工艺优化、划片前的器件性能评估都靠它。

针对这些问题, 我们与 STMicroelectronics 合作, 把他们 28 nm FD-SOI 的专有基准工艺 (process-of-record) 改造成量子版本, 也就是 QSOI® 工艺流程, 做法是把拖累量子比特性能的步骤单独挑出来微调。本文报告优化后的 QSOI® 工艺在晶圆尺度上的最新结果, 把 300 K 的自动测试 (第 4.1 节) 与 2 K 以下的测量 (第 4.2 节) 放在一起看。我们在 2 K 以下探测的二行阵列正是我们的两比特门元胞, 其中每只栅极都调到既能工作在多电子区 (当电荷传感器)、也能工作在少电子区 (当量子点, QD)。结果显示 QSOI® 器件在晶圆尺度上的良率很高, 首电子位置的离散度很低, 这是我们这套 CMOS 兼容量子技术平台验证路上的一个关键节点。

2 器件与集成细节

本文研究的器件是用 QSOI® 这套 CMOS 兼容量子平台做出的单行与二行阵列。平台上量子点由架在硅纳米线上方的柱塞栅 (G) 静电定义, 纳米线本身由浅槽隔离 (shallow trench isolation, STI) 刻出。单行与二行阵列的剖面示意图 1。

如 [13] 所述, 我们在柱塞栅之间插入了额外的钨通孔, 作为第二层栅极 (B), 即势垒栅, 用来控制相邻量子点之间的耦合。又因为阵列做在 SOI 上, 手上还多一个自由度: 背栅 (BG), 它能在静电上改变所用量子点的位置和质量。经过精心设计的实验设计 (design of experiment, DOE) 和工艺开发——包括对栅堆叠、栅间堆叠和关键尺寸的调整——量子阵列的转移特性明显改善, 器件之间的离散度大幅下降。

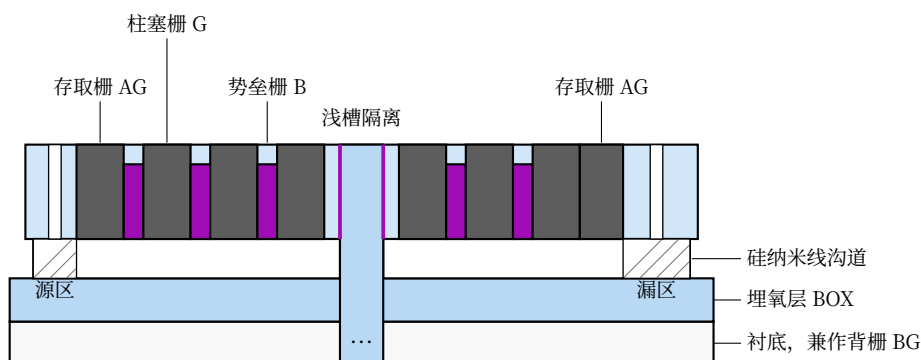


图1 QSOI®量子点阵列的剖面示意。存取栅（AG）用来形成电荷库；柱塞栅（G1、G2、……、Gx）控制各量子点的化学势；势垒栅（B1、B2、……、Bx+1）是复用的钨通孔，控制相邻两个量子点之间的隧穿耦合。此图为工艺示意，不反映器件的真实尺寸。（译者注：原图为位图，此图以 CeTZ 重绘。）

3 方法与测量流程

电学表征按一条很直白的筛选逻辑走：让样品依次经过吞吐率从高到低的测量平台。每批晶圆先做完全自动化的 300 K 电学探针测试，采集第 4.1 节那些晶体管级指标；除量子器件之外，还测晶体管、电容这类测试结构来监控工艺。室温这一轮提供的是第一层统计筛选，用来给不同工艺分支（split）排序，并挑出最适合继续做低温研究的晶圆。

挑出的晶圆放进半自动晶圆级低温探针台降温。卡盘工作在约 900 mK，按设备商的估计，晶圆温度更接近 2 K。除了 MOSFET 区的 $I_D - V_g$ 曲线，还测了量子点的直流电荷特性，结果见第 4.2 节。

室温下我们探测了 7098 只器件，低温下 2615 只。低温吞吐率掉得这么厉害，一是降温需要花时间热化到底温（每片 300 mm 晶圆 150 min），二是 2 K 下采的是二维图、300 K 下只采一维曲线，数据量差了一个量级。我们用自研算法提取 MOS 与 QD 的关键指标，用来区分不同工艺分支；又用 TCAD 仿真补充实验表征，确认器件的静电行为符合预期、机制清楚。

4 结果与讨论

下面给出晶圆尺度的 MOS 与 QD 电学表征结果。MOSFET 数据取自二行阵列，器件工作在 MOS 区， $V_{DS} = 50$ mV；QD 数据取自表现最好的那档工艺分支，器件工作在量子区， $V_{DS} = 1$ mV。第 4.1 节与第 4.2 节的晶圆级测量分别说明均匀性和少电子区的良率。

4.1 晶圆级 MOS 表征

为了给出每批晶圆电学性质的统计，我们在分布于心区、中区与边缘半径的 28 个 die 上测二行阵列。图 2 (a) 是把 2×3 二行阵列当普通 MOSFET 测（所有柱塞栅一起扫）得到的室温曲线，QSOI® 相对 28 nm FD-SOI 的改善非常醒目：28 nm FD-SOI 做的阵列阈值电压 V_{TH} 很负，散布大到 $\sigma_{\{V_{TH}\}} = 385$ mV；同样结构的 QSOI® 阵列，28 个 die 的曲线挤在一起， $\sigma_{\{V_{TH}\}} = 41.1$ mV。

28 nm FD-SOI 做标准晶体管时，性能与业界最高水平相当 [14]；这里看到的退化来自量子器件的特殊设计——它偏离了标准晶体管，必须重新优化才能把本该有的性能拿回来。图 2 (b) 与 (c) 分别画出背栅和势垒通孔如何调节结构内部的导通。我们从这两组数据提取一个调谐系数，量化加在背栅或通孔上的电压能把阈值电压位置挪动多少：QSOI® 的背栅调谐系数平均 -347 mV/V，势垒通孔平均 -64.6 mV/V。通孔的系数比背栅小，原因是柱塞栅的屏蔽削弱了通孔与沟道之间的容性耦合。作为对照，标准 28 nm FD-SOI 上我们这批器件的两个系数分别是 -1013 mV/V（背栅）与 -491 mV/V（势垒通孔）。数值偏大同样有解释：在该设计里，28 nm FD-SOI 的柱塞栅对硅沟道的静电控制不够强，于是背栅与势垒通孔的影响被放大。这些静电分量之间的相互制约很重要，直接决定我们怎么在低温下把量子点调到合适的位置。实践下来，300 K 下的每一项功能，都能提前预示它在 2 K 及以下好不好用。

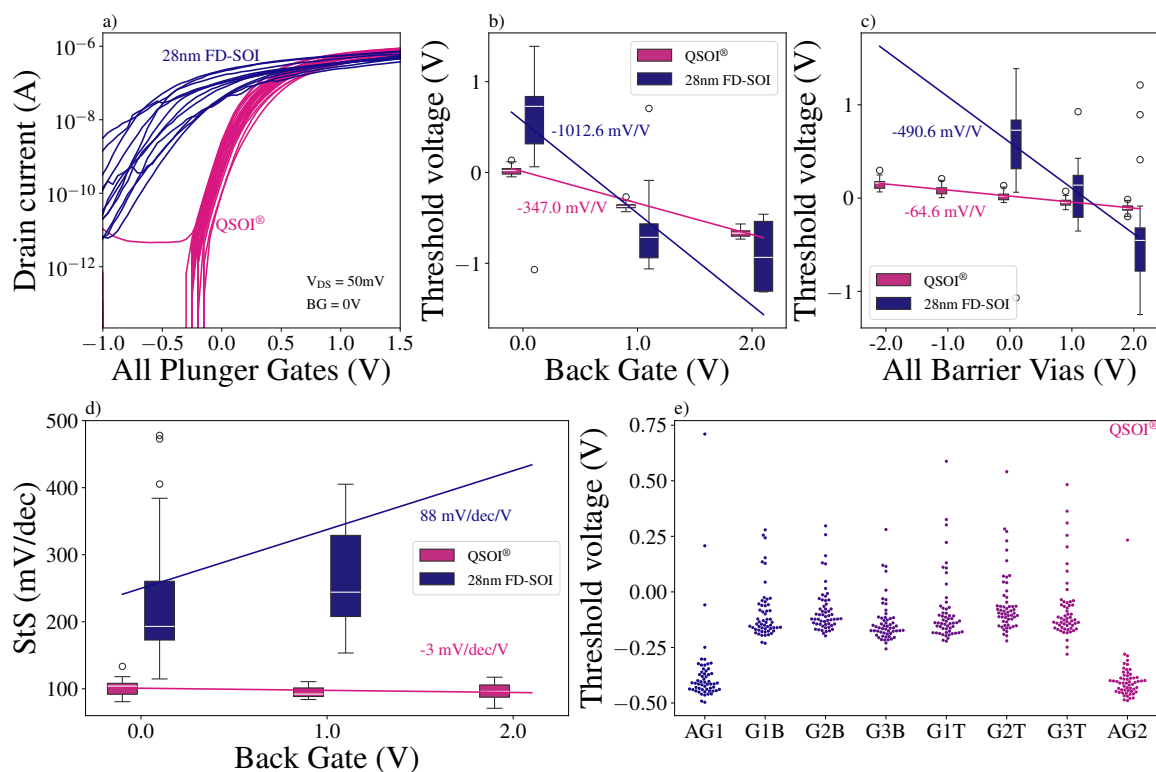


图 2 a、b、c、d 四个面板中，蓝色代表 28 nm FD-SOI，粉色代表 QSOI®。(a) 分布于心区、中区与边缘半径的 28 个 die (晶粒) 上的晶圆级 $I_D - V_g$ 曲线。(b)、(c) 分别为阈值电压对背栅电压 (b) 与对势垒通孔电压 (c) 的箱线图，28 nm FD-SOI 与 QSOI® 画在一起。箱线图为四分位距与中位数；须线为不含离群点的最大值与最小值，离群点定义为距中位数超过 1.5 倍四分位距的数据点。(d) 从 $I_D - V_g$ 曲线提取的亚阈值摆幅 (StS) 箱线图，背栅偏压取 0 V、1 V、2 V 三档。背栅取 2 V 时，28 nm FD-SOI 的数据整体向负方向移出我们的测量范围，无法提取亚阈值摆幅。(e) 群点图，画出 QSOI® 2×3 量子阵列中每只柱塞栅各自的阈值电压分布。此面板只有 QSOI® 的数据。

图 2 (d) 是亚阈值摆幅的对比，均值与离散度双双改善：从 28 nm FD-SOI 的 193 ± 155 mV/dec 降到 QSOI® 的 104 ± 10 mV/dec。

图 2 (e) 画出 QSOI® 2×3 二行阵列中每只柱塞栅的阈值电压分布。内部的柱塞栅 (上排记作 GxT、下排记作 GxB) 彼此符合得不错，中位数之间最大相差约 68.5 mV。这个数可以和 [7] 的报道对照：配对差值 $\Delta V_{TH}/\sqrt{2}$ 分布的标准差，文献中为 59 mV，本工作两片晶圆上为 101 mV。我们认为离散度还能继续压，办法是再优化若干具体的工艺模块，比如最近那批复用钨通孔——它们被引入来控制点间隧穿耦合 [13]。

另外，存取栅的 V_{TH} 明显低于柱塞栅。阵列最外侧的栅阈值偏低是常见现象 [7]，解释是它离掺杂的源、漏太近：掺杂可以扩散到足够靠近最外层栅的位置，从而显著影响它的阈值电压。

图 3 显示，仿真与实验在 300 K 的 $I_D - V_g$ 曲线上、以及在室温和低温的 V_{TH} 上都对得很好。仿真用栅长在微米量级的标准晶体管的电学表征结果标定，能准确复现室温下不同背栅电压造成的阈值电压差异；低温下体偏置效应的非线性也复现得不错。

以上结果说明，QSOI® 产品线做出来的二行阵列在室温下能够正常充当 MOSFET，通过了走向 mK 温区可用量子器件的第一道筛选。

4.2 晶圆级量子点表征

要测量量子点的均匀性，二行器件的 6 只柱塞栅每只都要既当电荷探测器、又当量子点来测 (见图 4)。做法是：让沟道一侧的柱塞栅工作在多电子区 (单电子晶体管, SET)，让正对着它、沟道另一侧的那只工作在少电子区 (量子点)。图 4 左画的是中间那一对栅的两种 SET-QD 配置之一。处在多电子区的 SET 与某个量子点 (也就是比特) 容性耦合之后，就能用来读出该量子点的信息：跨 SET 测到的漏电流上会出现库仑峰，量子点每进入一个电子，峰位就挪动一次。

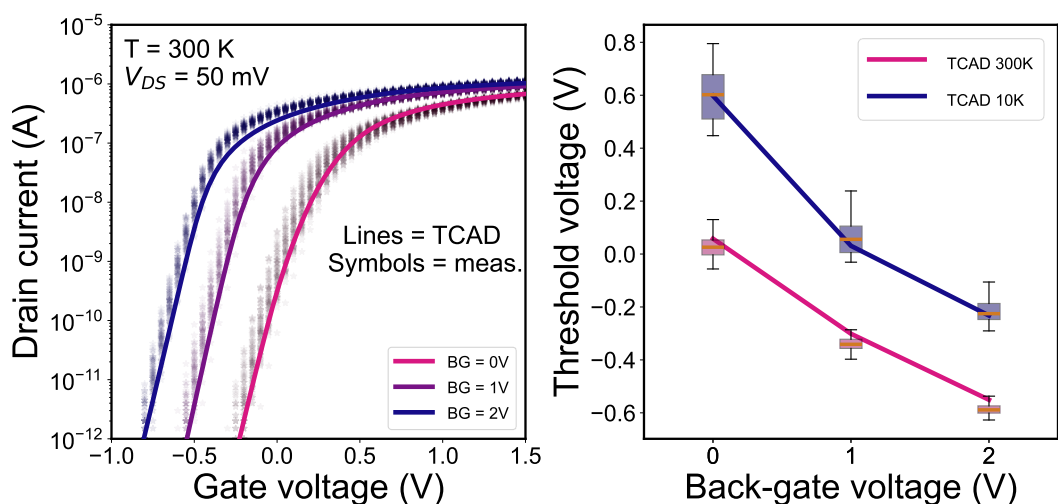


图3 3只串联柱塞栅的单行阵列的仿真与实验数据。左：室温转移特性，背栅偏压 $V_{BG} = 0、1、2$ V， $V_{DS} = 50$ mV。右：室温和低温下提取的阈值电压随背栅电压的变化。

Charge detector (SET)

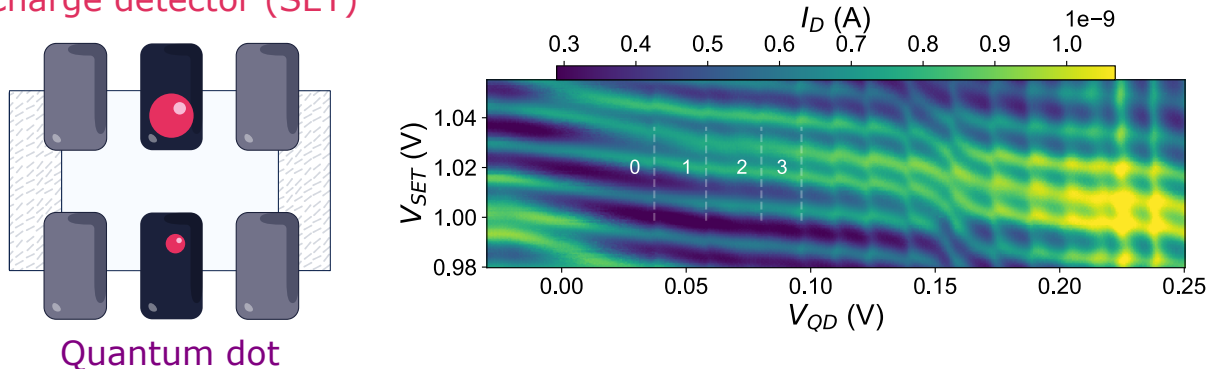


图4 左：二行器件上电荷探测配置的示意，用一只单电子晶体管来感知隧穿进量子点的电子。右：稳定图，画在柱塞栅下方形成的被测量子点的少电子区。图中标号表示被测量子点的电子占据数。规则竖直跳变序列的中断，说明该量子点已被清空。为清楚起见，图中未画出存取栅。

SET 能够清楚探测到对面量子点进电子的那段电压窗口，因器件而异，甚至因栅而异。要扫整片晶圆，就得把每只柱塞栅对应的 SET 电压窗口围绕第一个可探测库仑峰 $V_{\text{first-peak}}$ 调好，使 $V_{\text{first-peak}} + 75 \text{ mV} < V_{\text{SET}} < V_{\text{first-peak}} + 150 \text{ mV}$ ；量子点一侧则用居中于 0 V 的 500 mV 栅压窗口 ($-250 \text{ mV} < V_{\text{QD}} < 250 \text{ mV}$)。图 5 左是按这套电压范围在 91 个 die 上采到的稳定图晶圆图。由于每片晶圆上 6 只柱塞栅都要各测一遍，一片晶圆共得到 546 张稳定图。由此可以定义器件层面的整体栅极良率，也就是少电子区是否达成——结果是 69%，即 546 张图中有 377 张探测到了首个电子。

这个结果说明我们正在为 QSOI® 做的工艺修改方向是对的，量子阵列的良率可以做到很高。器件与测量两侧当然都还有余地。举例来说，改一版设计、把纳米线上 SET 探测器一侧与量子点一侧的间距缩小，可以增强两者容性耦合，从而抬高电荷探测信号；现有测量流程并没有去优化探测器灵敏度，把这一步加上良率还能再涨；继续优化工艺、压低离散度，全功能器件的良率同样有提升空间。

图 5 右是那 69% 器件的首电子栅压位置 $V_{\text{first-electron}}$ ，直方图把所有二行阵列每只柱塞栅的结果合并统计。全部栅位与全部图形合起来，首电子位置为 $21 \text{ mV} \pm 35 \text{ mV}$ 。据我们所知，这是晶圆尺度上报道过的最低的首电子位置离散度 [7]。标准差这么小，意味着往后 V_{QD} 的扫描范围（这里取 500 mV）可以明显收窄，稳定图的数据点随之减少，测量吞吐率相应提高。更要紧的是，它说明整片晶圆上的静电环境离散小、可重复——这既有利于开发栅压标定流程 [15]，也有利于做出量子比特特性可重复的大规模阵列。

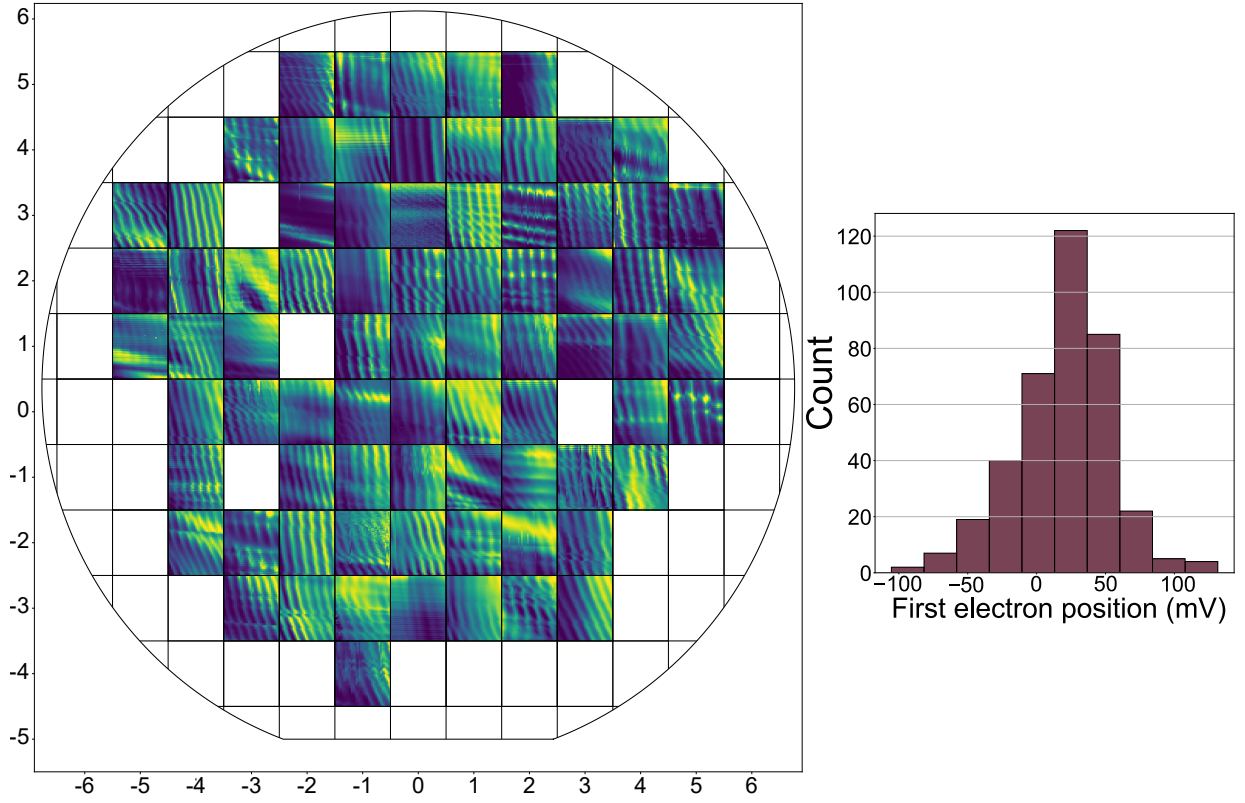


图5 左：晶圆尺度上的电荷探测晶圆图，取的是一对相向柱塞栅之间的测量。只有4个die没有测到，因为按我们寻找首个库仑峰的协议它们被剔除了。每个die显示的都是柱塞栅G3T与G3B之间的结果。右：整片晶圆上首电子位置的直方图，统计器件所有可用的探测栅。

每只柱塞栅的首电子位置拿到之后，我们又往前一步，对双量子点（DQD）的电荷探测采集二维图。做法是把SET的工作点调到电导最大处（电流对SET栅压的导数最大），然后围绕0V扫DQD的两只栅。图6给出其中一张图：两个量子点做在相邻两只柱塞栅（G1B与G2B）下方，SET做在正对QD2的G2T下方。势垒栅上加的是0V，所以两点耦合很弱。同类QSOI®器件的隧穿耦合可调范围已用专门实验量化过，结果见[16]。下一步是开发自动化流程，把电荷探测测量的灵敏度也一并调优。

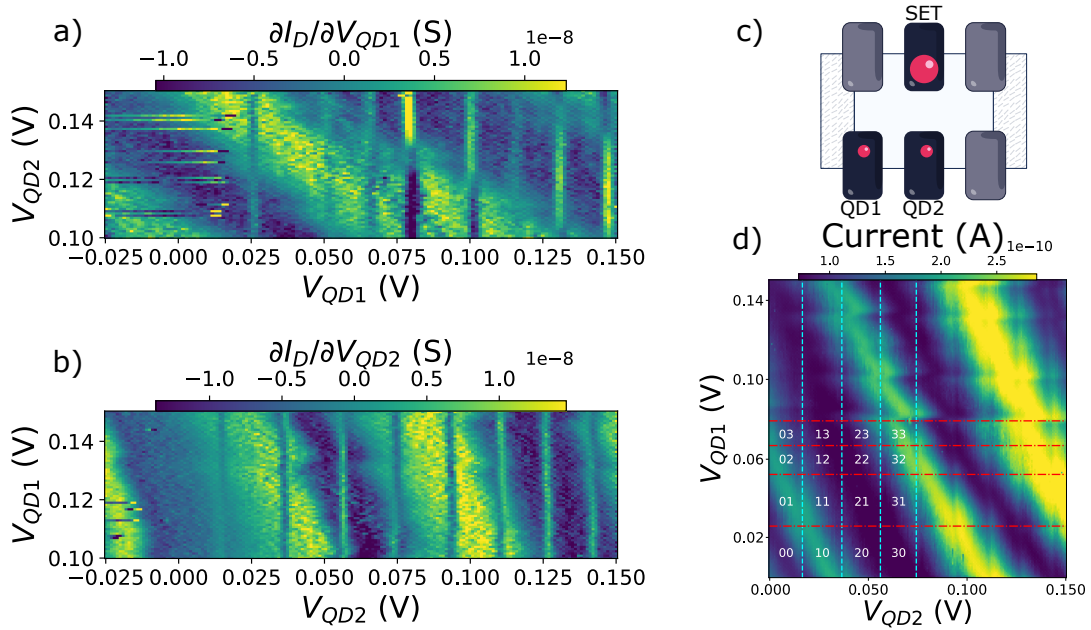


图6 (a)、(b) 分别为沿QD1、QD2方向的漏电流导数。沿QD1(QD2)栅的电压扫描更快，以突出该栅上的电荷探测信号。(c) 所研究二行阵列的示意，含一只SET与两只量子点。(d) 电荷探测结果，画出位于柱塞栅G1B与G2B下方两只量子点各自的首电子位置。图中标号表示被测双量子点的电子占据数。

5 结论

本文在专为实现 28 nm FD-SOI 量子点而开发的工艺线上拿到 MOS 与 QD 的晶圆级结果，把 QSOI® 确立为量子比特器件集成的可靠技术基线。这一轮工艺改进带来更好的静电控制和更均匀的阈值电压，而这两点正是可重复地形成少电子量子点所必需的。首电子加载的统计结果显示器件之间的离散很小，说明量子点形成的均匀性高、晶圆上的无序程度低。这些结果确认，优化后的工艺能给出可扩展量子器件所要求的均匀静电环境。

除工艺开发本身，QSOI® 基线也为更深入的量子比特演示提供了可靠平台：硅自旋量子比特已经在这套工艺上做出，结果见 [16]。这里展示的工艺成熟度与可重复性，是 28 nm FD-SOI 路线走向可扩展量子计算的重要一步。

致谢

本工作由 BPI iD mo 项目 Q100T (资助号 DOS0254912、DOS0254913) 与 France 2030 计划下的 Proqcima 专项资助，并得到 EIC Transition 项目 MCSquare (101136414) 和 JU CHIPS 项目 ARCTIC (101139908) 的支持。感谢 Franck Barzic 与 Sylvain Sausse 操作探针台，感谢 Victor Doebele 与 Thomas Latella 在低温方面的支持，感谢 Matthieu Dartailh 提供软件支持与开发，感谢 Jean-Charles Barb  对本工作所做的学术审阅。

参考文献

- [1] M. F. Gonzalez-Zalba, S. De Franceschi, E. Charbon, T. Meunier, M. Vinet, and A. S. Dzurak, “Scaling silicon-based quantum computing using CMOS technology,” *Nature Electronics*, vol. 4, no. 12, pp. 872–884, Dec. 2021, doi: 10.1038/s41928-021-00681-y.
- [2] R. Maurand et al., “A CMOS silicon spin qubit,” *Nature Communications*, vol. 7, no. 1, p. 13575, Nov. 2016, doi: 10.1038/ncomms13575.
- [3] F. A. Zwanenburg et al., “Silicon quantum electronics,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 85, no. 3, pp. 961–1019, Jul. 2013, doi: 10.1103/RevModPhys.85.961.
- [4] T. Meunier, N. Daval, F. Perruchot, and M. Vinet, “Silicon spin qubits: a viable path towards industrial manufacturing of large-scale quantum processors,” *The European Physical Journal A*, vol. 61, no. 3, p. 58, Mar. 2025, doi: 10.1140/epja/s10050-025-01514-8.
- [5] N. Dumoulin Stuyck et al., “CMOS compatibility of semiconductor spin qubits,” *Nature Reviews Electrical Engineering*, vol. 3, no. 5, pp. 300–315, Apr. 2026, doi: 10.1038/s44287-026-00283-w.
- [6] P. Hamonic et al., “A foundry-fabricated spin qubit unit cell with in-situ dispersive readout.” Accessed: May 28, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2504.20572>
- [7] S. Neyens et al., “Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers,” *Nature*, vol. 629, no. 8010, pp. 80–85, May 2024, doi: 10.1038/s41586-024-07275-6.
- [8] S. K. Bartee et al., “Spin Qubits with Scalable milli-kelvin CMOS Control.” Accessed: May 28, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2407.15151>
- [9] B. Cardoso Paz et al., “FDSOI Platform for Quantum Computing,” in 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA: IEEE, Dec. 2024, pp. 1–4. doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873521.
- [10] D. M. Zajac et al., “Resonantly driven CNOT gate for electron spins,” *Science*, vol. 359, no. 6374, pp. 439–442, Jan. 2018, doi: 10.1126/science.aao5965.
- [11] G. Scappucci et al., “The germanium quantum information route,” *Nature Reviews Materials*, vol. 6, no. 10, pp. 926–943, Dec. 2020, doi: 10.1038/s41578-020-00262-z.
- [12] M. Veldhorst et al., “A two-qubit logic gate in silicon,” *Nature*, vol. 526, no. 7573, pp. 410–414, Oct. 2015, doi: 10.1038/nature15263.
- [13] G. Elbaz et al., “Integration of W vias for individual coupling control in 28 nm FD-SOI qubit arrays,” *Solid-State Electronics*, vol. 229, p. 109205, Nov. 2025, doi: 10.1016/j.sse.2025.109205.
- [14] J. Mazurier, O. Weber, F. Andrieu, C. L. Royer, O. Faynot, and M. Vinet, “Variability of planar Ultra-Thin Body and Buried oxide (UTBB) FDSOI MOSFETs,” in 2014 IEEE International Conference on IC Design Technology, May 2014, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICIDT.2014.6838617.

- [15] J. P. Zwolak et al., “Data needs and challenges for quantum dot devices automation,” npj Quantum Information, vol. 10, no. 1, p. 105, Oct. 2024, doi: 10.1038/s41534-024-00878-x.
- [16] F. Arnaud et al., “28 nm FD-SOI based qubit/logic 300 mm platform for quantum processor unit chip compatible with volume manufacturing,” IEDM, 2026.