


MT card ver1.1 使用说明

1. 将 1.1 版本的 Launcher.dat 文件从 MT card 官网下载之后，解压缩并复制到 SD 卡，将 SD 卡插入主机并开机
2. 在主机的 Menu 界面依次选择 “System Settings” -> “Other Settings” -> “Profile” -> “Nintendo DS Profile” (按住 “L” 键)



3.

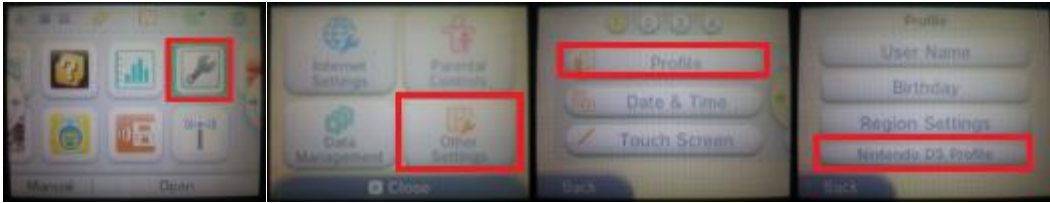

4. 进入菜单



5. 功能:Go MT card Meun



6. 功能:Go Classic Menu



7. 功能: Select Game



8. 功能: Backup NAND



9. 功能: Format Emu NAND


10. 功能:Go MT card Meun : 选择此项, 按 “A”退出界面, 可以正常运行 ROM 游戏,包含支持高版本游戏, 退出界面后, 在开机界面按 MT card 上的开关在多个游戏之间切换

11. 功能:Go Classic Menu : 选择此项, 按 “A” 退出界面, 可以运行正版游戏, 虚拟系统升级到 7.1 版本后,



可以完美运行所有正版游戏，而且支持跨区。

12. **功能：Select Game** ：选择此项，按“A”进入选择界面，可以快速选择 TF 卡内游戏 ROM，按上、下键选择游戏，按左、右键翻页，按“A”键确认后退出，游戏 ROM 也可以再开机界面按 MT card 上的开关在多个游戏之间切换

13. **功能：Backup NAND** ：选择此项，按“A”进入界面

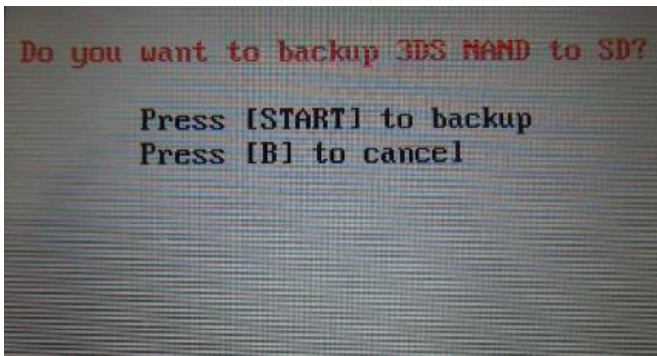


按“B”退出备份，按“START”开始备份，进入下一界面

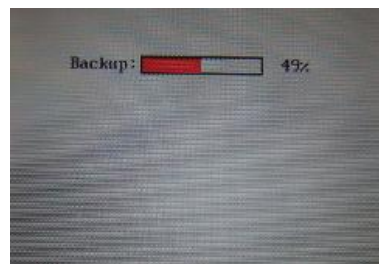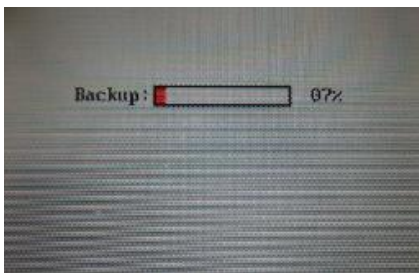


进度条达到 100%后，有绿色文字提示“Finished”，此时备份完成，按“A”或者“B”退出此功能界面



14. **功能：Format Emu NAND** ：选择此项，按“A”进入，界面

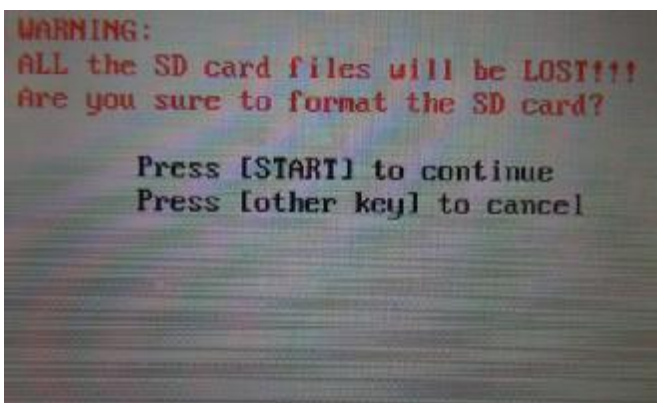

按任意键退出 Format Emu NAND，按“START”开始“Format NAND”，进入下一界面

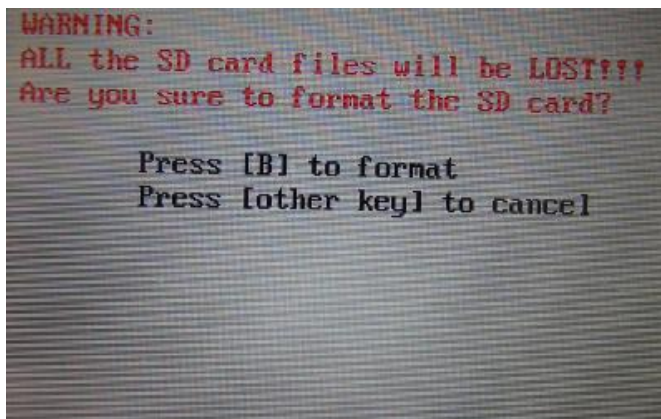

进入此界面，提示 format 将会删除 SD 卡上所有数据，请确认无误后按“B”开始 format

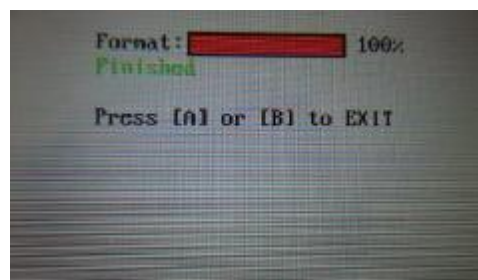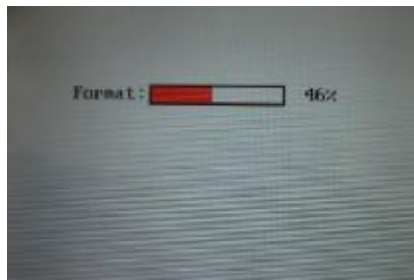

进度条达到 100%后，有绿色文字提示“Finished”，此时 format 完成，按“A”或者“B”退出此功能界面

15. 关于虚拟系统升级功能：必须先完成破解激活，然后重新进入“System Settings”查看上屏系统版本，



在显示“MT3D X.X.X-XX”时，可以升级主机版本，此时不要退出“System Settings”，直接选择菜单“System Update”，打开“WIFI”按提示升级主机。如果升级过程中死机需要重新开始，必须重新激活并查看系统版本，之后再继续更新。虚拟系统的主机升级必须是在“System Settings”之下升级，如果在 ESHOP 升级，将会把主机原版本升级，造成无法使用烧录卡

16. 关于登陆 ESHOP 功能：虚拟系统升级完成后，重新激活（进入 MT 菜单过程），退出后直接进 ESHOP 功能，就可以正常使用了，如果在 ESHOP 有提示主机更新，请退出 ESHOP，按虚拟系统升级来做或者取消