

BK2001

Wireless Keyboard Case
for iPad Air 2

Instruction Manual


ワイヤレスキーボードケース

(日本語)

パッケージ

- ワイヤレスキーボードケース *1
- Micro-USB 充電ケーブル*1
- 取扱説明書*1

製品概略図

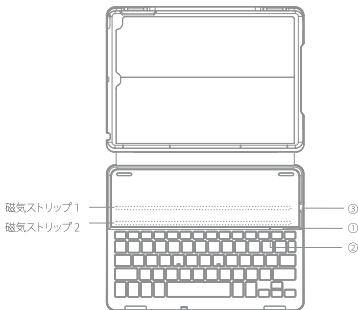

- ① **パワースイッチ:** お使いのiPad Air 2を内蔵磁気ストリップ1あるいは磁気ストリップ2に嵌めていただければ、このキーボードは自動的にウェイクアップされます。その時、グリーン色と青色のLEDは点灯します。

バッテリーインジケータ: キーボードが充電中されている時、赤のライトは点灯します。そして、ライトがグリーンに変わると、フル充電が完成されます。

- ② **CAPSロックのインジケータ:** ライトがグリーン色に点灯するとき、Caps Lock onになります。

Bluetoothステータスインジケータ: FNとCボタンを一緒に押すと、青色のLEDは点灯します。

低バッテリーインジケータ: 電池切れになる前に、赤のライトは点灯します。

- ③ **Micro充電ポート:** キーボード充電用。

ファンクションキー

ショートカットキーを使用する際、まずは「Fn」キーを長押ししながら使用したいショートカットキーを押してください。


| | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|---------|
|  | ホーム |  | 減少 |  | 増加 |
|  | バーチャルキーボード |  | コピー |  | ペースト |
|  | 言語スイッチ |  | 前の曲 |  | 再生/一時停止 |
|  | 次の曲 |  | ミュート |  | 音量－ |
|  | 音量＋ |  | ロック |  | コピー |
|  | ペースト |  | すべて選択 |  | 検索 |
| Ctrl + Space | 言語スイッチ | | | | |

商品特徴

- Broadcom Bluetooth3.0セットモジュールが内蔵されています。
- iPad Air 2専用。
- このケースでお使いのタブレットを守りましょう。
- 二つの内蔵磁気ストリップにより、あなたのiPadをウェイクアップさせたり、スリープさせたりすることができます。また、四種類の角度を調整することができるので、最適な視覚角度を楽しめます。
- このケースを閉じると、Bluetooth接続は中断されます。
- 本製品の両側にはPUレザーを採用し、違う色できれいに飾られているので、スタイリッシュ感がより一層。

iPadとペアリングするステップ:

ステップ1: iPad Air2を両側の内蔵磁気ストリップに嵌めると、キーボードは起動されます。



ステップ2: 「FN」キー+「C」キーは同時に押すと、ペアリングモードに入ります。



ステップ3: お使いのiPad Air2で「設置」-「通用」-「Bluetooth」-「オン」を選択します。

ステップ4: そして、お使いのiPad Air2では、「Inateck BK2001」は利用可能デバイスとして表示されます。

ステップ5: お使いのiPad Air2で、「Inateck BK2001」を選択すると、コードが表示されます。

ステップ6: そのコードをキーボードでタイプし、「Enter」キーをクリックします。そして、Bluetooth インジケータが消えると、このキーボードはiPad Air2とペアリングできます。

初めてペアリングした後、お使いのデバイスは自動的にこのキーボードとペアリングできます。

注意事項: お使いのデバイスが自動的ペアリング失敗した場合、ペアリングされるデバイスをお使いのデバイスから一度削除して、もう一度上記の操作ステップに従ってお試しください。

充電

バッテリーが低電力の状態になると、バッテリーインジケータは赤く点灯します。そのインジケータライトが消えると、バッテリーの電力は完全になります。

この二つの場合には、充電してください。

このキーボードを充電する時、USB充電ケーブル（Micro-USB）をキーボードの充電ポートに挿入してください。この充電ケーブルのUSB接続口をほかのUSBACアダプタまたはお使いのPCのポートに挿入して充電してください。

このキーボードをフル充電するには、4時間ぐらいかかります。フル充電が完成されると、バッテリーのインジケータは消えます。

ご注意: このキーボードを充電しながらご利用いただけます。

スリープモード

このキーボードを10分間使用していない場合は、自動スリープ状態に入ります。そして、任意のボタンを押すと、ウェイクアップできます。また、ペアリング開始から三分間にペアリング動作しないと、ペアリングが停止されます。この場合は、「FN」キー+「C」キーを押すと、もう一度ペアリングモードに入ります。

クリーニング

コットンなどの 柔らかい布と水、またはアルコール系消毒剤でキーボードの表面を清掃してください。（液体がキーボードの内部に浸入しないように、ご注意ください。）

商品特徴

- 接続する前に、対象BluetoothデバイスのBluetoothバージョンと互換性を確認してくださいの場合、
- キーボードはペアリングモードで青色LEDインジケータが点滅しています。この場合には、「FN」キー+「C」キーを押すと、ペアリングが終了して、LEDインジケータも消えます。
- ケースは磁気ストリップ1またはストリップ2の上に置くと、キーボードを再接続します。

- ・ 磁気スイッチを切断すると、キーボードは電源がオフになります。
- ・ ペアリングされていた場合、キーボードは2秒で自動的に同じデバイスに接続します。
- ・ 文字化けや誤動作になる可能性があるので、充電しながら仕事する場合は、純正品の充電コードを使用する必要があります。

仕様

| | |
|-----------------|-------------|
| Bluetooth/バージョン | Broadcom3.0 |
| 充電ポート | マイクロUSB |
| 通信範囲 | 10m |
| 変調 | GFSK |
| 動作電圧 | 3.0-4.2V |
| 動作電流 | <3mA |
| スリープ電流 | <0.1mA |
| 充電電流 | ≥200 mAh |
| スタンバイ時間 | >90 日 |
| 充電時間 | <4 時間 |

| | |
|---------|-----------------|
| バッテリー容量 | 230ミリアンペア |
| 連続作業時間 | 100hrs |
| 電池寿命 | 3 年 |
| バッテリー寸法 | 3.8*20*35ミリメートル |
| キーを押す力 | 60±10グラム |
| ボタンの寿命 | 3万回のクリック |
| 作業温度 | -10-+55度 |

安全事項

- ・ 鋭利なものから離れます。
- ・ マイクロ波放射源から離れます。
- ・ キーボードの上に重いものを置かないでください。
- ・ クラッシュキーボードやケースを曲げたりしないでください。
- ・ 化学有機液体から離れます。
- ・ 水に浸入しないでください。

トラブルシューティング

1. iPadは、キーボードと接続することはできません。

- キーボードは磁気ストライプに接続したのを確認してください。
- リチウム電池が正常であることを確認します。
- iPadのBluetooth機能がオンに設定されていることを確認してください。

2. キーボードを充電することはできません。

- 必ずマイクロUSBケーブルが正しくキーボードに接続され、給電が正常である。
- 充電器は電源ソケットに挿入されていることを確認。

連絡先

日本

Eメール: support@inateck.com

公式サイト: www.inateck.com/jp/

住所: F&M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号

Made in China