




Färgtest v1 — Bergstein Digi 7


CMYK + Primer + 3 W · 360 DPI · Onyx Media Manager · Substrat: dopplackad metall

Datum: _____ Substrat-batch: _____ Operator: _____ Profil: _____

1. CMYK ramps (0–100%, 10% steg) — banding, jämnhet, kurva

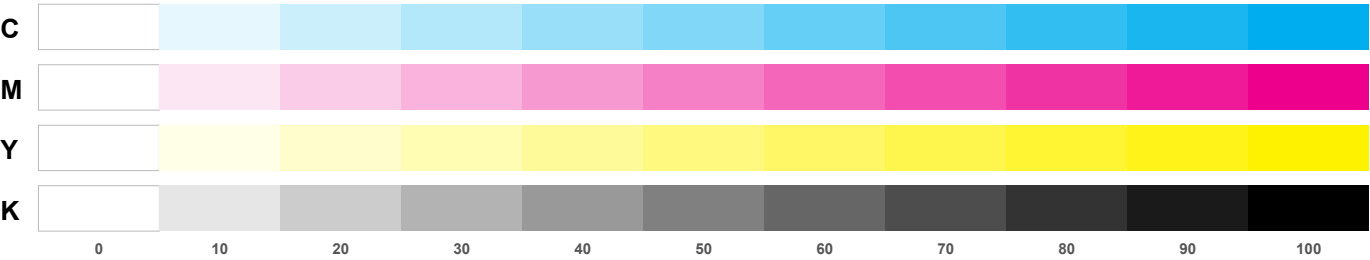

2. White opacity wedge på svart bakgrund — testa triple-white-täckning

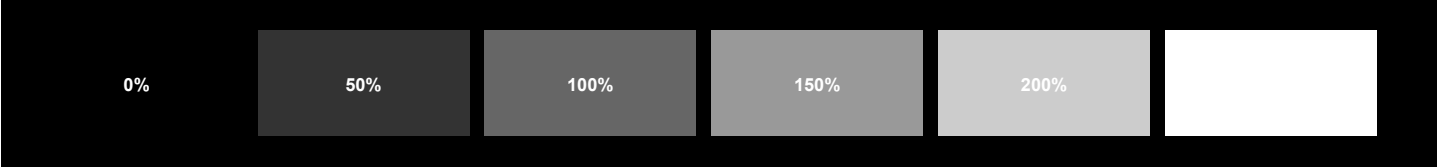

Vid utvärdering: var slutar svart att synas igenom? Det är din opacity-floor. Allt över är slöseri.

3. Pure solids — rena färger, rich black, vit, primer



4. Process combinations — overprint check



5. Grayscale neutralitet — färgstick syns här först



6. Hudtoner — referens för naturlig återgivning



7. Vidhäftningstest — full primer + 200% W + K solid (för cross-hatch)



8. Upplösning + register

2pt: kvalitetstext på dopplackad metall

3pt: kvalitetstext på dopplackad metall

4pt: kvalitetstext på dopplackad metall

5pt: kvalitetstext

6pt: tjock text

0.1mm

0.2mm

0.35mm

0.5mm

1mm

Notera: ramparna är RGB-approximationer; Onyx konverterar via aktiv ICC-profil. Använd Phase 3 (Print Ink Restriction) för ren CMYK-kalibrering.

Kontroller: (1) bandning på rampar (2) opacity-floor i sektion 2 (3) neutralitet i sektion 5 (4) cross-hatch på sektion 7 efter 24h

Mät delta-E mot referens om spektrofotometer finns. Spara denna utskrift bredvid det förra goda batchet för visuell A/B.

