

Nueva línea de Tanques para Almacenamiento de Agua



- **Antibacterial**
- **5 años de garantía**
- **Filtro de llenado rápido**

Filtro de sedimentos



El filtro utiliza una tecnología de filtración de anillos lo cual le permite retener todos los materiales sólidos que contiene el agua permitiendo una limpieza constante de ésta.

Esto ofrece el beneficio de reducir la cantidad de sarro acumulado en las tuberías, pichachas de lavaderos, lava trastos, duchas, etc.

Accesorios



Tapadera tipo clic de cierre hermético



Jarro de aire



Multiconector de salida con maneral



Válvula de entrada con flotador

TABLA DE ESPESORES DE PARED TINACO 450 LT

No. Ubicación	Espesor (mm)
1	5,64
2	5,97
3	4,32
4	3,81
5	3,91
6	4,54
7	3,81
8	3,84
9	6,76
10	7,39
11	6,73
12	6,25
13	2,03
14	3,18
15	4,06
16	3,99
17	3,78
18	3,48
19	3,20
20	3,07
21	3,66
22	3,96
23	4,22
24	4,17
25	3,76
26	5,21
27	5,38
28	4,93
29	4,90
30	5,74
Promedio	4,52

Max 7,39
Min 2,03

Diámetro Externo	mm
Superior	843,58
Medio	845,19
Inferior	840,74
Promedio	843,17


Altura	m
Al cubo	0,84
Sin tapadera	1,04
Con tapadera	1,07

PESO s/tapa (kg)	9
------------------	---

Diámetro interno anillo de la boca (m)	467,21
--	---------------

Peso de tapadera con aro (kg)	0,82
-------------------------------	-------------

MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

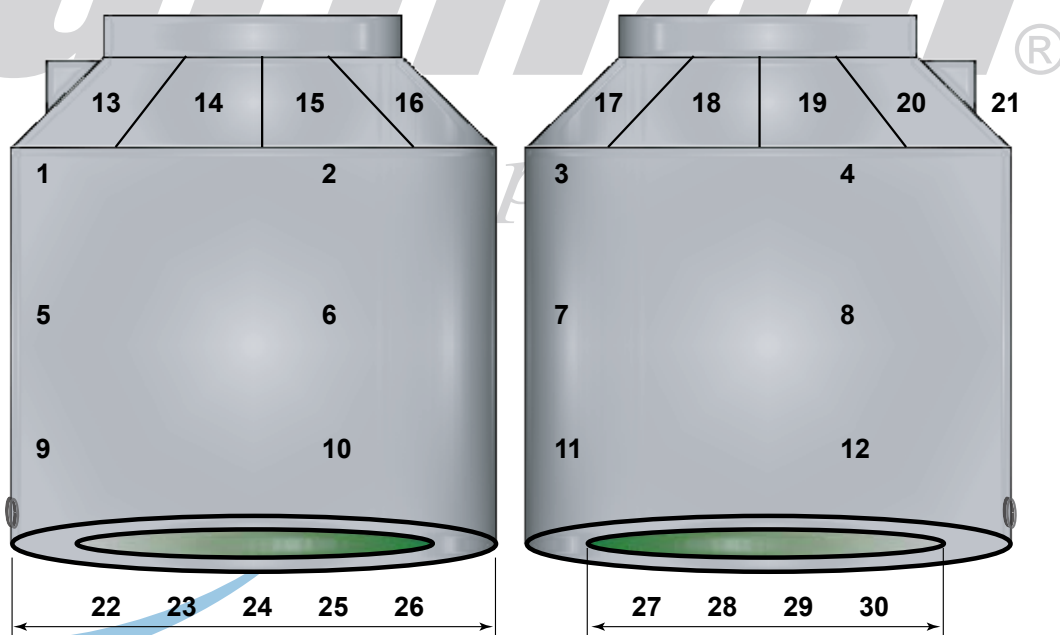

NO ES RECOMENDABLE CUBRIR ESTE PRODUCTO CON TIERRA U OTRO MATERIAL POLVOROSO.

TABLA DE ESPESORES DE PARED TINACO 750 LT

No. Ubicación	Espesor (mm)
1	3,99
2	3,23
3	4,98
4	6,55
5	3,30
6	3,12
7	4,22
8	5,74
9	7,77
10	7,16
11	7,77
12	8,79
13	3,66
14	3,48
15	4,11
16	3,68
17	3,18
18	3,15
19	2,69
20	3,30
21	3,43
22	5,46
23	4,75
24	4,65
25	4,83
26	5,31
27	4,24
28	4,17
29	3,91
30	4,39
Promedio	4,63

Max 8,79
Min 2,69

Diámetro Externo	mm
Superior	939,17
Medio	940,44
Inferior	938,53
Promedio	939,38


Altura	m
Al cubo	1,03
Sin tapadera	1,27
Con tapadera	1,30

PESO s/tapa (kg) **14**

Diámetro interno anillo de la boca (m) **467,21**

Peso de tapadera con aro (kg) **0,82**

MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

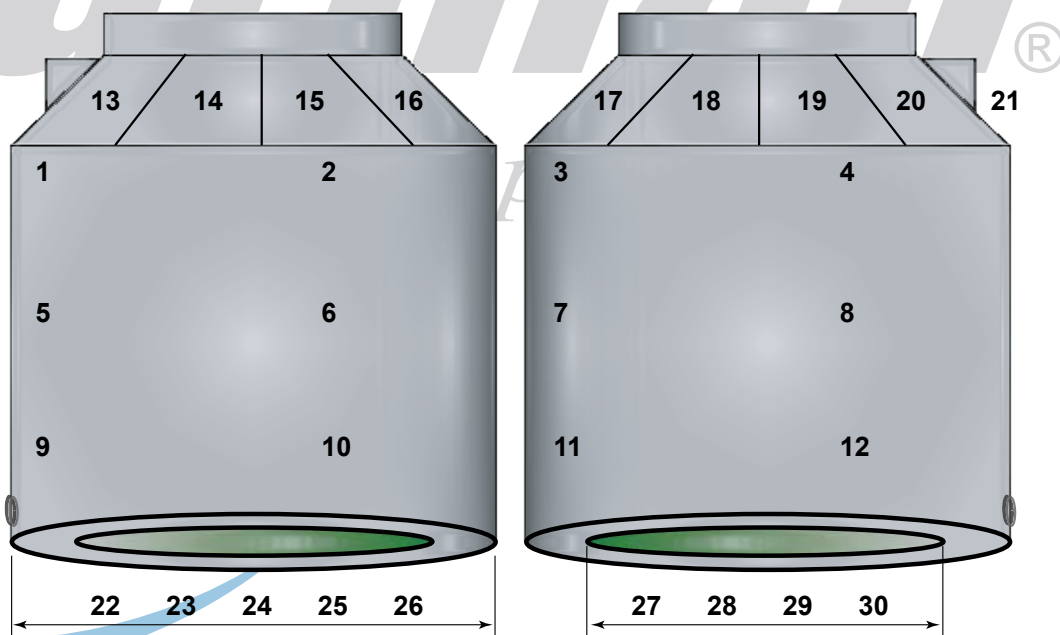

NO ES RECOMENDABLE CUBRIR ESTE PRODUCTO CON TIERRA U OTRO MATERIAL POLVOROSO.

TABLA DE ESPESORES DE PARED TINACO 1100 LT

No. Ubicación	Espesor (mm)
1	2,97
2	3,66
3	3,81
4	3,40
5	3,05
6	3,12
7	3,18
8	3,73
9	5,89
10	5,97
11	6,38
12	6,48
13	3,86
14	3,84
15	3,94
16	3,86
17	3,96
18	4,19
19	3,86
20	3,84
21	4,01
22	4,42
23	4,45
24	4,11
25	4,39
26	4,47
27	4,39
28	4,50
29	4,24
30	4,45
Promedio	4,21

Max 6,48
Min 2,97

Diámetro Externo	mm
Superior	1070,36
Medio	1073,40
Inferior	1073,79
Promedio	1072,52


Altura	m
Al cubo	1,13
Sin tapadera	1,42
Con tapadera	1,43

PESO s/tapa (kg) **19**

Diámetro interno anillo de la boca (m) **467,21**

Peso de tapadera con aro (kg) **0,82**

MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

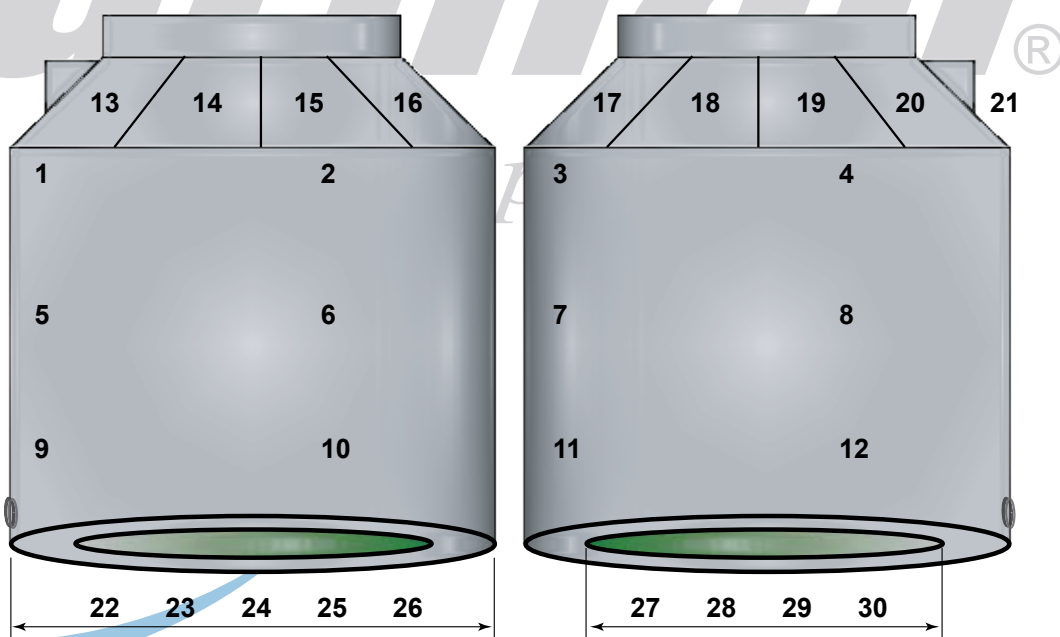

NO ES RECOMENDABLE CUBRIR ESTE PRODUCTO CON TIERRA U OTRO MATERIAL POLVOROSO.

TABLA DE ESPESORES DE PARED TINACO 2500 LT

No. Ubicación	Espesor (mm)
1	8,94
2	8,48
3	9,42
4	8,79
5	5,69
6	5,11
7	6,27
8	5,18
9	6,22
10	5,33
11	6,38
12	6,22
13	5,59
14	5,44
15	5,28
16	5,31
17	5,23
18	5,51
19	5,72
20	5,99
21	5,13
22	4,32
23	4,52
24	4,37
25	4,39
26	4,45
27	4,32
28	4,11
29	4,42
30	4,11
Promedio	5,68

Max 9,42
Min 4,11

Diámetro Externo	mm
Superior	1527,81
Medio	1532,89
Inferior	1531,62
Promedio	1530,77


Altura	m
Al cubo	1,32
Sin tapadera	1,68
Con tapadera	1,70

PESO s/tapa (kg) **36,6**

Diámetro interno anillo de la boca (m) **467,21**

Peso de tapadera con aro (kg) **0,82**

MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

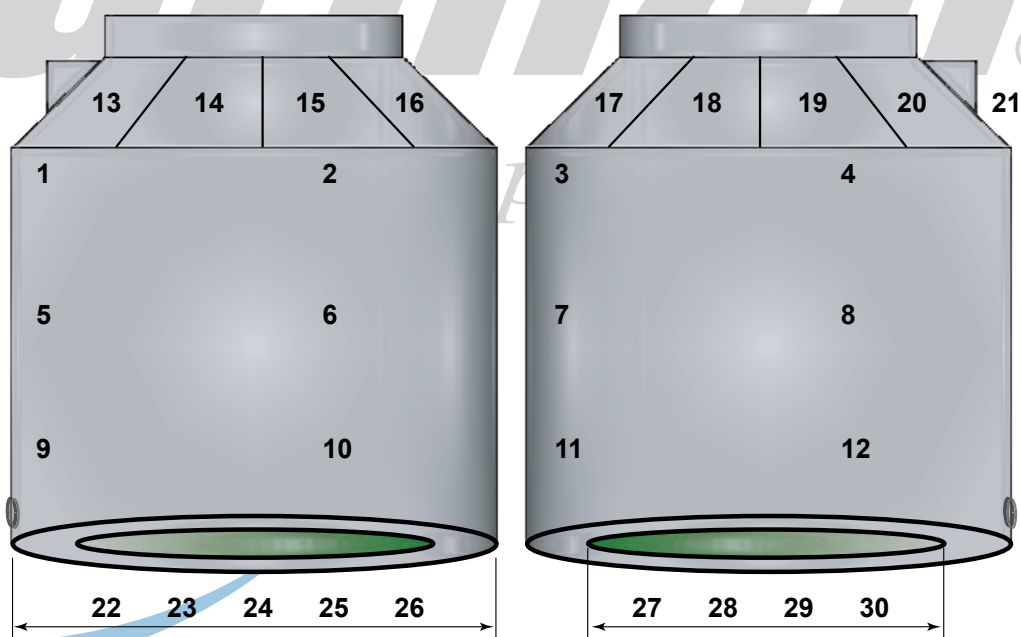

NO ES RECOMENDABLE CUBRIR ESTE PRODUCTO CON TIERRA U OTRO MATERIAL POLVOROSO.