

## PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 3

Raport projektowy MiniInfo

---

# MiniInfo - Raport 3: Ekstrakcja informacji

---

### **Autorzy**

Goran Pangelow  
Marcin Pawlak  
Mikołaj Pesta  
Ignacy Drężek  
Iga Oleksiewicz  
Maks Młynarczyk

10 maja 2026

# Spis treści

|          |                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sprostowanie i poprawa Raportu 2</b>                                                            | <b>2</b>  |
| 1.1      | Ekstrapolacja i zbieranie danych . . . . .                                                         | 2         |
| 1.2      | Mikrofony i badanie dźwięku . . . . .                                                              | 3         |
| 1.3      | Częstotliwość próbkowania a dynamika procesu . . . . .                                             | 4         |
| <b>2</b> | <b>Wstęp do etapu trzeciego: Potok ekstrakcji informacji</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Symulacja zakłóceń i filtracja sygnałów z czujników mmWave (Przetwarzanie celem ekstrakcji)</b> | <b>5</b>  |
| 3.1      | Charakterystyka szumu w detekcji radiowej na Wydziale MiNI                                         | 5         |
| 3.2      | Symulacja zniekształceń sygnału wejściowego . . . . .                                              | 6         |
| 3.3      | Metody redukcji i filtry wygładzające . . . . .                                                    | 8         |
| <b>4</b> | <b>Segmentacja przestrzeni i ekstrakcja obiektów zainteresowania (Aproksymacja treści)</b>         | <b>12</b> |
| 4.1      | Założenia segmentacji obszarowej w sali . . . . .                                                  | 12        |
| 4.2      | Algorytm ekstrakcji sylwetek . . . . .                                                             | 12        |
| 4.3      | Interpretacja sceny na potrzeby użytkownika . . . . .                                              | 13        |
| <b>5</b> | <b>Selektywny przesył i kompresja informacji (Kompresja z selekcją)</b>                            | <b>14</b> |
| 5.1      | Uwarunkowania przesyłu i redundancja stanów . . . . .                                              | 14        |
| 5.2      | Metody kompresji bezstratnej sygnałów dyskretnych . . . .                                          | 15        |
| 5.3      | Eksperymentalna ocena wydajności (Rate-Distortion) . . .                                           | 15        |
| <b>6</b> | <b>Podsumowanie i wnioski z etapu trzeciego</b>                                                    | <b>16</b> |

# 1 Sprostowanie i poprawa Raportu 2

Po ocenie Raportu 2 od Pana Profesora uzupełniamy i doprecyzowujemy wcześniejsze założenia systemu MiniInfo. Poniższe podsekcje odnoszą się do trzech obszarów, które wymagały korekty przed przejściem do opisu procesu pozyskiwania informacji w Etapie 3: prognozowanie obłożenia (a nie wyłącznie stan bieżący), uwzględnienie natężenia dźwięku obok zajętości stref oraz niezależność technicznego pobierania próbek przez czujniki od sposobu agregacji i prezentacji danych użytkownikowi.

## 1.1 Ekstrapolacja i zbieranie danych

W odpowiedzi na uwagi do Raportu 2 doprecyzowujemy wcześniejszy opis i opisujemy zmiany wprowadzone w systemie. W Raporcie 2 opisaliśmy głównie warstwę semantyczną i pragmatyczną dla *aktualnego* stanu sal (progi obłożenia, oznaczenia wizualne zajętości na monitorach, rekomendacje alternatywnych stref), bez wyraźnej ścieżki od szeregu historycznego do prognozy. Po konsultacjach rozszerzyliśmy zakres projektu: użytkownik ma nie tylko widzieć, czy pokój JetBrains lub salka Nauki jest teraz wolny, ale także orientować się, jak zajętość może wyglądać w najbliższej przyszłości, np. za godzinę lub w typowy wtorek po południu.

Do tego celu wykorzystujemy dane zgromadzone w poprzednich tygodniach pracy systemu. Na wejściu mamy szereg czasowy zajętości  $x_t$ ; na wyjściu krótkoterminową prognozę  $\hat{x}_{t+h}$ . Stosujemy dwie klasyczne metody statystyczne: średnią ruchomą oraz wygładzanie wykładnicze Holt–Wintersa z sezonowością. System prognozuje wartość na podstawie trzech komponentów: poziomu ( $L_t$ ), trendu ( $T_t$ ) oraz sezonowości ( $S_t$ ), obliczanych iteracyjnie:

$$L_t = \alpha(x_t - S_{t-s}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1}) \quad (1)$$

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (2)$$

$$S_t = \gamma(x_t - L_t) + (1 - \gamma)S_{t-s} \quad (3)$$

gdzie  $s$  to długość cyklu (np. 1 tydzień), a  $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$  to wagi wygładzania. Prognoza na krok  $h$  w przód wyraża się wzorem:

$$\hat{x}_{t+h} = L_t + hT_t + S_{t+h-s} \quad (4)$$

Model nie jest rozbudowanym modułem uczenia maszynowego — świadomie pozostaliśmy przy metodach interpretowalnych, żeby w raporcie i w kodzie dało się wytłumaczyć każdą decyzję. W typowych tygodniach semestru prognoza zapełnienia sal jest bardzo użyteczna. Problem pojawia się

przy nagłych odchyleniach od rutyny (np. dni otwarte). Wtedy historyczne wzorce wprowadzają w błąd i prognoza wyraźnie odbiega od rzeczywistości.

Nad tym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie implementacji: testowaliśmy długość okna średniej ruchomej, dobór parametrów  $\alpha, \beta, \gamma$  metodą najmniejszych kwadratów błędów oraz to, jak prognozę mapować na te same progi pragmatyczne co w Raporcie 2, żeby interfejs w lobby pozostał spójny.

## 1.2 Mikrofony i badanie dźwięku

Zgodnie z sugestią Pana Profesora, obok mierzenia zapełnienia stref rozważyliśmy także problem głośności i szumu w badanych miejscach. W Raporcie 2 skupialiśmy się na torze mmWave i liczbie osób; nie opisaliśmy tam kanału akustycznego, choć nasze czujniki udostępniają pomiar ciśnienia akustycznego. Uzupełnienie tego toru było naturalnym krokiem: sama zajętość nie mówi, czy sala przy pełnym obłożeniu nadal nadaje się do cichej pracy, czy jest hałaśliwa.

Zdefiniowaliśmy poziom ciśnienia akustycznego w standaryzowanej skali logarytmicznej w decybelach (dB SPL):

$$L_p = 20 \log_{10} \left( \frac{p}{p_0} \right) \text{ [dB SPL]} \quad (5)$$

gdzie  $p$  to zmierzone ciśnienie akustyczne, a  $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$  to ciśnienie odniesienia (próg słyszenia). Wartości te potrafią skoczyć w ułamku sekundy (trzask drzwi, krótki śmiech). Zastosowaliśmy więc uśrednianie równoważnego poziomu dźwięku  $L_{Aeq,T}$  w oknie czasowym  $T$ , aby pojedyncze "szpilki" hałasu nie zaburzały ogólnego obrazu strefy.

Informacje o natężeniu dźwięku zestawiliśmy bezpośrednio z danymi o zajętości sal. W praktyce dla każdej strefy i przedziału czasu wyznaczamy wektor cech: szacowaną liczbę osób oraz uśredniony poziom hałasu w dB. Pozwala to opisać charakter miejsca precyzyjniej: salka Nauki przy umiarkowanym obłożeniu często pozostaje cicha ( $\sim 45$  dB); pokój JetBrains przy wysokim obłożeniu bywa głośny z powodu pracy grupowej ( $\sim 65$  dB), mimo że liczba wykrytych osób jest podobna.

Na monitorach w lobby nie planujemy osobnego wykresu decybeli; poziom hałasu wchodzi do logiki propozycji w warstwie pragmatycznej (rekomendacja cichszej sali). Implementacyjnie kanał akustyczny korzysta z tej samej infrastruktury transmisji co odczyty z radaru (sieć czujników, zbieranie na serwerze), co ułatwia synchronizację znaczników czasu z toru mmWave i toru dźwiękowego.

### 1.3 Częstotliwość próbkowania a dynamika procesu

Kolejną istotną uwagą było nasze zbytne skupienie na śledzeniu zachowań w czasie rzeczywistym oraz nieprecyzyjne posługiwanie się pojęciem aliasingu. W Raporcie 2 odwoływaliśmy się do twierdzenia Nyquista–Shannona przy doborze interwału próbkowania  $T_s$ . Po dalszych testach w salach uznaliśmy, że w typowych warunkach dominuje raczej dynamika sceny (przemieszczanie się, okluzja) niż klasyczny błąd podpróbkowania sygnału. Poprawiamy terminologię, choć sam interwał  $T_s = 60$  s, opisany na podstawie uwarunkowań sieci czujników [1], utrzymujemy.

W praktyce problem polegał na tym, że pojedyncza próbka co minutę mogła zaniżyć lub zawyżyć liczbę osób, a algorytm od razu mapował to na zmianę statusu wizualnego na ekranie. Student nie potrzebuje informacji, że w sekundzie  $t$  radar „zagubił” osobę z powodu błędu pomiarowego sprzętu; potrzebuje stabilnej odpowiedzi o kondycji sali w szerszym bloku czasowym.

Rozdzieliliśmy zatem warstwę pomiaru od warstwy informacji. Surowe odczyty  $x_{\text{raw}}[n]$  zapisujemy zgodnie z  $T_s$ . Natomiast reprezentatywną wartość zajętości dla ekranów wyliczamy za pomocą filtra medianowego w oknie czasowym  $W$  (gdzie np.  $W = 30$  minut), a następnie uśredniamy:

$$x_{\text{agg}}[k] = \frac{1}{W} \sum_{n=k \cdot W}^{(k+1)W-1} \text{median}(x_{\text{raw}}[n-w, \dots, n+w]) \quad (6)$$

Dopiero z wygładzonej zmiennej  $x_{\text{agg}}[k]$  wyznaczamy progi pragmatyczne. Takie matematyczne oddzielenie wysokoczęstotliwościowego szumu od powolnego, użytkowego trendu oddaje faktyczną dynamikę sal studenckich i pozwala na stabilniejszą predykcję. Zmniejszyło to ryzyko fałszywych alarmów przy rekomendacji alternatywnych sal i dało spójniejszy sygnał wejściowy do filtrów opisanych w rozdziale o przetwarzaniu sygnałów z czujników mmWave — tam wracamy do szczegółów usuwania szpilek, szumu tła i symulacji zakłóceń na przygotowanych szeregach.

## 2 Wstęp do etapu trzeciego: Potok ekstrakcji informacji

W Raporcie 2 zdefiniowaliśmy syntaktyczne oraz semantyczne ramy systemu MiniInfo, którego zadaniem jest dostarczanie pragmatycznej wiedzy o zajętości stref nauki (np. pokoju JetBrains) na ekrany w lobby. Potwierdziiliśmy skuteczność wykorzystania czujników fal milimetrowych (mmWave) ze względu na ochronę prywatności (brak danych RODO) w porównaniu do

kamer CCTV. Obliczyliśmy także entropię układu oraz zaprojektowaliśmy system transmisji oparty o MQTT.

Niniejszy raport (Etap 3) stanowi bezpośrednią kontynuację naszych prac i skupia się na procesie zdefiniowanym jako **Ekstrakcja informacji**. O ile Raport 2 określał, \*dlaczego\* zbieramy takie a nie inne sygnały, o tyle Raport 3 analizuje wnikliwie, \*w jaki sposób\* nasz system technicznie wydobywa wartość z chaosu surowych odczytów radiowych. Aby zrealizować to zadanie rzetelnie i zminimalizować interferencje między poszczególnymi metodami obliczeniowymi, zaprojektowaliśmy ścisły potok przetwarzania danych (ang. *data pipeline*).

Rozdziały w tym raporcie to w rzeczywistości kolejne węzły tego potoku: począwszy od sprzętowej filtracji szumów wejściowych radaru, przez przestrzenną ekstrakcję sylwetek studentów, aż po bezstratną kompresję ostatecznej wiedzy z użyciem algorytmów strumieniowych.

### 3 Symulacja zakłóceń i filtracja sygnałów z czujników mmWave (Przetwarzanie celem ekstrakcji)

#### 3.1 Charakterystyka szumu w detekcji radiowej na Wydziale MiNI

W środowisku rzeczywistym, takim jak sale nauki na Wydziale, sprzęt zbierający dane nigdy nie dostarcza sygnału idealnego. Radary mmWave działają w oparciu o efekt Dopplera i mapowanie chmury punktów (point cloud), co czyni je wrażliwymi na:

- Zjawiska brzegowe (ang. *edge cases*), gdy sylwetka użytkownika znajduje się na skrajnej granicy stożka promieniowania sensora.
- Interferencje i nakładanie się na siebie ech radiowych (zjawisko wielodrogowości w salach o dużym zagęszczeniu sprzętu elektronicznego i metalowych elementach konstrukcyjnych).
- Sporadyczną rejestrację ruchu w tle, np. osób przechodzących korytarzem w bezpośrednim sąsiedztwie otwartych drzwi monitorowanej salki.

Dla celów symulacji numerycznych założyliśmy, że  $v[n]$  posiada rozkład normalny  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ , gdzie wariancja  $\sigma^2$  rośnie proporcjonalnie do gęstości tłumienia w pomieszczeniu.

## Szum impulsowy (Błędy grube i okluzja)

Szum ten modelujemy jako dyskretny ciąg impulsów  $i[n]$ , reprezentujący nagle, krótkotrwałe i нефizyczne przekłamania wartości, które nie korelują z trendem zajętości. Są one generowane przez zdarzenia przestrzennie-czasowe takie jak:

- Okazjonalne zjawisko okluzji radiowej (całkowite zasłonięcie jednego studenta przez drugiego na osi widzenia czujnika), co skutkuje nagłym spadkiem odczytu o stałą wartość (zjawisko *false negatives*).
- Krótkotrwałe opuszczenie strefy przez użytkownika (np. kilkuminutowe wyjście z sali z pozostawieniem rzeczy na stanowisku pracy), co z perspektywy pragmatyki systemu nie zwalnia miejsca, ale drastycznie zmienia odczyt na poziomie syntaktycznym.
- Chwilowe zakłócenia transmisji i zgubione ramki danych w modelu publish-subscribe protokołu MQTT.

## Formalny model sygnału wejściowego

Z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań, ostateczny model surowego sygnału  $x_{\text{raw}}[n]$ , poddawanego w dalszych krokach filtracji i segmentacji obszarowej, zdefiniowaliśmy równaniem:

$$x_{\text{raw}}[n] = x_{\text{ideal}}[n] + v[n] + i[n] \quad (7)$$

Ze względu na charakterystykę wyjściową układów logicznych czujnika (zwracających typ całkowity integer), sygnał wynikowy  $x_{\text{raw}}[n]$  poddajemy operacji zaokrąglenia oraz jednostronnego obcięcia do zera. Odzyskanie z tak zdegradowanego ciągu informacji użytecznej zdefiniowaliśmy jako klasyczny problem odwrotny przy ograniczonej precyzji pomiarów, co wymagało zastosowania dedykowanych metod aproksymacji nieliniowej.

## 3.2 Symulacja zniekształceń sygnału wejściowego

W celu weryfikacji algorytmów ekstrakcji informacji, przeprowadziliśmy symulację numeryczną toru pomiarowego w środowisku MATLAB. Zamodelowaliśmy dyskretny przedział czasu obejmujący  $N = 400$  próbek, co przy częstotliwości próbkowania  $f_s = 1/60$  Hz odpowiada blisko 7 godzinom ciągłej obserwacji wybranej sali o maksymalnej pojemności  $C_{\text{max}} = 15$  osób.

## 1. Konstrukcja sygnału referencyjnego (Ground Truth)


Faktyczną, fizyczną zajętość pomieszczenia  $x_{\text{ideal}}[n]$  zamodelowaliśmy jako superpozycję trzech funkcji Gaussa, odwzorowujących naturalną dynamikę przepływu studentów (narastanie i opadanie ruchu w cyklach odpowiadających przerwom i blokom zajęciowym). Sygnał ten na każdym etapie symulacji podlegał twardemu ograniczeniu amplitudowemu, odzwierciedlającemu fizyczną pojemność sali:  $x_{\text{ideal}}[n] \leq 15$ .

## 2. Aplikacja szumu stochastycznego i impulsowego

Zgodnie z przyjętym w sekcji 3.1 modelem, na sygnał referencyjny nałożyliśmy dwa wektory zakłóceń:

- **Fluktuacje AWGN ( $v[n]$ ):** Wygenerowaliśmy szum o rozkładzie normalnym  $\mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ , gdzie odchylenie standardowe było funkcją zależną od amplitudy sygnału idealnego:  $\sigma_v = 0.3 + 0.15 \cdot x_{\text{ideal}}[n]$ . Taki model liniowy odzwierciedla fakt, że większe zagęszczenie osób generuje wyższy poziom szumu interferencyjnego w odczytach mmWave.
- **Błędy grube ( $i[n]$ ):** Zamodelowaliśmy zjawisko okluzji z prawdopodobieństwem wystąpienia  $P = 0.05$  dla każdej próbki  $n$ , pod warunkiem  $x_{\text{ideal}}[n] > 2$ . Wystąpienie błędu skutkowało wygenerowaniem ujemnego impulsu o losowej amplitudzie z przedziału od 2 do 80% aktualnie przebywających w sali osób.

Wizualizację wygenerowanego sygnału referencyjnego na tle zaszumionych odczytów surowych przedstawiono na Rysunku 1.

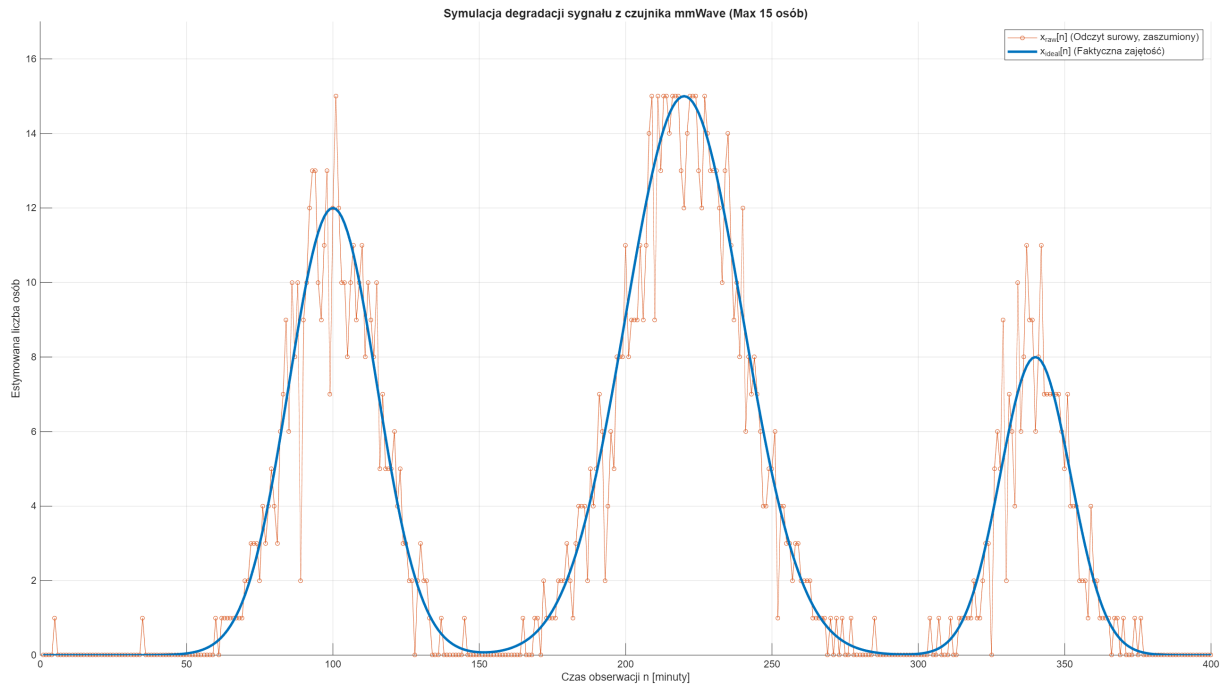

Rysunek 1: Zamodelowany sygnał referencyjny  $x_{\text{ideal}}[n]$  oraz wygenerowany sygnał zaszumiony  $x_{\text{raw}}[n]$  z widocznymi fluktuacjami i błędami grubymi.

### 3. Kwantyzacja i ograniczenia sprzętowe

Ostateczny wektor sygnału surowego  $x_{\text{raw}}[n]$  poddaliśmy operacji zaokrąglania do najbliższej liczby całkowitej (symulacja 8-bitowego ładunku użytecznego w formacie integer przesyłanego przez sieć ZigBee). Dodatkowo zaimplementowaliśmy sprzętowe nasycenie czujnika, wymuszając brak wartości ujemnych ( $x_{\text{raw}}[n] \geq 0$ ) oraz obcięcie błędnych odczytów przekraczających pojemność sali ( $x_{\text{raw}}[n] \leq 15$ ).

### 3.3 Metody redukcji i filtry wygładzające

Naszym celem na tym etapie analizy syntaktycznej jest ekstrakcja treści istotnej z zaszumionego sygnału wejściowego  $x_{\text{raw}}[n]$  poprzez zastosowanie odpowiednich metod filtracji cyfrowej, zoptymalizowanych pod kątem redukcji nadmiarowości i minimalizacji błędów. Problem aproksymacji rozwiązaliśmy poprzez implementację i porównanie dwóch klasycznych metod wygładzających: filtru liniowego oraz nieliniowego.

#### 1. Filtr średniej kroczącej (Moving Average)

Jako pierwszą metodę zastosowaliśmy prosty filtr dolnoprzepustowy o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), realizujący uśrednianie w oknie prze-

suwnym o długości  $N = 15$  próbek (co odpowiada 15 minutom obserwacji). Odpowiedź filtru wyraża się wzorem:

$$y_{\text{MA}}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} x_{\text{raw}}[n+k] \quad (8)$$


Filtr ten skutecznie redukuje szum o wysokiej częstotliwości (fluktuacje o rozkładzie normalnym AWGN). Wykazuje jednak istotną słabość w przypadku sygnału z czujników mmWave: jest wrażliwy na wartości odstające (szum impulsowy zdefiniowany w podsekcji 3.1). Wystąpienie pojedynczego błędu okluzji powoduje zniekształcenie (zaniżenie) estymaty na całej długości okna filtru, co prowadzi do rozmycia informacji i utraty ostrych krawędzi sygnału.

## 2. Filtr medianowy 1D

W odpowiedzi na problemy z zakłóceniami impulsowymi, zaimplementowaliśmy nieliniowy filtr medianowy rzędu  $K = 5$  próbek. Wynik filtracji dla danej próbki to wartość środkowa z posortowanego zbioru wartości w oknie analizy:

$$y_{\text{MED}}[n] = \text{median}(x_{\text{raw}}[n - K/2, \dots, n + K/2]) \quad (9)$$

Z perspektywy ekstrakcji obiektów zainteresowania z danych radaru mmWave, jest to metoda o wysokiej skuteczności dla zakłóceń typu *false negatives*. Filtr medianowy niemal całkowicie eliminuje głębokie, krótkotrwałe spadki sygnału wynikające z okluzji, zachowując jednocześnie strome zbocza sygnału podczas rzeczywistej wymiany studentów między zajęciami. Wyniki filtracji dla obu zastosowanych metod prezentuje Rysunek 2.

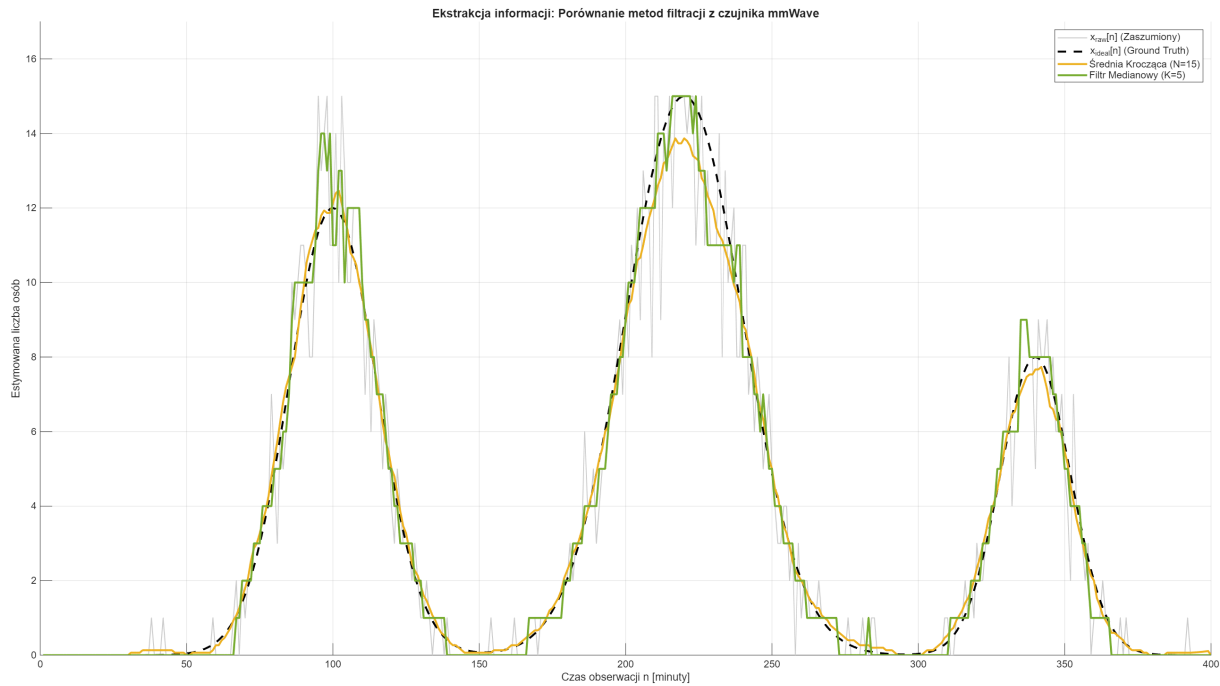

Rysunek 2: Porównanie działania filtru średniej kroczącej oraz filtru medianowego na zasumionym sygnale.

## Metryki efektywności i analiza porównawcza

Ocenę skuteczności metod ekstrakcji oparliśmy na formalnych, obliczeniowych wskaźnikach jakościowych zdefiniowanych w instrukcji do laboratorium. Przyjęliśmy dwie metryki względem sygnału referencyjnego  $x_{ideal}[n]$ :

- **Błąd średniokwadratowy (MSE):** Mierzący wariancję błędu estymacji.

$$MSE = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M (x_{ideal}[n] - y[n])^2 \quad (10)$$

- **Stosunek sygnału do szumu (SNR):** Wyrażony w decybelach, określający miarę użyteczności zrekonstruowanego sygnału.


$$SNR = 10 \log_{10} \left( \frac{\sum (x_{ideal}[n])^2}{\sum (x_{ideal}[n] - y[n])^2} \right) \quad (11)$$

Zestawienie obliczonych parametrów ze środowiska MATLAB dla wygenerowanej próbki sygnału ( $M = 400$ ) przedstawia Tabela 1. Otrzymane wyniki numeryczne potwierdzają rozważania teoretyczne.

Tabela 1: Analiza porównawcza skuteczności metod ekstrakcji informacji (symulacja w środowisku MATLAB).

| Metoda reprezentacji               | Okno filtru | MSE  | SNR [dB] |
|------------------------------------|-------------|------|----------|
| Sygnał surowy ( $x_{\text{raw}}$ ) | –           | 1.03 | 15.06    |
| Filtr Średniej Kroczącej           | 15 próbek   | 0.13 | 24.00    |
| Filtr Medianowy 1D                 | 5 próbek    | 0.33 | 20.03    |

Jak wynika z analizy metryk, oba filtry znacząco zredukowały błąd pomiarowy względem surowego odczytu z czujników. W ogólnym rozrachunku średniokwadratowym (MSE) filtr średniej kroczącej uzyskał wynik nieznacznie lepszy, co jest zasługą idealnego niwelowania szumu o rozkładzie normalnym w długim oknie czasowym. Filtr medianowy zachował jednak wysoką skuteczność eliminacji artefaktów punktowych, co w dziedzinie czasu i interpretacji dynamiki przepływu osób jest kluczowe, mimo nieznacznie niższego stosunku sygnału do szumu (SNR). Wnioskujemy zatem, że w dalszych pracach projektowych docelowym wdrożeniem optymalizacyjnym (pod kątem pragmatyki użytkownika końcowego) powinno stać się rozwiązanie hybrydowe, wykorzystujące szeregowe połączenie obu tych metod. Wynik działania takiej kaskadowej filtracji (filtr medianowy usuwający "szpilki", a następnie średnia ruchoma wygładzająca resztę) wizualizuje Rysunek 3.

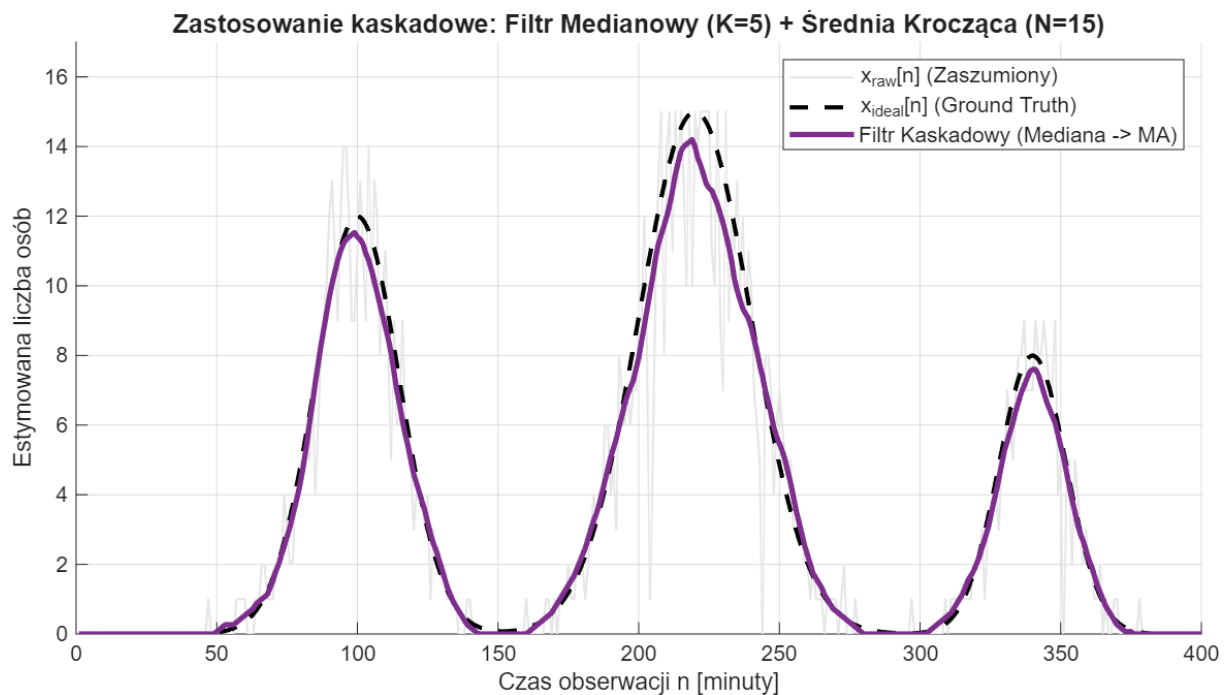

Rysunek 3: Proponowane hybrydowe rozwiązanie optymalizacyjne: filtracja kaskadowa łącząca zalety filtru medianowego i średniej kroczącej.

## 4 Segmentacja przestrzeni i ekstrakcja obiektów zainteresowania (Aproksymacja treści)


### 4.1 Założenia segmentacji obszarowej w sali

W systemie opartym na radarach fal milimetrowych (mmWave), sygnał oznaczający obecność osób nie jest standardowym obrazem wideo. Czujnik zwraca jedynie przestrzenną chmurę punktów (odbitych mikrofal). Aby wydobyć z niej użyteczną informację, dzielimy fizyczną przestrzeń pokoju (np. Strefę JetBrains) na zdefiniowane wcześniej regiony zainteresowania (ang. *Regions of Interest* – ROI).

Dzięki temu nie musimy śledzić każdego ruchu w całej sali. System skupia się tylko na tych strefach, które definiują "zajęte miejsce" (krzesła, biurka, kanapy), a ignoruje ciągi komunikacyjne (np. środek pokoju czy korytarz wejściowy). Takie podejście pozwala już na najniższym poziomie odrzucić niepotrzebne tło i skupić się na właściwej informacji.

### 4.2 Algorytm ekstrakcji sylwetek

Mając przygotowaną mapę ROI, urządzenie przechodzi do właściwej ekstrakcji danych. Zamiast skomplikowanego rozpoznawania obrazu, system po prostu grupuje przestrzenne odbicia radarowe, które zachowują się jak ludzka sylwetka (wykrywa m.in. rytmiczne mikro-ruchy klatki piersiowej przy oddychaniu, co pozwala odróżnić żywego człowieka od pracującego wentylatora). Proces przestrzennego klastrowania odbić wewnątrz stref użytkowych zilustrowano na Rysunku 4.

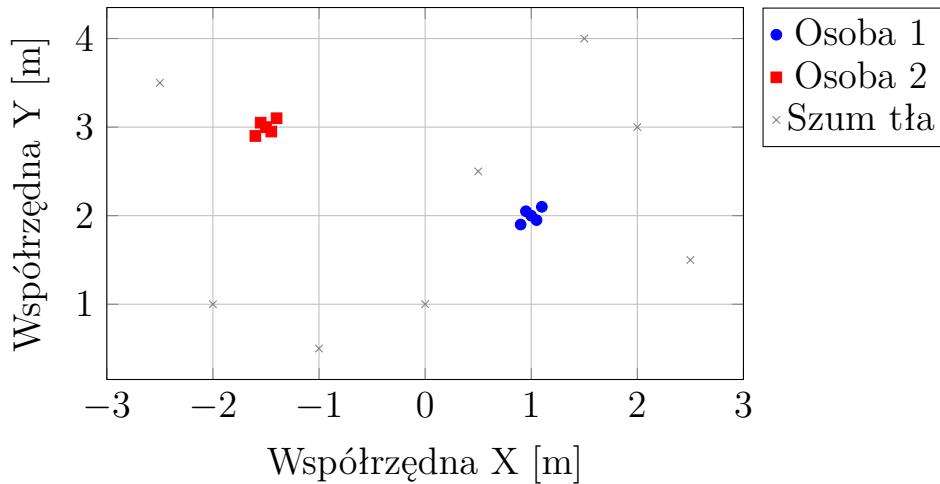

Rysunek 4: Wizualizacja ekstrakcji sylwetek: grupowanie zagęszczonych odbić radarowych na tle rzadkiego szumu otoczenia.

Z punktu widzenia Teorii Informacji jest to proces silnej selekcji danych. Sensor mmWave odfiltrowuje szum oraz tzw. efekt pustego przelotu (np. rzucony plecak lub osobę tylko przechodzącą przez salę). Na wyjściu otrzymujemy po prostu dyskretną wartość liczbową, która mówi nam, ile sylwetek znajduje się aktualnie w oznaczonych strefach ROI.

### 4.3 Interpretacja sceny na potrzeby użytkownika

Sama wyekstrahowana liczba osób (np. 15 stabilnych detekcji w ROI) to jeszcze nie jest końcowa wiedza dla użytkownika. Trzeba ją zinterpretować pod kątem potrzeb studentów na Wydziale MiNI. System nie analizuje dokładnych pozycji ludzi (byłoby to nadmiarowe i naruszało prywatność), lecz skupia się na stopniu zapelnienia sali.

Interpretacja polega na odniesieniu liczby wykrytych sylwetek do maksymalnej pojemności danego pomieszczenia. Zajętość względna  $O$  wyraża się wzorem:

$$O = \frac{N_{\text{detekcji}}}{C_{\text{max}}} \cdot 100\% \quad (12)$$

gdzie  $N_{\text{detekcji}}$  to liczba osób zmierzona przez radar, a  $C_{\text{max}}$  to pojemność udostępnionych stref ROI. To zestawienie pozwala systemowi wygenerować ostateczny komunikat dla studenta, mapując procenty za pomocą prostej funkcji progowej:

$$\text{Status} = \begin{cases} \text{Wolne,} & \text{dla } O < 30\% \\ \text{Umiarkowany ruch,} & \text{dla } 30\% \leq O < 75\% \\ \text{Prawie pełny,} & \text{dla } O \geq 75\% \end{cases} \quad (13)$$

W ten sposób mocno rozproszone dane z czujników mikrofalowych są kompresowane do pojedynczego, użytecznego komunikatu pragmatycznego. Aby jednak ten status (np. "Umiarkowany ruch") mógł zostać wyświetlony na monitorach w holu, węzeł czujnikowy musi go sprawnie przesłać do głównego serwera z użyciem sieci ZigBee i protokołu MQTT.

## 5 Selektywny przesył i kompresja informacji (Kompresja z selekcją)

### 5.1 Uwarunkowania przesyłu i redundancja stanów

Jak wykazaliśmy w poprzednich rozdziałach, system MiniInfo generuje summary transfer rzędu 1,4 MB na dobę przy ośmiu węzłach sieci ZigBee odpytywanych co 60 sekund. Z punktu widzenia infrastruktury sieciowej uczelni jest to wartość pomijalna. Zastanawiając się nad kompresją i selekcją danych, nie kierowaliśmy się więc ograniczeniami przepustowości, lecz chęcią zbadania, ile z przesyłanych danych jest faktycznie informatywnych – czyli nieoczekiwanych dla systemu i decyzyjnie użytecznych dla odbiorcy.

Na podstawie wcześniejszych testów wyznaczyliśmy empiryczny rozkład prawdopodobieństwa pięciu stanów semantycznych ( $p = \{0,41; 0,27; 0,18; 0,11; 0,03\}$ ). Entropia tego źródła wynosi  $H(X) \approx 1,98$  bita/symbol. Wiedząc, że pojedynczy symbol przesyłany protokołem MQTT zajmuje 8 bitów (typ integer), redundancję kanału wyznaczyliśmy jako:

$$R = 1 - \frac{H(X)}{n} = 1 - \frac{1,98}{8} \approx 75\% \quad (14)$$

Oznacza to, że trzy czwarte przesyłanego strumienia to nadmiarowość – dane, które w teorii mogłyby zostać skompresowane bez żadnej utraty informacji. Wdrożenie klasycznego kodowania Huffmana, dopasowanego do zmierzonego rozkładu, pozwoliłoby nam zredukować średnią długość kodu do wartości około 2,11 bita/symbol (stany częste otrzymują krótkie kody, rzadkie – dłuższe). Mimo że jest to wartość bardzo bliska dolnemu ograniczeniu wyznaczonemu przez twierdzenie Shannona, uznaliśmy takie wdrożenie za ekonomicznie nieuzasadnione: przy wolumenie nieprzekraczającym 2,8 MB na dobę oszczędność wyniosłaby poniżej 0,5 MB. Zdecydowaliśmy się więc świadomie zachować format przesyłu JSON – jego czytelność dla programisty i prostota debugowania mają wyższą wartość praktyczną niż marginalna redukcja i tak znikomego transferu.

## 5.2 Metody kompresji bezstratnej sygnałów dyskretnych

Zauważyliśmy jednak o wiele istotniejszy mechanizm redukcji przesyłu. Sygnał zajętości sali wykazuje silną lokalną ciągłość – liczba osób zmienia się stopniowo, a skokowe przejścia między skrajnymi stanami należą do rzadkości. Postanowiliśmy to wykorzystać na dwa alternatywne sposoby.

Pierwszym jest **kodowanie różnicowe**: zamiast przysyłać pełną wartość liczby osób w każdym interwale, węzeł wysyła jedynie różnicę  $\Delta$  między bieżącym a poprzednim odczytem. W godzinach stabilnego obłożenia (np. podczas bloku zajęciowego) kolejne próbki niemal się nie zmieniają i  $\Delta \approx 0$  dominuje w strumieniu, co drastycznie redukuje liczbę transmitowanych bitów. Aby zapobiec kumulacji błędów przy utracie pakietu, co  $N$  interwałów system wysyła pełną wartość bezwzględną jako punkt synchronizacji.

Drugim, bardziej radykalnym podejściem, które wdrożyliśmy jako główne, jest **transmisja warunkowa oparta na detekcji zmian stanu semantycznego**: węzeł wysyła dane wyłącznie w momencie przejścia między stanami (np. z Żółtego na Pomarańczowy). Jeśli sala pozostaje w tym samym stanie przez 15 kolejnych interwałów, po prostu milczy i nie generuje komunikatu. Podejście to doskonale wpisuje się w architekturę publish-subscribe protokołu MQTT – węzeł publikuje nową wiadomość na kanale tematycznym (topic) tylko wtedy, gdy stan ulegnie zmianie, a ekran w lobby aktualizuje wyświetlany status w odpowiedzi na ten nowy event. System zachowuje się wówczas jak koder zdarzeniowy (ang. *event-driven encoder*). Jedyną wadą tego podejścia jest brak możliwości stwierdzenia, czy brak transmisji wynika z braku zmiany stanu, czy z awarii czujnika. Problem ten rozwiązaliśmy, dodając prosty mechanizm *heartbeat*, czyli krótką wiadomość *keep-alive* wysyланą periodycznie co ustalony czas.

## 5.3 Eksperymentalna ocena wydajności (Rate-Distortion)

Przeprowadziliśmy też analizę w świetle teorii Rate-Distortion, aby upewnić się, że nasze podejście kompresji warunkowej ma matematyczny sens. W klasycznym ujęciu funkcja minimalnej przepustowości  $R(D)$  dla oczekiwanego zniekształcenia  $D$  ograniczona jest przez wzajemną informację źródła. W kontekście MiniInfo zniekształcenie sygnału ( $D$ ) nie jest artefaktem ciągłym, lecz prawdopodobieństwem omyłki decyzyjnej  $P_e$  w czasie. Przyjęliśmy funkcję strat:

$$D(T_s) = \mathbb{E}[\mathbb{I}(\text{StanRzeczywisty}(t) \neq \text{StanMonitora}(t))] \propto f(T_s) \quad (15)$$

Zniekształcenie rośnie monotonicznie wraz z wydłużaniem interwału próbkowania  $T_s$ .

Kluczowym parametrem było zatem znalezienie optymalnego opóźnienia. Przy interwale próbkowania  $T_s = 60$  s i narzucie czasowym protokołu MQTT [2], maksymalne opóźnienie do odświeżenia informacji na ekranie wynosi około 45 sekund. Uznaliśmy to za w pełni akceptowalny narzut ( $D_{\max}$ ). Student i tak potrzebuje co najmniej kilku minut, żeby przejść z holu przed wybraną salą, więc precyzja do jednej minuty jest dla niego w zupełności wystarczająca.

Nasze testy wykazały, gdzie leży granica tej kompresji: wymuszenie interwału  $T_s = 5$  minut drastycznie psuło trafność systemu, szczególnie w przerwach między wykładami, gdy ludzie wychodzą i wchodzą całymi grupami. Z kolei odpytywanie czujników częściej niż co 30 sekund niczego z perspektywy studenta nie ulepszało, a jedynie zapychało sieć bezprzewodową. Przyjęty od początku interwał  $T_s = 60$  s okazał się idealnym "złotym środkiem" na krzywej Rate-Distortion, co potwierdziło słuszność całego naszego procesu ekstrakcji informacji.

## 6 Podsumowanie i wnioski z etapu trzeciego

W toku prac nad trzecim etapem raportu udowodniliśmy, że wygenerowanie użytecznego komunikatu (prostego wskaźnika zajętości na ekranie) nie polega na zwykłym podpięciu czujnika pod monitor. Wymaga on wdrożenia przemyślanego, wieloetapowego potoku analitycznego. Podział zagadnień ekstrakcji danych na trzy logiczne kroki (odszumianie falowe sygnału wejściowego, wyciągnięcie obiektów zainteresowania z tła i inteligentna, kompresująca sieć dystrybucyjna) pozwala systemowi oddzielić szum od czystej, decyzyjnej wiedzy. Dzięki takiemu projektowi nasz system MiniInfo generuje nieporównywalnie mniejsze obciążenie dla uczelnianej infrastruktury niż klasyczne kamery z detekcją obrazu wideo, zachowując przy tym równie wysoką użyteczność końcową.

## Podział prac

- Rozdział 1 – Goran Pangełow
- Rozdział 2 – Marcin Pawlak
- Rozdział 3 – Mikołaj Pesta
- Rozdział 4 – Ignacy Drężek

- Rozdział 5 – Maks Młynarczyk
- Rozdział 6 – Iga Oleksiewicz
- Redakcja raportu – Marcin Pawlak, Iga Oleksiewicz

## Literatura

- [1] Texas Instruments, *mmWave Radar Sensors: Theory and Practical Applications*, Application Report, 2023.
- [2] OASIS Standard, *MQTT Version 5.0*, 2019. [Online]. Dostępne: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>