



Servicio de reparación,  
recapado, recauchutado,  
reconstrucción,  
rellenado... le damos nueva  
vida a tus neumáticos para  
que siga manteniendo el  
rendimiento más óptimo  
posible.

Respetamos todos los  
tiempos del procedimiento  
de alto estándar para  
asegurar que tus neumáticos  
van a estar con la máxima  
durabilidad.

Tel Whatsapp: 3414 68-8840  
[cmrecapados@gmail.com](mailto:cmrecapados@gmail.com)  
[www.cmrecapados.com.ar](http://www.cmrecapados.com.ar)

## TACO UT

Grosor 13 mm

Convencional

TIERRA / MIXTO

ANCHO

RECOMENDADO

160mm

600,650,700,750x16"



## G8

Grosor 9-12 mm

Convencional

PAVIMENTO / MIXTO

ANCHO

RECOMENDADO

141mm

600,650,700,750x16"

150mm

600,650,700,750x16"

165mm

600,650,700,750x16"

175mm

900

200mm

900 1000



## TACO CB

Grosor 14-15 mm

Convencional

TIERRA / MIXTO / INDUSTRIAL

ANCHO

RECOMENDADO

175mm

900

190mm

900

200mm

900 1000



## RR

Grosor 12 mm

Radial

## PAVIMENTO

ANCHO

RECOMENDADO

190mm

16" 17.5"



## RT2

Radial

## PAVIMENTO / MIXTO

ANCHO

RECOMENDADO

204mm

16" 17.5" 900 1000



## ENERGY

Grosor 12 mm

Radial

## PAVIMENTO

ANCHO

RECOMENDADO

230mm

1100 275 12R 295

240mm

1200 275 12R 295

250mm

1200 275 12R 295 315



## B-XD2

Grosor 15 mm

Radial

### PAVIMENTO

ANCHO	RECOMENDADO
205mm	900 1000
220mm	1000 1100
230mm	1100 275 12R 295
240mm	1200 275 12R 295
250mm	1200 275 12R 295 315




## CONT

Grosor 12-13 mm

Radial

### PAVIMENTO

ANCHO	RECOMENDADO
220mm	1000 1100
230mm	1100 275 12R 295
240mm	1200 275 12R 295
250mm	1200 275 12R 295 315
260mm	295 315




## B-358

Grosor 11 mm

Radial

### TIERRA / MIXTO / INDUSTRIAL

ANCHO	RECOMENDADO
210mm	900 1000
220mm	1000 1100
230mm	1100 275 12R 295
240mm	1200 275 12R 295
245mm	1200 275 12R 295
250mm	1200 275 12R 295 315
260mm	295 315



## CENT

Grosor 12 mm

Convencional

## PAVIMENTO / MIXTO

ANCHO

RECOMENDADO

190mm

900

205mm

900 1000

210mm

900 1000

220mm

1000 1100

230mm

1100 275 12R 295



## TACO VIAL

Grosor 24-28 mm

Convencional

## TIERRA

ANCHO

RECOMENDADO

300mm

320mm

400mm

## GL

Grosor 17 mm

Convencional  
/ Radial

## TIERRA / MIXTO

ANCHO

RECOMENDADO

220mm


1000 1100

230mm

1100 275 12R 295

240mm

1200 275 12R 295

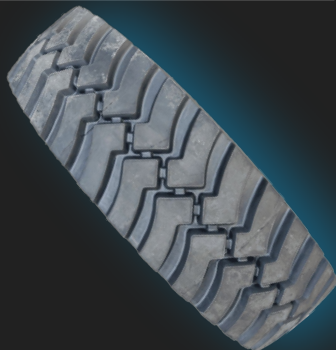

CM

HV-55

Grosor 8 mm

Radial

LEVANTA HOMBROS