


Puntos totales 95/100 ?

Se ha registrado el correo del encuestado (~~XXXXXXXXXXXX~~) al enviar este formulario.

Apellido y Nombre *

95 de 100 puntos

La figura representa el cceso a las interrupciones y excepciones en Modo Real * 5/5

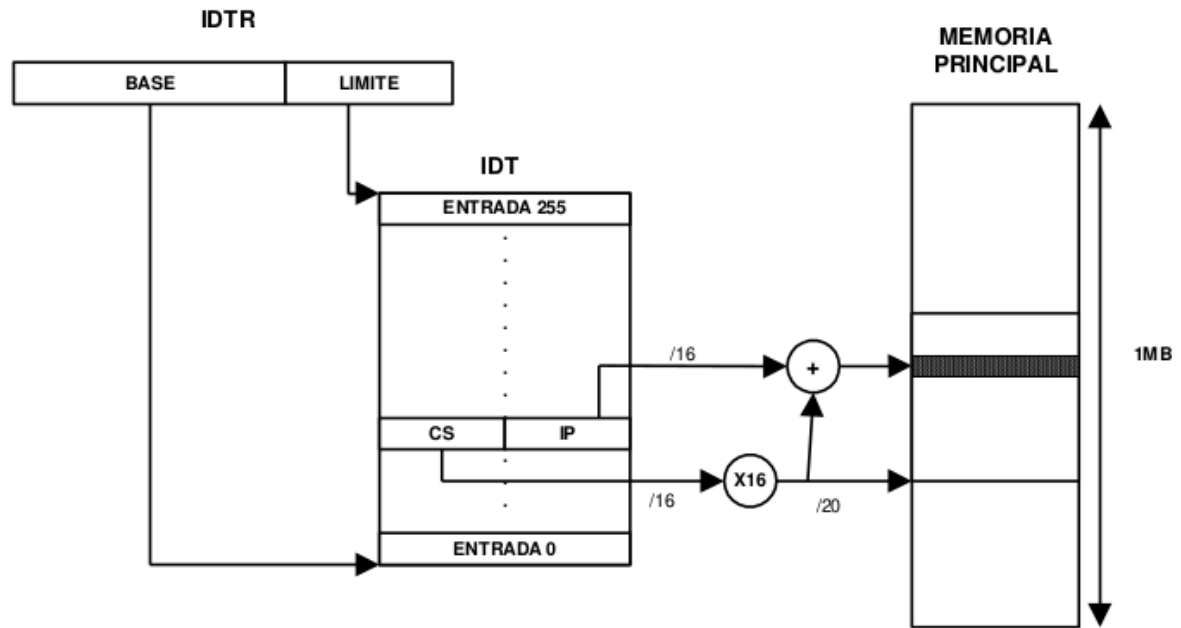

☒ Verdadero

☐ Falso

En cada nivel de privilegio en donde existe un segmento de código debe existir *5/5 también un segmento de pila asociado él y el nivel de privilegio de estos segmentos puede ser difente.

☐ Verdadero

☒ Falso



Indicar con qué elementos y/o actividades está relacionada la programación *5/5
de un sistema compuesto por el Pentium

- ☒ Manejar los recursos de la CPU destinados al desarrollo de aplicaciones.
- ☐ Interpretar sistemas de información empresarial para informatizarlos.
- ☒ Obtener un máximo rendimiento del Pentium en el modo Protegido.
- ☒ Manejo de interrupciones y excepciones.
- ☐ Gestionar el espacio de almacenamiento.

Cualquier programa o proceso cuyo CPL sea igual o menor numericamente al *5/5
DPL del descriptor del TSS puede realizar una conmutación de tarea con un
CALL o JMP.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Las excepciones son una categoría de interrupción. Se trata de una señal de *5/5
hardware pero, a diferencia de las "interrupciones de hardware", se generan en
el interior del propio procesador.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



En este modo no se usa el pin INT del 8259 para interrumpir el μ p. En su lugar, *5/5 el μ P proporciona un comando de sondeo al 8259 usando OCW3. ¿ A qué modo de operación del 8259 se refiere ?

- ☐ Full nested mode
- ☐ Modo protegido
- ☒ Poll mode
- ☐ Ninguna opción es correcta
- ☐ Specific Rotation Mode

Las instrucciones JMP, CALL, e IRET, así como las interrupciones y excepciones, son mecanismos generales para redireccionar un programa. Indicar los elementos que determinan si ocurre una conmutación de tarea. *5/5

- ☒ Referencia a un descriptor TSS o una puerta de tarea.
- ☐ Referencia a la GDT
- ☐ Nivel de privilegio
- ☒ Estado del flag NT
- ☐ Referencia a una dirección de memoria virtual.


El registro de control CR0 es un registro de 32 bits de los cuales los 20 de más *5/5 peso contienen el valor de la base del Directorio de Páginas de la tarea en curso.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



La figura representa el acceso a las interrupciones y excepciones en Modo Protegido.

*5/5

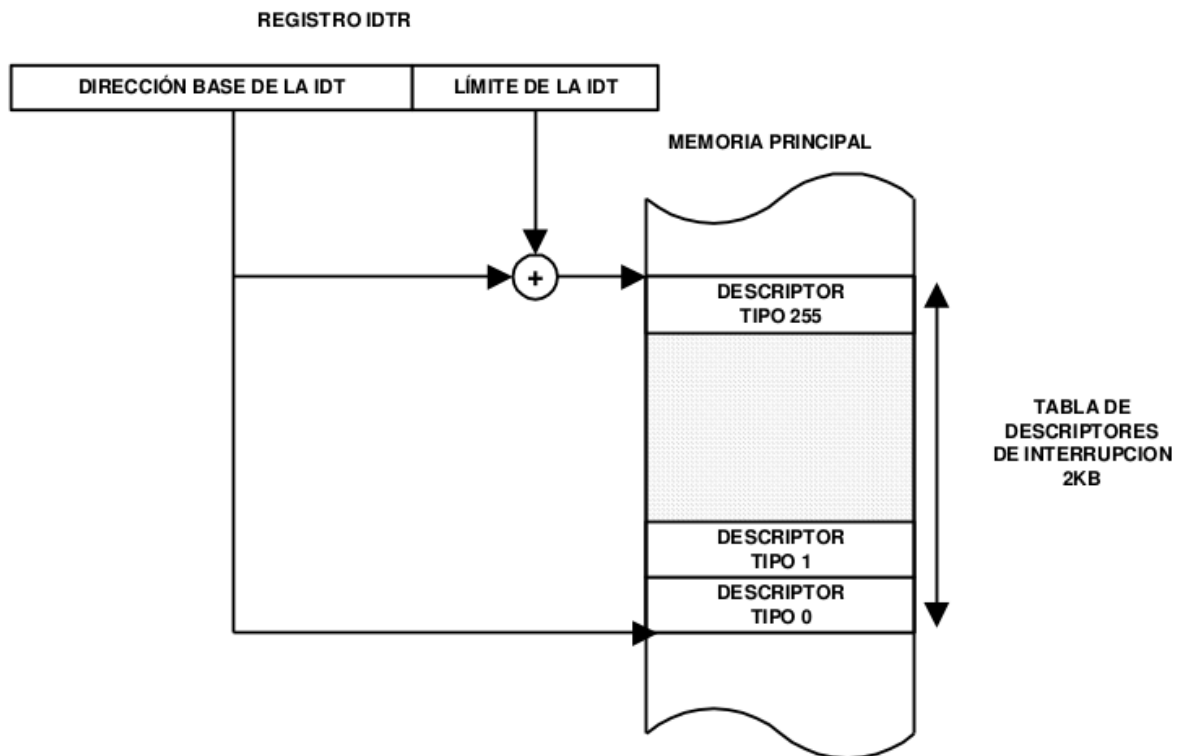

☒ Verdadero

☐ Falso


En cada nivel de privilegio en donde existe un segmento de código debe existir *0/5 también un segmento de pila asociado él y cada tarea dispone de un segmento de pila independiente para cada PL en el que residan segmentos de código.

☐ Verdadero

☒ Falso



En la figura se muestra el registro de flags, donde La mayoría actúan como banderas o bits de control de determinadas funciones del sistema. *5/5

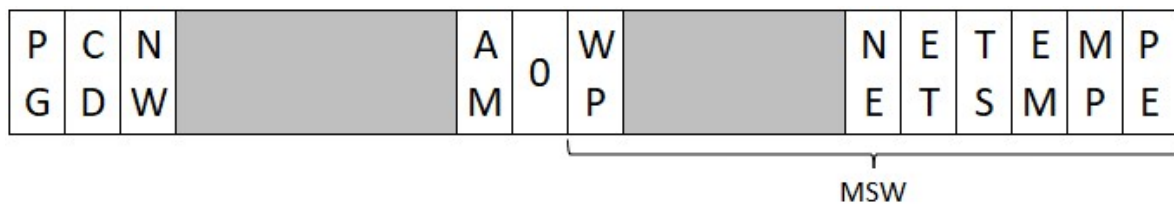

☐ Verdadero

☒ Falso

En Modo Protegido, el procesador dispone de la Interrupt Descriptor Table (IDT), que contiene los descriptores que asocia cada vector de excepción o interrupción con la puerta de descriptores para cada proceso de interrupción o excepción. *5/5

☒ Verdadero


☐ Falso

Para acceder desde un segmento de código a otro de mayor nivel de privilegio, los procesadores Pentium utilizan un recurso llamado Puerta de Llamada. Indicar tres funciones básicas del descriptor de una Puerta de Llamada. *5/5

- ☒ Especificar el segmento de código a acceder.
- ☒ Determinar el número de parámetros que se copiarán automáticamente de la pila del petionario a la pila del segmento solicitado.
- ☐ Especificar el segmento de pila que se utilizará.
- ☒ Definir un punto de entrada fijo a una rutina determinada del segmento de código al que se accede.
- ☐ Especificar el segmento de datos que se utilizará.



En la figura se muestra la estructura de un descriptor correspondiente a una puerta de llamada. Indicar las descripciones correctas de sus componentes. *5/5

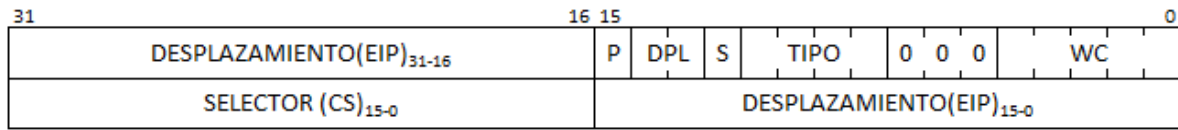

- ☒ P: Indica si el segmento al que referencia el descriptor está cargado en la memoria principal o está ausente.
- ☐ P: Indica si el segmento al que referencia el descriptor está protegido.
- ☒ S: Indica si se trata de un segmento del sistema o de un segmento de código, datos o pila.
- ☐ TIPO: Indica el nivel de privilegio.
- ☐ S: Indica que se trata de un segmento de pila.

El TSS es específico para cada tarea. *

5/5

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El Pentium dispone de 4 registros que apuntan a las bases de las tablas que crea en modo protegido, para poder manejarlas. De los cuatro, se mencionan tres. Seleccionarlos. *5/5


- ☐ SS: Contiene el valor del segmento de pila.
- ☒ GDTR: Contiene la dirección de la base de la GDT y el tamaño de la misma.
- ☒ IDTR: Almacena el valor de la base de la Tabla de Descriptores de Interrupción (IDT) y su límite.
- ☒ LDTR: Selector del descriptor de la LTD. Define el segmento de la tabla LDT.
- ☐ DS: Contiene el valor del segmento de código.



El Pentium proporciona soporte de hardware para la realización de multitarea. *5/5
Indicar los registros y estructuras de datos que soportan la multitarea.

- ☒ Segmento del estado de la tarea.
- ☐ Segmento de uso tarea.
- ☒ Descriptor de segmento de estado de tarea.
- ☒ Descriptor de puerta de tareas.
- ☐ Descriptor de interrupciones.

En la figura se muestra el registro CR0 donde se puede identificar el bit PE, con *5/5
el cual se controla la habilitación del modo protegido. Cuando PE=1, el
Pentium pasa a operar en modo Protegido, mientras que si PE=0, lo hace en
modo Real.

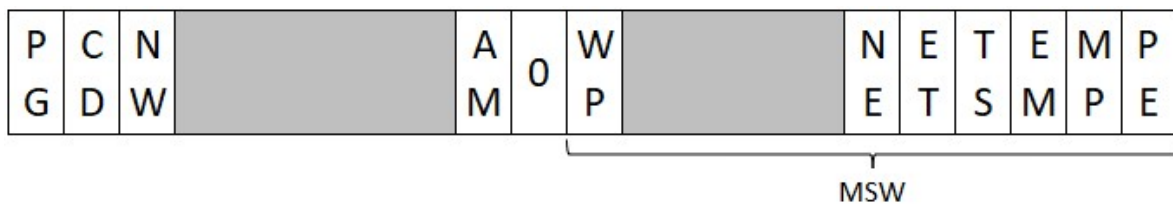

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El escenario del caballo de Troya tiene origen en el envío a través de la PLL de *5/5
parámetros prohibidos, de forma que una rutina del nivel 0 permite el acceso a
segmentos de datos a los que el segmento peticionario desde su PL no puede
acceder.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



El Pentium dispone de instrucciones específicas para provocar la conmutación de tareas.

*5/5

☐ Verdadero

☒ Falso

Este formulario se creó en Universidad Nacional de Córdoba. [Denunciar abuso](#)

Google Formularios



