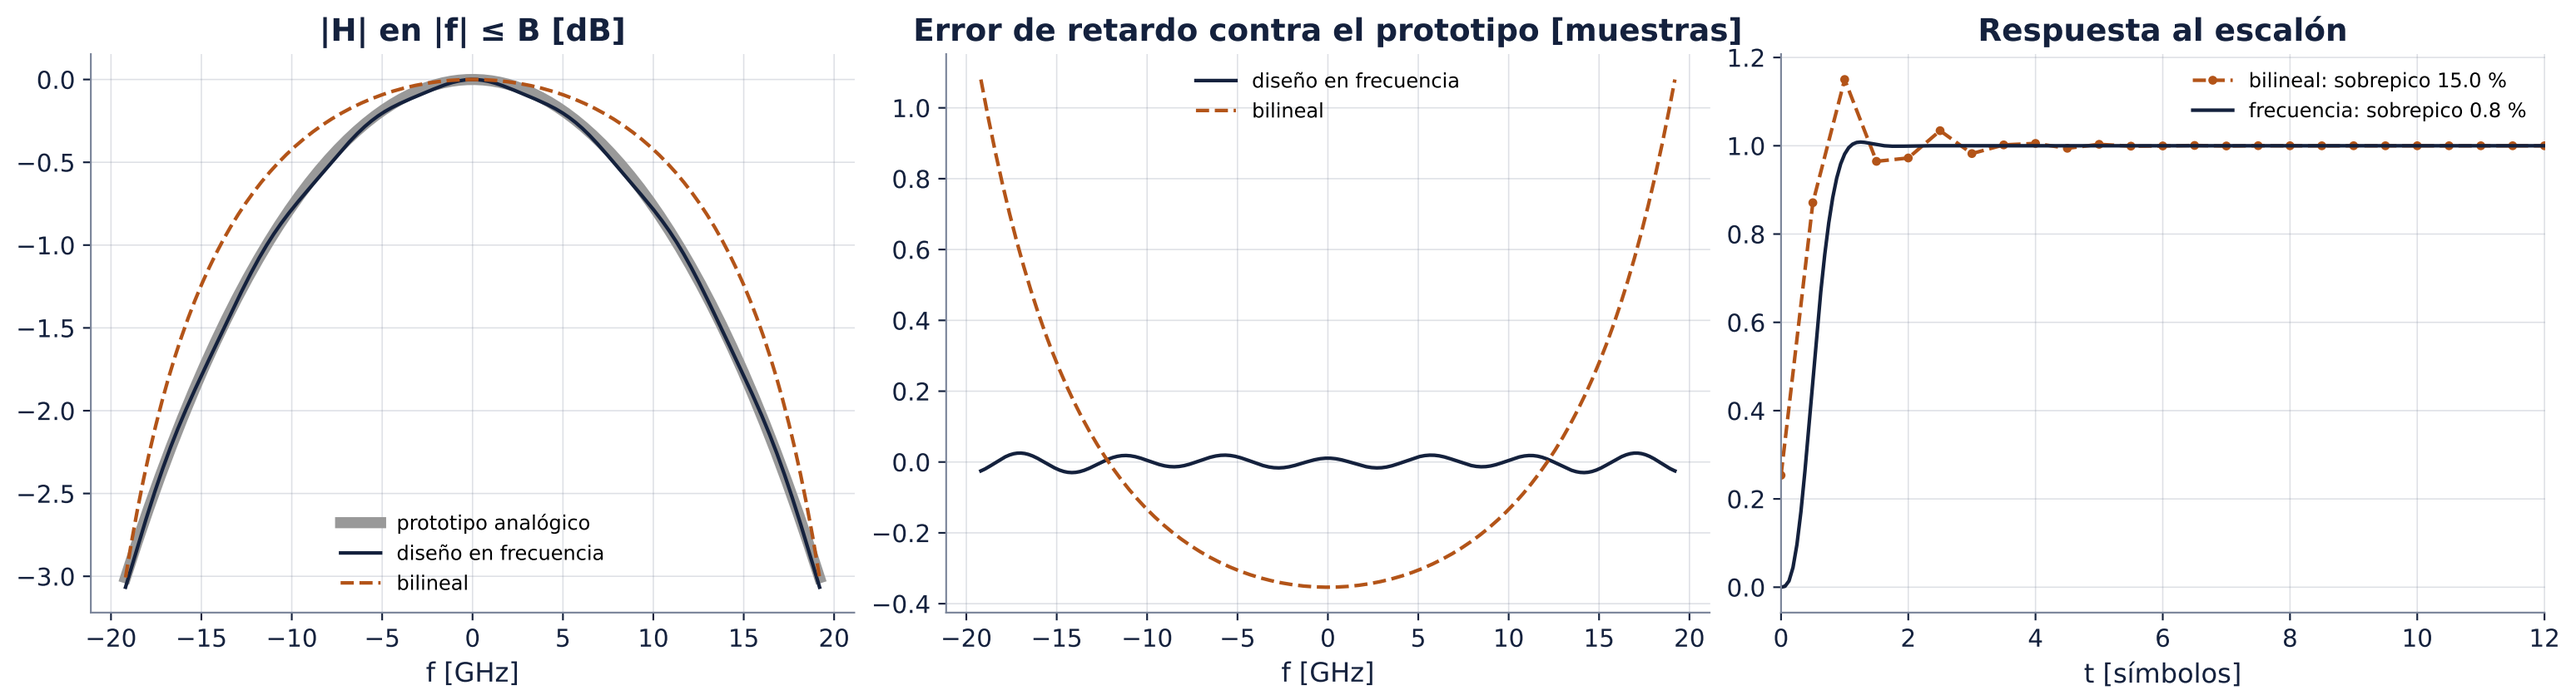
|H| en |f| ≤ B [dB]
prototipo analógico
diseño en frecuencia
bilineal
f [GHz]
Error de retardo contra el prototipo [muestras]
diseño en frecuencia
bilineal
f [GHz]
Respuesta al escalón
bilineal: sobrepico 15.0 %
frecuencia: sobrepico 0.8 %
t [símbolos]