

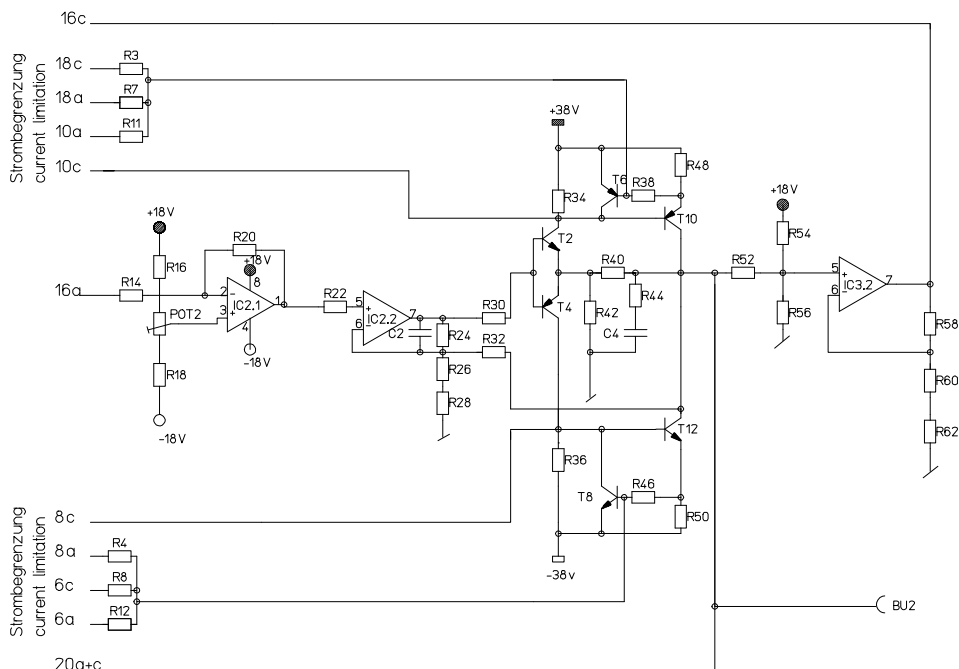
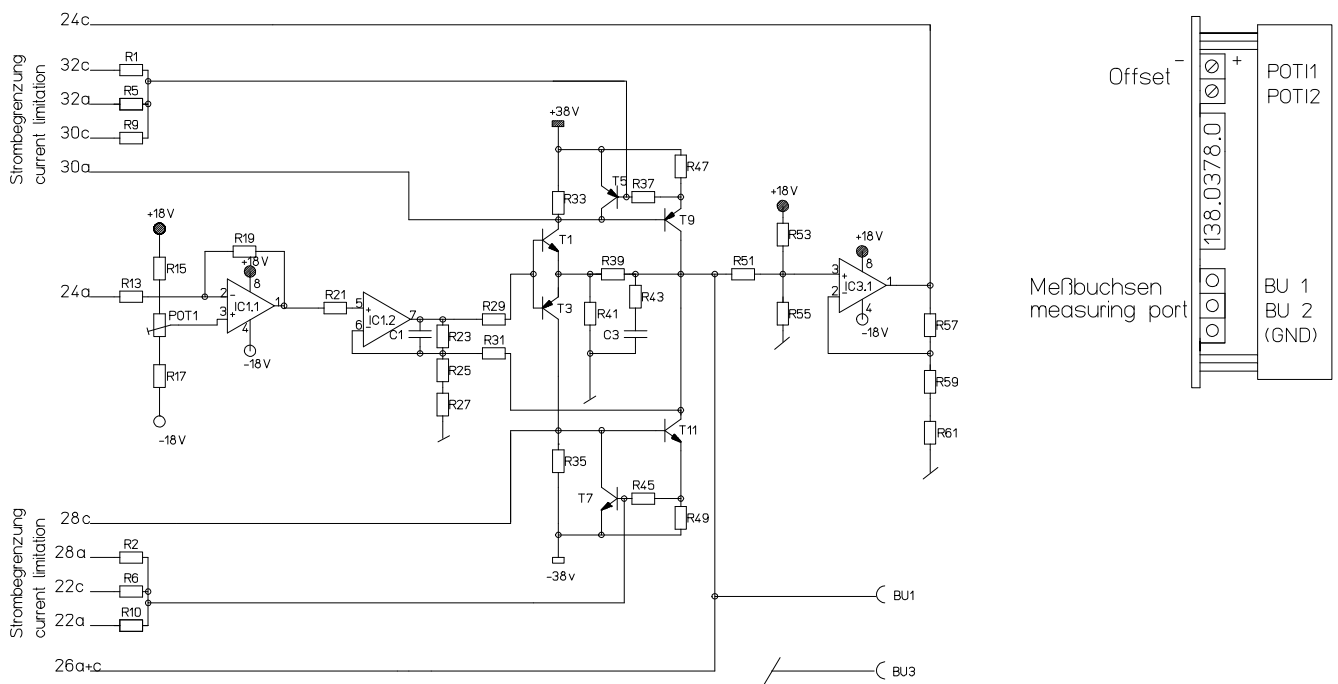


MC7818 Pin 1 = Eingang / input
Pin 2 = Masse / ground
Pin 3 = Ausgang / output

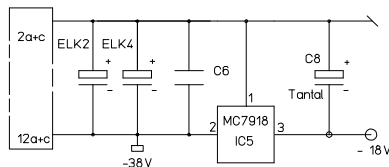


MC7918 Pin 1 = Masse / ground
Pin 2 = Eingang / input
Pin 3 = Ausgang / output


MIMOT GmbH D-79541 Lörrach										ZFormat A4			
				94	Datum	Name	2-fach Endstufe dual servo amplifier						
				Bearb.	19.04	ar							
				Gepr.									
				Norm									
										138.0378.0		Blatt	
				Geplottet am:									
	Engl. Beschriftung	15.10.97	M.M.										
Zust.	Änderung	Datum	Name										

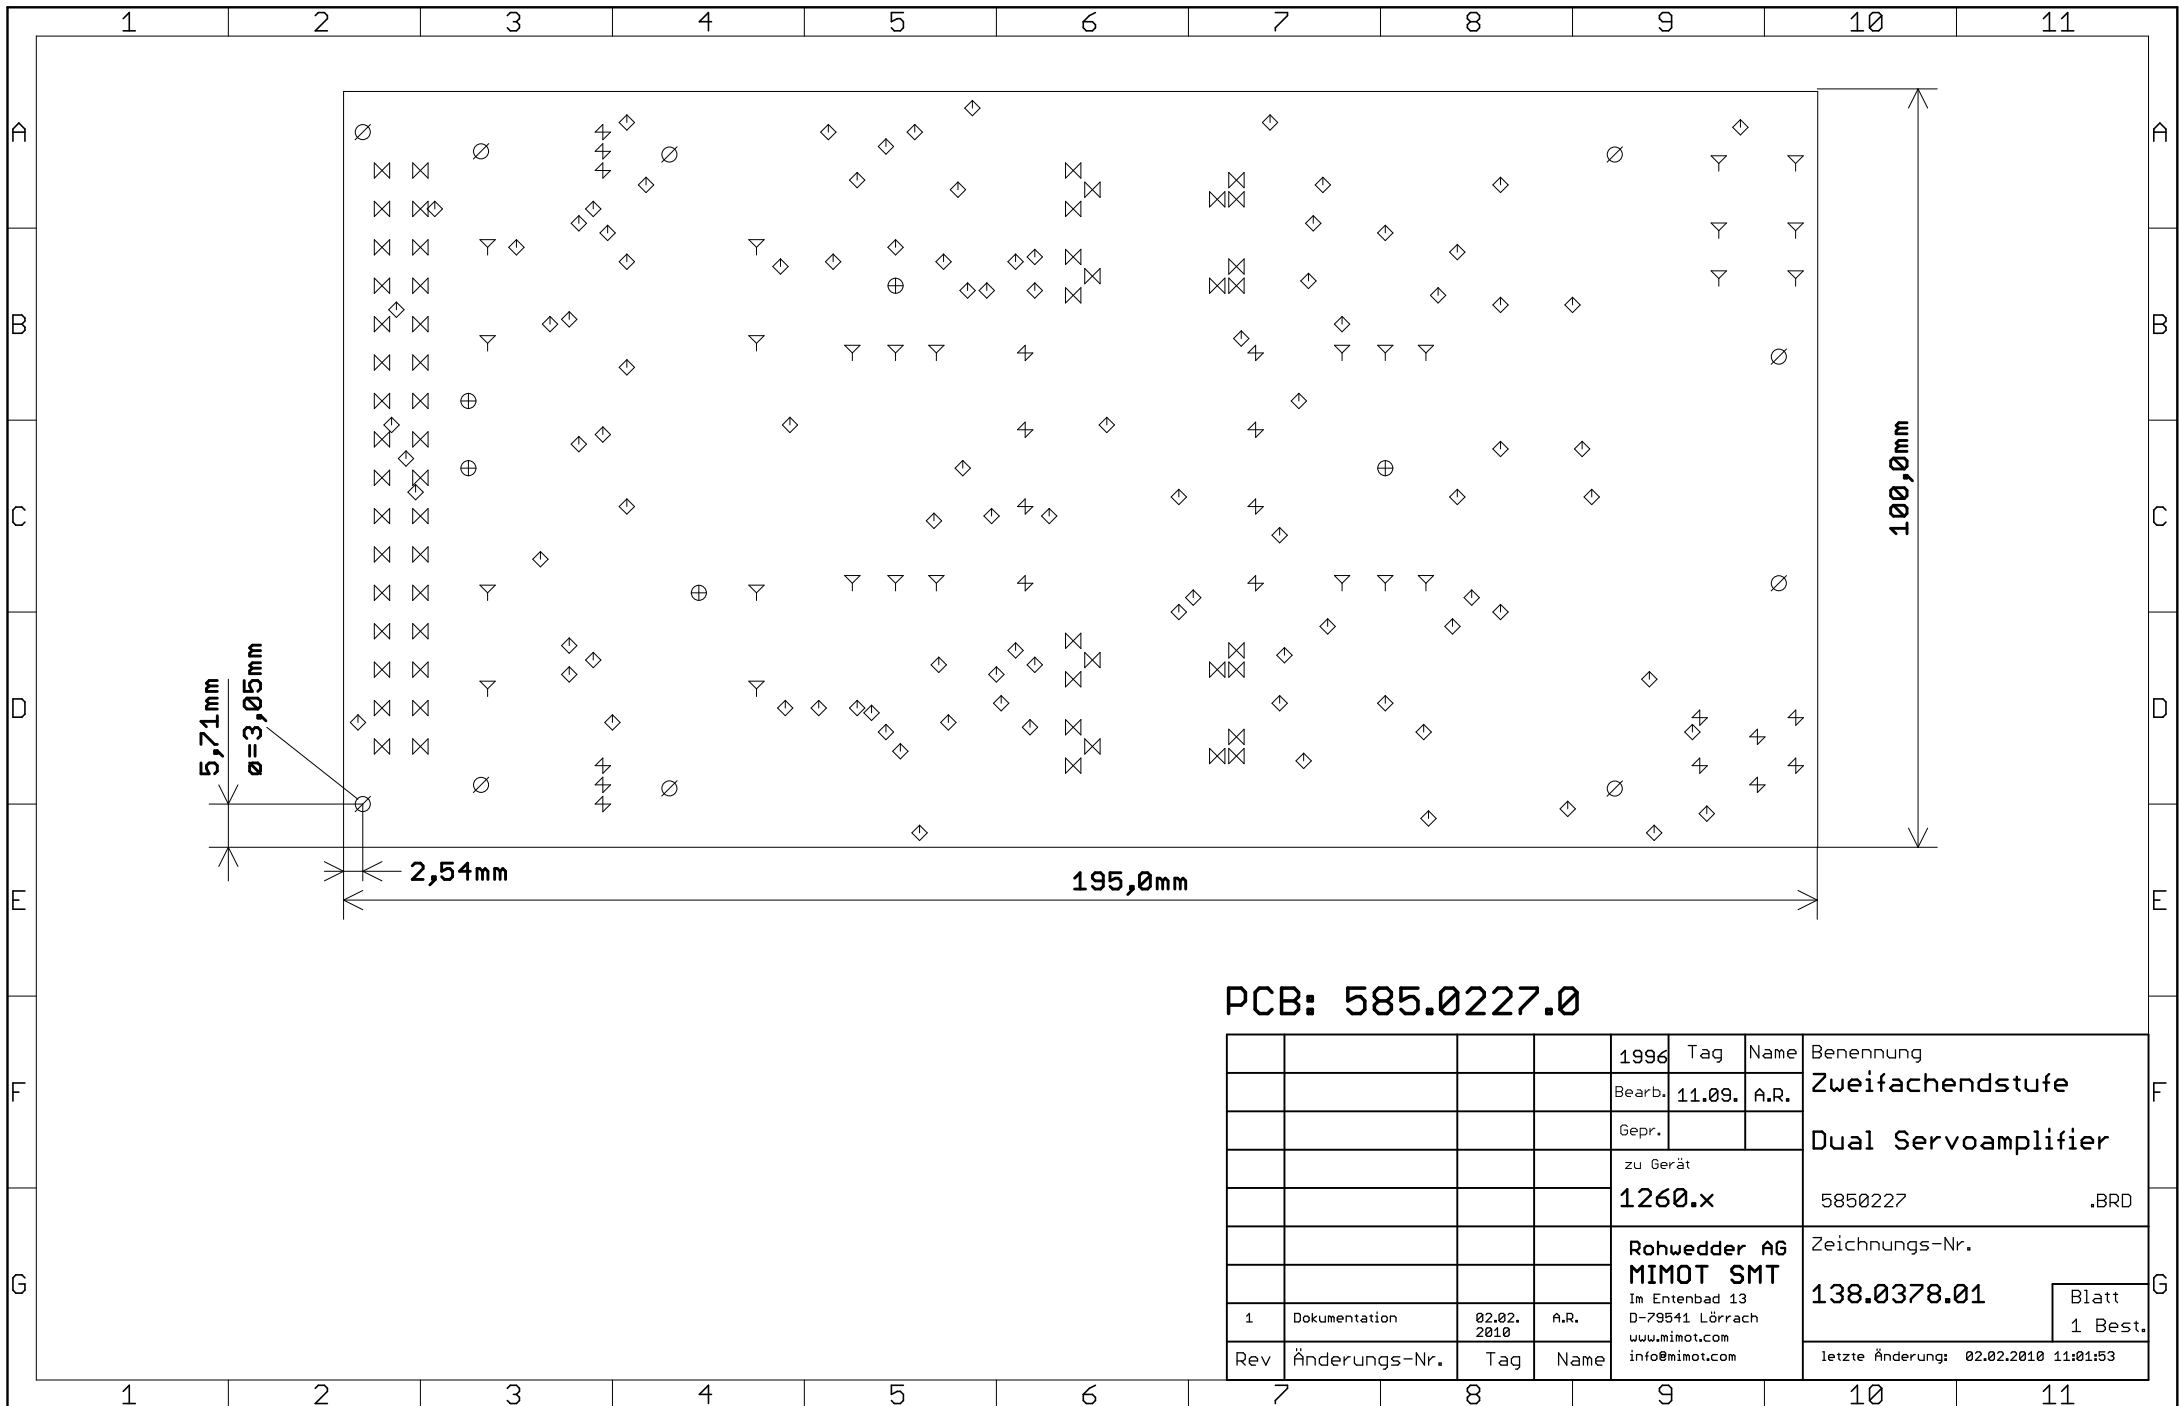



PCB: 585.0227.0

				1996	Tag	Name	Benennung	
				Bearb.	11.09.	A.R.	Zweifachendstufe	
				Gepr.			Dual Servoamplifier	
				zu Gerät				
				1260.x			5850227	.BRD
				Rohwedder AG MIMOT SMT Im Entenbad 13 D-79541 Lörrach www.mimot.com info@mimot.com			Zeichnungs-Nr.	
							138.0378.01	
1	Dokumentation	02.02.2010	A.R.				Blatt	1 Best.
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 02.02.2010 11:01:53	

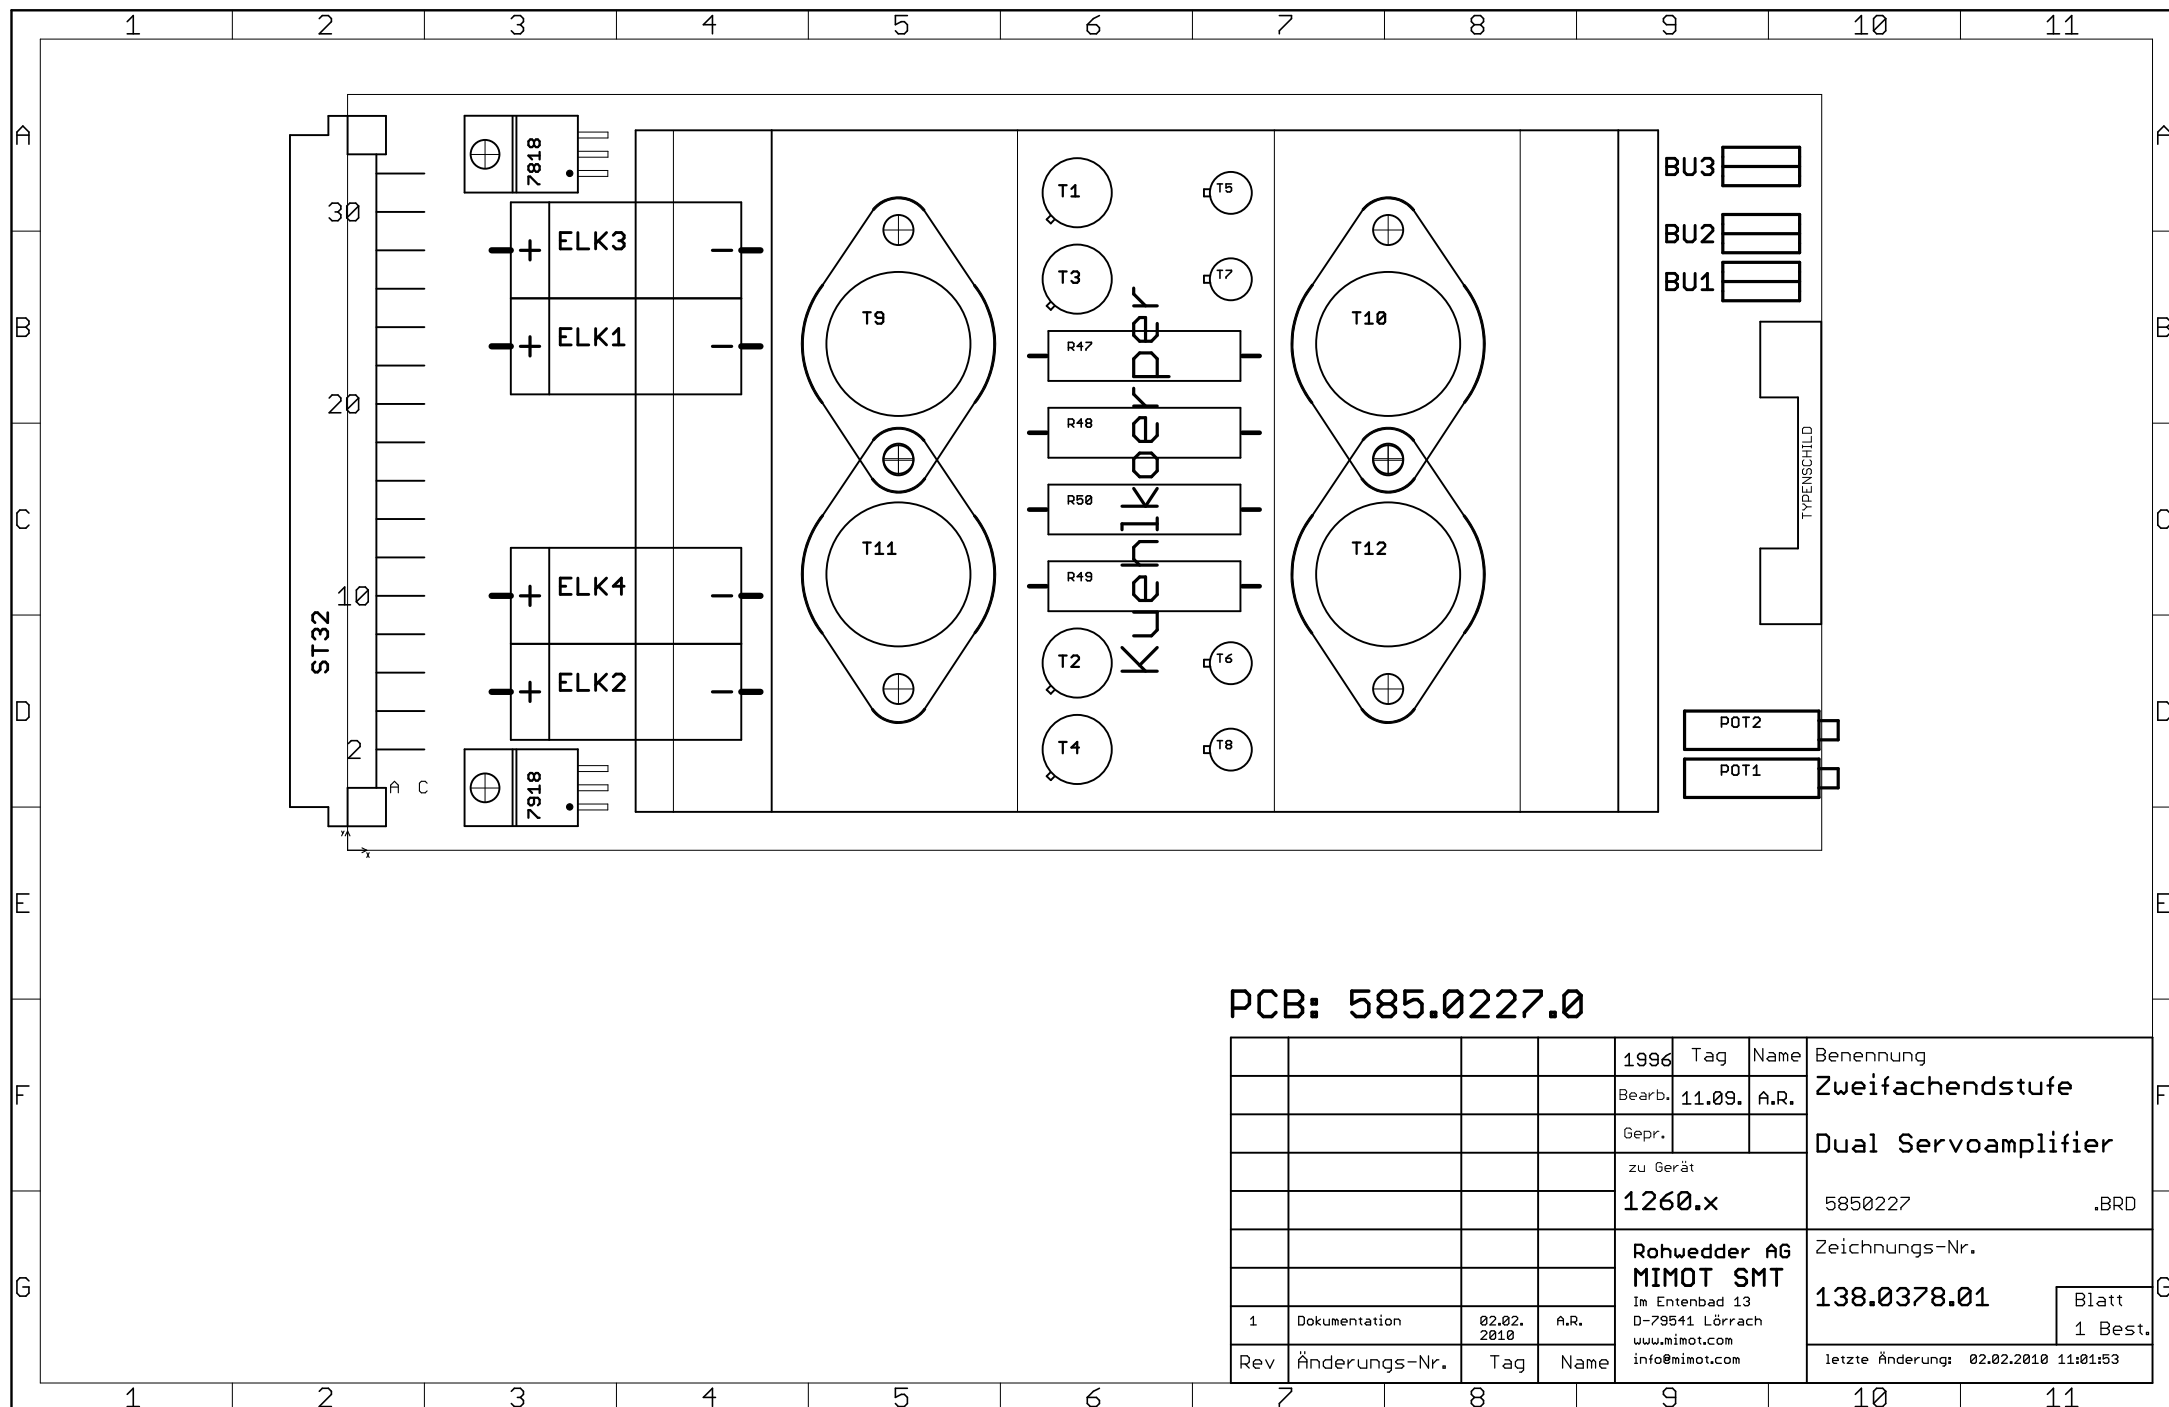

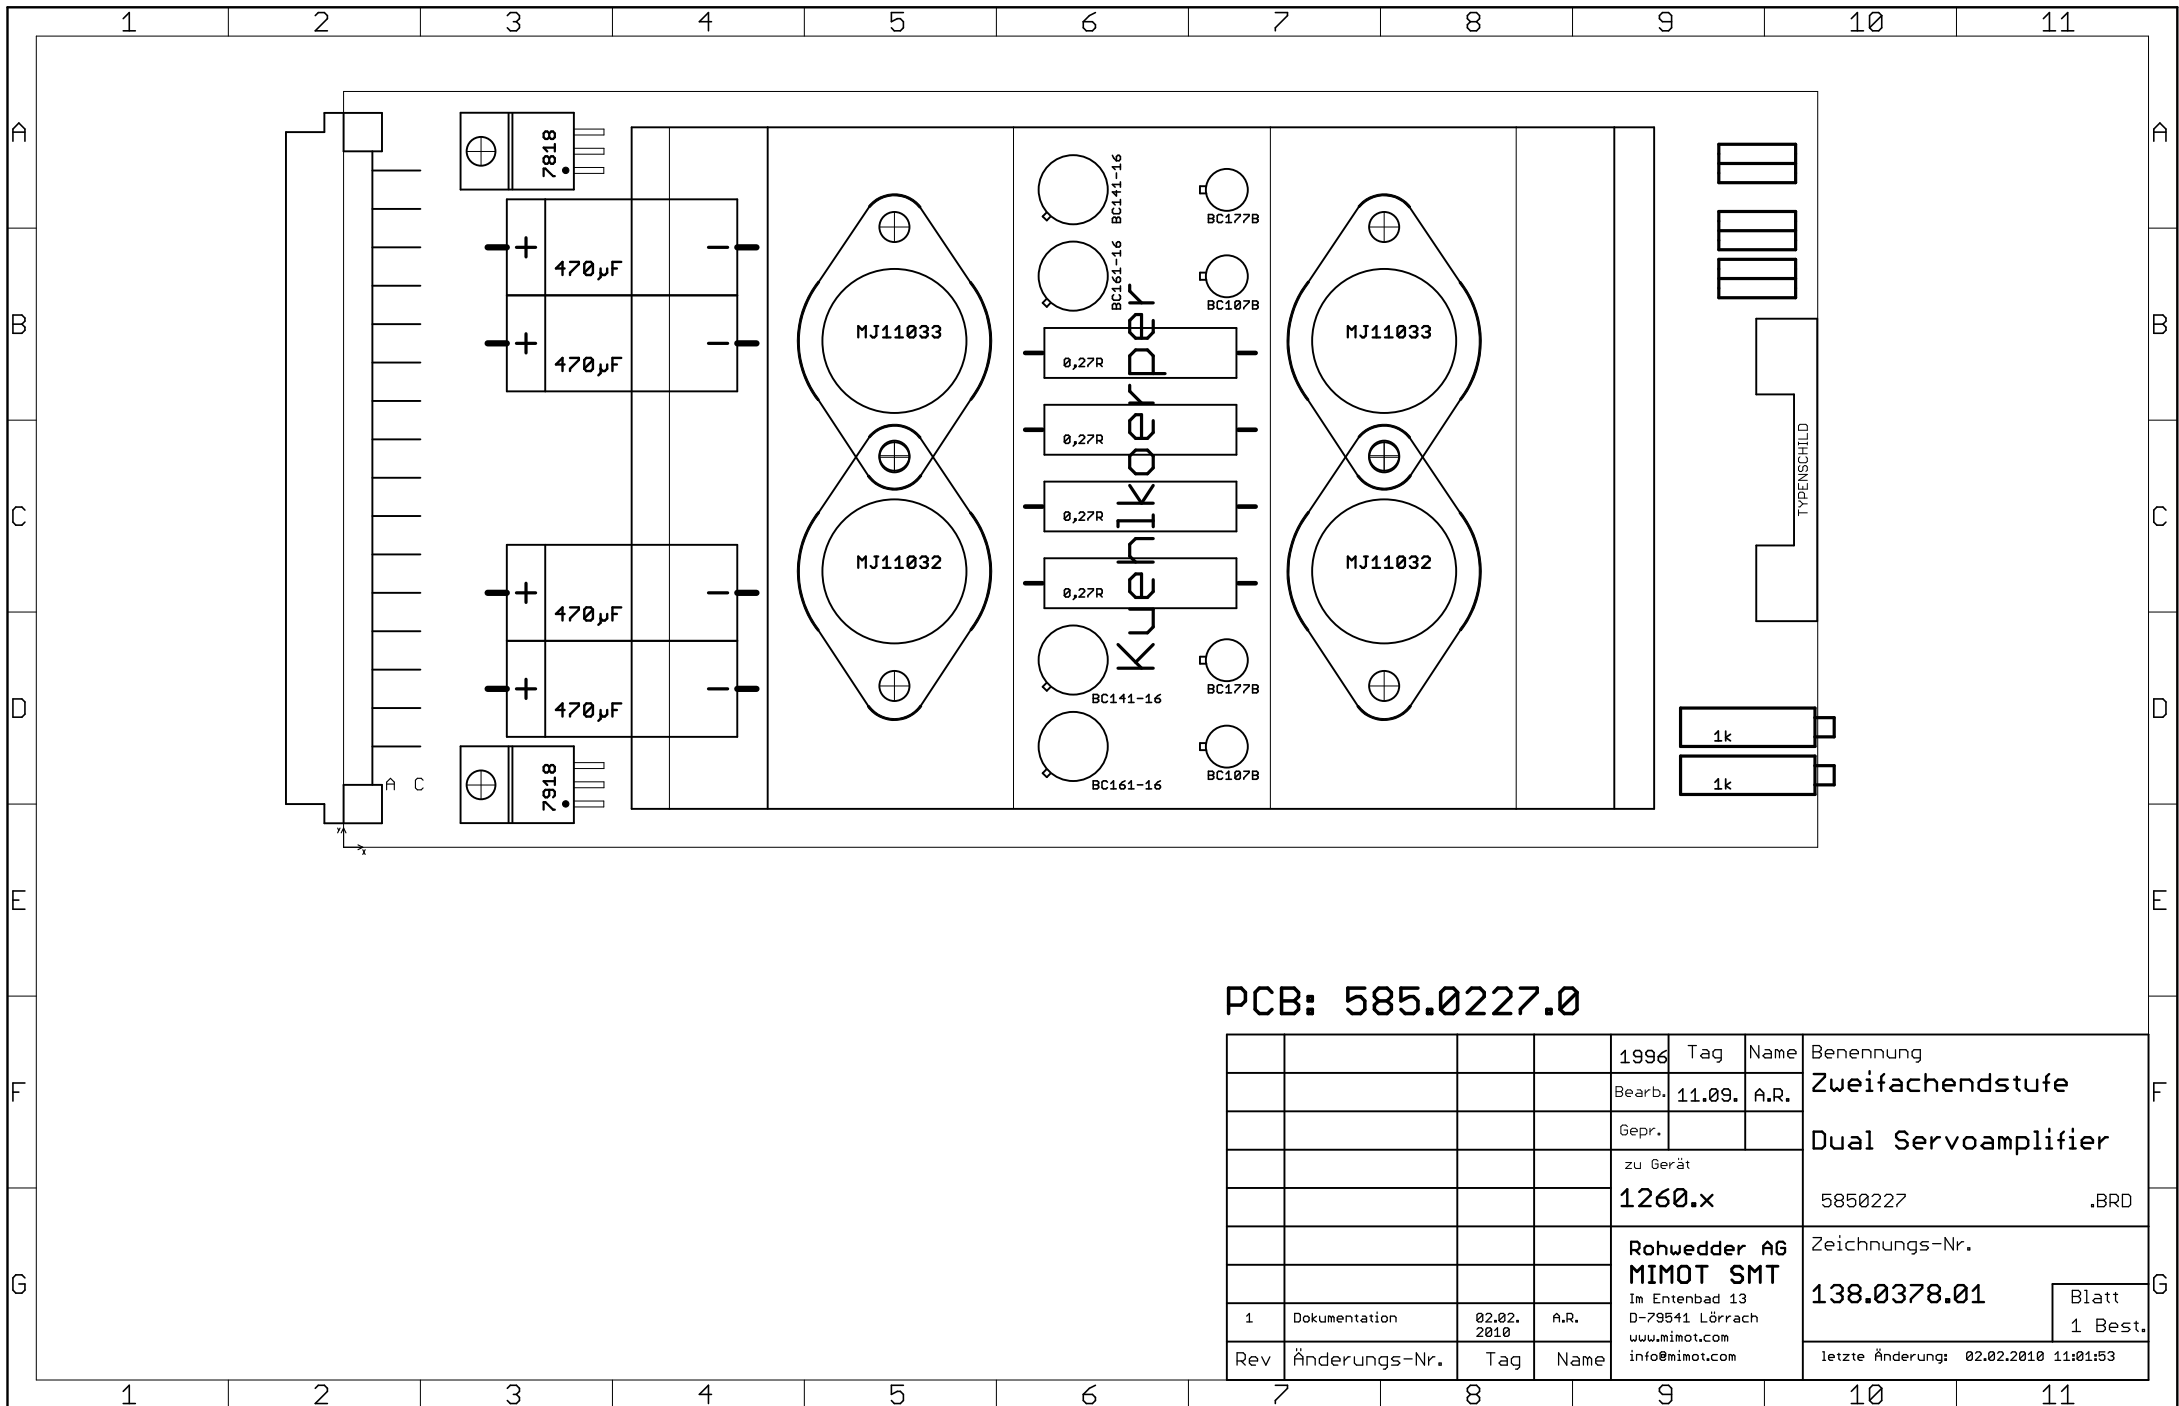


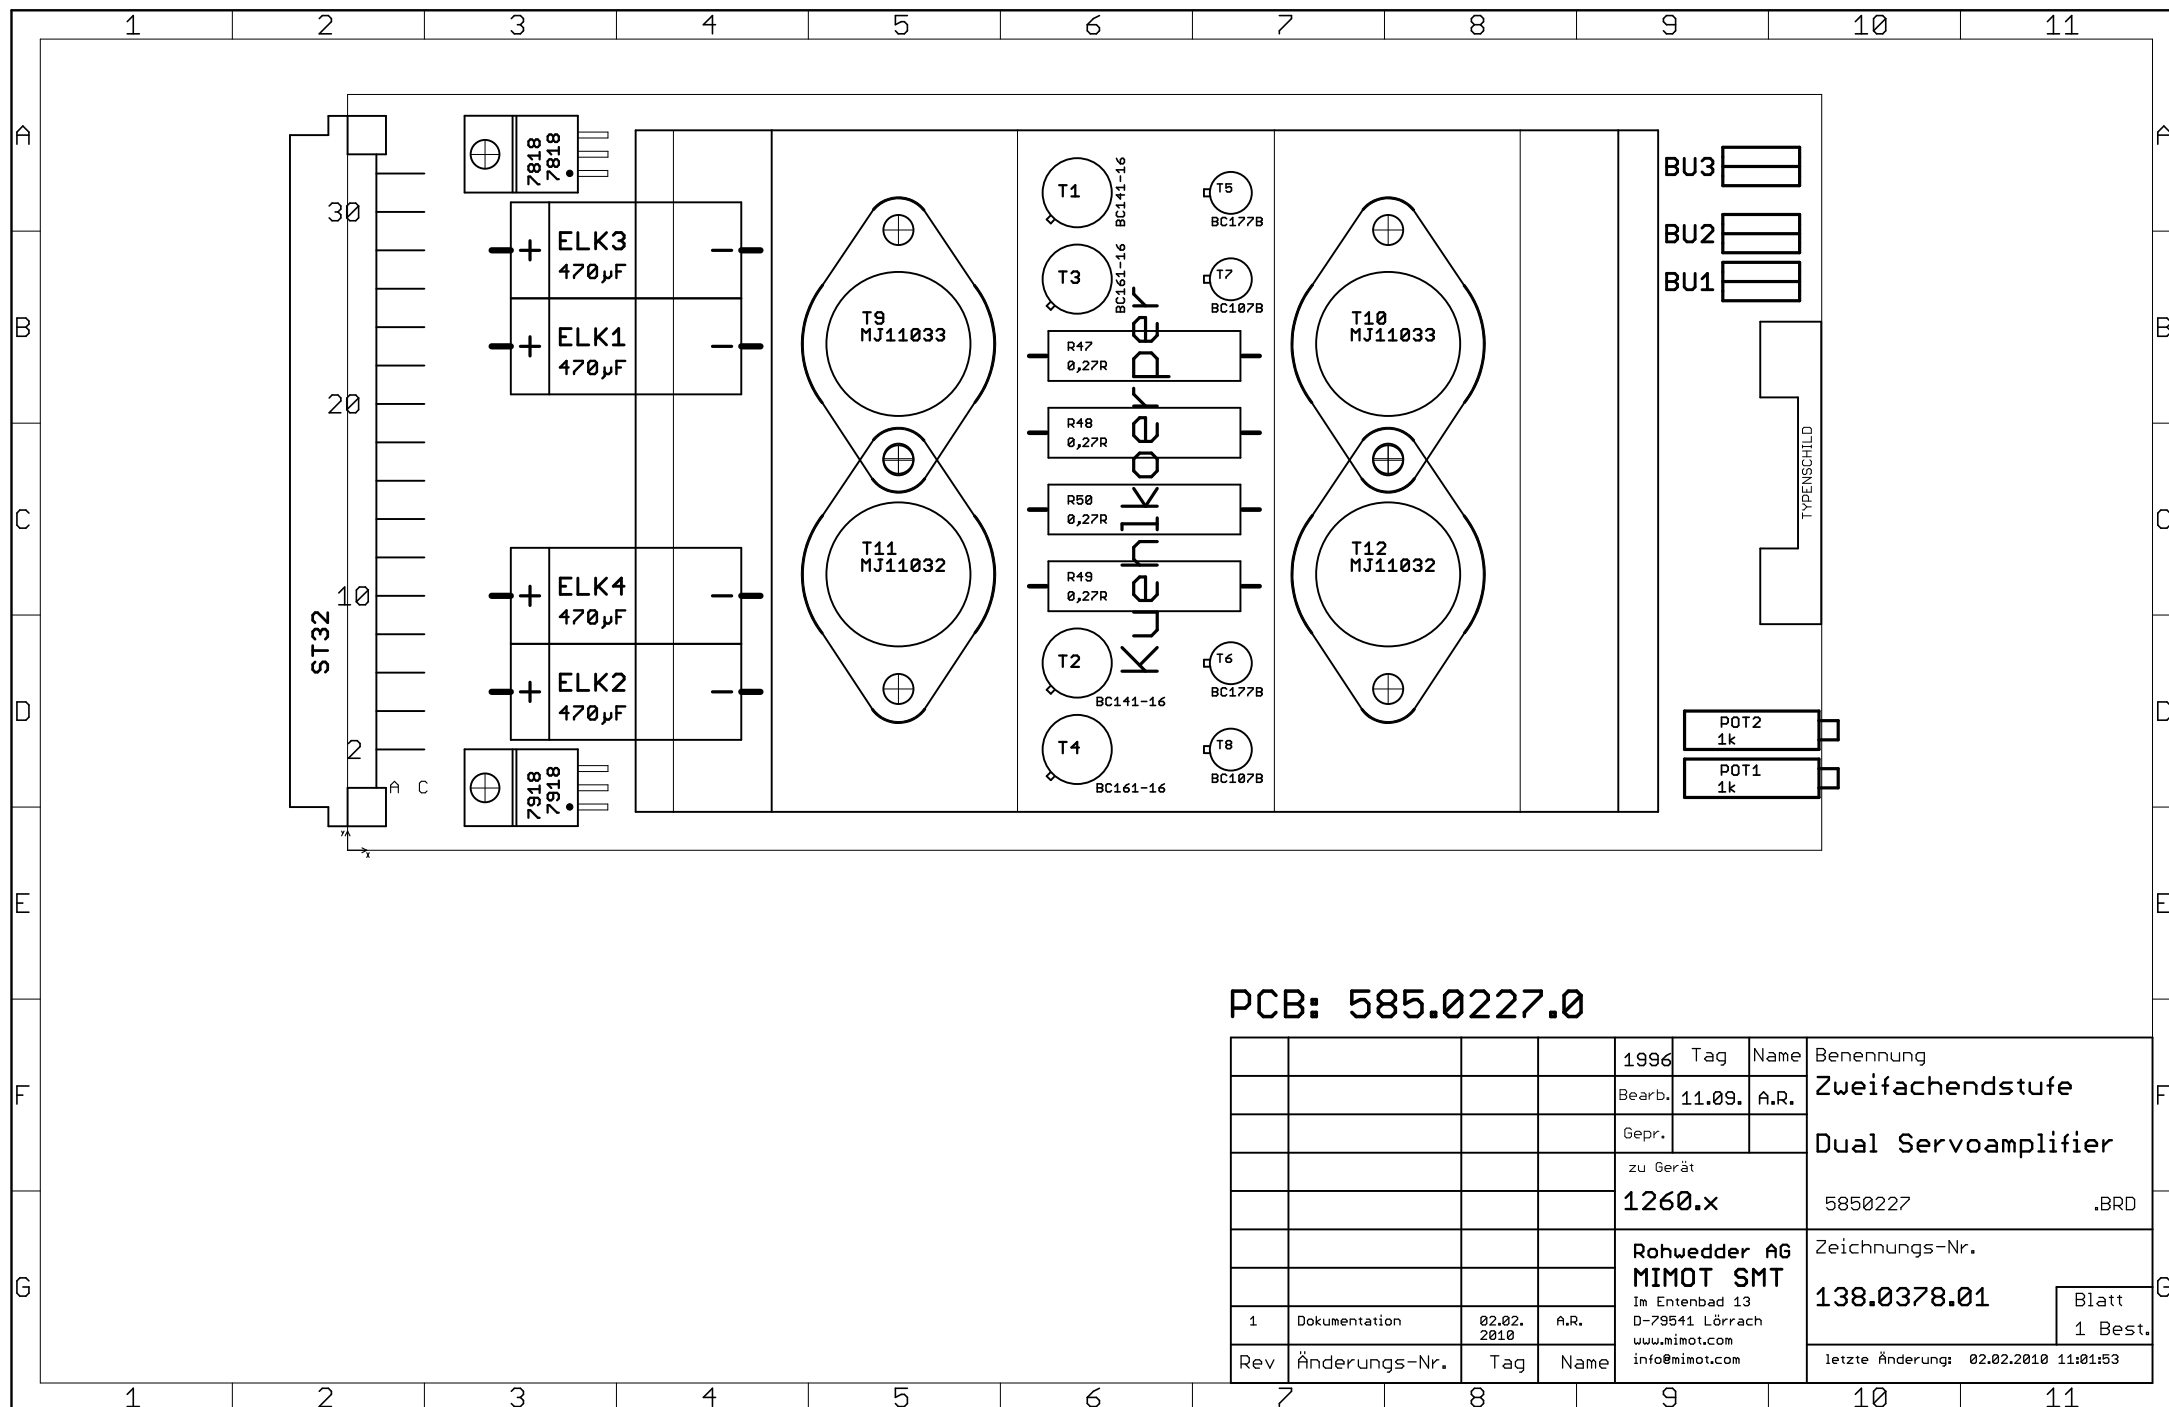

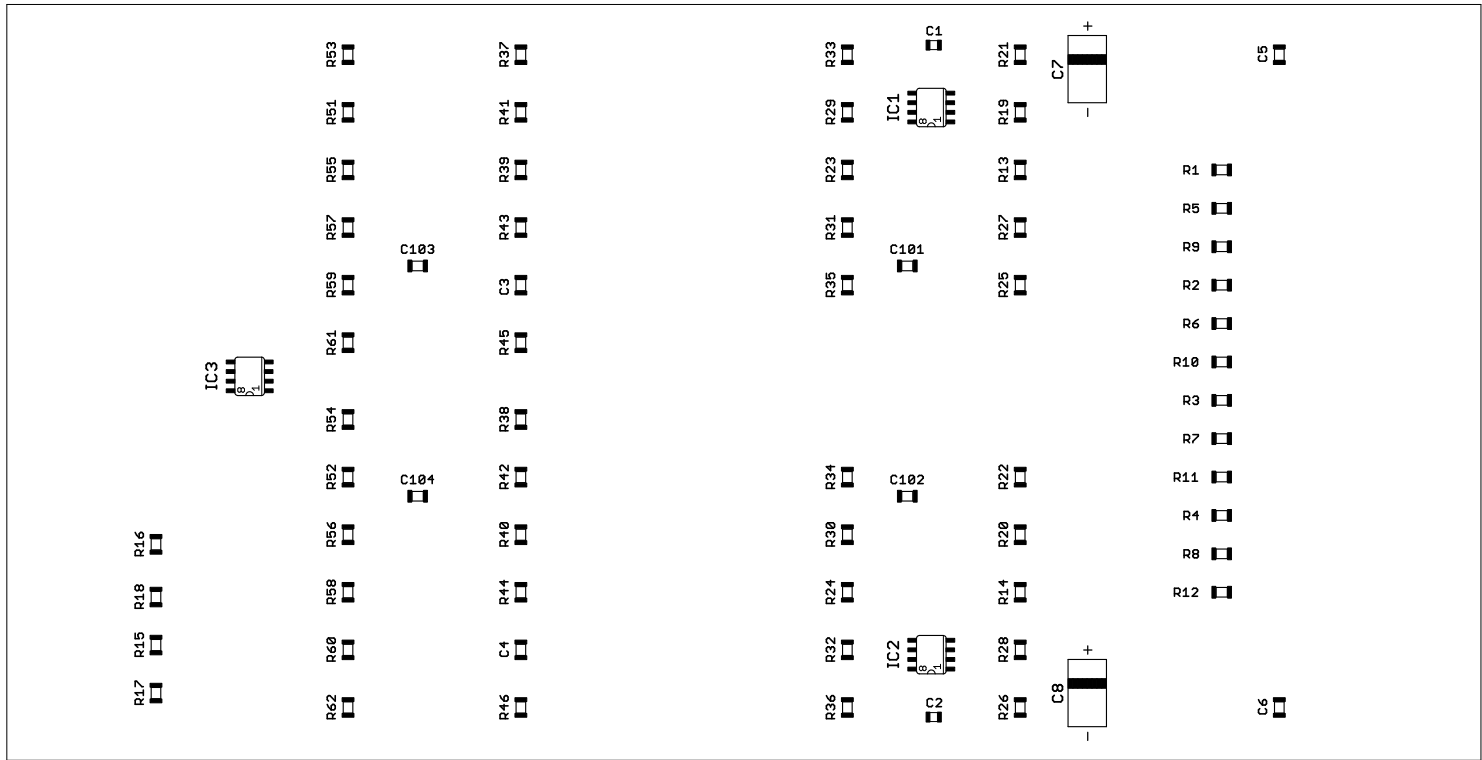

PCB: 585.0227.0

				1996	Tag	Name	Benennung
				Bearb.	11.09.	A.R.	Zweifachendstufe
				Gepr.			Dual Servoamplifier
				zu Gerät			
				1260.x			5850227 .BRD
				Rohwedder AG MIMOT SMT Im Entenbad 13 D-79541 Lörrach www.mimot.com info@mimot.com			Zeichnungs-Nr.
							138.0378.01
1	Dokumentation	02.02.2010	A.R.				Blatt 1 Lötts.
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name	letzte Änderung: 02.02.2010 11:27:59			

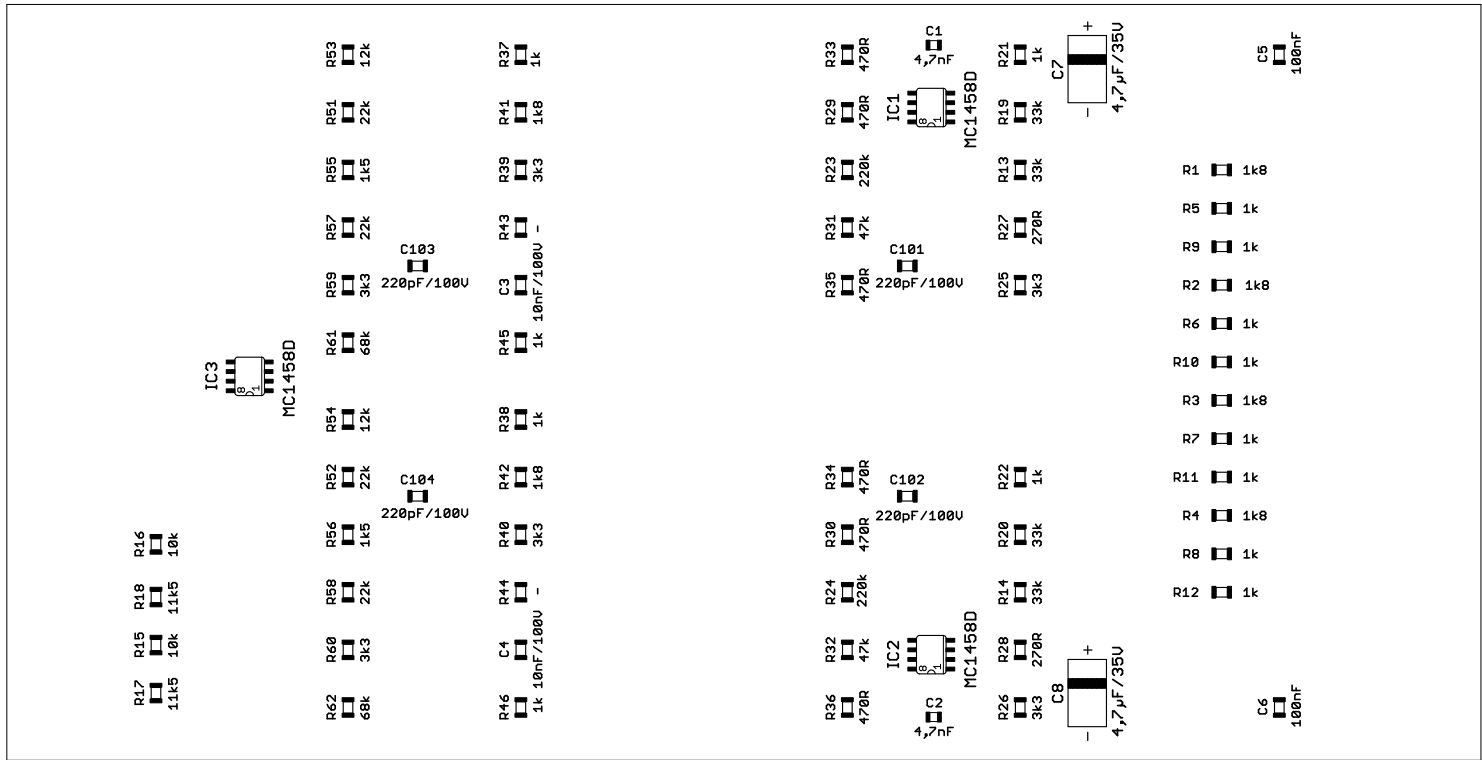

PCB: 585.0227.0

				1996	Tag	Name	Benennung	
				Bearb.	11.09.	A.R.	Zweifachendstufe	
				Gepr.			Dual Servoamplifier	
				zu Gerät			5850227	
				1260.x				
				Rohwedder AG			Zeichnungs-Nr.	
				MIMOT SMT			138.0378.01	
				Im Entenbad 13			Blatt	
				D-79541 Lörrach				
				www.mimot.com			1 Löt.	
				info@mimot.com				
1	Dokumentation	02.02.2010	A.R.					
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name				letzte Änderung: 02.02.2010 11:27:59	

BGR: 106112 Zeichnung: 138.0378.01
Zweifachendstufe 1260

Seite: 1

Gedruckt: 23.11.2011 17:04 Uhr

Erstellt: 26.06.2008

Geändert: 25.01.2010 ar

Geprüft: 25.01.2010 ar

Änderungen/Bemerkungen:

Änderung 138.0378.0 -> 138.0378.01

Position 38: Kondensatoren 0805 220pF/100V werden zwischen Basis und Collector der Leistungstransistoren T9 - T12 gelötet!

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
1	1, Stk	129140	Leiterplatte 585.0227.0 Zweifach-Endstufe 1260		PCB
			ZN: 585.0227.0		
2	1, Stk	139989	Messerleiste DIN41612 Bauform 32-pol. Typ D abgewinkelt		ST1
			ZN: E-ST-ML-D-32PCN		
3	1, Stk	140157	Kartengriff gelb transparent z. B. Schroff 60817-050 VPE = 10 Stück		MM1
			ZN: MÜKG-60817-50		
4	1, Stk	130404	Strangkühlkörper 135x25x90mm für 2x T03-Montage schwarz elox. 1,4K/W z.B. Fischer SK60 90SA		KK1
			ZN: E-EM-KK-SK60-90SA		
5	4, Stk	137512	Abstandsbolzen M3x15 Ettinger 05.13.151		KK1
			ZN: MMAB-5.13.151		
6	4, Stk	130964	Ringkabelschuh 0,5-1,0mm ² für M3 (rot)		(T9 - T12 Collector)
			ZN: E-KL-RK-R-3		
7	4, Stk	134260	Sechskantmutter flach DIN 439, M3 NI		KK1
			ZN: MDIN-0439-M03-NI		
8	2, Stk	135608	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x6 NI		MM1
			ZN: MDIN-7985A-M02,5x06		
9	2, Stk	135620	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M2,5x10 NI		ST1
			ZN: MDIN-7985-M02,5x10-N		
10	6, Stk	135634	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M3x6 NI		KK1, IC4, IC5
			ZN: MDIN-7985-M03x06-NI		
11	4, Stk	135636	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M3x10 NI		T9 - T12
			ZN: MDIN-7985-M03x10-NI		
12	4, Stk	135638	Linsenkopfschraube DIN 7985A, M3x16 NI		T9 - T12
			ZN: MDIN-7985-M03x16-NI		
13	4, Stk	134921	Sechskantmutter DIN 934, M2,5 NI		ST1, MM1
			ZN: MDIN-0934-M02,5-NI		
14	18, Stk	134927	Sechskantmutter DIN 934, M3 NI		KK1, IC4, IC5, T9 - T12
			ZN: MDIN-0934-M03-NI		
15	0,6 m	130302	Schaltlitze H05VK 0,5mm ² rot		T9 - T12 Collector
			ZN: E-K-H05VK0,5-rot		
16	0,6 m	130296	Schaltlitze H05VK 0,5mm ² blau		T9 - T12 Emitter
			ZN: E-K-H05VK0,5-blau		
17	0,6 m	130300	Schaltlitze H05VK 0,5mm ² grün		T9 - T12 Basis
			ZN: E-K-H05VK0,5-grün		

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
18	0,2 m	136921	Schrumpfschlauch 2:1 2,4mm schwarz ZN: E-K-Shrinktube-2,4mm		T9 - T12 Basis & Emitter
20	8, Stk	127345	Isolierbuchse M3 d=3,9mm H = 4,7/3,2mm z.B. Fischer IB1 ZN: E-EM-IB1		T9- T12
21	4, Stk	137203	Wärmeleitfolie Silikon T03 0,3mm, 0,4k/W Fischer WS 3 ZN: E-EM-WS3		T9 - T12
22	2, Stk	133072	Prüfbuchse 2mm RM10 rot z.B. Hirschmann MPB1-RT ZN: E-ST-MPB1-RT		BU1, BU2
23	1, Stk	133073	Prüfbuchse 2mm RM10 schwarz z.B. Hirschmann MPB1-SW ZN: E-ST-MPB1-SW		BU3
24	1, Stk	130437	Spannungsregler linear +18V/1A 5% T0220 7818-kompatibel ZN: E-IC-7818-T0220		IC4
25	1, Stk	130443	Spannungsregler linear -18V/1A 5% T0220 7918-kompatibel ZN: E-IC-7918-T0220		IC5
26	3, Stk	130376	Operationsverstärker 2-fach S08 10..30V 1MHz 0,5V/µs z.B. MC1458D ZN: E-IC-MC1458D		IC1 - IC3
27	2, Stk	130204	Transistor NPN T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC141-16 ZN: E-T-BC141-16		T1, T2
28	2, Stk	130205	Transistor PNP T039 60V/1A 0,8W fT=50MHz B=100..250 BC161-16 ZN: E-T-BC161-16		T3, T4
29	2, Stk	130207	Transistor PNP T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC177B ZN: E-T-BC177B		T5, T6
30	2, Stk	130203	Transistor NPN T018 45V/0,2A 0,6W fT=200MHz B=180..460 BC107B ZN: E-T-BC107B		T7, T8
31	2, Stk	130381	Darlingtontransistor PNP T03 120V/50A 300W hfe>=1000 MJ11033 ZN: E-T-MJ11033		T9, T10
32	2, Stk	130380	Darlingtontransistor NPN T03 120V/50A 300W hfe>=1000 MJ11032 ZN: E-T-MJ11032		T11, T12
33	2, Stk	127230	Kerko 0805 4,7nF/50V 10% ZN: E-C-0805-4,7nF/50V		C1, C2
34	2, Stk	127828	Kerko 1206 10nF/100V 5% X7R ZN: E-C-1206-10nF/100V		C3, C4
35	4, Stk	127833	Elko 470µF/40V 85°C Axial d=10 l=25 ZN: E-C-470µF/40V-105°C-		ELK1 - ELK4
36	2, Stk	127263	Tantal-C 6032 4,7µF/35V 20% ZN: E-C-TA-C-4,7µF/35V		C9, C10 Alternativ: 130680

Pos.	Gesamtanzahl	TeileNr.	Artikelbezeichnung	ZPos.	Bestückposition/Bemerkung
37	2, Stk	127214	Kerko 1206 100nF/50V 10% X7R		C5, C6
		ZN: E-C-1206-100nF/50V			
38	4, Stk	127247	Kerko 1206 220pF/100V 5% NP0		ohne Position an T9 - T12 zwischen Basis und Collector
		ZN: E-C-1206-220pF/100V			
39	2, Stk	129658	Spindeltrimmer 19mm 1k 10% 15-Gang 0,75W linear		POT1, POT2
		ZN: E-Poti-19mm-1k			
40	6, Stk	129926	Widerstand 1206 1k8 5%		R1 - R4, R41, R42
		ZN: E-R-1206-1k8-5%			
41	14, Stk	129923	Widerstand 1206 1K 5%		R5 - R12, R21, R22, R37, R38, R45, R46
		ZN: E-R-1206-1k-5%			
45	4, Stk	129939	Widerstand 1206 33k 5%		R13, R14, R19, R20
		ZN: E-R-1206-33k-5%			
47	2, Stk	129910	Widerstand 1206 10k 5%		R15, R16
		ZN: E-R-1206-10k-5%			
48	2, Stk	129913	Widerstand 1206 11k5 5%		R17, R18
		ZN: E-R-1206-11k5-5%			
49	2, Stk	129915	Widerstand 1206 12k 5%		R53, R54
		ZN: E-R-1206-12k-5%			
50	2, Stk	129929	Widerstand 1206 220k 5%		R23, R24
		ZN: E-R-1206-220k-5%			
51	6, Stk	129943	Widerstand 1206 3k3 5%		R25, R26, R39, R40, R59, R60
		ZN: E-R-1206-3k3-5%			
53	2, Stk	129934	Widerstand 1206 270R 5%		R27, R28
		ZN: E-R-1206-270R-5%			
54	6, Stk	129946	Widerstand 1206 470R 5%		R29, R30, R33 - R36
		ZN: E-R-1206-470R-5%			
56	2, Stk	129947	Widerstand 1206 47k 5%		R31, R32
		ZN: E-R-1206-47k-5%			
65	4, Stk	129833	Hochlastwiderstand axial 0,27R 10% 5W Bauform 208-8 (25,0x6,4x6,4mm)		R47 - R50
		ZN: E-R-208-8-0R27			
66	4, Stk	129931	Widerstand 1206 22k 5%		R51, R52, R57, R58
		ZN: E-R-1206-22k-5%			
68	2, Stk	129925	Widerstand 1206 1k5 5%		R55, R56
		ZN: E-R-1206-1k5-5%			
69	2, Stk	129956	Widerstand 1206 68k 5%		R61, R62
		ZN: E-R-1206-68k-5%			